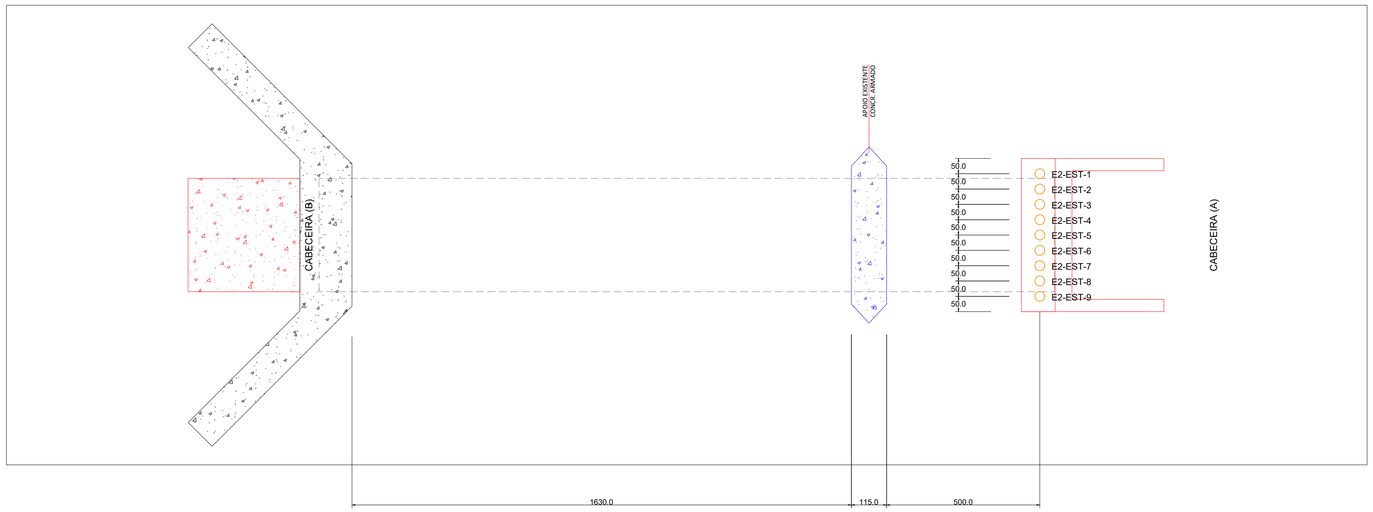

PLANTA DE LOCAÇÃO DE ESTACAS - NÍVEL TERRENO NATURAL

ESC. 1 : 100

ESTACA METÁLICA CRAVADA ENCONTROS

QUANT.	DIMENSÃO
5	TRILHO FERR. TR-57



RELAÇÃO DO AÇO

E2-EST-01 a 05

Estacas Metálica Cravada					
AÇO	TIPO	AREA (cm²)	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
ASTM A759	TR-57	72,56	9	815	7335

Resumo do aço

AÇO	TIPO	C.TOTAL (m)	PESO ESP. (kg/m)	PESO (kg)
ASTM A759	TR-57	73,35	56,90	4173,615
PESO TOTAL				
ASTM A759		4173,615		

LEGENDAS:

- CABECEIRA B (EXISTENTE)
- ESTRUTURA DE APOIO (EXISTENTE)
- ESTRUTURAS À CONSTRUIR
- PONTE MISTA

PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA
Trabalho, Transparência e Transformação

PROJETO:

PROJETO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA
PONTE SOBRE O CÓRREGO DO MARRECO
INFRAESTRUTURA MISTA

OBRA:

Construção de ponte Sobre o Córrego do Marreco - Municipio de Niquelândia/GO

DADOS ADICIONAIS:

NÚMERO DA ART DO PROJETO:

NÚMERO DO CONVÊNIO DO PROJETO:

NÚMERO DO CONTRATO DE REPASSE:

DADOS DA OBRA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA-GO

ENDEREÇO
Região do Córrego do Marreco, Zona Rural, Niquelândia-GO, CEP: 76420-000

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:

Planta de Locação de Estacas - Nível Terreno Natural;
Detalhamento das Estacas Metálicas Cravadas;
Relação de Aço - Estacas Metálicas Cravadas;
Resumo de Aço - Estacas Metálicas Cravadas;
Legendas.

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA-GO
Pref. Carlos Eduardo Moreira

AUTOR DO PROJETO: DENISE MOREIRA CARDOSO:03239775107
Assinado de forma digital por DENISE MOREIRA CARDOSO:03239775107
Dados: 2026.06.22 09:26:38 -03'00'

Eng.ª Denise Moreira Cardoso / CREA: 1015803520/D-GO

PRANCHA:	DATA:	ESCALA:
1/1	Junho/2026	Indicada

MARCA DE DOBRA