

IDEALUX

TECNOLOGIA LED

ILUMINAÇÃO ESPORTIVA

REFLETORES EM LED DE ALTO DESEMPENHO



- Pintura anticorrosiva;
- Fixações em aço inox;
- Financiamento direto;
- Lentes fotométricas exclusivas;
- Sistema de refrigeração exclusivo.



70%
economia

100.000h
Vida Útil



Rua Bortolo Zanrosso, 645

Parque Oásis, Caxias do Sul – RS

www.idealux.ind.br

contato@idealux.ind.br

Leandro (54) 99994 - 1727

Daniel (54) 99615 - 1727



IDEALUX

TECNOLOGIA LED




Projeto Luminotécnico

Saiba como ficará seu campo
antes de comprar

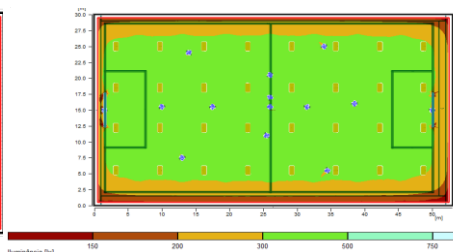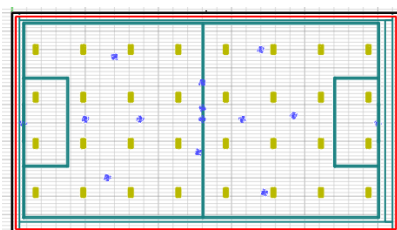


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Potência (watts)	50 watts
Fluxo Luminoso (lúmens)	10.000
Dimensões (A x L x P)	70 x 325 x 70 mm
Temperatura de Cor (Kelvin)	5000K
Peso (Kg)	1,2 Kg
Temperatura de Operação °C	-40°C a 50°C
IRC	> 80
Tensão de Entrada (V)	90V a 240V
Fator de Potência	> 0,95
Vida Útil	100.000 horas
Frequência (Hz)	50 - 60 Hz
Índice Proteção Intempérie	IP68
Resistência Mecânica	IK 08
Ângulo de Abertura do LED	60° / 90°
Material	Alumínio, fixações em aço inox, Lente PMMA
Aplicação	Amplas áreas internas ou externas
Tipo de Fixação	Haste com travamento mecânico



HIGH-BAY 30°X30°



HIGH-BAY 60°X60°



HIGH-BAY 90°X90°