

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO-RS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

PROPOSTA FINANCEIRA

1. DO OBJETO: aquisição de equipamento agrícola Trator;

2. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DOS OBJETOS: A contratação se justifica pela necessidade de ampliação do maquinário municipal para atender a patrulha agrícola do município.

3. DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE:

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
01	1	Unid	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA Trator novo, de no mínimo 75CV, equipado com motor de no mínimo 3 cilindros, turbo intercooler, transmissão 12F + 12R com reversor mecânico, tdp 540/540E, 2VCR, bomba hidráulica 65L/M, assento fixo, pneus novos, pneus traseiros 18.4-30 R1 e pneus dianteiros 12.4-24R1, 4 contrapesos dianteiros e 4 traseiros, pesos dianteiros, capacidade de levante hidráulico 3.000Kg, capacidade mínima de tanque de 160litros, gabinado original com terceiro ponto. 12 MESES DE GARANTIA	R\$ 357.900,00	R\$ 357.900,00

4.1 Prazo de validade da proposta

60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do pregão.

16. Condições de pagamento:

O pagamento será efetuado contra empenho, após a prestação de serviço, e mediante apresentação da nota fiscal/fatura, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária prevista.

Giruá, RS 04 de julho de 2024.



Marcelo José Lucca
Diretor
Pippi Máquinas Agrícolas Ltda
Av. Bento Gonçalves, 1500
Giruá-RS
CNPJ: 88.590.096/0001-36
I.E: 055/0013288

SÉRIE

MF 4700

79 – 99 cv



MASSEY FERGUSON

PRATICIDADE E ROBUSTEZ

Motor AGCO Power com 3 cilindros
Reversor mecânico ou eletro-hidráulico
Alta capacidade de levante



MASSEY FERGUSON

SÉRIE MF 4700

Motor AGCO Power 3 cilindros com iEGR
Transmissão 8x8 / 12x12 / 24x24

www.masseyferguson.com.br

[MasseyFergusonBR](#)

[MasseyFergusonBrasil](#)

0800 704 4198





MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/4700/FV/V1/OUT2019

		MF 4707	MF 4708	MF 4709
RENDIMENTO DO TRATOR				
Potência máxima do motor @ 2.000 rpm - cv (kW)	SAE J1995	79 (58)	89 (65)	99 (73)
	ISO TR14396	76 (56)	86 (63)	95 (70)
Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	312 (31,8)	347 (35,4)	355 (36,2)
Potência máxima na TDP - cv (kW)		64 (47)	72 (53)	79 (58)
Marca	AGCO Power			
Número de cilindros	3			
Cilindrada - cm³	3.300			
Aspiração	Turbo intercooler			
TRANSMISSÃO				
Tipo	8x8* / 12x12 / 24x24**			
Reversor	Mecânico		Eleto-hidráulico	
Embreagem	Seca		Multidisco úmida	
Acionamento	Mecânico		Eleto-hidráulico	
EIXOS	DIANTEIRO		TRASEIRO	
Tipo	4x2* / 4x2 TDA		Flange	
Acionamento	Eleto-hidráulico			
Redução final	Epíciclica			
Bloqueio do diferencial	Eleto-hidraulica			
TOMADA DE POTÊNCIA				
Tipo	Eleto-hidráulica			
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540 / 540E*			
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	1.950 (540) / 1.560 (540E)			
SISTEMA DE DIREÇÃO				
Tipo	Hidroestática			
LEVANTE DE TRÊS PONTOS				
Controle	Eletrônico			
Capacidade de levante - kgf	3.000			
Funções de controle eletrônico	Intermix			
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas				
SISTEMA HIDRÁULICO				
Controle remoto				
Tipo	Independente			
Bomba	Engrenagem			
Número de válvulas	2 / 3			
Fluxo máximo - l/min	65			
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200 (204)			
RODADO				
Traseiro	Dianteiro			
18.4-30 R1	12.4-24 R1			
23.1-26 R1	13.6-24 R1			
23.1-26 R2	14.9-24 R2			
13.6-38 R1 Duplo	11.2-28 R1			

MF 4707		MF 4708		MF 4709	
FREIOS					
Serviço					
Tipo		Multidisco úmido			
Acionamento		Hidráulico			
Estacionamento					
Tipo		Freio de mão mecânico			
CAPACIDADES					
Tanque de combustível - l		180 plataforma / 160 cabine			
BITOLA					
Dianteiro mínima / máxima - mm		1.118 / 2.000			
Traseiro mínima / máxima - mm		1.329 / 2.349			
Largura externa traseira - mm		1.925			
OPCIONAIS					
Super Creeper / Para-lamas dianteiros / Telemetria					
VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE (TODOS MODELOS)					
Rotação do motor - rpm		2.200			
Pneu		18,4-30 R1			
MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE		MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE	
L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6
L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1
L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9

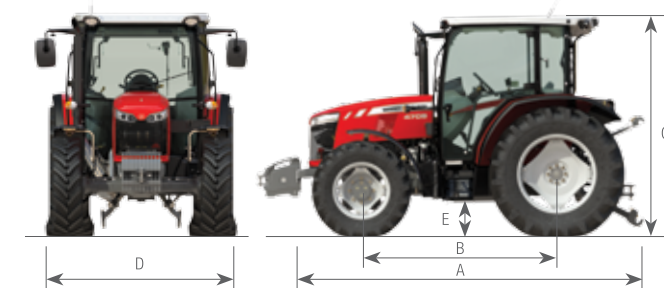

- (A) Comprimento total (mm) - 4.067
(B) Distância entre eixos (mm) - 2.250
(C) Altura máxima (mm) - 2.537
(D) Largura externa traseira máx. (mm) - 1.925
(E) Vão livre (mm) - 460

Peso máximo com lastro
MF 4707 (kg) - 4.125
MF 4708 (kg) - 4.675
MF 4709 (kg) - 5.225

*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados
*Consulte disponibilidade de modelos e versões
**Com Creeper