



Obra : **REFORMA do Campo Society no Setor Jardins**
Avenida das Rosas , s/n (Área institucional nº 03)
Setor Jardins - Rubiataba GO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O Município , com o intuito de beneficiar a população da região sul da sede do Município, considerando que o campo precisa ser fechado completamente contra a entrada de animais, considerando, também, que o sistema de irrigação precisa ser repostado (os bicos aspersores) e considerando, ainda, que um piso de concreto armado (radier) precisa ser ali construído : decidiu fazer tais adequações para o bom e completo uso do campo.



Introdução.

Este memorial refere-se especificamente ao sistema construtivo para a implantação de campo de futebol, para que se possa compreender o Projeto como um todo.

Contém as especificações de materiais a serem empregados na execução das obras de construção elencadas e relatadas no plano diretor proposto, recomendações sobre os acabamentos e algumas referências a técnicas de execução de serviços ou de aplicação de materiais, onde se julgou necessária à recomendação de cuidados a serem observados para que o resultado obtido após o término das obras corresponda às ideias contidas no projeto.



Localização

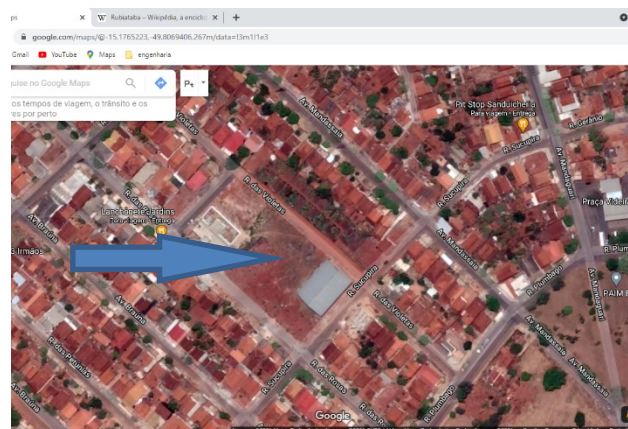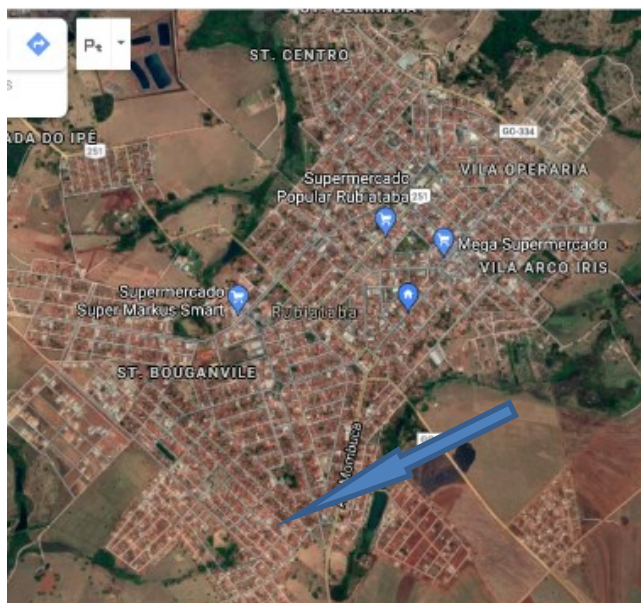

Detalhe da vista aérea

Localização do Campo Society

Localização



Condições gerais

Após o certame licitatório para execução dos serviços (ou sua dispensa, conforme legislação pertinente) será elaborado o contrato de prestação de serviços com o Município e empresa de engenharia devidamente habilitada e registrada no CREA.

A empresa (ou profissional) que executará os serviços (no todo ou parte) apresentará , obrigatoriamente e antes do início dos trabalhos, **a necessária e imprescindível** A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente assinada pelo Responsável Técnico pela empresa e recolhida/registrada no C.R.E.A – GO. Fornecerá , conforme legislação pertinente, toda a documentação , certidões e demais garantias que o necessário processo licitatório do Município o exigir.



Descrição sumária dos diversos serviços e disposições gerais que nortearão a implantação do campo society. Todas as dúvidas que surgirem durante a execução dos diversos serviços , por omissão dos projetos ou circunstâncias inesperadas, deverão ser arbitradas pelo Município através de seus técnicos de engenharia civil e de agronomia (e/ou outros que se fizerem necessários).

1. Serviços iniciais

1.1 Placa de obra

A placa de obra terá dimensões de 3,00m x 1,50m. Os dizeres, cores, e padrões para a arte da placa será fornecida oportunamente pelo Município e será instalada antes do início dos serviços. Será afixada em local a ser definido pelo Município, será mantida em segurança e qualidade; será retirada pelo Município quando lhe aprouver.

2. Aspersores

Os aspersores (ver foto anexada a este memorial de cálculo do orçamento) serão do modelo escamoteável no solo, com raio de alcance mínimo de 12m (o Município acompanhará os testes e fará –ou não- a aceitação dos mesmos).

3. Alambrado e dois portões

O alambrado e os dois portões terão formas, comprimentos, altura e posicionamento conforme pode ser lido no projeto executivo e no desenho padrão GOInfra apresentado no memorial descritivo.

O Alambrado será chumbado/mergulhado em estacas broca de concreto armado e seus montantes terão uma chapa (ou barra) de aço soldada na parte inferior e mergulhada no concreto da estaca (ver projeto) de forma a evitar deslizamento e vandalismo. Obedecerá integralmente o padrão GoInfra.

Os dois portões serão executados conforme o padrão GOInfra PT-1, apresentado no memorial de cálculo do orçamento.

Todos os tubos (do alambrado e dos dois portões) serão pintados a revólver, com tinta esmalte. A cor da tinta seguirá o mesmo da parte existente do alambrado. As



telas não serão pintadas, devendo o empreiteiro tomar devidos cuidados protegendo as telas dos respingos e névoa de tinta.

4. Radier

Um radier em placa de concreto armado será construído próximo ao portão de entrada do campo, entre o campo e a quadra coberta existente. Como o terreno apresenta um declive torna-se necessário haver um aterro compactado para receber o radier.

Este aterro será contido lateralmente por uma viga de concreto armado semi-enterrada. Esta viga baldrame terá secção total de 15x30cm (sendo a altura de 15cm dentro do solo e 15cm dentro da espessura do próprio radier). Terá armadura longitudinal de 4ø8,0mm corrido e estribos de ø5,0mm a cada 15cm.

O material do aterro deverá ser cascalho limpo de vegetais, animais, entulho, pedras maiores, etc de forma a não prejudicar o aterro, sua boa compactação e sua durabilidade. A compactação mecânica deverá apresentar ensaio a 95% do Próctor Normal.

A laje maciça de concreto armado terá espessura mínima de 15cm. A malha de aço de CA 60B ø5,0mm, terá distância de 15x15cm e será instalada a 4cm de altura do solo (garantida por espaçadores adequados) para prevenir contra corrosão de armaduras. O concreto deverá ser umidificado adequadamente de forma a prevenir de trincas e fissuras durante todo o período de sua cura.

Após o período de cura do concreto, uma camada de 2cm de argamassa de regularização será aplicada sobre toda a superfície do radier de modo tornar seu uso confortável e seguro.

5. Serviços finais

Ao final dos serviços toda a área do campo, radier e entorno deverão estar limpas de restos, entulhos e tudo o mais que impeça o bom, normal e seguro uso do local. Uma placa de inauguração será instalada. Terá dimensões de 60cm de largura e 80cm de altura, em duralumínio ou aço escovado. Os dizeres, padrões e símbolos serão definidos oportunamente pelo Município.



6. Assinatura

Este memorial integra o projeto para a Reforma do **Campo de Futebol Society** para o bairro Setor Jardins.

Toda e qualquer omissão, dúvida, ocorrências e decisões que se fizerem necessárias serão esclarecidas pelo Município através de corpo técnico.

Rubiataba – GO , 15 de setembro de 2025

.....

Denner Sansoni Paim

Engenheiro civil CREA 47.507/d –MG

PAIM ENGENHARIA

ART : 10 2025 0271281