



85-305V
BIVOLT AUTOMÁTICO

Até 84.000 H
VIDA ÚTIL

PRODUTO
RECICLÁVEL

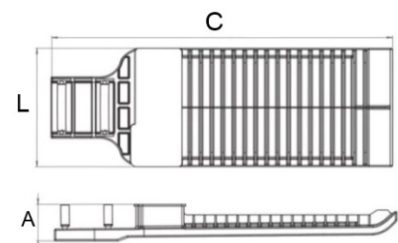


TENSÃO 85-305V | TECNOLOGIA LED | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA 125° | IRC >70 | USO EXTERNO | 66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO



100W



150W



Características


- * Corpo da luminária em liga de alumínio injetado
- * Aletas para dissipação térmica
- * Pintura eletrostática à pó (revestimento) na cor cinza
- * Visor frontal lente de policarbonato
- * Sistema de fechamento através de parafusos tratados
- * Driver incorporado e alojado no corpo
- * Não emite raios ultra-violeta
- * Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão
- * Construção livre de mercúrio.
- * Baixo consumo de energia
- * Alta resistência mecânica
- * LED modelo SMD
- * LED Philips Luxeon 3030 2D
- * Variações de potência do chip SMD 50W / 100W / 150W / 200W e 250W

Funcionamento

- * Temperatura ambiente -30°C à 50°C
- * Faixa de tensão na entrada 85V à 305V 50/60Hz (bivolt automático)
- * Potência nominal 50W à 250W
- * IRC >0,70
- * Fator de potência >0,96
- * Proteção contra surtos (Anti-surto 10KA/10KV)
- * Eficácia energética da luminária de 150Lm/W
- * Ângulo abertura do fecho 125°
- * Não dimerizável
- * Vida útil 84.000h

Opcional

- * Garantia estendida até 5 anos (a pedido)
- * Base para relê fotoelétrico 3 e 7 Pinos



5 anos
GARANTIA

A garantia inicia-se na data de compra do produto e respeita as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar a Nota Fiscal.

Sistema de Instalação

- * Ligação direta na rede
- * Fixação em braço ou núcleo metálico
- * Diâmetro para fixação de até 40 mm (50W e 100W)
- * Diâmetro de até 60 mm (150W/200W e 250W)
- * Obs.: Para fixação das luminárias em tubos com diâmetros não especificados e não indicados para as respectivas potências, consulte nosso departamento comercial/técnico.

Especificações :

Técnicas e Comerciais

COM Base de Relê Fotoelétrico 7 Pinos

Cód.	Medidas(mm)			Peso (KG)	Potência (W)	Qtde Leds	Enc. P/ Tubo Até	Temp. Cor (K)	Cor Luminosa Harmonia	Fluxo (Lm) Luminoso		Emb Un Cx	
	C	L	A										
17.634	620	190	55	1,600	150 W	150	60 mm	4.000 K	BRANCO MORNHO	22.500 Lumens		1	1
17.636	670	220	55	2,450	200 W	200	60 mm	4.000 K	BRANCO MORNHO	30.000 Lumens		1	1



Aplicação:
Vias Públicas,
Estacionamentos,
Praças e Condomínios