

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA/RS

PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2024

Processo nº 163/2024

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para a Aquisição parcelada de Ar Condicionado, mediante Sistema de Registro de Preços, visando atender a demanda da Administração Municipal, conforme especificações e condições constantes no Projeto Básico/Termo de Referência – Anexo I, deste Edital.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ nº: 37.673.034/0001-57

Insc. Estadual: 084221771

Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29.161-389

Cidade: SERRA

UF: ES

Fone: 47-3328-2839

E-mail: bagatolilicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL PESSOAL E PROFISSIONAL: bagatolilicita@gmail.com residente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL. TELEFONE (47) 4031-3006.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
05	Aparelho de AR CONDICIONADO split, inverter, 220 volts, quente/frio, 30.000 BTUS. MARCA: TCL MODELO: TAC32CHSA2 - INV	10	R\$ 5.822,00 CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS	R\$ 58.220,00 CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS

Valor Total da Proposta é de: R\$ 58.220,00

CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: 10º dia útil

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

PRAZO DE INSTALAÇÃO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

SERRA/ES, 24 de outubro de 2024

GUSTAVO

FELIPE

VAZ:08339319

973

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
FELIPE

VAZ:08339319973

Dados: 2024.10.24

09:46:35 -03'00'

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 37.673.034/0001-57

GUSTAVO FELIPE VAZ

ADMINISTRADOR

RG Nº 6.409.319

CPF nº 083.393.199-73

NOSSOS PRODUTOS CONTAM COM GARANTIA
DE FÁBRICA CONTRATUAL E ESTENDIDA.*



*GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.



TCL | **AR CONDICIONADO**
ESSE É O CLIMA IDEAL



*Válida apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.

UMA FORÇA GLOBAL DE INOVAÇÃO, QUALIDADE E DESIGN SUPERIORES.

A SEMP é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma trajetória de incessante inovação.

Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation, líder de vendas em Android TV e terceira maior fabricante de condicionadores de ar residenciais do mundo.

SÃO PAULO

A TCL conta mundialmente com 8 fábricas para produção de condicionadores de ar, incluindo o Brasil como um dos grandes polos de produção.

Com uma capacidade produtiva de
até **30.000.000**
de unidades por ano.

SHENZHEN

INVERTER

TCL | ELITE SERIES A2

Até 75% de economia

Os modelos Inverter possuem excelente desempenho e performance, além de proporcionarem uma economia de energia que pode chegar a até 75%, com base em resultados de testes comparando o modelo Inverter com um modelo convencional de 9.000 BTU/h.



Potência

Possibilita a utilização em locais onde a tensão da rede é instável ou há utilização de geradores como fonte de energia, limitando a potência do compressor entre 30, 50 ou 70% da sua capacidade, proporcionando também maior economia de energia.

Refrigeração até 50% mais rápida

Alcança rapidamente a temperatura desejada. Excelente performance quando comparado a modelos convencionais.

TCL | ELITE SERIES A2

Função Esterilização²

Esteriliza e elimina em até 90%³ bactérias e vírus, além de garantir a unidade livre de poeira e mofo.



Congelamento




Degelo



Secagem de alta temperatura



Esterilização a alta temperatura 56°C

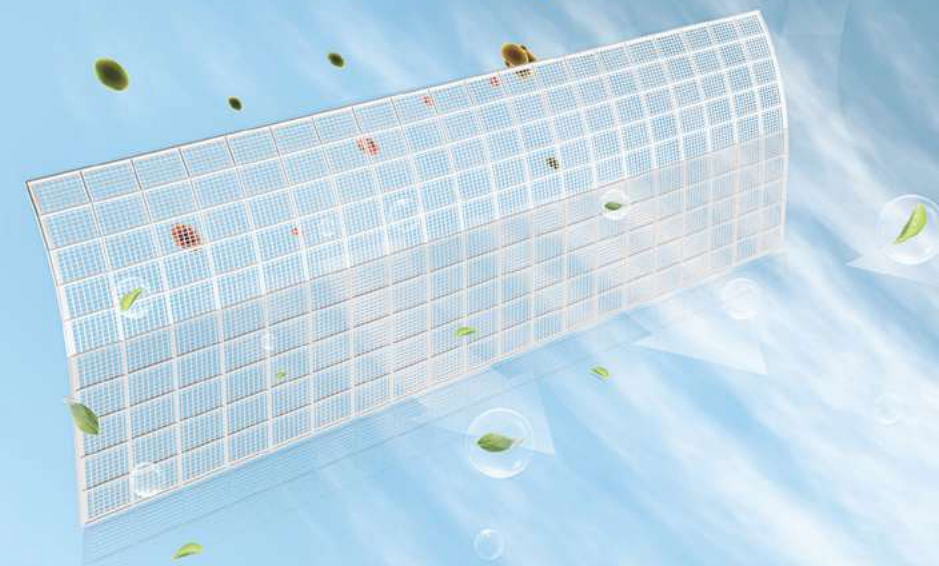

²Função exclusiva para o modelo Inverter do tipo quente e frio.

³Eficácia de 93% contra bactéria do tipo staphylococcus albus.

A linha Elite Series A2 conta com diversos outros benefícios para garantir um clima ideal.

Filtro HD Silver Íon + Carvão Ativado

Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando mais limpo e saudável o ar que você respira.



Modo Eco

O modo Eco proporciona a temperatura desejada com maior economia de energia.



TCL | ELITE SERIES A2


CONVENCIONAL

Não perturbe

Apaga o display indicador, garantindo maior conforto em situações de baixa luminosidade.

Display invisível

Display indicador funciona apenas com aparelho ligado, trazendo mais sofisticação e elegância ao design da unidade interna.

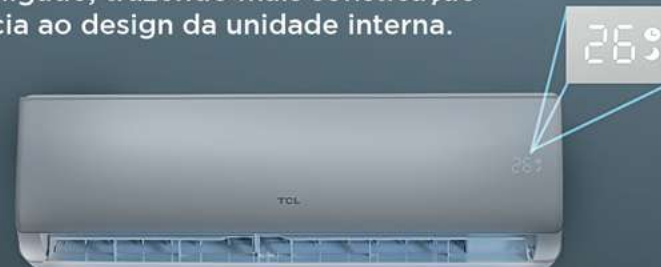

Dormir


O modo dormir ajusta automaticamente a temperatura para tornar o ambiente mais confortável durante a noite.



TCL | ELITE SERIES A2


Autolimpeza

Previne a formação de mofo e bactérias na unidade, secando a serpentina interna para melhor qualidade do ar.

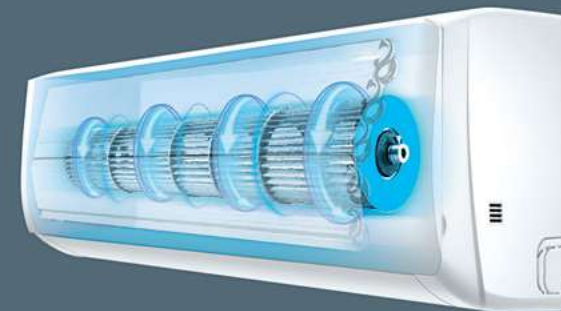

Alerta Limpa Filtro

Alerta o usuário para limpeza do filtro de ar, com o objetivo de garantir a pureza e a saúde do ar ambiente.

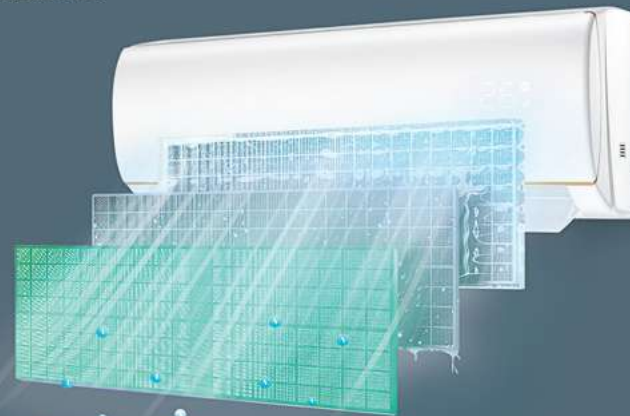

Mais resistência
e confiabilidade
pra você.

TCL | ELITE SERIES A2

Serpentina de cobre

Maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes salinos, prolongando a vida útil do aparelho.

Autodiagnóstico

Mostra o código de erro no display indicador e permite um rápido diagnóstico de falha do aparelho.

Modo Silêncio

Reduz o ruído da unidade interna, tornando o ambiente mais silencioso e agradável, com um nível de ruído menor do que uma biblioteca.



NOSSOS PRODUTOS CONTAM COM GARANTIA DE FÁBRICA CONTRATUAL E ESTENDIDA.*



*GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER


TCL | ELITE SERIES A2

Modelos de alta capacidade

Ideais para climatizar grandes ambientes: escritórios, comércios e até residências com 30.000 ou 32.000 BTU/h.




T-PRO INVERTER

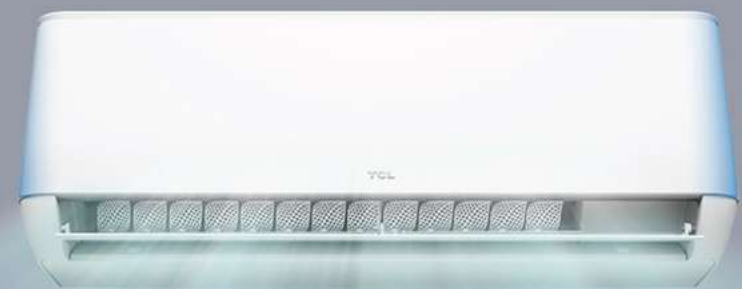

Economia de até 75%¹.

Função brisa

Fluxo de ar inteligente e suave que evita jatos de ar frio diretamente na pele.

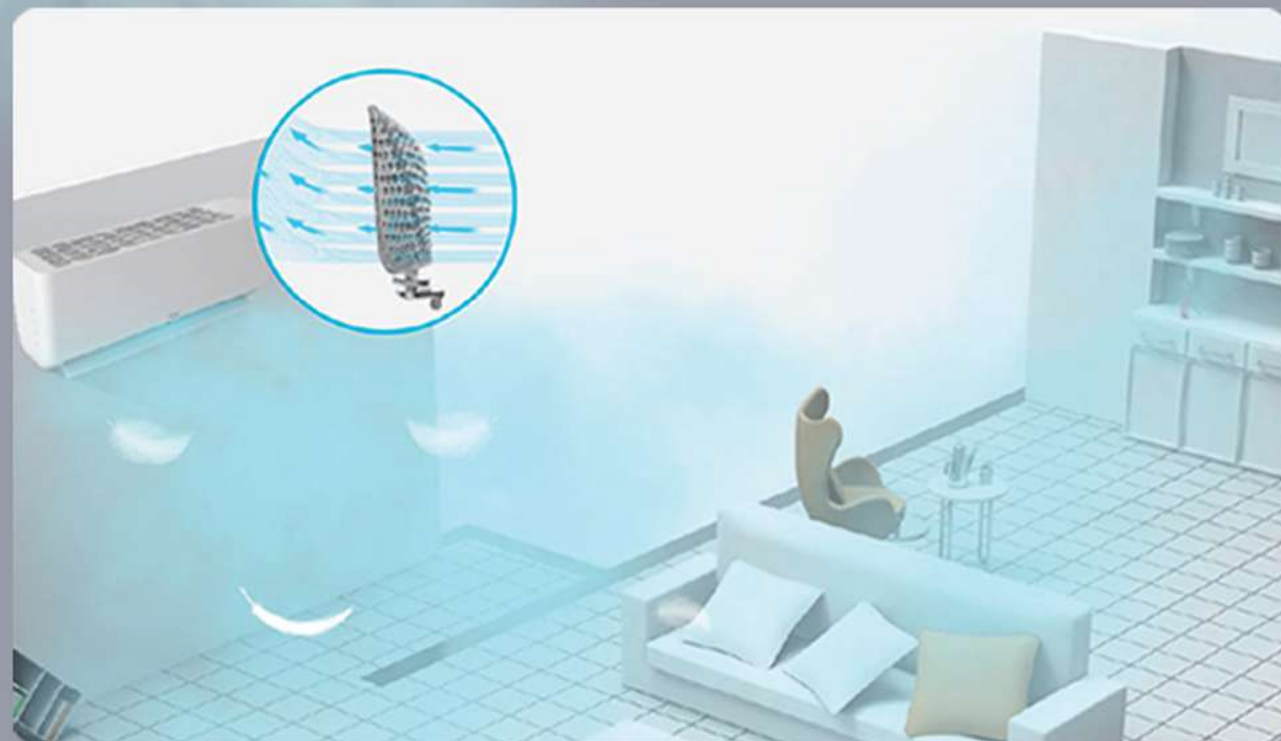

¹Com base em resultados de testes comparando o modelo Inverter com um modelo convencional de 24.000 BTU/h.

T-Pro Series

Conexão wi-fi e controle por comando de voz

Controle seu ar condicionado de qualquer lugar através do TCL Home App², ou por comandos de voz quando estiver em casa.



A linha T-pro é compatível³ com o Google assistente ou Alexa, sendo possível o comando do seu aparelho apenas com a voz. Através do App TCL Home, você pode ligar, desligar e monitorar seu ar condicionado mesmo antes de chegar em casa e manter o ambiente sempre agradável.

²Aplicativo TCL Home pode ser utilizado na TV TCL ou smartphones Android ou IOs compatíveis. Os comandos podem ser diferentes do controle remoto. ³Necessita dispositivo inteligente com Google Assistente ou Alexa embutidos. Os comandos podem ser diferentes do controle

T-Pro Series

Modo Silêncio



O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto.

Fluido refrigerante R-32

Fluido refrigerante ecologicamente correto com baixíssimo impacto ambiental e maior eficiência energética.

Função esterilização



Esteriliza e elimina em até 90%* bactérias e vírus, além de garantir unidade livre de poeira e mofo.

*Eficácia de 93% contra bactéria do tipo staphylococcus albus.



Modo ECO

O modo ECO proporciona maior economia de energia.

PISO-TETO

Piso-Teto Series

Modo ECO

O modo ECO proporciona maior economia de energia.

Sistema 100% DC Inverter*

Válvula de expansão eletrônica incorporada, garantindo maior precisão e controle do fluxo de fluido refrigerante.

*Válido para modelo 55.000 BTU/h

Drenagem Bilateral

Dreno com dupla possibilidade de saída, facilitando a instalação em qualquer ambiente.



Proteção Anticorrosão

O gabinete da unidade externa é fabricado com aço galvanizado, o que gera maior vida útil ao equipamento.




Ampla faixa de operação (de 5°C a 50°C)

Ampla faixa de aplicação e range de funcionamento. Garantia de performance em qualquer situação.



Flecha de ar de longo alcance

Flecha de ar capaz de atingir até 15m, ideal para ambientes amplos e de grandes dimensões.

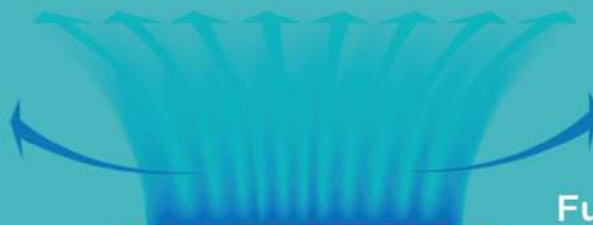

Função Oscilar

Oscila o direcionador de ar horizontal para melhor distribuir o fluxo de ar no ambiente e também memoriza a posição de preferência do usuário.



Piso-Teto Series



Múltiplos sensores de controle e proteção

Sensores de temperatura, sensores de baixa e alta pressão. Maior precisão e segurança no funcionamento.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



CONSUMIDOR

Central de
Relacionamento ágil
e altamente capacitada,
treinada para resolver.

☎ 0800-7367-825 (seg. a sex. – 8h às 20h)

🌐 www.semptcl.com.br/suporte

💬 Chat via site



RE VENDAS

Canais de
Relacionamneto
destinados a Suporte
a Revendas.

✉ suporteposvendas@semptcl.com.br

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA


COBERTURA NACIONAL

Ampla rede credenciada distribuída em todo
o território brasileiro.

Lista
Autorizada
de Postos
disponíveis
para consulta
no site:
<https://www.semptcl.com.br/suporte/>



Acesse pelo
QR Code.

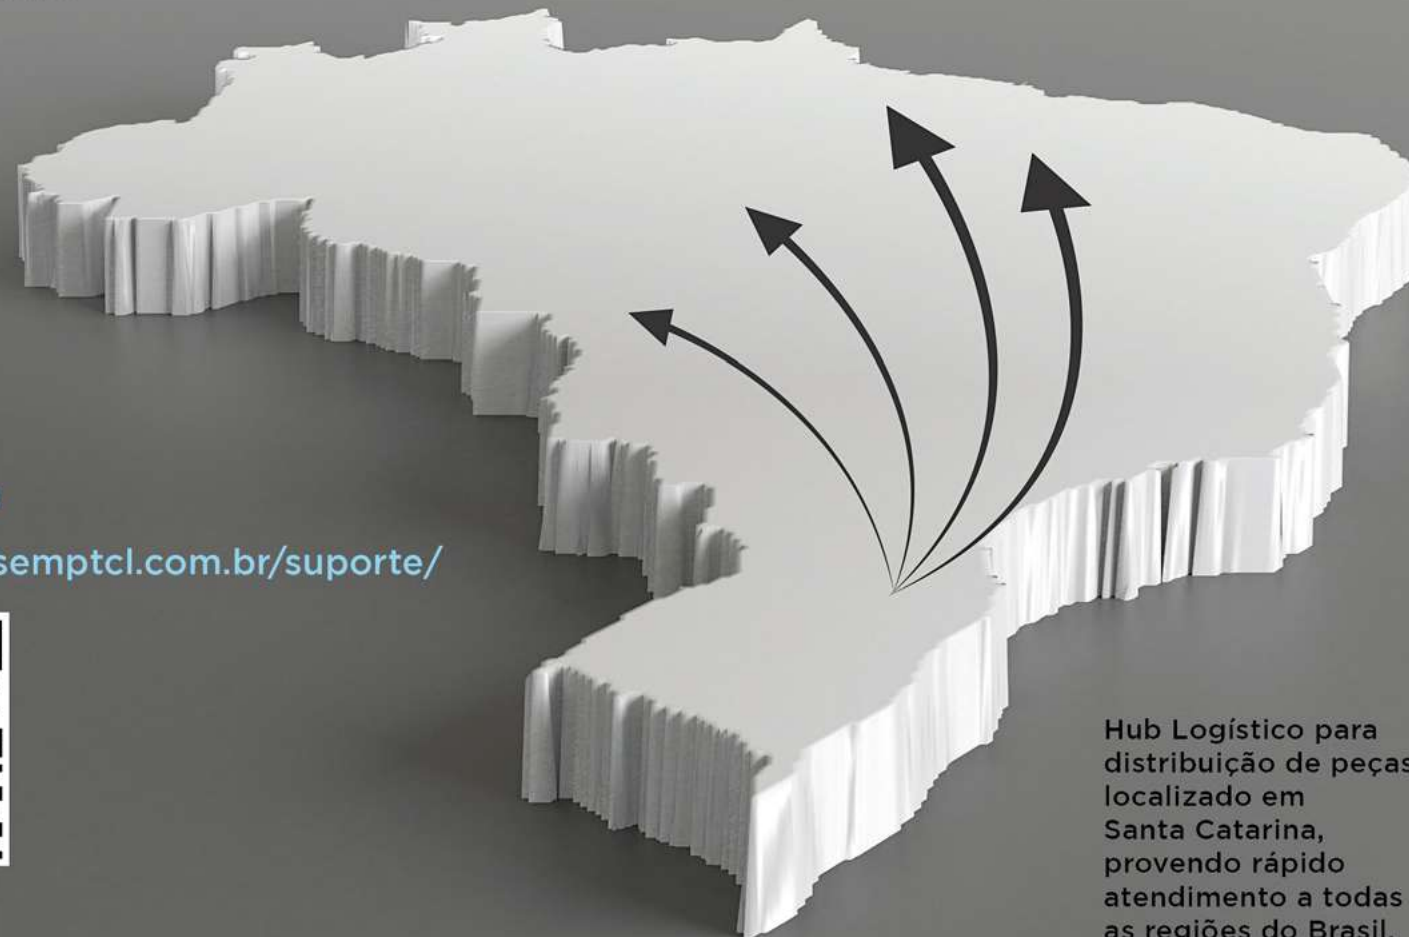

Hub Logístico para
distribuição de peças
localizado em
Santa Catarina,
provendo rápido
atendimento a todas
as regiões do Brasil.

AR CONDICIONADO INVERTER FRIO



ATÉ 75%
DE ECONOMIA
DE ENERGIA*



MODO ECO



POTÊNCIA



GARANTIA
DE 10 ANOS NO
COMPRESSOR**



FILTRO SILVER
ION + CARVÃO
ATIVADO



AUTOLIMPEZA



ALERTA
LIMPA FILTRO



MODO
SILÊNCIO



REFRIGERAÇÃO
ATÉ 50% MAIS
RÁPIDA



SERPENTINA
DE COBRE



SELO
PROCEL

TAC-09CSA2-INV

TAC-12CSA2-INV

TAC-18CSA2-INV

TAC-24CSA2-INV

Ciclo		FRIO	FRIO	FRIO	FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)		9000	12000	18000	24000
Tecnologia		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	Frio	815	1085	1625	2170
	Quente	N/A	N/A	N/A	N/A
Classificação Inmetro		A	A	A	A
Fluido refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)		480	560	800	1000
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora	782×202×250	808×208×292	910×213×293	1010×228×316
	Condensadora	777×290×498	777×290×498	853×349×602	853×349×602
Peso líquido (kg)	Evaporadora	7,5	8,5	10	13
(Sem embalagem)	Condensadora	21	21	30	31
EAN	Evaporadora	7908293000802	7908293000864	7908293000888	7908293000925
EAN	Condensadora	7908293000819	7908293000871	7908293000895	7908293000932
NCM		84151011	84151011	84151011	84151011

*COM BASE EM RESULTADOS DE TESTES COMPARANDO O MODELO INVERTER COM UM MODELO CONVENCIONAL.

** GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.

AR CONDICIONADO INVERTER QUENTE/FRIO



ATÉ 75%
DE ECONOMIA
DE ENERGIA*



MODO ECO



POTÊNCIA



GARANTIA
DE 10 ANOS NO
COMPRESSOR**



FILTRO SILVER
ION + CARVÃO
ATIVADO



FUNÇÃO
ESTERILIZAÇÃO



AUTOLIMPEZA



ALERTA
LIMPA FILTRO



MODO
SILÊNCIO



REFRIGERAÇÃO
ATÉ 50% MAIS
RÁPIDA



SERPENTINA
DE COBRE



SELO
PROCEL

TAC-09CHSA2-INV

TAC-12CHSA2-INV

TAC-18CHSA2-INV

TAC-24CHSA2-INV

TAC-32CHSA2-INV

Ciclo		QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)		9000	12000	18000	24000	32000
Tecnologia		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	Frio	815	1085	1625	2170	2886
	Quente	770	1010	1610	2150	2903
Classificação Inmetro		A	A	A	A	A
Fluido refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)		470 / 510	550 / 590	800 / 800	1000 / 1000	1450 / 1450
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora	782×202×250	808×208×292	910×213×293	1010×228×316	1186×258×340
	Condensadora	777×290×498	777×290×498	853×349×602	853×349×602	967×421×803
Peso líquido (kg)	Evaporadora	7,5	8,5	10	13	17
(Sem embalagem)	Condensadora	22	22	31	32	49
EAN	Evaporadora	7908293000826	7908293000840	7908293000901	7908293000949	7908293000970
EAN	Condensadora	7908293000833	7908293000857	7908293000918	7908293000956	7908293000987
NCM		84151011	84151011	84151011	84151011	84151011

*COM BASE EM RESULTADOS DE TESTES COMPARANDO O MODELO INVERTER COM UM MODELO CONVENCIONAL.

** GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.

AR CONDICIONADO CONVENCIONAL FRIO



FILTRO SILVER
ION + CARVÃO
ATIVADO



AUTOLIMPEZA



ALERTA
LIMPA FILTRO



MODOSILÊNCIO



NÃO
PERTURBE



DISPLAY
INVISÍVEL



DORMIR



MODOE



SERPENTINA
DE COBRE



AUTO
DIAGNÓSTICO



SELO
PROCEL

	TAC-09CSA1	TAC-12CSA1	TAC-18CSA1	TAC-24CSA1	TAC-30CSA1
Ciclo	FRIO	FRIO	FRIO	FRIO	FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)	9000	12000	18000	24000	30000
Tecnologia	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	815	1085	1630	2170	2170
	Frio				
	Quente	-	-	-	-
Classificação Inmetro	E	E	E	E	E
Fluido refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)	500	600	800	1100	1300
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora 782,4x202,2x250	808x208x292	910x213x293	1010x228x316	1186x258x340
	Condensadora 777x290x498	777x290x498	853x349x602	886x357x605	920x380x699
Peso líquido (kg)					
(Sem embalagem)	Evaporadora 7,5	9	10	13	16
	Condensadora 24	26	37	41	47
EAN	Evaporadora 7908293000345	7908293000369	7908293000543	7908293000505	7908293000789
EAN	Condensadora 7908293000352	7908293000376	7908293000550	7908293000512	7908293000796
NCM	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11

AR CONDICIONADO CONVENCIONAL QUENTE/FRIO



FILTRO SILVER
ION + CARVÃO
ATIVADO



AUTOLIMPEZA



ALERTA
LIMPA FILTRO



MODOSILÊNCIO



NÃO
PERTURBE



DISPLAY
INVISÍVEL



DORMIR



MODOE



SERPENTINA
DE COBRE



AUTO
DIAGNÓSTICO



SELO
PROCEL

	TAC-09CHSA1	TAC-12CHSA1	TAC-18CHSA1	TAC-24CHSA1
Ciclo	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)	9000	12000	18000	24000
Tecnologia	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	815	1085	1630	2170
	Frio			
	Quente	845	1124	1660
Classificação Inmetro	E	E	E	E
Fluido refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)	500/500	600/600	800/800	1000/1050
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora 782x202x250	808x208x292	910x213x293	1010x228x316
	Condensadora 777x290x498	777x290x498	853x349x602	886x357x605
Peso líquido (kg)				
(Sem embalagem)	Evaporadora 7,5	9	10	13
	Condensadora 25	27	38	42
EAN	Evaporadora 7908293000666	7908293000680	7908293000703	7908293000727
EAN	Condensadora 7908293000673	7908293000697	7908293000710	7908293000734
NCM	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11

AR CONDICIONADO
T-PRO



T-Pro Series

- ATÉ 75%
DE ECONOMIA
DE ENERGIA*
- MODO ECO
- FUNÇÃO
BRISA
- CONEXÃO WI-FI
E CONTROLE POR
COMANDO DE VOZ
- GARANTIA
DE 10 ANOS**
- MODO
SILENCIOSO
- ATÉ 50%
REFRIGERAÇÃO
MAIS RÁPIDA*
- FILTRO SILVER
ION + CARVÃO
ATIVADO
- SERPENTINA
DE COBRE
- AUTOLIMPEZA
- FUNÇÃO
ESTERILIZAÇÃO
- ALERTA
LIMPA FILTRO
- FÁCIL INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO

		TAC-12CHTG1-INV	TAC-18CHTG1-INV	TAC-24CHTG1-INV
Ciclo:		QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO
Capacidade térmica (BTU/h):		12.000	18.000	24.000
Tecnologia:		INVERTER	INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:		220V - 60HZ	220V - 60HZ	220V - 60HZ
Potência nominal (W):	Frio	1.085	1.625	2.170
	Quente	975	1.546	1.947
Classificação Inmetro:		A	A	A
Fluido refrigerante:		R-32	R-32	R-32
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h):		540 / 570	800 / 800	1.200 / 1.200
Dimensões (C x L x A) (mm):	Evaporadora	790X192X275	920X195X306	1.100X222X333
	Condensadora	777X290X498	853X349X602	853X349X602
Peso líquido (kg) (Sem embalagem):	Evaporadora	8	10,5	14
	Condensadora	25	28	31
Empilhamento	Evaporadora	9	8	8
	Condensadora	5	4	4
EAN:	Evaporadora	7908293000994	7908293001014	7908293001038
	Condensadora	7908293001007	7908293001021	7908293001045
NCM:		8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11

*COM BASE EM RESULTADOS DE TESTES COMPARANDO O MODELO INVERTER COM UM MODELO CONVENCIONAL.
** GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.

AR CONDICIONADO
PISO-TETO



Piso-Teto Series

- MODO ECO
- SISTEMA 100%
DC INVERTER*
- 15m
FLECHA DE
AR DE LONGO
ALCANCE
- 5°C 50°C
AMPLA FAIXA
DE OPERAÇÃO
- DUAL DRAINAGE
- GARANTIA
DE 10 ANOS NO
COMPRESSOR**
- LONGAS
DISTÂNCIAS
DE TUBULAÇÃO
- FILTRO SILVER
ION + CARVÃO
ATIVADO
- SERPENTINA
DE COBRE
- REINÍCIO
AUTOMÁTICO
- AUTO
DIAGNÓSTICO
- MÚLTIPLOS SENSORES
DE CONTROLE
E PROTEÇÃO
- PLACA DE
CONTROLE RESFRIADA
POR REFRIGERANTE

		TAC-36CSA/CF-INV	TAC-55CSA/CF-INV
Ciclo:		FRIO	FRIO
Capacidade térmica (BTU/h):		36.000	55.000
Tecnologia:		INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:		220V - 60HZ - 1F	220V - 60HZ - 1F
Potência nominal (W):	Frio	359 / 3992	363 / 6137
	Quente	-	-
Classificação Inmetro:		A	A
Fluido refrigerante:		R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h):		1.600	2.100
Dimensões (C x L x A) (mm):	Evaporadora	1.275X675X235	1.635X675X235
	Condensadora	740X740X843	740X740X843
Peso líquido (kg) (Sem embalagem):	Evaporadora	32	38
	Condensadora	54	72
Empilhamento	Evaporadora	5	5
	Condensadora	3	3
EAN:	Evaporadora	7908293001052	7908293001076
	Condensadora	7908293001069	7908293001083
NCM:		8415.10.11	8415.10.11

*VÁLIDO PARA MODELO 55.000 BTU/H.
** GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.

TCL



- CONMEBOL -

LIBERTADORES

PATROCINADORA OFICIAL

