

Display Interativo QTD-Series X-ZA.B

Os Displays Interativos da Quinyx podem ser usados em ambientes educacionais, corporativos, shoppings, hotéis, congressos e eventos diversos.

Seu poder de adaptação permite que vários acessórios e configurações sejam utilizados e diversos softwares sejam transformados em *touchscreen*.

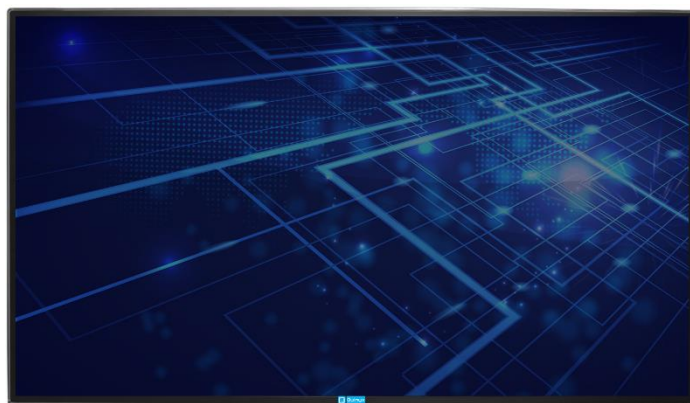


Foto ilustrativa

- Resolução 4k;
- Multi-Toque;
- Multiusuário;
- Produto tipo "All In One" pré-configurado e pronto para usar; só ligar na tomada;
- Opção para 16 línguas, incluindo Português (Brasil).
- Acionamento centralizado: Único botão para ligar todo equipamento.
- Sistema operacional duplo; Alterne entre Android e Windows com um botão.

Quinyx Display Interativo

Veja suas apresentações ganharem vida. Sistema único e integrado com design sofisticado. Prospecção de conteúdo multimídia.

Deixe-se envolver por uma imagem incrível

Com muito mais detalhes e livre de oscilações (Flicker-Free), a reprodução de qualquer conteúdo terá a maior fidelidade de cores.

Interação em grande estilo

Toques precisos e rápidos fazem de você um apresentador profissional.

Diversas possibilidades

Com o Display Interativo Quinyx sua imaginação é o limite.

Catálogo

Display Interativo QTD-Series X-ZA.B



Foto Meramente Ilustrativa



Foto Meramente Ilustrativa

Modelo	QTD-6520X-ZA.B	QTD-7520X-ZA.B	QTD-8620X-ZA.B
Área Ativa	65"	75"	86"
Dimensões (cm)*	149 x 94 x 9	171 x 102 x 9	199 x 121 x 10
Tela*	60 Hz; 4K (3840x2160); A-Si TFT com DLED (Backlight Direto); Ângulo de visão H x V 178°; Paineis VA/IPS; Tempo de Resposta típico: 8ms (G a G); 10 bits; Vidro de proteção Temperado anti-reflexo 3mm de Alta Resistência, sem espaços perceptíveis entre o vidro e o painel; Película AG; Widescreen (16:9) ou opcionalmente na posição vertical***. Opcional: Revestimento antigêrme.		
Brilho	350 cd/m² com proteção;		
Contraste	4.000:1. Opção de contraste a partir de 1.200:1 ou Ultra High Range.		
Digitalização**	Touchscreen Multitoque e Multiusuário; Infravermelho óptico; Até 20 toques simultâneos e escrita, pelo dedo, caneta, próteses e outros objetos não transparentes. Velocidade do cursor: 300 PPS (pontos por segundo).		
Precisão	1mm		
Resposta de toque	6 ms (Android e Windows)		
Sistema de Som**	2x15W RMS; Opções até 40W RMS com subwoofer.		
Display**	CPU: Processador ARM Cortex OctaCore; 8GB RAM; 64GB Armazenamento; Android 12; Conexões: 3x HDMI 2.0 In, 1x HDMI 2.0 Out, 1x RJ-45 Gigabit In, 1x RJ-45 Gigabit Out, 1x SPDIF, 1x TX24 para conexão de OPS, 1x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.0, 1x USB-C, 2x USB Touch, Wi-Fi b/g/n/ac WCT2GM2511 Integrado 2,4GHz + 5,8GHz homologado pela ANATEL, Webcam FullHD com microfone embutida; Opcionais frontais: USB-C 3.0. Opcionais traseiros: antena Wi-fi integrada, memória superior, Armazenamento superior, AV In/Out, Coaxial/RF, Display Port, Fone de Ouvido P2, HDMI In/Out adicionais, RCA, RJ45 In/Out Gigabit adicionais, RS232, SPDIF, USB-C 3.0, USB Touch adicionais, USB 2.0/3.0 adicionais, VGA In/Audio In; Outros opcionais: Bluetooth 4.2 ou superior, Segurança por Biometria. Botões frontais abaixo da tela com liga/desliga, modo eco, fonte de sinal, troca Android/Windows, volume e mais; Funções: Acesso a Play Store; Hotspot Wi-fi e access point; Função lousa; Gerenciamento APKs; Seleção Entradas de Vídeo e Saída Touch; Permite ao menos 2 dispositivos adicionais na função touch; Ajustes de Imagem (Brilho, Contraste, Controle de Volume, Cor e Temperatura); Armazenamento em nuvem sem custos adicionais; Espelhamento de tela sem cabos para até 8 dispositivos simultâneos, compatível com Windows, Linux, Android, iOS, MacOS e com funções de segurança de acesso; Função de proteção ocular; Inicialização personalizada; Browser de Internet; Restrição de acesso a Apps por código PIN. Compatibilidade com: 3GP, AVI, MP4, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, PDF, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MOV, MJPEG, VC1, FLV, MP3, JPG, BMP, PNG, WMV, TIFF, TXT, entre outros; Comunicação entre portas USB do Display e OPS; Gerenciamento remoto de dispositivo (Controle dos equipamentos, configuração de rotinas de utilização, mensagens remotas, localização, entre outros) com licenciamento por 36 meses. Plataforma de gestão de recursos Quinyx (acesso do usuário, material de apoio, certificados de treinamentos via QR Code, treinamentos gravados) por 36 meses.		
OPS**	Opção de OPS (Open Pluggable Specification). Para mais informações, consulte a série QUINYX QPS.		
Controle Remoto**	Sem fio para controles de liga/desliga, da tela, volume (+/- e mudo) e brilho, sinal de entrada, configurações do sistema. Controles Expandidos: Paginação Up/Down, movimento do cursor, acesso a menu de contexto, atalhos especiais (Alt+Tab, Alt+F4...), seleção e controle do Sistema Operacional, entre outros.		
Software** (opcional)	Controla as funções do Display e OPS, bem como interage com seus programas; Funções: Lousa digital, anotações sobre a tela e qualquer programa, apagar com a palma da mão, Borracha, Google Earth, Biblioteca de imagens com Imagens 3D e atividades participativas sobre os temas: Física, Química, Matemática, Biologia e Ciências, Calculadora, Compartilhamento online por QR Code, Envio fácil, Jogos e Atividades, Escrita de 2 cores simultâneas, Cortina, Cores, tipos e espessuras Diversas de caneta, Desenho, Rotação de tela, Temporizador, Holofote, Acesso à webcam, Destaque (marca texto), Traços e espessura de traço, Ferramentas Geométricas intuitivas, Incluir imagens, Palheta de Cores, Régua, Esquadro, Transferidor, Compasso, Recorte de Tela, Salvar tela, Transparência, Criação ilimitada de quadros, entre outras; Aberto a todos os usuários. Atualizações automáticas, ilimitadas e gratuitas. Permite utilização em outras máquinas.		
Sistema Operacional**	Compatível com Android, Linux, MAC OSX e Windows 10 ou superior.		
Estrutura e Acabamento	Gabinete Único. Com estrutura em Aço com alças e acabamento em Alumínio, sem frestas visíveis entre os componentes do equipamento. Pintura eletroestática EPÓXI.		
Instalação	Em parede por Suporte VESA, suporte e ferragens inclusas; Opção: Instalação em suporte móvel com rodízios.		
Acessórios**	2 Canetas passivas sem bateria; Software; Manuais; Mídias de restauração; Cabo de energia (NBR 14136); Controle Remoto; Cabo HDMI 4k 3m; Cabo USB A x B (Touch) 3m; Suporte de parede Quinyx com todas as ferragens necessárias. Opcional: Suporte Móvel; Canetas adicionais; Ponteira retrátil 21-99 cm de ponta macia; Adaptador RF-S/PDIF; Cabo HDMI diversas metragens; Cabo USB diversas metragens; Suporte para canetas e controle remoto expandido com as funções: F1 até F12; Menu de contexto; atalhos especiais; seleção do sistema operacional.		
Energia*	< 180W	< 270W	< 320W
Vida Útil	Fonte de alimentação única para toda a solução; Auto volt 100-240V 50/60Hz; Consumo em Standby 0,5W; Função Energy Saving. Conexões elétricas com acesso isolado.		
Garantia**	Até 5 anos (Legal + Fábrica) sob contrato. Garantia padrão: 36 Meses (Legal + Fábrica).		
Instalação e Treinamento**	Instalação e treinamento do equipamento sob condições e exigências de contrato.		

* Grandezas numéricas podem ter variações de até +/- 5% ou 5 unidades

** Itens customizáveis de acordo com o pedido do cliente

*** Posição vertical compatível no sistema Windows.

Nossos produtos e processos são certificados de acordo com a legislação vigente. Em conformidade com as principais agências mundiais dentre elas Anatel, FCC, IEC, Inmetro/ABNT, ISO, RoHS. Assim, você cliente, pode ter a certeza de estar adquirindo produtos de excelente qualidade, de alto desempenho e adequados às normas e padronizações de rígido controle.

Quinyx QTD-SERIES X-ZA.B

www.quinyxcompany.com

www.quinyxcompany.com/download/touch/QTD7520171SAXX30XIHXX24J23.pdf

