

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO - RS**ORÇAMENTO**

Item	Qtd	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
01	138	LUGARES EM LONGARINA DIRETOR LUGAR SEM BRAÇO Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, com 03 lugares, sem braços e com espaldar médio. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Com costuras na horizontal formando gomos. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 455 mm e com extensão vertical mínima de 470 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Com costuras na horizontal formando gomos. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 455 mm. Assento e encosto ligados por haste de aço com espessura mínima da haste de 4,75 mm e largura mínima de 80. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015, relatório de ensaio de acordo com a	R\$500,00	R\$69.000,00

Obs = 1490,00

ABNT NBR 8094 de no mínimo 1100 horas, que contenha união soldada, relatórios e certificados em nome do fabricante. Estrutura da longarina composta, por 2 barras na horizontal em tubo de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e no pé 2 barras na vertical e 1 barra horizontal em tubo de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e 3 suportes em chapa de aço para fixar os assentos, pintura com tinta epóxi poliéster texturizado na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 30x50.



VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$69.000,00

Prazo de validade do orçamento: 60 dias;

Prazo de Entrega: 30 dias;

TRÊS DE MAIO, 17 DE SETEMBRO DE 2026.

REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.


REIFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
LTDA:93920361000137

Assinado de forma digital por
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA:93920361000137
Dados: 2026.09.17 10:44:49 -03'00'

ASSINATURA DIGITAL

TERMO DE DESCRIÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO (TDTP)

POLTRONA PRESIDENTE REBATIVEL

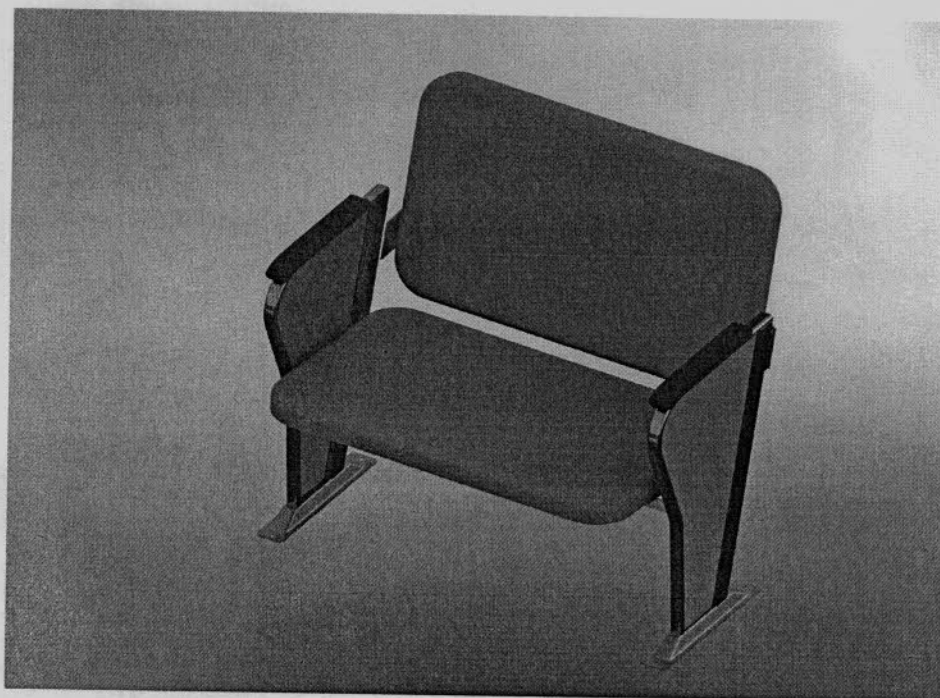

Marca: REIFLEX

Modelo: AUDITÓRIO

POLTRONA PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL - OBESO

Poltrona para auditório, com assento rebatível de um lugar conforme ABNT NBR 15878:2011. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 50 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Com costuras na horizontal formando gomos. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em corano preto, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 800 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 70 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Com costuras na horizontal formando gomos. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que

REIFLEX – Indústria de Móveis Escolares e para Escritório

55 3535 2555

www.reiflex.com.br

proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 800 mm e com extensão vertical mínima de 610 mm. Na Contracapa do encosto contém bordado com o brasão do município. Assento e encosto montados por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. Parafusos de fixação do assento e encosto do tipo sextavado flangeado com trava, na bitola $\frac{1}{4}$ " x 20 e porcas de garras encravadas e rebitadas na madeira em ambos os lados do assento e encosto. Estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 oblongo 16x30mm com espessura mínima de parede de 02 mm, tubo de aço industrial SAE 1006/1020 oblongo 29x58mm com espessura mínima de parede de 1,90 mm, tubo de aço industrial SAE 1006/1020 30x50 com espessura mínima de parede de 2,00 mm e tubo de aço industrial SAE 1006/1020 20x20 com espessura mínima de parede de 1,50 mm. Componentes metálicos unidos por solda do tipo mig, em formato trapezoidal, formando um conjunto monobloco para posterior montagem com parafusos. Suporte articulável do assento para rebater em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 redondo $\frac{3}{4}$ " com espessura mínima de parede de 1,90 mm e chapa de aço industrial SAE 1006/1020 com espessura de 03 mm. Suporte para fixar o encosto em chapa de aço industrial SAE 1006/1020 com espessura de 04 mm, em cada lado do encosto medindo 0,10 cm de altura x 0,15 cm de comprimento, em ângulo de 45°. Assento retrátil com sistema de mola de pressão e com batentes no final do curso em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 oblongo 16x30 com espessura mínima de parede de 02 mm. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT NBR 15878:2011, Certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, modelo 05 de certificação, relatório do ensaio JIS Z 2801:2010, com taxa de eliminação maior que 99, relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 com no mínimo 4.000 horas de exposição, certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981, junto com o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana. Todos os relatórios em nome do fabricante. Componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, sem uso de produtos clorados. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta, com camada de 130 microns, onde todas as peças são curadas em estufa. Apoio para os braços injetados em poliuretano texturizado integral skin, sobre alma de aço industrial SAE 1006/1020. Fixação em piso de concreto, deve ser utilizada buchas plásticas e parafusos auto-atarraxantes especiais para alvenaria, com tratamento de superfície para não oxidar. A poltrona deve atender a requisitos das normas ABNT NBR 15878:2011 e NR 17. Dimensões exatas de cada lugar da poltrona, altura 900 mm, profundidade 650 mm largura 750 mm, altura do encosto 610 mm, largura do encosto 680 mm, profundidade do assento 480 mm, largura do assento 680 mm, altura do assento 420 mm, poltronas instaladas e fixadas no piso.



Rua Teixeira de Freitas, 80 Lj 03
Rio Branco - Novo Hamburgo - RS
Fone : 51 3065 3999
Email : administrativo@debarbanh.com.br
www.debarbanh.com.br
CNPJ : 94.234.994/0001-54 - IE : 0860320260

Orçamento : 104085
Data : 25/09/26
Validade : 02/10/26
Contato : De barba

Cliente : SAO LEOPOLDO CAMARA DE VEREADORES

Endereço : RUA INDEPENDENCIA, 66 - CENTRO
Cidade : São Leopoldo
Email : tesouraria@camarasaoleopoldo.rs.gov.br

CNPJ : 88.369.426/0001-68
CEP : 93010-001
Fone : 51 35799200
Cond. pgto : A COMBINAR

Código	Descrição do produto	N.C.M.	Garantia	Quantidade	Unitário	Valor total
	CADEIRA LINHA START 4110 AUDITORIO C/ 2 LUGARES			7,00	1.563,00	10.941,00
	CADEIRA LINHA START 4110 AUDITORIO C/ 3 LUGARES			14,00	2.091,00	29.274,00
	CADEIRA LINHA START 4110 AUDITORIO C/ 4 LUGARES			6,00	3.052,00	18.312,00
	CADEIRA LINHA START 4110 AUDITORIO C/ 5 LUGARES			6,00	3.740,00	22.440,00
	CADEIRA LINHA START 4007 P C/ REFORÇO - OBESO			3,00	1.668,00	5.004,00

(781,00)
(697,00)
(763,00)
(748,00)

TOTAL ORÇAMENTO : 85.971,00

SAO LEOPOLDO CAMARA DE VEREADORES - APROVADO EM ____/____/____

BRAÇO

- Apoio de braço injetado em polipropileno copolímero na cor preta, fixado na estrutura do braço por parafusos Philips cabeça flangeada para plástico.
- Estrutura do apoio braços confeccionados em chapa de aço FQ NBR 6658 com 4,75 mm de espessura.
- Os braços possuem acabamento superficial cromado.
- A fixação da estrutura do apoio braços na cadeira é feita por parafusos Allen cabeça cilíndrica sextavado interno, na bitola 5/16 pol x 18 fpp nas chapas de aço com furo roscado fixadas na madeira do assento/encosto.
- O braço com a prancheta possui suporte para prancheta escamoteável fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura.
- Apoio de braço injetado em polipropileno copolímero na cor preta, fixado na estrutura do braço por parafusos Philips cabeça flangeada para plástico.
- Nas extremidades possui capa de acabamento para os parafusos em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

PRANCHETA

- Prancheta fabricada em MDF com revestimento bilateral em melamínico com 18 mm de espessura média e bordas protegidas por acabamento de borda, podendo ser montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade indicando a posição de cada uma no momento da compra.
- A fixação da prancheta no mecanismo escamoteável é feita com parafusos auto atarrachantes de 4,5 mm de diâmetro.
- Verificar cores disponíveis para a prancheta na cartela da linha.

MECANISMO

- Mecanismo escamoteável fabricado em chapa de aço estrutural com 8,00 mm de espessura na estrutura do braço vertical, chapa do articulador do mecanismo fabricado em chapa de aço estrutural com 6,35 mm de espessura e chapa de fixação da prancheta fabricada de aço estrutural com 4,75 mm de espessura unidas por pinos rebite fabricados em aço SAE 1045 usinado formando um conjunto para posterior montagem por aparafusamento.
- A fixação do mecanismo escamoteável no suporte do braço é feita por parafusos máquina philips cabeça chata na bitola 1/4 pol x 20 fpp e porcas sextavadas na bitola 1/4 pol x 20 fpp.

ACABAMENTOS

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.
- Esta poltrona suporta um usuário de até 250 kg no assento obeso, para turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, sob condições normais de uso.
- Esta poltrona atende aos requisitos 4.7.1 e 4.7.2 da ABNT NBR 9050:2020 Errata 1:2021.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Altura Total da Cadeira: 840 mm
Profundidade Total da Cadeira: 710 mm
Largura Total da Cadeira: 950 mm
Altura do Assento: 450 mm
Inclinação do Assento em Relação ao Chão: 2,56°
Ângulo entre Assento e Encosto: 103°
Altura do Braço: 230 mm
Profundidade do Assento em Relação ao Encosto: 475 mm
Extensão Vertical do Encosto: 415 mm
Largura do Encosto: 765 mm
Largura do Assento: 750 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 495 mm
Largura Total da Prancheta: 242 mm
Profundidade Total da Prancheta: 356 mm



Imagem meramente ilustrativa

Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia – conforme redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;
- Declaração Técnica, emitida pelo Fabricante do Produto, sobre atendimento aos requisitos dimensionais e de carga conforme Norma ABNT NBR 9050:2020 – Errata 1;
- Termo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 250 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;
- Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;
- Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação da Norma NBR 17088 em chapa soldada, durante no mínimo 1500 horas, com resultado Ri 0; Avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em chapa soldada, de no mínimo 400 horas, com resultado Ri 0; E avaliação em chapa sem solda, para as Normas: NBR 10443; ASTM D7091; NBR 11003; ASTM D23, ASTM D3363; NBR 10545; ASTM D3359; e ASTM D2794.
- Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Densidade.
- Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Resiliência.
- Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8797, a 50%, 75% e a 90% – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação Permanente à Compressão.

MODELO: Poltrona Diretor Aproximação 4007 P Obeso - Com Reforço - Braço 20000 Prancheta Escamoteável - 250 kg

ENCOSTO

- Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade mínima de 31 Kg/m³ e 50 mm de espessura média.
- Encosto fabricado em compensado amescla com 18 mm de espessura média.
- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼ pol x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira do encosto.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼ pol x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira do assento.
- Fixador do braço fabricado em barra chata de aço SAE 1020 laminada com 4,75 mm de espessura.
- A fixação é feita por parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼ pol x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas.
- Suporte do encosto fabricado em mola de aço SAE 1050 curvado a quente com posterior tratamento térmico, com 76,20mm largura e 6,35 mm de espessura, com bordas arredondadas.
- A cor da mola de suporte do encosto é pintada na cor preta.
- Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade mínima de 31 Kg/m³ e 20 mm de espessura média.
- Acabamento das bordas com perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento estética, além de proteger a cadeira contra impactos.
- Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade mínima de 22 Kg/m³ e 7 mm de espessura média.
- Verificar tipos e cores de revestimentos disponíveis na cartela da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado amescla com 18 mm de espessura média.
- A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼ pol x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira.
- Fixador do braço fabricado em barra chata de aço SAE 1020 laminada com 4,75 mm de espessura.
- A fixação é feita por parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼ pol x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas.
- Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade mínima de 31 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Verificar tipos e cores de revestimentos disponíveis na cartela da linha.
- Espuma expandida/laminada flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC com 20 mm de espessura média e densidade mínima de 31 kg/m³.
- Revestimento da contracapa fixado por grampos com acabamento zincado.
- Acabamento das bordas com perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos.

ESTRUTURA

- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.
- Reforço da estrutura fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura.
- Travessa de suporte do assento fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede.
- Travessa de fixação do assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 4,75 mm de espessura.
- A união das travessas e do reforço na estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.
- Ponteiros injetados em polipropileno copolímero e elástomero termoplástico de alta resistência.

MODELO: Secretária Longarina 4110 2, 3, 4 e 5 Lugares Sem Braço

ENCOSTO

- Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto.
- Revestimento do encosto em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado no encosto de plástico.
- Contracapa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções.
- Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no assento.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

Nota: Acabamento do suporte do encosto na cor preta ou cinza claro.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com 13 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado no assento de madeira.
- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ESTRUTURA

- Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 quadrado 50x50mm e 1,50 mm de espessura de parede na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76 mm de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 FQD com 2,25 mm de espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico nos pés da longarina.
- Pé lateral fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x70 mm com 1,20 mm de espessura de parede com encaixe cônico e base do pé fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo 40x77 mm com 1,90 mm de espessura de parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para

posterior montagem por encaixe cônico na estrutura horizontal da longarina.

- Para longarinas de 4 e 5 lugares é adicionado pé central fabricado na mesma especificação dos pés laterais para aumentar a resistência do conjunto.

- Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo.

Nota: Estrutura horizontal da longarina na cor preta.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:

Profundidade Total da Longarina: 625 mm
Altura Total da Longarina: 820 mm
Extensão Vertical do Encosto: 365 mm
Largura do Encosto: 425 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm
Largura do Assento: 465 mm
Altura do assento até o piso: 460 mm
Largura da Longarina 2L: 995 mm
Largura da Longarina 3L: 1530 mm
Largura da Longarina 4L: 2065 mm
Largura da Longarina 5L: 2595 mm



Imagem meramente ilustrativa

Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia – conforme redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;
- Termo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;
- Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudos para o Compensado do Assento:

- Certificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

- Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Densidade.
- Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Resiliência.
- Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação das Características de Queima.
- Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8797, a 50%, 75% e a 90% – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação Permanente à Compressão.

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

- Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação da Norma NBR 17088 em chapa soldada, durante no mínimo 1500 horas, com resultado Ri 0; Avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em chapa soldada, de no mínimo 400 horas, com resultado Ri 0; E avaliação em chapa sem solda, para as Normas: NBR 10443; ASTM D7091; NBR 11003; ASTM D523, ASTM D3363; NBR 10545; ASTM D3359; e ASTM D2794.



ORÇAMENTO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO – RS.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão Social: COMERCIAL ELIANE – LTDA. - CNPJ: 23.273.760/0001-78 - I. E.: 9.0704046-10 Optante pelo SIMPLES? Sim(x) - Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 475 - Bairro: Jd. Polo - Cidade: Paçandu – Pr. CEP: 87140-000 E-mail: vendas@comercialeliane.com.br – Telefone: 44 – 9 9957-8438.

Segue abaixo o orçamento solicitado;

ITEM 01

Longarina diretor sem braços espuma de 5 cm de espuma, valor por assento
R\$ 589,00

ITEM 02

Longarina diretor sem braços espuma 7 com com costuras, valor por assento
R\$ 649,00

Prazo de validade do orçamento é de **60 (sessenta) dias**.

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do edital.

REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO;

Cezar Luiz Enz – RG. 7.257.661-6 SESP/PR – CPF. 038.858.869-10 – Rua Marechal Floriano, 475 – Jardim Polo – Paçandu-Pr. Cep. 87140-000 – Fone 44- 9 9957-8438 – vendas@comercialeliane.com.br.

DADOS DA BANCÁRIO;

Banco: 077 - Agência: 0001 - Conta: 19321354-0 – Pix 23.273.760/0001-78.

Paçandu, 23 de setembro 2026.

COMERCIAL
ELIANE
LTDA:2327376000
0178

Assinado digitalmente por COMERCIAL
ELIANE LTDA:23273760000178
ND: C=BR, CN=COMERCIAL ELIANE
LTDA:23273760000178, L=Paçandu,
O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CNPJ A1,
ST=PR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.0

Comercial Eliane Ltda.
Cnpj. 23.273.760/0001-78

Rua Marechal Floriano 475, Paçandu – Paraná

vendas@comercialeliane.com.br

44 99809-3224

São Leopoldo, 01 de outubro de 2026.

EMPRESA: REI DAS CADEIRAS		
ENDEREÇO: Avenida São Borja, 1455 sl 001	Bairro: Jardim América	São Leopoldo - RS
CNPJ: 33.042.304/0001-70		
BANCO: SICRED	AG: 0101	CC: 73.078-4
E-mail: hedina.goncalves@uol.com.br		Fone: (51)99943-9621

Câmara Municipal de São Leopoldo

Rua Independência, 66 - Centro, São Leopoldo - RS, CEP 93.010-001

CNPJ: 88.369.426/0001-68

A/C Thais

ESTIMATIVA DE PREÇOS

Item 001 – Cadeira Corporativa com costura assento e encosto, tipo longarina, sem braços e com espaldar médio. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 50 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³, com costura especial gomada, Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 455 mm e com extensão vertical mínima de 470 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 50 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³, com costura especial gomada. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 455 mm. Assento e encosto ligados por haste de aço com espessura mínima da haste de 4,75 mm e largura mínima de 80. Estrutura da longarina composta, por 2 barras na horizontal em tubo de aço 30x50 com espessura mínima de



51 3199.0747



reidascadeiras.sl@gmail.com



Showroom: Av. Getúlio Vargas, 918, RB 116



parede de 1,5 mm e no pé 2 barras na vertical e 1 barra horizontal em tubo de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e 3 suportes em chapa de aço para fixar os assentos, pintura com tinta epóxi poliéster texturizado na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 30x50. Fixadas ao chão.

Vai ser solicitado longarinas entre dou a quatro lugares. De acordo com a distribuição do plenário. Solicitar junto ao ganhador amostra conforme descritivo, para avaliação técnica.



Quantidade: 116 Unidade: Pç Modelo: R 38

Valor unitário: R\$ 660,00 Valor total: R\$ 76.676,00

Item 002 Cadeira Corporativa obeso, cadeira, com braços e com espaldar médio. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 18 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 50 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 490 mm e com extensão vertical mínima de 560 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 18 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 560 mm e profundidade mínimas de 550 mm. Assento e encosto ligados por duas hastes de aço com espessura mínima da haste de 4,75 mm e largura mínima



de 80. Estrutura da longarina cadeira composta, por 2 barras na horizontal em tubo de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e no pé 2 barras na vertical e 1 barra horizontal em tubo de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e 3 suportes em chapa de aço para fixar os assentos, pintura com tinta epóxi poliéster texturizado na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 30x50. Fixadas ao chão. Solicitar junto ao ganhador amostra conforme descritivo, para avaliação técnica.



Quantidade: 003 Unidade: PÇ Modelo: R 55
Valor unitário: R\$ 970,00 Valor total: R\$ 2.910,00

Condições gerais:

Validade da proposta: 60 dias

Condições de pagamento: contra empenho

Prazo de entrega: 15 dias úteis

Frete e impostos: Já inclusos

Contato: Hédina Gonçalves

Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação



São Leopoldo, 01 de outubro de 2026.

EMPRESA: REI DAS CADEIRAS		
ENDEREÇO: Avenida São Borja, 1455 sl 001	Bairro: Jardim América	São Leopoldo - RS
CNPJ: 33.042.304/0001-70		
BANCO: SICRED	AG: 0101	CC: 73.078-4
E-mail: hedina.goncalves@uol.com.br		Fone: (51)99943-9621

Câmara Municipal de São Leopoldo

Rua Independência, 66 - Centro, São Leopoldo - RS, CEP 93.010-001

CNPJ: 88.369.426/0001-68

A/C Thais

ESTIMATIVA DE PREÇOS

Item 001 – Cadeira Corporativa, tipo longarina, sem braços e com espaldar médio. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 455 mm e com extensão vertical mínima de 470 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 455 mm. Assento e encosto ligados por haste de aço com espessura mínima da haste de 4,75 mm e largura mínima de 80. Estrutura da longarina composta, por 2 barras na horizontal em tubo de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e no pé 2 barras na vertical e 1 barra horizontal em tubo de aço 30x50 com



espessura mínima de parede de 1,5 mm e 3 suportes em chapa de aço para fixar os assentos, pintura com tinta epóxi poliéster texturizado na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 30x50. Fixadas ao chão.


Vai ser solicitado longarinas entre dou a quatro lugares. De acordo com a distribuição do plenário. Solicitar junto ao ganhador amostra conforme descritivo, para avaliação técnica.



Quantidade: 116 Unidade: Pç Modelo: R 38
Valor unitário: R\$ 399,00 Valor total: R\$ 46.284,00

Item 002 Cadeira Corporativa obeso, cadeira, com braços e com espaldar médio. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 18 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 50 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 490 mm e com extensão vertical mínima de 560 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 18 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 560 mm e profundidade mínimas de 550 mm. Assento e encosto ligados por duas hastes de aço com espessura mínima da haste de 4,75 mm e largura mínima de 80. Estrutura da longarina cadeia composta, por 2 barras na horizontal



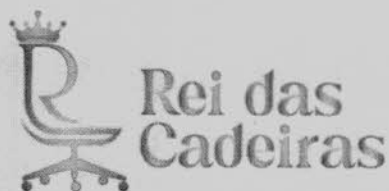

em tubo de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e no pé 2 barras na vertical e 1 barra horizontal em tubo de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e 3 suportes em chapa de aço para fixar os assentos, pintura com tinta epóxi poliéster texturizado na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 30x50. Fixadas ao chão. Solicitar junto ao ganhador amostra conforme descritivo, para avaliação técnica.



Quantidade: 003

Unidade: PÇ Modelo: R 55

Valor unitário: R\$ 970,00

Valor total: R\$ 2.910,00

Condições gerais:

Validade da proposta: 60 dias

Condições de pagamento: contra empenho

Prazo de entrega: 15 dias úteis

Frete e impostos: Já inclusos

Contato: Hédina Gonçalves

Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação



51 3199.0747



reidascadeiras.sl@gmail.com



Showroom: Av. Getúlio Vargas, 918, RB 116

