



ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS GERAIS

Aquisição de mobiliário corporativo especial para o prédio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

1. GENERALIDADES

1.1. Em relação a aspectos construtivos, as licitantes devem observar o que segue:

1.1.1. Será tolerada variação dimensional (para dimensões externas) de, no máximo, 10% em relação às medidas de projeto, desde que não incidam fora dos limites ergonômicos e sejam devidamente autorizadas pelo DIPRED/DPROJ.

1.1.2. Não serão aceitos itens manchados, riscados, marcados e/ou lascados.

1.1.3. Em hipótese alguma serão aceitos componentes com arestas cortantes ou pontiagudas ou que possuam quaisquer características que possam representar riscos aos usuários.

1.1.4. Onde especificado marca, nome de fabricante ou tipo comercial (revestimentos, componentes, etc.), essas indicações servem tão-somente como referência quanto ao padrão de qualidade requerido, sendo aceitos produtos similares equivalentes, a critério dos técnicos gestores do contrato.

1.1.5. As imagens contidas no presente Memorial são de caráter ilustrativo das especificações da referência requerida.




2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item Espec.	Descrição	Dimensões (LxPxA)
2.1	Sofá modular - Canto	735x735x705 mm
2.2	Sofá modular - Centro	735x735x705 mm
2.3	Sofá modular - Banco	820x735x705 mm
2.4	Puff hexagonal baixo	719x815x350 mm
2.5	Puff hexagonal médio	719x815x450 mm
2.6	Puff hexagonal alto	719x815x750 mm
2.7	Mesa de apoio lateral	430x460x650mm
2.8	Cadeira de reunião giratória	690x690x895-985mm
2.9	Poltrona de aproximação giratória	700x700x870mm



SOFÁ MODULAR

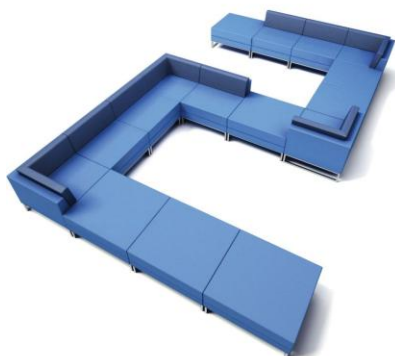

Sofá modular composto por módulos unidos por conector de modo a compor um sofá único.

Assento e Encosto:

Assento e encosto/braço com almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 28 a 33 Kg/m³. Tampo do assento e do encosto fabricados em madeira (compensado multilaminado ou aglomerado de baixa pressão). Travessas e reforços fabricados do mesmo material e revestidos com espuma expandida/laminada. Fechamento da parte inferior do assento com TNT grampeado junto à armação. Revestimento em tecido poliéster, cor a definir conforme catálogo do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado. - Estrutura: pés de sustentação fabricados em tubo de aço quadrado, unidos por solda do tipo MIG. Acabamento com pintura a pó, isenta de metais pesados, cor a definir conforme catálogo do fabricante. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência na cor preta.

Estrutura:

Pés de sustentação fabricados em tubo de aço quadrado, unidos por solda do tipo MIG. Acabamento com pintura a pó, isenta de metais pesados, cor a definir conforme catálogo do fabricante. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência.

Marcas referências:

Cavaletti Connect - Banco modular central 36205 sem braços sem encosto

Marelli Mesco - Sofá modular simples

Tecnoflex – Sofá modular

2.1. CANTO



Especificações conforme sofá modular



Dimensões médias:

Largura: 755mm

Profundidade: 755mm

Altura total: 725mm

Altura do Assento: 445mm

2.2. CENTRO



Especificações conforme sofá modular

Dimensões médias:

Largura: 755mm

Profundidade: 755mm

Altura total: 725mm

Altura do Assento: 445mm

2.3. BANCO



Especificações conforme sofá modular

Dimensões médias:

Largura: 755mm

Profundidade: 755mm

Altura do Assento: 445mm



PUFF HEXAGONAL



Conjunto de puffes hexagonais de alturas variadas.

Assento: fechamento superior e inferior fabricado em madeira (compensado multilaminado ou aglomerado de baixa pressão). Assento com espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 28 a 33 Kg/m³. Fechamento das laterais revestido com espuma expandida/laminada. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Revestimento em tecido poliéster (POL), cor a definir conforme catálogo do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado.

Estrutura: reforço interno fabricado em madeira. Sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno copolímero na cor preta.

Marcas referências:

Cavaletti Fun - Puff hexagonal regular baixo 36635

Bortolini Favis - Puff hexagonal CFAV.35H70

2.4. PUFF HEXAGONAL BAIXO:

Especificações conforme puff hexagonal.

Dimensões médias:

Largura: 719mm

Profundidade: 815mm

Altura total: 350mm

2.5. PUFF HEXAGONAL MÉDIO:

Especificações conforme puff hexagonal.

Dimensões médias:

Largura: 719mm

Profundidade: 815mm

Altura total: 450mm



2.6. PUFF HEXAGONAL ALTO:

Especificações conforme puff hexagonal.

Dimensões médias:

Largura: 719mm

Profundidade: 815mm

Altura total: 750mm



2.7. MESA DE APOIO LATERAL



Tampo:

Em formato trapezoidal ou similar com os quatro cantos arredondados com raio de 50 mm aproximadamente, confeccionado em MDP ou MDF, entre 18 e 25 mm de espessura. Revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca ou padrão Carvalho Hanover conforme for solicitado. Encabeçamento em fita de borda com 1,0 mm de espessura, na mesma cor e padrão do laminado.

Estrutura:

Confeccionada em alumínio, composta por três peças, base em formato de U, coluna em tubo redondo ou retangular, suporte do tampo de modo a permitir a perfeita conexão entre a estrutura e o tampo. Sistema de fixação ao tampo através de parafusos para madeira. Acabamento das partes metálicas em pintura de tinta pó híbrida (epóxi e poliéster), cor a definir conforme catálogo do fabricante.

Dimensões médias:

Largura: 430 mm

Profundidade: 460 mm

Altura: 650 mm

Marcas referências:

- Cavaletti – Mesa Talk



2.8. CADEIRA DE REUNIÃO GIRATÓRIA



Cadeira de reunião giratória com espaldar médio, braço fixo e encosto e assento telado.

Assento/encosto:

Sistema de união do encosto com assento, como peça única. A estrutura do assento e encosto é em poliamida com reforço de fibra de vidro. Encosto de espaldar médio, com estrutura de alta resistência à fadiga e impactos, revestido em tela, cor a definir conforme catálogo do fabricante. Curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar. Assento revestido do mesmo material, com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Mecanismo auto ajustável. Regulagem de altura do assento por coluna de mola à gás com DIN EN 16955:2017 classe 3 (mínimo) ou classe 4 (preferível), acionado por alavanca ou gatilho. Inclinação do assento e encosto com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação. Apoia braço fixo.

Estrutura:

Base giratória com aranha de 5 hastes em alumínio injetado polido, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento de 50 a 60mm de diâmetro em nylon, intercambiáveis para uso misto.

Dimensões médias:

Largura: 690 mm

Profundidade: 690 mm

Altura: 895-985 mm

Altura do assento: 450-535mm.

Marcas referências:

- Cavaletti – Aura 44102;
- Herman Miller – Setu;
- Bortolini – Solea CSOT. MAGRE.



2.9. CADEIRA DE APROXIMAÇÃO GIRATÓRIA



Cadeira de aproximação giratória com 4 hastes e sem rodízios.

Assento/encosto:

Assento em madeira, estofamento com espuma expandida/laminada com densidade entre 26 e 37 kg/m³. Revestimento em tecido sintético (misto de poliéster e algodão), cor a definir conforme catálogo do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto multilaminado curvado revestido com espuma expandida/laminada com densidade entre 26 e 37 kg/m³, do mesmo revestimento e cor do assento.

Estrutura:

Base giratória com 4 ou 5 hastes em alumínio injetado polido. Sapatas do mesmo material.

Dimensões médias:

Largura: 700 mm

Profundidade: 700 mm

Altura: 870 mm

Altura do assento: 480mm.

Marcas referências:

- Cavaletti - Cadeira Spot 36060;

- Sierra - Cadeira Camí 1630.



À consideração superior.

DIPRED, em 30 de julho de 2025

Ana Rosa Rodrigues Rubin

Arquiteta e Urbanista

CAU/RS A17985-0

Gabriela Sartori

Arquiteta e Urbanista

CAU/RS A116606-9