


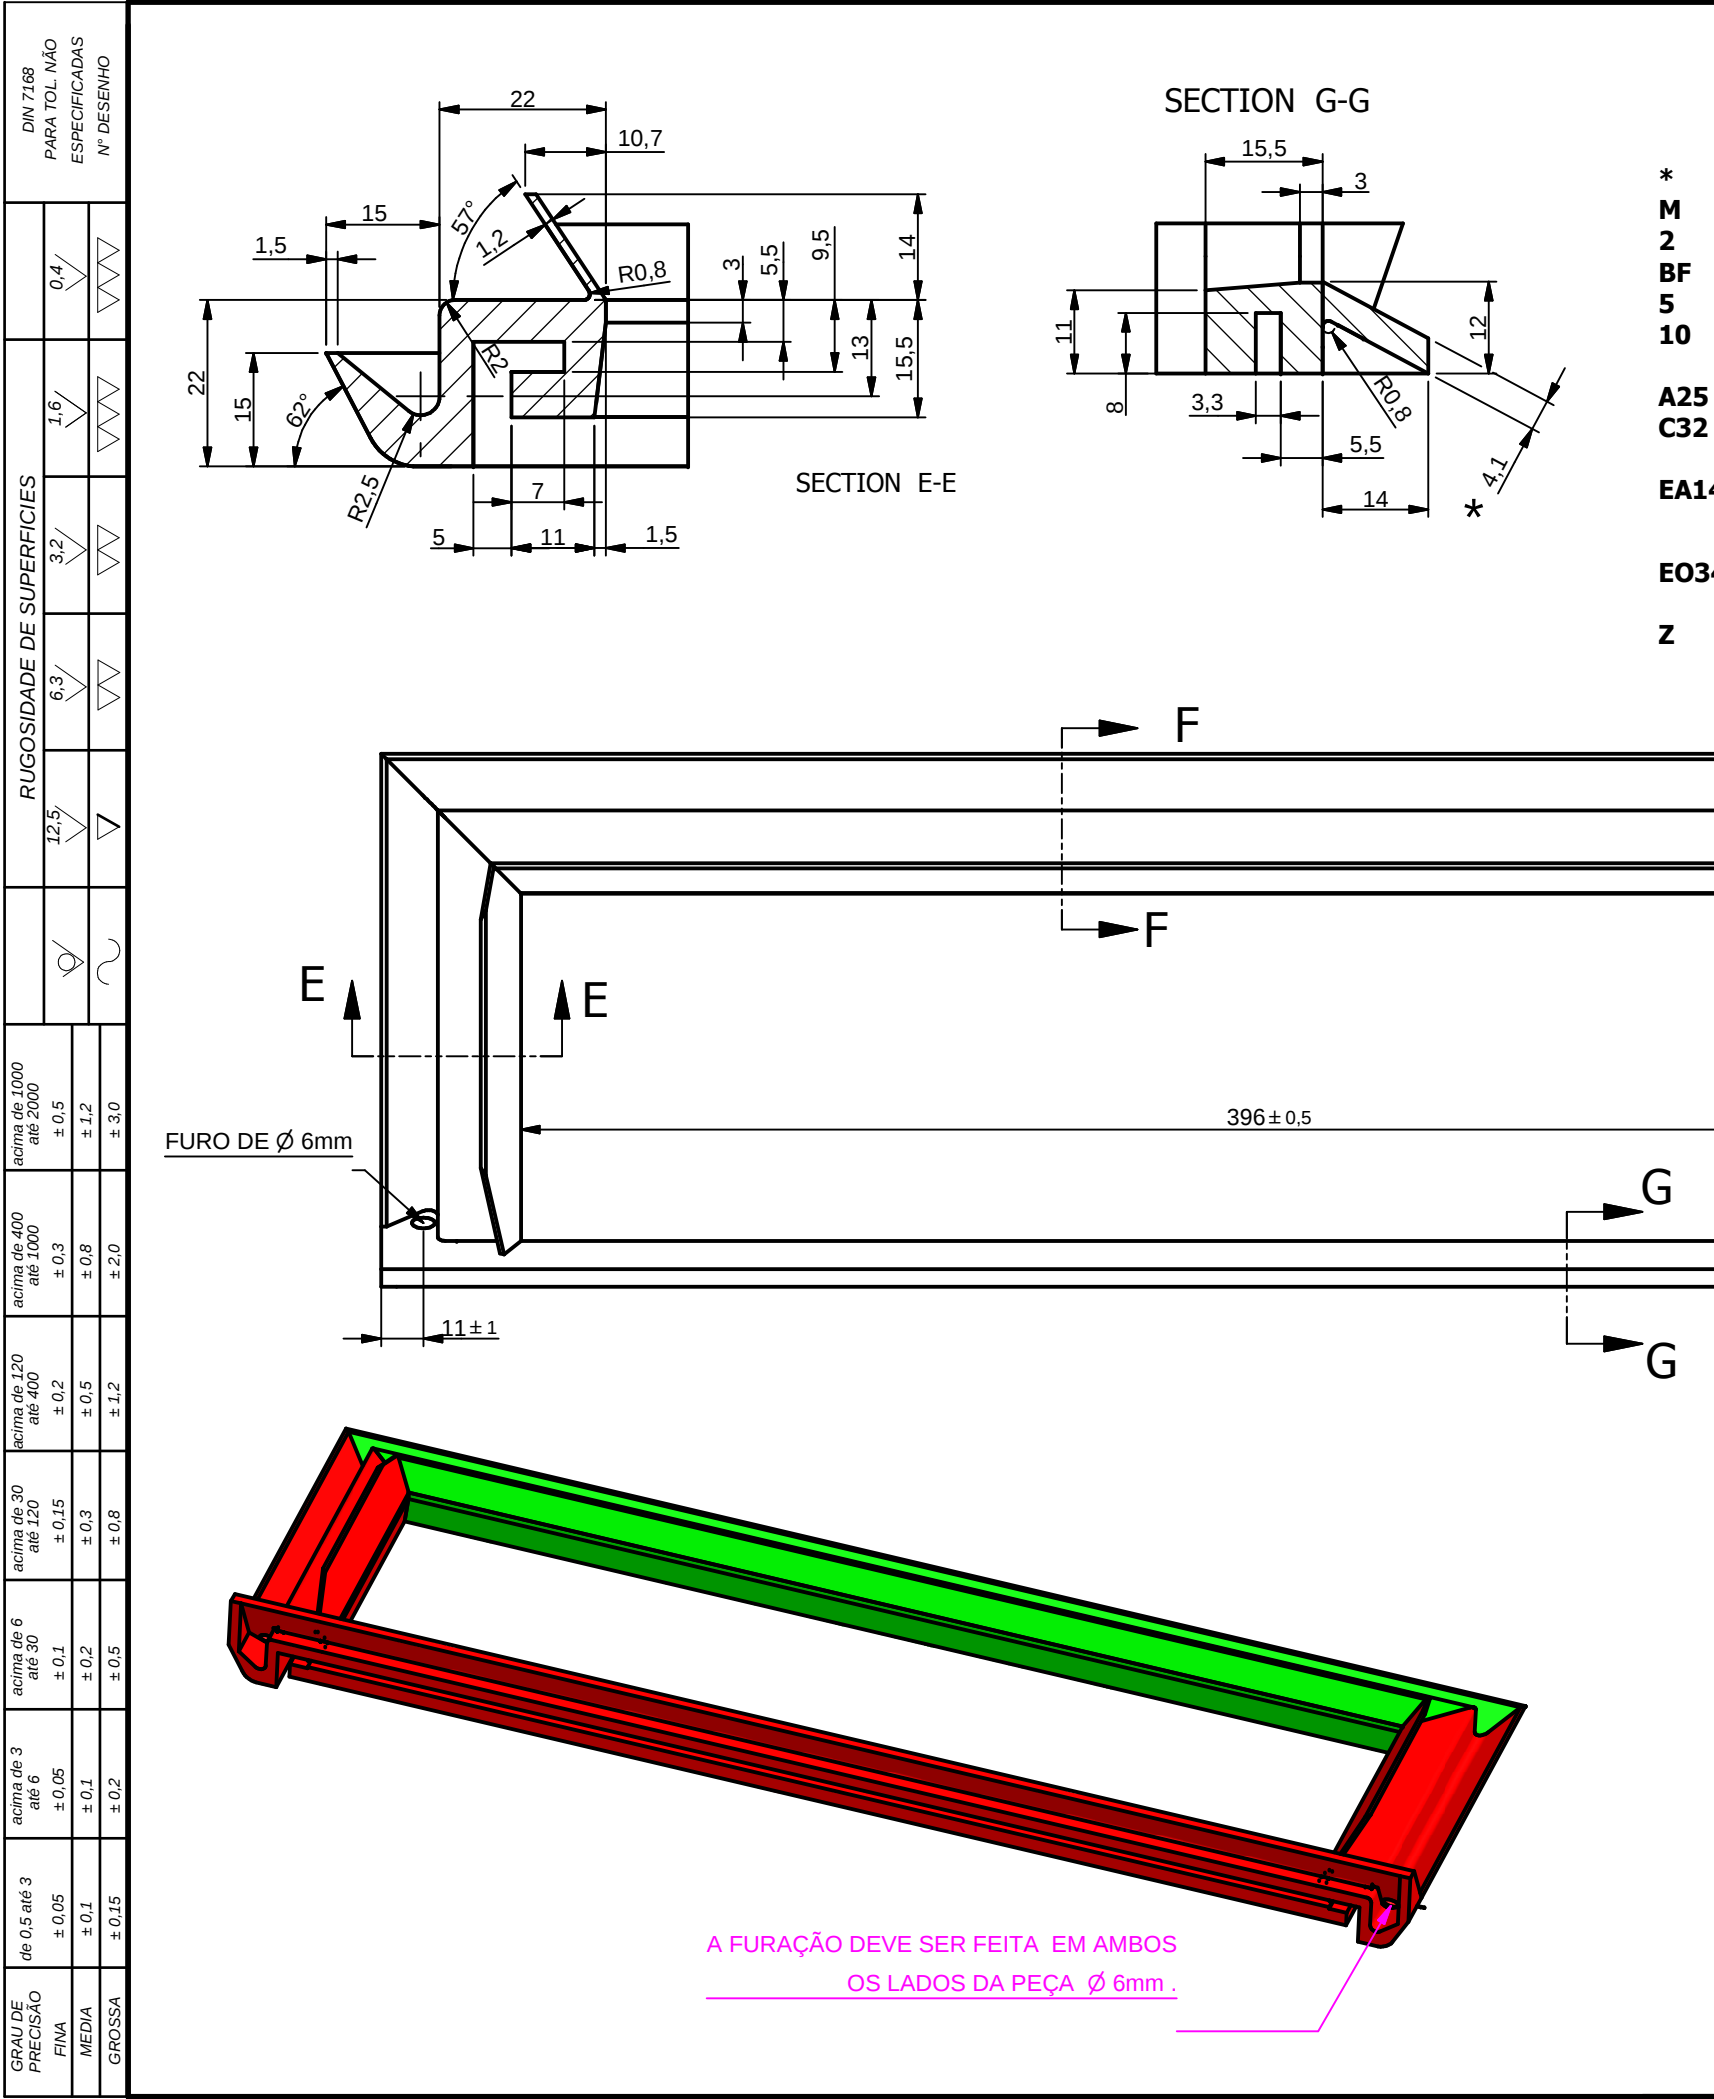

LISTA DE PEÇAS				
POS.	QUANT.	DENOMINAÇÃO	DIMENSÕES	MATERIAL / NORMA / DESENHO
				ASMTD2000M2BF510A25C32EA14EO34 Z

*
M
2
BF
5
10

A25
C32
EA14

EO34

Z

SISTEMA MÉTRICO
CLASSE
BORRACHA NITRÍLICA
DUREZA 50 SHORE A
TENSÃO DE RUPTURA 10 MPa MÍNIMA
ALONGAMENTO: 350% MÍNIMO
RESISTÊNCIA AO CALOR
RESISTÊNCIA AO OZÔNIO
(D1171- MÉTODO B DE EXPOSIÇÃO)
RESISTÊNCIA A ÁGUA- ASTM D471
70 h a 100 c'- VARIAÇÃO DE VOLUME
RESISTÊNCIA A ÓLEO E LUBRIFICANTES,
ASTM D471, ÓLEO Nº3, 70H A 100°C
DUREZA: 50/55 SHORE A

Superfície indicada para
marca do fabricante

OBS: USAR GRAU PRECISÃO FINA

03	02/ 04/ 13	ALTERADA DUREZA E TENSÃO DE RUPTURA	TIAGO	ANDERSON	LUÍS
02	24/ 02/ 12	* ALTERADA ESPESSURA DO LÁBIO SUPERIOR ÉRA 1,2 PARA 4,1mm	M.LEAO	M.LEAO	LUÍS
01	18/ 07/ 11	ACRESCENTADO FURAÇÃO DE Ø6mm E FOI FEITO MELHORIAS NO DESENHO.	M.LEAO	M.LEAO	LUÍS
REV.	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESENHISTA	CONFERÊNCIA	APROVAÇÃO

TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

PART NUMBER	02.039.07.B	MANUAL / PÁG.	Catalogo BSI ref. 8
CÓD. SEMAT	01010151	PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO	PN.: 0403009

SISTEMA	LABORATÓRIO / ANÁLISE TÉCNICA / DATA
TREM UNIDADE ELÉTRICA	
CONJUNTO: ENGATE BSI	DENOMINAÇÃO:
SUB-CONJUNTO: CONJUNTO DA CAIXA DE CABOS	GUARNIÇÃO DA TAMPA FRONTAL

ARQUIVO:	ESCALA:	U.O.:	Nº:
	1 : 2	GEMAN / NUNAC	TU-MRM-3118-03

idw