




PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRÁI, MS

RECEPÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE

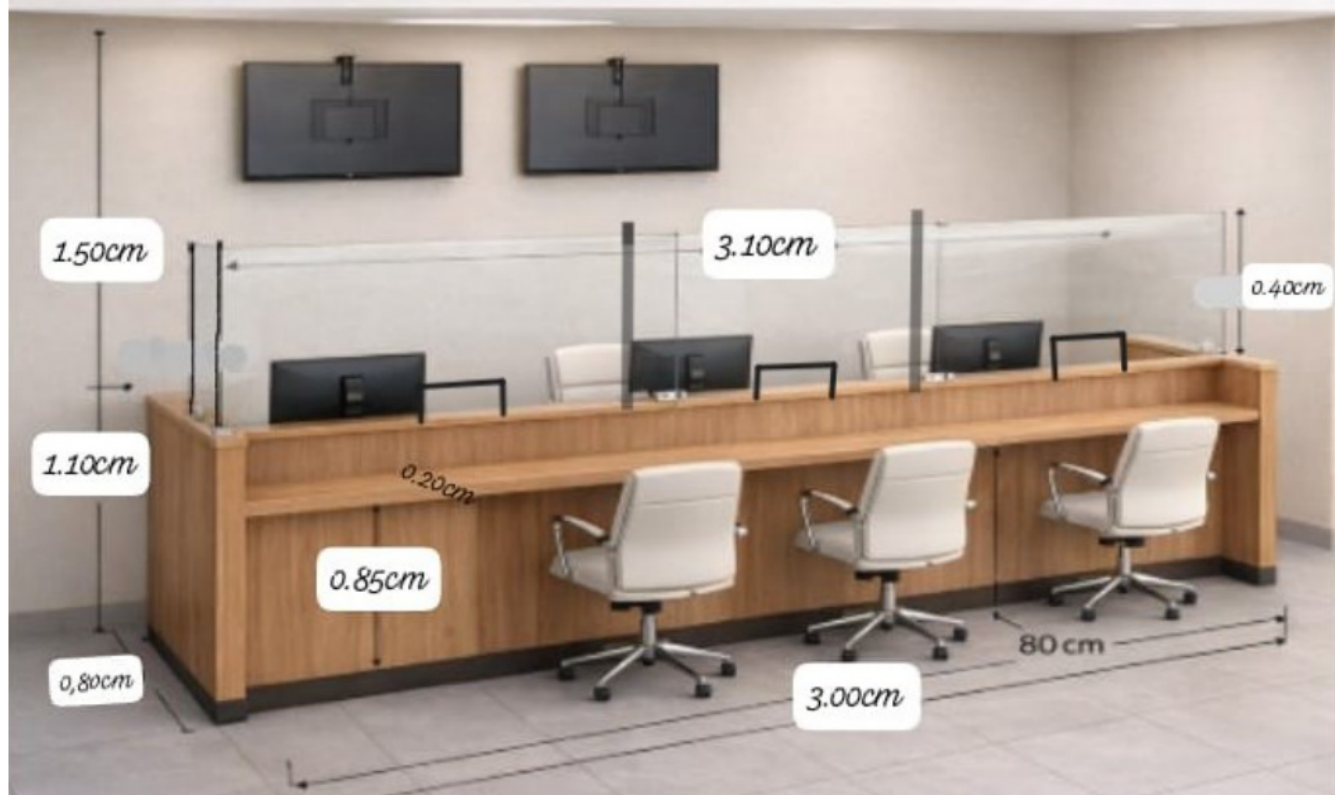

### ELEVAÇÃO FRONTAL



PROJETO ARQUITETÔNICO – BALCÃO DE RECEPÇÃO

Gerência Municipal de Saúde de Naviraí

---

## *1. CONCEITO DO PROJETO*

Balcão de atendimento projetado para recepção institucional de saúde, com foco em:

- Ergonomia para operadores
- Organização de fluxo de pacientes
- Biossegurança (barreira física em vidro)
- Durabilidade (MDF 18mm + acabamento reforçado)
- Estética moderna (amadeirado + preto)

---

## *2. DIMENSÕES GERAIS*

- Comprimento total: 3,10 m
- Profundidade total: 0,80 m
- Estrutura em: MDF 18 mm
- Cor predominante: Amadeirado
- Detalhes/acabamentos: Preto fosco

---

## *3. BANCADA INTERNA (OPERADORES)*

- Quantidade de postos: 03 atendentes
- Altura: 0,85 m
- Profundidade: 0,60 m
- Largura por posto: ~1,03 m

Infraestrutura:

- 03 pontos para computadores
- Passagem de fiação com:
- Furação com acabamento passa-cabos
- Canaletas internas ocultas

---

## *4. BANCADA SUPERIOR (ATENDIMENTO AO PÚBLICO)*

- Altura frontal: 1,10 m
- Profundidade: 0,20 m
- Função: Apoio de documentos dos pacientes

---

## *5. PROTEÇÃO EM VIDRO*

- Altura do vidro: 0,40 m acima do balcão

- Posição: Frente + laterais
- Material sugerido: Vidro temperado (mín. 8 mm)

#### Aberturas:

- 03 vãos frontais (um por guichê)
  - Tipo: abertura inferior no vidro
  - Função: entrega/recebimento de documentos
- 

### *6. DIVISÓRIAS ENTRE ATENDENTES*

- Quantidade: 2 divisórias
  - Material: MDF 15 a 18 mm
  - Altura: 40 a 50 cm acima da bancada
  - Profundidade: 40 a 50 cm
  - Posição: Centralizadas entre os postos
- 

### *7. LATERAIS E ACABAMENTO*

- Espessura das laterais: 5 cm (estrutura reforçada)
  - Acabamento:
  - Amadeirado predominante
  - Detalhes frontais e rodapé em preto
  - Rodapé recuado (opcional técnico):
  - Altura: 10 cm
  - Recuo: 5 cm (melhora ergonomia)
- 

### *8. VISTA TÉCNICA – DESCRIÇÃO*

#### Vista Superior (planta)

- Retângulo: 3,10 x 0,80 m
  - Divisão em 3 módulos iguais
  - Marcação dos pontos de:
  - computadores
  - divisórias
  - passa-cabos
- 

- Vista Frontal (Atendimento)
- Altura total:
- 1,10 m (balcão)
- 0,40 m (vidro)
- Total: 1,50 m

- 03 aberturas no vidro alinhadas com os guichês
  - Bancada para apoio de documentos 0,20cm
- 

#### Vista Interna (operador)

- Bancada a 0,85 cm altura
  - Espaço livre para cadeira e movimentação
  - Canalização de cabos oculta
- 

### *9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

- MDF 18 mm (estrutura principal)
  - MDF naval recomendado (maior durabilidade)
  - Bordas com fita ABS
  - Fixação:
  - Parafusos + cavilhas + cola
  - Vidro temperado com suportes metálicos
- 

### *10. DIFERENCIAL FUNCIONAL .*

Esse projeto atende:

- Organização do atendimento por guichê
  - Separação funcional dos operadores
  - Segurança sanitária (barreira física)
  - Fluxo contínuo de documentos
  - Padronização institucional
- 

### *11. JUSTIFICATIVA TÉCNICA*

O balcão foi projetado para atender simultaneamente três operadores, garantindo eficiência no atendimento ao público, organização do fluxo documental e adequação às normas de biossegurança aplicáveis aos ambientes de saúde. A inclusão de barreira em vidro, divisórias individuais e infraestrutura elétrica embutida assegura condições adequadas de trabalho, segurança e durabilidade do mobiliário, atendendo ao interesse público e à continuidade dos serviços prestados pela Gerência Municipal de Saúde.