

RESUMO EXECUTIVO

Edital nº	269/26
Processo nº	672/26
Nº da licitação no BB (ID)	1096821
Nº do fluxo público	6492398 (https://web-app.ghc.com.br/lpregao/)
Modalidade	Pregão eletrônico
Objeto	Fornecimento e instalação de esquadrias de MADEIRA para o GHC, conforme demanda, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal.
Data de Publicação no DOU	20/07/2026
Data de Abertura das Propostas	N/A
Início da Disputa	13/08/2026 às 09:30
Plataforma Eletrônica	No Licitações-e (https://licitacoes-e2.bb.com.br)
Critério de Julgamento	Menor Preço por Lote
Cadastramento da Proposta Inicial	Informar o valor total para cada lote, considerando as quantidades para todo o período contratado.
Exigência de Amostra(s)	Não
Obrigatório Informar a Marca	Não
Este processo exige parecer técnico	Não
Registro de Preços	Não
Vistoria	Opcional
Local de Entrega	1. Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A - Porto Alegre - RS
Regime Jurídico	Lei nº 13.303/16, RILC/GHC e legislações correlatas.

Prazos para Esclarecimentos e Impugnações	Até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para abertura da licitação.
Intervalo entre Lances	Lote 1 de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais) e para o lote 2 de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
Pregoeiro(a) responsável pela licitação	PAULO RICARDO SALAMON
Contato para Esclarecimentos	comissaodelicitacao@ghc.com.br
Cadastro de fornecedores do GHC	https://web-app.ghc.com.br/cadastrodefornecedores/

Gerência de Licitações
PROCESSO N.º 0672/26

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0269/26

ENDEREÇO INTERNET:
<http://www.ghc.com.br>

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0269/26

O GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A., CNPJ 92.787.118/0001-20, torna público por meio de seu Pregoeiro, designado por Portaria, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tipo menor preço por lote, de acordo com: a Lei nº 13.303, de 30.06.2016, Decreto nº 8.945, de 27.12.2016, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006; Lei nº 11.488, de 15.06.2007; suas respectivas alterações, demais legislações pertinentes e, ainda, pelas condições deste Edital e seus Anexos e, em conformidade com a autorização contida no Processo n.º 0672/26.

Considerando a transição para a plataforma Licitações-e2, será aplicada a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exclusivamente aos procedimentos operacionais desde sua abertura até a etapa de homologação, assim como o Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023. A apresentação de propostas e demais procedimentos será conduzida conforme o regulamento do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

1 - DA ABERTURA E PUBLICAÇÃO:

1.1. Vide datas e horários previstos no resumo executivo desta licitação.

2 - DO OBJETO:

2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA O GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO, CONFORME DEMANDA, pelo período de 12 (doze), prorrogável até o limite legal, mediante acordo entre as partes, conforme Termo de Referência e demais especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

3 - DA FORMALIZAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES RELATIVAS AO ATO CONVOCATÓRIO:

3.1. O instrumento convocatório poderá ser impugnado, motivadamente por qualquer pessoa física ou jurídica até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura da licitação. As impugnações deverão ser apresentadas por meio eletrônico, preferencialmente, através do e-mail **comissaodelicitacao@ghc.com.br**, ou, protocolando pedido na Gerência de Licitações, Rua Umbú, 857, segundo andar, ao lado da Gerência de Suprimentos do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A., de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 18:00 ou, ainda, por meio do Fax: (0**51) 3357.4584. O Grupo Hospitalar Conceição deverá processar, julgar e decidir a impugnação interposta em até 03 (três) dias úteis contados da interposição, exceto em casos excepcionais que requeiram maior tempo para resposta. A impugnação não possui efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

3.1.1. As respostas às impugnações serão comunicadas a todos os interessados, desde que sejam de interesse comum às demais licitantes e não seja pública e notória.

3.1.2. Na hipótese de o Grupo Hospitalar Conceição não decidir a impugnação até a data fixada para a entrega das propostas, a licitação deverá ser adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas com antecedência mínima de

02 (dois) dias úteis, caso não haja alteração na formulação da proposta, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 39 da lei 13.303/16.

3.1.3. Compete ao Pregoeiro, com a atuação subsidiária das áreas técnicas ou usuárias do Grupo Hospitalar Conceição, decidir as impugnações interpostas.

3.1.4. Se a impugnação for julgada procedente, o Grupo Hospitalar Conceição deverá:

I - na hipótese de ilegalidade insanável, anular a licitação total ou parcialmente; ou

II - na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, corrigir o ato, devendo:

a) republicar o aviso da licitação pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo no mínimo o prazo de publicidade definido no Regulamento de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, exceto se a alteração no instrumento convocatório não afetar a participação de interessados no certame na formulação de sua proposta; e

b) comunicar a decisão da impugnação a todos os licitantes, desde que sejam de interesse comum às demais licitantes e não seja pública e notória.

3.1.5. De acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, as decisões acima poderão ser comunicadas alternativamente, via correio eletrônico, portal de licitações, Sistema de Contratações (ZEEV-Workflow) ou, ainda, via presencial.

3.1.6. Se a impugnação for julgada improcedente, o Grupo Hospitalar Conceição deverá comunicar a decisão diretamente ao Impugnante, dando seguimento à licitação.

3.1.7. Findo o prazo previsto no item 3.1, sem a manifestação do interessado, estará precluso o direito à impugnação aos termos do edital, salvo em caso de nulidade que envolva matéria de interesse público.

3.2. Até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura da licitação, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca do instrumento convocatório, que deverão ser respondidos pelo Presidente da Gerência de Licitações ou seu substituto ou, ainda, pelo Pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis contados da interposição, exceto em casos excepcionais que requeiram maior tempo para resposta. Os esclarecimentos deverão ser apresentados por meio eletrônico, preferencialmente, através do e-mail **comissaodelicitacao@ghc.com.br**, ou, protocolando pedido na Gerência de Licitações, Rua Umbú, 857, segundo andar, ao lado da Gerência de Suprimentos do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A., de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 18:00 ou, ainda, por meio do Fax: (0**51) 3357.4584.

3.2.1. As respostas aos esclarecimentos solicitados serão comunicadas a todos os interessados, desde que sejam de interesse comum às demais licitantes e não seja pública e notória.

3.2.2. Na hipótese do Grupo Hospitalar Conceição não responder ao pedido até a data fixada para a entrega das propostas, a licitação deverá ser adiada, convocando-

se nova data para entrega das propostas com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.

3.2.3. De acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, as decisões acima poderão ser comunicadas alternativamente, via correio eletrônico, portal de licitações, Sistema de Contratações (ZEEV-Workflow) ou, ainda, via presencial.

3.3. A apresentação das propostas e da documentação de habilitação ou o registro de ofertas no sistema de licitações eletrônicas implica aceitação irrestrita das condições estabelecidas no Instrumento Convocatório.

|

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA DATA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO ORÇAMENTO:

4.1. A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da(s) proposta(s), atentando também para a data e horário do início da disputa.

4.2. O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei nº 13.303, de 30 de Junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de Dezembro de 2016, Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição (RILC) e as regras dispostas neste edital.

4.3. Fundamento legal: **INCISO IV DO ARTIGO 32 DA LEI Nº 13.303/16**

4.4. Forma de Execução da Licitação: **ELETRÔNICO**

4.5. Critério de Julgamento: **MENOR PREÇO POR LOTE**

4.6. Orçamento: **SIGILOSO** - O valor do orçamento somente ficará disponível para consulta após o término de todas as negociações, ou seja, após a homologação do processo, conforme Lei nº 13303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, e Regulamento Interno de Licitações e Contratos do GHC. O valor do orçamento não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, nele será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação. O valor do orçamento somente será tornado público no portal do Workflow do Grupo Hospitalar Conceição. Para realizar a consulta após a homologação, a interessada deverá acessar o fluxo do sistema ZEEV/Workflow através do número originalmente disponibilizado neste edital. Após acessar o fluxo, no quadro "passo a passo", deverá clicar no atalho abaixo informado: **"+ INÍCIO DA FASE EXTERNA"**

4.7. Modo de Disputa: **ABERTO** - As licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com ou sem prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado neste edital.

5 - DA REFERÊNCIA DE TEMPO:

5.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

6 - DA PARTICIPAÇÃO:

6.1. **Poderão participar deste Pregão**, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

6.2. Não poderão participar da presente licitação:

6.2.1. As Empresas reunidas em consórcios e que sejam simultaneamente controladas, coligadas ou subsidiárias entre si.

6.2.2. As empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, exceto se no caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação em caso de não apresentação do referido documento.

6.2.3. As empresas impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública por algum Órgão da Administração Pública Federal, nos termos da legislação brasileira. Serão verificadas no Portal da Transparência do Governo Federal as situações acima discriminadas – site: **www.portaldatransparencia.gov.br** e no cadastro do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

6.2.4. As Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

6.2.5. Quaisquer interessados que estejam proibidos de contratar com a Administração pública em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, §8º, inciso V, da Lei n.º 9.605/98.

6.2.6. As Empresas ou pessoas físicas que constem no Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU) - site: **<http://portal.tcu.gov.br>** e/ou que constem no CNIA - Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa (CNJ) – site: **<http://www.cnj.jus.br>**.

6.2.7. A(s) pessoa(s) jurídica(s):

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja Diretor ou empregado do Grupo Hospitalar Conceição;

II - suspensão pelo Grupo Hospitalar Conceição;

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou Município, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; ou

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

6.2.7.1. Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - a quem tenha relação de parentesco, até o 3º (terceiro) grau civil, com:

- a) Diretor do Grupo Hospitalar Conceição;
- b) empregado do Grupo Hospitalar Conceição cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; e
- c) autoridade da União.

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o Grupo Hospitalar Conceição há menos de 06 (seis) meses.

6.2.8. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia:

I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o Projeto Básico da licitação;

II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do Projeto Básico da licitação; ou

III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do Projeto Básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

6.2.8.1. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os incisos II e III do caput em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço do Grupo Hospitalar Conceição.

6.2.8.2. Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do Projeto Básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

6.2.8.3. O disposto no item 6.2.8.2 aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pelo Grupo Hospitalar Conceição no curso da licitação.

6.2.8.4. As vedações previstas nos incisos do caput deste item não se aplicam no caso previsto no § 4º do art. 31, da Lei 13.303/16.

6.2.10. As cooperativas de trabalho que realizam a intermediação de mão de obra subordinada, conforme Lei federal nº 12.690, de 19 de julho de 2012.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO ELETRÔNICO LICITAÇÕES-E:

7.1. As pessoas jurídicas ou empresários individuais deverão credenciar representantes junto ao órgão provedor (Agência do Banco do Brasil), conforme ORIENTAÇÕES PARA OS

FORNECEDORES contidas no site **licitacoes-e2.bb.com.br**, antes da data de realização do Pregão.

7.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas no momento do cadastro inicial.

7.3. As pessoas jurídicas ou empresários individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações nas licitações.

7.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da licitante, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

7.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Grupo Hospitalar Conceição a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.6. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

8 - DOS PROCEDIMENTOS E DA FORMA DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

8.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Esta etapa será encerrada com a abertura da sessão pública.

8.1.1. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

8.1.2. A licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

8.1.2.1. A falsidade da declaração de que trata o subitem 8.1.2 deste edital sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.

8.1.3. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.1.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8.1.5. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. Documentos que deveriam constar originariamente no sistema, de acordo com as exigências do edital, poderão ser agregados posteriormente mediante solicitação do Pregoeiro, com base no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

- 8.1.6. Para informações, download de editais e postagens da proposta no portal **"licitacoes-e2.bb.com.br"** do Banco do Brasil, os interessados poderão acessar o site **www.ghc.com.br**. No portal de licitações eletrônicas haverá a possibilidade de consulta e download de editais. Maiores informações sobre como utilizar o portal de licitações eletrônicas, entrar em contato com os mesmos.
- 8.2. O encaminhamento de proposta e documentação significará expressa aceitação, conhecimento pleno e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 8.3. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no ou pelo sistema ou de sua desconexão.
- 8.4. Serão lançadas no sistema as quantidades totais de cada lote, ou seja, representarão a quantidade/período total a que se refere à aquisição ou contratação.
- 8.4.1. Na formulação da proposta inicial eletrônica o interessado em participar da licitação deverá informar os valores totais de cada lote, compreendendo-se os valores relativos às quantidades para todo o período do contrato.
- 8.4.2. A licitante deverá cotar os valores referentes às quantidades relativas à soma de todos os hospitais do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO. Ainda, quando existir mais de um item por lote, além da regra acima, deverá cotar o valor do lote prevendo a soma das quantidades de todos os hospitais e de todos os itens que compõem o lote. Não serão aceitas propostas com mais de 01 (uma) cotação por item.
- 8.5. Na formulação da proposta inicial eletrônica, em "Descrição/Observações (Opcional - Conforme instrumento convocatório)", o interessado em participar da licitação poderá informar detalhes dos serviços ou bens que façam parte dos serviços.**
- 8.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.
- 8.7. Os representantes das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas para poderem se beneficiar do disposto na Lei Complementar n.º 123/06 e Lei n.º 11.488/07, respectivamente, deverão identificar o tipo do segmento de empresa que representam. Para tanto, ao acessar o sítio eletrônico do **"licitacoes-e2.bb.com.br"**, do Banco do Brasil com sua chave e senha, deverão identificar sua empresa no seu devido segmento, **sob pena de não poderem utilizar os benefícios da referida Lei**. Não será concedido outro momento processual para visar alcançar os benefícios da Lei Complementar n.º 123/06 e Lei n.º 11.488/07.
- 8.8. As licitantes que se identificarem no sítio eletrônico do Banco do Brasil como sendo Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa e no decorrer da licitação forem declaradas vencedoras por se beneficiarem do disposto na Lei Complementar n.º 123/06 e Lei n.º 11.488/07, deverão apresentar junto com a documentação para habilitação das licitantes o Balanço Patrimonial e o demonstrativo de resultado do último exercício, se houver. Na falta destes, a licitante deverá apresentar comprovação que é optante pelo simples nacional (poderá ser verificada a situação da licitante através do sítio eletrônico na internet), de forma a comprovar a sua condição de ME/EPP/Cooperativa. A não apresentação destes documentos ou equivalentes acarretará a desclassificação/inabilitação da licitante e a reversão dos atos anteriores que a beneficiaram, sem prejuízo das sanções cabíveis para o caso.

8.9. Em caso de licitações por lote, as licitantes deverão apresentar proposta para todos os itens que compõem os respectivos lotes cotados, constantes do Anexo I deste edital, sob pena de desclassificação de sua proposta.

8.10. Em caso de licitações por lote, as licitantes, desde já ficam cientes que após a negociação com o pregoeiro não deverão apresentar valores diferentes para o mesmo item que, por ventura, estejam contidos em mais de um lote/kit, exceto quando se tratar de marcas diferentes.

8.11. As licitantes antes de apresentarem suas propostas poderão realizar visita técnica (vistoria) para obter conhecimento dos detalhes técnicos e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrerem em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços a qualquer tempo, o mesmo ocorrendo para o caso da Declaração de Responsabilidade firmada pela interessada. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços. Considerar-se-á, inapelavelmente a CONTRATADA, como altamente especializada nos serviços em questão. A visita técnica (vistoria) somente será realizada mediante agendamento prévio. A visita técnica (vistoria) é de caráter **OPCIONAL**. Se a interessada entender por não haver necessidade de realizar a visita técnica deverá fazer Declaração de Responsabilidade firmando **que a licitante tem conhecimento do local, condições e peculiaridades do objeto, assumindo a responsabilidade por eventuais constatações posteriores que poderiam ter sido verificadas na realização da visita técnica (vistoria)**. Não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. As visitas técnicas (vistorias) deverão ser agendadas conforme contatos a seguir, devendo a Licitante ter ciência de que as datas e horários serão marcados de acordo com a disponibilidade do profissional responsável por acompanhar a vistoria. As visitas somente serão realizadas individualmente mediante agendamento prévio. As visitas técnicas (vistorias) opcionais podem ser agendadas previamente **com o Engº Civil Leandro Schneider, através do e-mail leandroc@ghc.com.br ou através do telefone (51) 33574506, no horário entre 9:00 e 16:00h, de segunda a sexta-feira,** a partir da publicação deste edital.

8.11.1. A apresentação da proposta implica em pleno conhecimento das dificuldades para execução dos serviços e na aceitação de todas as condições do local de contratação por sua inteira responsabilidade.

8.11.2. A Visita Técnica (Vistoria) técnica poderá ser realizada até o último dia útil que anteceder a abertura da licitação (ver subitem 12.5.2 deste Edital).

8.11.3. O Atestado de Visita Técnica (Vistoria) assinado pelo técnico do Grupo Hospitalar Conceição ou a Declaração de Responsabilidade da empresa interessada, deverá ser enviado à Gerência de Licitações quando da apresentação da documentação pela licitante.

8.11.4. Em caso de persistirem dúvidas após a Visita Técnica (Vistoria) e/ou interação do conteúdo do Memorial Descritivo, solicita-se o encaminhamento devidamente documentado à Gerência de Licitações do Grupo Hospitalar Conceição.

9 - DOS CRITÉRIOS DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES E DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO:

9.1. A partir do horário previsto no sistema terá início a sessão pública do Pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

9.1.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

9.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema pela própria licitante, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Na fase de lances, não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.4. Fica estabelecido intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances para o **Lote 1 de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais) e para o lote 2 de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.5. O sistema informará a proposta de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de envio de lances. O “empate ficto” previsto pelo benefício da Lei Complementar n.º 123/06 (Cooperativas estão também beneficiadas haja vista o disposto na Lei n.º 11.488/07), será detectado automaticamente na sala de disputa da licitação pelo sistema, informando o nome da licitante. Em seguida, o sistema habilitará para o Pregoeiro realizar a convocação da licitante que se encontra em situação de empate. Acionado o botão, o sistema emitirá nova mensagem informando para a licitante em situação de “empate ficto” que deverá em 05 (cinco) minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o item ou lote. Durante esse período, apenas a licitante convocada poderá registrar o novo lance. O prazo é decadencial e, não havendo manifestação da licitante em situação do benefício, o sistema verificará se há outra licitante em situação de “empate ficto”, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma licitante em situação de “empate ficto”, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao Pregoeiro dar encerramento à disputa do item ou lote. Todos estes procedimentos acontecerão na sala de disputa do item ou lote, estando essas informações disponíveis para os demais participantes do Pregão e também para toda a sociedade. Caso ocorra a desclassificação ou inabilitação do primeiro colocado na disputa após o encerramento da sala de disputa, caso o próprio sistema não identifique automaticamente nova situação de “empate ficto”, o Pregoeiro fará a verificação de forma manual do “empate ficto” e se o mesmo se configurar, fará a convocação manual na plataforma de licitações, onde será concedido o mesmo prazo, observando-se também a sequência de convocação acima descrita.

9.6. Caso não ocorra lances durante a fase de envio de lances e não ocorra o desempate previsto na Lei Complementar nº 123/06, se persistir o empate, mesmo que o sistema automaticamente classifique alguma proposta em primeiro lugar, isto não resultará em

classificação definitiva da licitante. Neste caso, o pregoeiro deverá verificar os critérios de desempate estabelecidos no art. 55 da Lei nº 13.303/16.

9.6.1. Para tanto, o Pregoeiro da disputa deverá encerrar a disputa empatada, o que conferirá às licitantes empatadas o prazo para envio de proposta final fechada e lacrada, via presencial, SEDEX, transportadora, ou outro meio eficaz. A proposta fechada e lacrada poderá ser enviada ao endereço da Gerência de Licitações acima citado, imediatamente após o encerramento da disputa empatada, sendo que o recebimento se dará em prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis. Propostas fechadas que forem protocoladas após este prazo no endereço da Gerência de Licitações não serão aceitas e não participarão da disputa final.

9.6.2. Após a realização do encerramento da disputa do lote, será habilitado a opção declarar arrematante ao Pregoeiro no resumo do lote, com a licitante que deu a melhor proposta final já selecionada para que o Pregoeiro apenas o confirme como arrematante.

9.6.3. Caso, mesmo assim, persista o empate, o sistema habilitará ao Pregoeiro da disputa a opção declarar arrematante no resumo do lote para que possam ser consideradas as demais condições estabelecidas nos Inc. II, III ou IV do art. 55, da Lei nº 13.303/16. As opções dos Incisos II e III do Artigo 55, da Lei nº 13.303/16 somente serão consideradas se o edital de licitação explicitar estas preferências de forma específica que não esta aqui relacionada.

9.6.4. Em caso do desempate ter que ser disputado via sorteio, o Pregoeiro deverá convocar as licitantes para realização de um sorteio presencial, para promover o desempate entre as propostas, em local, data e hora marcada.

9.7. Declarada encerrada a etapa de lances (inclusive a etapa do benefício concedido pela Lei Complementar n.º 123/06 e Lei n.º 11.488/07, preferências em igualdade de condições, sorteio, se for o caso) e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de menor preço, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

9.7.1. O pregoeiro poderá desclassificar as propostas que expressamente contrariarem ao disposto no edital e que não tenham possibilidade de adequação na fase de saneamento por parte da licitante em virtude de suas condições materiais fáticas; e as que forem manifestamente inexecutáveis, presumindo-se como tais àquelas que contiverem preços vis de acordo com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

9.7.2. Não será permitida a troca de marca cotada na proposta no portal de licitações eletrônicas depois de encerrada a fase de apresentação de proposta e documentação.

9.7.3. O Pregoeiro deverá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor através de contraproposta pelo sistema eletrônico, que deverá ser respondida no sítio eletrônico no prazo estipulado pelo Pregoeiro, podendo em caso de não manifestação por parte da licitante no prazo estipulado, ter sua proposta desclassificada, caso em que será devidamente justificado pelo Pregoeiro.

9.8. Caso aceite o valor pelo Pregoeiro, a licitante correspondente deverá reelaborar e enviar através do sistema do portal de licitações eletrônicas quando este permitir ou via correio eletrônico (comissaodelicitacao@ghc.com.br), no prazo máximo de 01 (um) dia útil,

após solicitação do Pregoeiro via sistema, nova proposta com os valores adequados ao lance vencedor e, quando for o caso, acompanhada de planilhas, documentos complementares ou demais documentos ausentes ou vencidos, conforme itens 10 e 12 e seus respectivos subitens deste Edital. Poderá ser disponibilizado outro endereço de correio eletrônico na impossibilidade deste descrito acima.

9.8.1. O prazo previsto no “caput” do subitem 9.8 deste edital poderá ser prorrogado, porém, caso o Pregoeiro entenda que ocorreu mera protelação do prazo sem justificativas plausíveis, a proposta poderá ser desclassificada ou a licitante ser inabilitada.

9.8.1.1. No caso de ocorrer atraso no envio, sem as justificativas aceitas pelo Pregoeiro ou na hipótese de apresentação daqueles em desacordo com as especificações previstas, a licitante estará sujeita às sanções dispostas no edital, podendo ser convocada outra licitante, desde que respeitada à ordem de classificação e os critérios de desempate.

9.8.2. O Pregoeiro examinará a proposta ajustada da licitante arrematante e poderá, em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados no **item acima**, proceder as correções da seguinte forma:

9.8.2.1. Entre o preço global das planilhas orçamentárias e a Proposta de Preços, prevalecerá o primeiro, desde que se adequem aos valores de desconto.

9.8.2.2. Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

9.8.2.3. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade.

9.8.2.4. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

9.9. Nos casos de serviço de engenharia, o Pregoeiro verificará a conformidade do preço global da proposta mais vantajosa, sua adequação aos requisitos do Edital de licitação, promovendo a desclassificação, mediante decisão motivada, daquela que:

9.9.1. Contenha vícios insanáveis.

9.9.2. Não obedeça às especificações técnicas relacionadas no Edital de licitação.

9.9.3. Apresente preços manifestamente inexequíveis para a contratação.

9.9.4. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Grupo Hospitalar Conceição.

9.9.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que insanáveis.

9.9.6. Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais Licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.9.7. As propostas não estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.

9.9.8. Serão consideradas inexequíveis, exclusivamente para serviços de engenharia, as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

9.9.8.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento previamente estimado pelo Grupo Hospitalar Conceição.

9.9.8.2. Valor do orçamento previamente estimado pelo Grupo Hospitalar Conceição.

9.9.8.3. Pregoeiro promoverá diligência de forma a conferir à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

9.9.8.3.1. A licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.

9.9.8.3.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pela licitante em relação aos quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

9.10. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto licitado e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, e verificará a habilitação da licitante conforme disposições do edital.

9.10.1. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do Grupo Hospitalar Conceição, a fim de subsidiar sua decisão. Caso a proposta arrematante e a documentação de habilitação estejam de acordo com o solicitado no edital, o pregoeiro declarará a proposta como vencedora do item/lote. Durante todo o período entre a avaliação da área solicitada, e a decisão do pregoeiro, mesmo com a desconexão do sistema do portal de licitação eletrônicas, não acarretará a suspensão da sessão pública.

9.10.2. Caso a proposta melhor classificada não esteja adequada ao objeto ou esteja com preço incompatível em relação ao máximo ou de referência de acordo com o critério determinado pela Autoridade Competente, estipulado para contratação, será desclassificada. Caso os documentos apresentados desatendam às exigências habilitatórias previstas no edital, a licitante será inabilitada. Na ocorrência de quaisquer dos casos neste subitem citados, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, respeitando o previsto na Lei Complementar nº 123/06 e dos critérios estabelecidos no art. 55, da Lei 13.303/16, nesta ordem. Decidida a melhor proposta, fará nova verificação da adequação da proposta ao objeto licitado e da compatibilidade do preço, bem como, da habilitação da licitante, seguindo a ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Também nessa etapa, o Pregoeiro poderá negociar com a participante para que seja obtido preço melhor.

9.10.3. Nas licitações na forma eletrônica, os atos administrativos que delas decorrerem, inclusive o julgamento de suas fases, poderão ser comunicados, sem aviso prévio e alternativamente, via correio eletrônico, portal de licitações e, preferencialmente, via Sistema de contratações (Sistema ZEEV-Workflow). Desta comunicação passarão a contar os prazos previstos neste edital, inclusive prazos

recursais. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas.

9.11. Os documentos da habilitação e os documentos que devam acompanhar as propostas deverão ser apresentados com validade na data da abertura da licitação. Caso estes documentos venham a vencer após a data de abertura, na intercorrência da licitação, não haverá a inabilitação da licitante ou a desclassificação da proposta. Neste caso, a licitante ou a contratada terá por obrigação apresentar os referidos documentos dentro do prazo de validade até a data de início da execução contratual, estando sujeita a aplicação das sanções previstas neste instrumento caso não o apresente nestas condições em tempo de não ocasionar atrasos à execução contratual. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas dos documentos e sua validade jurídica, inclusive solicitar documentos ausentes, que ficarão acessíveis aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.11.1. Na hipótese de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o “caput” do subitem 9.11, a decisão correspondente ao saneamento será comunicada no sistema. Os documentos preferencialmente deverão ser enviados via sistema, em caso de impossibilidade técnica, poderão ser enviados pelos meios previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

9.12. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, inclusive quanto à habilitação da licitante, o objeto será adjudicado ao autor da proposta de Menor Preço.

9.13. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública, constarão de ata circunstanciada divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

10 - DA PROPOSTA E FORNECIMENTO

10.1. A proposta arrematante escrita explicitará o seguinte:

10.1.1. **A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias**, contada a partir da data da entrega da proposta final escrita, entenda-se esta como a data da última proposta enviada à Gerência de Licitações pela licitante.

10.1.2. O número do item e lote, a descrição completa do(s) objeto(s) (ofertados), em conformidade com o solicitado, quantidade e apresentação da unidade, conforme MODELO DE PROPOSTA constante do anexo I deste edital, contendo apenas uma cotação para cada item.

10.1.3. O valor por item para o Grupo Hospitalar Conceição, conforme MODELO DE PROPOSTA constante do Anexo I deste edital.

10.1.3.1. Na proposta final, além do modelo de proposta, a empresa vencedora deverá abrir e fornecer planilha detalhada da composição de todos os custos que comporão o fornecimento/serviço, ou seja, deverá apresentar o demonstrativo de formação de preços de cada serviço e sistema objeto da proposta, em nível de detalhamento que permita a identificação dos recursos produtivos utilizados (insumos), com as respectivas quantidades e custos.

Obs.: a apresentação do conteúdo deste item foi exigida com vistas exclusivas à análise de futuras demandas relativas a possíveis desequilíbrios econômico-financeiros na execução contratual, conforme solicitação do Setor de Acompanhamento e Fiscalização Contratual da Gerência de Suprimentos do Grupo Hospitalar Conceição.

- 10.1.4. O prazo máximo de fornecimento de acordo com o Anexo I deste edital, contados da emissão da Autorização de Fornecimento/Autorização de Execução de Serviço/Ordem de Início de Serviço.
- 10.1.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme **Anexo III** deste edital.
- 10.1.6. A licitante deverá apresentar declaração de que os serviços cotados por sua empresa atendem ao solicitado no edital, especialmente ao que concerne ao exigido no termo de Referência.
- 10.1.7. As propostas finais escritas deverão indicar o nome, o CPF e o correio eletrônico (e-mail) do representante responsável pela assinatura do Contrato.
- 10.1.8. A proposta deverá estar assinada pelo representante responsável pela licitante.
- 10.2. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e despesas, impostos, taxas, fretes, dentre outros necessários a perfeita execução do objeto licitado.
- 10.2.1. Quaisquer valores, tributos, custos e despesas, diretos(as) ou indiretos(as) omitidos(as) da proposta ou incorretamente cotados(as), serão considerados(as) como inclusos(as) nos preços, sendo que não serão aceitos pleitos ou acréscimos, a qualquer título, devendo os equipamentos/acessórios ou serviços serem ofertados ao Grupo Hospitalar Conceição, sem ônus adicionais. A apresentação da proposta implica em pleno conhecimento por parte da licitante das obrigações que lhe são impostas e na aceitação dos termos que este instrumento convocatório dispõe.
- 10.3. A licitante deverá apresentar proposta escrita com até quatro casas após a vírgula. Se houver necessidade de arredondamento de valores em relação ao valor apresentado no portal eletrônico do site do Banco do Brasil, o mesmo será feito sempre a menos, ou seja, os números após a quarta casa serão desconsiderados.
- 10.4. A apresentação da proposta significará expressa aceitação pelas licitantes de todas as disposições deste Edital.

11 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

- 11.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR LOTE (Verificar critérios de julgamento do subitem 8.11 e seu(s) subitem(ns) deste edital)**, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital e seus Anexos.
- 11.2. O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
- 11.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua classificação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

11.4. O serviço a ser realizado e/ou seus valores, que deveriam constar da proposta inicial e não foram relacionados, serão considerados como já inclusos na mesma (tanto quanto a valor, objeto e/ou quantidades). Neste sentido não serão permitidos acréscimos ao valor inicialmente proposto pela licitante, ficando a licitante obrigada a prestar o serviço integralmente, caso vencedora da licitação.

12 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

12.1. A licitante arrematante deverá enviar a **Documentação de Habilitação preferencialmente via sistema**, concomitantemente com a proposta de preço final. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes. A verificação pelo pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação e estes documentos poderão ser agregados àqueles documentos originariamente inseridos concomitantemente com a proposta final no portal de licitações eletrônicas. Os documentos vencidos ou ausentes que preferencialmente deveriam ser enviados via sistema, poderão ser encaminhados conjuntamente com a proposta de preços adequada ao lance vencedor ou negociação e, se for o caso, com os demais documentos complementares no prazo de 01 (um) dia útil, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, com base no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição. As licitantes deverão satisfazer os requisitos relativos a cada nível habilitação relacionados abaixo.

12.1.1. Nas hipóteses de erro sanável ou de ausência ou insuficiência da apresentação dos documentos ou proposta de preços, em respeito aos princípios do saneamento processual e da proposta mais vantajosa, o prazo acima poderá ser renovado por solicitação do Pregoeiro, de forma intermitente, a qualquer momento no decorrer do processo, porém, somente até momento da licitante ser declarada vencedora. Mesmo com a aplicação da regra acima não é permitido a substituição durante a licitação da(s) empresa(s) indicada(s) inicialmente como subcontratada(s), quando permitida a subcontratação pelo edital. Excepcionalmente, por equívoco cometido no “upload” dos arquivos no sistema “workflow” e desde que devidamente datado e comprovado o recebimento anterior de algum documento, este poderá ser anexado após a licitante ter sido declarada vencedora.

12.1.2. O prazo previsto no “caput” também poderá ser renovado uma vez, em caso de solicitação da licitante, todavia, o Pregoeiro poderá inabilitar ou desclassificar a licitante, caso entenda que ocorreu mera protelação do prazo, sem justificativas plausíveis.

12.1.3. Em qualquer dos casos previstos nos subitens acima, a situação material da licitante deverá estar regular na data estabelecida para a abertura das propostas, caso contrário, a licitante será inabilitada ou desclassificada. O prazo não poderá ser dilatado para sanar situação irregular da licitante junto aos órgãos competentes na data da abertura das propostas.

12.1.4. A apresentação de proposta ou documentos em desacordo com as exigências do edital ou a ausência de sua apresentação, mesmo após a(s) renovação(ões) do(s) prazo(s), além de levar à desclassificação da proposta ou à inabilitação da licitante, a sujeitará às sanções dispostas neste Edital. Neste último

caso, será convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação e preferências, para depois de realizada negociação e de comprovados os requisitos habilitatórios, ser declarada vencedora.

12.2. Habilitação Jurídica, por intermédio dos seguintes documentos:

12.2.1. Comprovante de registro na Junta Comercial, no caso de empresário individual, ou;

12.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, em caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos que comprovem da eleição de seus administradores, ou;

12.2.3. Inscrição do ato constitutivo na entidade competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

12.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.3. Qualificação Econômico-Financeira, por intermédio dos seguintes documentos:

12.3.1. Balanço patrimonial e demonstração de resultado do último exercício e demais demonstrações contábeis, devidamente registradas na Junta Comercial ou, no caso de balanço digital, com recibo de entrega de Escrituração Contábil Digital junto ao SPED — Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal do Brasil (não serão aceitos balancetes ou balanços provisórios, exceto para as empresas criadas no exercício financeiro desta licitação, nesta hipótese poderão substituir os demonstrativos contábeis por seu balanço de abertura). As demonstrações contábeis deverão ser apresentadas com assinatura do contador e do representante legal da licitante, e ser apresentadas em original ou em cópia autenticada comprovando no mínimo os índices estabelecidos abaixo:

a) Índice de Liquidez Geral:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \text{maior que } 01 \text{ (um)}.$$

b) Índice de Solvência Geral:

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \text{maior que } 01 \text{ (um)}.$$

c) Índice de Liquidez Corrente:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \text{maior que } 01 \text{ (um)}.$$

12.3.1.1. Na habilitação de licitações para o **fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais**, não será exigida da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte a apresentação de Balanço Patrimonial do último exercício social (redação dada pelo art. 3º, do Decreto n.º 8.538, de 06.10.2015).

12.3.1.2. A licitante que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em qualquer dos índices acima deverá apresentar balanço patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, comprovando possuir patrimônio líquido mínimo, não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, na forma do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição. As licitantes terão como prazo máximo para realizar seus balanços patrimoniais e demonstrações contábeis do último exercício social, até o término do quarto mês após encerramento do mesmo. As licitantes que participarem de licitações com data de abertura após este período deverão apresentar balanços patrimoniais e demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior ao ano que for aberta a licitação, conforme dispõem o art. 132, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.); o art. 1065, o art. 1071, inc. I, o art. 1078, inc. I e o art. 1179, todos da Lei nº 10.406/02 (Código Civil).

12.3.2. **Certidão negativa de falência**, recuperação judicial, recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou se pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial expedida no respectivo local de domicílio.

12.3.2.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.

12.4. **Regularidade Fiscal, Previdenciária**, por intermédio dos seguintes documentos:

12.4.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

12.4.2. Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do Fundo – CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos respectivos encargos sociais instituídos por lei. (quando o documento for originado através da INTERNET, o mesmo terá sua autenticidade averiguada).

12.4.3. Caso haja alguma restrição na apresentação dos documentos relativos à regularidade fiscal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas beneficiadas pela Lei Complementar n.º 123/06 e Lei n.º 11.488/07, a elas será assegurada prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para a regularização da documentação referida, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas. A Prorrogação do prazo citada acima deve ser requerida por escrito pela licitante beneficiária. Caso houver urgência na Contratação ou prazo insuficiente para o empenho poderá ser negado o pedido de

prorrogação, desde que devidamente justificado pela administração. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, sendo facultado à administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. A decisão que inabilitar a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a Cooperativa, beneficiada pelas referidas Leis, pela não regularização da documentação fiscal no prazo estabelecido, será comunicada as licitantes participantes pelo “chat” de mensagens do sítio eletrônico do Banco do Brasil.

12.5. Qualificação Técnica e Declarações, por intermédio dos seguintes documentos:

12.5.1. A licitante deverá apresentar declaração conforme **anexo II** devidamente assinada pelo representante legal da mesma, sujeitando-se às penalidades previstas.

12.5.2. A licitante deverá apresentar Atestado de ter realizado a visita técnica ou Declaração de Responsabilidade, nos termos do modelo **Anexo IV** do Edital.

12.6. Será permitida a participação de licitante com previsão de subcontratação de parte dos serviços.

12.6.1. A subcontratação não exclui a responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA perante a Administração Pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

12.6.2. NA SUBCONTRATAÇÃO, A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DA SUBCONTRATADA QUE COMPROVE SUA HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA PARCELA DO SERVIÇO SUBCONTRATADO, NA FORMA EXIGIDA NESTE EDITAL.

12.6.3. Será admitida a subcontratação dos serviços, contudo limitado ao percentual de **30% (trinta por cento)** do escopo dos serviços, sendo vedada a subcontratação integral do objeto deste Edital. Os serviços que podem ser subcontratados constam do Termo de Referência constante deste edital.

12.6.4. Será permitida a subcontratação do(s) seguinte(s) serviço(s):

- É permitida a subcontratação parcial de qualquer parte do objeto, quando fato superveniente e excepcional a demandar.
- A documentação exigida da empresa subcontratada será a mesma necessária à habilitação da empresa âncora relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, previdenciária, sendo que a parte relativa à qualificação técnica será exigida da subcontratada a documentação relativa à sua prestação de serviços prevista no item 12.5 e seus subitens, naquilo que couber.

12.6.5. A documentação de qualificação técnica a ser entregue pela(s) LICITANTE VENCEDORA relativa à(s) Empresa(s) subcontratada(s) deverá ser a constante no subitem 12.5 deste edital, naquilo que couber a esta. As declarações dos **Anexos II, III e IV**; a qualificação econômico-financeira; e as qualificações técnicas que não se relacionam com os serviços que serão prestados pela subcontratada, não serão exigidas em nome desta última, somente da licitante.

12.6.6. Fica vedada a participação de pessoa jurídica como subcontratada em propostas de diferentes licitantes, de mesmo modo, um mesmo profissional não poderá figurar em mais de uma proposta de diferentes licitantes. A verificação da presença da subcontratada ou profissional em mais de uma proposta para o mesmo lote, somente será verificada e constatada a partir da apresentação da habilitação de mais de uma licitante. A participação de subcontratada/profissional em empresa declarada vencedora e em promessas de participação em empresas que ainda não tiveram sua documentação de habilitação solicitada para apresentação na Licitação não será considerada como participação em mais de uma proposta.

12.6.7. A LICITANTE VENCEDORA deverá providenciar e apresentar ao Gestor do Contrato, na data da assinatura do contrato, a cópia do contrato celebrado e demais documentos da(s) SUBCONTRATADA(S) que forem dela exigidos para fins de habilitação.

12.6.8. Havendo subcontratação de parte dos serviços ou fornecimentos, deverá ser informada e formalizada pela LICITANTE VENCEDORA, por escrito, com a indicação da(s) empresas SUBCONTRATADA(S) e as especificações dos serviços/fornecimentos que executará(ão), para autorização expressa do Gestor do Contrato.

12.6.8.1. A substituição de empresa Subcontratada poderá ser feita por empresa que detenha capacitação técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia aprovação do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO.

12.6.8.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA perante a Administração Pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

12.7. Os documentos referidos nos itens anteriores deverão ser enviados preferencialmente na extensão “pdf”, digitalizados do documento original ou de qualquer processo de cópia devidamente autenticada por cartório ou por funcionário da administração do Grupo Hospitalar Conceição ou de publicação em órgão da imprensa oficial, sendo que o Pregoeiro verificará a autenticidade e veracidade destes. Os documentos emitidos pela Internet não necessitam ser autenticados, sendo sua validade verificada pela equipe de apoio do Pregoeiro/Pregoeiro quando da análise da documentação.

12.8. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente do mesmo estabelecimento, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. O Contrato será celebrado ou a Autorização de Execução de Serviço (AES) será emitida em nome do respectivo CNPJ da licitante que apresentou a documentação.

12.9. A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores, ou com prazo de validade vencido, sem possibilidade de reenvio ou averiguação em sítios eletrônicos ou em desacordo com as quantidades estipuladas, após o encerramento do prazo concedido pelo Pregoeiro, implicará na automática inabilitação da licitante.

12.10. Não será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos requeridos no presente Edital, nem documentos com prazo de validade vencido, exceto àquelas situações previstas e permitidas neste edital ou em legislação específica.

12.11. Para fins de habilitação as licitantes deverão apresentar os documentos acima relacionados. Porém, para aqueles licitantes que possuírem o Comprovante do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, **OS DOCUMENTOS CONTIDOS NESTE,**

DISPENSAM A SUA APRESENTAÇÃO, desde que dentro do prazo de sua validade. Os documentos não contemplados no SICAF, de acordo com cada nível de habilitação, poderão ser apresentados conjuntamente com a proposta inicial, anexados ao sistema do portal eletrônico de licitações ou encaminhados conforme item 12.1 e seus subitens deste edital. Aplica-se ao Cadastro Corporativo nas habilitações jurídicas e fiscais do Grupo Hospitalar Conceição às disposições aplicáveis neste edital ao SICAF, naquilo que couber.

12.12. É desnecessária a apresentação do SICAF juntamente com a documentação digitalizada, uma vez que a Gerência de Licitações/Pregoeiro consultará o banco de dados do SICAF e apurará a situação da licitante.

12.13. Quando exigidos, os documentos de comprovação de qualificação técnica em nome de(s) profissional(is), deverão ser apresentados em nome do(s) profissional(is) que efetivamente executará(ão) os serviços no Grupo Hospitalar Conceição ou, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) respectivo(s) pela execução do serviço, alternativamente ou conjuntamente, de acordo com o solicitado neste edital.

13 - DO RECURSO, REGISTRO DE QUESTIONAMENTOS E ACESSO AOS AUTOS:

13.1. Ao término da disputa ou, quando for o caso, após o exercido do direito de preferência previsto na Lei Complementar n.º 123/06, o sistema informará a licitante arrematante da disputa e o respectivo valor ofertado, quando permitirá que às licitantes, a qualquer momento, depois de encerrada a disputa do item ou do lote, possam registrar seus questionamentos para o Pregoeiro via sistema, acessando para cada item ou lote disputado suas informações e status. Essa opção estará disponível até o momento que o Pregoeiro declarar a LICITANTE VENCEDORA do item ou do lote. Todas as mensagens constarão no histórico de Disputa. O Pregoeiro/Apoio deverá responder os questionamentos formulados pelas licitantes acessando o “chat” para cada item ou lote disputado.

13.2. A intenção de interpor recurso somente poderá ser promovida via Sistema pela licitante.

13.3. Depois de declarada a LICITANTE VENCEDORA da disputa pelo Pregoeiro ou depois de fracassado o lote, qualquer licitante poderá, no prazo de 2 (duas) horas, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

13.3.1. A licitante desclassificada, antes da fase de disputa, também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso.

13.4. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos dispostos no subitem 13.3 deste edital; a ausência da apresentação das razões de recurso ou apresentação por meio não permitido ou, ainda, recurso intempestivo ou sem legitimidade, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

13.4.1. Caso a licitante manifeste intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro fora do prazo ou em campo diverso do sistema, a mesma não será recebida como recurso.

13.5. Caso a licitante manifeste intenção de recorrer, no prazo estipulado no subitem 13.3 deste edital, será concedido o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, para apresentar as razões de recurso, **contados da data de sua manifestação de intenção de recorrer**.

13.6. As razões de recurso somente serão aceitas caso sejam anexadas via **sistema no portal de licitações eletrônicas quando este permitir ou entregues presencialmente em papel ou mídia eletrônica.**

13.6.1. Não serão aceitos recursos via de **fac-símile** ou **correio eletrônico.**

13.7. As demais licitantes interessadas ficam desde já intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões via **sistema no portal de licitações eletrônicas quando este permitir ou presencialmente em papel ou mídia eletrônica, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação das razões recursais no sistema Workflow ou na plataforma de licitações eletrônica,** assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.8. O Pregoeiro poderá, após o término do prazo de contrarrazões, poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento pela Autoridade Administrativa Superior. Estes prazos poderão ser renovados conforme necessidade do Grupo Hospitalar Conceição.

13.9. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

13.10. As decisões dos recursos poderão ser comunicadas alternativamente, via correio eletrônico, portal de licitações eletrônicas, Sistema de Contratações (ZEEV) ou, ainda, presencialmente.

13.11. Decidido(s) o(s) recurso(s), se fará a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA. Essa adjudicação se fará por intermédio do pregoeiro no sistema do portal de licitações eletrônicas e ficará autorizada tácita ou expressamente, quando da decisão do recurso pela Autoridade Competente.

13.12. Os autos do processo poderão ser acessados através do site www.ghc.com.br, no menu Compras e Licitações, subseção Pregões e Procedimentos Licitatórios, em Processo Digital.

13.13. A presente licitação foi gerada no site licitacoes-e2.bb.com.br do Banco do Brasil sob o número discriminado no resumo executivo desta licitação.

13.13.1. Quando a licitação for suspensa o número de identificação da mesma no portal de licitações eletrônicas poderá ser alterado.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO:

14.1. À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente do Grupo Hospitalar Conceição, para fins de homologação.

15 – DA CONTRATAÇÃO:

15.1. A contratação da LICITANTE VENCEDORA formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme Contrato que integra este Edital, a qual poderá ser substituída, a critério da Administração, pelo Contrato.

15.1.1. Caso os documentos constantes do processo de licitação não sejam suficientes para determinar os poderes do representante indicado para assinar o

Contrato, a LICITANTE VENCEDORA será notificado pela Gerência de Suprimentos a apresentar a documentação pertinente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

15.1.2. Neste mesmo prazo previsto do item acima, para a formalização do contrato será exigida a Comprovação de inexistência de registro no Cadastro Informativo de créditos não quitados no setor público federal (CADIN) (art. 6º-A da Lei nº 10.522, de 2002).

15.1.3. Na hipótese da LICITANTE VENCEDORA não cumprir as condições do subitem 15.1.2, será facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebração da contratação, conforme as regras do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

15.2. A assinatura do Contrato ocorrerá por meio eletrônico, através de certificado digital validado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) – conforme previsto na Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 – em nome do representante legal da LICITANTE VENCEDORA.

15.2.1. É possível a assinatura do Contrato ser realizada por meio físico, excepcionalmente, por determinação exclusiva do Grupo Hospitalar Conceição.

15.2.2. Em caso de assinatura física do Contrato, a LICITANTE VENCEDORA deverá retirar o instrumento em até 48 (quarenta e oito) horas da notificação, na Gerência de Suprimentos do Grupo Hospitalar Conceição, podendo o prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela LICITANTE VENCEDORA durante o seu transcurso desde que ocorra o motivo justificado aceito pelo Grupo Hospitalar Conceição.

15.2.3. Retirado o Contrato, deverá ser assinado e devolvido em até 10 (dez) dias na Gerência de Suprimentos do Grupo Hospitalar Conceição.

15.3. A LICITANTE VENCEDORA receberá por meio eletrônico o Contrato para assinar, devendo fazê-lo em até 05 (cinco) dias.

15.4. A recusa injustificada da LICITANTE VENCEDORA em assinar o Contrato ou fornecer a documentação exigida na forma do item 15.1.1, dentro dos prazos estabelecidos neste item, ensejará a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

15.5. Convocado ou notificado a LICITANTE VENCEDORA para assinar o termo de Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos neste Edital e não o fazendo, decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

15.6. É facultado ao Grupo Hospitalar Conceição, quando o convocado não assinar o termo de Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente das cominações previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

15.7. A assinatura do Contrato será feita pelo sócio ou por representante legal designado, podendo o Grupo Hospitalar Conceição exigir a apresentação do documento comprobatório de tal condição.

15.8. As obrigações constantes do Contrato são assumidas pelo prazo de vigência estabelecido no mesmo.

15.8.1. O Contrato poderá, ainda, ser anulado, revogado, rescindido mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ou apenas executado parcialmente, sem que caiba à CONTRATADA indenização em caso de anulação por motivo de ilegalidade, conforme previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, e no parágrafo 1º, do artigo 62, da lei 13.303/16.

15.9. O edital e seus anexos, bem como a proposta da LICITANTE VENCEDORA e as Autorizações de Execuções de Serviços, integrarão o Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.

16 - DO CONTRATO

16.1. O Contrato será firmado entre o GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. e a(s) licitante(s) que apresentarem a(s) proposta(s) classificadas em 1º (primeiro) lugar no presente certame.

16.2. O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, qualitativamente e quantitativamente, nas seguintes hipóteses:

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos do CONTRATANTE;

II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 13.303, de 2016;

III - quando conveniente a substituição da garantia de execução;

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; ou

VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

16.2.1. O aditamento contratual tramitará mediante prévia manifestação justificada da área demandante, que passará por aval da Gerência de Suprimentos, e será apreciado pela Assessoria Jurídica quanto a sua adequação à lei e a este Regulamento antes de ser encaminhada para assinatura dos Diretores, vedando-se alterações que resultem em violação ao dever de licitar.

16.3. A alteração quantitativa prevista no inciso II do item anterior poderá ocorrer, nas mesmas condições contratuais, quando for necessário acréscimos ou supressões do objeto até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- 16.3.1. Em hipótese de reforma de imóvel ou de equipamento, os acréscimos ou supressões poderão ser de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 16.3.2. Na hipótese de alterações contratuais para fins de fixação de preços dos insumos e serviços a serem acrescidos no contrato, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA na licitação ou no processo de contratação direta.
- 16.3.3. Se no contrato não foram contemplados preços unitários para obras, serviços ou bens, estes serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput do item 16.3 e no subitem 16.3.1 acima.
- 16.3.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos neste artigo, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes.
- 16.4. As alterações qualitativas podem excepcionalmente ultrapassar os limites previstos neste Regulamento, desde que observadas as seguintes situações:
- I - não acarrete para o CONTRATANTE, encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual acrescidos aos custos da instauração de um novo processo licitatório;
 - II - não inviabilize a execução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira da CONTRATADA;
 - III - decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;
 - IV - não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos;
 - V - seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; e
 - VI - que seja demonstrado, na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual, que as consequências de uma rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importam em gravame para o CONTRATANTE.
- 16.5. Ressalvados os tributos sobre a renda ou lucro, quaisquer outros tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão no reequilíbrio deste para mais ou para menos, conforme o caso.
- 16.6. A substituição da garantia de execução contratual deverá ser requerida pela CONTRATADA e se submeterá à aprovação do CONTRATANTE.
- 16.7. Na hipótese de supressão de obras, serviços ou bens, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local da execução, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados.
- 16.8. As alterações de que trata este Contrato deverão ser formalizadas por meio de termos aditivos, exceto as que digam respeito à variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e às atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, que poderão ser registradas por simples apostilamento.

17 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

17.1. O período de competência de cada nota fiscal/fatura deverá iniciar no mesmo dia correspondente ao começo da prestação de serviços e a data final deverá corresponder a trinta dias após a data inicial.

17.2. A apresentação da nota fiscal/fatura relativa ao faturamento dos serviços prestados será realizada pela CONTRATADA, até o 3º (terceiro) dia útil após o recebimento da tarefa na plataforma Workflow, mediante execução de tarefa na plataforma supracitada, utilizada pelo CONTRATANTE para tramitação de processos eletrônicos.

17.3. O CNPJ do Emitente, a ser incluído pela CONTRATADA na nota fiscal, deverá ser o mesmo constante do Contrato de Prestação de Serviços, salvo quando for matriz e filial, e estar vinculado a uma conta bancária no Brasil.

17.3.1. Para fins de instrução da CONTRATADA para a correta forma de emissão das notas fiscais/faturas de fornecimento de bens e ou serviços ao GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. e suas filiais, serão adotado os seguintes critérios:

17.3.1.1. Para as notas fiscais de fornecimento de material de consumo, bens e ou serviços ao GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. (matriz), a CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal em nome do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A., utilizando como dados do destinatário o CNPJ e o endereço da matriz, realizando a entrega do material de consumo, dos bens e ou serviços no endereço informado na Autorização de Fornecimento/Autorização de Execução de Serviço/Ordem de Início de Serviço.

17.3.1.2. Para as notas fiscais de fornecimento de material de consumo, bens e ou serviços para as filiais, a CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal em nome de GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. e utilizar nos demais dados do destinatário o CNPJ e o endereço da filial destinatária dos bens ou serviços, fazendo a entrega do material de consumo, dos bens e ou serviços no endereço informado na Autorização de Fornecimento/Autorização de Execução de Serviço/Ordem de Início de Serviço.

17.3.1.3. Em cada nota fiscal emitida deverão constar os seguintes dados:

- a) número do Processo;
- b) número do Contrato;
- c) dados bancários para recebimento do preço; e
- d) o período relativo ao serviço prestado.

17.3.1.4. A CONTRATADA obriga-se a informar o número da AES (Autorização de Execução de Serviço) ou OS (Ordem de Serviço) ou similar no campo xPed (equivalente ao número do pedido de compra do cliente) dentro do XML da NFe.

17.4. O vencimento de cada nota fiscal deverá ocorrer no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente do período de competência que se refere à prestação dos serviços.

17.5. Caso a Contratada não anexe a nota fiscal e/ou não execute a tarefa devida na data apazada no subitem 17.2 ou anexe e execute a tarefa, porém a nota fiscal esteja em

desconformidade no que tange as informações e valores, poderá haver atraso no pagamento, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE.

17.6. O arquivo "xml" relativo à nota fiscal deverá ser enviado ao seguinte endereço eletrônico do GHC: recnfehns@ghc.com.br.

17.7. Na hipótese de atraso de pagamento pelo CONTRATANTE dos créditos resultantes deste Contrato, ao seu valor será acrescida a variação correspondente à taxa mensal do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC do mês da emissão da fatura, a título de compensação financeira, calculada *pro rata die*, desde o dia imediatamente subsequente ao vencimento até o seu efetivo pagamento.

17.8. A critério do CONTRATANTE poderão ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da CONTRATADA, decorrentes da prestação dos serviços deste contrato.

17.9. No caso de recusa ou demora no atendimento de qualquer reclamação do CONTRATANTE poderá este confiar a outro a execução dos serviços reclamados e não executados e o custo correspondente será abatido da fatura mensal de prestação de serviço, independente das demais penalidades cabíveis.

17.10. O Gestor de Contrato será responsável pelo ateste e autorização do pagamento da nota fiscal, tramitados na plataforma Workflow, e constituídos pela avaliação da quantidade e da qualidade dos serviços executados, que deverão ocorrer em perfeita conformidade com os critérios estabelecidos no Edital da Licitação, no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços.

17.11. Caso a Contratada não receba a tarefa de anexar a nota fiscal no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de início do período de competência da nota fiscal, o prazo de pagamento passará ao 5º (quinto) dia útil, após o anexo da nota fiscal e execução da tarefa no Workflow, salvo as situações em que o documento for anexado com pendências.

17.12. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá comunicar tal condição à Gerência Financeira do CONTRATANTE, em data anterior a entrega da primeira parcela do objeto contratual, que conferirá, no sítio da Receita Federal do Brasil, a situação atualizada das empresas no cadastro do Simples Nacional.

17.13. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere direito ao pleito de atualização.

17.14. O CONTRATANTE reterá na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o Programa de Integração Social ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) incidente sobre os pagamentos que efetuar à CONTRATADA do certame, conforme prevê o artigo 34, da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, combinado com o artigo 64, da Lei nº 9.430, de 27.12.1996.

17.14.1. As alíquotas corresponderão às fixadas no Anexo I, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11.01.2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

17.14.2. Para o fim do atendimento do § 3º, do artigo 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11.01.2012, as pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar esta condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, se sujeitarem à

retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

17.15. A CONTRATADA, se aplicável, deverá discriminar os materiais e/ou equipamentos utilizados, quando da emissão da nota fiscal/fatura, conforme determinação contida na Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17.10.2022. A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura o valor de Retenção para Previdência Social (INSS), se aplicável, conforme determinação dos artigos 121, §§ 1º e 2º e 122, da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17.10.2022.

17.16. A Contratada e o CONTRATANTE, este por último na condição de substituto tributário, deverão reter e recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ao município da prestação dos serviços, ou na falta do estabelecimento deste local, naquele do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, quando o imposto será devido no local.

17.17. O CONTRATANTE poderá sustar ou reter parte do pagamento de qualquer nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- 17.17.1. execução defeituosa dos serviços;
- 17.17.2. descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;
- 17.17.3. débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos contratuais;
- 17.17.4. não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida;
- 17.17.5. obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o CONTRATANTE;
- 17.17.6. paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA; e
- 17.17.7. falta de pagamento de obrigações trabalhistas e sociais aos seus empregados, facultando ao CONTRATANTE o pagamento direto a eles, caso assim entender necessário.

17.18. O pagamento será realizado de acordo com os serviços efetivamente realizados pela CONTRATADA durante o período de competência correspondente.

17.19. A emissão da Nota fiscal só poderá ocorrer após o recebimento do Nº de Empenho ou Nota de Empenho, o qual representa a existência de saldo orçamentário, possibilitando o posterior pagamento das notas.

17.20. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, emitir a Nota Fiscal sem ter recebido o Nº de Empenho ou Nota de Empenho, ou seja, a data de emissão da nota fiscal NUNCA poderá ser anterior à data da liberação destes documentos e geração do saldo orçamentário. Nesses casos, será devolvida.

17.21. Os pagamentos serão processados conforme estabelecido no Edital de Licitação/Contrato. Devem acompanhar a Nota Fiscal / Fatura, além da planilha de serviços.

17.22. Em virtude do disposto no Art. 59-A da CLT, nos contratos de prestação de serviços de execução indireta com dedicação exclusiva de mão de obra com jornada de 12x36, quando esta jornada for permitida pela legislação, não serão mais devidos o pagamento em dobro pelo trabalho realizado em feriados e o adicional noturno nas prorrogações de trabalho noturno, caso não previsto em Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou em contrato individual.

17.23. Caso a CONTRATADA tenha domicílio fora do estado consumidor ou remeta bens de

fora desta unidade da Federação, deverá destacar na nota fiscal o percentual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de acordo com o estabelecido na legislação fiscal aplicável.

17.24. As demais disposições relativas ao pagamento, contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato, se houver, deverão ser atendidas.

18 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

18.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de créditos de Despesas Correntes consignado no Orçamento Geral da União, do exercício de 2026, Programa de Trabalho - ATENÇÃO A SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

19 - DAS SANÇÕES:

19.1. O processo administrativo sancionatório é operacionalizado através do Sistema ZEEV (workflow GHC), sendo responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados cadastrais e de acesso atualizados, bem como operar adequadamente o sistema. O CONTRATANTE informa que todas as notificações, e as respectivas respostas, relativamente à execução contratual e o eventual processo sancionatório serão enviadas exclusivamente pelo Sistema ZEEV.

19.2. Pelo atraso ou inexecução, total ou parcial, do objeto deste instrumento, erro, imperfeição, mora na execução, inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, incidência em quaisquer das condutas previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, a CONTRATADA estará sujeita, segundo a extensão da falta cometida, às penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

19.3. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição e neste instrumento, garantida a prévia defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, o Grupo Hospitalar Conceição poderá aplicar as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa moratória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no termo de Contrato;
- III - multa compensatória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no termo de Contrato;
- IV - suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Grupo Hospitalar Conceição, por até 02 (dois) anos; e

19.3.1. As sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do caput poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas nos incisos I e IV do caput.

19.4. No caso de reincidência no atraso da execução dos serviços, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, sem prejuízo das cobranças das multas.

19.5. A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos, implicará a não aceitação dos mesmos, sem prejuízo da cobrança de multa.

19.6. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassificação, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do Contrato ou Autorização de Execução de Serviço/Ordem de Início de Serviço, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.7. Se, pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento, o CONTRATANTE necessitar contratar os serviços no mercado, fica a CONTRATADA responsável por arcar com o pagamento da diferença entre o preço contratado originariamente e o praticado no momento da nova contratação, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

19.8. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza moratória e compensatórias à CONTRATADA, diante do não cumprimento das disposições editalícias e contratuais. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.

19.8.1. DAS MULTAS MORATÓRIAS POR ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

19.8.1.1. Sem prejuízo da faculdade de rescindir o Contrato ou cumular outras sanções, inclusive multas compensatórias, o CONTRATANTE poderá aplicar multas moratórias por retardo injustificado no cumprimento do objeto contratual, seja pela entrega em atraso dos bens, insumos ou materiais ou atraso na prestação dos serviços, conforme Memorial Descritivo/Projeto Básico.

19.8.1.2. A multa moratória incidirá sobre a parcela correspondente do objeto contratual, conforme o parcelamento do fornecimento dos bens, insumos ou materiais, o cronograma de execução dos serviços ou cronograma físico-financeiro, em caso de obras.

19.8.1.3. A multa moratória será de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até um limite de 30 (trinta) dias corridos.

19.8.1.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos poderá ensejar a rescisão unilateral do Contrato, incidindo demais sanções previstas no Edital e no instrumento contratual.

19.8.2. DA MULTA MORATÓRIA POR ATRASO DA ENTREGA DA GARANTIA.

19.8.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

19.8.2.2. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato, conforme dispõe o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

19.8.2.3. O disposto no item 19.8.2 e seus subitens somente será aplicado quando houver cláusula específica que exija a apresentação de garantia de execução contratual, previsão esta que deverá constar ao menos do edital ou do Contrato.

19.8.3. DA MULTA COMPENSATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA POR NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO.

19.8.3.1. Se a CONTRATADA não entregar documentação de apresentação obrigatória, exigida pelo edital, Contrato, poderá constituir-

se inadimplente com obrigação acessória e estará sujeita a aplicação de multa compensatória de 5% (cinco por cento), calculada sobre a parcela contratual correspondente.

19.8.4. DA MULTA COMPENSATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL

19.8.4.1. O descumprimento do contrato, pela inexecução parcial, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado ou qualquer outra inconformidade que as não enquadráveis nos subitens 19.8.1, 19.8.2 e 19.8.3, nas quais serão apontados como pendentes após a discordância da defesa prévia dos itens notificados, ensejará a aplicação de multa compensatória de até 10% (dez por cento), que será calculada sobre a parte não cumprida da parcela ou etapa do objeto, devendo ser aplicada a seguinte tabela para definição do percentual de multa ou definida por decisão do Gerente de Suprimentos.

Percentual máximo de multa (A)	Percentual não atendido na prestação de serviço ⁽¹⁾ (B)	Percentual da multa (AxB)

⁽¹⁾ Essa informação constará no relatório mensal elaborado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Contrato (CAFC), sendo que esse percentual significa a inconformidade averiguada na prestação dos serviços (Pontuação não atingida em relação à pontuação total)."

19.8.4.2. Será retido o pagamento correspondente à parte não cumprida da parcela ou etapa do objeto.

19.8.5. DA MULTA COMPENSATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO.

19.8.5.1. Pela inexecução total do objeto contratado, poderá ser aplicada multa compensatória de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da parcela contratual correspondente não cumprida.

19.8.5.2. Configura a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias, quando aplicável.

19.8.6. DA MULTA COMPENSATÓRIA PELA RECUSA INJUSTIFICADA EM ASSINAR O CONTRATO OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE OU PELA RESCISÃO CONTRATUAL

19.8.6.1. Pela recusa injustificada pela CONTRATADA em assinar o termo de Contrato ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por este Instrumento, será aplicada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato.

19.9. As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato.

19.10. Os valores relativos a multas poderão ser retidos e abatidos dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA, sem prejuízo da cobrança judicial, conforme o caso.

19.11. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais previstas na Lei nº 13.303/16 e demais sanções penais

cabíveis, previstas na Lei n.º 14.133/21, sendo que estas infrações penais tipificadas nesta lei serão objetos de processo judicial, na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

19.12. A(s) defesa(s) prévia(s) de qualquer notificação de sanção ou glosa será(ão) apresentada(s) ao Setor de Acompanhamento e Fiscalização Contratual, da Gerência de Suprimentos do CONTRATANTE, que encaminhará, conforme o caso, as justificativas que ocasionaram o eventual atraso para o Gestor de Contrato ou área contratante, para avaliação e parecer.

19.13. Em caso de não acolhimento da defesa prévia apresentada, poderá a CONTRATADA apresentar recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias, que será remetido à autoridade imediatamente superior, apresentando razões para o acolhimento da defesa.

19.13.1. O recurso administrativo será recebido pelo Setor de Acompanhamento e Fiscalização Contratual, da Gerência de Suprimentos do CONTRATANTE, que o remeterá para Diretoria do CONTRATANTE para decisão.

19.14. Em caso do não acolhimento das defesas e recursos administrativos apresentados, a CONTRATADA será notificada pela Gerência de Suprimentos, por meio de instrumento formal, juntamente com cópia do ato aplicando a sanção.

19.15. O prazo de recolhimento da multa administrativa será de 30 (trinta) dias corridos após o encaminhamento da Guia de Recolhimento da União à empresa CONTRATADA. Em caso de não recolhimento no prazo estipulado, acarretará cobrança de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento desta obrigação.

20 - DOS ILÍCITOS PENAIIS:

20.1. De acordo com o artigo 41 da Lei 13303/16, aplicam-se às licitações e contratos as normas de direito penal contidas no Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, conforme art. 185, da Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021. As infrações penais previstas na Lei n.º 14.133/21 serão objetos de processo judicial, na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

21 - DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO:

21.1. O Grupo Hospitalar Conceição/CONTRATANTE poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caibam às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

22 - DA FISCALIZAÇÃO:

22.1. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo Gestor de Contrato.

22.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

- 22.3. Quaisquer exigências do Gestor do Contrato, inerentes ao objeto deste contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
- 22.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato do CONTRATANTE deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção das medidas apropriadas.
- 22.5. A fiscalização do cumprimento do objeto contratual integra, igualmente, a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais dos trabalhadores da CONTRATADA.
- 22.6. Na verificação de inexecução parcial ou total do objeto contratado, é permitido ao CONTRATANTE glosar o valor correspondente ao serviço não realizado.
- 22.7. Demais disposições relativas à fiscalização, contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no Anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato, se houver, deverão ser atendidas.

23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 23.1. A CONTRATADA obriga-se até o adimplemento total de suas obrigações, a manter suas condições de habilitação e qualificação exigidas para ser admitida no processo de licitação.
- 23.2. A CONTRATADA deverá prestar os serviços conforme exigências da legislação, condições deste contrato e especificações contidas na proposta apresentada e neste Edital e seus Anexos.
- 23.3. A CONTRATADA deverá atender a todas as exigências e condições contidas no Contrato e neste Edital de licitação e seu Termo de Referência.
- 23.4. A CONTRATADA deverá atender todas as exigências legais quanto ao devido cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais incidentes sobre os contratos de trabalho mantidos com os empregados que contratar para prestar serviços no CONTRATANTE.
- 23.5. Em cumprimento à Lei nº 9.294, de 17 de julho de 1996, às determinações contidas na Portaria nº 571, de 08 de abril de 2013 do Ministério da Saúde e em atendimento ao Projeto Ambiente Livres de Fumaça do Cigarro no CONTRATANTE, fica expressamente proibido o uso do fumo nas dependências internas e externas dos hospitais.
- 23.6. Fica vedado que familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no CONTRATANTE preste serviços através da CONTRATADA neste contrato.
- 23.7. A CONTRATADA está ciente e concorda com as políticas de integridade e conduta ética do CONTRATANTE, comprometendo-se em cumprir com todas as disposições do Código de Ética e Conduta do CONTRATANTE, disponível no site do CONTRATANTE (www.ghc.com.br), especialmente as que constam nos capítulos que tratam das condutas exigidas e das condutas vedadas às empresas fornecedoras do CONTRATANTE.
- 23.8. Se a CONTRATADA deixar de prestar o serviço objeto do Contrato dentro do prazo previsto, obrigando o CONTRATANTE a contratá-lo por dispensa, face às necessidades da mesma, fica obrigado a cobrir a diferença de preço a maior, eventualmente ocorrida sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor.
- 23.9. A CONTRATADA deverá adotar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços, ou em conexão com eles, ainda que verificadas em dependência do hospital, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
- 23.10. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata correção das deficiências apontadas

pelo CONTRATANTE, quanto aos serviços prestados.

23.11. A CONTRATADA deverá manter seus dados cadastrais atualizados no sistema de “Workflow” do CONTRATANTE, para permitir o envio e recebimento de informações por meio digital.

23.12. Na assinatura do contrato a CONTRATADA deverá anexar ao sistema de “Workflow” do CONTRATANTE, declaração de responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

23.13. Na assinatura do contrato a CONTRATADA deverá indicar no sistema de “Workflow” do CONTRATANTE, preposto para representá-la na execução do contrato.

23.14. A CONTRATADA declara estar plenamente ciente e de acordo com as Políticas Institucionais do CONTRATANTE, comprometendo-se a observar e cumprir integralmente as disposições do Código de Ética e Conduta, da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, da Política de Integridade e Conformidade, bem como de todas as demais normas e políticas institucionais aplicáveis do CONTRATANTE, disponíveis para consulta no site oficial (www.ghc.com.br). A CONTRATADA compromete-se, em especial, a adotar as condutas exigidas e a abster-se das condutas vedadas nos capítulos destinados às empresas fornecedoras, além de assegurar o cumprimento rigoroso dessas normas em todas as suas interações com o CONTRATANTE.

23.15. A CONTRATADA deverá atender na íntegra a todas as disposições a ela atribuídas que estiverem contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no Anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato.

24 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

24.1. O CONTRATANTE deverá efetuar mensalmente o pagamento dos serviços que são o objeto do Contrato e, no caso de inadimplemento, os valores deverão ser reajustados de acordo com a **Cláusula Terceira** do instrumento contratual.

24.2. O CONTRATANTE deverá garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos aos locais relativos à execução dos serviços.

24.3. O CONTRATANTE deverá solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.

24.4. O CONTRATANTE deverá acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do Contrato, para assegurar a fiel observância das cláusulas e condições nele previstas, no respectivo Edital e nas especificações dos seus Anexos.

24.5. O CONTRATANTE deverá estabelecer o controle através de documento próprio, das ocorrências, em conjunto com o responsável designado pela CONTRATADA.

24.6. O CONTRATANTE deverá fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas da CONTRATADA, compatível com os registros previstos no subitem anterior, no que refere à execução do contrato.

24.7. O CONTRATANTE deverá atender na íntegra a todas as disposições a ele atribuídas que estiverem contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no Anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato.

25 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

25.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA serão avaliados pelo Gestor do Contrato, indicada como responsável do acompanhamento do contrato, conforme previsto na **Cláusula**

Sexta do instrumento contratual, e terão seu recebimento conforme procedimento e prazos previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

25.2. O prazo de execução dos serviços e entregas contratados deverá de acordo com o disposto no Termo de Referência. Caso o mesmo não seja cumprido, após poderão ser aplicadas as sanções cabíveis constantes neste instrumento.

25.3. O prazo só poderá ser prorrogado mediante solicitação e justificativa, sujeito à aprovação do CONTRATANTE.

25.4. A CONTRATADA deverá atender, como condição de fornecimento e execução dos serviços, a todas as exigências contidas no Termo de Referência.

25.5. A CONTRATADA deverá atender na íntegra a todas as disposições a ela atribuídas que estiverem contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no Anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

26.1. A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e seus Anexos.

26.2. É facultado ao Pregoeiro:

a) a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, até momento da licitante ser declarada vencedora, sendo permitida a inclusão de documento, desde que dentro dos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro, incluindo as renovações de prazo. É permitida a inclusão de documento com data posterior ao prazo para envio, desde que a situação já estivesse regular à data da abertura das propostas. É permitida a inclusão de documento com data posterior ao prazo para envio, desde que os serviços já tenham sido realizados a data da abertura das propostas. É permitida também a inclusão de documentos, se for solicitado, na hipótese de renovação de documento que fora entregue com validade no prazo inicialmente estabelecido, mas que tenha sua validade expirada no decurso da licitação.

b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação das licitantes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação.

c) convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.

c.1) as licitantes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

26.3. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

26.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário.

26.5. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

26.6. É vedado a LICITANTE VENCEDORA caucionar ou utilizar o Contrato objeto da presente licitação para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Grupo Hospitalar Conceição.

26.7. No caso de recusa ou demora no atendimento de qualquer reclamação do Grupo Hospitalar Conceição poderá este confiar a outro a execução do objeto da licitação reclamado e não executado e o custo correspondente será abatido da fatura mensal de pagamento, independente das demais penalidades cabíveis.

26.8. Os esclarecimentos e impugnações referentes ao processo licitatório deverão ser apresentados por meio eletrônico, preferencialmente através do e-mail **comissaoelicitacao@ghc.com.br**, ou, protocolando pedido na Gerência de Licitações, Rua Umbú, 857, segundo andar, ao lado da Gerência de Suprimentos do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A., de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 18:00 ou, ainda, por meio do Fax: (0**51) 3357.4584.

26.9. Integram este Edital os seguintes Anexos:

- Anexo I - Memorial Descritivo –Termo de Referência – Lotes e Itens do Processo - Demais Necessários para a Formulação da Proposta – Modelo de Proposta;
- Anexo II - Modelo de Declaração (Lei n.º 9.854, de 27.10.1999);
- Anexo III - Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
- Anexo IV - Atestado de ter realizado a visita técnica (vistoria) ou Declaração de Responsabilidade; e
- Anexo V - Minuta de Contrato de Prestação de Serviços.

26.10. Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições constantes da Lei n.º 13.303/16.

26.11. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. A apresentação da proposta resultará na concordância da licitante com a adequação do objeto que integrar o edital de licitação, estando ciente que deverá cotar e entregar objeto que atende estritamente ao solicitado no edital, sendo passível de sanções caso leve à Administração a contratar objeto que não atenda estritamente ao solicitado na licitação.

27 - DO FORO:

27.1. Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro Contrato será competente o Foro da Subseção Judiciária de Porto Alegre, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul da Justiça Federal da 4ª Região.

Porto Alegre, 13 de julho de 2026

Autoridade Competente

ANEXO I**LOTE/TERMOS DE REFERÊNCIA/ DEMAIS NECESSÁRIOS PARA A FORMULAÇÃO DA PROPOSTA/MODELO DE PROPOSTA****ATENSTAR PARA O ITEM 8.4.1 DESTE EDITAL, QUANDO DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS.****Lote: 1**

Código GHC: 9001

Especificação: Fornecimento e instalação de esquadrias de MADEIRA para o GHC, por demanda, conforme termo de referência e projeto básico, pelo prazo de 12 meses, prorrogável.

ANEXO: LOTE 01

Unidade: UNIDADE

-Quantidade Hosp. Conceição mensal: 1 -> Total Contrato: 1 mes(es)=1

-Quantidade Total: 1

Lote: 2

Código GHC: 9002

Especificação: Fornecimento e instalação de esquadrias de MADEIRA para o GHC, por demanda, conforme termo de referência e projeto básico, pelo prazo de 12 meses, prorrogável.

ANEXO: LOTE 02

Unidade: UNIDADE

-Quantidade Hosp. Conceição mensal: 1 -> Total Contrato: 1 mes(es)=1

-Quantidade Total: 1

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**TERMO DE REFERÊNCIA Nº MAN_07/2025**

Escopo: Fornecimento e instalação de esquadrias de MADEIRA para o GHC, conforme demanda, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal.

Proprietário: Hospital Nossa Senhora da Conceição - Grupo Hospitalar Conceição.

Endereço: Av. Francisco Trein, n.º 596, – Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – RS.

Data: Janeiro/2025

1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES**1.1. DO OBJETIVO**

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes que regerão o fornecimento e instalação de esquadrias de madeira do Hospital Nossa Senhora da Conceição e demais estabelecimentos assistenciais da saúde que compõem o grupo GHC (HNSC-HCC-HCR-HF-APS-UPA) que por ventura necessitem de substituição por questões de manutenção predial ou que necessitem ser implantadas nas obras de reformas ou ampliação de áreas assistenciais, bem como especificar os materiais e os serviços que deverão ser empregados na mesma. As discriminações técnicas deste memorial deverão ser rigorosamente obedecidas, como se fossem transcritas no Contrato para a execução das Obras e Serviços.

1.2. GENERALIDADES

Nestas discriminações é denominada de "CONTRATADA" a Empresa vencedora da Licitação, e "COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO" o(s) representante(s) do Hospital Nossa Senhora da Conceição HNSC-GHC, a quem a CONTRATADA se reportará tecnicamente.

1.3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZOS DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais, **de forma parcelada e conforme demanda**, mediante requisição pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, que emitirá a AFM (Autorização de Fornecimento de Material), obedecendo aos prazos e as condições estabelecidas neste Termo de Referência. **A CONTRATANTE A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega e instalação dos materiais após o recebimento AFM (Autorização de Fornecimento de Material).**

A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

Caso ocorra devolução de materiais, a CONTRATADA deverá realizar a substituição dos materiais por outros de especificações e qualidade aceitáveis dentro do **prazo máximo 5 (cinco) dias úteis**.

A CONTRATADA deverá retirar das dependências do Hospital Nossa Senhora da Conceição ou demais estabelecimentos do grupo, às suas expensas em **até 10 dias corridos** a

contar da formalização da recusa, todo e qualquer material que, eventualmente, seja recusado por ocasião de estar fora das especificações exigidas.

Os materiais fornecidos deverão ser novos, estar em perfeitas condições e vir embalados de fábrica, quando couber.

O transporte de materiais e profissionais que trabalharão na instalação das esquadrias será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

2. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá obedecer fielmente ao projeto anexo e suas especificações técnicas. O Projeto é composto pelos detalhamentos de esquadrias e Descritivo incluso dentro deste Termo de Referência.

Quando houver dúvidas ou sugestões de melhorias sobre o tipo de serviço a ser executado ou material a ser utilizado, a CONTRATADA deverá se reportar previamente para a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO que, por sua vez, encaminhará a solicitação para análise do Engenheiro ou Arquiteto responsável pelo projeto avaliação de viabilidade de alteração e aprovação técnica da solução proposta. Em **nenhuma hipótese** serão aceitas quaisquer modificações do escopo deste contrato sem prévia autorização por parte da CONTRATANTE.

Será fornecida pelo GHC mídia digital contendo as pranchas em PDF e os arquivos dos projetos pertinentes à obra, elaborados em softwares específicos. Deverão ser utilizados os arquivos em PDF para plotagem e visualização correta das cores. Serão providenciadas pela CONTRATADA e à custa desta, cópias xerográficas dos documentos e cópias de plotagem das pranchas dos projetos, na quantidade necessária à boa consecução dos serviços e que deverão sempre ficar à disposição dos membros da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, enquanto durar a execução dos referidos serviços.

3. NORMAS TÉCNICAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO

Para as etapas de fabricação e instalação das esquadrias deverão ser executadas rigorosamente em consonância com os detalhamentos arquitetônicos e seus respectivos memoriais descritivos, assim como atender à Legislação Municipal, Estadual e normas técnicas da ABNT, sobretudo as listadas abaixo:

- ABNT NBR 10821-1:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 1: Terminologia;
- ABNT NBR 10821-2:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 2: Requisitos e classificação;
- ABNT NBR 10821-3:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 3: Métodos de ensaio;
- ABNT NBR 10821-4:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 4: Requisitos adicionais de desempenho;
- ABNT NBR 10821-5:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 5: Instalação e manutenção;

- ABNT NBR 7199:2016 - Vidros na construção civil — Projeto, execução e aplicações;

A CONTRATADA deverá fornecer certificado de pintura eletrostática: espessura do revestimento conforme 4.3, aderência conforme 4.8, aderência úmida conforme 4.9 e corrosão acelerada conforme 4.13 da ABNT NBR 14125:2016;

Fornecer Declaração de Procedência de matéria prima de Perfis e Componentes;

Fornecer Instruções de procedimentos para limpeza e manutenção;

Fornecer Manual de Instalação;

Fornecer Catálogo ou Projeto da esquadria ofertada;

4. CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Os serviços serão executados seguindo as recomendações na íntegra da normativa NRTO 02/2017 – Orientações para obras e reformas no GHC, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do GHC, anexado a este memorial. Dentre os itens que constam na normativa estão:

Para a realização de reformas, quebra de alvenarias e desmonte de estruturas, a área deve ser isolada com tapumes até o teto, separando-a da área de circulação e atendimento de pacientes. No tapume deverá ser colocado o cartaz de cuidados com as obras.

Obras que produzam moderados ou altos índices de poeira requerem isolamento rígido (tapume rígido à prova de pó). Uma barreira provisória de plástico pode ser necessária para proteger a área de poeira enquanto um tapume rígido é construído e o processo de sua remoção terminal deve ser planejado de forma a minimizar a dispersão da poeira. Os tapumes rígidos ou plásticos devem ser mantidos limpos na face exposta à circulação.

5. LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS

Após a execução dos serviços, as esquadrias serão entregues em perfeito estado de limpeza e conservação. Serão removidos e transportados, às expensas da CONTRATADA, os entulhos e materiais remanescentes da instalação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA, no que couber;

A equipe de manutenção do GHC se encarregará de deixar livres os vãos ossos onde forem instaladas as esquadrias com as pingadeiras já instaladas, no caso de janelas, ou também as soleiras, no caso das portas, antes do início da execução dos serviços contratados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE;

Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS

É permitida a subcontratação parcial de qualquer parte do objeto, **quando fato superveniente e excepcional a demandar**.

Limitado a 30% conforme RILC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos – GHC).

Não será permitida a participação em consórcios visto o objeto ser de simples execução.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados conforme edital.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e emitirá um relatório de acompanhamento e fiscalização para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicado as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada.

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

10. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os serviços serão recebidos **provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias**, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. Deverá ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

Os serviços serão recebidos **definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no relatório de acompanhamento e fiscalização.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10.1 Garantia dos serviços e bens

Garantia dos serviços e bens de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (01 ano), a partir do da entrega técnica e aceite da FISCALIZAÇÃO.

11. DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

11.1. DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a observância das **Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil (NR-18)**, em conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e qualquer outra legislação subsequente e vigente, objetivando garantir a transcorrência dos serviços de forma segura e sadia, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho, tanto para a equipe de trabalho da CONTRATADA, quanto para os usuários e público em geral que frequentam as instalações e áreas externas do Hospital Nossa Senhora da Conceição e demais estabelecimentos assistenciais da saúde que compõem o grupo GHC (HNSC-GHC). É imprescindível a observância e total cumprimento das normas regulamentadoras abaixo que deverão ser seguidas:

- NR-6- Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- NR-7- Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- NR-9- Programas de Prevenção de Riscos Ambientais;
- NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- NR-11- Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
- NR-12- Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
- NR-15- Atividades e Operações Insalubres;
- NR-16- Atividades e Operações Perigosas;
- NR-17- Ergonomia;
- NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
- NR-20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- NR-21 - Trabalho a Céu Aberto;
- NR-23 - Proteção Contra Incêndios;
- NR-25 - Resíduos Industriais;
- NR-26 - Sinalização de Segurança;
- NR-33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;
- NR-35 - Trabalho em Altura.

11.2. DAS DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS PELO SESMT

Compete inteiramente à CONTRATADA providenciar em tempo hábil toda e qualquer certificação de conclusão de curso de treinamento dos integrantes da equipe de trabalho que possa vir a ser exigido pelo SESMT do GHC. A CONTRATADA deverá antecipar a documentação para que na época da execução desses serviços, as normas supracitadas sejam atendidas plenamente, principalmente com relação à validade e reciclagens exigidas à época. A negligência a essa recomendação, invariavelmente, acarretará atrasos no início e desenvolvimento dos serviços e estes **não serão aceitos como justificativa de dilatação de prazo.**

A CONTRATADA deverá, assim que for assinado o Contrato para a execução das Obras e Serviços entre as partes, procurar o COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA SEGURANÇA DO TRABALHO do HNSC e **providenciar todas as documentações exigidas por este setor** e, somente após a entrega e aprovação da documentação, os funcionários da CONTRATADA estarão aptos para poder exercer os trabalhos efetivamente.

A CONTRATADA deverá apresentar as documentações dos trabalhadores que irão atuar no transporte e instalação de esquadrias no GHC, antes de iniciar a prestação de serviço e sempre que mudar os trabalhadores, representados por:

- carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
- carteira de vacinação;
- ficha de entrega de EPI (onde conste os EPI necessários para as atividades).
- Também é necessário fornecer cópia dos seguintes programas:
- PGR ou PPRA (no qual conste a atividade de transporte e instalação de esquadrias);
- PCMSO - ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.

É obrigação da empresa contratada atender às Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3214/78. Os trabalhadores deverão ser orientados pela Empresa Contratada sobre a proibição de fumar e consumir bebidas alcoólicas dentro do GHC. Todas as documentações acima e outras que foram solicitadas, deverão ser entregues ao SESMT das UH onde irão prestar os serviços. As ferramentas e os maquinários elétricos deverão ter plugue compatível com as tomadas disponíveis no GHC e estar em boas condições de uso. Quando da instalação das esquadrias, principalmente em áreas de internação, o trabalho deverá ser previamente liberado pelo gestor da área. Caso utilize qualquer produto químico (como por exemplo, cola) deverão apresentar as FISPQs correspondentes. No caso de utilização de escadas, só serão liberadas para uso se dotadas de sapata e delimitador de abertura. Dependendo do local de trabalho, a Segurança do Trabalho poderá exigir que sinalizem e delimitem as áreas com cones e fitas zebradas, materiais que a contratada deve manter em seu estoque. A CONTRATADA deverá deixar o local das instalações, no final do dia, limpa e liberada de pó e resíduos.

11.3. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS

Os trabalhadores deverão obrigatoriamente estar identificados com uniforme e crachá e fazendo uso dos EPIs necessário para as atividades que irão executar no GHC. Deve ser salientado que é **obrigatório** o uso de capacete, sapato de segurança, óculos de proteção contra partículas volantes, e nas atividades envolvendo o uso de furadeiras, equipamentos de corte ou outros geradores de ruído é obrigatório o uso de protetor auricular.

12. DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS, CÍVEIS E PENAS

Perante à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do GHC, a CONTRATADA será representada por seu responsável técnico, Arquiteto ou Engenheiro, que dirigirá todos os operários e a execução dos serviços. Este profissional deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem feitas pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO pertinente às Especificações Técnicas contidas nos memoriais.

A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço contratado.

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela CONTRATADA. Para uma boa compreensão dos Projetos e conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é recomendável a prévia visita ao local do responsável técnico das licitantes, pois a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO não aceitará, em hipótese alguma, quaisquer alegações advindas por parte da CONTRATADA referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus dali decorrente. Contudo, esta recomendação é, perante a lei, facultativa; desde que a empresa opte em fornecer declaração de pleno conhecimento das condições locais em consonância com a exata execução exigida nos projetos e memoriais fornecidos na fase licitatória.

Caso seja de interesse a visita prévia ao local, esta deverá ser agendada com o Engº Civil Leandro Schneider, através do e-mail leandro@ghc.com.br ou através do telefone (51) 33574506, no horário entre 9:00 e 16:00h, de segunda a sexta-feira.

A CONTRATADA será a única responsável por danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, até o Recebimento Definitivo da obra por parte do GHC.

A CONTRATADA deverá entregar todas(os) as(os) ARTs / RRTs (Anotações / Registros de Responsabilidade Técnica) solicitadas (os) no Edital, antes do início dos serviços assinadas pelo responsável técnico da execução dos serviços.

13. MEMORIAL DESCRITIVO DAS ESQUADRIAS

O detalhamento das esquadrias deverá ser seguido conforme especificado neste memorial. A execução das esquadrias deverá seguir as dimensões dos vãos existentes. **Antes da execução, as medidas devem ser aferidas e conferidas na obra** e, caso haja qualquer divergência entre o projeto e as condições locais, deve-se informar à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO antes de proceder com quaisquer tipos de serviços.

A fabricação das esquadrias deverá atender as normas técnicas da ABNT NBR 6486, NBR 6487, NBR 6487, NBR 7202, NBR 10821 e demais pertinentes.

As esquadrias só devem ser instaladas quando a obra oferecer as condições ideais para a sua colocação evitando danos às mesmas e à sua pintura. Caso a CONTRATADA solicite a instalação das esquadrias em condições que não sejam ideais, o fabricante deverá solicitar por escrito esta autorização, ficando por conta da CONTRATADA a proteção das esquadrias com o material adequado a evitar danos provenientes de cal, cimento, ácido etc.

A CONTRATADA fornecerá, para exame e aprovação, antes da fabricação da totalidade das esquadrias, uma unidade (de cada tipo) como amostra: completa, montada e acabada, a qual servirá de modelo, caso aprovada, para as demais.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todas as esquadrias, com tipologia conforme demanda. **As esquadrias deverão ser entregues completas, inclusive com vidro e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários, marcos e contramarcos, guarnições, ferragens, acessórios e vedações.**

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento, ou seja, deverão estar colocadas em planos verticais sem qualquer inclinação. As barras verticais e horizontais devem estar absolutamente apuradas e paralelas umas às outras. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de marcos e contramarcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular.

A vedação final deverá ser executada com silicone estrutural ou selante de base poliuretânica (mastique) neutro, na cor semelhante à esquadria. Esta vedação deverá ser feita pela CONTRATADA. Todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria deverão ser na cor da esquadria. As partes móveis deverão abrir e fechar completamente e, quando fechadas, deverão permanecer perfeitamente encaixadas e alinhadas com as partes fixas. Não deverá haver frestas ou folgas exageradas entre as partes móveis e as fixas. Com as folhas fechadas e travadas, não deverá ser possível perceber frestas que permitam ver o lado exterior em nenhuma área da esquadria. Os cantos e encontros dos perfis deverão ser em meia esquadria. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

13.1. PORTAS DE MADEIRA

As portas especificadas em projeto como **PM** serão do tipo de madeira, constituídas por folhas, batente e ferragens conforme as especificações subsequentes. A fabricação e instalação das portas deverão atender as normas técnicas da ABNT NBR 15575, NBR 15930, NBR 15281, RDC 50 e demais pertinentes.


13.1.1. FOLHAS DAS PORTAS

Porta para alto tráfego em madeira, semi-oca, constituída com MDF 6 mm, com quadro em madeira mecanicamente processada. Espessura da folha de 35 mm, (com tolerância de +/- 1mm), com revestimento em laminado melamínico de alta pressão acabamento microtexturizado cor branco ref.: L 120 e fita de borda PVC e=2 mm na mesma cor da porta, colada com o sistema Hot-Melt.

Não serão toleradas portas vergadas, empenadas, com lâminas soltas ou inchadas, superfícies porosas e felpudas, sendo recusadas, sumariamente, as peças de esquadrias que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeiras e outros defeitos. Toda a madeira a empregar será de primeira qualidade, bem seca e com tratamento para evitar a ação de cupins.

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. As folhas respeitarão o padrão comercial: 82cm, 92cm, 102cm, etc. Os vãos livres deverão ser de 80cm, 90cm, 100cm, etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição.

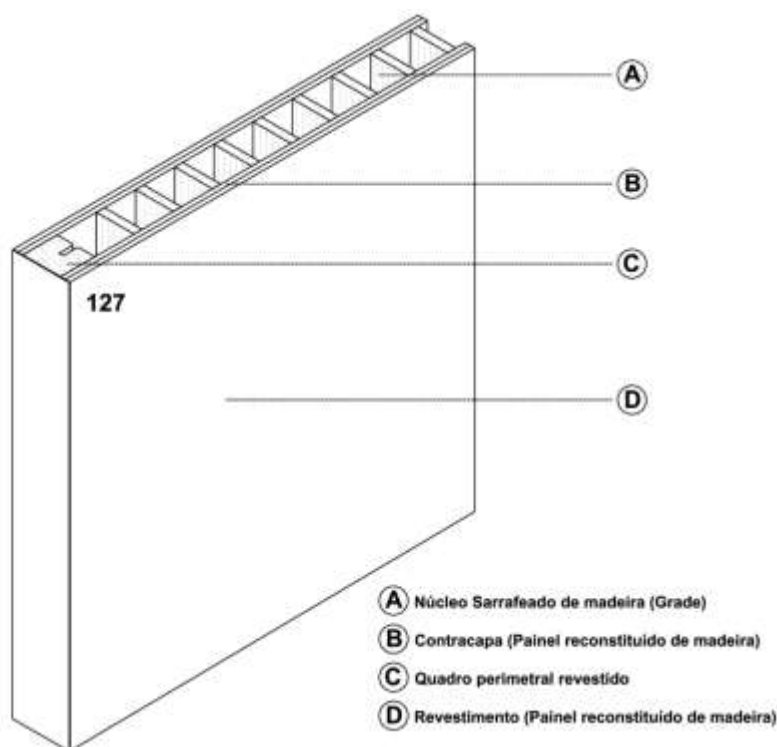

13.1.2. MARCOS E GUARNIÇÕES

13.1.2.1. MADEIRA

Marco e guarnições em madeira maciça itaúba, pintura esmalte fosco, cor branca.

As guarnições são com largura de 10cm e devem possuir acabamento arredondado, cor conforme a tonalidade do revestimento da folha.

13.1.2.2. METÁLICOS

Os marcos e as guarnições serão metálicos em chapa galvanizada $e=1,55$ mm, com primer especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura PU microtexturizada na cor branca. Marco metálico com guarnição acoplada, de maneira a tornar invisível a junção das laterais com a cabeceira, construído em chapa galvanizada $e=1,55$ mm. Deverá ser embutido ao longo de todo o marco um perfil de borracha de vedação e amortecimento ao fechar a folha da porta. No contramarco, parte interna do requadro estrutural, deverá ser utilizado compensado naval ou madeira maciça para auxiliar na fixação do marco junto à parede com poliuretano expandido.

As guarnições são com largura de 10cm e devem possuir acabamento arredondado, cor conforme a tonalidade do revestimento da folha.

13.1.3. FERRAGENS

Farão parte integrante do fornecimento das esquadrias todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento. Todas as ferragens deverão ser inteiramente novas e apresentar perfeitas condições de funcionamento e acabamento. Todas as ferragens devem ser fabricadas conforme suas respectivas normas técnicas NBR 13060, NBR 14913, NBR 13053, NBR 7178 e demais pertinentes.

Dobradiças adequadas para cada tipo de porta, em aço inox AISI 304, 3.5''x3'', com rolamento, ref. modelo 395, com acabamento inox lixado, marca LaFonte ou equivalente de idêntica qualidade. **Na quantidade de três unidades por folha para porta com menos que 90 cm de largura e quatro unidades por folha nas portas a partir de 90 cm.** O posicionamento das ferragens nas portas será conforme a NBR 15930-2. Deverão permitir que as portas permaneçam abertas em ângulo de 90° ou outro especificado em projeto arquitetônico.

As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte ou equivalente de idêntica qualidade. As rosetas e fechaduras serão em aço inox AISI 304 e as fechaduras do tipo cilindro de duas voltas, com duas chaves iguais, tipo de entrada externo com 5 pinos (cód.: 43.127). Todos os parafusos, visíveis ou escondidos, deverão ser em aço inoxidável e a maçaneta deverá ser instalada a 1,00 m de altura do piso acabado. Garantia de 10 anos no funcionamento.



13.1.4. ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO


13.1.4.1. PROTEÇÃO FRONTAL BASE DE PORTA

Quando for solicitado e especificado no detalhamento arquitetônico de cada porta, a base da folha da porta deverá ser revestida com chapas aço inox 304 acabamento escovado até a altura de 85cm em **ambos** os lados da porta **no mesmo alinhamento do laminado de cor branca**.



13.1.4.2. PROTEÇÃO LATERAL BASE DE PORTA

As folhas das portas terão, nas duas laterais até a altura de 85cm, encabeçamento em vinil de alto impacto com acabamento texturizado, na cor branca, marca Cosimo Cataldo ou equivalente de idêntica qualidade. Considerar a espessura das portas de 3,5cm. Os perfis deverão ser fixados com fitas autoadesivas, fornecidas pelo fabricante.



13.1.4.3. LIMITADORES DE ABERTURA

Com exceção das portas de correr, deverão ser colocados fixadores de porta magnético na parte inferior das portas ref. modelo FP500, com acabamento alumínio, marca Vonder ou equivalente de idêntica qualidade com a parte fixa chumbada ao piso, para proteção das paredes. Indicado para travar a porta aberta e para instalação em banheiros ou em locais que possam ter contato com água ou umidade, pois o ímã e o batente fixado na porta não oxidam.



13.1.5. VIDROS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os vidros que possam vir a compor a esquadria de madeira, conforme especificado em projeto arquitetônico. De forma a assegurar a total segurança de uso, serão utilizados vidros de segurança temperados e laminados nas janelas e nas portas conforme suas dimensões e usos. As espessuras dos vidros serão definidas em função das áreas das aberturas, distância dessas em relação ao piso, vibração, etc., atendendo as normas NBR 7199, NBR 11706 e NBR 14697, sendo de responsabilidade do fornecedor de esquadrias. Para fins de dimensionamento adequado às normas supracitadas, consideramos a tipologia de edifício com 4 pavimentos, além do térreo; Região 5, uso hospitalar.

Os vidros serão planos e não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, rachaduras, manchas, incrustações ou outros defeitos de fabricação. Os vidros serão entregues nas suas dimensões exatas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades. Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho. Suas bordas deverão estar convenientemente embutidas nas molduras de alumínio. A fixação dos vidros, por fora e por dentro, deverá ser feita com guarnições de borracha adequadas. A utilização da chamada massa de vidraceiro não será admitida.

PLANILHA RESUMO: Lote 1

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
1	PM01	10	GIRO		Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	0,80	2,10
2	PM02	5	GIRO	GRELHA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	0,80	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
3	PM04	15	GIRO		Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	0,90	2,10
4	PM05	15	GIRO	BLINDAGEM	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	0,90	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
5	PM06	10	COR-RER		Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	0,90	2,10
6	PM07	5	GIRO	GRELHA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	0,90	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
7	PM08	10	GIRO	BARRA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	1,10	2,10
8	PM09	5	GIRO	GRELHA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	1,10	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
------	-----	--------	------	------	-------	-----------	-------	------

9	PM10	5	GIRO	GRELHA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	1,10	2,10
10	PM11	5	GIRO		Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	1,10	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
------	-----	--------	------	------	-------	-----------	-------	------

11	PM12	10	GIRO	BARRA E BLINDAGEM	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	1,10	2,10
12	PM13	10	GIRO	DUPLA; FECHO	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,20	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
13	PM14	10	GIRO	DUPLA; FECHO	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	1,20	2,10
14	PM15	10	GIRO		Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com	1,20	2,10

						parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.		
Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
15	PM16	20	GIRO	VISOR	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão ,acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	1,20	2,10

16	PM17	10	GIRO		Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta com duas chapas de mdf de 18mm mais camada interna em lâ de PET. Revestimento em formica L120 com acabamento de topo de fita deborda de 2,5 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	1,20	2,10
Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
17	PM19B	5	GIRO	GRELHA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo	1,20	2,10

						conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.		
18	PM20	60	COR RER	VISOR	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	1,20	2,10
Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.

19	PM21	10	COR RER	VISOR	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	1,30	2,10
20	PM22	5	GIRO	DUPLA; BARRA ANTIPÂNICO	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Barra antipânico 800H marca: EGK ou similar de idêntica especificação. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,60	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
21	PM23	5	GIRO	DUPLA; FECHO	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,60	2,10
22	PM26	5	GIRO	BLINDAGEM	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/	1,10	2,10

						tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
23	PM27	5	GIRO	DUPLA; FECHO	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,80	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
24	PM28	5	GIRO	ACUSTICA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Veda porta automático para portas acústicas / pressão seguir largura da porta. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	1,10	2,10
25	PM29	5	GIRO	DUPLA; FECHO	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão,acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	1,00	2,10

						Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
26	PM30	20	GIRO	VISOR	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	1,20	2,10
27	PM31	5	GIRO	GRELHA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm.	0,90	2,10

						Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
28	PM32	10		SOMENTE MARCO	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta.	0,90	2,10
29	PM33	5	GIRO	DUPLA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,20	2,00

30	PM34	5	GIRO	DUPLA	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,60	2,00
----	------	---	------	-------	----------	---	------	------

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
31	PM36	5	GIRO	DUPLA + VISOR	Metálico	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L",	1,20	2,10

						acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Lote 2

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
1	PM01B	1	GIRO		Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	0,80	2,10

2	PM02B	1	GIRO	GRELHA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	0,80	2,10
---	-------	---	------	--------	----------------	---	------	------

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
3	PM04B	1	GIRO		Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	0,90	2,10

4	PM05B	1	GIRO	BLINDAGEM	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	0,90	2,10
---	-------	---	------	-----------	----------------	--	------	------

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
5	PM06B	1	CORRER		Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	0,90	2,10

6	PM07B	1	GIRO	GRELHA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	0,90	2,10
---	-------	---	------	--------	----------------	---	------	------

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
7	PM08B	1	GIRO	BARRA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox,	1,10	2,10

						Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.		
8	PM09B	1	GIRO	GRELHA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	1,10	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
------	-----	--------	------	------	-------	-----------	-------	------

9	PM10B	1	GIRO	GRELHA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	1,10	2,10
10	PM11B	1	GIRO	GRELHA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	1,10	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
11	PM12B	1	GIRO	BARRA E BLINDAGE M	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	1,10	2,10
12	PM13B	1	GIRO	DUPLA; FECHO	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,20	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
13	PM14B	1	GIRO	DUPLA; FECHO	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	1,20	2,10
14	PM15B	10	GIRO		Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	1,20	2,10

						As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
15	PM16B	2	GIRO	VISOR	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinizada e receberão revestimento laminado de alta pressão ,acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	1,20	2,10

16	PM17B	1	GIRO		Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta com duas chapas de mdf de 18mm mais camada interna em lâ de PET. Revestimento em formica L120 com acabamento de topo de fita deborda de 2,5 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	1,20	2,10
----	-------	---	------	--	----------------	---	------	------

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
17	PM18	3	GIRO	BLINDAG EM	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	1,20	2,10

18	PM19	1	GIRO	GRELHA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÛBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	1,20	2,10
----	------	---	------	--------	----------------	---	------	------

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
19	PM20B	1	CORRER	VISOR	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÛBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor,	1,20	2,10

						espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.		
20	PM21B	2	CORRER		Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	1,30	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
------	-----	--------	------	------	-------	-----------	-------	------

21	PM22B	1	GIRO	DUPLA; BARRA ANTIPÂNICO	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Barra antipânico 800H marca:EGK ou similar de idêntica especificação. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,60	2,10
22	PM23B	1	GIRO	DUPLA; FECHO	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,60	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
------	-----	--------	------	------	-------	-----------	-------	------

23	PM26B	1	GIRO	BLINDAGE M	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	1,10	2,10
24	PM27B	1	GIRO	DUPLA; FECHO	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,80	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
25	PM28B	1	GIRO	ACUSTICA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Veda porta automático para portas acústicas / pressão seguir largura da porta. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	1,10	2,10
26	PM29	1	GIRO	DUPLA; FECHO	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA	1,00	2,10

						FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
27	PM30B	1	GIRO	VISOR	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	1,20	2,10

28	PM31B	1	GIRO	GRELHA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	0,90	2,10
29	PM32B	1		SOMENTE MARCO	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo).	0,90	2,10

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
30	PM33B	1	GIRO	DUPLA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	1,20	2,00

						As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).		
31	PM34B	1	GIRO	DUPLA	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	1,60	2,00

Item	TAG	Quant.	Tipo	Obs.	Marco	Descrição	Larg.	Alt.
------	-----	--------	------	------	-------	-----------	-------	------

32	PM35	5	CAMARÃO		Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento melamínico Jequitibá Trend, Marca: Arauco, com acabamento com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm.	1,80	2,00
33	PM36B	1	GIRO	DUPLA + VISOR	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	1,20	2,10

ANEXO I do TR - PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS TERCEIRIZADAS EM OBRAS E REFORMAS NO HOSPITAL

1. Objetivo

Estabelecer diretrizes obrigatórias para a execução de obras e reformas realizadas por empresas terceirizadas no ambiente hospitalar, visando preservar a integridade das instalações prediais, garantir a continuidade dos serviços de saúde e prevenir acidentes e incidentes com infraestrutura crítica.

2. Escopo

Aplica-se a todas as empresas contratadas para realizar obras, reformas, demolições, instalações, manutenções ou quaisquer intervenções físicas nas dependências do hospital.

3. Diretrizes Gerais

3.1. Análise Preliminar de Risco (APR) Obrigatória

Antes do início de qualquer atividade que envolva quebra ou perfuração de paredes, pisos ou lajes; abertura de vãos ou passagens; instalação de novos equipamentos; ou intervenções em sistemas existentes, deve ser elaborada uma Análise Preliminar de Risco (APR) com a presença obrigatória de representantes da equipe de manutenção predial do hospital.

3.2. Itens que Devem Ser Identificados e Verificados na APR

- Tubulações de água potável, quente e fria;
- Tubulações de esgoto;
- Tubulações de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, vácuo, etc.);
- Conduítes e eletrodutos elétricos;
- Linhas de dados e telefonia;
- Caixas de passagem e registros;
- Válvulas de bloqueio (gases e hidráulica);
- Quadros elétricos e disjuntores;
- Rota de emergência e acessos.

3.3. Consultas Técnicas Obrigatórias

Antes da aprovação da APR, é obrigatório consultar: técnico responsável pela manutenção elétrica, técnico responsável pela manutenção hidráulica/sanitária, técnico responsável pelos gases medicinais (quando aplicável) e engenheiro clínico (quando houver interferência com equipamentos médicos).

3.4. Interdição da Área

A área de intervenção deve ser isolada fisicamente, sinalizada e acessada apenas por pessoas autorizadas durante o período de execução.

3.5. Resposta Rápida a Incidentes

Em caso de sinistros como rompimento de tubulação de água ou esgoto, vazamento de gás medicinal, curto-circuito ou sobrecarga elétrica, danos à estrutura, deve ser acionado imediatamente o setor de Manutenção e/ou Engenharia Clínica do hospital.

3.6. Materiais e Equipamentos

Devem ser utilizados apenas materiais e ferramentas compatíveis com ambiente hospitalar. É proibido o uso de maçaricos sem autorização, ferramentas de impacto sem avaliação de vibração e equipamentos que gerem faíscas em áreas de risco.

- Controle de poeira:

1. Uso obrigatório de ferramentas de corte com água ou corte com coletor de pó, sempre que tecnicamente possível.



2. Obrigatória a umidificação de paredes, pisos e superfícies antes de quebra manual (uso de marteletes e talhadeiras manuais). Utilizar mangueiras ou borrifadores.



3. Obrigatório o uso de tapumes, fechamento de portas, janelas e demais aberturas, colocação de panos úmidos e fitas em frestas, mantendo todas as aberturas vedadas.

4. Uso obrigatório de aspiradores para coleta de detritos junto à fonte de geração poeiras e também para remoção do excesso de pó acumulado em superfícies no entorno.



4. Modelo de Análise Preliminar de Risco (APR)

Item	Risco Potencial	Ação Preventiva	Instalação a ser verificada	Responsável consultado	Situação Verificada
1	Rompimento de tubulação de água	Identificar ramais e registros antes da perfuração	Rede hidráulica	Técnico de hidráulica	☐ OK ☐ Não OK
2	Curto-circuito	Localizar eletrodutos e disjuntores de área	Rede elétrica	Técnico de elétrica	☐ OK ☐ Não OK
3	Vazamento de gás medicinal	Consultar layout de gases e válvulas de bloqueio	Rede de gases	Técnico de gases	☐ OK ☐ Não OK
4	Ruído ou poeira excessiva	Utilização de ferramentas adequadas	Área de intervenção	Encarregado de obra	☐ OK ☐ Não OK
5	Interrupção de serviço crítico	Planejamento com manutenção hospitalar	Qualquer sistema afetado	Coord. Técnica do hospital	☐ OK ☐ Não OK

4.1. Penalidades pelo Descumprimento

O não cumprimento das diretrizes estabelecidas neste protocolo acarretará em medidas corretivas conforme contrato, incluindo, mas não se limitando a, notificações formais, aplicação de sanções e multas contratuais. A empresa terceirizada será ainda integralmente responsável pelos custos de reparo dos danos causados e pela imediata restauração do funcionamento normal da área afetada, devendo garantir o retorno à condição anterior ao sinistro.

5. Assinaturas (Obrigatórias antes do início da obra)

Reconhecimento de Responsabilidade:

Reconheço que li, compreendi e estou ciente de todas as diretrizes e penalidades previstas neste protocolo. Comprometo-me a cumpri-las integralmente, sob pena de aplicação das sanções contratuais e responsabilidade pelos danos causados.

Responsável Técnico da Empresa Terceirizada: _____

Ciência do GHC:

Técnico	de	Manutenção	do	Hospital	(Elétrica):
Técnico	de	Manutenção	do	Hospital	(Hidráulica):
Responsável	da	Engenharia	Clínica	(se	aplicável):
Presidente	da	Comissão	de		Fiscalização:

ANEXO II – PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INTERVENÇÕES EM OBRAS HOSPITALARES**1. Objetivo**

Estabelecer procedimentos para resposta imediata a incidentes ocorridos durante obras e reformas, a fim de minimizar riscos à segurança de pacientes, profissionais e infraestrutura do hospital.

2. Situações de Emergência Consideradas

Este plano se aplica às seguintes situações:

- Rompimento de tubulações de água ou esgoto;
- Vazamento de gases medicinais;
- Curto-circuito ou falhas elétricas;
- Início de incêndio;
- Queda de estruturas ou objetos;
- Interrupção de serviços essenciais (água, energia, gases, TI);
- Geração excessiva de poeira, ruído ou vibração em áreas sensíveis.

3. Ações Imediatas por Tipo de Ocorrência**3.1. Rompimento de tubulações de água/esgoto**

Suspender atividade, acionar Manutenção Hidráulica, fechar registros, conter vazamento, comunicar supervisão.

3.2. Vazamento de gases medicinais

Parar atividade, afastar equipe, acionar Manutenção e Engenharia Clínica, isolar área, alertar setores.

3.3. Curto-circuito/choque elétrico

Acionar Manutenção Elétrica, desligar disjuntor, interromper atividades, proibir religamento.

3.4. Início de incêndio

Acionar brigada, usar extintor, comunicar segurança e CIPA, chamar bombeiros se necessário.

3.5. Queda de estruturas ou objetos

Avaliar feridos, acionar emergência, isolar área, comunicar segurança do trabalho.

4. Canais de Contato Emergencial Interno

Setor	Responsável	Contato de Emergência
Manutenção Hidráulica	Nome/Setor	Ramal: ____ / Cel: ____
Manutenção Elétrica	Nome/Setor	Ramal: ____ / Cel: ____
Gases Medicinais	Nome/Setor	Ramal: ____ / Cel: ____
Engenharia Clínica	Nome/Setor	Ramal: ____ / Cel: ____
Coordenação Técnica	Nome/Setor	Ramal: ____ / Cel: ____

Setor	Responsável	Contato de Emergência
Brigada de Incêndio / Segurança	Nome/Setor	Ramal: ____ / Cel: ____

5. Comunicação de Incidente

Incidentes devem ser registrados em até 2 horas por meio de relatório contendo: data/hora, local, envolvidos, medidas tomadas, danos e responsáveis.

6. Retomada da Obra

A obra só poderá ser retomada após avaliação técnica, liberação formal e possível readequação da APR.

**ANEXO I - DEMAIS NECESSÁRIOS PARA A FORMULAÇÃO DA PROPOSTA PODERÃO SER
ACESSADOS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS:**

Fazem parte do ANEXO I deste Edital de licitação os arquivos eletrônicos abaixo listados, constante do Fluxo do sistema Workflow/ZEEV.

Os demais arquivos eletrônicos, necessários para formulação da proposta, estão a disposição para baixar ou consultar através do acesso ao endereço eletrônico: www.ghc.com.br, no menu Compras e Licitações, subseção Pregões e Procedimentos Licitatórios, em Processo Digital. Após procurar no Fluxo os seguintes arquivos, exceto aqueles que possuem “link” específico para acesso:

“20260624_HNSC_GSUP_MODELO_AUXILIAR_DE_PLANILHA_DE_PROPOSTA_E_202606241521017623733”

“HNSC_GSUP_TERMOS_DE_REFERENCIA_V3_202605251528012715779”

“Protocolo_Seguranca_Obras_Hospital_Anexo_I_e_II_202603301809365345456”

“20260330_HNSC-ARQ-PB-DETESQ03_202603301808576932611”

“20260330_HNSC-ARQ-PB-DETESQ02_202603301808572123845”

“20260330_HNSC-ARQ-PB-DETESQ01_202603301808566550927”

Os autos do processo estarão disponíveis para consulta no endereço eletrônico <https://web-app.ghc.com.br/lpregao/>. Para acesso, o interessado deverá inserir o número do pregão no campo **“Palavra-chave”**, pressionar **“Enter”** ou clicar em **“Pesquisar”** e, na sequência, selecionar a opção **“Processo Digital”**, na qual se encontram os documentos do certame para visualização e download.

Os interessados deverão, realizar o download dos documentos anexos ao Edital por meio do endereço eletrônico <https://web-app.ghc.com.br/lpregao/>, efetuando a busca pelo número do pregão no campo **“Palavra Chave”** e acessando, na sequência, a opção **“Processo Digital”**. Somente na hipótese de **comprovada impossibilidade técnica** de obtenção dos arquivos por essa via, os documentos poderão ser solicitados à GERÊNCIA DE LICITAÇÕES por meio do e-mail comissaodelicitacao@ghc.com.br ou mediante fornecimento de dispositivo eletrônico (CD, pendrive, DVD etc.) pelo interessado, junto à GERÊNCIA de Licitações do GHC, no endereço indicado neste Edital.

O conteúdo dos arquivos **acima** podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico. Favor copiar o link, colar no browser e dar Enter:

https://drive.google.com/drive/folders/1nICeqOTck3S7a3L_QZG3nkGDjgX7CMEF?usp=drive_link

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA LOGOMARCA DA LICITANTE

AO

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.

Pregão Eletrônico N.º 0269/26

Processo N.º 0672/26

Dados da empresa:

Razão Social –

Nome Fantasia –

CNPJ –

Endereço –

Bairro –

Cidade –

Telefones:

LOTE 01							
Item	TAG	Quad.	MARCO	Descrição	Larg. E Altura	VALOR POR UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL
1	PM01	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
2	PM02	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca	LAG 0,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
3	PM04	15	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
4	PM05	15	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
5	PM06	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
6	PM07	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm,	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
7	PM08	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
8	PM09	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm,	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
9	PM10	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
10	PM11	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
11	PM12	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
12	PM13	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm,	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
13	PM14	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
14	PM15	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
15	PM16	20	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão ,acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
16	PM17	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta com duas chapas de mdf de 18mm mais camada interna em lã de PET. Revestimento em formica L120 com acabamento de topo de fita deborda de 2,5 mm.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
17	PM19B	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
18	PM20	60	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.			
19	PM21	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,30 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
20	PM22	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável	LAG 1,60 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Barra antipânico 800H marca: EGK ou similar de idêntica especificação. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
21	PM23	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,60 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
22	PM26	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
23	PM27	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
24	PM28	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Veda porta automático para portas acústicas / pressão seguir largura da porta. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
25	PM29	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
26	PM30	20	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.			
27	PM31	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
28	PM32	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
29	PM33	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada	LAG 1,20 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -

				com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
30	PM34	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,60 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -
31	PM36	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão,	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.		
VALOR TOTAL LOTE 01						R\$ -

LOTE 02							
Item	TAG	Quad.	MARCO	Descrição	Larg. E Altura	VALOR POR UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL
1	PM01B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

2	PM02B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 0,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
3	PM04B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

4	PM05B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
5	PM06B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
6	PM07B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
7	PM08B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
8	PM09B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo).	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
9	PM10B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
10	PM11B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo).	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
11	PM12B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
12	PM13B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
13	PM14B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

14	PM15B	10	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
15	PM16B	2	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

16	PM17B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta com duas chapas de mdf de 18mm mais camada interna em lã de PET. Revestimento em formica L120 com acabamento de topo de fita deborda de 2,5 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
17	PM18	3	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
18	PM19	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
19	PM20B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
20	PM21B	2	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada	LAG 1,30 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.			
21	PM22B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Barra antipânico 800H marca:EGK ou similar de idêntica especificação. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,60 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
22	PM23B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm,	LAG 1,60 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
23	PM26B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
24	PM27B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	LAG 1,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
25	PM28B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Veda porta automático para portas acústicas / pressão seguir largura da porta. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
26	PM29	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	LAG 1,00 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
27	PM30B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
28	PM31B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado,	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
29	PM32B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo).	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
30	PM33B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,20 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -
31	PM34B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm.	LAG 1,60 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -

				Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
32	PM35	5	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento melamínico Jequitibá Trend, Marca: Arauco, com acabamento com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm.	LAG 1,80 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -
33	PM36B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				película jateada.			
VALOR TOTAL LOTE 02							R\$ -

(x) Declaramos que os serviços cotados atendem ao solicitado no Edital, especialmente ao que concerne ao exigido.

Pagamento: conforme Edital.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Prazo de execução dos serviços:_____.

Integram a presente proposta, para todos os fins e efeitos, independentemente de transcrição, todas as condições e exigências constantes do Edital.

Porto Alegre, de de 2026

Dados do Responsável:

Nome, CPF, E-mail(correio eletrônico)

Assinatura Representante Legal

ANEXO II**MODELO DE DECLARAÇÃO**

Processo n.º 0672/26
Pregão n.º 0269/26

A empresa, CNPJ nº, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação neste Pregão do Grupo Hospitalar Conceição e suas empresas, que:

- 1) Informará ao Grupo Hospitalar Conceição a respeito de qualquer circunstância ou fato ocorrido após a apresentação da documentação de habilitação que importe em alteração de suas condições de habilitação.
- 2) Não possui em seu quadro funcional menores de 16 (dezesesseis) anos de idade.

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, nas condições de aprendiz.

Data:.....de.....de

Assinatura e nome do representante legal da empresa

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.

ANEXO III**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Processo n.º 0672/26

Pregão n.º 0269/26

[Empresa] _____, doravante denominada [Empresa], por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo [Empresa], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Grupo Hospitalar Conceição antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que seu representante detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Alegre, de de

Assinatura do Diretor, Sócio, Gerente ou Equivalente

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da representada.

ANEXO IV**MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA/
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Processo n.º 0672/26
Pregão n.º 0269/26

OBJETO LICITADO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA O GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO, CONFORME DEMANDA, pelo período de 12 (doze), prorrogável até o limite legal, mediante acordo entre as partes, conforme Termo de Referência e demais especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos.

() Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa

_____ visitou e tomou conhecimento das condições dos locais que são objeto desta licitação, tomando ciência de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto da licitação epígrafa, em atendimento ao item 12.5.2, do edital.

() Em atendimento ao item 12.5.2, do Edital, declaro para os devidos fins, que não efetuamos a visita técnica, mas que temos conhecimento do local, condições e peculiaridades do objeto, sendo nossa a responsabilidade por eventuais constatações posteriores que poderiam ter sido verificadas na realização da visita técnica, assumindo incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

(Neste último caso, somente o representante legal da empresa interessada em participar da licitação deverá assinar a declaração de responsabilidade).

Porto Alegre, ____ de _____ de 2026

Assinatura:

Profissional responsável por acompanhar a visita em nome do Grupo Hospitalar Conceição

Assinatura: _____

Profissional credenciado pela licitante

ANEXO V**MINUTA DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 0000/26
PROCESSO N.º 0672/26

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00/00, FIRMADO ENTRE O GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA O GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

O GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A., pessoa jurídica de direito privado, empresa pública da União, inscrita no CNPJ sob o nº 92.787.118/0001-20, com sede na Avenida Francisco Trein, 596, nesta Capital, CEP 91350-200, doravante denominado CONTRATANTE, representado pelo seu Diretor Presidente, Sr. Gilberto Barichello, seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. João Constantino Pavani Motta, sua Diretora de Atenção à Saúde, Sra. Rosana Reis Nothen, e sua Diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação, a Sra. Quelen Tanize Alves da Silva, e, de outro lado, PRESTADORA DE SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, com endereço na Avenida, 000, em Cidade/UF, CEP 00000-000, telefone (00) 0000-0000, e-mail: **email@email.com.br**, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada através de seu representante legal, Sr. Fulano de Tal, tem justo e contratado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, derivado da homologação do **Pregão Eletrônico n.º 0269/26**, sendo o presente instrumento regido pelas disposições da Lei nº 13.303/16 e as cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto deste instrumento é a FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA O GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO, CONFORME DEMANDA, pelo período de 12 (doze), prorrogável até o limite legal, mediante acordo entre as partes, conforme Termo de Referência e demais especificações e condições constantes do respectivo Edital de licitação e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. Em retribuição aos serviços constantes da cláusula primeira o CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA os valores unitários constantes da tabela do item 2.1.1 abaixo, correspondentes aos quantitativos efetivamente executados no mês respectivo.

2.1.1. Detalhamento dos valores, conforme segue:

LOTE 01							
Item	TAG	Quad.	MARCO	Descrição	Larg. E Altura	VALOR POR UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL
1	PM01	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
2	PM02	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
3	PM04	15	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
4	PM05	15	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox,	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Marca LaFonte.			
5	PM06	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
6	PM07	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
7	PM08	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
8	PM09	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.:	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
9	PM10	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
10	PM11	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
11	PM12	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
12	PM13	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso,	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
13	PM14	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
14	PM15	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				"L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
15	PM16	20	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão ,acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
16	PM17	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta com duas chapas de mdf de 18mm mais camada interna em lã de PET. Revestimento em formica L120 com acabamento de topo de fita deborda de 2,5 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
17	PM19B	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
18	PM20	60	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm,	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.			
19	PM21	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,30 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
20	PM22	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Barra antipânico 800H marca: EGK ou similar de idêntica especificação. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm,	LAG 1,60 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				acabamento CRA (cromo acetinado).			
21	PM23	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,60 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
22	PM26	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
23	PM27	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
24	PM28	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinícida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Veda porta automático para portas acústicas / pressão seguir largura da porta. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				"L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
25	PM29	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
26	PM30	20	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				"L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.			
27	PM31	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
28	PM32	10	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
29	PM33	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca,	LAG 1,20 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -

				REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
30	PM34	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,60 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -
31	PM36	5	METÁLICO	Marco e guarnições metálicos em chapa galvanizada 1,55 mm, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, com fundo especial para chapa galvanizada e acabamento em pintura poliuretano texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.			
VALOR TOTAL LOTE 01							R\$ -
LOTE 02							
Item	TAG	Quad.	MARCO	Descrição	Larg. E Altura	VALOR POR UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL
1	PM01B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
2	PM02B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme	LAG 0,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
3	PM04B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
4	PM05B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte			
5	PM06B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
6	PM07B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
7	PM08B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
8	PM09B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
9	PM10B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
10	PM11B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
11	PM12B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Barra de apoio 40cm para lavatório conforto, ref.: 2310.1.040.ESC, acabamento ESCOVADO, marca DECA.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
12	PM13B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
13	PM14B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
14	PM15B	10	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
15	PM16B	2	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão ,acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
16	PM17B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta com duas chapas de mdf de 18mm mais camada interna em lâ de PET. Revestimento em formica L120 com acabamento de topo de fita deborda de 2,5 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm,	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.			
17	PM18	3	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÛBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
18	PM19	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÛBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.			
19	PM20B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
20	PM21B	2	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Trilho Alumínio Superior RO-82 com amortecimento, com trilho RM-003. Puxador nome Itaoca, fábrica Tozzato, acabamento inox fosco. comp. 50cm x larg. 3cm x espessura 1cm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos.	LAG 1,30 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

				Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.			
21	PM22B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. Barra antipânico 800H marca:EGK ou similar de idêntica especificação. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,60 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
22	PM23B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,60 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

23	PM26B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Com blindagem adicional conforme projeto Nucleorad. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
24	PM27B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,80 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

25	PM28B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Veda porta automático para portasacústicas / pressão seguir largura da porta. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte.	LAG 1,10 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
26	PM29	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,00 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

27	PM30B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
28	PM31B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm , espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/ tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Veneziana para retorno ou exaustão, conforme projeto de climatização. Cor Branca.	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -

29	PM32B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo).	LAG 0,90 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
30	PM33B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).	LAG 1,20 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -
31	PM34B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à	LAG 1,60 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -

				corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado).			
32	PM35	5	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação. Guarnição em madeira maciça devidamente protegida contra cupins e com pintura esmalte sintético à base de água, acabamento acetinado cor Branca (conforme memorial descritivo). Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento melamínico Jequitibá Trend, Marca: Arauco, com acabamento com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm.	LAG 1,80 e ALT 2,00	R\$ -	R\$ -
33	PM36B	1	Madeira maciça	Marco e guarnições madeira maciça ITAÚBAS, com encaixes para juntas de borracha para vedação, guarnição com largura de 8,0 cm, acabamento em pintura texturizada cor conforme a tonalidade do revestimento da folha da porta. Folha da porta em madeira semi-oca construída com MDF 6 mm, pré-tratada com cupinicida e receberão revestimento laminado de alta pressão, acabamento texturizado, cor branca, REF: L 120, encabeçada com fita de borda de 2,5 mm, espessura da folha 40 mm. Revestimento em chapa aço inoxidável escovado 304 espessura 1,2 mm, h:0,70m fixada na parte inferior das portas com parafusos nos cantos. As maçanetas serão do tipo alavanca em "L", acabamento inox lixado, medidas 132x53x22 mm, com grau de segurança muito alto, resistência à corrosão 4/4, frequência de uso/tráfego intenso, acabamento em inox lixado, ref.: modelo conjunto 892, Architect Inox, Marca LaFonte. Fecho superior para porta dupla, marca LA FONTE, ref.: FECHO 400 - 20cm, acabamento CRA (cromo acetinado). Vidro temperado laminado incolor, espessura 3+3MM com aplicação de película jateada.	LAG 1,20 e ALT 2,10	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL LOTE 02							R\$ -

2.2. O pagamento somente será realizado após a autorização do Gestor do Contrato acerca da adequada prestação dos serviços e cumprimento de todas obrigações acessórias.

2.3. Sobre os preços ora acordados, já estão computados todos os impostos, tributos, encargos sociais, seguros, equipamentos, administração, transporte, licenças, encargos trabalhistas, treinamentos, EPI's, despesas diretas ou indiretas, enfim, tudo que é necessário para boa execução dos serviços supra referidos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O período de competência de cada nota fiscal/fatura deverá iniciar no mesmo dia correspondente ao começo da prestação de serviços e a data final deverá corresponder a trinta dias após a data inicial.

3.2. A apresentação da nota fiscal/fatura relativa ao faturamento dos serviços prestados será realizada pela CONTRATADA, até o 3º (terceiro) dia útil após o recebimento da tarefa na plataforma Workflow, mediante execução de tarefa na plataforma supracitada, utilizada pelo CONTRATANTE para tramitação de processos eletrônicos.

3.3. O CNPJ do Emitente, a ser incluído pela CONTRATADA na nota fiscal, deverá ser o mesmo constante do Contrato de Prestação de Serviços, salvo quando for matriz e filial, e estar vinculado a uma conta bancária no Brasil.

3.3.1. Para fins de instrução da CONTRATADA para a correta forma de emissão das notas fiscais/faturas de fornecimento de bens e ou serviços ao GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. e suas filiais, serão adotado os seguintes critérios:

3.3.1.1. Para as notas fiscais de fornecimento de material de consumo, bens e ou serviços ao GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. (matriz), a CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal em nome do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A., utilizando como dados do destinatário o CNPJ e o endereço da matriz, realizando a entrega do material de consumo, dos bens e ou serviços no endereço informado na Autorização de Fornecimento/Autorização de Execução de Serviço/Ordem de Início de Serviço.

3.3.1.2. Para as notas fiscais de fornecimento de material de consumo, bens e ou serviços para as filiais, a CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal em nome de GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. e utilizar nos demais dados do destinatário o CNPJ e o endereço da filial destinatária dos bens ou serviços, fazendo a entrega do material de consumo, dos bens e ou serviços no endereço informado na Autorização de Fornecimento/Autorização de Execução de Serviço/Ordem de Início de Serviço.

3.3.1.3. Em cada nota fiscal emitida deverão constar os seguintes dados:

- a) número do Processo;
- b) número do Contrato;
- c) dados bancários para recebimento do preço; e
- d) o período relativo ao serviço prestado.

3.3.1.4. A CONTRATADA obriga-se a informar o número da AES (Autorização de Execução de Serviço) ou OS (Ordem de Serviço) ou similar no campo xPed (equivalente ao número do pedido de compra do cliente) dentro do XML da NFe.

3.4. O vencimento de cada nota fiscal deverá ocorrer no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente do período de competência que se refere à prestação dos serviços.

3.5. Caso a Contratada não anexe a nota fiscal e/ou não execute a tarefa devida na data aprazada no subitem 3.2 ou anexe e execute a tarefa, porém a nota fiscal esteja em desconformidade no que tange as informações e valores, poderá haver atraso no pagamento, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE.

3.6. O arquivo "xml" relativo à nota fiscal deverá ser enviado ao seguinte endereço eletrônico do GHC: recnfehnc@ghc.com.br.

3.7. Na hipótese de atraso de pagamento pelo CONTRATANTE dos créditos resultantes deste Contrato, ao seu valor será acrescida a variação correspondente à taxa mensal do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC do mês da emissão da fatura, a título de compensação financeira, calculada *pro rata die*, desde o dia imediatamente subsequente ao vencimento até o seu efetivo pagamento.

3.8. A critério do CONTRATANTE poderão ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da CONTRATADA, decorrentes da prestação dos serviços deste contrato.

3.9. No caso de recusa ou demora no atendimento de qualquer reclamação do CONTRATANTE poderá este confiar a outro a execução dos serviços reclamados e não executados e o custo correspondente será abatido da fatura mensal de prestação de serviço, independente das demais penalidades cabíveis.

3.10. O Gestor de Contrato será responsável pelo ateste e autorização do pagamento da nota fiscal, tramitados na plataforma Workflow, e constituídos pela avaliação da quantidade e da qualidade dos serviços executados, que deverão ocorrer em perfeita conformidade com os critérios estabelecidos no Edital da Licitação, no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços.

3.11. Caso a Contratada não receba a tarefa de anexar a nota fiscal no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de início do período de competência da nota fiscal, o prazo de pagamento passará ao 5º (quinto) dia útil, após o anexo da nota fiscal e execução da tarefa no Workflow, salvo as situações em que o documento for anexado com pendências.

3.12. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá comunicar tal condição à Gerência Financeira do CONTRATANTE, em data anterior a entrega da primeira parcela do objeto contratual, que conferirá, no sítio da Receita Federal do Brasil, a situação atualizada das empresas no cadastro do Simples Nacional.

3.13. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere direito ao pleito de atualização.

3.14. O CONTRATANTE reterá na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o Programa de Integração Social ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) incidente sobre os pagamentos que efetuar à CONTRATADA do certame, conforme prevê o artigo 34, da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, combinado com o artigo 64, da Lei nº 9.430, de 27.12.1996.

3.14.1. As alíquotas corresponderão às fixadas no Anexo I, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11.01.2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

- 3.14.2. Para o fim do atendimento do § 3º, do artigo 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11.01.2012, as pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar esta condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, se sujeitarem à retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.
- 3.15. A CONTRATADA, se aplicável, deverá discriminar os materiais e/ou equipamentos utilizados, quando da emissão da nota fiscal/fatura, conforme determinação contida na Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17.10.2022. A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura o valor de Retenção para Previdência Social (INSS), se aplicável, conforme determinação dos artigos 121, §§ 1º e 2º e 122, da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17.10.2022.
- 3.16. A Contratada e o CONTRATANTE, este por último na condição de substituto tributário, deverão reter e recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ao município da prestação dos serviços, ou na falta do estabelecimento deste local, naquele do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, quando o imposto será devido no local.
- 3.17. O CONTRATANTE poderá sustar ou reter parte do pagamento de qualquer nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
- 3.17.1. execução defeituosa dos serviços;
 - 3.17.2. descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;
 - 3.17.3. débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos contratuais;
 - 3.17.4. não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida;
 - 3.17.5. obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o CONTRATANTE;
 - 3.17.6. paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA; e
 - 3.17.7. falta de pagamento de obrigações trabalhistas e sociais aos seus empregados, facultando ao CONTRATANTE o pagamento direto a eles, caso assim entender necessário.
- 3.18. O pagamento será realizado de acordo com os serviços efetivamente realizados pela CONTRATADA durante o período de competência correspondente.
- 3.19. A emissão da Nota fiscal só poderá ocorrer após o recebimento do Nº de Empenho ou Nota de Empenho, o qual representa a existência de saldo orçamentário, possibilitando o posterior pagamento das notas.
- 3.20. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, emitir a Nota Fiscal sem ter recebido o Nº de Empenho ou Nota de Empenho, ou seja, a data de emissão da nota fiscal NUNCA poderá ser anterior à data da liberação destes documentos e geração do saldo orçamentário. Nesses casos, será devolvida.
- 3.21. Os pagamentos serão processados conforme estabelecido no Edital de Licitação/Contrato. Devem acompanhar a Nota Fiscal / Fatura, além da planilha de serviços.
- 3.22. Em virtude do disposto no Art. 59-A da CLT, nos contratos de prestação de serviços de execução indireta com dedicação exclusiva de mão de obra com jornada de 12x36, quando

esta jornada for permitida pela legislação, não serão mais devidos o pagamento em dobro pelo trabalho realizado em feriados e o adicional noturno nas prorrogações de trabalho noturno, caso não previsto em Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou em contrato individual.

3.23. Caso a CONTRATADA tenha domicílio fora do estado consumidor ou remeta bens de fora desta unidade da Federação, deverá destacar na nota fiscal o percentual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de acordo com o estabelecido na legislação fiscal aplicável.

3.24. As demais disposições relativas ao pagamento, contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato, se houver, deverão ser atendidas.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

4.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis, observado o item 4.2.

4.2. Após o interregno de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta da CONTRATADA ou da data do orçamento a que se referir a proposta, será possível o reajuste dos preços pela variação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA**, ou outro índice que venha a substituí-lo, mediante solicitação da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da expedição da Autorização de Fornecimento/Autorização de Execução de Serviço/Ordem de Início de Serviço pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, por comum acordo entre as partes, por aditivo contratual, até o limite legal.

5.2. A Autorização de Fornecimento/Autorização de Execução de Serviço/Ordem de Execução de Serviço será expedida somente após a assinatura do contrato do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

6.1. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo Gestor de Contrato.

6.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

6.3. Quaisquer exigências do Gestor do Contrato, inerentes ao objeto deste contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

6.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato do CONTRATANTE deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção das medidas apropriadas.

6.5. A fiscalização do cumprimento do objeto contratual integra, igualmente, a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais dos trabalhadores da CONTRATADA.

6.6. Na verificação de inexecução parcial ou total do objeto contratado, é permitido ao CONTRATANTE glosar o valor correspondente ao serviço não realizado.

6.7. Demais disposições relativas à fiscalização, contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no Anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato, se houver, deverão ser atendidas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1. O processo administrativo sancionatório é operacionalizado através do Sistema ZEEV (workflow GHC), sendo responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados cadastrais e de acesso atualizados, bem como operar adequadamente o sistema. O CONTRATANTE informa que todas as notificações, e as respectivas respostas, relativamente à execução contratual e o eventual processo sancionatório serão enviadas exclusivamente pelo Sistema ZEEV.

7.2. Pelo atraso ou inexecução, total ou parcial, do objeto deste instrumento, erro, imperfeição, mora na execução, inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, incidência em quaisquer das condutas previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, a CONTRATADA estará sujeita, segundo a extensão da falta cometida, às penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

7.3. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição e neste instrumento, garantida a prévia defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, o Grupo Hospitalar Conceição poderá aplicar as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa moratória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no termo de Contrato;
- III - multa compensatória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no termo de Contrato;
- IV - suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Grupo Hospitalar Conceição, por até 02 (dois) anos; e

7.3.1. As sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do caput poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas nos incisos I e IV do caput.

7.4. No caso de reincidência no atraso da execução dos serviços, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, sem prejuízo das cobranças das multas.

7.5. A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos, implicará a não aceitação dos mesmos, sem prejuízo da cobrança de multa.

7.6. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do Contrato ou Autorização de Execução de Serviço/Ordem de Início de Serviço, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

7.7. Se, pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento, o CONTRATANTE necessitar contratar os serviços no mercado, fica a CONTRATADA responsável por arcar com o pagamento da diferença entre o preço contratado originariamente e o praticado no momento da nova contratação, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

7.8. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza moratória e compensatórias à CONTRATADA, diante do não cumprimento das disposições editalícias e contratuais. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.

- 7.8.1. DAS MULTAS MORATÓRIAS POR ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
- 7.8.1.1. Sem prejuízo da faculdade de rescindir o Contrato ou cumular outras sanções, inclusive multas compensatórias, o CONTRATANTE poderá aplicar multas moratórias por retardo injustificado no cumprimento do objeto contratual, seja pela entrega em atraso dos bens, insumos ou materiais ou atraso na prestação dos serviços, conforme Memorial Descritivo/Projeto Básico.
- 7.8.1.2. A multa moratória incidirá sobre a parcela correspondente do objeto contratual, conforme o parcelamento do fornecimento dos bens, insumos ou materiais, o cronograma de execução dos serviços ou cronograma físico-financeiro, em caso de obras.
- 7.8.1.3. A multa moratória será de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até um limite de 30 (trinta) dias corridos.
- 7.8.1.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos poderá ensejar a rescisão unilateral do Contrato, incidindo demais sanções previstas no Edital e no instrumento contratual.
- 7.8.2. DA MULTA MORATÓRIA POR ATRASO DA ENTREGA DA GARANTIA.
- 7.8.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
- 7.8.2.2. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato, conforme dispõe o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.
- 7.8.2.3. O disposto no item 7.8.2 e seus subitens somente será aplicado quando houver cláusula específica que exija a apresentação de garantia de execução contratual, previsão esta que deverá constar ao menos do edital ou do Contrato.
- 7.8.3. DA MULTA COMPENSATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA POR NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO.
- 7.8.3.1. Se a CONTRATADA não entregar documentação de apresentação obrigatória, exigida pelo edital, Contrato, poderá constituir-se inadimplente com obrigação acessória e estará sujeita a aplicação de multa compensatória de 5% (cinco por cento), calculada sobre a parcela contratual correspondente.
- 7.8.4. DA MULTA COMPENSATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL
- 7.8.4.1. O descumprimento do contrato, pela inexecução parcial, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado ou qualquer outra inconformidade que as não enquadraíveis nos subitens 7.8.1, 7.8.2 e 7.8.3, nas quais serão apontados como pendentes após a discordância da defesa prévia dos itens notificados, ensejará a aplicação de multa compensatória de até 10% (dez por cento), que será calculada sobre a parte não cumprida da parcela ou etapa do objeto, devendo ser aplicada a

seguinte tabela para definição do percentual de multa ou definida por decisão do Gerente de Suprimentos.

Percentual máximo de multa (A)	Percentual não atendido na prestação de serviço (¹) (B)	Percentual da multa (AxB)

(¹) Essa informação constará no relatório mensal elaborado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Contrato (CAFC), sendo que esse percentual significa a inconformidade averiguada na prestação dos serviços (Pontuação não atingida em relação à pontuação total)."

7.8.4.2. Será retido o pagamento correspondente à parte não cumprida da parcela ou etapa do objeto.

7.8.5. **DA MULTA COMPENSATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO.**

7.8.5.1. Pela inexecução total do objeto contratado, poderá ser aplicada multa compensatória de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da parcela contratual correspondente não cumprida.

7.8.5.2. Configura a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias, quando aplicável.

7.8.6. **DA MULTA COMPENSATÓRIA PELA RECUSA INJUSTIFICADA EM ASSINAR O CONTRATO OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE OU PELA RESCISÃO CONTRATUAL**

7.8.6.1. Pela recusa injustificada pela CONTRATADA em assinar o termo de Contrato ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por este Instrumento, será aplicada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato.

7.9. As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato.

7.10. Os valores relativos a multas poderão ser retidos e abatidos dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA, sem prejuízo da cobrança judicial, conforme o caso.

7.11. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais previstas na Lei nº 13.303/16 e demais sanções penais cabíveis, previstas na Lei nº 14.133/21, sendo que estas infrações penais tipificadas nesta lei serão objetos de processo judicial, na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

7.12. A(s) defesa(s) prévia(s) de qualquer notificação de sanção ou glosa será(ão) apresentada(s) ao Setor de Acompanhamento e Fiscalização Contratual, da Gerência de Suprimentos do CONTRATANTE, que encaminhará, conforme o caso, as justificativas que ocasionaram o eventual atraso para o Gestor de Contrato ou área contratante, para avaliação e parecer.

7.13. Em caso de não acolhimento da defesa prévia apresentada, poderá a CONTRATADA apresentar recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias, que será remetido à autoridade imediatamente superior, apresentando razões para o acolhimento da defesa.

7.13.1. O recurso administrativo será recebido pelo Setor de Acompanhamento e Fiscalização Contratual, da Gerência de Suprimentos do CONTRATANTE, que o remeterá para Diretoria do CONTRATANTE para decisão.

7.14. Em caso do não acolhimento das defesas e recursos administrativos apresentados, a CONTRATADA será notificada pela Gerência de Suprimentos, por meio de instrumento formal, juntamente com cópia do ato aplicando a sanção.

7.15. O prazo de recolhimento da multa administrativa será de 30 (trinta) dias corridos após o encaminhamento da Guia de Recolhimento da União à empresa CONTRATADA. Em caso de não recolhimento no prazo estipulado, acarretará cobrança de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento desta obrigação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

8.1. O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, qualitativamente e quantitativamente, nas seguintes hipóteses:

- I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos do CONTRATANTE;
- II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 13.303, de 2016;
- III - quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; ou
- VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.1.1. O aditamento contratual tramitará mediante prévia manifestação justificada da área demandante, que passará por aval da Gerência de Suprimentos, e será apreciado pela Assessoria Jurídica quanto a sua adequação à lei e ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição antes de ser encaminhada para assinatura dos Diretores, vedando-se alterações que resultem em violação ao dever de licitar.

8.2. A alteração quantitativa prevista no inciso II do item anterior poderá ocorrer, nas mesmas condições contratuais, quando for necessário acréscimos ou supressões do objeto até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- 8.2.1. Em hipótese de reforma de imóvel ou de equipamento, os acréscimos ou supressões poderão ser de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 8.2.2. Na hipótese de alterações contratuais para fins de fixação de preços dos insumos e serviços a serem acrescidos no contrato, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA na licitação ou no processo de contratação direta.
- 8.2.3. Se no contrato não foram contemplados preços unitários para obras, serviços ou bens, estes serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput do item 8.2 e no subitem 8.2.1 acima.
- 8.2.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos neste artigo, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes.
- 8.3. As alterações qualitativas podem excepcionalmente ultrapassar os limites previstos neste Contrato, desde que observadas as seguintes situações:
- I - não acarrete para o CONTRATANTE, encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual acrescidos aos custos da instauração de um novo processo licitatório;
 - II - não inviabilize a execução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira da CONTRATADA;
 - III - decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;
 - IV - não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos;
 - V - seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; e
 - VI - que seja demonstrado, na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual, que as consequências de uma rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importam em gravame para o CONTRATANTE.
- 8.4. Ressalvados os tributos sobre a renda ou lucro, quaisquer outros tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão no reequilíbrio deste para mais ou para menos, conforme o caso.
- 8.5. A substituição da garantia de execução contratual deverá ser requerida pela CONTRATADA e se submeterá à aprovação do CONTRATANTE.
- 8.6. Na hipótese de supressão de obras, serviços ou bens, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local da execução, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados.
- 8.7. As alterações de que trata este Contrato deverão ser formalizadas por meio de termos aditivos, exceto as que digam respeito à variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e às atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, que poderão ser registradas por simples apostilamento.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. A inexecução total ou parcial deste instrumento, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

9.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:

- I - o descumprimento de obrigações ou prazos contratuais;
- II - a alteração da pessoa da CONTRATADA, mediante:
 - a) a subcontratação parcial ou total do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização do CONTRATANTE, observado o presente o instrumento convocatório e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição. Obs.: os veículos não precisam ser próprios, portanto, é possível a sublocação ou contratação dos mesmos junto a outras empresas, não caracterizando assim relação de subcontratação entre CONTRATADA e CONTRATANTE; ou
 - b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação da CONTRATADA com outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização do CONTRATANTE.
- III - a inobservância das determinações regulares do Gestor do contrato, do Fiscal Técnico ou CAFC, conforme aplicável, ou dos Fiscais Administrativos;
- IV - o cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
- V - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA, em caso de pessoa física ou empresa individual;
- VI - a decretação de falência ou a insolvência civil da CONTRATADA;
- VII - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, desde que prejudique a execução do contrato;
- VIII - razões de interesse do CONTRATANTE, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e exaradas no processo administrativo;
- IX - a não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
- X - a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
- XI - a não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado;
- XII - o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- XIII - o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença;
- XIV - atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis para a apresentação da garantia de execução contratual pela CONTRATADA;
- XV - a entrega ou fornecimento de material, equipamento, serviço ou obra que não atende ao solicitado no edital da respectiva licitação;

XVI - a denúncia vazia, pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, sem ônus recíprocos, mediante aviso prévio por escrito com 120 (cento e vinte) dias de antecedência, contados a partir da data do recebimento do aviso pela CONTRATADA, em caso de contratos com prazo de vigência superior a 12 (doze) meses;

XVII - o implemento ou consumação de condição disposta em cláusula resolutiva do próprio contrato; ou

XVIII - recusa pela CONTRATADA, sem justificativa, em readequar planilha de custos e formação de preços em caso de ser constatado sobrepreço ou superfaturamento supervenientes ao início do contrato.

§ 1º Os casos de rescisão contratual devem ser motivados nos autos do processo, devendo ser assegurados o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA, em casos de fatos que lhe sejam imputáveis.

§ 2º A hipótese do inciso XVII do caput permite ao CONTRATANTE aplicar a resolução do contrato, caso não prefira exigir-lhe o cumprimento, formalizando-a por meio de simples notificação, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos da CONTRATADA, decorrente de eventual inadimplemento que deu causa.

9.2.1. Os casos de rescisão contratual devem ser motivados nos autos do processo, devendo ser assegurados o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA, em casos de fatos que lhe sejam imputáveis.

9.3. A rescisão do contrato poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, em qualquer dos casos; ou

III - judicial, nos termos da lei.

9.3.1. Os efeitos da rescisão unilateral do contrato serão operados a partir da comunicação escrita sobre a decisão motivada à CONTRATADA, ou, na impossibilidade de sua notificação, por meio de publicação oficial.

9.3.2. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da CONTRATADA terá, ainda, direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e

III - pagamento do custo da desmobilização.

9.4. A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição:

I - assunção imediata do objeto contratado, pelo CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar;

II - execução da garantia contratual, para ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos pelo CONTRATANTE; e

III - na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

9.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9.6. Ocorrendo a rescisão do Contrato, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização Contratual emitirá um relatório de arrolamento da obra no estado em que se encontra quando da sua paralização, que será remetido à CONTRATADA para manifestação.

9.7. Caso não convenha ao CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, suspendendo o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

9.7.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituída.

9.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas e sociais ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

9.9. O CONTRATANTE poderá proceder a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito e aplicar as penalidades cabíveis, na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de créditos de Despesas Correntes consignado no Orçamento Geral da União, do exercício de 2026, Programa de Trabalho - ATENÇÃO A SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA obriga-se até o adimplemento total de suas obrigações, a manter suas condições de habilitação e qualificação exigidas para ser admitida no processo de licitação.

11.2. A CONTRATADA deverá prestar os serviços conforme exigências da legislação, condições deste contrato e especificações contidas na proposta apresentada e no respectivo Edital e seus Anexos.

11.3. A CONTRATADA deverá atender a todas as exigências e condições contidas neste Contrato e no Edital da licitação e seu Termo de Referência.

11.4. A CONTRATADA deverá atender todas as exigências legais quanto ao devido cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais incidentes sobre os contratos de trabalho mantidos com os empregados que contratar para prestar serviços no CONTRATANTE.

11.5. Em cumprimento à Lei nº 9.294, de 17 de julho de 1996, às determinações contidas na Portaria nº 571, de 08 de abril de 2013 do Ministério da Saúde e em atendimento ao

Projeto Ambiente Livres de Fumaça do Cigarro no CONTRATANTE, fica expressamente proibido o uso do fumo nas dependências internas e externas dos hospitais.

11.6. Fica vedado que familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no CONTRATANTE preste serviços através da CONTRATADA neste contrato.

11.7. A CONTRATADA está ciente e concorda com as políticas de integridade e conduta ética do CONTRATANTE, comprometendo-se em cumprir com todas as disposições do Código de Ética e Conduta do CONTRATANTE, disponível no site do CONTRATANTE (www.ghc.com.br), especialmente as que constam nos capítulos que tratam das condutas exigidas e das condutas vedadas às empresas fornecedoras do CONTRATANTE.

11.8. Se a CONTRATADA deixar de prestar o serviço objeto do Contrato dentro do prazo previsto, obrigando o CONTRATANTE a contratá-lo por dispensa, face às necessidades da mesma, fica obrigado a cobrir a diferença de preço a maior, eventualmente ocorrida sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor.

11.9. A CONTRATADA deverá adotar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços, ou em conexão com eles, ainda que verificadas em dependência do hospital, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

11.10. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto aos serviços prestados.

11.11. A CONTRATADA deverá manter seus dados cadastrais atualizados no sistema de "Workflow" do CONTRATANTE, para permitir o envio e recebimento de informações por meio digital.

11.12. Na assinatura do contrato a CONTRATADA deverá anexar ao sistema de "Workflow" do CONTRATANTE, declaração de responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

11.13. Na assinatura do contrato a CONTRATADA deverá indicar no sistema de "Workflow" do CONTRATANTE, preposto para representá-la na execução do contrato.

11.14. A CONTRATADA declara estar plenamente ciente e de acordo com as Políticas Institucionais do CONTRATANTE, comprometendo-se a observar e cumprir integralmente as disposições do Código de Ética e Conduta, da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, da Política de Integridade e Conformidade, bem como de todas as demais normas e políticas institucionais aplicáveis do CONTRATANTE, disponíveis para consulta no site oficial (www.ghc.com.br). A CONTRATADA compromete-se, em especial, a adotar as condutas exigidas e a abster-se das condutas vedadas nos capítulos destinados às empresas fornecedoras, além de assegurar o cumprimento rigoroso dessas normas em todas as suas interações com o CONTRATANTE.

11.15. A CONTRATADA deverá atender na íntegra a todas as disposições a ela atribuídas que estiverem contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no Anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. O CONTRATANTE deverá efetuar mensalmente o pagamento dos serviços que são o objeto deste Contrato e, no caso de inadimplemento, os valores deverão ser reajustados de acordo com a **Cláusula Terceira** deste instrumento contratual.

12.2. O CONTRATANTE deverá garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos aos locais relativos à execução dos serviços.

12.3. O CONTRATANTE deverá solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.

12.4. O CONTRATANTE deverá acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do Contrato, para assegurar a fiel observância das cláusulas e condições previstas neste Contrato, no respectivo Edital e nas especificações dos seus Anexos.

12.5. O CONTRATANTE deverá estabelecer o controle através de documento próprio, das ocorrências, em conjunto com o responsável designado pela CONTRATADA.

12.6. O CONTRATANTE deverá fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas da CONTRATADA, compatível com os registros previstos no subitem anterior, no que refere à execução do contrato.

12.7. O CONTRATANTE deverá atender na íntegra a todas as disposições a ele atribuídas que estiverem contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no Anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA serão avaliados pelo Gestor do Contrato, indicada como responsável do acompanhamento do contrato, conforme previsto na **Cláusula Sexta** deste instrumento contratual, e terão seu recebimento conforme procedimento e prazos previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

13.2. O prazo de execução dos serviços e das entregas contratados deverá de acordo com o disposto no Termo de Referência. Caso o mesmo não seja cumprido, após poderão ser aplicadas as sanções cabíveis constantes neste instrumento.

13.3. O prazo só poderá ser prorrogado mediante solicitação e justificativa, sujeito à aprovação do CONTRATANTE.

13.4. A CONTRATADA deverá atender, como condição de fornecimento e execução dos serviços, a todas as exigências contidas no Termo de Referência.

13.5. A CONTRATADA deverá atender na íntegra a todas as disposições a ela atribuídas que estiverem contidas no Memorial Descritivo/Termo de Referência/Projeto Básico presente no Anexo I do respectivo edital de licitação, que dá origem ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ABSTENÇÃO

14.1. A abstenção, por parte do CONTRATANTE, da utilização de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assista em razão deste Contrato e/ou da Lei, não importará em renúncia destes mesmos direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, qualquer tempo, a exclusivo juízo do CONTRATANTE, sem gerar precedente invocável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1. Este Contrato fica vinculado às disposições do processo administrativo de que decorre, às do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, da Lei nº 13.303/16 e seu Regulamento, e à proposta da CONTRATADA no que não contrariar outras estipulações deste instrumento, fazendo parte integrante e inseparável deste Contrato,

o Edital do Pregão Eletrônico nº 0269/26, seus Anexos.

15.2. Aplicam-se à execução deste Contrato, além das disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, da Lei nº 13.303/16 e seu Regulamento e da legislação específica arrolada no Edital e no Memorial Descritivo, os preceitos de direito público e, supletivamente no Memorial Descritivo e os preceitos de direito privado pertinentes.

15.3. Em caso de contradição entre as disposições do presente instrumento em face do Termo de Referência/Projeto Básico ou da Proposta da CONTRATADA, prevalecerão as disposições do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

16.1. Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não seja possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato pela CONTRATADA enseja a sua rescisão, com as consequências previstas neste e as previstas em lei.

17.2. Alterado ou rescindido o Contrato sem culpa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deve garantir-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas estranhas aos mesmos, salvo por autorização expressa do CONTRATANTE.

18.2. É vedado à CONTRATADA negociar, prestar em garantia ou ceder a qualquer fim duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido em face do CONTRATANTE, ensejando, o descumprimento desta condição contratual, a aplicação das cominações ajustadas neste Contrato.

18.3. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são Anexos.

18.4. Compete ao CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste Contrato.

18.5. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo CONTRATANTE.

18.6. Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado, ex-empregado, contratado ou qualquer trabalhador da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja citada o CONTRATANTE na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, fica o CONTRATANTE autorizada a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes aos depósitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da lide.

18.7. Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente.

18.8. Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA atualizado com base no índice previsto neste Contrato, exceto o pertinente aos depósitos recursais, os quais serão devolvidos nos termos da subcláusula 18.9 destas Condições Contratuais.

18.9. Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso o CONTRATANTE seja excluído do feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos recursais será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor liberado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Subseção Judiciária de Porto Alegre, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul da Justiça Federal da 4ª Região, como competente para conhecer qualquer demanda, disputa ou ação judicial decorrentes da execução do presente contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 01 (uma) via.

Porto Alegre,..... de..... de 2026

CONTRATANTE

Sr. Gilberto Barichello
Diretor Presidente

Sr. João Constantino Pavani Motta
Diretor Administrativo e Financeiro

Sra. Rosana Reis Nothen
Diretora de Atenção à Saúde

Sra. Quelen Tanize Alves da Silva
Diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação

CONTRATADA

Sr. _____
Representante Legal

Identificação interna do documento WIWM2W7EC9-XMGQFE1



Nome do arquivo:

RESUMO_EXECUTIVO_EDITAL_0269_202607141333281910858.pdf

Data de vinculação à solicitação: 14/07/2026 13:33

Aplicativo: 6492398

Identificação interna do documento 6LMX447FC9-3AIA1FD2



Nome do arquivo: EDITAL_269-26_202607141551331980329.pdf

Data de vinculação à solicitação: 14/07/2026 15:51

Autor: NEURY JOAO MORETTO (43787)

Aplicativo: 6492398