



1 Localização
1 : 1000

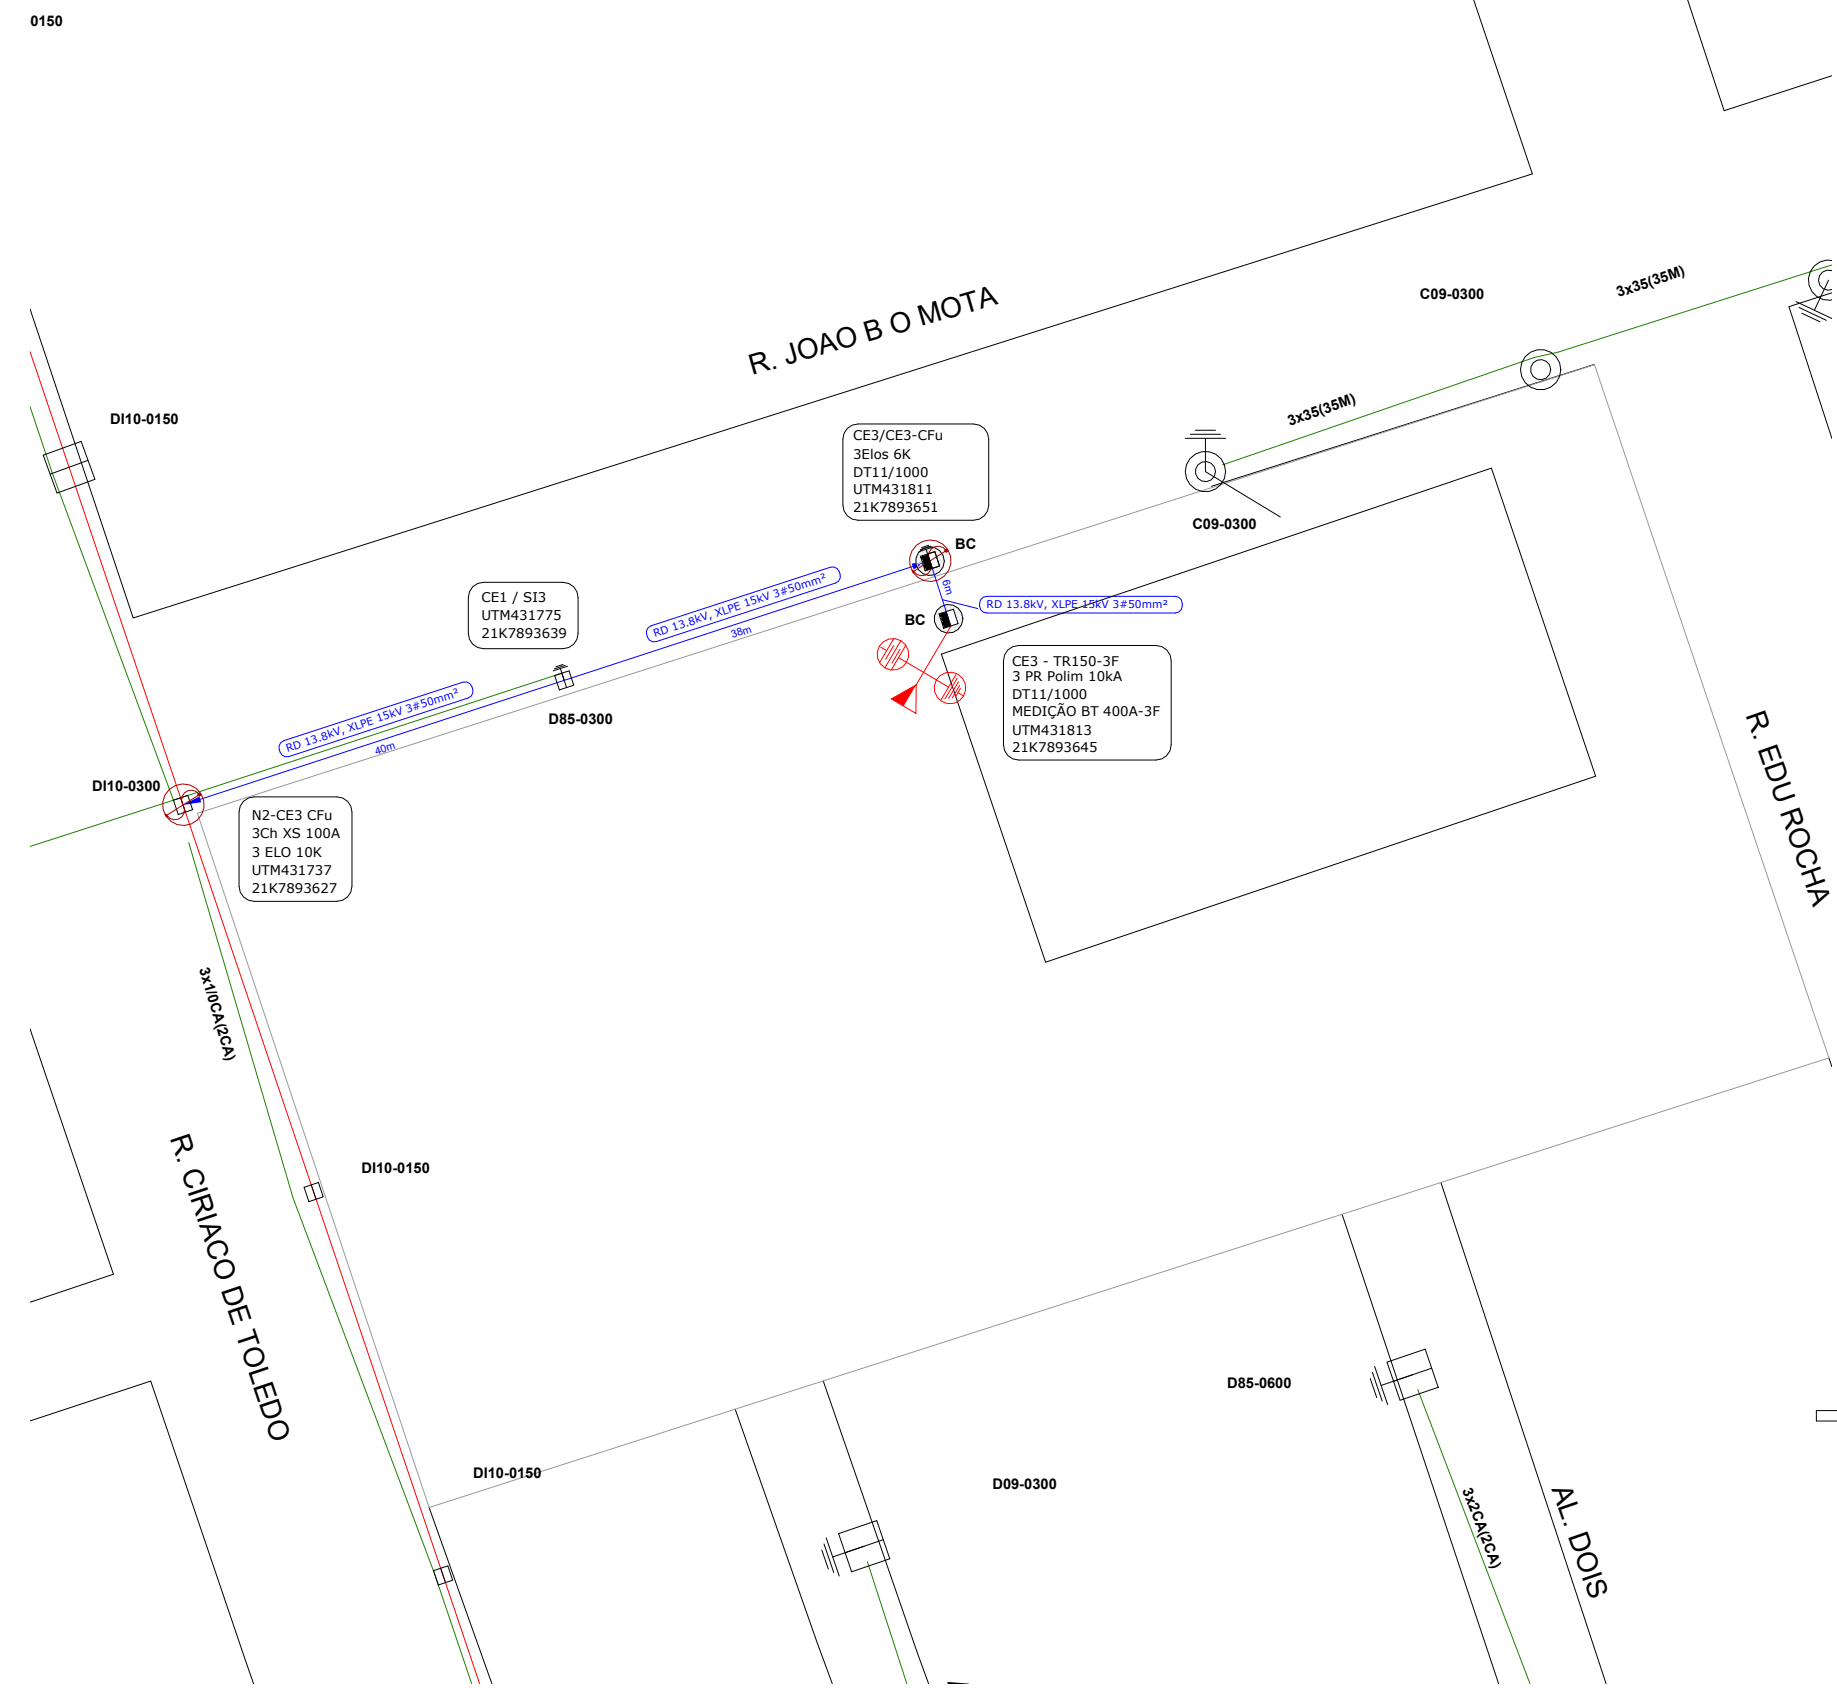


2 RDU Existente e a Construir
1 : 750

3 Vista Frontal Subestação
1 : 50



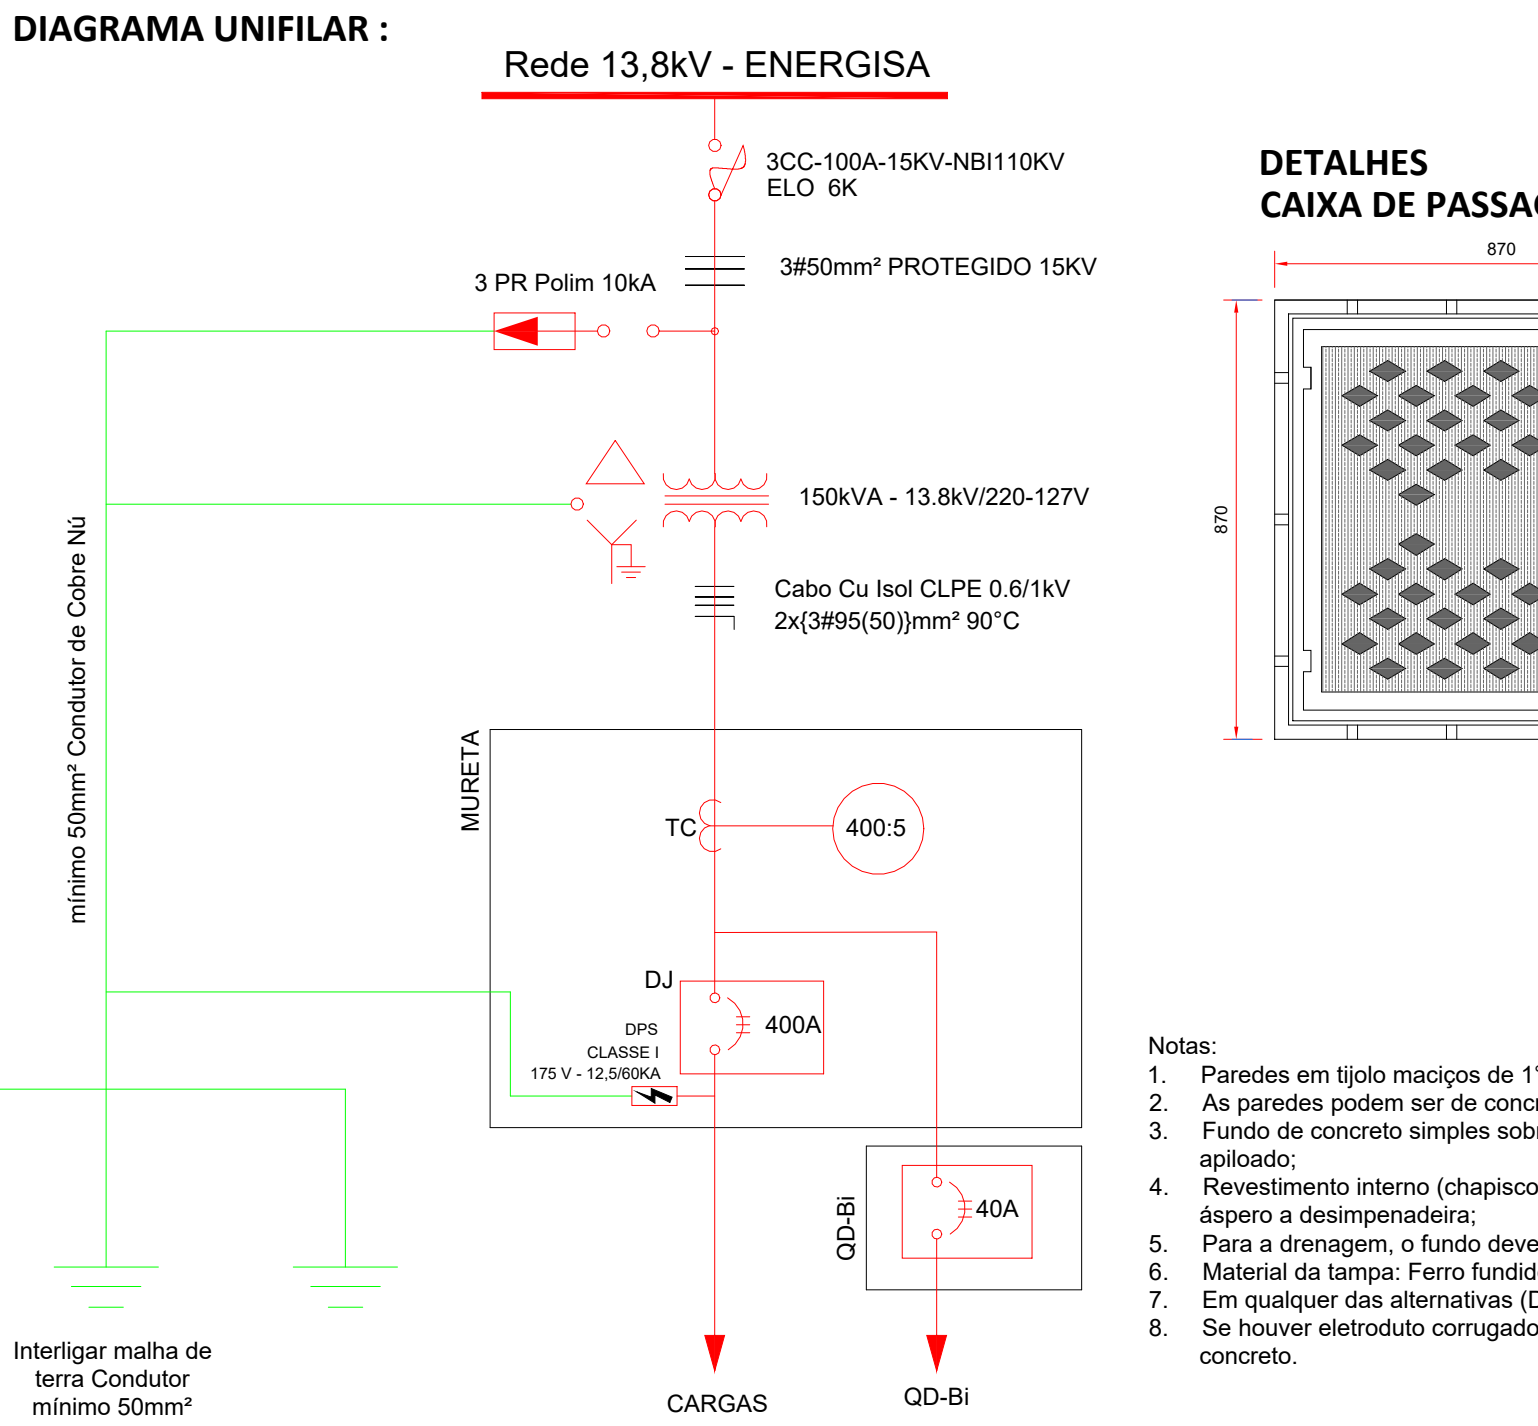


6 Diagrama Unifilar
1 : 45

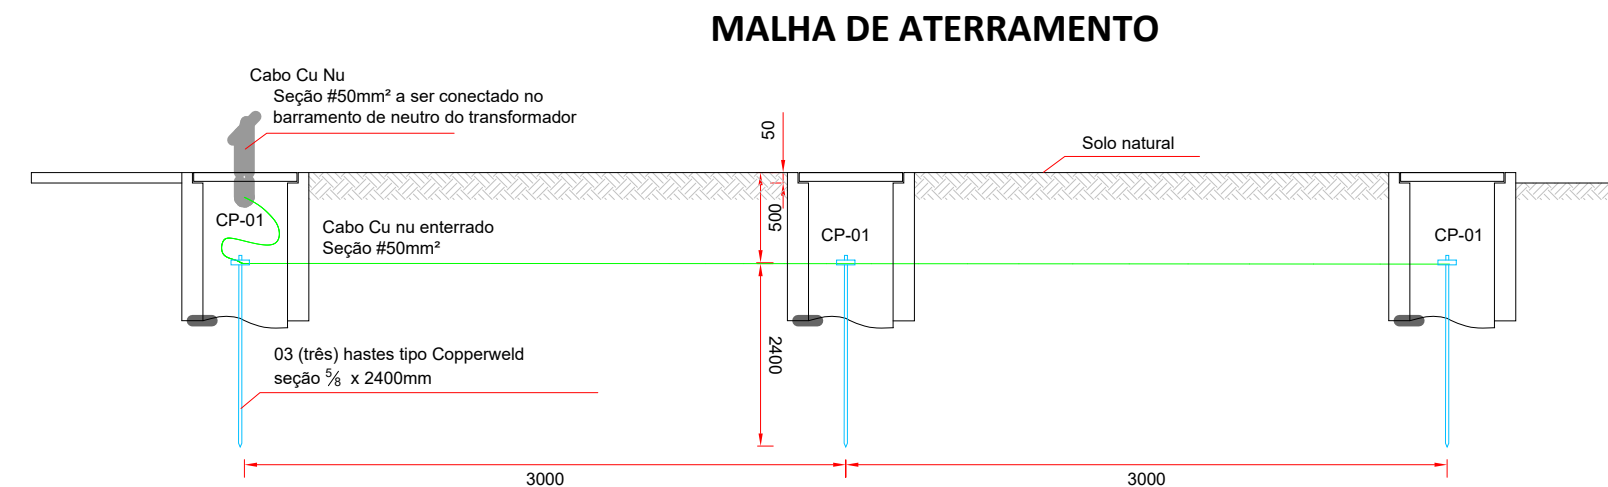


4 Vista Lateral Subestação
1 : 50

DETALHES CAIXA DE PASSAGEM

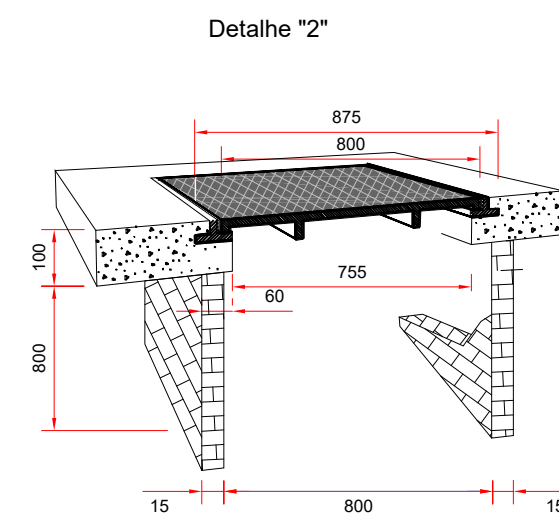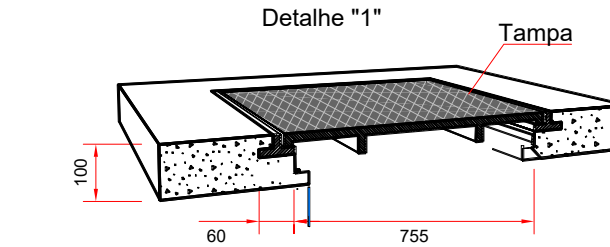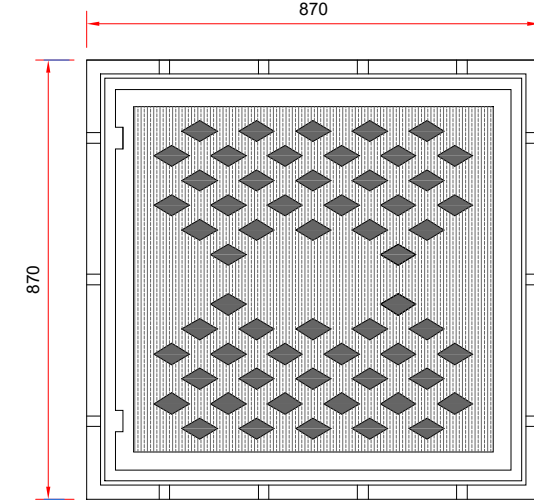

- Notas:
1. Paredes em tijolo maciços de 1ª categoria, tipo 2, assentados com argamassa de cimento, traço 1:6;
 2. As paredes podem ser de concreto armado;
 3. Fundo de concreto simples sobre o solo, com resistência mínima à compressão de 180 kgf/cm², em 28 dias, bem apilado;
 4. Revestimento interno (chapisco e emboço) com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, espessura 10mm, acabamento áspero a desempenadeira;
 5. Para a drenagem, o fundo deve ter inclinação de 2% em sentido ao furo ou camada de brita sobre o fundo da caixa;
 6. Material da tampa: Ferro fundido; Material do aro: Ferro Fundido ou Alumínio fundido;
 7. Em qualquer das alternativas (Detalhe B ou Detalhe B1), as tampas deverão possuir as mesmas medidas;
 8. Se houver eletroduto corrugado entre a curva de aço galvanizado e a caixa de passagem, este deve ser envelopado em concreto.

DETALHES SISTEMA DE MEDIÇÃO

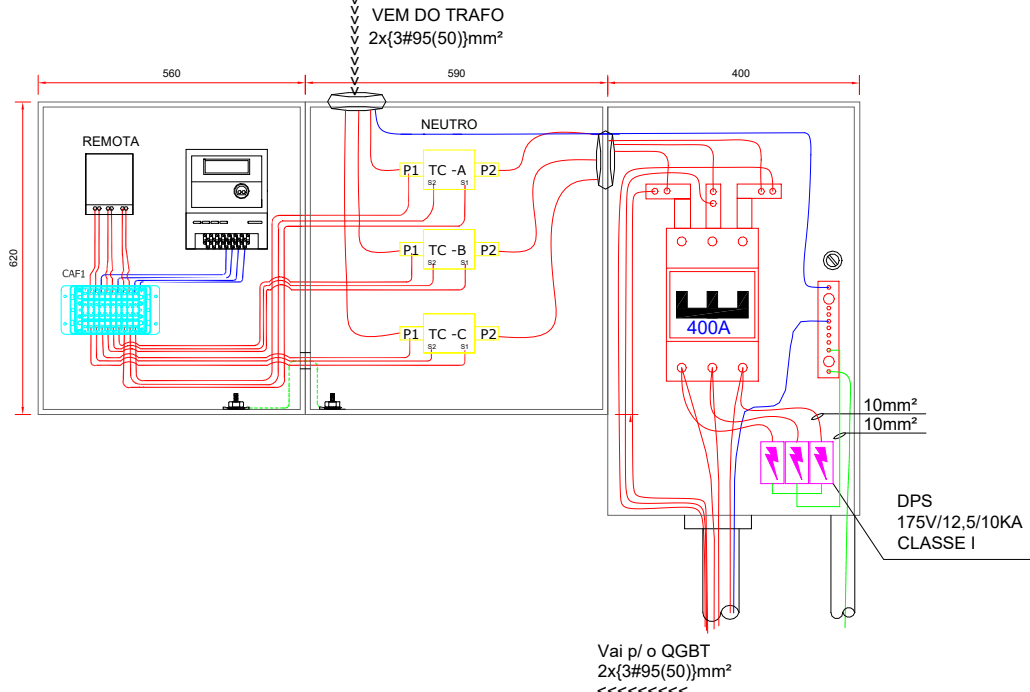

LEGENDA

- TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5KVA-13,8KV-220/127V - PROJETADO
- MD - QUADRO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO 220/127V DA CONCESSIONÁRIA- PROJETADO
- MD - QUADRO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO 220/127V DA CONCESSIONÁRIA- EXISTENTE
- CONDUTORES NEUTRO/ FASE A, B, C/ TERRA - PROJETADO
- REDE TRIFÁSICA MÉDIA TENSÃO EM CABO XLPE 15KV - PROJETADA
- REDE TRIFÁSICA MÉDIA TENSÃO - EXISTENTE
- REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO - EXISTENTE
- CHAVE FUSÍVEL - PROJETADA
- PARA-RAIOS - PROJETADO
- POSTE DE CONCRETO DUPLO T - PROJETADO
- POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COM BASE EM CONCRETO - PROJETADO
- POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR - EXISTENTE
- CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA - PROJETADA
- HASTE TERRA - PROJETADA

QUADRO DE MODIFICAÇÕES / REVISÕES

L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	STATUS

- OBSERVAÇÕES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**
- FORMALIDADES LEGAIS:
1. ESTA PLANTA REPRESENTA E OFICIALIZA A AUTORIA DO PROJETO DE ENGENHARIA (PROPRIEDADE INTELECTUAL) AO ENG. ELETRIC. WILLIAN ZIMI O. PADILHA;
 2. OS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO PERTENCEM AO PROJETISTA E AO CONTRATANTE;
 3. O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS NÃO PODERÁ SER ALTERADO, REPRODUZIDO OU CEDIDO SOB QUALQUER PRETEXTO;
 4. A INOBSERVÂNCIA DOS PRECITOS DESCRITOS RESERVA AO SEU AUTOR E/OU DETENTOR O DIREITO DE INTERVENÇÃO NOS TERMOS DA LEI;
 5. O PRESENTE PROJETO LEGAL DE ENGENHARIA REPRODUZ O ESTUDO TÉCNICO MEDIANTE ANÁLISE E USO DE NORMAS RELATIVAS A CONCESSIONÁRIAS, ABNT E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES/AGÊNCIAS/AUTARQUIAS;
 6. QUALQUER DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA NÃO SERÁ RECONHECIDO, TANTO PELO AUTOR COMO PELO DETENTOR, OBRIGANDO INCONDICIONALMENTE A REPARAÇÃO;
 7. AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO DE CARÁTER EXECUTIVO, CONTEÚDO, CABERÁ AO RT EXECUTOR DA OBRA A OBSERVÂNCIA DAS LEGISLAÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA A SUA EXEQUIBILIDADE.



OBRA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS SUBESTAÇÃO - CENTRO INTEGRADO DE ESPORTES	ITEM SUBESTAÇÃO
LOCAL Rua João B. O. Mota, s/n B. Guatós - Corumbá/MS	ÁR. CONSTRUÍDA = ÁR. TERRENO =
AUTOR DO PROJETO Documento assinado digitalmente gov.br Eng. Eletric. Willian Zimi O. Padilha CREA 7149/D-MS	PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ CNPJ: 03.330.461/0001-10
TÍTULO SE AO TEMPO, CLASSE 13.8kV/0.22-0.127kV, 150kVA Para atendimento do Centro Integrado de Esportes	FOLHA SE01
ESCALA Como indicada	DATA EMISSÃO INICIAL 13/05/2026
ARQUIVO	DESENHO WZOP