




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

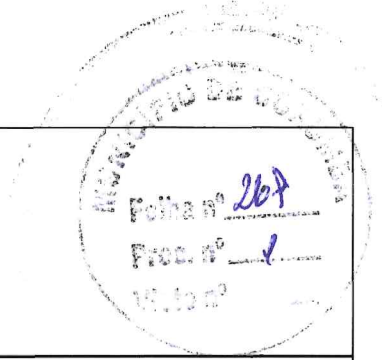

Objeto: LOTE 01 - SÃO JOÃO

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Prazo exec.: 30 dias

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (FEV/2026)

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)


Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	528.842,26
Total Geral:		100,00%	528.842,26


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado



Objeto: LOTE 01 - SÃO JOÃO

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026),
SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil
(FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL
ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)


Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					528.842,26
01.01 C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE		h	120,000	183,61	22.033,20
01.02 1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.		kg	440,000	269,01	118.364,40
01.03 1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.		un	120,000	267,07	32.048,40
01.04 1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA - RAMAL PROVISÓRIO		un	7,000	2.214,41	15.500,87
01.05 1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)		un	20,000	7.799,61	155.992,20
01.06 1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO - (NÃO INCLUI POSTE)		un	20,000	1.208,14	24.162,80
01.07 105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	20,000	3.082,42	61.648,40
01.08 1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK		un	10,000	288,95	2.889,50
01.09 1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO		h	40,000	400,36	16.014,40
01.10 1004202609	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	44.610,13	44.610,13
01.11 1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	35.577,96	35.577,96
Total Geral:						528.842,26

José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

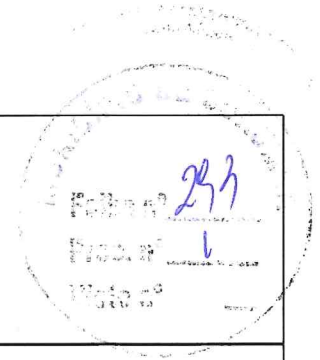

Objeto: LOTE 02 - ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	137.118,08
Total Geral:		100,00%	137.118,08


--	--	--	--


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado



Objeto: LOTE 02 - ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026),
SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil
(FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL
ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					137.118,08
01.01 C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE		h	24,000	183,61	4.406,64
01.02 1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.		kg	252,000	269,01	67.790,52
01.03 1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.		un	65,000	267,07	17.359,55
01.04 1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO		un	3,000	2.214,41	6.643,23
01.05 1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)		un	3,000	7.799,61	23.398,83
01.06 1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)		un	3,000	1.208,14	3.624,42
01.07 105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	3,000	3.082,42	9.247,26
01.08 1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK		un	5,000	288,95	1.444,75
01.09 1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO		h	8,000	400,36	3.202,88
Total Geral:						137.118,08

José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

318
2

Objeto: LOTE 03 - FESTIVAL DE PESCA

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Prazo exec.: 30 dias

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (FEV/2026)

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	189.517,69
Total Geral:		100,00%	189.517,69


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

919
L

Objeto: LOTE 03 - FESTIVAL DE PESCA

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026),
SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil
(FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL
ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					189.517,69
01.01 C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE		h	48,000	183,61	8.813,28
01.02 1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.		kg	120,000	269,01	32.281,20
01.03 004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.		un	50,000	267,07	13.353,50
01.04 1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO		un	8,000	2.214,41	17.715,28
01.05 1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)		un	5,000	7.799,61	38.998,05
01.06 1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)		un	5,000	1.208,14	6.040,70
01.07 105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	8,000	3.082,42	24.659,36
01.08 1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK		un	5,000	288,95	1.444,75
01.09 1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO		h	4,000	400,36	1.601,44
01.10 1004202609	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	44.610,13	44.610,13
Total Geral:						189.517,69

José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: LOTE 04 - FESTIVAL GASTRONÔMICO

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Prazo exec.: 30 dias

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (FEV/2026)

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	178.312,95
Total Geral:		100,00%	178.312,95


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: LOTE 04 - FESTIVAL GASTRONÔMICO

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026),
SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil
(FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL
ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					178.312,95
01.01 C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE		h	48,000	183,61	8.813,28
01.02 1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.		kg	252,000	269,01	67.790,52
01.03 1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.		un	50,000	267,07	13.353,50
01.04 1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO		un	2,000	2.214,41	4.428,82
01.05 1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)		un	3,000	7.799,61	23.398,83
01.06 1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)		un	3,000	1.208,14	3.624,42
01.07 105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	3,000	3.082,42	9.247,26
01.08 1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK		un	5,000	288,95	1.444,75
01.09 1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO		h	4,000	400,36	1.601,44
01.10 1004202609	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	44.610,13	44.610,13
Total Geral:						178.312,95


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

370
0

Objeto: LOTE 05 - PANTANAL EXTREMO

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	59.099,85
Total Geral:		100,00%	59.099,85


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

374
1

Objeto: LOTE 05 - PANTANAL EXTREMO

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026),
SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil
(FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL
ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					59.099,85
01.01 C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE		h	24,000	183,61	4.406,64
01.02 1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.		kg	36,000	269,01	9.684,36
01.03 1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.		un	50,000	267,07	13.353,50
01.04 1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO		un	2,000	2.214,41	4.428,82
01.05 1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)		un	2,000	7.799,61	15.599,22
01.06 1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)		un	2,000	1.208,14	2.416,28
01.07 105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	2,000	3.082,42	6.164,84
01.08 1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK		un	5,000	288,95	1.444,75
01.09 1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO		h	4,000	400,36	1.601,44
Total Geral:						59.099,85

José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

395
/

Objeto: LOTE 06 - NATAL ESTRELADO

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	126.176,85
Total Geral:		100,00%	126.176,85


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: LOTE 06 - NATAL ESTRELADO

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026),
SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil
(FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL
ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					126.176,85
01.01 C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE		h	48,000	183,61	8.813,28
01.02 1004202601	CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.		kg	100,000	269,01	26.901,00
01.03 1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.		un	50,000	267,07	13.353,50
01.04 1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA - RAMAL PROVISÓRIO		un	1,000	2.214,41	2.214,41
01.05 1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)		un	3,000	7.799,61	23.398,83
01.06 1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO - (NÃO INCLUI POSTE)		un	3,000	1.208,14	3.624,42
01.07 105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	3,000	3.082,42	9.247,26
01.08 1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK		un	5,000	288,95	1.444,75
01.09 1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO		h	4,000	400,36	1.601,44
01.10 1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	35.577,96	35.577,96
Total Geral:						126.176,85


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: LOTE 07 - DECORAÇÃO NATALINA

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Prazo exec.: 30 dias

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (FEV/2026)

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	189.844,21
Total Geral:		100,00%	189.844,21


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: LOTE 07 - DECORAÇÃO NATALINA

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026),
SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil
(FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL
ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)


Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					189.844,21
01.01 C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE		h	200,000	183,61	36.722,00
01.02 1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.		kg	200,000	269,01	53.802,00
01.03 1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.		un	50,000	267,07	13.353,50
01.04 1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO		un	5,000	2.214,41	11.072,05
01.05 1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)		un	3,000	7.799,61	23.398,83
01.06 1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)		un	3,000	1.208,14	3.624,42
01.07 105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	3,000	3.082,42	9.247,26
01.08 1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK		un	5,000	288,95	1.444,75
01.09 1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO		h	4,000	400,36	1.601,44
01.10 1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	35.577,96	35.577,96
Total Geral:						189.844,21


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado



Objeto: LOTE 08 - CARNAVAL

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	611.522,39
Total Geral:		100,00%	611.522,39


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: LOTE 08 - CARNAVAL

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026),
SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil
(FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL
ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					611.522,39
01.01 C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE		h	168,000	183,61	30.846,48
01.02 1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.		kg	400,000	269,01	107.604,00
01.03 1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.		un	120,000	267,07	32.048,40
01.04 1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO		un	15,000	2.214,41	33.216,15
01.05 1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)		un	25,000	7.799,61	194.990,25
01.06 1004202605	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 35 WATTS PARA REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, EM FRENTE AOS CAMAROTES, COM POSTERIOR RETIRADA		un	32,000	201,91	6.461,12
01.07 1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)		un	25,000	1.208,14	30.203,50
01.08 105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	25,000	3.082,42	77.060,50
01.09 1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK		un	10,000	288,95	2.889,50
01.10 1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO		h	40,000	400,36	16.014,40
01.11 1004202609	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	44.610,13	44.610,13
01.12 1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	35.577,96	35.577,96
Total Geral:						611.522,39

José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: LOTE 09 - EVENTOS GERAIS

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Prazo exec.: 30 dias

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (FEV/2026)

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	1.211.991,98
Total Geral:		100,00%	1.211.991,98


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: LOTE 09 - EVENTOS GERAIS

Local: Corumbá (MS) - Rua General Rondon, S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026),
SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil
(FEV/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL
ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.211.991,98
01.01 C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE		h	480,000	183,61	88.132,80
01.02 1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.		kg	800,000	269,01	215.208,00
01.03 1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.		un	400,000	267,07	106.828,00
01.04 1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO		un	40,000	2.214,41	88.576,40
01.05 1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)		un	40,000	7.799,61	311.984,40
01.06 1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)		un	40,000	1.208,14	48.325,60
01.07 105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	40,000	3.082,42	123.296,80
01.08 1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK		un	100,000	288,95	28.895,00
01.09 106688	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 42,3 tm, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). Af_02/2026		txkm	3.000,000	2,78	8.340,00
01.10 1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO		h	80,000	400,36	32.028,80
01.11 1004202609	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	2,000	44.610,13	89.220,26
01.12 1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	2,000	35.577,96	71.155,92
Total Geral:						1.211.991,98


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314