



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES ESTIMADOS

O presente Anexo tem por objeto a descrição detalhada dos itens destinados ao REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

A relação de itens foi elaborada com base nas necessidades identificadas pela Administração, visando atender às demandas do setor agrícola do município, por meio da futura cessão de uso dos implementos às associações de agricultores, contribuindo para o fortalecimento da produção rural, melhoria das condições de trabalho no campo e incentivo ao desenvolvimento agrícola local, em conformidade com o interesse público e a eficiência administrativa. Os quantitativos estimados consideram as demandas apresentadas pelas associações e a possibilidade de futuras aquisições durante a vigência da Ata de Registro de Preços, observados os princípios da economicidade, planejamento e razoabilidade.

As respectivas especificações, quantitativos e valores estimados encontram-se descritos de forma pormenorizada a seguir.

Item	Qtde	Un.	Especificações	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1.	05	UN	<p><u>GRADE NIVELADORA – SIMPLES</u> Grade niveladora, com no mínimo 28 (vinte e oito) discos, discos com diâmetro entre 20” e 22” e espaçamento entre discos de 175 mm a 200 mm. Discos confeccionados em aço de alta resistência, com recorte adequado para operação agrícola. Deverá possuir mancais a graxa ou a óleo, devidamente vedados, garantindo durabilidade e baixo índice de manutenção. Sistema de regulagem do ângulo de ataque dos discos, permitindo ajuste conforme as condições de trabalho. Estrutura metálica reforçada, adequada para operação em condições agrícolas. Sistema de engate de 3 (três) pontos, categoria compatível com tratores agrícolas, permitindo transporte e operação com acionamento hidráulico.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores.</i></p>	25.000,00	125.000,00
2.	05	UN	<p><u>GRADE ARADORA</u> Grade aradora, com 16 (dezesesseis) discos, com diâmetro entre 24” e 28”. Espaçamento entre discos de aproximadamente 235 mm. Discos recortados confeccionados em aço de alta resistência, com espessura mínima entre 4,75 mm e 7,50 mm. Profundidade de trabalho ajustável entre 150 mm e 250 mm. Eixo com diâmetro mínimo de 1.5/8”. Largura de trabalho aproximada de 1.750 mm.</p>	42.000,00	210.000,00

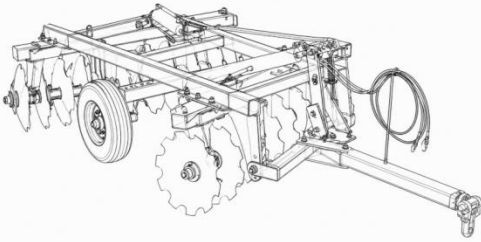
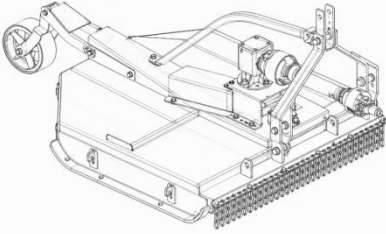


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

			<p>Equipada com mancais a graxa ou a óleo (axial), com rolamentos dimensionados para uso agrícola. Sistema de levante por pistão hidráulico. Sistema de acionamento por comando hidráulico do trator. Sistema de transporte com rodeiro simples, equipado com pneus 750 x 16 ou equivalente. Chassi em estrutura metálica reforçada, com vigas de alta resistência. Sistema de engate tipo arrasto (barra de tração), compatível com tratores agrícolas.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>		
3.	05	UN	<p><u>ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL</u> Roçadeira hidráulica central nova, com largura de corte de no mínimo 1.700 mm, equipada com 2 (duas) facas de corte. Sistema de acionamento por cardan com comprimento mínimo de 850 mm, com proteção, compatível com tomada de força (TDP) de 540 rpm. Deverá possuir transmissão por caixa de engrenagens ou sistema equivalente, com proteção contra sobrecarga. Equipada com roda traseira para auxílio na estabilidade e nivelamento, além de sapatas laterais com chapas substituíveis e regulagem da altura de corte. Deverá conter protetor traseiro e demais dispositivos de segurança. Sistema de engate de 3 (três) pontos, categoria compatível com tratores agrícolas.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>	17.000,00	85.000,00
4.	02	UN	<p><u>PULVERIZADOR AGRÍCOLA</u> Pulverizador agrícola, com capacidade mínima de 600 (seiscentos) litros. Barramento manual com largura mínima de 12 (doze) metros, dotado de sistema de articulação. Equipado com bomba de pistão ou membrana, com vazão mínima de 75 L/min, ou superior. Sistema com filtro de sucção e filtro de linha. Equipado com porta-bicos distribuídos ao longo da barra.</p>	24.000,00	48.000,00

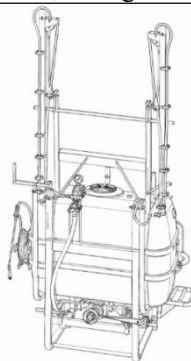
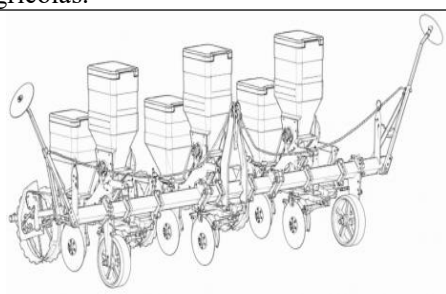


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

			<p>Deverá possuir regulador de pressão, manômetro e marcador de nível do tanque. Tanque em polietileno resistente. Estrutura metálica reforçada. Sistema de engate de 3 (três) pontos compatível com tratores agrícolas. Deverá acompanhar cardan para acionamento na tomada de força do trator. Equipamento novo, sem uso, com garantia mínima do fabricante.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>		
5.	05	UN	<p><u>PLANTADEIRA ADUBADEIRA</u> Plantadeira adubadeira, com 3 (três) linhas de plantio. Espaçamento mínimo entre linhas de 450 mm. Largura do cabeçalho de no mínimo 1.800 mm. Largura útil de trabalho de no mínimo 1.400 mm. Largura total de no mínimo 2.300 mm. Capacidade do depósito de adubo de 60 litros e depósito de sementes de 45 litros. Profundidade de trabalho de 0 a 120 mm. Sistema de engate de 3 (três) pontos, compatível com tratores agrícolas. Deverá possuir sistema de distribuição de sementes e adubo por mecanismos independentes. Equipado com discos de corte e sulcadores para abertura do solo. Deverá possuir discos duplos ou sistema equivalente para deposição de sementes. Sistema de regulação de profundidade de plantio. Rodas compactadoras e limitadoras de profundidade. Estrutura metálica reforçada, adequada para operação em condições agrícolas.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>	38.000,00	190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

6.	06	UN	<p><u>CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE</u> Carreta agrícola basculante, com capacidade mínima de 6 (seis) toneladas. Sistema com 2 (dois) eixos, com rodado simples. Equipada com pneus 7.50 x 16", ou equivalente. Sistema de basculamento hidráulico com ângulo mínimo de 46°, acionado por cilindro hidráulico de dupla ação. Chassi em aço estrutural reforçado, com longarinas dimensionadas para a capacidade de carga. Caçamba metálica com chapas de espessura compatível com a capacidade do equipamento, com laterais removíveis ou basculantes. Tampa traseira com sistema de abertura automática ou manual e travamento. Eixos com cubos e rolamentos dimensionados para carga nominal, com sistema de lubrificação. Sistema de engate tipo pino, compatível com tratores agrícolas. Pé de apoio frontal regulável. Pintura com tratamento anticorrosivo.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>	33.000,00	198.000,00
7.	10	UN	<p><u>CONCHA TRASEIRA AGRÍCOLA</u> Concha traseira agrícola nova, com comprimento de 3,0 metros, largura de 1,1 metros e altura de 0,75 metros. Capacidade volumétrica mínima de 260 (duzentos e sessenta) litros. Sistema de acionamento mecânico para basculamento, por meio de alavanca manual, sistema de cremalheira ou mecanismo equivalente. Estrutura construída em aço de alta resistência. Sistema de engate de 3 (três) pontos, compatível com tratores agrícolas. Deverá possuir regulagem de altura e inclinação. Sistema de travamento mecânico seguro na posição de trabalho e transporte. Capacidade de levante compatível com tratores agrícolas, utilizando o sistema hidráulico do trator (levante de 3 pontos). Chassi reforçado, com pontos de articulação dimensionados para uso agrícola. Deverá possuir componentes de fácil manutenção e operação.</p>	6.000,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

					
			<p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>		
8.	10	UN	<p><u>DISTRIBUIDOR DE SEMENTES E ADUBO – 600 LITROS (MONODISCO OU DUPLO DISCO)</u> Distribuidor de sementes e adubo, com capacidade mínima de 600 (seiscentos) litros. Sistema de distribuição por disco centrífugo, podendo ser com 1 (um) prato (monodisco) ou 2 (dois) pratos (duplo disco). Largura de distribuição de no mínimo 4,5 até 22 metros. Sistema de acionamento pela tomada de força (TDP), com rotação de 540 rpm. Equipado com pratos lançadores, palhetas e componentes com proteção em material resistente à corrosão. Deverá possuir sistema de regulagem de dosagem, com controle de abertura das comportas. Equipado com agitador interno para garantir fluxo contínuo do material. Velocidade de trabalho entre 6 e 12 km/h. Potência mínima requerida do trator de 60 cv. Sistema de engate de 3 (três) pontos, compatível com tratores agrícolas. Estrutura metálica reforçada.</p>	7.000,00	70.000,00
					
			<p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>		
9.	05	UN	<p><u>DISTRIBUIDOR DE SEMENTES E ADUBO – 1000 LITROS (DUPLO DISCO)</u> Distribuidor de sementes e adubo, com capacidade mínima de 1.000 (mil) litros. Sistema de distribuição por duplo disco centrífugo (2 pratos). Largura de distribuição de no mínimo 10 até 36 metros. Sistema de acionamento pela tomada de força (TDP), com rotação de 540 rpm. Equipado com pratos lançadores, palhetas e componentes com proteção em material resistente à corrosão.</p>	15.000,00	75.000,00

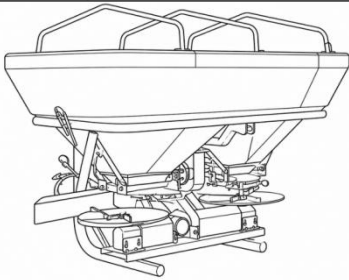
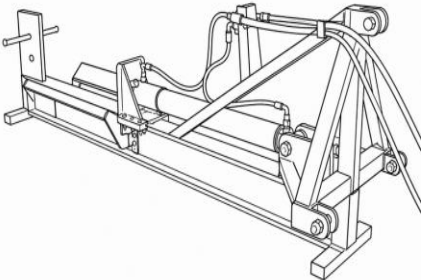


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

			<p>Deverá possuir sistema de regulagem de dosagem, com controle de abertura das comportas Equipado com agitador interno para garantir fluxo contínuo do material. Deverá possuir sistema de distribuição uniforme, com ajuste independente dos discos. Velocidade de trabalho entre 6 e 12 km/h. Potência mínima requerida do trator de 75 cv. Sistema de engate de 3 (três) pontos, compatível com tratores agrícolas. Estrutura metálica reforçada, com chassi dimensionado para maior capacidade de carga.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>		
10.	06	UN	<p><u>RACHADOR DE LENHA HIDRÁULICO – COM PISTÃO</u> Rachador de lenha hidráulico, para acoplamento em trator agrícola. Capacidade para processamento de toras com comprimento mínimo de 400 mm até 1.250 mm. Força de trabalho do cilindro hidráulico de no mínimo 14 (quatorze) toneladas. Sistema de acionamento hidráulico por meio do sistema do trator. Curso do cilindro compatível com o comprimento máximo das toras. Estrutura metálica reforçada, com base e guias dimensionadas para suportar esforços contínuos. Equipado com cunha de corte em aço de alta resistência. Sistema de operação com comando hidráulico. Sistema de segurança para operação, podendo incluir acionamento com controle manual seguro. Sistema de engate de 3 (três) pontos, compatível com tratores agrícolas.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>	12.000,00	72.000,00

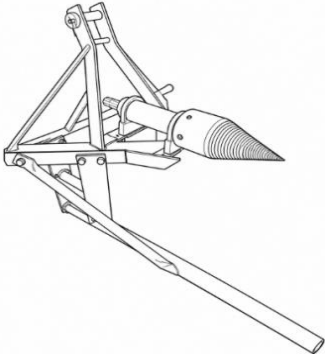


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

11.	10	UN	<p><u>RACHADOR DE LENHA – COM ROSCA</u> Rachador de lenha tipo rosca (cônico), para acoplamento em trator agrícola. Capacidade para processamento de toras com comprimento de até 1.200 mm e diâmetro de até 350 mm. Sistema de corte por rosca cônica em aço de alta resistência. Acionamento por meio da tomada de força (TDP) do trator, com rotação compatível de 540 rpm. Sistema de transmissão por eixo cardan, com proteção. Estrutura metálica reforçada, com base dimensionada para operação contínua. Deverá possuir sistema de fixação seguro e proteção dos componentes móveis. Sistema de engate de 3 (três) pontos, compatível com tratores agrícolas. Potência mínima recomendada do trator: 50 a 75 cv.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>	3.000,00	30.000,00
12.	04	UN	<p><u>ENSACADEIRA DE SILAGEM A GASOLINA</u> Ensacadeira de silagem, acionada por motor a gasolina. Motor com potência mínima de 6,5 cv. Sistema de acionamento por embreagem, com funcionamento de arma e desarma automático. Estrutura metálica reforçada, adequada para operação contínua em ambiente agrícola. Caixote confeccionado em chapa metálica, com espessura mínima de 2 mm. Caixote com dimensões aproximadas de 640 mm x 800 mm. Equipada com sistema misturador interno, visando evitar embuchamento do material. Sistema de transmissão por engrenagens e corrente. Deverá possuir baixo nível de ruído operacional. Chassi elevado, proporcionando melhor ergonomia e condições de trabalho. Equipada com no mínimo 2 (duas) roscas helicoidais para alimentação do material. Sistema de controle e ajuste de enchimento dos sacos. Possuir regulagem de compactação e controle de peso dos sacos. Rodagem com pneus maciços ou equivalente. Equipamento de fácil manutenção. Consumo de combustível compatível com a potência do equipamento. Compatível com sacos de dimensões aproximadas de 510 mm x</p>	6.300,00	25.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

			<p>1.100 mm. Capacidade de produção mínima entre 120 e 240 sacos por hora.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>		
13.	04	UN	<p><u>ENSACADEIRA DE SILAGEM ELÉTRICA</u> Ensacadeira de silagem, acionada por motor elétrico. Motor elétrico com potência mínima de 3,0 cv, compatível com tensões monofásicas ou trifásicas. Sistema de acionamento com chave elétrica de segurança, com funcionamento de liga e desliga automático. Estrutura metálica reforçada, adequada para operação contínua. Caixote confeccionado em chapa metálica, com espessura mínima de 2 mm. Caixote com dimensões aproximadas de 640 mm x 800 mm. Equipada com sistema misturador interno, visando evitar embuchamento do material. Sistema de transmissão por engrenagens e corrente. Deverá possuir baixo nível de ruído operacional. Chassi elevado, proporcionando melhor ergonomia de trabalho. Equipada com no mínimo 2 (duas) roscas helicoidais para alimentação do material. Sistema de controle e ajuste de enchimento dos sacos. Possuir regulagem de compactação e controle de peso dos sacos. Rodagem com pneus maciços ou sistema equivalente. Equipamento de fácil manutenção. Compatível com sacos de dimensões aproximadas de 510 mm x 1.100 mm. Capacidade de produção mínima entre 100 e 160 sacos por hora.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores</i></p>	6.985,00	27.940,00
14.	08	UN	<p><u>PERFURADOR DE SOLO PARA TRATOR</u> Perfurador de solo, para acoplamento em trator agrícola. Sistema de acionamento por meio da tomada de força (TDP) do trator, com rotação de 540 rpm. Potência mínima requerida do trator de 40 cv. Profundidade de perfuração mínima de 1.000 mm. Rotação da broca aproximada de 128 rpm. Compatível com brocas intercambiáveis, com diâmetro de</p>	10.000,00	80.000,00

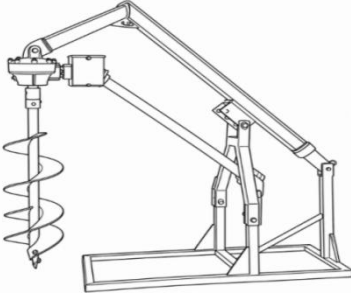
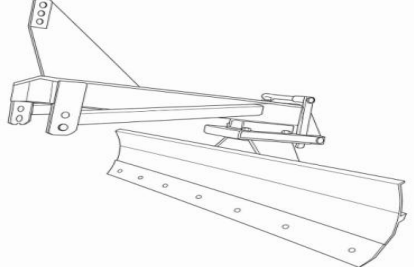


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

			<p>perfuração variando aproximadamente entre 230 mm e 460 mm. Sistema de transmissão por cardan com proteção. Caixa redutora em material de alta resistência, com sistema de engrenagens. Estrutura metálica reforçada, com chassi em aço de alta resistência. Sistema de engate de 3 (três) pontos, compatível com tratores agrícolas. Deverá possuir sistema de regulagem de altura e nivelamento. Equipamento com dispositivo de segurança no sistema de transmissão. Peso aproximado entre 140 kg e 200 kg, conforme configuração</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores.</i></p>		
15.	10	UN	<p><u>PLAINA TRASEIRA REVERSÍVEL – SIMPLES</u> Plaina traseira reversível, com largura mínima de trabalho de 1.800 mm e altura mínima da lâmina de 400 mm. Sistema de lâmina reversível, permitindo operação nos dois sentidos de trabalho. Deverá possuir regulagem de ângulo horizontal da lâmina, possibilitando ajustes conforme a necessidade operacional. Sistema de inclinação vertical (pitch) da lâmina, para ajuste de corte e acabamento. Lâmina confeccionada em aço de alta resistência, com borda de corte substituível. Estrutura metálica reforçada, com chassi dimensionado para serviços pesados. Sistema de engate de 3 (três) pontos, compatível com tratores agrícolas. Compatível com tratores de potência mínima de 44 cv. Deverá possuir sistema de travamento seguro das regulagens. Pintura resistente à corrosão e ao desgaste. Peso compatível com a categoria do equipamento, garantindo estabilidade durante a operação.</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores.</i></p>	6.000,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

16.	06	UN	<p><u>PLAINA TRASEIRA REVERSÍVEL – COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO</u></p> <p>Plaina traseira reversível nova, com largura mínima de trabalho de 1.800 mm e altura mínima da lâmina de 400 mm.</p> <p>Sistema de lâmina reversível, permitindo operação nos dois sentidos de trabalho.</p> <p>Sistema de regulagem do ângulo da lâmina com acionamento hidráulico, por meio do sistema do trator.</p> <p>Sistema de deslocamento lateral da lâmina com acionamento hidráulico.</p> <p>Sistema de inclinação vertical (pitch) da lâmina, permitindo ajuste fino de corte e acabamento.</p> <p>Lâmina confeccionada em aço de alta resistência, com borda de corte substituível.</p> <p>Estrutura metálica reforçada, com chassi dimensionado para serviços pesados.</p> <p>Sistema de engate de 3 (três) pontos, compatível com tratores agrícolas.</p> <p>Compatível com tratores com potência mínima de 44 cv.</p> <p>Sistema hidráulico com mangueiras e conexões adequadas para operação segura.</p> <p>Deverá possuir sistema de travamento e controle seguro das regulagens.</p> <p>Pintura resistente à corrosão e ao desgaste.</p> <p>Peso compatível com a categoria do equipamento, garantindo estabilidade durante a operação.</p>	10.500,00	63.000,00
			 <p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores.</i></p>		
17.	05	UN	<p><u>COLHEDORA DE FORRAGEM – 1 LINHA</u></p> <p>Colhedora de forragem nova, de 1 (uma) linha, para acoplamento em trator agrícola.</p> <p>Sistema de acionamento por meio da tomada de força (TDP) do trator, com rotação de 540 rpm.</p> <p>Potência mínima requerida do trator entre 50 cv e 90 cv, conforme configuração do equipamento.</p> <p>Sistema de transmissão por caixa de engrenagens (coroa e pinhão) em banho de óleo ou sistema equivalente, devidamente protegido.</p> <p>Equipada com no mínimo 4 (quatro) rolos alimentadores internos, sendo 2 (dois) recolhedores, 1 (um) liso e 1 (um) móvel, com acionamento sincronizado.</p> <p>Deverá possuir sistema de reversão dos rolos alimentadores.</p> <p>Rotor com no mínimo 12 (doze) facas em perfil curvo, confeccionadas em aço de alta resistência, com balanceamento e sistema de regulagem.</p> <p>Contra faca ajustável, com possibilidade de múltiplas utilizações.</p> <p>Sistema de regulagem do tamanho de corte, com no mínimo 24</p>	48.000,00	240.000,00

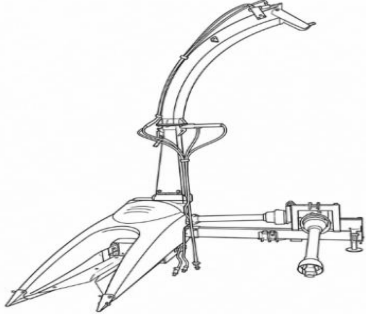


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

			<p>(vinte e quatro) opções, variando aproximadamente entre 2 mm e 36 mm.</p> <p>Deverá possuir processador de grãos removível ou sistema equivalente.</p> <p>Sistema de lançamento com no mínimo 6 (seis) lançadores ou configuração equivalente que garanta eficiência no fluxo do material.</p> <p>Plataforma de alimentação articulável.</p> <p>Sistema de afiação das facas integrado e funcional.</p> <p>Deverá possuir limpadores no sistema de rotor.</p> <p>Bica de descarga direcionável e dobrável, com sistema quebrado.</p> <p>Sistema de transmissão por cardan, com proteção conforme normas de segurança.</p> <p>Estrutura com carenagem metálica de proteção, atendendo às normas de segurança aplicáveis.</p> <p>Chassi construído em aço de alta resistência, com estrutura reforçada para trabalho contínuo.</p> <p>Capacidade de produção mínima de 10 (dez) toneladas por hora, compatível com colhedoras de 1 linha.</p> <p>Sistema de proteção contra sobrecarga (embreagem, pino fusível ou equivalente).</p> <p>Sistema de engate compatível com tratores agrícolas.</p>		
					
			<p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores.</i></p>		
18.	06	UN	<p><u>DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO</u></p> <p>Distribuidor de adubo orgânico líquido, com capacidade volumétrica mínima de 6.000 (seis mil) litros.</p> <p>Tanque confeccionado em aço carbono de alta resistência, com tratamento interno anticorrosivo em pintura epóxi e pintura externa em poliéster ou sistema equivalente.</p> <p>Equipado com bomba de vácuo/compressor com no mínimo 4 (quatro) palhetas, acionada por meio da tomada de força (TDP) do trator, com rotação de 540 rpm.</p> <p>Deverá possuir sistema de proteção que impeça a entrada de dejetos na bomba (câmara de retenção ou equivalente).</p> <p>Sistema de sucção e descarga com mangueira de no mínimo 4" de diâmetro e comprimento mínimo de 5,0 metros.</p> <p>Sistema de controle de pressão equipado com válvula de alívio e manovacuômetro.</p> <p>Deverá possuir visor de nível ou sistema equivalente para monitoramento do volume interno.</p> <p>Sistema de abertura e fechamento do registro de carga e descarga com acionamento hidráulico por meio do trator.</p>	43.000,00	258.000,00

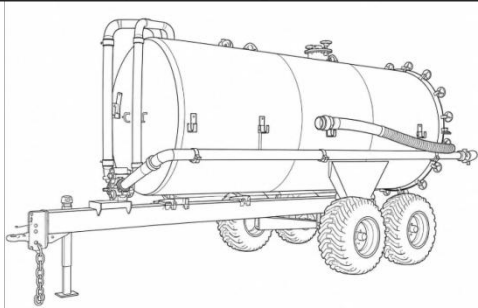


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida: Bruno Pieczarka, nº. 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br - CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89.199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

		<p>Tampa de inspeção traseira com diâmetro mínimo de 500 mm, com vedação adequada.</p> <p>Sistema de levante mecânico ajustável para acoplamento ao trator.</p> <p>Sistema de rodado tipo tandem, com pneus aro mínimo 16", dimensionados para o peso do equipamento carregado.</p> <p>Chassi em estrutura metálica reforçada, dimensionado para operação em condições agrícolas severas.</p> <p>Sistema de transmissão por eixo cardan, com proteção conforme normas de segurança.</p> <p>Deverá possuir estrutura com pontos de apoio e manutenção de fácil acesso.</p> <p>Equipamento com sistema de distribuição traseira ou adaptável, compatível com a aplicação de dejetos líquidos.</p> <p>Capacidade de trabalho compatível com equipamentos da categoria, garantindo operação contínua e eficiente.</p>		
				
		<p><i>Imagem meramente ilustrativa. Não constitui exigência de marca ou modelo. Prevaecem as especificações técnicas, sendo aceitos equipamentos equivalentes ou superiores.</i></p>		
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.917.140,00 (um milhão, novecentos e dezessete mil, cento e quarenta reais)				

Santa Terezinha (SC), 11 de maio de 2026.

Valquíria Schwarz
Prefeita Municipal

Idalino Filhakoski
Secretário Municipal de Agricultura