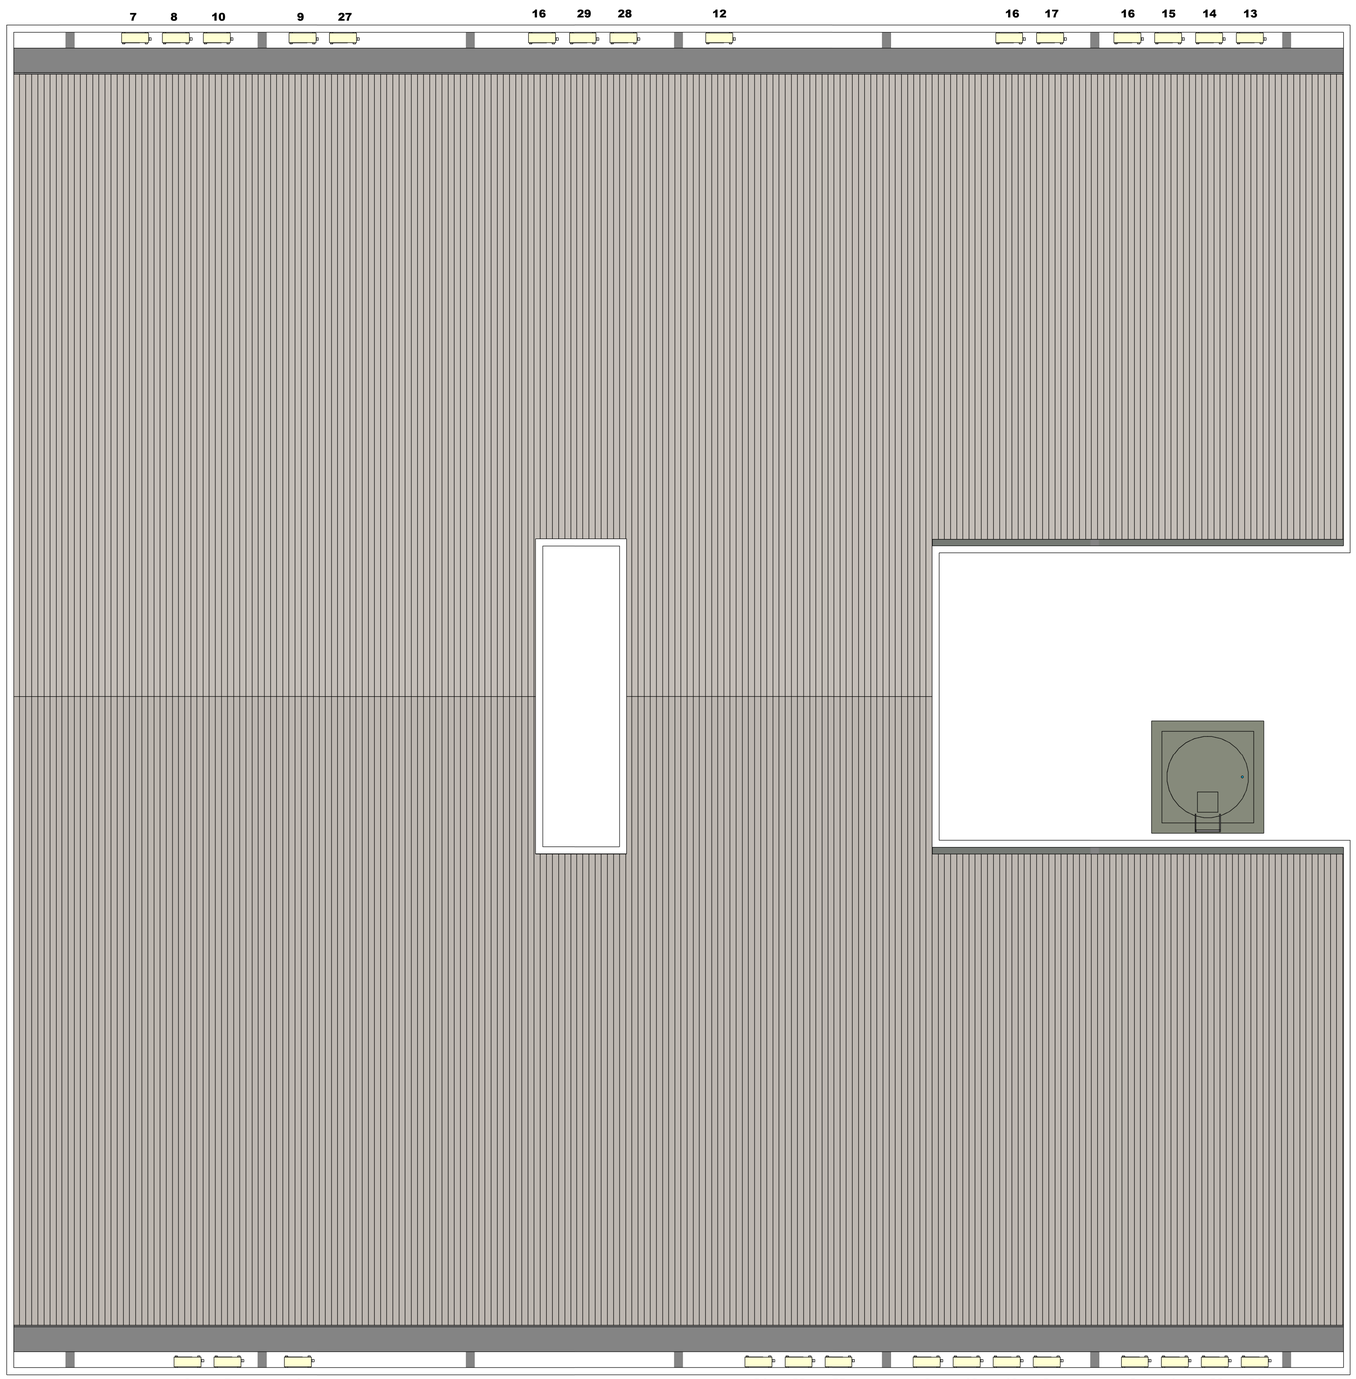


1 PLANTA DE COBERTURA

1 : 75

NOTAS DE PROJETO – LOCAÇÃO DAS CONDENSADORAS

1. A LOCAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS INDICADA EM PROJETO REPRESENTA A DISPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

2. POR SE TRATAR DE REFORMA, DEVERÁ SER EXECUTADA/READEQUADA TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À NOVA DISPOSIÇÃO DAS CONDENSADORAS, INCLUINDO TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, DRENOS, SUPORTES, FIXAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.

3. DURANTE A EXECUÇÃO, A ORDEM E A POSIÇÃO RELATIVA DAS CONDENSADORAS PODERÃO SER ALTERADAS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DAS TUBULAÇÕES E EXECUÇÃO DA OBRA.

4. EVENTUAIS ALTERAÇÕES DE POSICIONAMENTO DEVERÃO RESPEITAR OS LIMITES DA ÁREA DESTINADA ÀS CONDENSADORAS, BEM COMO OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS, ÁREAS DE VENTILAÇÃO E ESPAÇOS PARA MANUTENÇÃO RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS.

5. DEVERÁ SER GARANTIDO ACESSO ADEQUADO A TODAS AS UNIDADES PARA INSPEÇÃO, OPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

6. A ALTERAÇÃO DA ORDEM DAS CONDENSADORAS NÃO DEVERÁ PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, O COMPRIMENTO ADMISSÍVEL DAS LINHAS FRIGORÍGENAS, OS DESNÍVEIS PERMITIDOS OU AS DEMAIS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES.

7. ANTES DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DAS NOVAS INFRAESTRUTURAS, A CONTRATADA DEVERÁ CONFERIR EM CAMPO AS POSIÇÕES REAIS DOS EQUIPAMENTOS, INTERFERÊNCIAS EXISTENTES, COTAS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO.

8. CASO SEJAM IDENTIFICADAS DIVERGÊNCIAS ENTRE AS CONDIÇÕES EXISTENTES EM OBRA E AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM PROJETO, A SOLUÇÃO DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA ANTES DA EXECUÇÃO.

9. ALTERAÇÕES QUE IMPLIQUEM MUDANÇA SIGNIFICATIVA DA ÁREA PREVISTA PARA INSTALAÇÃO, MODIFICAÇÃO DE SUPORTES, INTERFERÊNCIA COM A ESTRUTURA OU ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PROJETO DEVERÃO SER PREVIAMENTE SUBMETIDAS À ANÁLISE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

10. A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÁ ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS, ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E ÀS BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÃO.

RELAÇÃO DAS CONDENSADORAS		
N	**LOCAL**	**QTDE Btus**
1	Eagep	24.000 Btus
2	Elic	24.000 Btus
3	Assessoria	18.000 Btus
4	Refeitório	24.000 Btus
5	Earre	24.000 Btus
6	PFE	18.000 Btus
7	Sec. Earre	24.000 Btus
8	Protocolo	24.000 Btus
9	Recepção 01	24.000 Btus
10	Recepção 02	24.000 Btus
11	Ditec 01	24.000 Btus
12	Ditec 02	24.000 Btus
13	Ditec 03	24.000 Btus
14	PrevFogo	24.000 Btus
15	Reunião Ditec	18.000 Btus
16	Chefe Ditec	18.000 Btus
17	Sec. Gabinete	18.000 Btus
18	Gabinete	18.000 Btus
19	Reunião Gabinete	24.000 Btus
20	Sec. Diafi	18.000 Btus
21	Chefe Diafi	18.000 Btus
22	Informática 01	24.000 Btus
23	Informática 02	24.000 Btus
24	Efin	12.000 Btus
25	Chefe Dipam	18.000 Btus
26	Sec. Ditec	24.000 Btus
27	Educação ambiental	24.000 Btus
28	Auditório 01	36.000 Btus
29	Auditório 02	36.000 Btus

CLIMATIZAÇÃO

INSTITUCIONAL

OBRA:
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO PIAUÍ (SUPES/PI)

ENDEREÇO:
Avenida Homero Castelo Branco, nº 2240, Horto Florestal

PROPRIETÁRIO (A):
IBAMA

AUTOR (A) DO PROJETO:
George Luiz Pinheiro Rodrigues CREA: 26.514/D-DF

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:	DATA:	ESCALA:
LOCAÇÃO DAS CONDENSADORAS, TABELAS DE BTUs E NOTAS DE PROJETO.	31/08/2021	INDICADA
	REVISÃO:	**DESENHO:**
		George Luiz

PRANCHA:	FOLHA:
01/01	A1

IBAMA MMA

CONSÓRCIO CS