

OBRA	AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LELAND BARROSO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM			DATA BASE	set/25
VALOR	R\$ 2.018.065,89			BASE	SINAPI
BDI %	27,07%			BDI DIFEREN	19,75%
MEMORIA DE CALCULO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4
	OBS		PERÍODO DA EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO = 4,00 MESES		4
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4
	OBS		PERÍODO DA EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO = 4,00 MESES		4
2	CANTEIRO DE OBRA				
2.1	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12
	PRANCHA 01 CANTEIRO		12M2		12
2.2	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	12,9
	PRANCHA 01 CANTEIRO		12,9M2		12,9
2.3	104894	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	10
	PRANCHA 01 CANTEIRO		10M2		10
2.4	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	12
	PRANCHA 01 CANTEIRO		12M2		12
2.5	ADPT SEINFRA (C4541)	Próprio	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	12
	PRANCHA 01 CANTEIRO		12M2		12

3	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_03/2024		m²	618,9	
PRANCHA 01 PLANTA BAIXA		618,9M2				618,9	
3.2	74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.		m²	618,9	
PRANCHA 01 PLANTA BAIXA		618,9M2				618,9	
4	MOBILIZAÇÃO					1	
4.1	ADPT SICRO (5919716)	Próprio	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t			km	1384
DISTANCIA DE MANAUS A EIRUNEPE		1384 KM				1384	
5	MERCADO						
5.1	ESTRUTURAL						
5.1.1	FUNDAÇÃO						
5.1.1.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024			m³	4,75
EXECUÇÃO DE 22 SAPATAS		BASE (0,60) X LARGURA (0,60) X PROFUNDIDADE (0,60) X QUANTIDADE DE SAPATAS (22)				4,75	
5.1.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024			m³	4,75
EXECUÇÃO DE 22 SAPATAS		BASE (0,60) X LARGURA (0,60) X PROFUNDIDADE (0,60) X QUANTIDADE DE SAPATAS (22)				4,75	
5.1.1.3	104925	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024			m²	37,2
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra		37,2M²				37,2	
5.1.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			m³	19,662
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra							
SAPATAS		8,622M³				8,622	
VIGA BALDRAME		11,04M³				11,04	

S.1.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	19,662
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra					
SAPATAS		8,622M³			8,622
VIGA BALDRAME		11,04M³			11,04
S.1.1.6	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	820
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
SAPATAS		249KG			249
VIGA BALDRAME		571KG			571
S.1.1.7	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
SAPATAS		25KG			25
VIGA BALDRAME		2KG			2
S.1.1.8	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	147
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
SAPATAS		122KG			122
VIGA BALDRAME		25KG			25
S.1.1.9	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	141
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
VIGA BALDRAME		141KG			141
S.1.1.10	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
VIGA BALDRAME		18KG			18
S.1.1.11	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
VIGA BALDRAME		30KG			30

5.1.2		TERREO			
5.1.2.1	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		m² 55,44
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra					
PILARES		55,44M2			55,44
5.1.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG 162
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
PILARES		162 KG			162
5.1.2.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG 386
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
PILARES		386 KG			386
5.1.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³ 4,16
CONFORME ANEXO 02 Quantidades da obra					
PILARES		4,16M³			4,16
5.1.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		m³ 4,16
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra					
PILARES		4,16M³			4,16
5.1.3 LAJE					
5.1.3.1	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020		m² 148,27
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra					
Lajes		148,27M2			148,27
5.1.3.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG 22
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
Lajes		22KG			22
5.1.3.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG 96
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
Lajes		96KG			96
5.1.3.4	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG 4
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
Lajes		4KG			4
5.1.3.5	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		m² 123,43
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra					
VIGAS		123,43M2			123,43
5.1.3.6	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		m² 87,84
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra					
PILARES		87,84M2			87,84
5.1.3.7	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG 10
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
VIGAS		10KG			10
5.1.3.8	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG 580
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
VIGAS		580KG			580
5.1.3.9	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG 445
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
VIGAS		59KG			59
PILARES		386KG			386

5.1.3.10	104106	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
VIGAS		18KG		18	
5.1.3.11	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
VIGAS		30KG		30	
5.1.3.12	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	162
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
PILARES		162KG		162	
5.1.3.13	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro					
VIGAS		148KG		148	
5.1.3.14	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	30,68
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra					
VIGAS		11,04M3		11,04	
PILARES		6,59M3		6,59	
LAJES		13,05M3		13,05	
5.1.3.15	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	30,68
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra					
VIGAS		11,04M3		11,04	
PILARES		6,59M3		6,59	
LAJES		13,05M3		13,05	

COBERTURA						
5.1.4.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020			m³ 66,97
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra						
VIGAS		66,97M2			66,97	
5.1.4.2	92284	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			m³ 25,2
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra						
PILARES		25,2M2			25,2	
5.1.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			KG 68
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro						
VIGAS		68KG			68	
5.1.4.4	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			KG 275
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro						
VIGAS		275KG			275	
5.1.4.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			KG 50
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro						
PILARES		50KG			50	
5.1.4.6	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			KG 105
CONFORME ANEXO 02 Quantidades de armadura, por diâmetro						
PILARES		105KG			105	
5.1.4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			m³ 7,24
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra						
VIGAS		5,35M³			5,35	
PILARES		1,89M³			1,89	

5.1.4.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,24
CONFORME ANEXO 01 Quantidades da obra					
VIGAS		5,35M³			5,35
PILARES		1,89M³			1,89
5.2 AREA DE CIRCULAÇÃO					
5.2.1		PAREDES E PAINES			1
5.2.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m³	102,3
PRANCHA 01 CONSTRUIR					
BASE X ALTURA		22,50M COMPRIMENTO X 3M ALTURA X 2			135,00
DESCONTO DE ESQUADRIAS		5,45M X 1M X 6 UNIDADES			32,70
5.2.2 REVESTIMENTO					
5.2.2.1		104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m³ 237,3
PRANCHA 01 CONSTRUIR					
BASE X ALTURA		22,50M COMPRIMENTO X 3M ALTURA X 2 LADOS X 2			270,00
DESCONTO DE ESQUADRIAS		5,45M X 1M X 6 UNIDADES			32,70

5.2.2.2			87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	237,3
PRANCHA 01 CONSTRUIR							
BASE X ALTURA		22,50M COMPRIMENTO X 3M ALTURA X 2 LADOS X 2				270,00	
DESCONTO DE ESQUADRIAS		5,45M X 1M X 6 UNIDADES				32,70	
5.2.3 PINTURA							
5.2.3.1			88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	237,3
PRANCHA 01 CONSTRUIR							
BASE X ALTURA		22,50M COMPRIMENTO X 3M ALTURA X 2 LADOS X 2				270,00	
DESCONTO DE ESQUADRIAS		5,45M X 1M X 6 UNIDADES				32,70	
5.2.3.2			104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	237,3
PRANCHA 01 CONSTRUIR							
BASE X ALTURA		22,50M COMPRIMENTO X 3M ALTURA X 2 LADOS X 2				270,00	
DESCONTO DE ESQUADRIAS		5,45M X 1M X 6 UNIDADES				32,70	

5.2.3.3		88489		SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		m²	237,3	
PRANCHA 01 CONSTRUIR									
BASE X ALTURA				22,50M COMPRIMENTO X 3M ALTURA X 2 LADOS X 2				270,00	
DESCONTO DE ESQUADRIAS				5,45M X 1M X 6 UNIDADES				32,70	
5.2.4 ESQUARIAS									
5.2.4.1		ADPT 39C (111040)		Próprio	GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO 5,45 X 1,00 M			m²	32,7
PRANCHA 01 CONSTRUIR				5,45M X 1M X 6 UNIDADES				32,70	
5.2.5 PISO									
5.2.5.1		87767		SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021			m²	285,57
PRANCHA 01 CONSTRUIR									
AREA DE CIRCULAÇÃO				285,57M²				285,57	
5.2.5.2		87246		SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023. PE			m²	285,57
PRANCHA 01 CONSTRUIR									
AREA DE CIRCULAÇÃO				285,57M²				285,57	


6	COBERTURA				
PRANCHA 01 COBERTURA					
6.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	365,45
ÁREA DA COBERTURA		365,45M2			365,45
6.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	365,45
ÁREA DA COBERTURA		365,45M2			365,45
6.3	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14
TESOURAS		12 UNIDADES			12,00
7					
INSTALAÇÕES ELÉTRICA (ÁREA DE CIRCULAÇÃO, BANHEIROS, RESTAURANTES E BOXS)					
PRANCHA 03 ELÉTRICA					
7.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	104
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		104 UNIDADES			104,00
7.2	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		24 UNIDADES			24,00
7.3	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		5 UNIDADES			5,00
7.4	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	110
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		110 UNIDADES			110,00
7.5	SINAPI (74041/002) Próprio	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W			UN 86
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		86 UNIDADES			86,00
7.6	ADPT SINAPI (74041/001) Próprio	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W			UN 18
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		18 UNIDADES			18,00
7.7	101873	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		30UNIDADES			30,00
7.8	74130/008	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		1 UNIDADE			1,00

7.9	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		1 UNIDADE		1,00	
7.10	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		1 UNIDADE		1,00	
7.11	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	52
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		52 UNIDADES		52,00	
7.12	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		2 UNIDADES		2,00	
7.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	27
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		27 UNIDADES		27,00	
7.14	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	32
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		32 UNIDADES		32,00	
7.15	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	31
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		31 UNIDADES		31,00	
7.16	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	124
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		124 UNIDADES		124,00	

7.17	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		200 M		200,00	
7.18	101873	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		1 UNIDADE		1,00	
7.19	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		50 METROS		50,00	
7.20	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4039
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		4039 METROS		4.039,00	
7.21	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		192 METROS		192,00	
7.22	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1677
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		1677 METROS		1.677,00	
7.23	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	55
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		55 METROS		55,00	

7.24	97284	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	3
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		3 UNIDADES		3,00	
7.25	97315	SINAPI	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	3
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		3 UNIDADES		3,00	
7.26	104402	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	139
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		139 UNIDADE		139,00	
7.27	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		600 METROS		600,00	
7.28	83407	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		600 METROS		600,00	
7.29	ADAP-SCO (13731)	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA METALICA SOBREPOR 60X60cm	UN	4
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		4 UNIDADES		4,00	

8		BOXS		1	
8.1		PAREDES E PAINES		1	
PRANCHA 01 CONSTRUIR					
8.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022		m³ 208,38
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		34,73 M2 X 6 BOXS			208,38

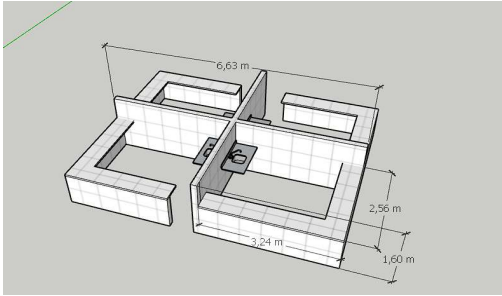

8.2	REVESTIMENTO			
8.2.1	104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m³ 416,76
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		416,76M2		416,76
8.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m³ 416,76
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		416,76M2		416,76
8.2.3	104613	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m³ 416,76
QUANTIDADE CONFORME PROJETO		416,76M2		416,76

APARELHOS METAIS E ACESSÓRIOS							
8.3.1	88929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN 24	
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			24 UNIDADES			24	
8.4			PISO				
8.4.1	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021			m² 180,96	
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			180,96M2			180,96	
8.4.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE			m² 180,96	
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			180,96M2			180,96	
8.5			ESQUADRIAS				
8.5.1	ADAP SBC (13716)	Próprio	PORTA DE BOX EM ALUMÍNIO ANODIZADO			m² 16,8	
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			16,8M2			16,8	
9			BANHEIRO MASCULINO				1
9.1			PAREDES E PAINES				1
9.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022			m² 75,92	
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			75,92M2			75,92	
9.2			REVESTIMENTO				
9.2.1	104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			m² 151,84	
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			151,8 M2			151,84	
9.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022			m² 151,84	
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			151,8 M2			151,84	
9.2.3	104614	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE			m² 30,9	
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			30,9 M2			30,9	

9.3		PINTURA			
9.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	38,73
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			38,73,M2		38,73
9.3.2	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	38,73
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			38,73,M2		38,73
9.3.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	38,73
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			38,73,M2		38,73
9.4		PISO			
9.4.1	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	20,29
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			20,29M2		20,29
9.4.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	m²	20,29
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			20,29M2		20,29
9.5		ESQUADRIAS			
9.5.1	ADAP SBC (13718)	Próprio	JANELA ALUMÍNIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO 60x60 ALUVID	UN	4
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			4 UNIDADES		4
9.5.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,89
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			1,89M2		1,89
9.5.3	ADAP SBC (13716)	Próprio	PORTA DE BOX EM ALUMÍNIO ANODIZADO	m²	2,7
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			2,7M2		2,7

9.6	LOUÇAS E METAIS			1
9.6.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 4
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			4 UNIDADES	4
9.6.2	100888	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 4
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			4 UNIDADES	4
9.6.3	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 4
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			4 UNIDADES	4
9.6.4	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 2
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			2 UNIDADES	2
9.7	COBERTURA			1
9.7.1	PLATIBANDA			1
9.7.1.1	ALVENARIA			1
9.7.1.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m³ 11,13
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			11,13M2	11,13
9.7.1.2	REVESTIMENTO			1
9.7.1.2.1	104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PE-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m² 22,26
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			22,26 M2	22,26
9.7.1.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m² 22,26
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			22,26 M2	22,26
9.7.1.3	PINTURA			
9.7.1.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m² 22,24
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			22,24 M2	22,24
9.7.1.3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m² 22,24
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			22,24 M2	22,24
9.7.2	FORRO			
9.7.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m² 20,29
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			20,29 M2	20,29

10	SALÃO DE REFEIÇÃO				
10.1	PAREDEDES E PAINES				
10.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m³	58,7
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			58,7M2	58,7	
10.2	REVESTIMENTO				
10.2.1	104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	170,55
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			170,55M2	170,55	
10.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	170,55
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			170,55M2	170,55	
10.3	PINTURA				
10.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	170,55
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			170,55M2	170,55	
10.3.2	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	170,55
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			170,55M2	170,55	
10.3.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	170,55
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			170,55M2	170,55	
10.4	PISO				
10.4.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	56,9
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			56,9M2	56,9	
10.4.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	56,9
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			56,9M2	56,9	
10.5	ESQUADRIAS				
10.5.1	ADPT SBC (112125)	Próprio	JANELA FOLHAS DE VIDRO FIXO EM ALUMINIO NATURAL 2,00 X 1,90	UN	4
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			4 UNIDADES	4	
10.5.2	ADPT SBC (112891)	Próprio	PORTA DE ALUM. BRANCO DE CORRER 4,00 2,10 M 2 FOLHAS COM VIDRO	UN	2
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			2 UNIDADES	2	

10.6		COBERTURA			
10.6.1		PLATIBANDA			
10.6.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	42,05
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			42,05 M2		42,05
10.6.2		REVESTIMENTO			
10.6.2.1	104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PE-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	84,1
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			84,1M2		84,01
10.6.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	84,1
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			84,1M2		84,01
10.6.3		PINTURA			
10.6.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	84,1
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			84,1M2		84,01
10.6.3.2	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	84,1
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			84,1M2		84,01
10.6.3.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	84,1
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			84,1M2		84,01
10.6.4		FORRO			
10.6.4.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	56,9
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			56,9M2		56,9

11			BANHEIRO FEMININO		
11.1			PAREDES E PAINES		
11.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022		m³ 75,92
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			75,92M2		75,92
11.2			REVESTIMENTO		
11.2.1	104962	SINAPI	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		m² 151,84
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			151,8M2		151,8
11.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		m² 151,84
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			151,8M2		151,8
11.2.3	104614	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE		m² 151,84
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			151,8M2		151,8

11.3			PINTURA	1
11.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m² 38,73
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		38,73M2		38,73
11.3.2	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m² 38,73
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		38,73M2		38,73
11.3.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m² 38,73
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		38,73M2		38,73
11.4			PISO	
11.4.1	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m² 20,29
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		20,29M2		20,29
11.4.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m² 20,29
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		20,29M2		20,29
11.5			ESQUADRIAS	
11.5.1	ADAP SBC (13718)	Próprio	JANELA ALUMÍNIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO 60x60 ALUVID	UN 4
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		4 UNIDADES		4
11.5.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m² 1,89
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		1,89M2		1,89
11.5.3	ADAP SBC (13716)	Próprio	PORTA DE BOX EM ALUMÍNIO ANODIZADO	m² 2,7
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		2,7M2		2,7

11.6		LOUÇAS E METAIS					
11.6.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	4
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			4 UNIDADES			4	
11.6.2	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	4
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			4 UNIDADES			4	
11.6.3	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	2
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			2 UNIDADES			2	
11.7		COBERTURA					
11.7.1		PLATIBANDA					
11.7.1.1		ALVENARIA					
11.7.1.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022			m²	11,13
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			11,13M2			11,13	
11.7.1.2		REVESTIMENTO					
11.7.1.2.1	104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			m²	22,26
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			22,26M2			22,26	
11.7.1.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022			m²	22,26
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			22,26M2			22,26	
11.7.1.3		PINTURA					
11.7.1.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			m²	22,24
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			22,24M2			22,24	
11.7.1.3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			m²	22,24
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			22,24M2			22,24	
11.7.2		FORRO					
11.7.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS			m²	20,29
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			20,29M2			20,29	

12	RESTAURANTE 01 E 02				
12.1	PAREDES E PAINES				
12.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022		m³ 86,13
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		86,13M2			86,13
12.2	REVESTIMENTO				
12.2.1	104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		m³ 243,78
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		243,8M2			243,8
12.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		m³ 243,78
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		243,8M2			243,8
12.3	PINTURA				
12.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		m³ 243,78
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		243,8M2			243,8
12.3.2	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023		m² 243,78
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		243,8M2			243,8
12.3.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		m² 243,78
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		243,8M2			243,8
12.4	PISO				
12.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021		m³ 54,42
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		54,42M2			54,42
12.4.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE		m² 54,42
PRANCHA 01 - CONSTRUIR		54,42M2			54,42

12.5		ESQUADRIAS					
12.5.1	ADAP SBC (13718)	Próprio	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO 60x60 ALUVID			UN	8
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			8 UNIDADES			8	
12.5.2	ADPT SBC (112592)	Próprio	PORTA DE ALUM. BRANCO DE CORRER 2,00 X 2,50 M 2 FOLHAS COM VIDRO			UN	4
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			4 UNIDADES			4	
12.6		louças e metais					
12.6.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	2
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			2 UNIDADES			2	
12.7		COBERTURA					
12.7.1		PLATIBANDA					
12.7.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022			m²	21,72
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			21,72M2			21,72	
12.7.2		REVESTIMENTO					
12.7.2.1	104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			m²	43,44
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			43,44M2			43,44	
12.7.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022			m²	43,44
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			43,44M2			43,44	
12.7.3		PINTURA					
12.7.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			m²	43,44
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			43,44M2			43,44	
12.7.3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			m²	43,44
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			43,44M2			43,44	

12.7.4			FORRO		
12.7.4.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS		m² 54,42
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			54,42M2		54,42
13			FACHADA		
13.1			JARDINEIRA		
13.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022		m³ 7,2
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			7,2M2		7,2
13.1.2			REVESTIMENTO		
13.1.2.1	104962	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		m² 7,2
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			7,2M2		7,2
13.1.2.2	87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		m² 7,2
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			7,2M2		7,2
13.1.3			PINTURA		
13.1.3.1	89484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		m² 7,2
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			7,2M2		7,2
13.1.3.2	89488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		m² 7,2
PRANCHA 01 - CONSTRUIR			7,2M2		7,2
14			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (GERAL)		
14.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M 74,11
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICO			74,11M		74,11
14.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M 24,89
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICO			24,89M		24,89
14.3	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M 94,62
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICO			94,62M		94,62
14.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN 36
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICO			36 UNIDADES		36

14.5	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICO		9 UNIDADES		9	
14.6	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICO		2 UNIDADES		2	
14.7	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICO		17 UNIDADES		17	
14.8	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICO		2 UNIDADES		2	
14.9	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICO		8 UNIDADES		8	

15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS GERAL				
15.1	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	59,07
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		59,07 M			59,07
15.2	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	88,88
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		88,88M			88,88
15.3	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	33,24
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		33,2M			33,2
15.4	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		3 UNIDADES			3
15.5	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	68
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		68 UNIDADES			68
15.6	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		9UNIDADES			9
15.7	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		9UNIDADES			12
15.8	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		3 UNIDADES			3
15.9	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		8 UNIDADES			8
15.10	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	18
PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		18 UNIDADES			18

15.11	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7
	PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		7 UNIDADES		7
15.12	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9
	PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		9 UNIDADES		9
15.13	104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10
	PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		10 UNIDADES		10
15.14	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3
	PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		3UNIDADES		3
15.15	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6
	PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		6 UNIDADES		6
15.16	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
	PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		8 UNIDADES		8
15.17	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12
	PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		12 UNIDADES		12
15.18	104330	SINAPI	RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12
	PRANCHA 01 - INSTALAÇÃO SANITARIA		12 UNIDADES		12
16	ACESSORIA				
16.1	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4
	OBS		PERÍODO DA EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO = 4,00 MESES		4
17	combate a incendio				
			EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4
17.1	101908	SINAPI			
	PRANCHA 01 - COMBATE INCENDIO		4 UNIDADES		4
			LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8
17.2	97599	SINAPI			
	PRANCHA 01 - COMBATE INCENDIO		8 UNIDADES		8
	ADPT SBC (055034)	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	4
17.3					
	PRANCHA 01 - COMBATE INCENDIO		4 UNIDADES		4
	ADPT SBC (055035)	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA "20X20 CM" OU DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1
17.4					
	PRANCHA 01 - COMBATE INCENDIO		1 UNIDADE		1
	ADPT SBC (055035)	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA - S2 25x10cm	UN	10
17.5					
	PRANCHA 01 - COMBATE INCENDIO		10 UNIDADE		10

18	SPDA			
	ADPT SINAPI (72254)	Próprio	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DATA BASE 10/2018	M 234
	PRANCHA 02 -SPDA		234 METROS	234
18.2	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 08/2023	UN 50
	PRANCHA 02 -SPDA		50 UNIDADES	50
	ADPT SBC (078150)	Próprio	SUPORTE PARA CONDUCAO CABO COBRE NU EM PARA-RAIOS	UN 15
	PRANCHA 02 -SPDA		15 UNIDADES	15
18.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	UN 10
	PRANCHA 02 -SPDA		10 UNIDADES	10
	ADPT SBC (078031)	Próprio	CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO	UN 4
	PRANCHA 02 -SPDA		4 UNIDADES	4
	ADPT SBC (078583)	Próprio	SUPORTE PARA FIXACAO REFORCADO CABO COBRE NU	UN 69
	PRANCHA 02 -SPDA		69 UNIDADES	69