



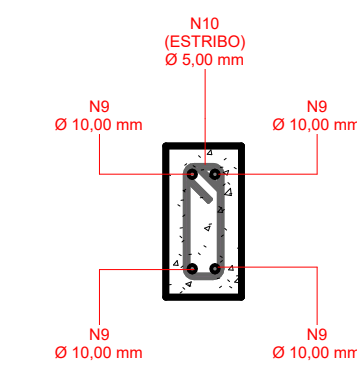

LOCAL	BARRA	MATERIAL	DIÂMETRO DA BARRA	COMPRIMENTO DA BARRA	COMP. TOTAL DA BARRA	PESO (0,16 KG/M) + 10% DE PERDA
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,97 m	1,58
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,97 m	1,58
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
PILAR	N10 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	8,50 m	1,50
Total geral: 16				7,55 m	136,92 m	24,10

LOCAL	BARRA	MATERIAL	DIÂMETRO DA BARRA	COMPRIMENTO DA BARRA	COMP. TOTAL DA BARRA	PESO (0,16 KG/M) + 10% DE PERDA
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
PILAR	N12 (ESTRIBO)	Aço CA-60	5,00 mm	0,47 m	3,30 m	0,58
Total geral: 12				5,67 m	39,66 m	6,98

 PREFEITURA DE MANICORÉ Cidade Verde do Amanhã	DATA: 09/03/2023	TIPO: ESTRUTURAL	NOME DO ARQUIVO: PILARES	FOLHA: 03/07
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ				
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM		ART / RRT:		
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ - AM		PREFEITO: LUCIO FLAVIO DO ROSARIO		
ÁREA DO TERRENO: 595,20 M²	ÁREA CONSTRUÍDA 248,78 M²	ÁREA PERMEÁVEL: 146,42 M²	PERÍMETRO DO TERRENO: 67,24 M	UNIDADE DE MEDIDA: METRO (M)
ESCALA: 1 : 50				
<i>Ana Paula de L. Pereira</i> Engenheira Civil CREA: 11.0754-D/AM				
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO: ANA PAULA DE L. PEREIRA			FISCAL DA OBRA	