



PLANTA GERAL

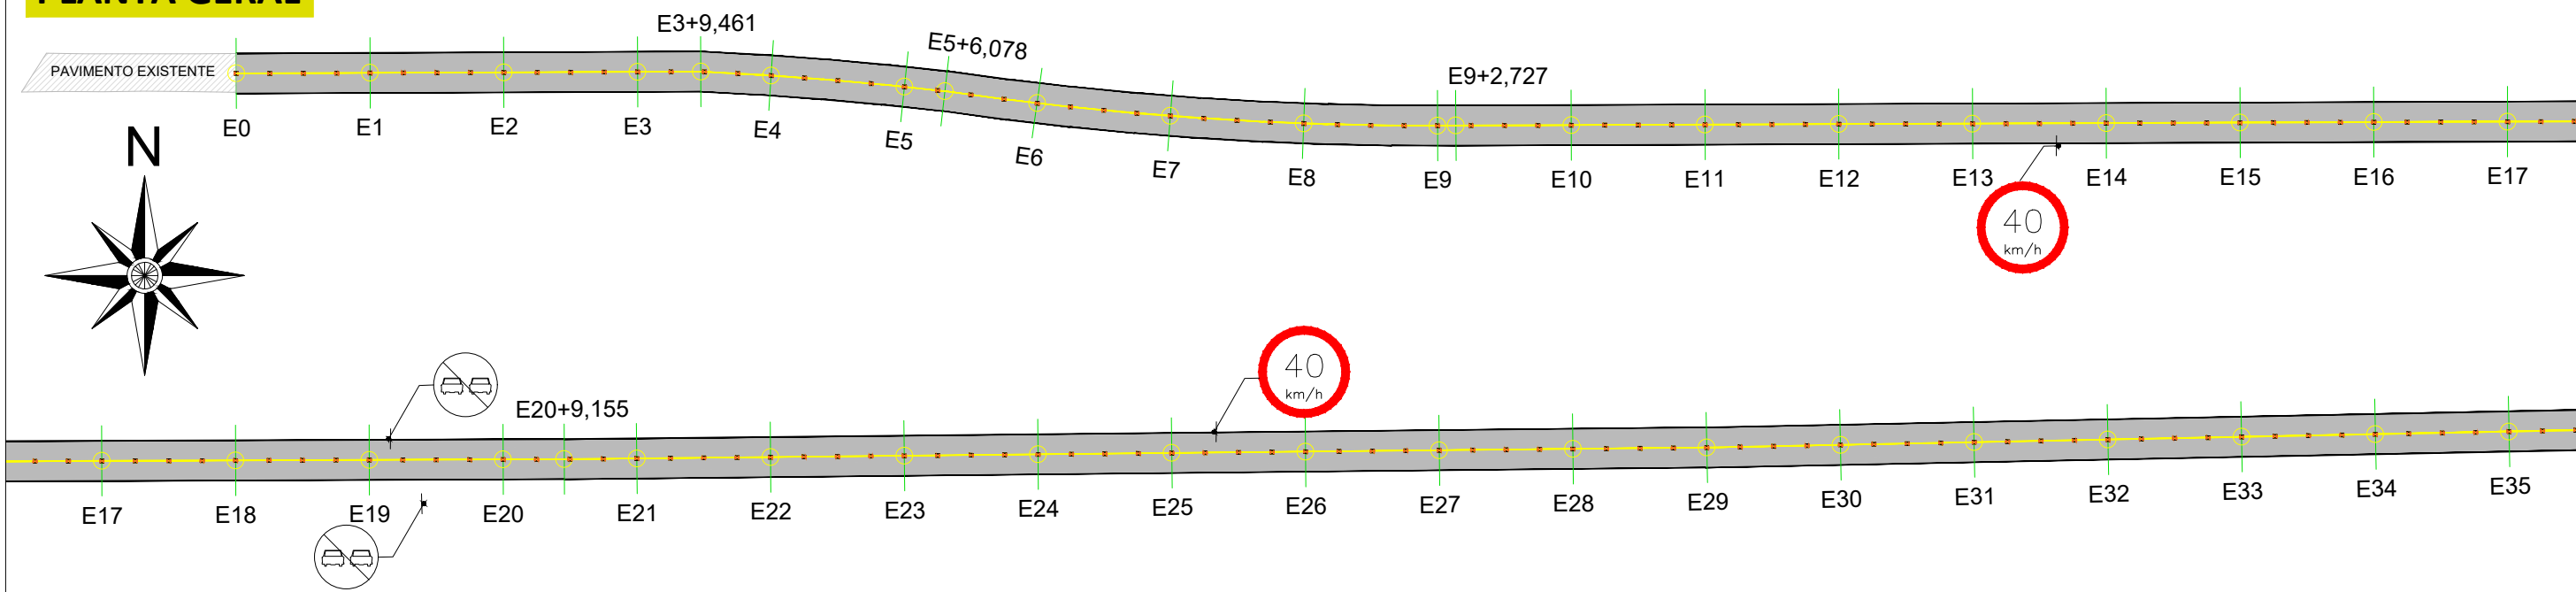

DETALHES SINALIZAÇÃO VERTICAL
(COTAS EM CENTÍMETROS)

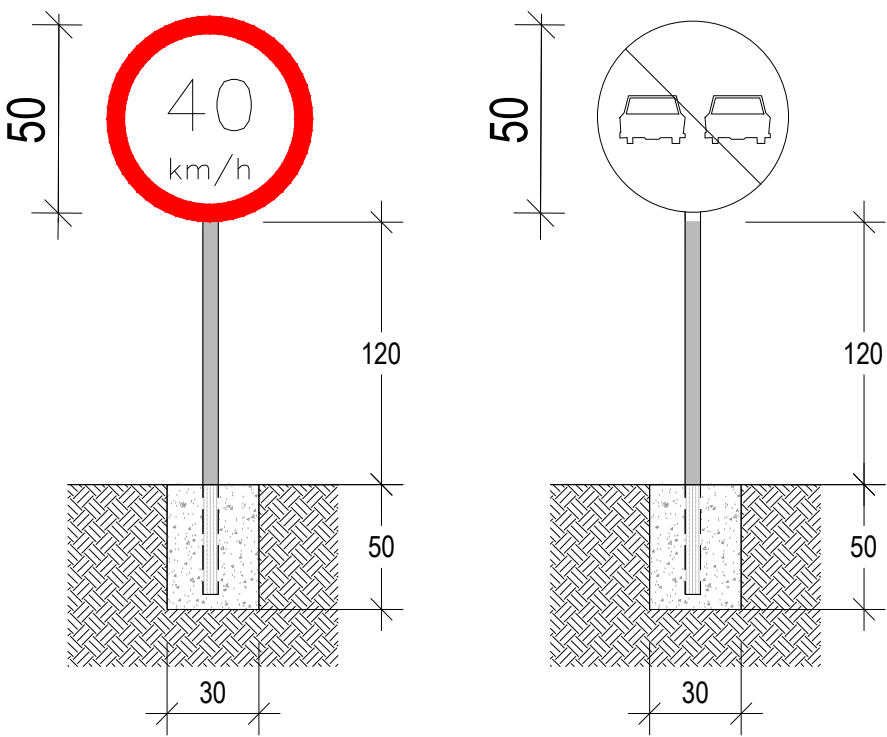

R-19 - Resolução
Contran Nº 180/2005

R-7 - Resolução
Contran Nº 180/2005


Início do Trecho
Est.: E0
Lat.: 29°26'42.57"S
Long.: 51°44'42.56"O

Final do Trecho
Est.: E37+8,57
Lat.: 29°26'42.75"S
Long.: 51°44'14.89"O


- OBSERVAÇÕES:
- ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20m;
 - VER MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO;
 - VER RELAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ORÇAMENTO;
 - CONFERIR SERVIÇOS NO LOCAL E DEMAIS PROJETO;
 - APROVEITAR SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE;
 - TACHA REFLETIVA A CADA 5 METROS.

QUANTITATIVOS:	
SINALIZAÇÃO:	
2 unidades	PLACA R-19
2 unidades	PLACA R-7
748,57 m	LINHA DE EIXO (LFO), AMARELO-ÂMBAR COM 12 cm
1.497,14 m	LINHA DE BORDO (LBO), BRANCA COM 10 cm
150 unidades	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL AMARELA DE EIXO

DETALHES CONSTRUTIVOS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
(COTAS EM CENTÍMETROS)

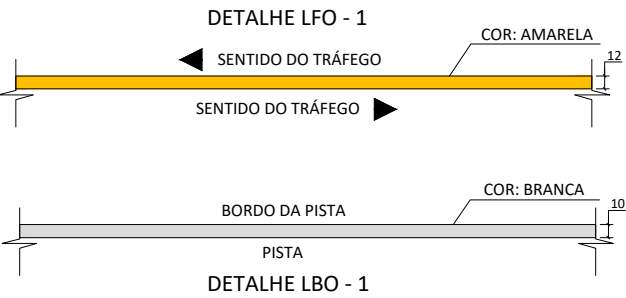

DETALHES SINALIZAÇÃO ÓPTICA
(COTAS EM CENTÍMETROS)

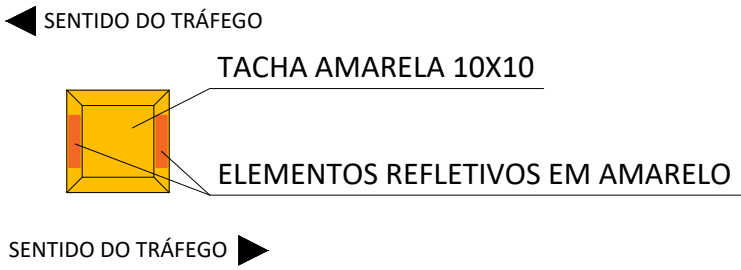

PROJETADO	
	LFO-1 (12cm)
	LBO (10cm)
	TACHA REFLETIVA



TÍTULO:
**PROJETO PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO ASFÁLTICA**
Divisa Estrada Geral Linha Frank com Teutônia

PRANCHA:
SI-1

CLIENTE:
MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA

OBRA: Projeto de pavimentação asfáltica,
drenagem e sinalização

LOCAL: Estrada Geral Linha Frank
Westfália/RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng. Civil Fernando Battisti
CREA/RS 230.439

ÁREA TOTAL:
4.491,42 m²

ESCALA:
1/1000
DATA:
março/2025