

E-Mail

Solicitação de Orçamento

Caixa de entrada (223)

Rascunhos (4)

Enviados

Spam (1)

Lixeira

←   Mais ▾

Você

Para: celidajprad4@gmail.com

Visualizar anexo

Boa tarde.



A Secretaria de Infraestrutura de Capão Bonito do Sul, vem respeitosamente a vossa presença solicitar orçamento da planilha em anexo para SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO (INTERNA) E SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA.

Aguardamos seu retorno o mais breve possível , pois temos urgência na execução. Ficamos à disposição para eventuais dúvidas

Att


Ruthi Wegler

Coordenadora de Setor de Infraestrutura

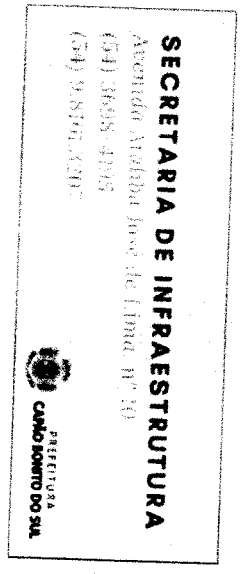

1 anexo

Planilha Parqu...lto
s word.docx
39 KB

 DOCUMENTO



Obras@Cap...



PHC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ 49.554.873/0001-35 INSCRIÇÃO ESTADUAL 071/0069480
RUA ESPERANÇA, Nº 34 – BAIRRO COHAB
CEP – 95.300-000 LAGOA VERMELHA/RS

PROPOSTA FINANCEIRA

Objeto: EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO (INTERNA) E SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA, NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS DE CAPÃO BONITO DO SUL

Razão Social: PHC Instalações Elétricas Ltda

CNPJ: 49.554.873/0001-35

Endereço: RUA ESPERANÇA, Nº 34 – BAIRRO COHAB

Telefone/WhatsApp: 54 9-96092625 E-mail: celidalpra42@gmail.com

Conta Bancária nº: 15367-7 Agência nº: 0259 Banco: SICREDI 748 ou no pix 49.554.873/0001-35

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Celisete Dal Pra CPF nº 810.661.630-49 RG nº 5079373879 Sócio-Gerente

Telefone/WhatsApp: 54 9-96092625

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

Mauren Daiane Zardo Scharlau, CREA-RS 175685, RNP 2209329590, Engenheira eletricista

inscrito(a) no CPF sob o nº 812.251.640-87 e no RG nº 7078729568

CREA-RS 175685

O valor global da proposta compreendendo materiais e mão de obra é de R\$ **R\$ 109.981,57** (Cento e nove mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) sendo para material **R\$ 84.601,50** (Oitenta e quatro mil seiscentos e um reais e cinquenta centavos e para mão de obra **R\$ 25.380,07** (Vinte e cinco mil trezentos oitenta reais e sete centavos) conforme Planilha e cronograma físico financeiro em anexo.

Modalidade de garantia: Seguro garantia (*)

Concordamos com todas as especificações do Edital.

PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO: Conforme o cronograma

Validade proposta 60 dias

Lagoa Vermelha - RS, 04 de março de 2026

PHC Instalações Elétricas Ltda
CNPJ/MF Nº 49.554.873/0001-35 – I.E. Nº 071/0069480
Celisete Dal Pra
CPF nº 810.661.630-49
RG nº 5079373879
Sócio-Gerente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MATERIAIS E MÃO DE OBRA

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO (INTERNA) E SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA						MUNICÍPIO: CAPÃO BONITO DO SUL					
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS DE CAPÃO BONITO DO SUL						DATA: FEV/26	BANCOS: SEOP-OUT-25; SINAPI-JAN-26; ORSE-DEZ-25; AGESUL-01-25; CPOS/CDHU-01-25; SBC-03-25; AGETOPCIVIL-12-24				BDI: 26,54 %
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	CUSTO TOTAL MATERIAL C/BDI	CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1			REDE DE MÉDIA TENSÃO E SUBESTAÇÃO								
1.1	ORSE	2845	ARRUELA QUADRADA 18X50X5MM	PÇ	2	R\$ 4,00	R\$ 1,20	R\$ 5,20	R\$ 10,12	R\$ 3,04	R\$ 13,16
1.2	ORSE	155	ALÇA PRÉ FORMADA PARA ESTAI 9,5mm ²	PÇ	5	R\$ 14,00	R\$ 4,20	R\$ 18,20	R\$ 88,60	R\$ 26,55	R\$ 115,15
1.3	COMPOSIÇÃO		BASE CONCRETADA 11	PÇ	2	R\$ 229,65	R\$ 68,90	R\$ 298,55	R\$ 581,20	R\$ 174,38	R\$ 755,58
1.4	ORSE	13051	BRAÇO SUPORTE TIPO C 25 KV	PÇ	1	R\$ 274,35	R\$ 82,31	R\$ 356,66	R\$ 347,16	R\$ 104,16	R\$ 451,32
1.5	AGESUL	1201008428	BRAÇO SUPORTE TIPO L 25 KV	PÇ	2	R\$ 149,35	R\$ 44,81	R\$ 194,16	R\$ 377,98	R\$ 113,40	R\$ 491,38
1.6	SINAPI	41954	CABO AÇO GALVANIZADO 9,5 MM	KG	54	R\$ 62,00	R\$ 18,60	R\$ 80,60	R\$ 4.236,30	R\$ 1.271,16	R\$ 5.507,46
1.7	ORSE	3813	CABO DE COBRE COBERTO 16MM ²	M	12,8	R\$ 15,99	R\$ 4,80	R\$ 20,79	R\$ 258,94	R\$ 77,70	R\$ 336,64
1.8	SINAPI	863	CABO DE COBRE NU 35MM ²	M	15	R\$ 36,99	R\$ 11,10	R\$ 48,09	R\$ 702,15	R\$ 210,75	R\$ 912,90
1.9	SINAPI	867	CABO DE COBRE NU 50MM ²	M	20	R\$ 54,13	R\$ 16,24	R\$ 70,37	R\$ 1.370,00	R\$ 411,00	R\$ 1.781,00
1.10	COTAÇÃO		CABO MT ALUMÍNIO COBERTO 70MM ² 25 KV	M	186	R\$ 15,00	R\$ 4,50	R\$ 19,50	R\$ 3.530,28	R\$ 1.058,34	R\$ 4.588,62
1.11	CPOS/ CDHU	37.15.170	CHAVE FUSÍVEL BASE C 25 KV	PÇ	3	R\$ 565,00	R\$ 169,50	R\$ 734,50	R\$ 2.144,85	R\$ 643,47	R\$ 2.788,32
1.12	ORSE	10507	CINTA CIRCULAR AÇO 180MM C/PARAFUSO	PÇ	1	R\$ 33,00	R\$ 9,90	R\$ 42,90	R\$ 41,76	R\$ 12,53	R\$ 54,29
1.13	ORSE	10511	CINTA CIRCULAR AÇO 190MM C/PARAFUSO	PÇ	4	R\$ 12,04	R\$ 3,61	R\$ 15,65	R\$ 60,96	R\$ 18,28	R\$ 79,24
1.14	SINAPI	12327	CINTA CIRCULAR AÇO 210MM C/PARAFUSO	PÇ	4	R\$ 32,40	R\$ 9,72	R\$ 42,12	R\$ 164,00	R\$ 49,20	R\$ 213,20
1.15	SINAPI	12327	CINTA CIRCULAR AÇO 230MM C/PARAFUSO	PÇ	2	R\$ 32,40	R\$ 9,72	R\$ 42,12	R\$ 82,00	R\$ 24,60	R\$ 106,60
1.16	SBC	12716	CONECTOR GARRA DE LINHA VIVA	PÇ	3	R\$ 50,62	R\$ 15,19	R\$ 65,81	R\$ 192,15	R\$ 57,66	R\$ 249,81
1.17	ORSE	4007	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO FIO 10-6 X 10-6	PÇ	3	R\$ 7,06	R\$ 2,12	R\$ 9,18	R\$ 26,79	R\$ 8,04	R\$ 34,83
1.18	ORSE	3258	CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO TIPO CN12	PÇ	4	R\$ 13,00	R\$ 3,90	R\$ 16,90	R\$ 65,80	R\$ 19,76	R\$ 85,56
1.19	ORSE	3258	CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO TIPO CN11	PÇ	1	R\$ 13,00	R\$ 3,90	R\$ 16,90	R\$ 16,45	R\$ 4,94	R\$ 21,39
1.20	ORSE	3258	CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO TIPO CN10	PÇ	1	R\$ 13,00	R\$ 3,90	R\$ 16,90	R\$ 16,45	R\$ 4,94	R\$ 21,39
1.21	ORSE	3258	CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO	PÇ	7	R\$ 13,00	R\$ 3,90	R\$ 16,90	R\$ 115,15	R\$ 34,58	R\$ 149,73
1.22	SINAPI	34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE 2000M, SEÇÃO 90X90MM	PÇ	1	R\$ 98,00	R\$ 29,40	R\$ 127,40	R\$ 124,01	R\$ 37,20	R\$ 161,21
1.23	ORSE	2871	ELO FUSÍVEL 5H	PÇ	3	R\$ 15,00	R\$ 4,50	R\$ 19,50	R\$ 56,94	R\$ 17,07	R\$ 74,01
1.24	AGESUL	1201008426	ESPAÇADOR LOSANGULAR COM GARRAS	PÇ	5	R\$ 61,00	R\$ 18,30	R\$ 79,30	R\$ 385,95	R\$ 115,80	R\$ 501,75
1.25	ORSE	2647	ESTRIBO ALUMÍNIO	PÇ	3	R\$ 34,00	R\$ 10,20	R\$ 44,20	R\$ 129,06	R\$ 38,73	R\$ 167,79
1.26	COTAÇÃO		FIO DE ALUMÍNIO COBERTO PARA AMARRAÇÃO 10mm ²	M	12	R\$ 2,80	R\$ 0,84	R\$ 3,64	R\$ 42,48	R\$ 12,72	R\$ 55,20
1.27	SINAPI	857	FIO NU DE COBRE MEIO DURO 16MM ²	M	13,3	R\$ 17,00	R\$ 5,10	R\$ 22,10	R\$ 286,08	R\$ 85,79	R\$ 371,87
1.28	SINAPI	402	GANCHO OLHAL	PÇ	2	R\$ 11,00	R\$ 3,30	R\$ 14,30	R\$ 27,84	R\$ 8,36	R\$ 36,20
1.29	AGETOP CIVIL	71365	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 25 KV	PÇ	9	R\$ 51,00	R\$ 15,30	R\$ 66,30	R\$ 580,86	R\$ 174,24	R\$ 755,10
1.30	SINAPI	11991	HASTE DE ATERRAMENTO 2400MM	PÇ	4	R\$ 98,00	R\$ 29,40	R\$ 127,40	R\$ 496,04	R\$ 148,80	R\$ 644,84
1.31	ORSE	2963	ISOLADOR PILAR POLIMÉRICO 25 KV	PÇ	6	R\$ 60,00	R\$ 18,00	R\$ 78,00	R\$ 455,52	R\$ 136,68	R\$ 592,20

1.32	AGETOP CIVIL	71476	ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM 25 KV	PÇ	9	R\$ 95,00	R\$ 28,50	R\$ 123,50	R\$ 1.081,89	R\$ 324,54	R\$ 1.406,43
1.33	ORSE	3243	MANILHA SAPATILHA	PÇ	9	R\$ 21,00	R\$ 6,30	R\$ 27,30	R\$ 239,13	R\$ 71,73	R\$ 310,86
1.34	ORSE	1592	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	PÇ	2	R\$ 9,00	R\$ 2,70	R\$ 11,70	R\$ 22,78	R\$ 6,84	R\$ 29,62
1.35	ORSE	1592	MÃO FRANCESA PERFILADA 993MM	PÇ	1	R\$ 9,00	R\$ 2,70	R\$ 11,70	R\$ 11,39	R\$ 3,42	R\$ 14,81
1.36	ORSE	2649	OLHAL PARA PARAFUSO	PÇ	2	R\$ 12,00	R\$ 3,60	R\$ 15,60	R\$ 30,36	R\$ 9,12	R\$ 39,48
1.37	SINAPI	4273	PARA-RAIOS COM INVÓCRULO POLIMÉRICO 25 KV	PÇ	3	R\$ 365,00	R\$ 109,50	R\$ 474,50	R\$ 1.385,61	R\$ 415,68	R\$ 1.801,29
1.38	ORSE	1671	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X45MM	PÇ	12	R\$ 7,00	R\$ 2,10	R\$ 9,10	R\$ 106,32	R\$ 31,92	R\$ 138,24
1.39	ORSE	1672	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X70MM	PÇ	4	R\$ 13,00	R\$ 3,90	R\$ 16,90	R\$ 65,80	R\$ 19,76	R\$ 85,56
1.40	ORSE	1673	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM	PÇ	1	R\$ 10,00	R\$ 3,00	R\$ 13,00	R\$ 12,65	R\$ 3,80	R\$ 16,45
1.41	ORSE	3172	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X50MM	PÇ	6	R\$ 9,00	R\$ 2,70	R\$ 11,70	R\$ 68,34	R\$ 20,52	R\$ 88,86
1.42	ORSE	3172	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X75MM	PÇ	2	R\$ 9,00	R\$ 2,70	R\$ 11,70	R\$ 22,78	R\$ 6,84	R\$ 29,62
1.43	ORSE	3172	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X150MM	PÇ	1	R\$ 9,00	R\$ 2,70	R\$ 11,70	R\$ 11,39	R\$ 3,42	R\$ 14,81
1.44	ORSE	1734	PERFIL U	PÇ	2	R\$ 54,00	R\$ 16,20	R\$ 70,20	R\$ 136,66	R\$ 41,00	R\$ 177,66
1.45	ORSE	3774	PINO HASTE DE AÇO PARA ISOLADOR CRUZETA DE AÇO	PÇ	3	R\$ 23,00	R\$ 6,90	R\$ 29,90	R\$ 87,30	R\$ 26,19	R\$ 113,49
1.46	ORSE	1793	PORCA OLHAL	PÇ	12	R\$ 21,00	R\$ 6,30	R\$ 27,30	R\$ 318,84	R\$ 95,64	R\$ 414,48
1.47	CPOS/ CDHU	68.01.860	POSTE DE CONCRETO TRONCO CÔNICO 12M (400)	PÇ	1	R\$ 2.950,00	R\$ 885,00	R\$ 3.835,00	R\$ 3.732,93	R\$ 1.119,88	R\$ 4.852,81
1.48	CPOS/ CDHU	68.01.810	POSTE DE CONCRETO TRONCO CÔNICO 12M (600)	PÇ	2	R\$ 3.150,00	R\$ 945,00	R\$ 4.095,00	R\$ 7.972,02	R\$ 2.391,60	R\$ 10.363,62
1.49	AGESUL	1201008414	PROTECTOR PARA CONECTOR CUNHA	PÇ	6	R\$ 59,00	R\$ 17,70	R\$ 76,70	R\$ 447,96	R\$ 134,40	R\$ 582,36
1.50	ORSE	2007	SAPATILHA	PÇ	5	R\$ 2,95	R\$ 0,89	R\$ 3,84	R\$ 18,65	R\$ 5,65	R\$ 24,30
1.51	ORSE	3174	SELA PARA CRUZETA	PÇ	1	R\$ 9,00	R\$ 2,70	R\$ 11,70	R\$ 11,39	R\$ 3,42	R\$ 14,81
1.52	SINAPI	102109	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR	PÇ	2	R\$ 58,00	R\$ 17,40	R\$ 75,40	R\$ 146,78	R\$ 44,04	R\$ 190,82
1.53	COTAÇÃO		SUPORTE TIPO L	PÇ	3	R\$ 45,00	R\$ 13,50	R\$ 58,50	R\$ 170,82	R\$ 51,24	R\$ 222,06
1.54	ORSE	10823	TRANSFORMADOR 112,5kVA/ 25kv 380/220V	PÇ	1	R\$ 32.000,00	R\$ 9.600,00	R\$ 41.600,00	R\$ 40.492,80	R\$ 12.147,84	R\$ 52.640,64
			SUBTOTAL						R\$ 73.608,47	R\$ 22.082,35	R\$ 95.690,82
2			MEDIÇÃO INDIRETA EM BAIXA TENSÃO								
2.1	SINAPI	39176	BUCHA DE ALUMÍNIO 1"	PÇ	1	R\$ 1,69	R\$ 0,51	R\$ 2,20	R\$ 2,14	R\$ 0,65	R\$ 2,79
2.2	SINAPI	977	CABO DE COBRE 70MM² 0,6/1KV - CLASSE 2	M	40	R\$ 70,00	R\$ 21,00	R\$ 91,00	R\$ 3.543,20	R\$ 1.062,80	R\$ 4.606,00
2.3	SINAPI	2683	ELETRODUTO RÍGIDO PVC 4"	M	6	R\$ 71,00	R\$ 21,30	R\$ 92,30	R\$ 539,04	R\$ 161,70	R\$ 700,74
2.4	SINAPI	1884	CURVA 90° ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1"	PÇ	1	R\$ 5,00	R\$ 1,50	R\$ 6,50	R\$ 6,33	R\$ 1,90	R\$ 8,23
2.5	SINAPI	1878	CURVA 90° ELETRODUTO RÍGIDO PVC 4"	PÇ	2	R\$ 56,00	R\$ 16,80	R\$ 72,80	R\$ 141,72	R\$ 42,52	R\$ 184,24
2.6	SINAPI	34616	DISJUNTOR BIPOLAR 2X16A	PÇ	1	R\$ 45,00	R\$ 13,50	R\$ 58,50	R\$ 56,94	R\$ 17,08	R\$ 74,02
2.7	ORSE	10065	DISJUNTOR TRIPOLAR 175A - 10 KA	PÇ	1	R\$ 900,00	R\$ 270,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.138,86	R\$ 341,66	R\$ 1.480,52
2.8	SINAPI	1895	LUVA RÍGIDA PVC 4"	PÇ	2	R\$ 30,00	R\$ 9,00	R\$ 39,00	R\$ 75,92	R\$ 22,78	R\$ 98,70
2.9	ORSE	7696	MASSA CALAFETADORA	KG	1	R\$ 30,00	R\$ 9,00	R\$ 39,00	R\$ 37,96	R\$ 11,39	R\$ 49,35
2.10	ORSE	3153	TERMINAL SAPATA CABO 95MM²	PÇ	12	R\$ 7,56	R\$ 2,27	R\$ 9,83	R\$ 114,84	R\$ 34,44	R\$ 149,28
2.11	SINAPI	12147	TOMADA DE SOBREPOR 10A	PÇ	3	R\$ 16,77	R\$ 5,03	R\$ 21,80	R\$ 63,66	R\$ 19,08	R\$ 82,74
2.12	COTAÇÃO		CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA EM BT 1800X1600X400MM	PÇ	1	R\$ 3.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.428,90	R\$ 1.328,67	R\$ 5.757,57
2.13	SINAPI	89307	MURETA DE ALVENARIA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO	M2	4,84	R\$ 100,00	R\$ 30,00	R\$ 130,00	R\$ 612,45	R\$ 183,73	R\$ 796,18
2.14	SINAPI	94992	PISO EM CONCRETO	M2	2,2	R\$ 83,00	R\$ 24,90	R\$ 107,90	R\$ 231,07	R\$ 69,32	R\$ 300,39
			SUBTOTAL						R\$ 10.993,03	R\$ 3.297,72	R\$ 14.290,75
			TOTAL						R\$ 84.601,50	R\$ 25.380,07	R\$ 109.981,57

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO E SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA

ENDEREÇO DA OBRA: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS - CAPÃO BONITO DO SUL/RS

DATA: 04/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor de Material e Mão de obra R\$	PERÍODO					
				15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	REDE DE MÉDIA TENSÃO E SUBESTAÇÃO	87,01%	R\$ 95.690,82	45	43060,87	45	43060,87	10	9569,08
2.0	MEDIÇÃO INDIRETA EM BAIXA TENSÃO	12,99%	R\$ 14.290,75	0	0,00	75	10718,06	25	3572,69
TOTAL	SIMPLES	100,00%	R\$ 109.981,57	39,15%	43.060,87	48,90%	53.778,93	11,95%	13.141,77
	ACUMULADO			39,15%	43.060,87	88,05%	96.839,80	100,00%	109.981,57