

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DE EXECUÇÃO

A. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Obra: Silo Secador de Alvenaria Armada

Data: 11/12/2025

Local da Obra: Coqueiro Baixo

Proprietário: Prefeitura de Coqueiro Baixo

CNPJ: 04.217.860/0001-32

Coordenadas Geográficas (DATUM SIRGAS 2000):

latitude (S)	0 °	0 '	0 "
longitude (W)	0 °	0 '	0 "

Área: 0 m² Volume: 0 m³

Capacidade estática: 200 sacos de 60 Kg.

Produto: MILHO

Número de silos: 10

Responsável Técnico do projeto: Janes Mezacasa
CREA-RS Nº: RS190478

Engenheira Agrônoma
Nº da ART: 014243300

B. DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO E DISPOSIÇÕES GERAIS

1. DESCRIÇÃO GERAL

A execução do conjunto proposto neste projeto corresponderá a uma área da base de 0 m² ai incluídos o(s) silo(s) secadore(s) e as obras para recepção e limpeza dos produtos. O(s) silo(s) foi(foram) projetado(s) para armazenagem de grãos com peso específico aparente de até 8,33 kN/m³.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS

Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as exigências da ABNT. Junto à obra deverá ficar uma via deste Memorial Descritivo, e do projeto, acompanhados pela Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pelo projeto como também pela execução da obra.

A obra será demarcada com todo o rigor, sendo os raios conferidos a trena e obedecendo as especificações do projeto.

TRABALHOS EM TERRA

a - ESCAVAÇÕES MANUAIS: serão executadas quando o volume de terra a deslocar seja compatível com a capacidade da mão-de-obra disponível em serviço;

b - ESCAVAÇÕES MECÂNICAS: serão executadas quando o volume de terra a deslocar seja maior do que a capacidade da mão-de-obra existente ou, quando as condições técnicas e econômicas assim o exigirem e permitirem.

c - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: serão executados com os meios adequados e de acordo com o volume de terra escavado, obedecendo a regras de segurança e racionalização dos trabalhos.

d - REATERRO E APILOAMENTO: o reaterro de valas e demais escavações, principalmente quando para sustentação de cargas que possam ocasionar recalques diferenciais indesejáveis, deverá ser feito em camadas de no máximo 20 cm, sofrendo apiloamento forte até que não mais ocorra redução no volume de terra. Poderão ser utilizados "maços" ou adensadores mecânicos, de acordo com a disponibilidade. Solos arenosos poderão ser "encharcados", para auxiliar o adensamento, conforme orientação específica do responsável técnico.

LIMPEZA DA OBRA

A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno. As condições de limpeza deverão ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de entulhos será feita sempre que o volume dos mesmos possa atrapalhar as atividades desenvolvidas em canteiro.

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES RASAS – SAPATA CORRIDA – Quando necessárias, serão executadas dentro do conceito de "Bloco Rígido" obedecendo às especificações do projeto.

LAJE DE FUNDO

Depois de bem compactado o solo, será construída em concreto simples (20 MPa), sobre uma camada de brita de 10 cm de espessura tendo a camada de concreto também espessura mínima de 10 cm.

ELEVAÇÃO DOS SILOS E REVESTIMENTO

Os silos secadores serão construídos com tijolos maciços ou blocos de vedação bem queimados e de boa qualidade na forma de espelho (cutelo), ou meia vez conforme definição em projeto. Se empregada argamassa polimérica para assentamento, devem-se utilizar tijolos/blocos bem limpos e secos; se utilizada argamassa de cimento e areia (traço em volume 1:4), empregar apenas nas juntas horizontais. Após o levantamento dos silos secadores serão os mesmos reforçados com uma tela tipo POP, conforme projeto, tanto interna como externamente e amarradas uma a outra com arame recozido de bitola 14, 16 ou 18. As juntas verticais deverão permitir a passagem do arame de amarração das telas POP, portanto os tijolo/blocos deverão ter um pequeno afastamento de aproximadamente 3 mm no raio interno da parede do silo, com a finalidade de unir a tela interna à externa. A tela POP externa além de sua função estrutural servirá de base para a amarração da ferragem complementar conforme indicação do projeto. O conjunto assim formado, depois de molhadas as paredes receberão salpique, emboço e reboco tanto interna quanto externamente observando-se uma cobertura mínima da ferragem de três centímetros na parte externa e de um e meio centímetro na parte interna, com argamassa de cimento e areia (traço em volume 1:3).

MONTAGEM DAS FERRAGENS HORIZONTAIS ADICIONAIS E VERTICAIS:

- a - As ferragens horizontais obedecerão às distâncias verticais e bitolas especificadas em planta, e serão devidamente amarradas nos ferros verticais da tela POP externa.
- b - As ferragens verticais quando necessárias serão amarradas às ferragens horizontais adicionais.

IMPERMEABILIZAÇÕES

- a. ALVENARIAS: Recomenda-se a impermeabilização da argamassa de revestimento externo dos silos secadores utilizando-se para tanto produtos adequados do tipo Sika ou Vedacit e nas proporções recomendadas pelos fabricantes.
- b. LAJE DO FUNDO: Será executada em concreto e impermeabilizada com produto adequado, tipo Sika ou Vedacit, na proporção recomendada pelo fabricante.

LASTRO DE FUNDO

ESTRUTURA: O lastro de fundo será executado em madeira de eucalipto aplainado, tratado, isento de defeitos, solidarizado com pregos na bitola adequada às cargas a que a estrutura será submetida, como definida no projeto e em planta.

COBERTURA

O projeto não prevê cobertura apoiada diretamente no corpo dos silos secadores devendo os mesmos serem abrigados em galpão com estrutura própria.

CONCLUSÃO DA OBRA

Quando da conclusão da Obra será lavrado um Termo de Conclusão que será devidamente assinado pelo Responsável Técnico e pelos proprietários quando então se fará a baixa da ART.

Responsável Técnico Pela Execução: Janes Mezacasá

Engenheira Agrônoma
CREA: RS 190478

JANES MEZACAS/
Engenheira Agrônoma:
CREA RS 190478



MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
"Município da Canção Italiana"

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de equipamentos e material necessário para construção de silo de armazenamento de grãos.

2. PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO

A pesquisa de preços no mercado, para a confecção deste Termo de Referência, foi realizada através da coleta de preço entre, fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região contendo CNPJ, data, endereço completo, telefone de contato e nome.

2.1) AQUISIÇÃO DE BENS.

2.1.1) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Materiais de construção				
Descrição (especificação técnica)	Valor unitário			Média dos valores unitários
	Orçamento I	Orçamento II	Orçamento III	
Material para construção de silo em alvenaria, com capacidade para 200 sacos	R\$ 6.422,25	R\$ 6.147,00	R\$ 5.344,85	R\$ 5.971,36
Cálculo	R\$ 6.422,25 X 10 un	R\$ 6.147,00 X 10 un	R\$ 5.344,85 X 10 un	R\$ 5.971,36 X 10 un
Total	R\$ 64.222,50	R\$ 61.470,00	R\$ 53.448,50	R\$ 59.713,60

2.2) AQUISIÇÃO DE BENS.

2.2.1) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Materiais de construção				
Descrição (especificação técnica)	Valor unitário			Média dos valores unitários
	Orçamento I	Orçamento II	Orçamento III	
Motor, ventilador e acessórios necessários para execução do projeto	R\$ 4.340,00 Trifásico	R\$ 4.120,00 Trifásico	R\$ 0,00	R\$ 4.220,00
	R\$ 4.340,00 monofásico	R\$ 4.938,00 monofásico	R\$ 0,00	R\$ 4.639,00
Cálculo	R\$ 4.340,00	R\$ 4.120,00	R\$ 0,00	R\$ 4.220,00



MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
"Município da Canção Italiana"

trifásico	X 10 un	X 10 un	X 10 un	X 10 un
Total	R\$ 43.400,00	R\$ 41.200,00	R\$ 0,00	R\$ 42.200,00
Cálculo monofásico	R\$ 4.340,00 X 10 un	R\$ 4.938,00 X 10 un	R\$ 0,00	R\$ 4.639,00 X 10 un
Total	R\$ 43.400,00	R\$ 49.380,00	R\$ 0,00	R\$ 46.390,00

3 LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição (Especificação Técnica)	Unidade	Endereço
Material para construção de silo em alvenaria, com capacidade de 200 sacos. Motor, ventilador e acessórios, necessário para execução do projeto.	unid	Será entregue o material e os equipamentos na propriedade de execução do projeto dos produtores contemplados.

4) ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

O FISCAL do contrato será Eduardo Salami – CPF nº995.440.670-00, que será designado representante do Conveniente, para o acompanhamento e a fiscalização do contrato para aquisição dos bens.

5) CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

Na aquisição dos equipamentos, o recebimento provisório poderá ser com a simples conferência física e o recebimento definitivo, no prazo de 15 dias a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo é o solicitado, estando em perfeitas condições e instalado.

6) DOS ORÇAMENTOS

Declaro que:

- i) realizamos pesquisa de preços no mercado para a confecção deste Termo de Referência, através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região;
- ii) os valores unitários inseridos neste Termo de Referência integram os orçamentos obtidos através da pesquisa de preço de mercado supramencionada; e
- iii) esses orçamentos ficarão à disposição da concedente e dos controles interno e externo pelo período de cinco anos, contados da publicação da decisão referente ao julgamento das contas dos administradores responsáveis pelo convênio.



MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
"Município da Canção Italiana"

Coqueiro Baixo, 15 de dezembro de 2.025

LUCIANO ANDRÉ Assinado de forma digital por
ONGARATTO:63671697091
71697091
Dados: 2025.12.15 16:54:45
-03'00"

Luciano André Ongaratto

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
"Município da Canção Italiana"

PLANO DE SUSTENTABILIDADE DO OBJETO
(IN CAGE nº 4/2024, art. 2º, XXXIV e art. 9º, II, a)

1. APRESENTAÇÃO

Objeto: ARMAZENAMENTO DE GRÃOS

Valor Total: R\$ 106.103,60

Valor de repasse: R\$ 92.571,43

Valor de contrapartida: R\$ 13.532,17

Vigência: 18 meses

2. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

Durabilidade - Expectativa do tempo de vida útil do objeto

A expectativa de durabilidade dos silos é de aproximadamente 20 anos

Manutenção - Previsão da periodicidade de manutenções necessárias para a sua longevidade. Especificar como se dará a manutenção.

A manutenção ficará a cargo de cada produtor contemplado.

3. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)

Indicar o local exato de armazenamento dos bens a serem adquiridos e as garantias a serem exigidas pelo conveniente para aquisição.

O público-alvo serão agricultores familiares, de acordo com a Lei Federal nº 11.326/2006. Cada Silo secador contemplará os materiais de construção e um ventilador por propriedade, conforme segue:

1. Valdecir César Fedrizzi CPF: 681.534.300-68 luz trifásica – Linha Caçador
2. Edson Schena CPF: 649.152.630-53 luz monofásica – Linha Três Reis
3. Gian Emmer CPF: 047.503.540-23 luz trifásica – Linha Coqueiro Alto
4. Gilberto Pavoni CPF: 670.349.930-68 luz trifásica – Linha Nossa Senhora das Dores
5. Ivete Conte Dalpian CPF: 886.168.350-91 luz trifásica – Linha Pedras Brancas
6. Marino Lopes Da Silva CPF: 975.548.550-34 luz monofásica – Linha Pilão Baixo
7. Paulo César Rossini CPF: 716.275.290-04 luz trifásica – Linha Nossa Senhora das Dores
8. Rafael Sbardellotto CPF: 027.516.870-08 luz trifásica – Linha Linha Arroio da Laje
9. Marilise Ana Pavoni CPF: 016.321.710-66 luz trifásica – Linha Nossa Senhora das Dores
10. Giocondo Cesar Bazanella CPF: 727.873.330-87 luz monofásica – Linha Alegre Baixa



MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
"Município da Canção Italiana"

4. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO

Identificação dos custos (e das suas respectivas fontes) previstos para as manutenções, periódicas ou não, e reparos do objeto.

A manutenção dos silos ficará a cargo de cada produtor contemplado

Coqueiro Baixo, 06 de fevereiro de 2026

LUCIANO ANDRÉ
ONGARATTO:63
671697091

Assinado de forma digital
por LUCIANO ANDRÉ
ONGARATTO:6367169709
Dados: 2026.02.06
16:00:34 -03'00'

Luciano André Ongaratto
Prefeito municipal



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
14243300

Tipo: CRÉDITO RURAL Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Motivo: NORMAL
---	--

Contratado	
Carteira: RS190478 RNP: 2211246095 Empresa: NENHUMA EMPRESA	Profissional: JANES MEZACASA Título: Engenheira Agrônoma E-mail: janesmezacasa@hotmail.com Nr.Reg.:

Contratante	
Nome: ASCAR RS Endereço: AVENIDA ITÁLIA 1660 Cidade: COQUEIRO BAIXO	E-mail: janesmezacasa@hotmail.com Telefone: 5136121220 Bairro: CENTRO CPF/CNPJ: 92773142000100 CEP: 95955000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço	
Proprietário: ART MÚLTIPLA Endereço da Obra/Serviço: DIVERSAS COMUNIDADES DO INTERIOR Cidade: COQUEIRO BAIXO Finalidade: RURAL Data Início: 05/02/2026 Prev.Fim: 31/12/2026	Bairro: INTERIOR Vlr Tot.Proj(R\$): 106.103,60 CPF/CNPJ: CEP: 95955000 UF: RS Honorários(R\$): 1,00 Ent.Classe: SENGE-RS

Atividade Técnica • Projeto e Execução	Descrição da Obra/Serviço CONSTRUÇÃO DE SILOS SECADORES DE ALVENARIA	Quantidade 10,00	Unid. UN
---	---	---------------------	-------------

ART registrada (paga) no CREA-RS em 06/02/2026

Coqueiro Baixo, 06/02/26 Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima <u>Janes Mezacasa</u> JANES MEZACASA	De acordo
	Profissional	Contratante ASCAR RS

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JANES MEZACASA
Engenheira Agrônoma
CREA RS 190478



Contratado

Nr.Carteira: RS190478

Professional: JAMES MEZACASA

E-mail: janesmezacasa@hotmail.com

Nr.RNP: 2211246095

Título: Engenharia Agrônoma

Empresa: NENHUMA EMPRESA

Contratante

Nr.Reg.:

Nome: ASCAR RS

Endereço: AVENIDA ITÁLIA 1660

Telephone: 5136121220

E-mail: janesmezacasa@hotmail.com

Cidade: COQUEIRO BAIXO

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 92773142000100

CEP: 95955000

UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Produtor beneficiado	CPF	Localidade
Valdecir César Fedrizzi	CPF: 681.534.300-68	Linha Caçador
Edson Schena	CPF: 649.152.630-53	Linha Três Reis
Gian Emmer	CPF: 047.503.540-23	Linha Coqueiro Alto
Gilberto Pavoni	CPF: 670.349.930-68	Linha Nossa Senhora das Dores
Ivete Conte Dalpian	CPF: 886.168.350-91	Linha Pedras Brancas
Marino Lopes Da Silva	CPF: 975.548.550-34	Linha Pilão Baixo
Paulo César Rossini	CPF: 716.275.290-04	Linha Nossa Senhora das Dores
Rafael Sbardellotto	CPF: 027.516.870-08	Linha Linha Arroio da Laje
Marilise Ana Pavoni	CPF: 016.321.710-66	Linha Nossa Senhora das Dores
Giocondo Cesar Bazanella	CPF: 727.873.330-87	Linha Alegre Baixa
Produtor Suplente	CPF	Localidade
Maycon Ronaldo Emmer	CPF: 045.015.920-52	Linha Coqueiro Alto
Fabricao Tatsch Camini	CPF: 033.167.080-14	Linha Coqueiro Alto
Ari Martini	CPF: 330.050.010-91	Linha Arroio Bonito
Mauro Manica	CPF: 812.376.000-06	Linha Manica
Irineu Pedro Meneghini	CPF: 481.272.720-00	Linha Caçador
Cesar Soldi	CPF: 970.077.490-20	Linha Garibaldi

Produtor Suplente	CPF	Localidade
Maycon Ronaldo Emmer	CPF: 045.015.920-52	- Linha Coqueiro Alto
Fabricio Tatsch Camini	CPF: 033.167.080-14	- Linha Coqueiro Alto
Ari Martini	CPF: 330.050.010-91	- Linha Arroio Bonito
Mauro Manica	CPF: 812.376.000-06	- Linha Manica
Irineu Pedro Meneghini	CPF: 481.272.720-00	- Linha Caçador
Cesar Soldi	CPF: 970.077.490-20	- Linha Garibaldi

Coguirio Boixo, 06/02/96

Local c Data

Declaro serem verdadeiras as informações acima

James Mesquero
Professional

Professionals

De acordo


Contratante

JANES MEZACAS
Engenheira Agrônoma
CREA RS 190479

[illegible]

DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL

Conforme Resolução CONSEMA 372, de 02 de março de 2018, os projetos de construção dos silos secadores de alvenaria armada estão isentos de licença ambiental por possuir área das estruturas de limpeza, secagem e armazenagem menor que 2,5 ha (conforme CODRAM 2611,30).



Janes Mezacasa
Engenheira Agrônoma
EMATER/RS - ASCAR

JANES MEZACASA
Engenheira Agrônoma
CREA RS 190478

Posição dos ferros verticais quando necessários

Todos os ferros adicionais horizontais deverão ser amarrados nos ferros verticais da tela POP externa.
Os ferros verticais, quando necessários, deverão ser amarrados nos ferros horizontais adicionais.

Ferro horizontais adicionais até a altura das ripas	
4.2 barras CA60 C/	20
Ferro horizontais adicionais no primeiro terço	
4.2 barras CA60 C/	15
Ferro horizontais adicionais no segundo terço	
4.2 barras CA60 C/	30
Ferro horizontais adicionais no terceiro terço	
4.2 barras CA60 C/	30
Ferro verticais	
Não são necessários	

Altura da camada de grãos
190,0

TERCEIRO TERÇO

SEGUNDO TERÇO

PRIMEIRO TERÇO

Ripas 5,0

Vigota 15,0

Plenum 43,0

10

18,00

Medidas em centímetros

CORTE: A-B

Piso de concreto

Apoios madeira roliça

8,5 Ø
57,0 h

Sombrite fixado com mangueira preta (1") ou tela metálica

Tela POP soldada

Argamassa de cimento e areia traço 1:3 espessura mínima de 3cm externo (conforme a ferragem) e espessura interna 1,5cm

Tijolos maciços cerâmicos ou blocos cerâmicos de vedação com seis ou oito furos

Raio interno na alvenaria

165,0

Raio externo na alvenaria

175,0

Não são necessários

Ferro verticais

4.2 barras CA60 C/ 30

4.2 barras CA60 C/ 30

4.2 barras CA60 C/ 15

4.2 barras CA60 C/ 20

Diâmetro interno do silo

327,0


179,75
Raio externo sapata

161,75
Raio interno sapata

178,0
Raio externo do silo

163,5
Raio interno do silo

PLANTA BAIXA

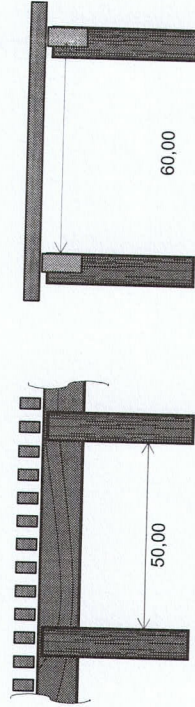

Distância entre apoios

50,00

Distância entre vigotas

60,00

EMATER/RS

Prancha nº 01

Data: 06/02/2026

Escala: Sem Escala

Responsável Técnico Execução
Janes Mezacasa
Crea: RS190478

Produtor: Padrão 200 sc
Município: Coqueiro Baixo

Responsável Técnico pelo Projeto:
Janes Mezacasa
CREA: RS190478
ART:

Título: PLANTA BAIXA E CORTE

Projeto: SILO PADRÃO DE ALVENARIA
ARMADA COLADA
Capacidade: 203 sacos
Produto: MILHO

Posição dos ferros verticais quando necessários

TERCEIRO TERÇO

SEGUNDO TERÇO

PRIMEIRO TERÇO

Altura da camada de grãos
190,0

Ripas 5,0


Vigota 15,0

Plenum 43,0

Medidas em centímetros

Todos os ferros adicionais horizontais deverão ser amarrados nos ferros verticais da Tela POP externa.
Os ferros verticais, quando necessários, deverão ser amarrados nos ferros horizontais adicionais.

Ferros horizontais adicionais até a altura das ripas	
4.2 barras CA60 C/	20
Ferros horizontais adicionais no primeiro terço	
4.2 barras CA60 C/	15
Ferros horizontais adicionais no segundo terço	
4.2 barras CA60 C/	30
Ferros horizontais adicionais no terceiro terço	
4.2 barras CA60 C/	30
Ferros verticais	Não são necessários

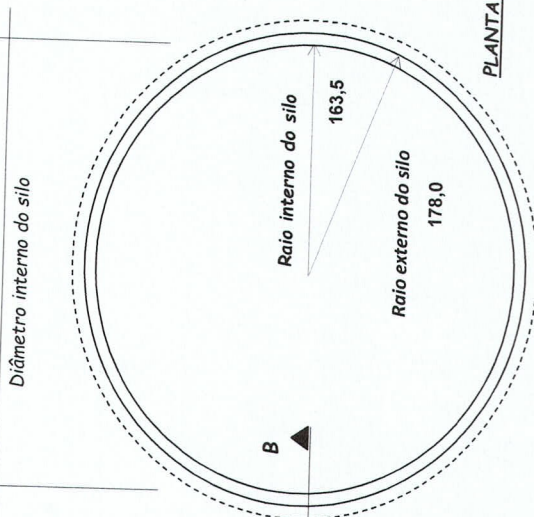

PLANTA BAIXA

Tijolos maciços cerâmicos ou blocos cerâmicos de vedação com seis ou oito furos

Argamassa de cimento e areia traço 1:3 espessura mínima de 3cm externa (conforme a ferragem) e espessura interna 1,5cm


Sombrite fixado com mangueira preta (1") ou tela metálica

Tela POP soldada

Ripas de madeira

Vigotas de madeira

Piso de concreto



Distância entre apoios

Distância entre vigotas



Prancha nº 01

Data: 06/02/2026

Escala: Sem Escala

Responsável Técnico Execução
Janes Mezacasa
Crea: RS190478



Produtor: Padrão 200 sc
Município: Coqueiro Baixo

Responsável Técnico pelo Projeto:
Janes Mezacasa
CREA: RS190478
ART:

Título: PLANTA BAIXA E CORTE

Projeto: SILO PADRÃO DE ALVENARIA
ARMADA COLADA
Capacidade: 203 sacos
Produto: MILHO

CORTE A-B

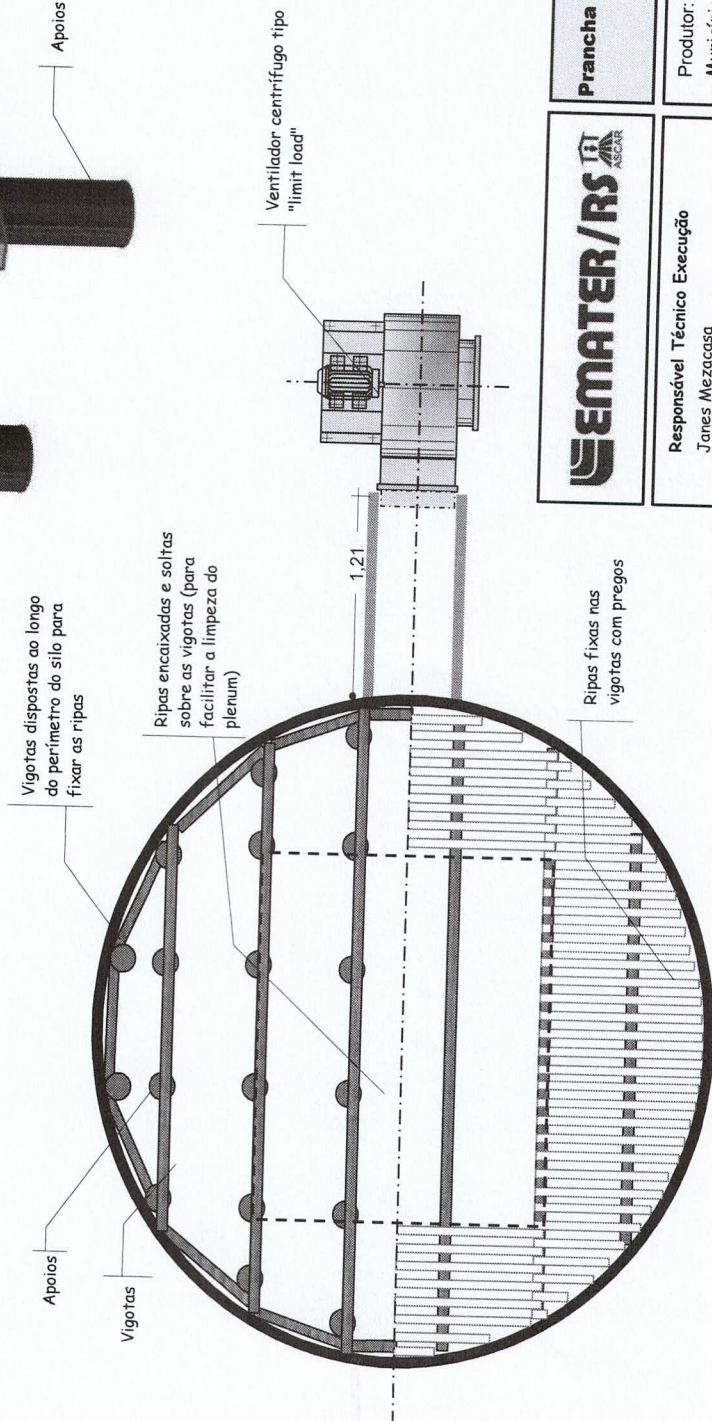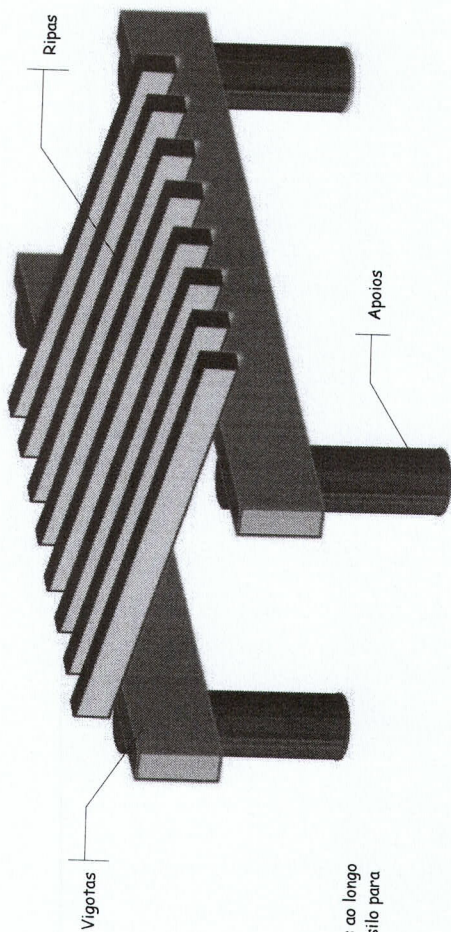

EMATER/RS

Prancha nº 02

Data: 06/02/2026

Escala: Sem Escala

Responsável Técnico Execução
Janes Mezacasa
Crea: RS190478

Produtor: Padrão 200 sc
Município: Coqueiro Baixo

Responsável Técnico pelo Projeto:
Janes Mezacasa
CREA: RS190478
ART:

Título: PLANTA BAIXA FUNDO RIPADO

Projeto: SILO PADRÃO DE ALVENARIA
ARMADA COLADA
Capacidade: 203 sacos
Produto: MILHO

Medidas em centímetros



MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
"Município da Canção Italiana"

DECLARAÇÃO

Eu, LUCIANO ANDRE ONGARATTO, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 6050538369, expedida em 12.07.2019, por SSP/RS, CPF nº 636.716.970-91, Prefeito Municipal de COQUEIRO BAIXO - CNPJ n.º 04.217.860/0001-32, na condição de representante legal do Município, DECLARO, que existe dotação orçamentária para os recursos previstos na contrapartida do projeto de Consulta Popular 2025/2026 - Manutenção e melhoria da infraestrutura no meio rural

Coqueiro Baixo, 15 de dezembro de 2.025

LUCIANO ANDRE
ONGARATTO:63671697091
71697091

Assinado de forma digital
por LUCIANO ANDRE
ONGARATTO:63671697091
Dados: 2025.12.15 14:55:21
-03'00'

LUCIANO ANDRE ONGARATTO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
"Município da Canção Italiana"

DECLARAÇÃO

Eu, LUCIANO ANDRE ONGARATTO, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 6050538369, expedida em 12.07.2019, por SSP/RS, CPF nº 636.716.970-91, Prefeito Municipal de COQUEIRO BAIXO - CNPJ n.º 04.217.860/0001-32, na condição de representante legal do Município, DECLARO, que os atos para formalização do processo, referentes à celebração do convênio, **não contrariam a Lei Orgânica do Município de COQUEIRO BAIXO/RS.**

Coqueiro Baixo, 15 de agosto de 2.025.

LUCIANO ANDRE

ONGARATTO:63671697

091

Assinado de forma digital por

LUCIANO ANDRE

ONGARATTO:63671697091

Dados: 2025.08.15 09:29:25 -03'00'

LUCIANO ANDRE ONGARATTO
Prefeito Municipal