

ANEXO XII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

- **ANEXO XII** – Bairro Mamud Amed - **pág. 1**
- **ANEXO XII** – Bairro Jardim Florestal - **pág. 2**
- **ANEXO XII** – Bairro Pedreiras - **pág. 3**
- **ANEXO XII** – Bairro Eduardo Braga II - **pág. 4**
- **ANEXO XII** – Vila de novo Remanso - **pág. 5**



ITACOATIARA/AM
JUNHO/2026

Página 1 de 1





ANEXO XII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - Bairro Mamud Amed

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

24,50%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		6.862,31	6.862,31	3,70 %
1.1	CPU 03- SAAE	Próprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M²	3,6	121,81	151,65	545,94	0,29 %
1.2	CPU 02- SAAE	Próprio LICENÇA PERFURAÇÃO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	5.073,39	6.316,37	6.316,37	3,40 %
2		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1		13.760,72	13.760,72	7,41 %
2.1	CPU 04- SAAE	Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1	5.734,39	7.139,31	7.139,31	3,85 %
2.2	73960/001	SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1	2.558,57	3.185,41	3.185,41	1,72 %
2.3	73847/002	SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	1	922,49	1.148,50	1.148,50	0,62 %
4	73822/001	SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	250	7,35	9,15	2.287,50	1,23 %
3		ADMINISTRAÇÃO		1		11.719,00	11.719,00	6,31 %
3.1	CPU 05- SAAE	Próprio ADMINISTRAÇÃO	%	100	94,13	117,19	11.719,00	6,31 %
4		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M		1		147.316,78	147.316,78	79,38 %
4.1	93358	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6	96,92	120,66	723,96	0,39 %
4.2	CPU 06- SAAE	Próprio PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE DIÂMETRO 8" - UNIDADE ROTATIVA POÇO < 150 M	M	120	176,02	219,14	26.296,80	14,17 %
4.3	CPU 08- SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE TUBOS TIPO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORCADO DIÂMETRO 8"	UNID.	120	356,36	443,66	53.239,20	28,69 %
4.4	CPU 09- SAAE	Próprio EXECUÇÃO DE PREFILTRO	M³	3,1	1.466,68	1.826,01	5.660,63	3,05 %
4.5	CPU 10- SAAE	Próprio CIMENTAÇÃO	M³	0,62	888,52	1.106,20	685,84	0,37 %
4.6	CPU 11- SAAF	Próprio LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	M³	1	838,72	1.044,20	1.044,20	0,56 %
4.7	CPU 12- SAAG	Próprio DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO CALCÁRIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM INJECAO DIRETA	H	12	202,48	252,08	3.024,96	1,63 %
4.8	CPU 13- SAAE	Próprio DESINFECÇÃO DEPOÇO TUBULAR	UNID.	1	594,94	740,70	740,70	0,40 %
4.9	CPU 14- SAAE	Próprio TESTE DE VAZÃO	H	12	36,99	46,05	552,60	0,30 %
4.10	6312	ORSE Análise Físico-química da Água	un	1	565,21	703,68	703,68	0,38 %
4.11	6313	ORSE Análise Bacteriológica da Água	un	1	55,98	69,69	69,69	0,04 %
4.12	CPU 15- SAAE	Próprio ANALISE GRANULOMETRICA	UNID.	1	202,21	251,75	251,75	0,14 %
4.13	CPU 16- SAAE	Próprio RELATÓRIO TÉCNICO	UNID.	1	846,24	1.053,56	1.053,56	0,57 %
4.14	CPU 17- SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 8"	UNID.	1	42.786,52	53.269,21	53.269,21	28,70 %
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		5.924,96	5.924,96	3,19 %
5.1	CPU 18- SAAE	Próprio OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	3.714,83	4.624,96	4.624,96	2,49 %
5.2	9537	SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	4,18	5,20	1.300,00	0,70 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

149.065,84
36.517,93
185.583,77

Alaís Lima da Silva
ALAÍSI LIMA DA SILVA
Eng.º Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9



ANEXO XII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - Bairro Jardim Florestal

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

24,50%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		6.862,31	6.862,31	3,70 %
1.1	CPU 03-SAAE	Próprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M²	3,6	121,81	151,65	545,94	0,29 %
1.2	CPU 02-SAAE	Próprio LICENÇA PERFURAÇÃO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	5.073,39	6.316,37	6.316,37	3,40 %
2		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1		13.760,72	13.760,72	7,41 %
2.1	CPU 04-SAAE	Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1	5.734,39	7.139,31	7.139,31	3,85 %
2.2	73960/001	SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1	2.558,57	3.185,41	3.185,41	1,72 %
2.3	73847/002	SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRITWC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROG/ ISOL TERM-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	1	922,49	1.148,50	1.148,50	0,62 %
2.4	73822/001	SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	250	7,35	9,15	2.287,50	1,23 %
3		ADMINISTRAÇÃO		1		11.719,00	11.719,00	6,31 %
3.1	CPU 05-SAAE	Próprio ADMINISTRAÇÃO	%	100	94,13	117,19	11.719,00	6,31 %
4		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M		1		147.316,78	147.316,78	79,38 %
4.1	93358	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6	96,92	120,66	723,96	0,39 %
4.2	CPU 06-SAAE	Próprio PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE DIÂMETRO 8" - UNIDADE ROTATIVA POÇO < 150 M	M	120	176,02	219,14	26.296,80	14,17 %
4.3	CPU 08-SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE TUBOS TIPO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORCADO DIÂMETRO 8"	UNID.	120	356,36	443,66	53.239,20	28,69 %
4.4	CPU 09-SAAE	Próprio EXECUÇÃO DE PREFILTRO	M³	3,1	1.466,68	1.826,01	5.660,63	3,05 %
4.5	CPU 10-SAAE	Próprio CIMENTAÇÃO	M³	0,62	888,52	1.106,20	685,84	0,37 %
4.6	CPU 11-SAAF	Próprio LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	M³	1	838,72	1.044,20	1.044,20	0,56 %
4.7	CPU 12-SAAG	Próprio DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO CALCÁRIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM INJECAO DIRETA	H	12	202,48	252,08	3.024,96	1,63 %
4.8	CPU 13-SAAE	Próprio DESINFECÇÃO DEPOÇO TUBULAR	UNID.	1	594,94	740,70	740,70	0,40 %
4.9	CPU 14-SAAE	Próprio TESTE DE VAZÃO	H	12	36,99	46,05	552,60	0,30 %
4.10	6312	ORSE Análise Físico-química da Água	un	1	565,21	703,68	703,68	0,38 %
4.11	6313	ORSE Análise Bacteriológica da Água	un	1	55,98	69,69	69,69	0,04 %
4.12	CPU 15-SAAE	Próprio ANALISE GRANULOMETRICA	UNID.	1	202,21	251,75	251,75	0,14 %
4.13	CPU 16-SAAE	Próprio RELATÓRIO TÉCNICO	UNID.	1	846,24	1.053,56	1.053,56	0,57 %
4.14	CPU 17-SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 8"	UNID.	1	42.786,52	53.269,21	53.269,21	28,70 %
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		5.924,96	5.924,96	3,19 %
5.1	CPU 18-SAAE	Próprio OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	3.714,83	4.624,96	4.624,96	2,49 %
5.2	9537	SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	4,18	5,20	1.300,00	0,70 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

149.065,84

36.517,93


185.583,77

ALASSI LIMA DA SILVA
Eng. Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9

CGLMI

Fls: _____





INFRAESTRUTURA



ANEXO XII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - Bairro Pedreiras

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

24,50%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		6.862,31	6.862,31	3,70 %
1.1	CPU 03-SAAE	Próprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M²	3,6	121,81	151,65	545,94	0,29 %
1.2	CPU 02-SAAE	Próprio LICENÇA PERFURAÇÃO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	5.073,39	6.316,37	6.316,37	3,40 %
2		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1		13.760,72	13.760,72	7,41 %
2.1	CPU 04-SAAE	Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1	5.734,39	7.139,31	7.139,31	3,85 %
2.2	73960/001	SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1	2.558,57	3.185,41	3.185,41	1,72 %
2.3	73847/002	SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	1	922,49	1.148,50	1.148,50	0,62 %
3	73822/001	SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	250	7,35	9,15	2.287,50	1,23 %
3.1	CPU 05-SAAE	Próprio ADMINISTRAÇÃO	%	100	94,13	117,19	11.719,00	6,31 %
4		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M		1		147.316,78	147.316,78	79,38 %
4.1	93358	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6	96,92	120,66	723,96	0,39 %
4.2	CPU 06-SAAE	Próprio PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE DIÂMETRO 8" - UNIDADE ROTATIVA POÇO < 150 M	M	120	176,02	219,14	26.296,80	14,17 %
4.3	CPU 08-SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE TUBOS TIPO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORCADO DIÂMETRO 8"	UNID.	120	356,36	443,66	53.239,20	28,69 %
4.4	CPU 09-SAAE	Próprio EXECUÇÃO DE PREFILTRO	M³	3,1	1.466,68	1.826,01	5.660,63	3,05 %
4.5	CPU 10-SAAE	Próprio CIMENTAÇÃO	M³	0,62	888,52	1.106,20	685,84	0,37 %
4.6	CPU 11-SAAF	Próprio LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	M³	1	838,72	1.044,20	1.044,20	0,56 %
4.7	CPU 12-SAAG	Próprio DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO CALCÁRIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM INJECAO DIRETA	H	12	202,48	252,08	3.024,96	1,63 %
4.8	CPU 13-SAAE	Próprio DESINFECÇÃO DEPOÇO TUBULAR	UNID.	1	594,94	740,70	740,70	0,40 %
4.9	CPU 14-SAAE	Próprio TESTE DE VAZÃO	H	12	36,99	46,05	552,60	0,30 %
4.10	6312	ORSE Análise Físico-química da Água	un	1	565,21	703,68	703,68	0,38 %
4.11	6313	ORSE Análise Bacteriológica da Água	un	1	55,98	69,69	69,69	0,04 %
4.12	CPU 15-SAAE	Próprio ANALISE GRANULOMETRICA	UNID.	1	202,21	251,75	251,75	0,14 %
4.13	CPU 16-SAAE	Próprio RELATÓRIO TÉCNICO	UNID.	1	846,24	1.053,56	1.053,56	0,57 %
4.14	CPU 17-SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 8"	UNID.	1	42.786,52	53.269,21	53.269,21	28,70 %
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		5.924,96	5.924,96	3,19 %
5.1	CPU 18-SAAE	Próprio OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	3.714,83	4.624,96	4.624,96	2,49 %
5.2	9537	SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	4,18	5,20	1.300,00	0,70 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

149.065,84
36.517,93
185.583,77

ALASSI LIMA DA SILVA
Engº. Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9



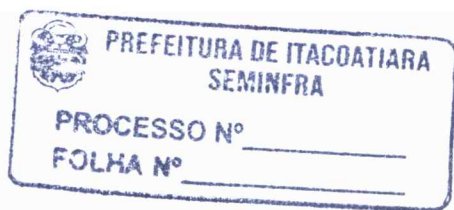

ANEXO XII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - Bairro Eduardo Braga II

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.

24,50%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		6.862,31	6.862,31	3,70 %
1.1	CPU 03-SAAE	Próprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M²	3,6	121,81	151,65	545,94	0,29 %
1.2	CPU 02-SAAE	Próprio LICENÇA PERFURAÇÃO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	5.073,39	6.316,37	6.316,37	3,40 %
2		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1		13.760,72	13.760,72	7,41 %
2.1	CPU 04-SAAE	Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1	5.734,39	7.139,31	7.139,31	3,85 %
2.2	73960/001	SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1	2.558,57	3.185,41	3.185,41	1,72 %
2.3	73847/002	SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRITAV/C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG ≈2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROG/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	1	922,49	1.148,50	1.148,50	0,62 %
	73822/001	SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	250	7,35	9,15	2.287,50	1,23 %
3		ADMINISTRAÇÃO		1		11.719,00	11.719,00	6,31 %
3.1	CPU 05-SAAE	Próprio ADMINISTRAÇÃO	%	100	94,13	117,19	11.719,00	6,31 %
4		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M		1		147.316,78	147.316,78	79,38 %
4.1	93358	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6	96,92	120,66	723,96	0,39 %
4.2	CPU 06-SAAE	Próprio PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE DIÂMETRO 8" - UNIDADE ROTATIVA POÇO < 150 M	M	120	176,02	219,14	26.296,80	14,17 %
4.3	CPU 08-SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE TUBOS TIPO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORCADO DIÂMETRO 8"	UNID.	120	356,36	443,66	53.239,20	28,69 %
4.4	CPU 09-SAAE	Próprio EXECUÇÃO DE PREFILTRO	M³	3,1	1.466,68	1.826,01	5.660,63	3,05 %
4.5	CPU 10-SAAE	Próprio CIMENTAÇÃO	M³	0,62	888,52	1.106,20	685,84	0,37 %
4.6	CPU 11-SAAF	Próprio LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	M³	1	838,72	1.044,20	1.044,20	0,56 %
4.7	CPU 12-SAAG	Próprio DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO CALCÁRIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM INJECAO DIRETA	H	12	202,48	252,08	3.024,96	1,63 %
4.8	CPU 13-SAAE	Próprio DESINFECÇÃO DEPOÇO TUBULAR	UNID.	1	594,94	740,70	740,70	0,40 %
4.9	CPU 14-SAAE	Próprio TESTE DE VAZÃO	H	12	36,99	46,05	552,60	0,30 %
4.10	6312	ORSE Análise Físico-química da Água	un	1	565,21	703,68	703,68	0,38 %
4.11	6313	ORSE Análise Bacteriológica da Água	un	1	55,98	69,69	69,69	0,04 %
4.12	CPU 15-SAAE	Próprio ANALISE GRANULOMETRICA	UNID.	1	202,21	251,75	251,75	0,14 %
4.13	CPU 16-SAAE	Próprio RELATÓRIO TÉCNICO	UNID.	1	846,24	1.053,56	1.053,56	0,57 %
4.14	CPU 17-SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 8"	UNID.	1	42.786,52	53.269,21	53.269,21	28,70 %
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		5.924,96	5.924,96	3,19 %
5.1	CPU 18-SAAE	Próprio OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	3.714,83	4.624,96	4.624,96	2,49 %
5.2	9537	SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	4,18	5,20	1.300,00	0,70 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral


149.065,84

36.517,93

185.583,77

ALÁSSI LIMA DA SILVA
Engº. Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9



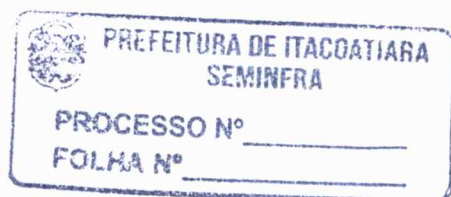

INFRAESTRUTURA



ANEXO XII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - Vila Novo Remanso

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

24,50%

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		6.862,31	6.862,31	3,70 %
1.1	CPU 03-SAAE	Próprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M²	3,6	121,81	151,65	545,94	0,29 %
1.2	CPU 02-SAAE	Próprio LICENÇA PERFURAÇÃO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	5.073,39	6.316,37	6.316,37	3,40 %
2		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1		13.760,72	13.760,72	7,41 %
2.1	CPU 04-SAAE	Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1	5.734,39	7.139,31	7.139,31	3,85 %
2.2	73960/001	SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1	2.558,57	3.185,41	3.185,41	1,72 %
2.3	73847/002	SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/MC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	1	922,49	1.148,50	1.148,50	0,62 %
3	73822/001	SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	250	7,35	9,15	2.287,50	1,23 %
3		ADMINISTRAÇÃO		1		11.719,00	11.719,00	6,31 %
3.1	CPU 05-SAAE	Próprio ADMINISTRAÇÃO	%	100	94,13	117,19	11.719,00	6,31 %
4		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M		1		147.316,78	147.316,78	79,38 %
4.1	93358	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	6	96,92	120,66	723,96	0,39 %
4.2	CPU 06-SAAE	Próprio PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE DIÂMETRO 8" - UNIDADE ROTATIVA POÇO < 150 M	M	120	176,02	219,14	26.296,80	14,17 %
4.3	CPU 08-SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE TUBOS TIPO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORCADO DIÂMETRO 8"	UNID.	120	356,36	443,66	53.239,20	28,69 %
4.4	CPU 09-SAAE	Próprio EXECUÇÃO DE PREFILTRO	M³	3,1	1.466,68	1.826,01	5.660,63	3,05 %
4.5	CPU 10-SAAE	Próprio CIMENTAÇÃO	M³	0,62	888,52	1.106,20	685,84	0,37 %
4.6	CPU 11-SAAF	Próprio LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	M²	1	838,72	1.044,20	1.044,20	0,56 %
4.7	CPU 12-SAAG	Próprio DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO CALCÁRIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM INJECAO DIRETA	H	12	202,48	252,08	3.024,96	1,63 %
4.8	CPU 13-SAAE	Próprio DESINFECÇÃO DEPOÇO TUBULAR	UNID.	1	594,94	740,70	740,70	0,40 %
4.9	CPU 14-SAAE	Próprio TESTE DE VAZÃO	H	12	36,99	46,05	552,60	0,30 %
4.10	6312	ORSE Análise Físico-química da Água	un	1	565,21	703,68	703,68	0,38 %
4.11	6313	ORSE Análise Bacteriológica da Água	un	1	55,98	69,69	69,69	0,04 %
4.12	CPU 15-SAAE	Próprio ANALISE GRANULOMETRICA	UNID.	1	202,21	251,75	251,75	0,14 %
4.13	CPU 16-SAAE	Próprio RELATÓRIO TÉCNICO	UNID.	1	846,24	1.053,56	1.053,56	0,57 %
4.14	CPU 17-SAAE	Próprio FORN. E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 8"	UNID.	1	42.786,52	53.269,21	53.269,21	28,70 %
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		5.924,96	5.924,96	3,19 %
5.1	CPU 18-SAAE	Próprio OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POÇO PROFUNDO	UNID.	1	3.714,83	4.624,96	4.624,96	2,49 %
5.2	9537	SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	4,18	5,20	1.300,00	0,70 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

149.065,84
36.517,93
185.583,77

ALASSI LIMA DA SILVA
Engº Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9

