




1 PERFIL LONGITUDINAL - AV. BRASIL

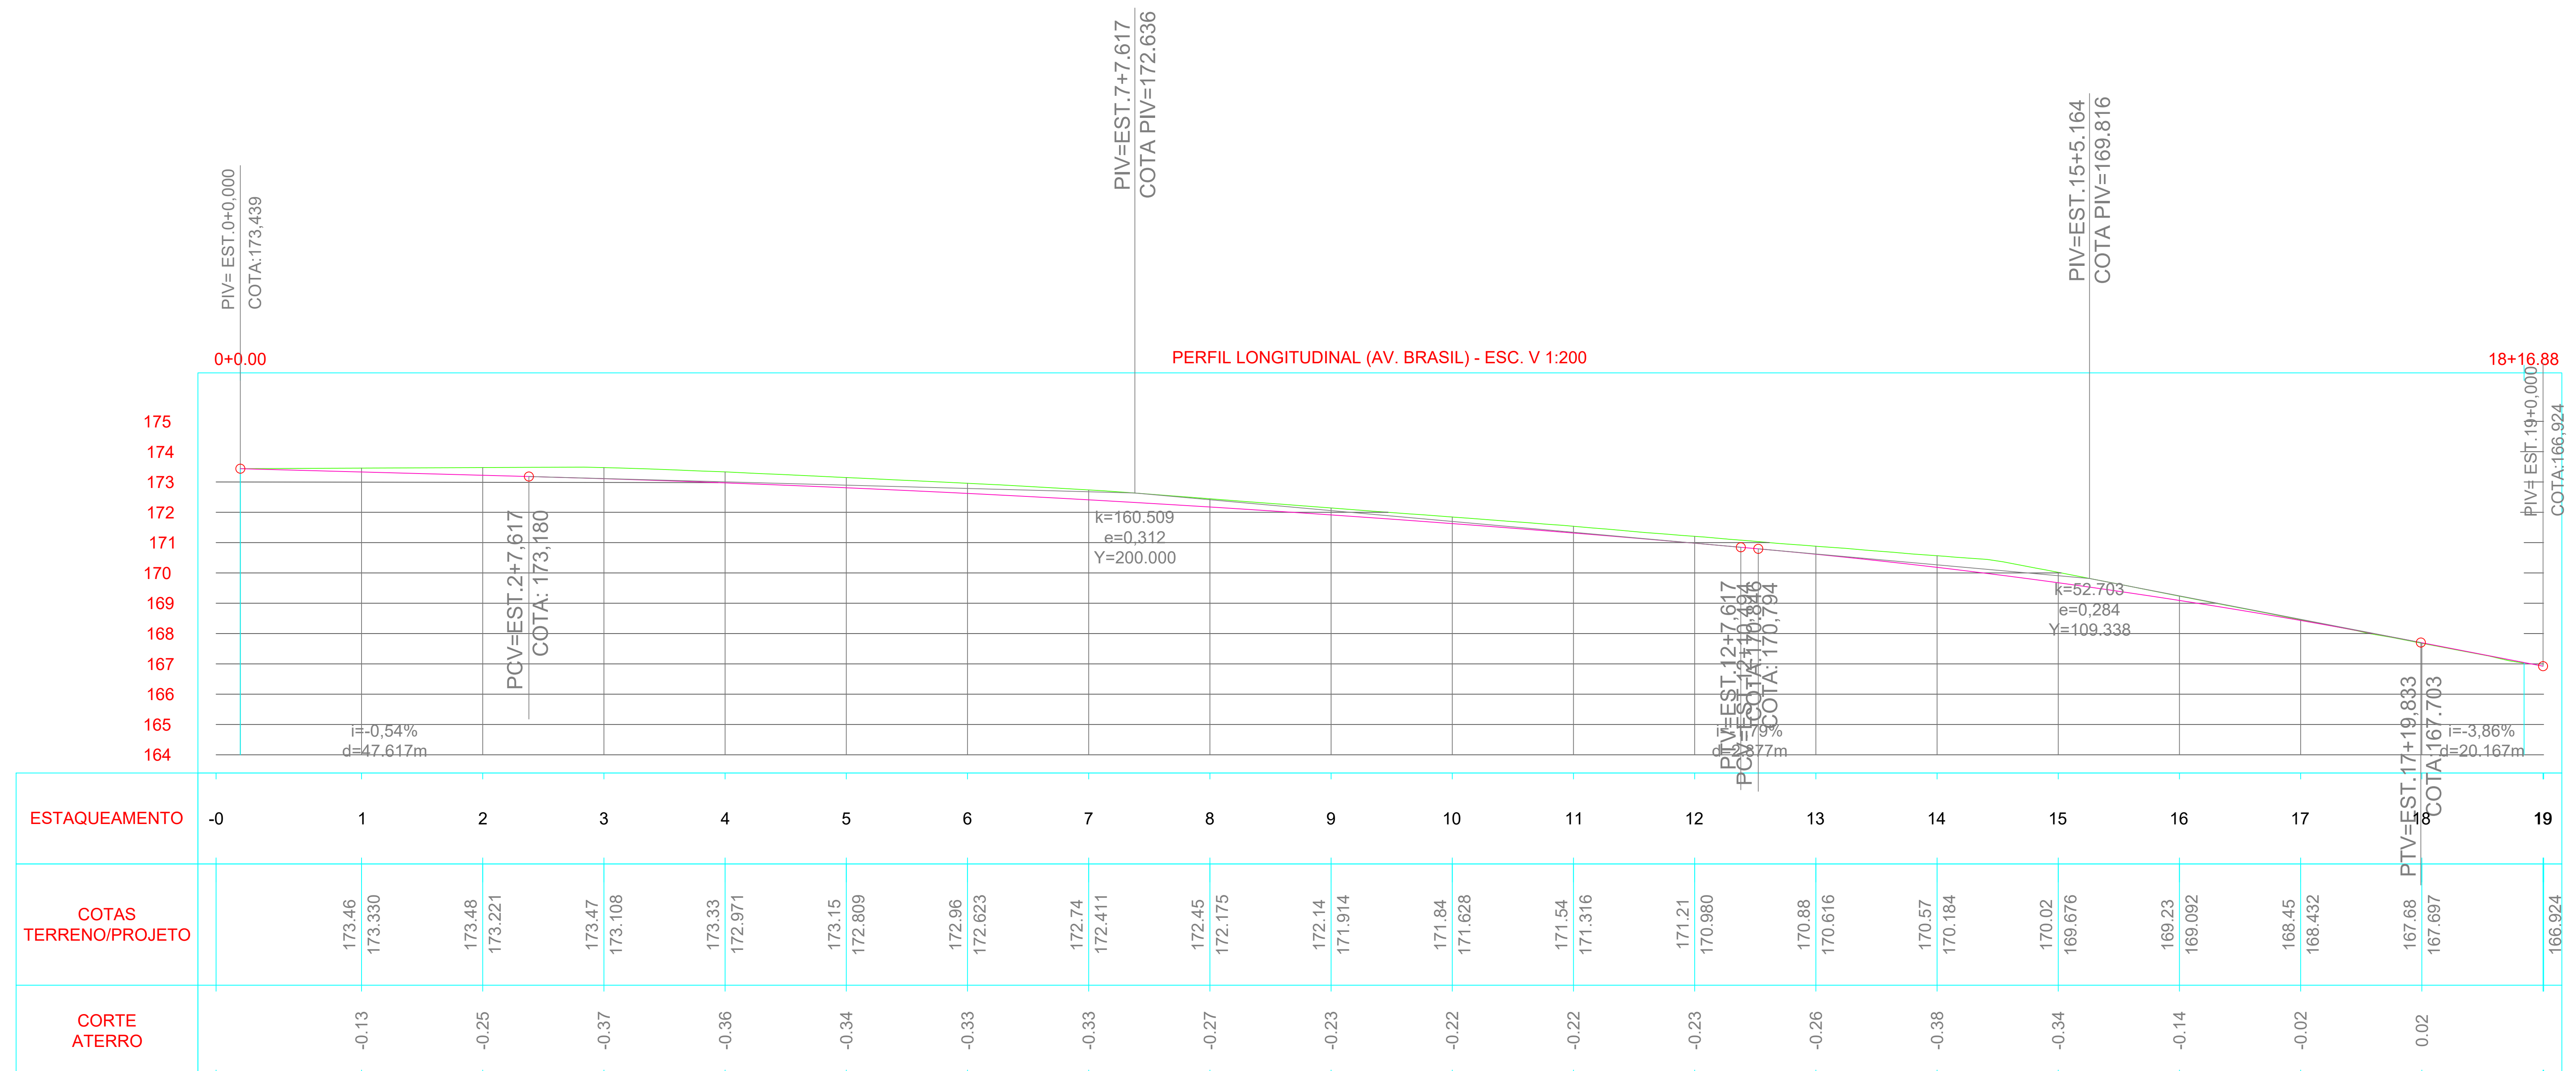


2 SEÇÕES TRANSVERSAIS - AV. BRASIL

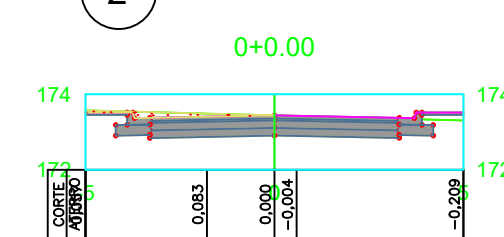


EST.0+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	0.00	0.00
COLCHÃO DE AREIA	0.33	0.00	0.00
BASE	1.32	0.00	0.00
SUB-BASE	1.83	0.00	0.00

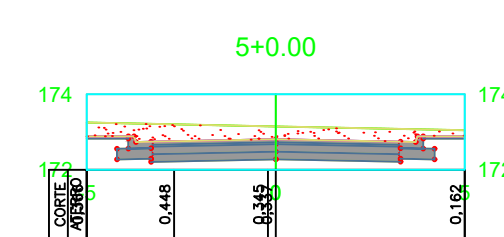


EST. 5+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.58	52.80
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	33.00
BASE	1.32	26.40	132.00
SUB-BASE	1.83	36.61	183.03

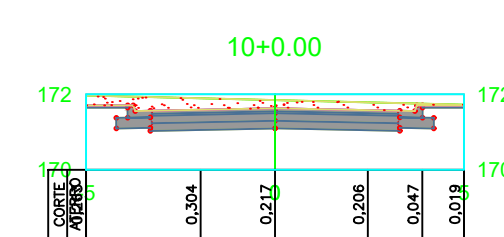


EST.10+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	105.60
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	66.00
BASE	1.32	26.40	264.00
SUB-BASE	1.83	36.61	366.06

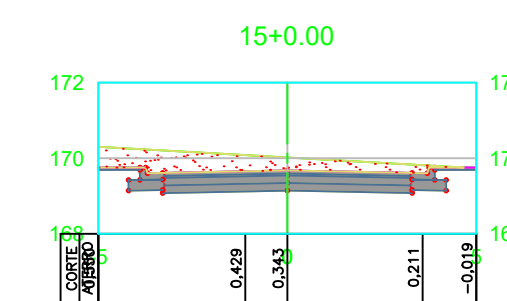


EST.15+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	158.40
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.80	99.00
BASE	1.32	26.40	396.00
SUB-BASE	1.83	36.61	549.09

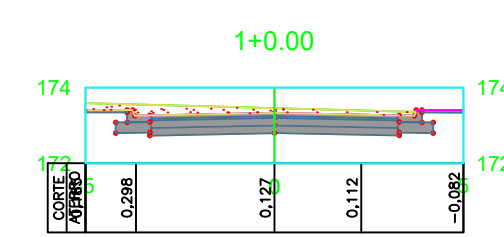


EST.1+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	10.56
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	6.60
BASE	1.32	26.40	26.40
SUB-BASE	1.83	36.61	36.61

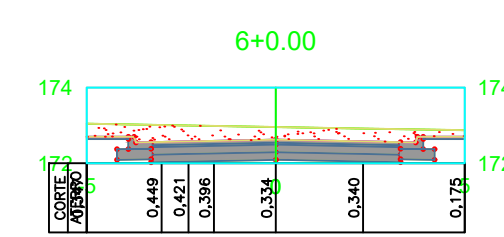


EST.6+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	63.36
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	39.60
BASE	1.32	26.40	158.40
SUB-BASE	1.83	36.61	219.64

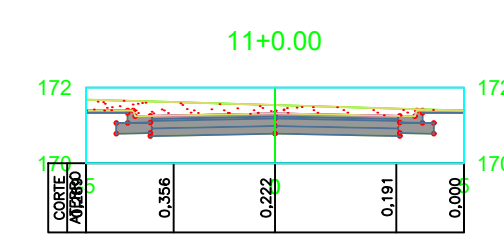


EST.11+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	116.16
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	72.60
BASE	1.32	26.40	290.40
SUB-BASE	1.83	36.61	402.87




EST.16+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BOLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	168.96
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	105.60
BASE	1.32	26.40	122.40
SUB-BASE	1.83	36.61	585.70

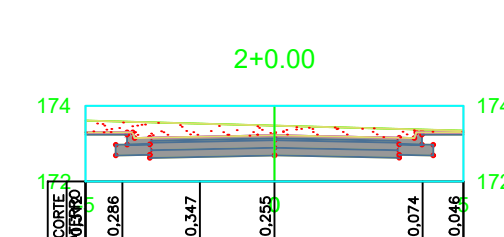


EST.2+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	21.12
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	13.20
BASE	1.32	26.40	52.80
SUB. BASE	1.03	20.61	73.21

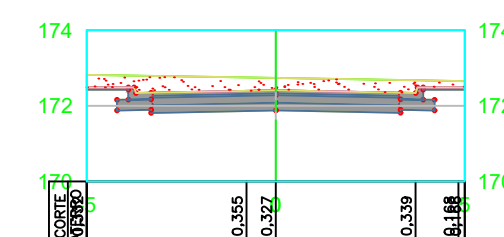


TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	73.92
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	46.20
BASE	1.32	26.40	164.80
SUB-BASE	1.83	36.61	256.24

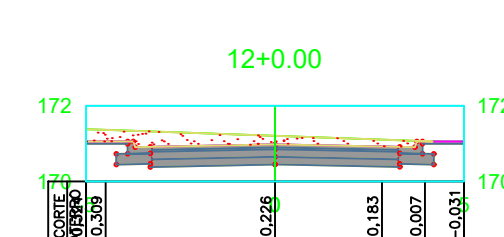


EST.12+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	128.72
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	79.20
BASE	1.32	26.40	316.80
SUB-BASE	1.82	36.41	430.27




TIPO	ÁREA (m ²)	VOLUME (m ³)	VOLUME ACUMULADO (m ³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	179.52
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	112.20
BASE	1.32	26.40	448.80
SUB-BASE	1.83	36.61	622.30

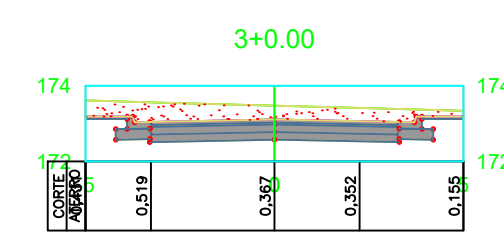


EST.3+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	31.68
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	19.80
BASE	1.32	26.40	79.20
SUB-BASE	1.83	36.61	109.82

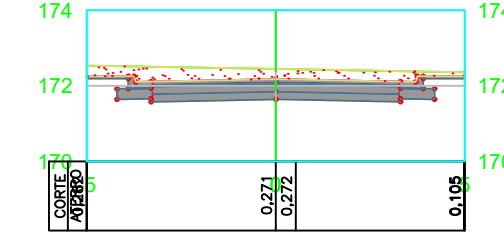


TIPO	ÁREA (m ²)	VOLUME (m ³)	VOLUME ACUMULADO (m ³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	84.48
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	52.80
BASE	1.32	26.40	211.20
SUB-BASE	1.83	36.61	292.85

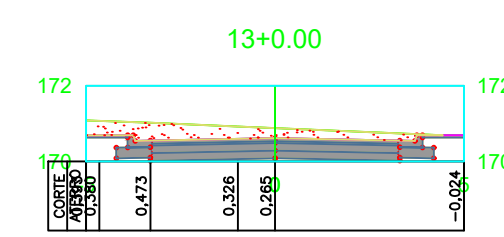


EST.13+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	137.28
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	85.80
BASE	1.32	26.40	343.20
SUB-BASE	1.83	36.61	475.88




EST.18+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	190.08
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	118.80
BASE	1.32	26.40	475.20
SUB-BASE	1.83	36.61	658.91

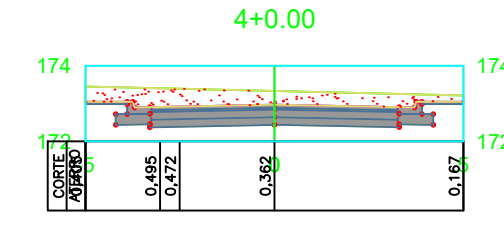


EST.4+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	42.24
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	26.40
BASE	1.32	26.40	105.60
SUB-BASE	1.83	36.61	146.42

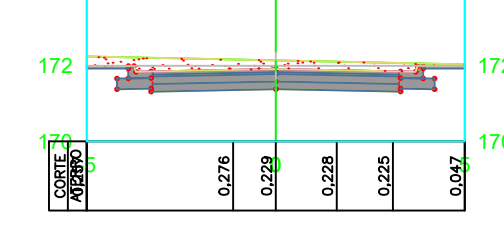

TIPO	AREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	95.04
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	59.40
BASE	1.32	26.40	237.60
SUB-BASE	1.83	36.61	329.45

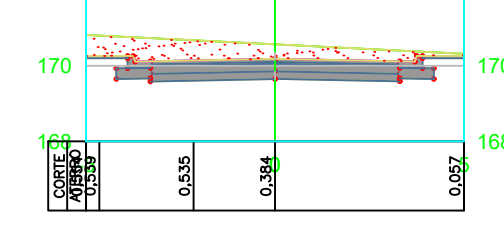

TIPO	AREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	147.84
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	92.40
BASE	1.32	26.40	369.60
SUB-BASE	1.83	36.61	512.48



EST.18+16.88			
TIPO	ÁREA (m ²)	VOLUME (m ³)	VOLUME ACUMULADO (m ³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	8.91	198.99
COLCHÃO DE AREIA	0.33	5.57	124.37
BASE	1.32	22.28	497.48
SUB-BASE	1.83	30.89	689.80



~~ID: 719885 e CRC: 2B955EE1~~

	ANO:	CONVENIENTE:	CONCEDENTE:	TIPO:	MODIFICAÇÕES:	FOLHA:
	2026			PAV		01/08
	CARGO: PRESIDENTE MEDICI - RG				DADOS:	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS PROJETO DE TERRAPLAGEM					Estrada: 1.428,00 m Área Total: 10.627,50 m²	
					ASSINATURA:	
CONTEÚDO: PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÕES TRANSVERSAIS					LUCAS HENRIQUE FÉLIX CUSTÓDIO Engenheiro Civil CRM 25371-PR Responsável Técnico	
LOCAL: RUAS E AVENIDAS		DATA: FEVEREIRO DE 2026				
DM:	METRO					
PROPOSTA:						

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,37	0,29	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	1,44	0,08	18.15	3,73	18,15	3,73	14,42
2+0,00	2,63	0,00	40.73	0,82	58,87	4,55	54,32
3+0,00	3,75	0,00	63.86	0,00	122,74	4,55	118,19
4+0,00	3,71	0,00	74.59	0,00	197,32	4,55	192,77
5+0,00	3,47	0,00	71.75	0,00	269,07	4,55	264,52
6+0,00	3,43	0,00	69.04	0,00	338,11	4,55	333,56
7+0,00	3,34	0,00	67.78	0,00	405,89	4,55	401,34
8+0,00	2,79	0,00	61.31	0,00	467,20	4,55	462,66
9+0,00	2,37	0,00	51.56	0,00	518,77	4,55	514,22
10+0,00	2,25	0,00	46.21	0,00	564,98	4,55	560,43
11+0,00	2,30	0,00	45.56	0,00	610,55	4,55	606,00
12+0,00	2,36	0,01	46.59	0,13	657,14	4,68	652,47
13+0,00	2,74	0,01	50.91	0,19	708,05	4,87	703,18
14+0,00	3,92	0,00	66.52	0,07	774,57	4,94	769,63
15+0,00	3,51	0,00	74.31	0,03	848,88	4,97	843,91
16+0,00	1,75	0,25	52.68	2,54	901,56	7,51	894,06
17+0,00	0,95	0,65	26.99	8,98	928,55	16,49	912,06
18+0,00	0,68	0,87	16.23	15,22	944,78	31,71	913,07
18+16,88	0,59	0,83	10.68	14,35	955,46	46,06	909,40

3 TABELA CORTE E ATERRO - AV. BRASIL

	ANO: 2026	CONVENENTE: 	CONCEDENTE:	TIPO: PAV	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 02/08
CONVENENTE: PRESIDENTE MÉDICI - RO						DADOS: Extensão: 1.428,00 m Area Total: 10.627,50 m²
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS PROJETO DE TERRAPLAGEM						
CONTEÚDO: TABELA CORTE E ATERRO					ASSINATURA: LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO Engenheiro Civil CREA: 25311D/RO Responsável Técnico	
LOCAL: RUAS E AVENIDAS						
DIM.:	METRO ESC.: INDICADA		DATA: FEVEREIRO DE 2026			




VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,38	0,29	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,29	0,00	26.69	2,86	26,69	2,86	23,83
2+0,00	4,49	0,00	67.84	0,00	94,53	2,86	91,66
3+0,00	6,65	0,00	111.46	0,00	205,99	2,86	203,12
4+0,00	8,52	0,00	151.71	0,00	357,70	2,86	354,83
5+0,00	9,99	0,00	185.05	0,00	542,75	2,86	539,89
6+0,00	11,40	0,00	213.88	0,00	756,63	2,86	753,77
7+0,00	12,64	0,00	240.40	0,00	997,04	2,86	994,17
8+0,00	7,76	0,00	204.01	0,00	1201,05	2,86	1198,19
9+0,00	1,90	0,00	96.63	0,00	1297,68	2,86	1294,82
10+0,00	0,00	4,03	19.03	40,27	1316,71	43,13	1273,58
11+0,00	0,00	7,04	0.00	110,64	1316,71	153,78	1162,94
12+0,00	0,00	5,00	0.00	120,35	1316,71	274,13	1042,59
13+0,00	0,00	0,95	0.00	59,49	1316,71	333,62	983,10
14+0,00	5,08	0,00	50.84	9,51	1367,55	343,13	1024,42
15+0,00	9,38	0,00	144.64	0,00	1512,19	343,13	1169,06
16+0,00	7,30	0,00	166.79	0,00	1678,98	343,13	1335,85
17+0,00	5,10	0,00	124.03	0,00	1803,00	343,13	1459,88
18+0,00	3,00	0,00	81.02	0,00	1884,03	343,13	1540,90
19+0,00	0,77	0,11	37.73	1,11	1921,76	344,24	1577,52
20+0,00	0,00	0,00	7.74	1,11	1929,49	345,35	1584,14
20+4,78	0,00	0,00	0.00	0,00	1929,49	345,35	1584,14

3 TABELA CORTE E ATERRO - AV. RIO BRANCO

	ANO: 2026	CONVENENTE: 	CONCEDENTE:	TIPO: PAV	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 04/08
CONVENENTE: PRESIDENTE MÉDICI - RO						DADOS: Extensão: 1.428,00 m Area Total: 10.627,50 m²
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS PROJETO DE TERRAPLAGEM						
CONTEÚDO: TABELA CORTE E ATERRO						
LOCAL: RUAS E AVENIDAS					ASSINATURA: LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO Engenheiro Civil CREA: 25311D/RO Responsável Técnico	
DIM.: METRO						
ESC.: INDICADA						
DATA: FEVEREIRO DE 2026						




1 PERFIL LONGITUDINAL - RUA JK

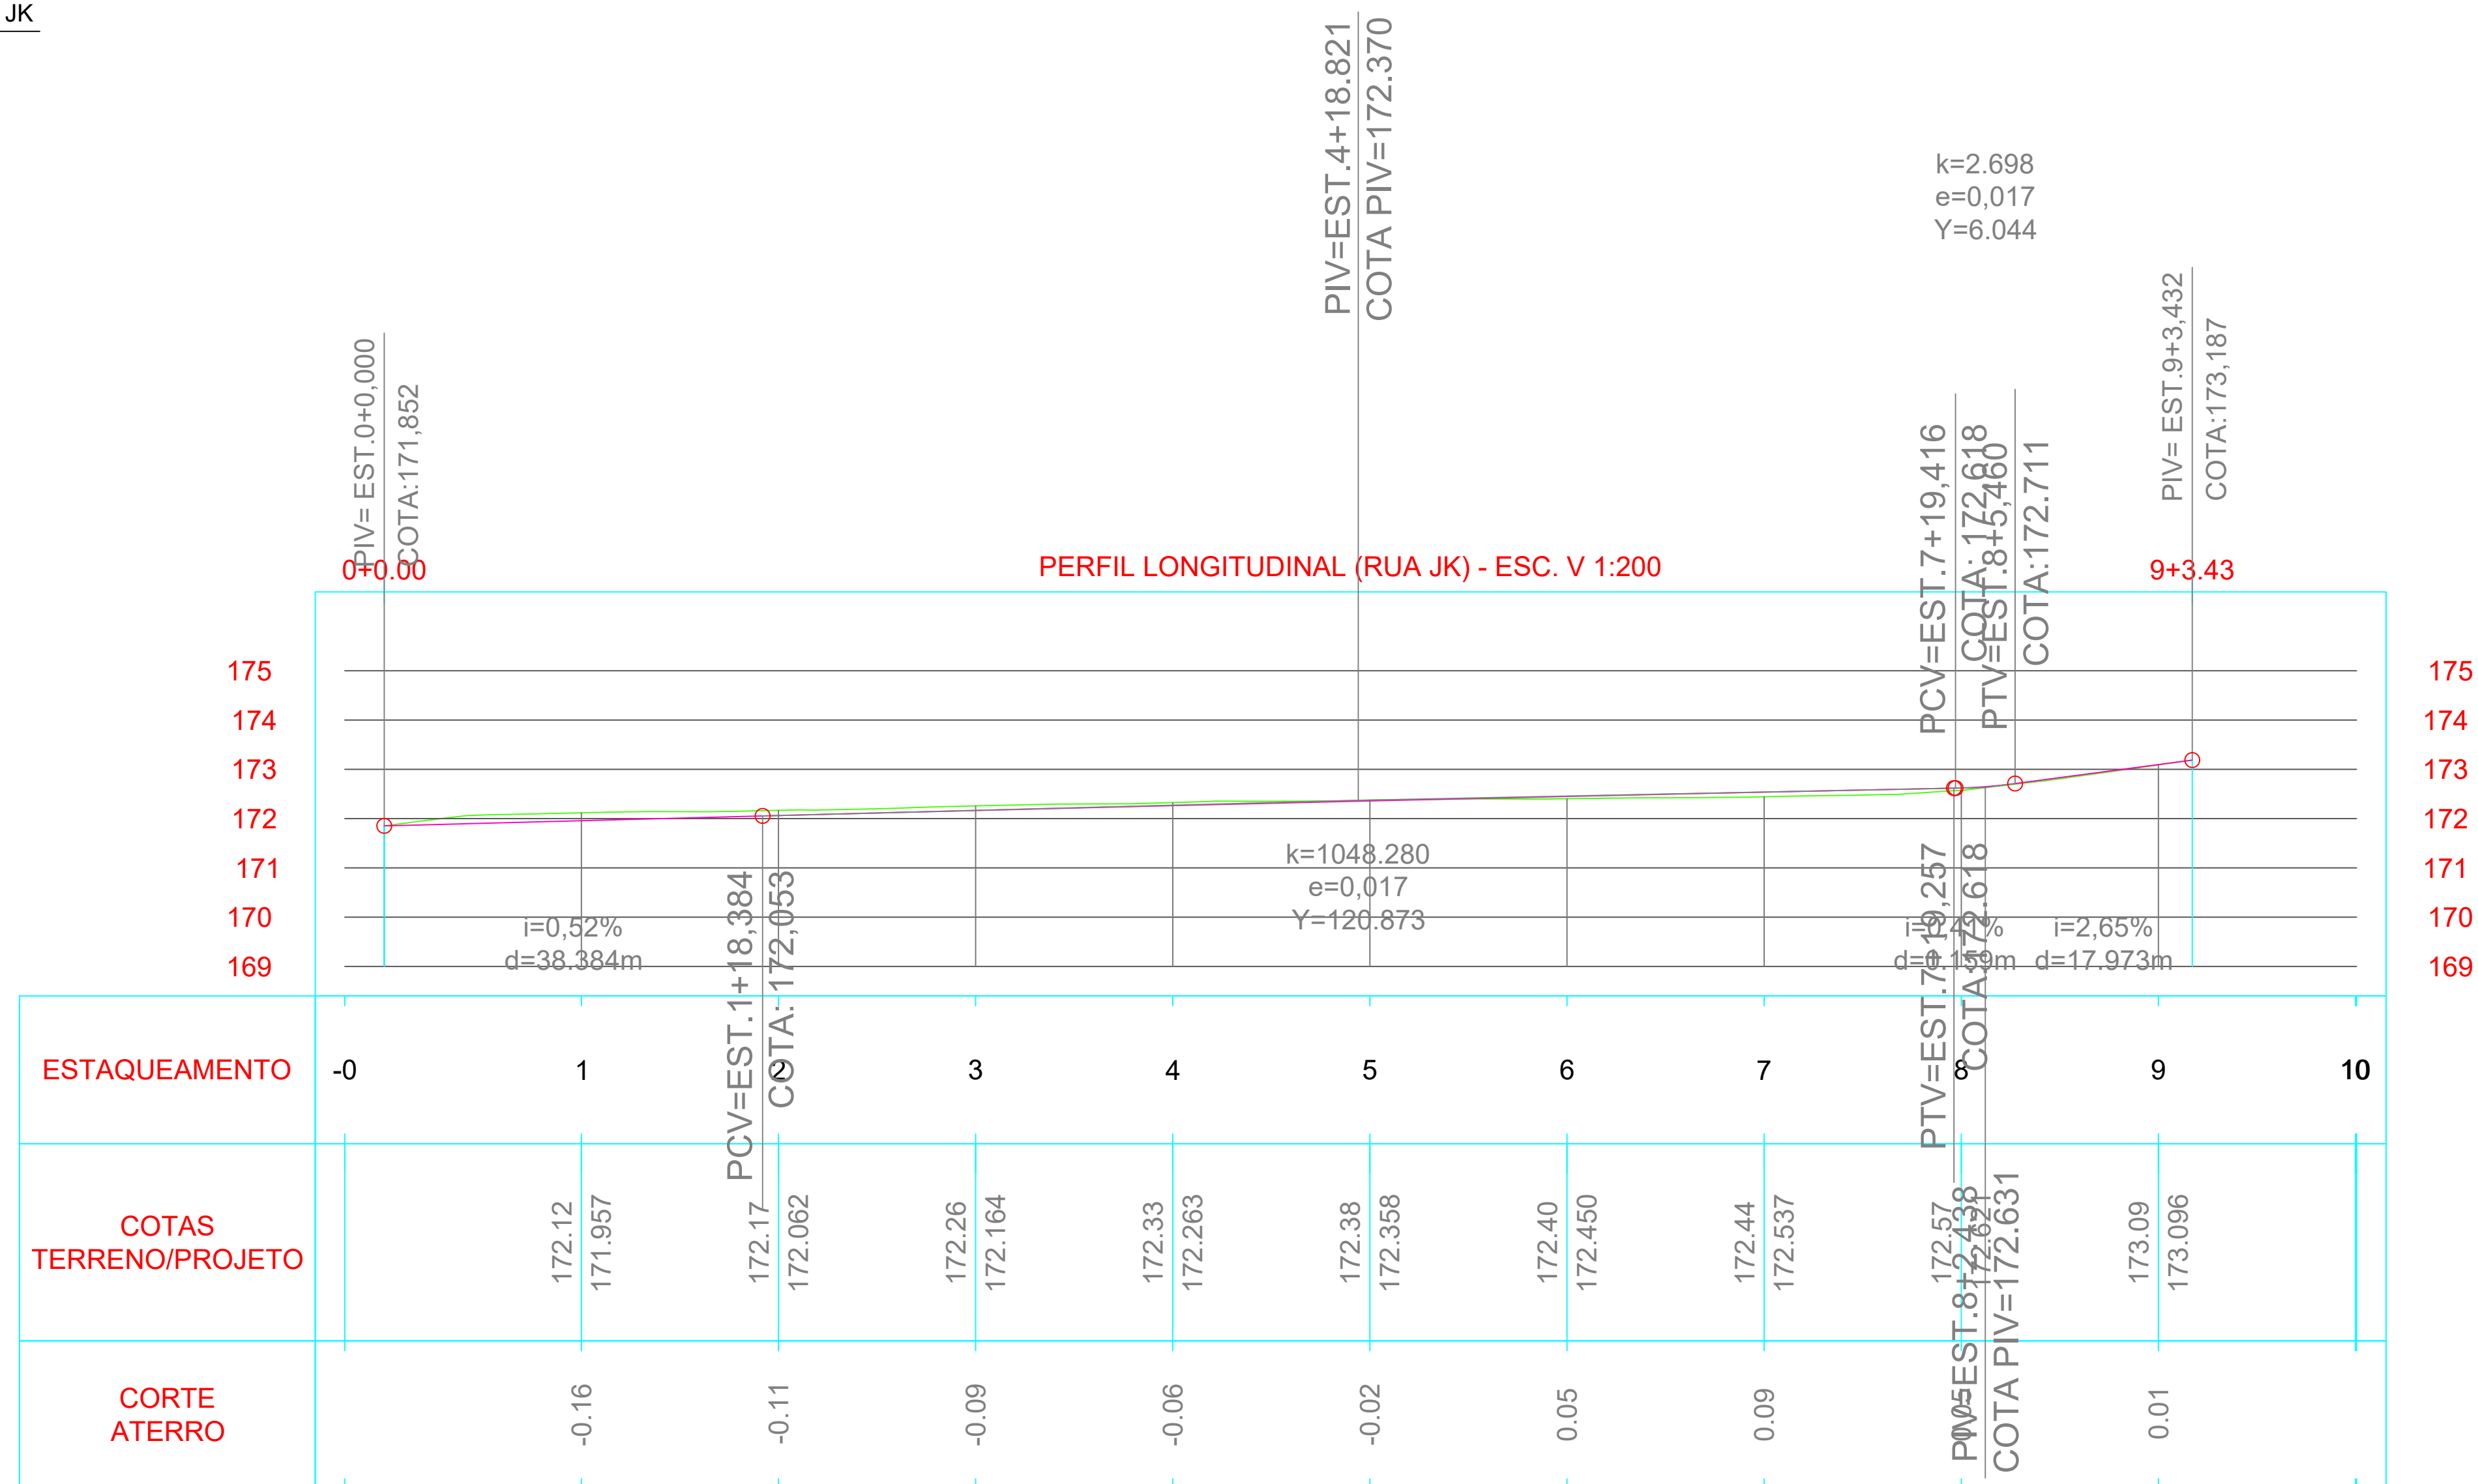


3 TABELA CORTE E ATERRO - RUA JK

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum de Corte (m3)	Volum de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volum Lquido (m3)
0+0,00	0,28	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	1,69	0,00	19,68	1,94	19,68	1,94	17,75
2+0,00	1,25	0,06	29,46	0,64	49,14	2,58	46,57
3+0,00	1,17	0,14	24,26	1,99	73,40	4,57	68,83
4+0,00	0,95	0,17	21,19	3,07	94,59	7,64	86,95
5+0,00	0,69	0,15	16,34	3,23	110,93	10,87	100,06
6+0,00	0,31	0,70	10,02	8,52	120,95	19,39	101,57
7+0,00	0,14	1,00	4,53	16,95	125,48	36,34	89,15
8+0,00	0,32	0,79	4,55	17,83	130,03	54,17	75,87
9+0,00	0,49	0,46	8,05	12,43	138,08	66,60	71,48
9+3,43	0,52	0,38	1,73	1,43	139,81	68,03	71,78


2 SEÇÕES TRANSVERSAIS - RUA JK

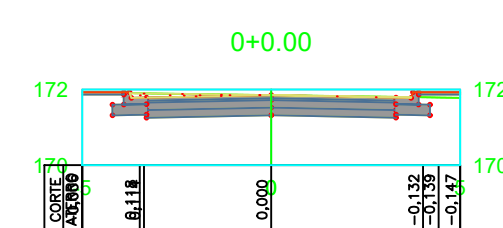


EST.0+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	0.00	0.00
Pavimento 2	0.33	0.00	0.00
Base	1.32	0.00	0.00
Sub-Base	1.83	0.00	0.00

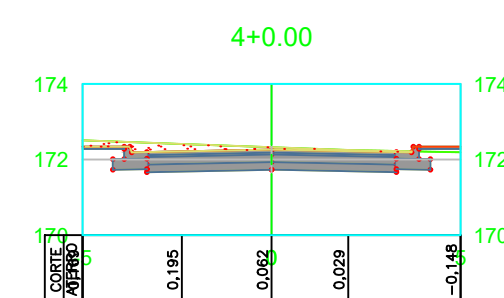


EST.4+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	10.56	42.24
Pavimento 2	0.33	6.60	26.40
Base	1.32	26.40	105.60
Sub-Base	1.83	36.61	146.42

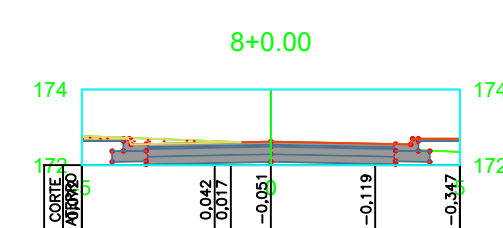


EST.8+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	10.56	84.48
Pavimento 2	0.33	6.60	52.80
Base	1.32	26.40	211.20
Sub-Base	1.83	36.61	292.85

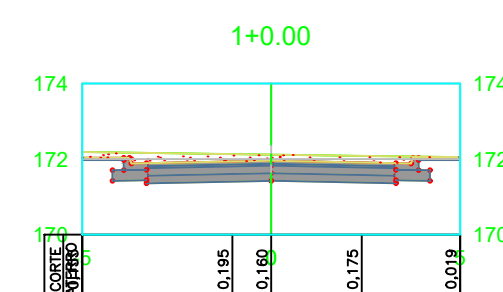


EST.1+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	10.56	10.56
Pavimento 2	0.33	6.60	6.60
Base	1.32	26.40	26.40
Sub-Base	1.83	36.61	36.61

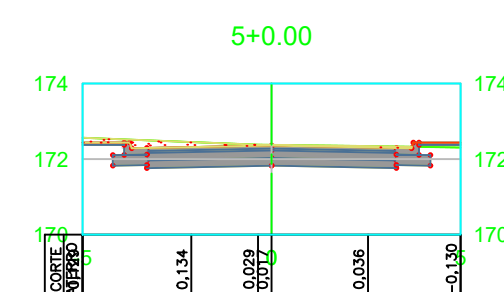


EST.5+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	10.56	52.80
Pavimento 2	0.33	6.60	33.00
Base	1.32	26.40	132.00
Sub-Base	1.83	36.61	183.03

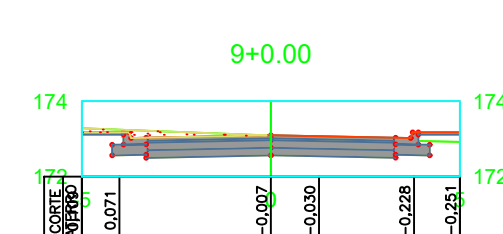


EST.9+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	10.56	95.04
Pavimento 2	0.33	6.60	59.40
Base	1.32	26.40	237.60
Sub-Base	1.83	36.61	329.45

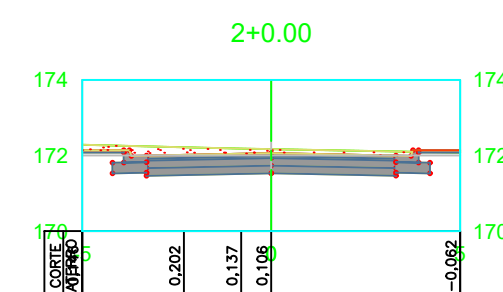


EST.2+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	10.58	21.12
Pavimento 2	0.33	6.60	13.20
Base	1.32	26.40	52.80
Sub-Base	1.83	36.61	73.21

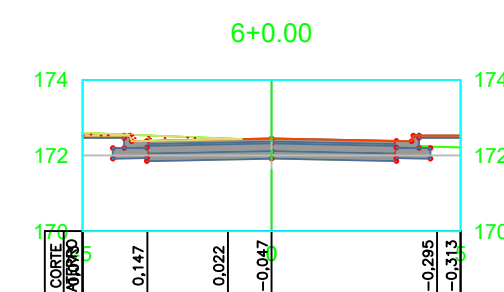


EST.6+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	10.56	63.36
Pavimento 2	0.33	6.60	39.60
Base	1.32	26.40	158.40
Sub-Base	1.83	36.61	219.64

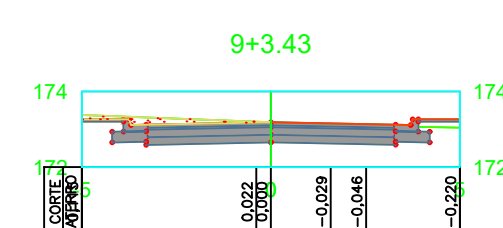

EST.9+3.43			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	1.81	96.85
Pavimento 2	0.33	1.13	60.53
Base	1.32	4.53	242.13
Sub-Base	1.83	6.28	335.74

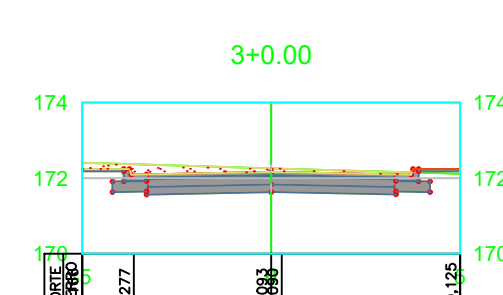

EST.3+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	10.56	31.68
Pavimento 2	0.33	6.60	19.80
Base	1.32	26.40	79.20
Sub-Base	1.83	36.61	109.82

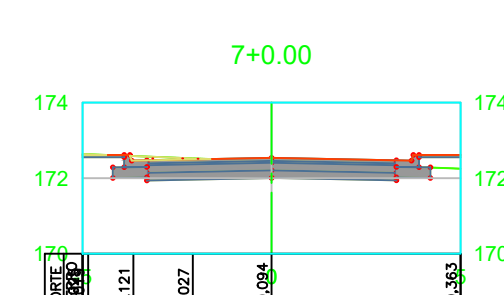


EST.7+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
Pavimento 1	0.53	10.58	73.92
Pavimento 2	0.33	6.60	46.20
Base	1.32	26.40	184.80
Sub-Base	1.83	36.61	256.24



~~ID: 719885 e CRC: 2B955EE1~~

	ANO:	CONVENIENTE:	CONCEDENTE:	TIPO:	MODIFICAÇÕES:	FOLHA:
	2026			PAV		05/08
	CATEGORIA: PRESIDENTE MEDICI - RG				DADOS:	
OBJETIVO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS PROJETO DE TERRAPLAGEM					Estrada: 1.428,00 m Área Total: 10.627,50 m²	
CONTEÚDO:					ASSINATURA:	
LOCAL: RUA TRANSVERSAIS E TABELA CORTE E ATERRAMENTO					LUCAS HENRIQUE FÉLIX CUSTÓDIO Engenheiro Civil Responsável Técnico	
DM:	METRO	DATA: FEVEREIRO DE 2026				
PROPOSTA						

1 PERFIL LONGITUDINAL - AV. MINAS GERAIS

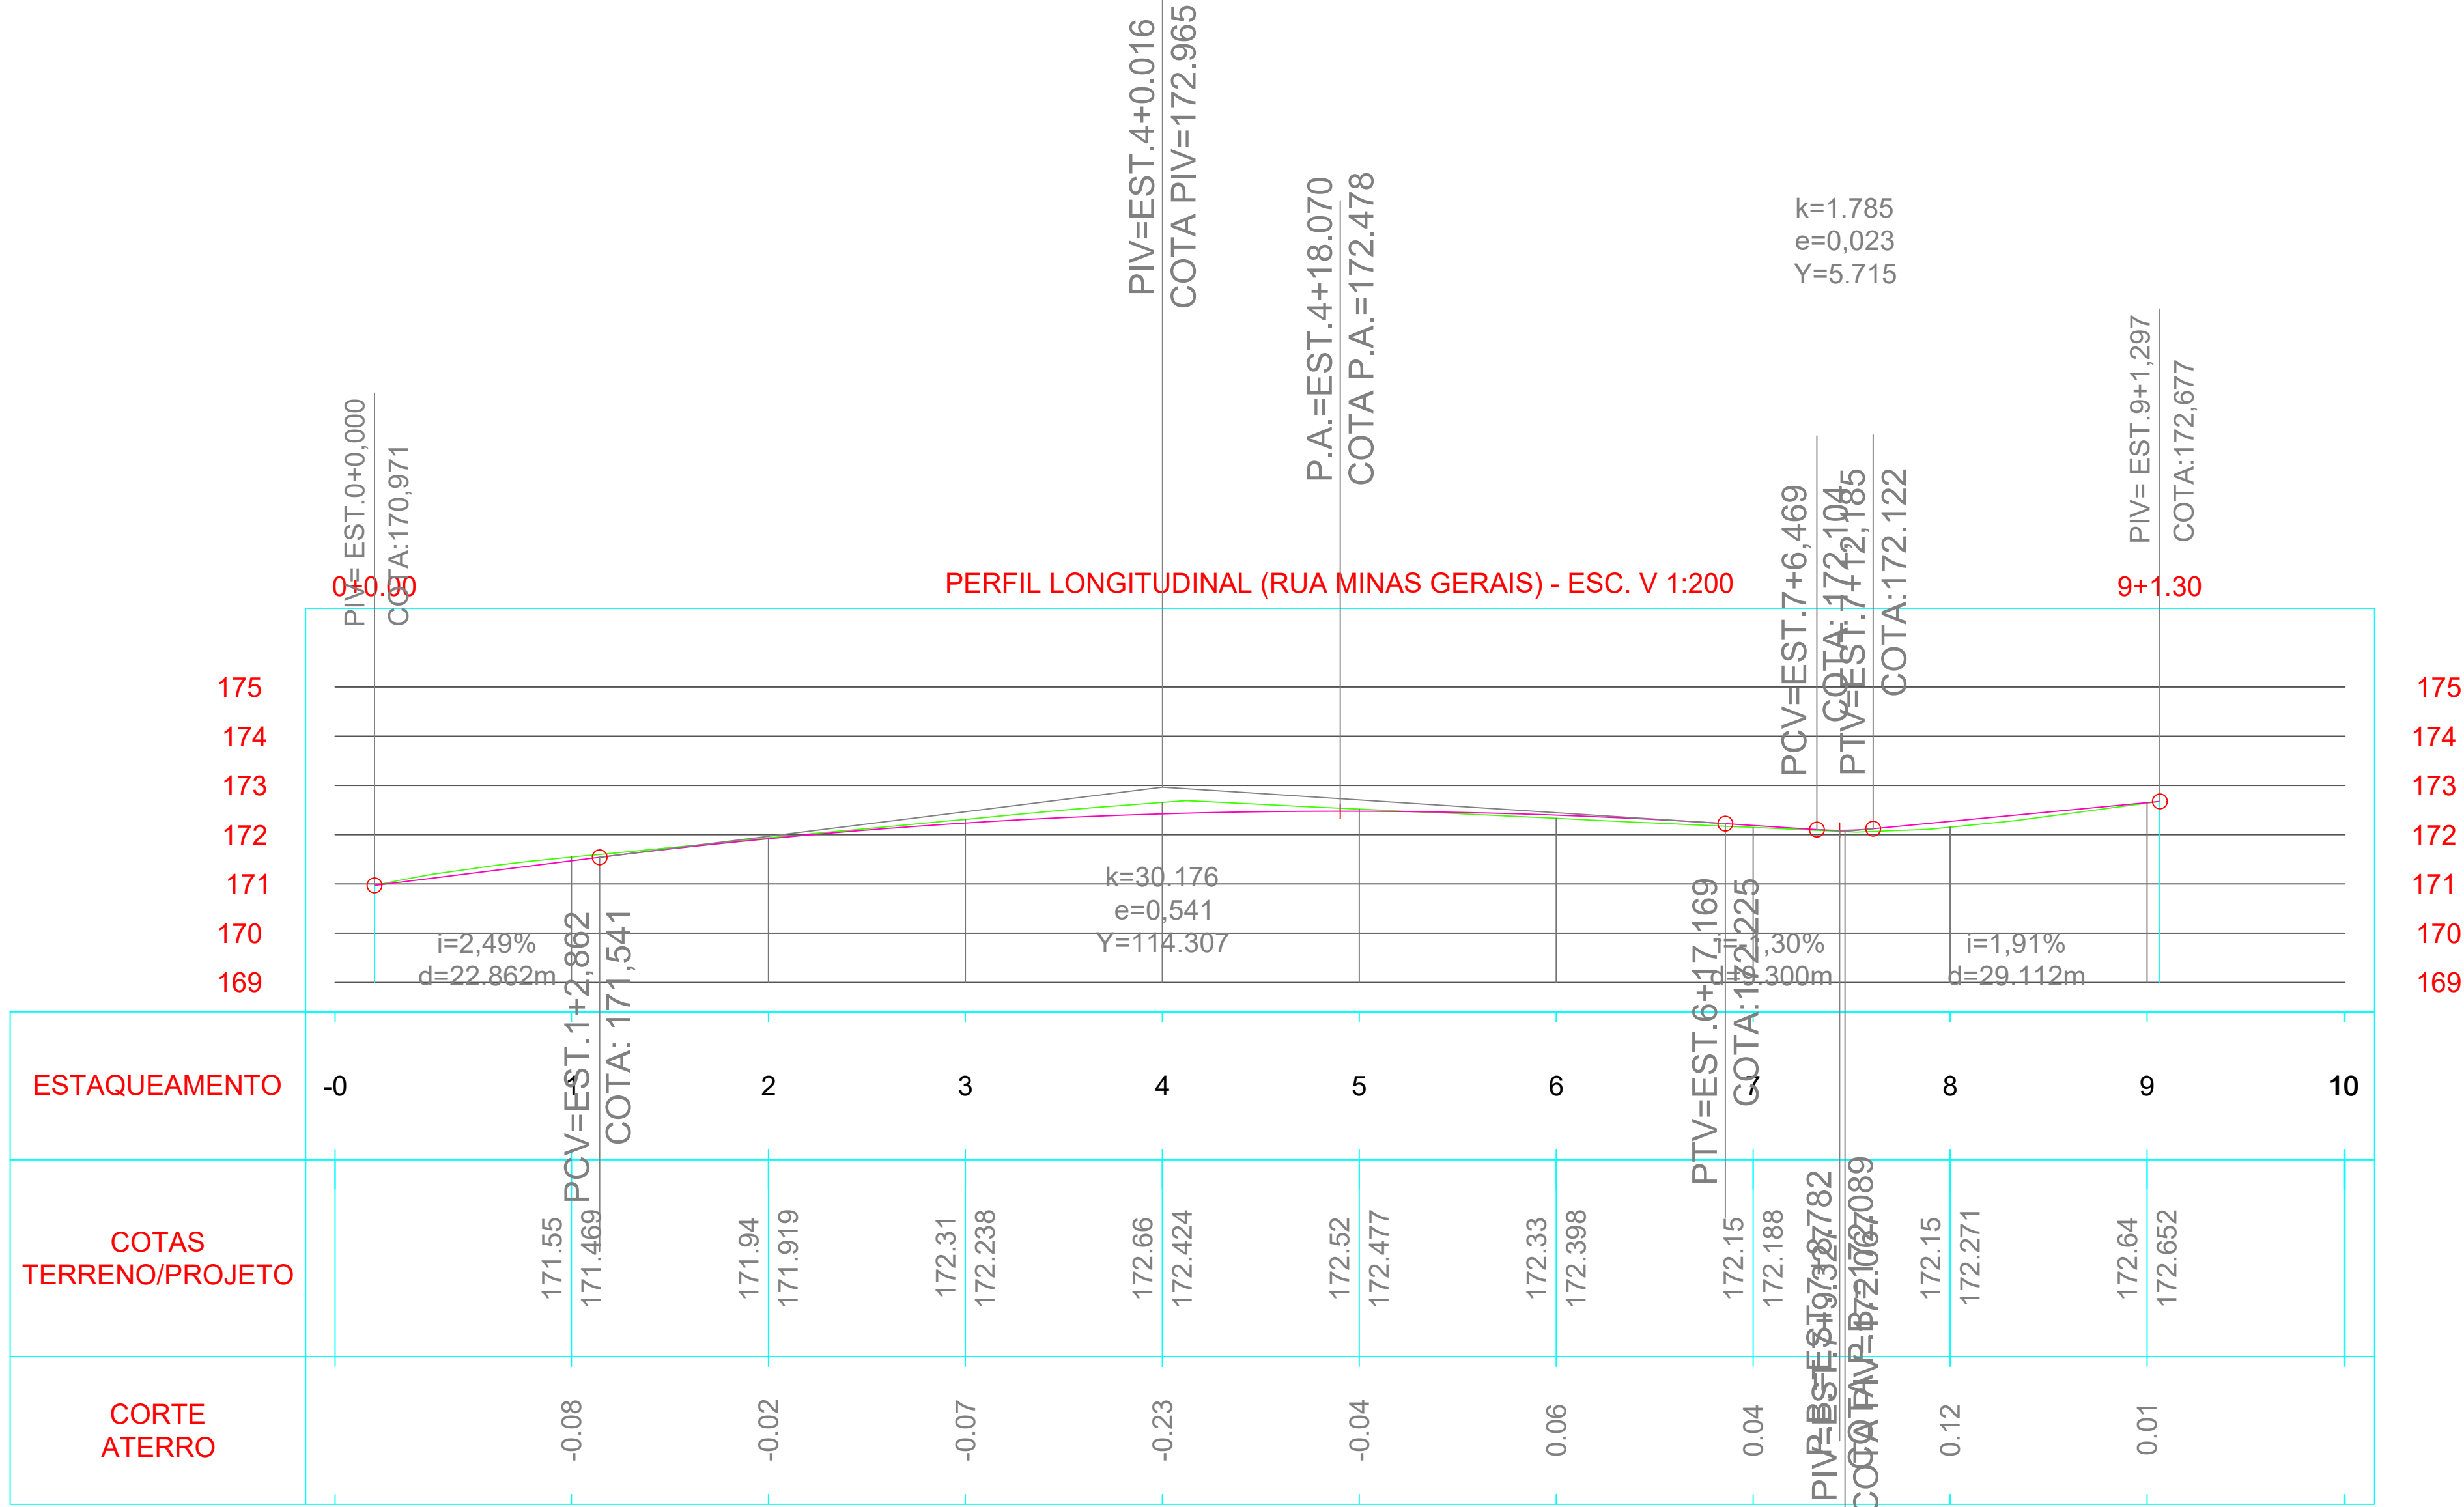

3 TABELA CORTE E ATERRO - RUA MINAS GERAIS

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,27	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,87	0,06	11,42	2,41	11,42	2,41	9,01
2+0,00	0,41	0,15	12,81	2,09	24,23	4,50	19,73
3+0,00	0,87	0,03	12,73	1,82	36,96	6,32	30,64
4+0,00	2,29	0,00	31,59	0,33	68,55	6,64	61,91
5+0,00	0,61	0,10	29,02	0,97	97,58	7,61	89,96
6+0,00	0,02	0,59	6,26	6,91	103,84	14,52	89,32
7+0,00	0,06	0,37	0,77	9,65	104,61	24,17	80,44
8+0,00	0,00	1,09	0,60	14,66	105,21	38,83	66,38
9+0,00	0,21	0,22	2,07	13,17	107,29	52,00	55,29
9+1,30	0,28	0,19	0,31	0,27	107,60	52,27	55,33


2 SEÇÕES TRANSVERSAIS - AV. MINAS GERAIS




ID: 719895 e CRC: 2B955EE1

ANO: 2026	CONVERTEnte:	CONCEDENTE:	TIPO: PAV	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 06/08
CONVENIENTE: PRESIDENTE MEDICI - RO				DADOS:	
ORçãO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS PROJETO DE TERRAPLAGEM				Extensão: 1.428,00 m Área Total: 10.627,50 m²	
CONTEúdo: PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÕES TRANSVERSAIS				ASSINATURA:	
LOCAL: RUAS E AVENIDAS				LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTÓDIO Engenheiro Civil CREA: 2031-DV/RO Responsável Técnico	
DIM.: METRO		DATA: FEVEREIRO DE 2026			
ESC.: INDICADA					


1 PERFIL LONGITUDINAL - RUA GETULIO VARGAS

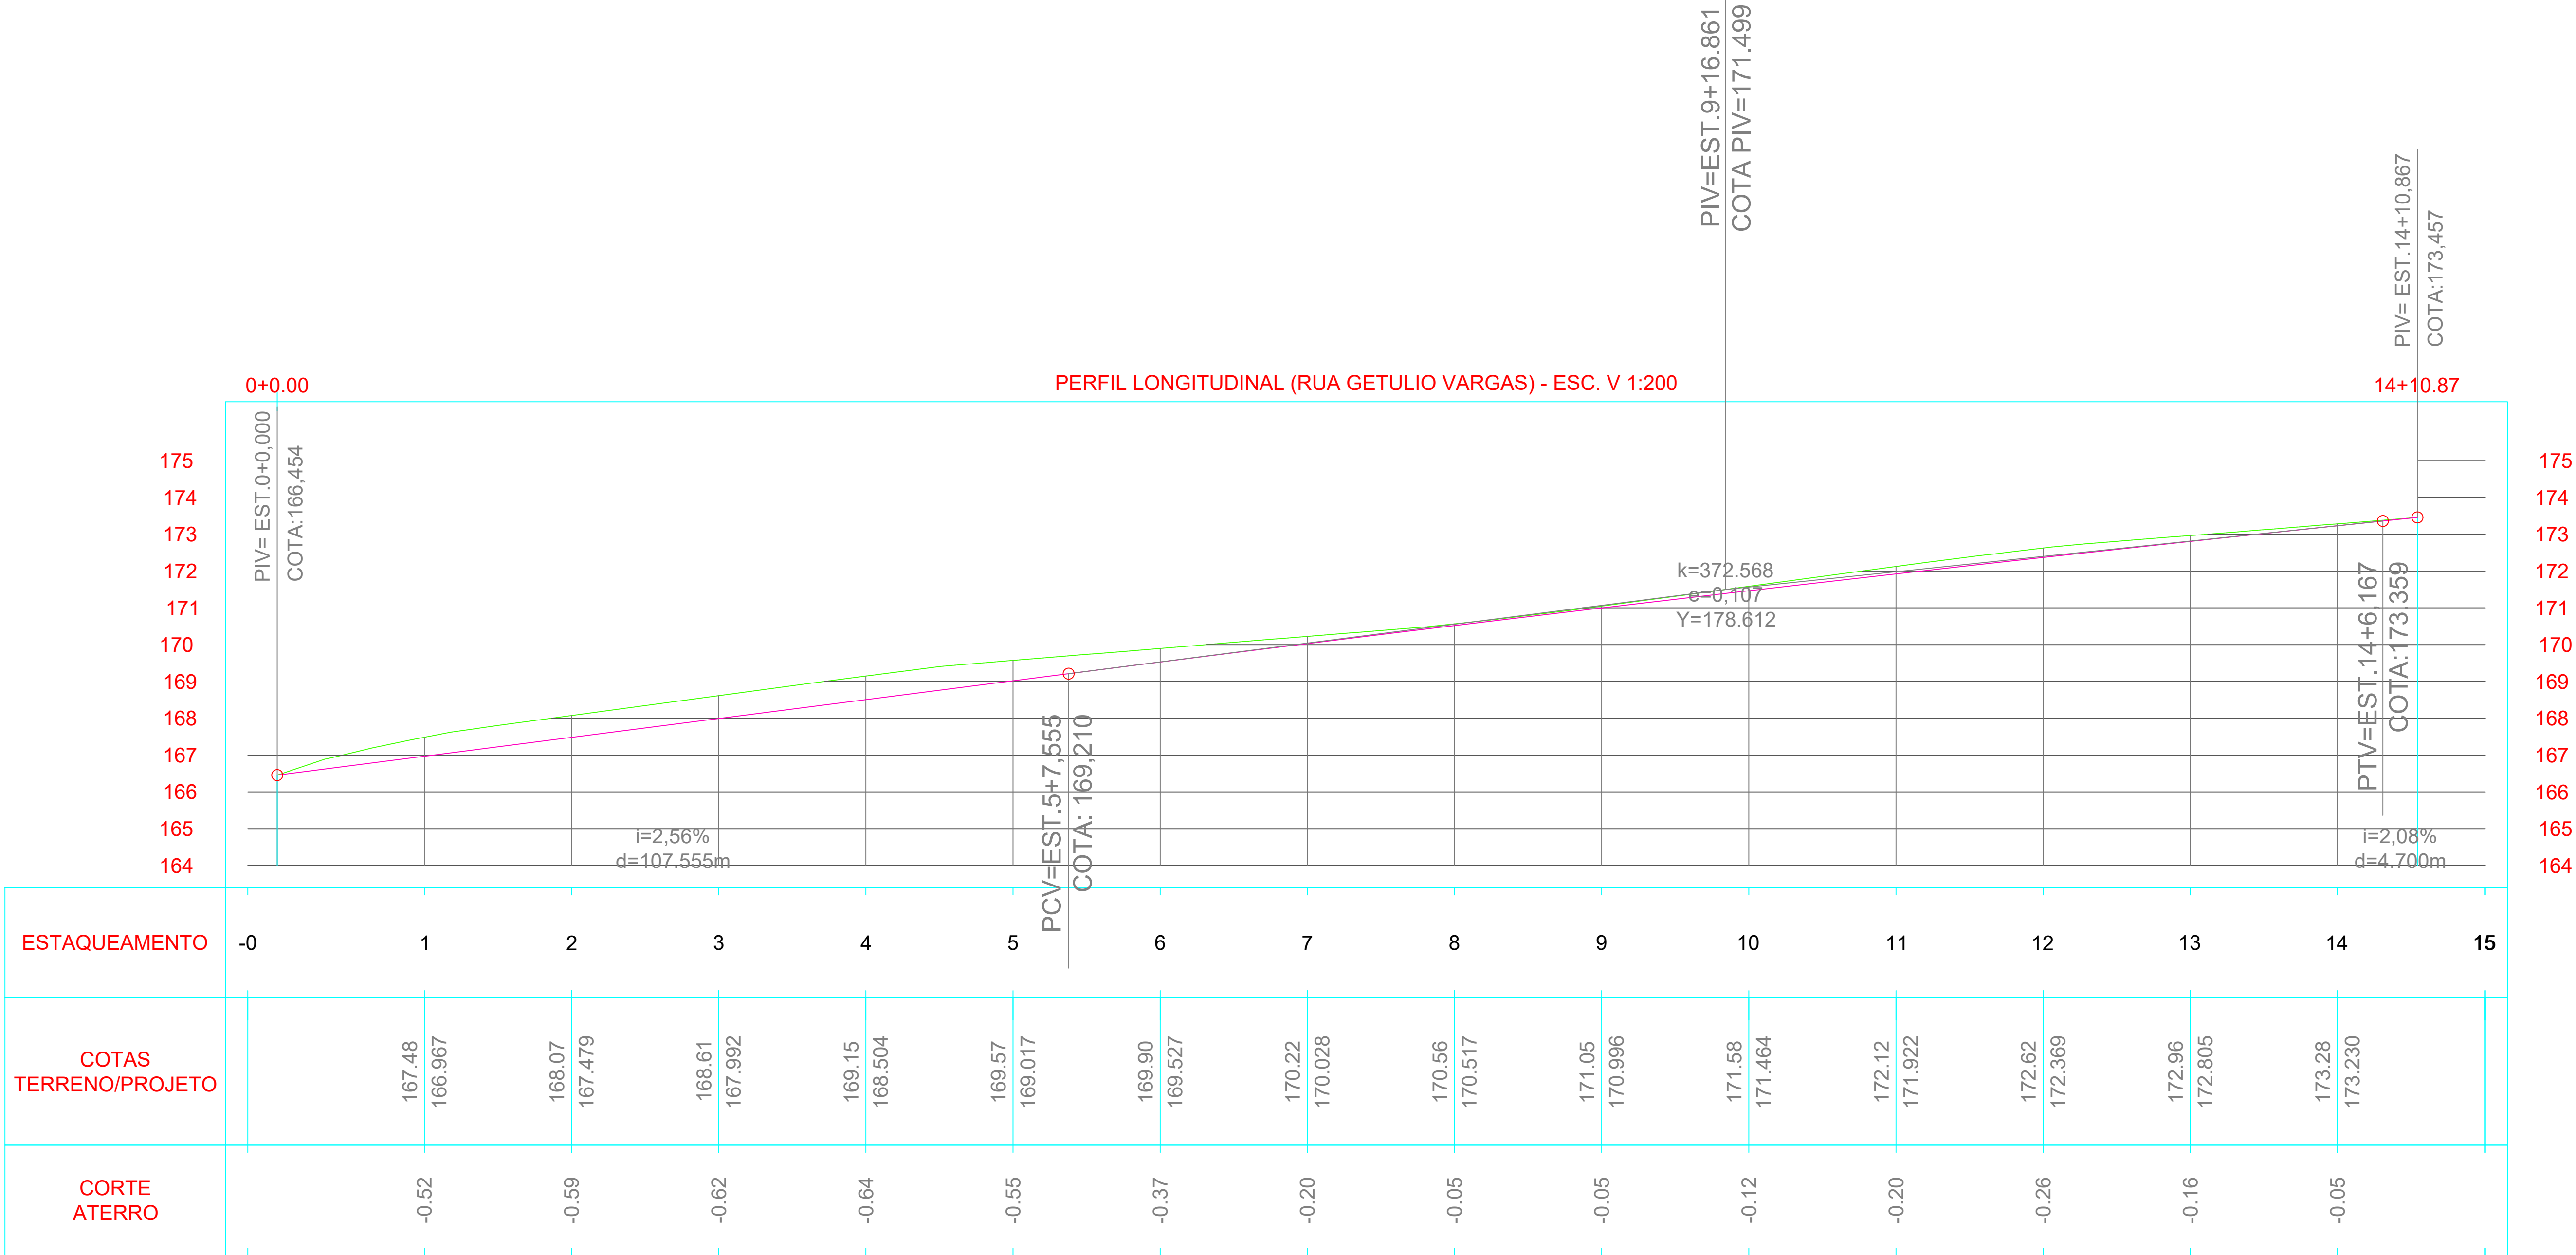


2 SEÇÕES TRANSVERSAIS - RUA GETULIO VARGAS

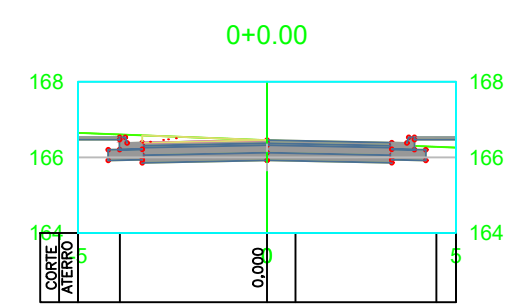


EST.0+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	0.00	0.00
COLCHÃO DE AREIA	0.33	0.00	0.00
BASE	1.32	0.00	0.00
SUB-BASE	1.83	0.00	0.00

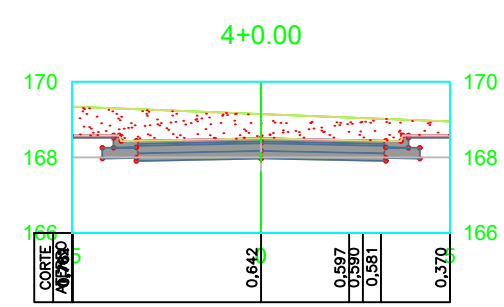


EST.4+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	42.24
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	26.40
BASE	1.32	26.40	105.60
SUB-BASE	1.83	36.61	146.42

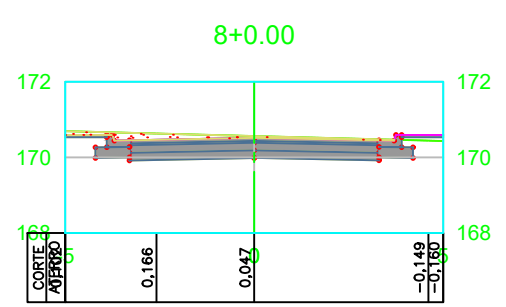


EST.8+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	84.48
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	92.80
BASE	1.32	26.40	211.20
SUB-BASE	1.83	36.61	292.85

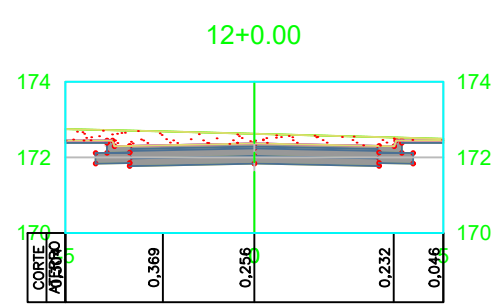


EST.12+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	126.72
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	79.20
BASE	1.32	26.40	316.80
SUB-BASE	1.83	36.61	439.27

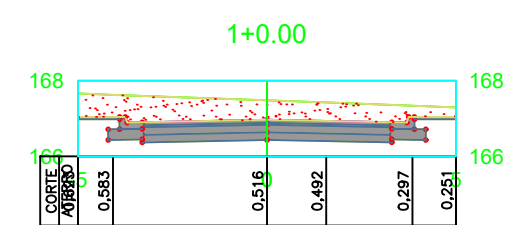


EST.1+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	10.56
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	6.60
BASE	1.32	26.40	26.40
SUB-BASE	1.83	36.61	36.61

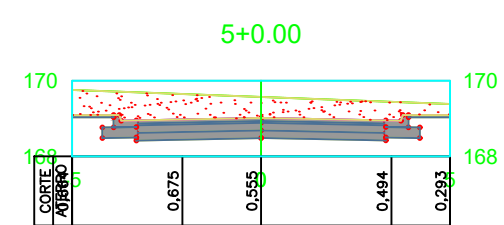


EST.5+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	52.80
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	33.00
BASE	1.32	26.40	132.00
SUB-BASE	1.83	36.61	163.03

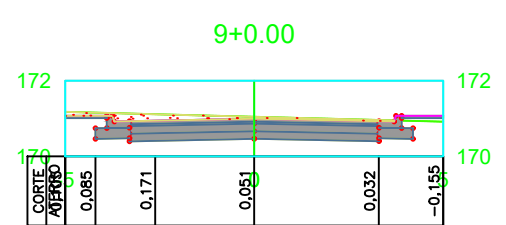


EST.9+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	95.04
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	59.40
BASE	1.32	26.40	237.60
SUB-BASE	1.83	36.61	329.45

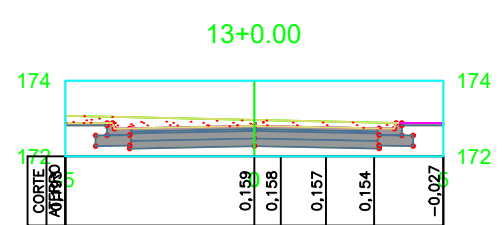


EST.13+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	137.28
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	85.80
BASE	1.32	26.40	343.20
SUB-BASE	1.83	36.61	475.88

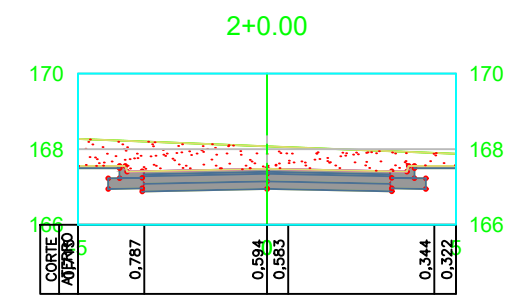


EST.2+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	21.12
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	13.20
BASE	1.32	26.40	52.80
SUB-BASE	1.83	36.61	73.21

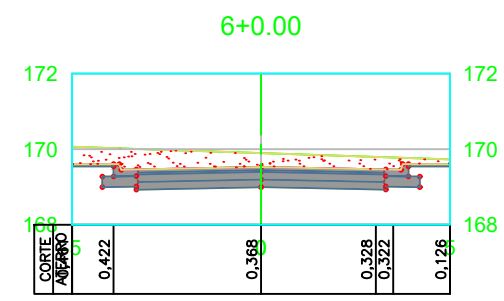


EST.6+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	63.36
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	39.60
BASE	1.32	26.40	158.40
SUB-BASE	1.83	36.61	219.64

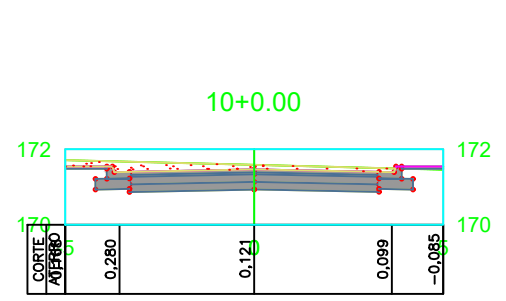


EST.10+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	105.60
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	66.00
BASE	1.32	26.40	264.00
SUB-BASE	1.83	36.61	366.06

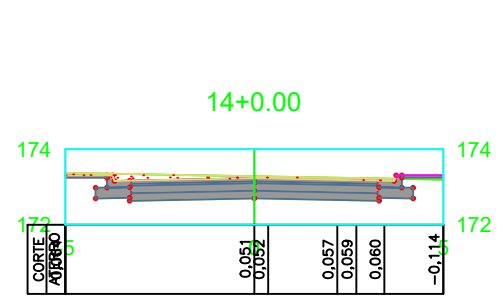


EST.14+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	147.84
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	92.40
BASE	1.32	26.40	369.60
SUB-BASE	1.83	36.61	512.48

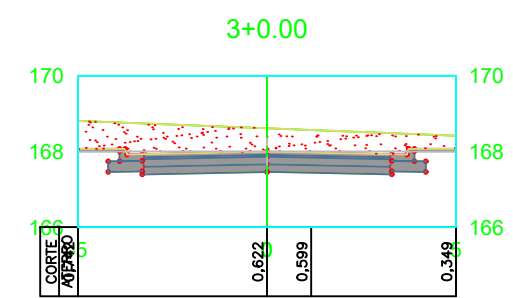


EST.3+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	31.68
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	19.80
BASE	1.32	26.40	79.20
SUB-BASE	1.83	36.61	109.82

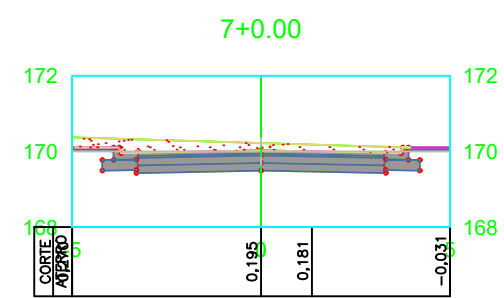

EST.7+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	73.92
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	46.20
BASE	1.32	26.40	184.80
SUB-BASE	1.83	36.61	256.24

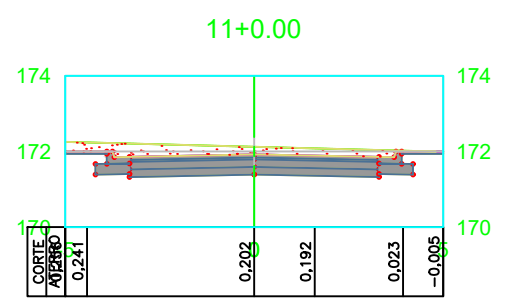

EST.11+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	116.16
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	72.60
BASE	1.32	26.40	290.40
SUB-BASE	1.83	36.61	402.67

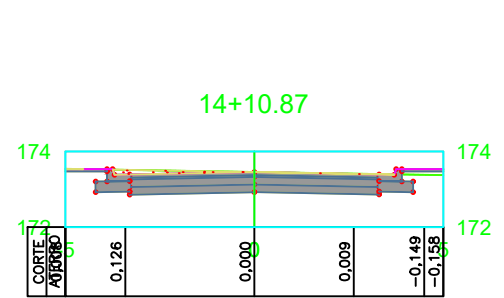

EST.14+10.87			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	5.74	153.58
COLCHÃO DE AREIA	0.33	3.59	95.99
BASE	1.32	14.34	383.94
SUB-BASE	1.83	19.89	532.37



ID: 719895 e CRC: 2B955EE1

ANO: 2026	CONVENIENTE:	CONCEDENTE:	TIPO: PAV	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 07/08
CONVENIENTE: PRESIDENTE MEDEI - RO				DADOS:	Extensão: 1.428,00 m Área Total: 10.627,50 m²
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS PROJETO DE TERRAPLAGEM				ASSINATURA:	
CONTEÚDO: PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÕES TRANSVERSAIS				LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTÓDIO Engenheiro Civil CREA: 263110/DRO Responsável Técnico	
DIM: METRO		ESQ.: INDICADA		DATA: FEVEREIRO DE 2026	


VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,32	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	5,22	0,00	55.44	0,00	55,44	0,00	55,44
2+0,00	6,03	0,00	112.50	0,00	167,94	0,00	167,94
3+0,00	6,30	0,00	123.26	0,00	291,19	0,00	291,19
4+0,00	6,50	0,00	128.01	0,00	419,21	0,00	419,21
5+0,00	5,63	0,00	121.33	0,00	540,54	0,00	540,54
6+0,00	3,77	0,00	93.99	0,00	634,53	0,00	634,53
7+0,00	2,05	0,02	58.21	0,16	692,74	0,16	692,58
8+0,00	0,74	0,18	27.89	1,98	720,63	2,14	718,49
9+0,00	0,77	0,18	15.06	3,57	735,68	5,71	729,98
10+0,00	1,36	0,09	21.32	2,62	757,00	8,32	748,68
11+0,00	2,10	0,00	34.65	0,87	791,66	9,19	782,47
12+0,00	2,63	0,00	47.36	0,00	839,02	9,19	829,82
13+0,00	1,69	0,02	43.26	0,16	882,28	9,36	872,92
14+0,00	0,73	0,13	24.21	1,45	906,49	10,81	895,69
14+10,87	0,28	0,19	5.48	1,75	911,97	12,56	899,42

3 TABELA CORTE E ATERRO - RUA GETULIO VARGAS


	ANO: 2026	CONVENENTE: 	CONCEDENTE:	TIPO: PAV	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 08/08
CONVENENTE: PRESIDENTE MÉDICI - RO						DADOS: Extensão: 1.428,00 m Área Total: 10.627,50 m²
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS PROJETO DE TERRAPLAGEM						
CONTEÚDO: TABELA CORTE E ATERRO					ASSINATURA: LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO Engenheiro Civil CREA: 25311D/RO Responsável Técnico	
LOCAL: RUAS E AVENIDAS						
DIM.:	METRO ESC.: INDICADA		DATA: FEVEREIRO DE 2026			




1 PERFIL LONGITUDINAL - RUA GETULIO VARGAS

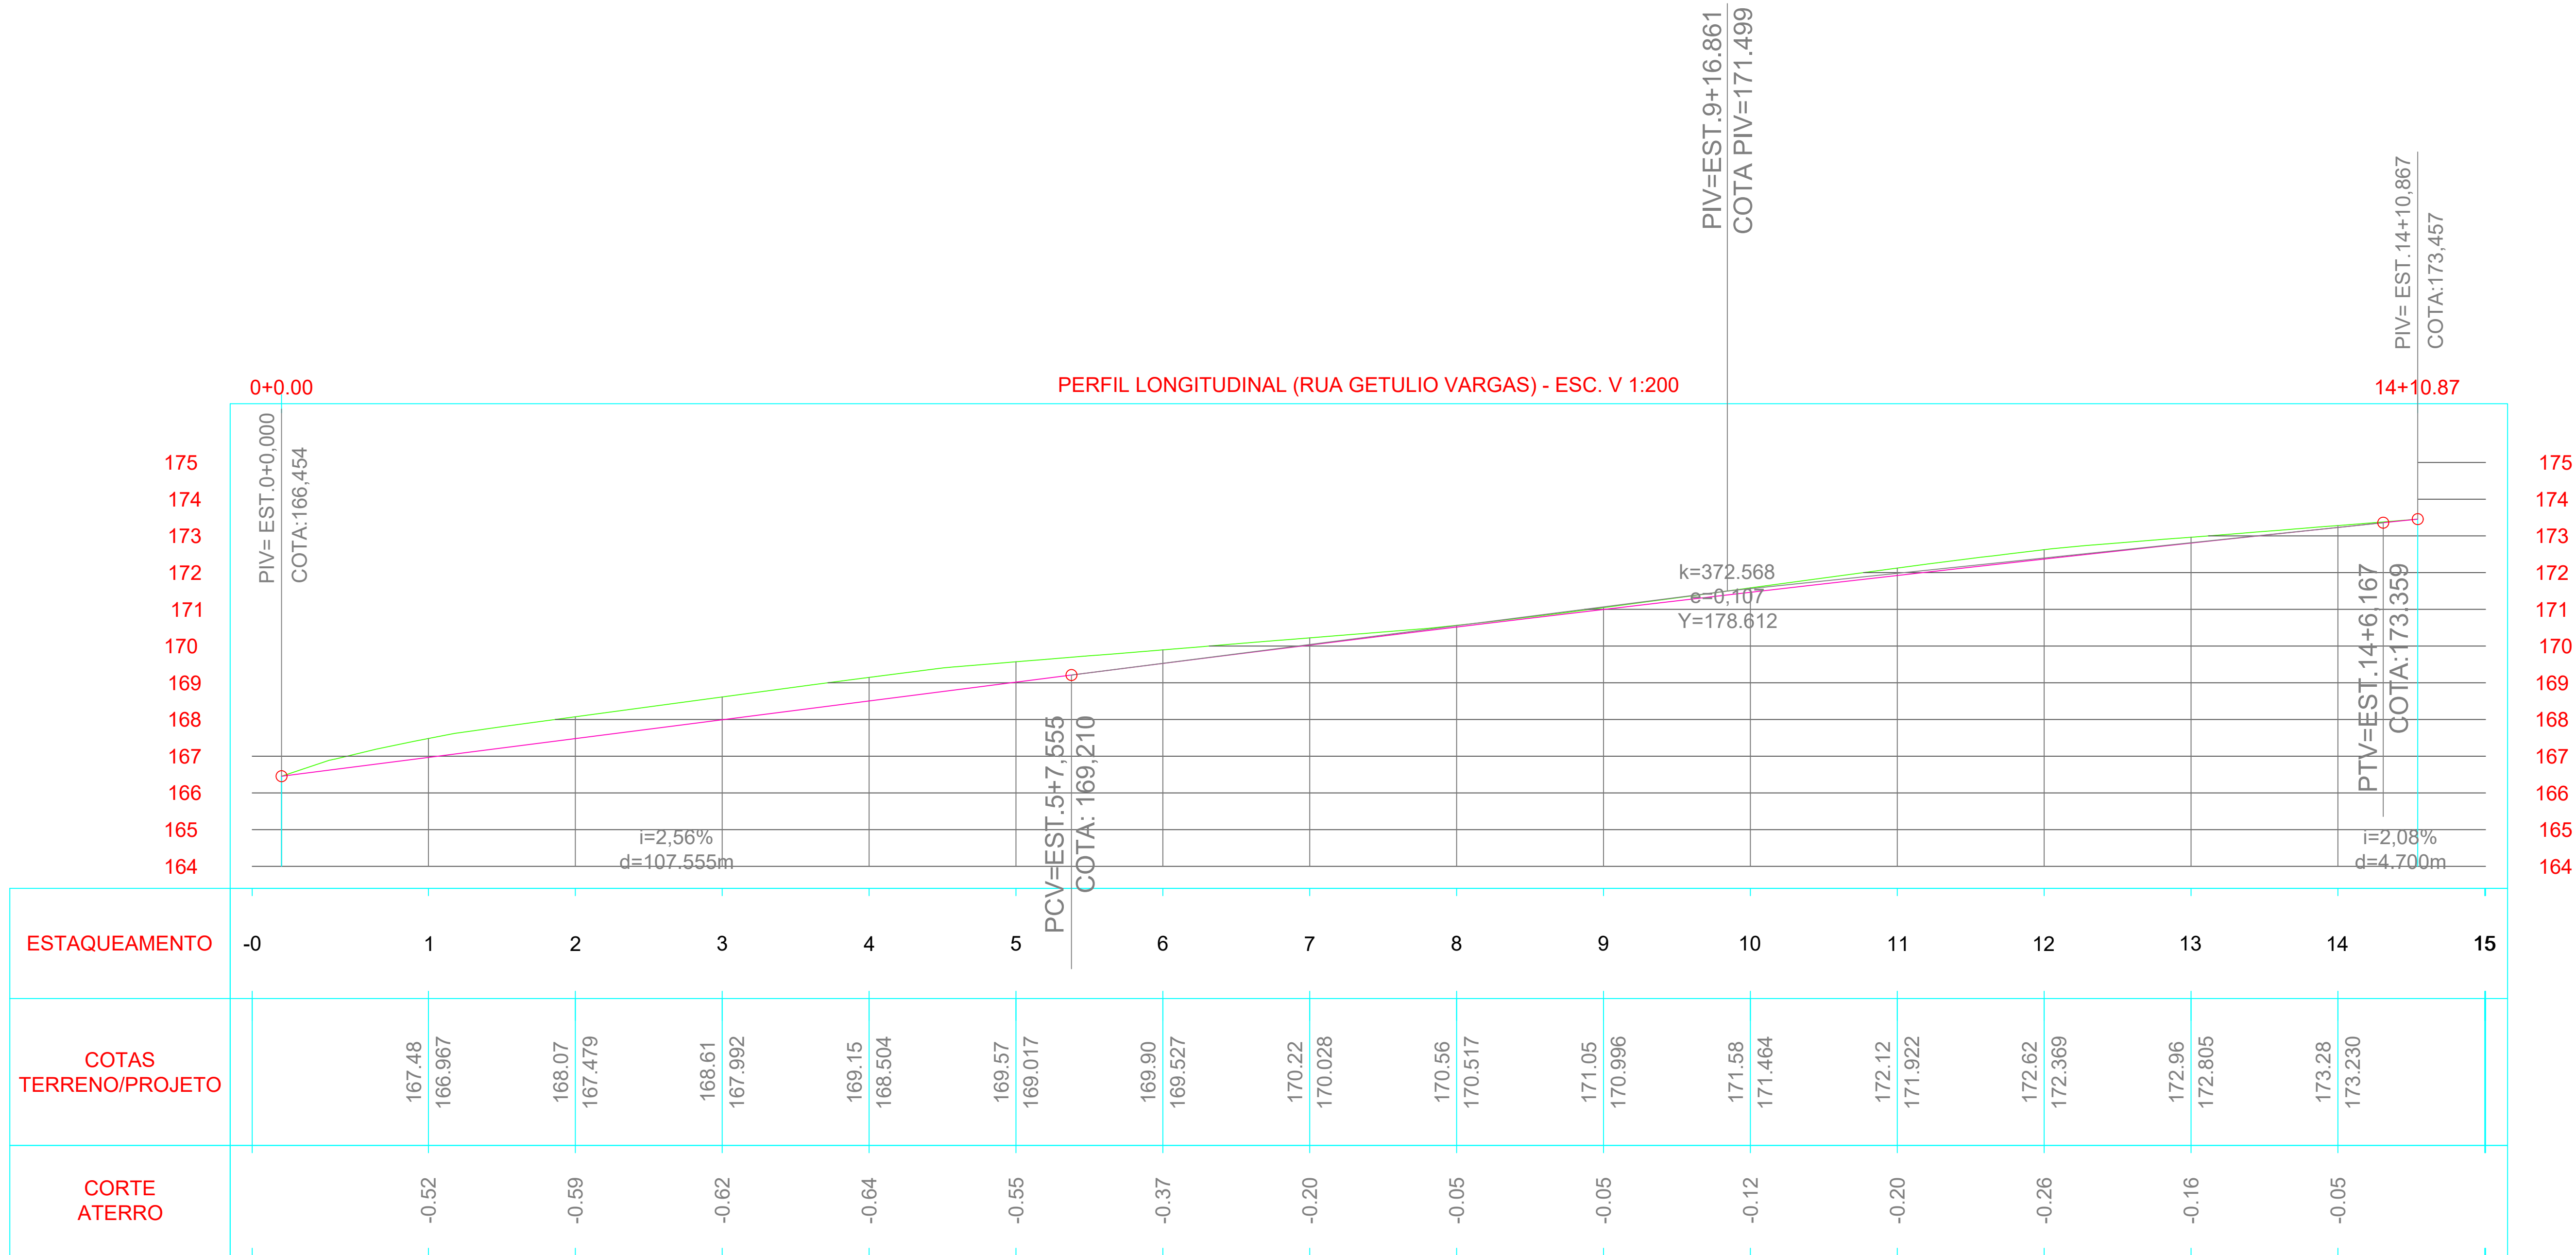


2 SEÇÕES TRANSVERSAIS - RUA GETULIO VARGAS

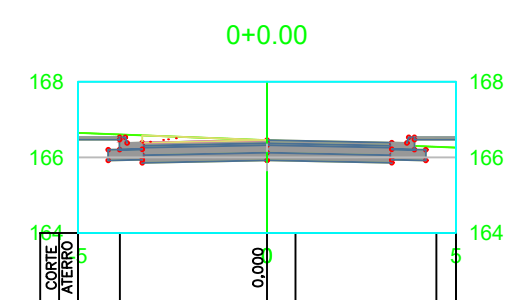


EST.0+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	0.00	0.00
COLCHÃO DE AREIA	0.33	0.00	0.00
BASE	1.32	0.00	0.00
SUB-BASE	1.83	0.00	0.00

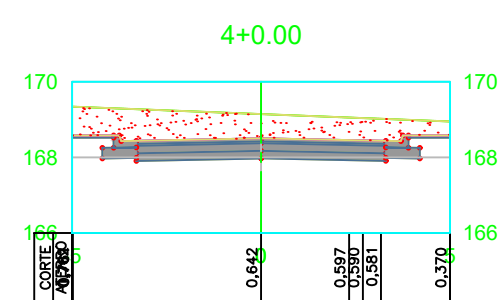


EST.4+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	42.24
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	26.40
BASE	1.32	26.40	105.60
SUB-BASE	1.83	36.61	146.42

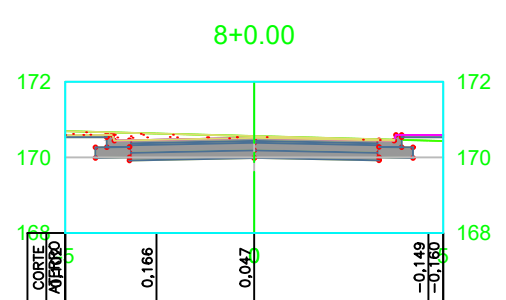


EST.8+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	84.48
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	92.80
BASE	1.32	26.40	211.20
SUB-BASE	1.83	36.61	292.85

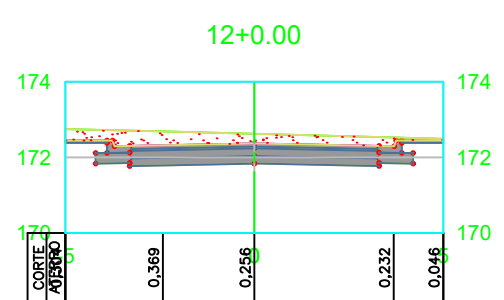


EST.12+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	126.72
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	79.20
BASE	1.32	26.40	316.80
SUB-BASE	1.83	36.61	439.27

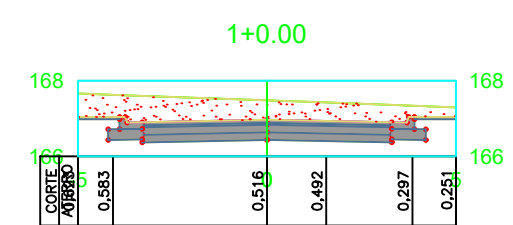


EST.1+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	10.56
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	6.60
BASE	1.32	26.40	26.40
SUB-BASE	1.83	36.61	36.61

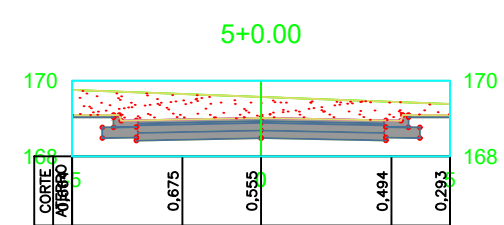


EST.5+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	52.80
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	33.00
BASE	1.32	26.40	132.00
SUB-BASE	1.83	36.61	163.03

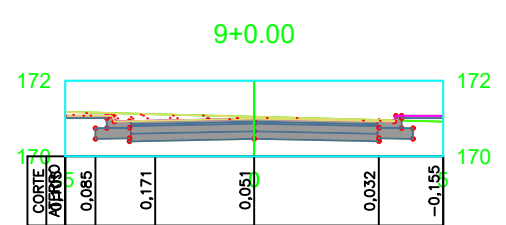


EST.9+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	95.04
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	59.40
BASE	1.32	26.40	237.60
SUB-BASE	1.83	36.61	329.45

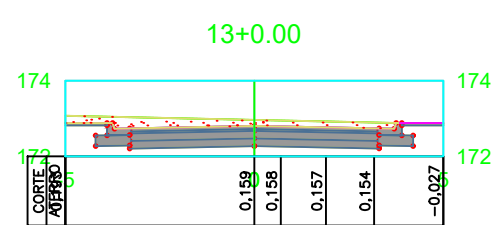


EST.13+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	137.28
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	85.80
BASE	1.32	26.40	343.20
SUB-BASE	1.83	36.61	475.88

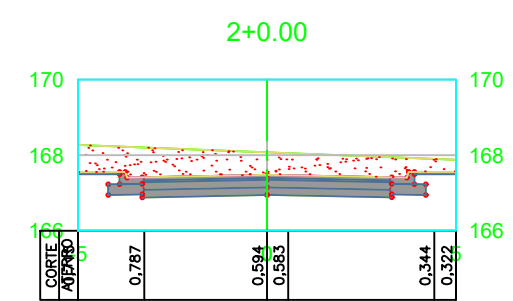


EST.2+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	21.12
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	13.20
BASE	1.32	26.40	52.80
SUB-BASE	1.83	36.61	73.21

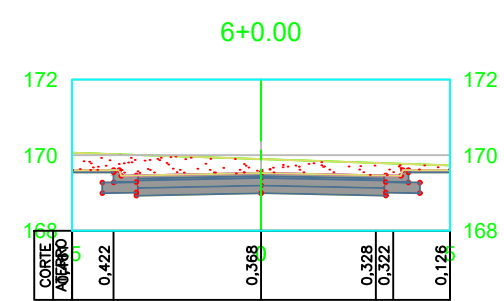


EST.6+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	63.36
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	39.60
BASE	1.32	26.40	158.40
SUB-BASE	1.83	36.61	219.64

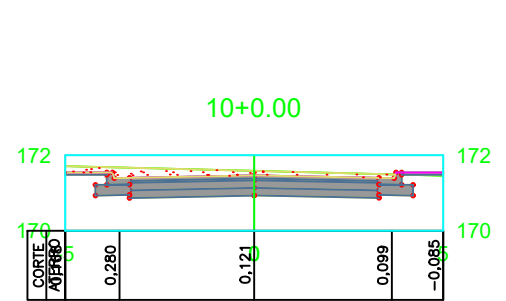


EST.10+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	105.60
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	66.00
BASE	1.32	26.40	264.00
SUB-BASE	1.83	36.61	366.06

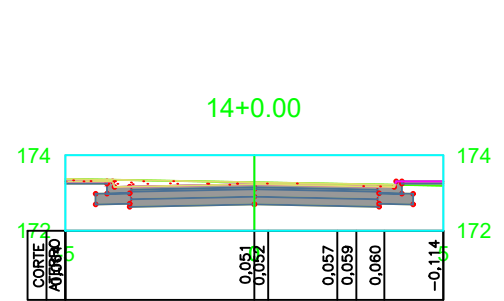


EST.14+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	147.84
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	92.40
BASE	1.32	26.40	369.60
SUB-BASE	1.83	36.61	512.48

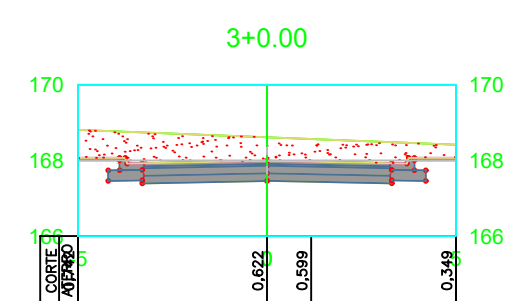


EST.3+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	31.68
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	19.80
BASE	1.32	26.40	79.20
SUB-BASE	1.83	36.61	109.82

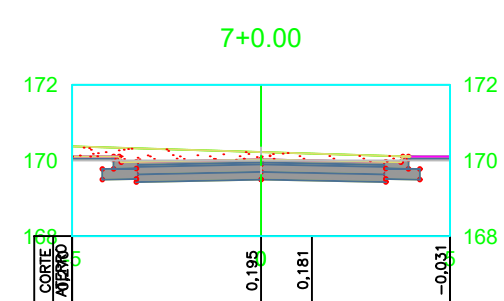

EST.7+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	73.92
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	46.20
BASE	1.32	26.40	184.80
SUB-BASE	1.83	36.61	256.24

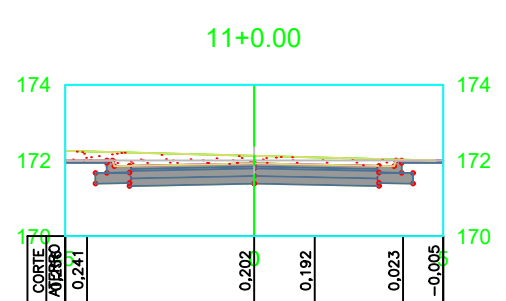

EST.11+0.00			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	10.56	116.16
COLCHÃO DE AREIA	0.33	6.60	72.60
BASE	1.32	26.40	290.40
SUB-BASE	1.83	36.61	402.67

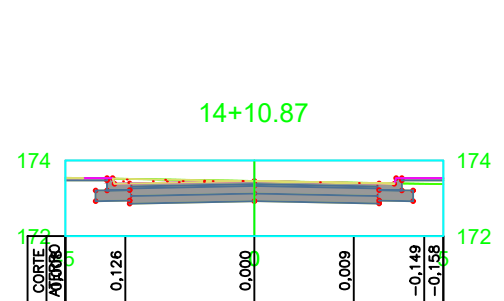

EST.14+10.87			
TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
BLOCO SEXTAVADO	0.53	5.74	153.58
COLCHÃO DE AREIA	0.33	3.59	95.99
BASE	1.32	14.34	383.94
SUB-BASE	1.83	19.89	532.37



ID: 719895 e CRC: 2B955EE1

ANO: 2026	CONVENIENTE:	CONCEDENTE:	TIPO: PAV	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 07/08
CONVENIENTE: PRESIDENTE MED. - RO				DADOS:	Extensão: 1.428,00 m Área Total: 10.627,50 m²
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS PROJETO DE TERRAPLAGEM				ASSINATURA:	
CONTEÚDO: PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÕES TRANSVERSAIS				LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTÓDIO Engenheiro Civil CREA: 263110/DFO Responsável Técnico	
DIM: METRO		ESQ.: INDICADA		DATA: FEVEREIRO DE 2026	

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,32	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	5,22	0,00	55.44	0,00	55,44	0,00	55,44
2+0,00	6,03	0,00	112.50	0,00	167,94	0,00	167,94
3+0,00	6,30	0,00	123.26	0,00	291,19	0,00	291,19
4+0,00	6,50	0,00	128.01	0,00	419,21	0,00	419,21
5+0,00	5,63	0,00	121.33	0,00	540,54	0,00	540,54
6+0,00	3,77	0,00	93.99	0,00	634,53	0,00	634,53
7+0,00	2,05	0,02	58.21	0,16	692,74	0,16	692,58
8+0,00	0,74	0,18	27.89	1,98	720,63	2,14	718,49
9+0,00	0,77	0,18	15.06	3,57	735,68	5,71	729,98
10+0,00	1,36	0,09	21.32	2,62	757,00	8,32	748,68
11+0,00	2,10	0,00	34.65	0,87	791,66	9,19	782,47
12+0,00	2,63	0,00	47.36	0,00	839,02	9,19	829,82
13+0,00	1,69	0,02	43.26	0,16	882,28	9,36	872,92
14+0,00	0,73	0,13	24.21	1,45	906,49	10,81	895,69
14+10,87	0,28	0,19	5.48	1,75	911,97	12,56	899,42

3 TABELA CORTE E ATERRO - RUA GETULIO VARGAS

	ANO: 2026	CONVENENTE: 	CONCEDENTE:	TIPO: PAV	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 08/08
CONVENENTE: PRESIDENTE MÉDICI - RO						DADOS: Extensão: 1.428,00 m Área Total: 10.627,50 m²
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS PROJETO DE TERRAPLAGEM						
CONTEÚDO: TABELA CORTE E ATERRO					ASSINATURA: LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO Engenheiro Civil CREA: 25311D/RO Responsável Técnico	
LOCAL: RUAS E AVENIDAS						
DIM.:	METRO ESC.: INDICADA		DATA: FEVEREIRO DE 2026			





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto	Executivo 2	10/03/2026

ID:	719885	Processo	Documento
CRC:	2B955EE1		
Processo:	1-504/2026		
Usuário:	LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO		
Criação:	10/03/2026 13:54:39	Finalização:	10/03/2026 15:35:40

MD5:	2C935275DD77D84410C870E9E715FCD7
SHA256:	CF342CCAB681930029AAE2C6002CA7526AD76EBE9B817CE173621E5C39B0D235

Súmula/Objeto:

PROJETO EXECUTIVO PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÕES RUAS E AVENIDAS TRANSVERSAIS, CORTE E ATERRO .

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO	Presidente Médici	RO	10/03/2026 13:48:13
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA	10/03/2026 13:48:13
---	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 719885 e o CRC 2B955EE1.