

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO / LINHA D'ÁGUA, NO
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA**

BRAGANÇA- PA

2026

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO


OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

O presente Memorial tem por finalidade descrever as obras e serviços necessários para execução dos serviços de **execução de meio-fio/ linha d'água**, e no município de Bragança no estado do Pará.

A obra projetada possui um total de 25.000,00 metros de meio fio com lâmina d'água, visando proporcionar um maior conforto, segurança e fluidez ao tráfego.

As localizações de aplicação serão realizadas de acordo com as necessidades identificadas pelos técnicos da secretária de infraestrutura e saneamento, do município de Bragança/PA.

Imagem 01: Perfil esquemático das vias

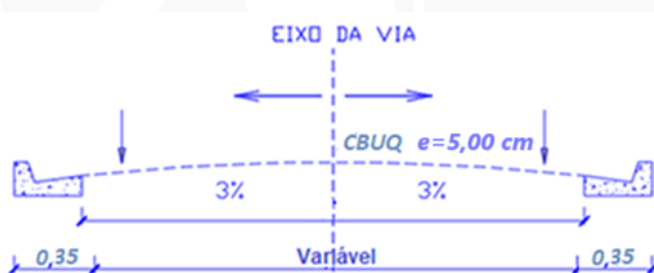

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

OBJETO: Estabelecer as especificações técnicas necessárias à completa execução dos serviços relacionadas abaixo:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DA OBRA

Deverá ser afixada em local preferencialmente de início do trecho a ser trabalhado, em posição que não interrompa ou dificulte o trânsito de operários e equipamentos na área onde esteja sendo executada determinada etapa de serviço.

A placa deverá ser confeccionada em chapa de aço e adesivada ou pintada com os principais dados da obra (Valor Total, Comunidade, Cidade, Objeto, Agentes Participantes, prazo para execução, etc.), e a placa deverá ter a sua aresta inferior posicionada em altura não inferior a 2,20 m do solo e medindo 4,00 x 2,00m, conforme Manual do Governo Federal (8Yx5Y) m cada.

Serão (duas) placas e deverão ser distribuídas pela área de intervenção em locais estratégicos para que possibilite a visibilidade e transparência junto à população.

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A empresa contratada deverá realizar a mobilização inicial de máquinas e equipamentos necessários para realização dos serviços, ao final, após a conclusão dos serviços contratado deverá realizar a desmobilização deles.

Deverá ser mobilizado todos os equipamentos necessários para execução dos serviços. A mobilização e desmobilização levam em consideração o destino (local da obra) município de Bragança-PA.


1.3 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA

A obra será executada em conformidade com as normas técnicas vigentes e legislação municipal aplicável, mediante obtenção das licenças, alvarás e autorizações necessárias junto aos órgãos competentes. Todos os serviços deverão atender às exigências do Código de Obras do município, normas ambientais, de segurança e acessibilidade, ficando a execução condicionada à regular aprovação dos projetos e documentos técnicos pertinentes.

2.0 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

2.1 MEIO FIO E SARJETA

Após os serviços de preparo do leito, serão confeccionados os cordões de meio fio conjugados com sarjetas, moldados in loco em concreto, com resistência mecânica mínima de 15Mpa, nas dimensões indicadas em projeto. Os topos das guias deverão ficar nivelados com a superfície de revestimento final com formato retangular.

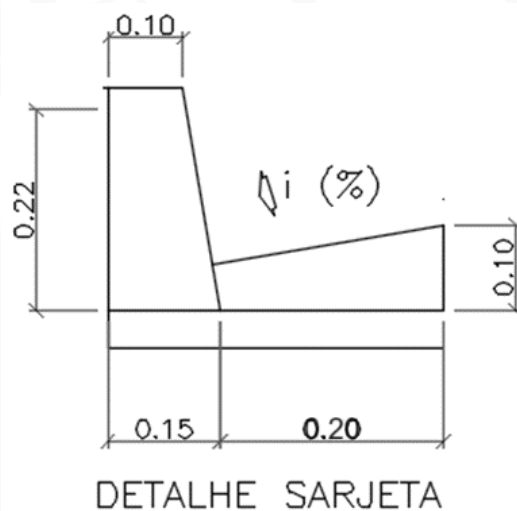

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Crea-PA 152062006-3
Prefeitura Municipal de Bragança