PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CONVENIO Nº:	ENTIDADE ADMINISTRATIVA:	DATA DA EMIÇÃO	VALOR CONTRATADO:	TIPO:
	PREFEIRUTRA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	24/04/2026	R$ 388.140,64	ATUALIZAÇÃO DE VALORES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: Rua Deputado Jô Sato, Bairro Floresta, quadra 10, Município de Cerejeiras - RO

B.D.I. UTILIZADO: 22,47%

DATA BASE: SINAPI - 03/2026; DER-RO - 01/2026; CREA 2026; COMP. PRÓPRIA

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR PARCIAL DOS SERVIÇOS				
					UNIT. C/ BDI	TOTAL	(%)	(%) ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2582,2	R$ 17,63	R$ 45.524,18	11,73%	11,73%	A
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	29,18	R$ 971,45	R$ 28.346,91	7,30%	19,03%	A
SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	279,64	R$ 88,33	R$ 24.700,60	6,36%	25,40%	A
SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	141,08	R$ 115,99	R$ 16.363,86	4,22%	29,61%	A
SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	120,86	R$ 135,25	R$ 16.346,31	4,21%	33,82%	A
SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	139,89	R$ 114,38	R$ 16.000,61	4,12%	37,95%	A
SINAPI	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	141,08	R$ 106,65	R$ 15.046,18	3,88%	41,82%	A
SINAPI	100362	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4	R$ 3.571,05	R$ 14.284,20	3,68%	45,50%	A
SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	112,47	R$ 114,72	R$ 12.902,55	3,32%	48,83%	A
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	29,18	R$ 430,37	R$ 12.558,19	3,24%	52,06%	A
Próprio	CPU - 91785 (SINAPI 08/2023)	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	193,36	R$ 64,78	R$ 12.525,86	3,23%	55,29%	A
Próprio	ADM OBRA PC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	un	100,00%	R$ 11.704,70	R$ 11.704,70	3,02%	58,30%	A
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	59,76	R$ 194,77	R$ 11.639,45	3,00%	61,30%	A
Próprio	CPU-93208 (SINAPI 12/2023)	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	9,3	R$ 1.198,06	R$ 11.141,95	2,87%	64,17%	A
SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	112,47	R$ 92,48	R$ 10.401,22	2,68%	66,85%	A
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	5,07	R$ 1.387,08	R$ 7.032,49	1,81%	68,67%	A
Próprio	CPU-9748002-(DER-RO 01/2026)	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18	un	1	R$ 6.919,92	R$ 6.919,92	1,78%	70,45%	A
Próprio	CPU 101504 (SINAPI 03/2024)	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR - CATEGORIA T4(INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1	R$ 6.872,23	R$ 6.872,23	1,77%	72,22%	A
SINAPI	92598	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	R$ 2.828,30	R$ 5.656,60	1,46%	73,68%	A
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,38	R$ 971,45	R$ 5.226,40	1,35%	75,02%	A
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	R$ 610,24	R$ 4.881,92	1,26%	76,28%	A
SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	31,37	R$ 148,32	R$ 4.652,79	1,20%	77,48%	A
SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	R$ 1.403,39	R$ 4.210,17	1,08%	78,56%	A
Próprio	9748003-(DER-RO 01	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) - DEVE ATENDER A NR 7	un	1	R$ 4.133,82	R$ 4.133,82	1,07%	79,63%	A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CONVENIO Nº:	ENTIDADE ADMINISTRATIVA:	DATA DA EMIÇÃO	VALOR CONTRATADO:	TIPO:
	PREFEIRUTRA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	24/04/2026	R$ 388.140,64	ATUALIZAÇÃO DE VALORES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: Rua Deputado Jô Sato, Bairro Floresta, quadra 10, Município de Cerejeiras - RO

B.D.I. UTILIZADO: 22,47%

DATA BASE: SINAPI - 03/2026; DER-RO - 01/2026; CREA 2026; COMP. PRÓPRIA

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR PARCIAL DOS SERVIÇOS				
					UNIT. C/ BDI	TOTAL	(%)	(%) ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	36,48	R$ 95,09	R$ 3.468,88	0,89%	80,52%	B
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	279,64	R$ 11,95	R$ 3.341,69	0,86%	81,38%	B
Próprio	CPU-97584 (SINAPI 08/2024)	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26	R$ 124,13	R$ 3.227,38	0,83%	82,22%	B
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	191,1	R$ 16,38	R$ 3.130,21	0,81%	83,02%	B
SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,4	R$ 1.278,67	R$ 3.068,80	0,79%	83,81%	B
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	139,89	R$ 17,74	R$ 2.481,64	0,64%	84,45%	B
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	358,16	R$ 6,61	R$ 2.367,43	0,61%	85,06%	B
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,38	R$ 430,37	R$ 2.315,39	0,60%	85,66%	B
SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	139,89	R$ 15,89	R$ 2.222,85	0,57%	86,23%	B
SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,5	R$ 68,30	R$ 2.219,75	0,57%	86,80%	B
Próprio	CPU 74136/003 (SINAPI 10/2023)	JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24	m²	2,5	R$ 880,16	R$ 2.200,40	0,57%	87,37%	B
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,96	R$ 2.120,00	R$ 2.035,20	0,52%	87,89%	B
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,4	R$ 20,48	R$ 1.953,79	0,50%	88,40%	B
SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 461,06	R$ 1.844,24	0,48%	88,87%	B
SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2	R$ 853,90	R$ 1.707,80	0,44%	89,31%	B
SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	98,68	R$ 17,20	R$ 1.697,29	0,44%	89,75%	B
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	9,74	R$ 172,13	R$ 1.676,54	0,43%	90,18%	B
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	102,2	R$ 16,38	R$ 1.674,03	0,43%	90,61%	B
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	119,7	R$ 13,63	R$ 1.631,51	0,42%	91,03%	B
SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 801,23	R$ 1.602,46	0,41%	91,45%	B
Próprio	CPU - 91795 (SINAPI 08/2023)	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,11	R$ 106,04	R$ 1.496,22	0,39%	91,83%	B
SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,1	R$ 227,70	R$ 1.388,97	0,36%	92,19%	B
SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 1.301,30	R$ 1.301,30	0,34%	92,52%	B
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,02	R$ 129,53	R$ 1.297,89	0,33%	92,86%	B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CONVENIO Nº:	ENTIDADE ADMINISTRATIVA:	DATA DA EMIÇÃO	VALOR CONTRATADO:	TIPO:
	PREFEIRUTRA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	24/04/2026	R$ 388.140,64	ATUALIZAÇÃO DE VALORES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: Rua Deputado Jô Sato, Bairro Floresta, quadra 10, Município de Cerejeiras - RO

B.D.I. UTILIZADO: 22,47%

DATA BASE: SINAPI - 03/2026; DER-RO - 01/2026; CREA 2026; COMP. PRÓPRIA

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR PARCIAL DOS SERVIÇOS				
					UNIT. C/ BDI	TOTAL	(%)	(%) ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 323,99	R$ 1.295,96	0,33%	93,19%	B
SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R$ 1.169,46	R$ 1.169,46	0,30%	93,49%	B
SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	11,6	R$ 92,55	R$ 1.073,58	0,28%	93,77%	B
SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 1.042,19	R$ 1.042,19	0,27%	94,04%	B
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,6	R$ 13,77	R$ 1.041,01	0,27%	94,31%	B
Próprio	COMP. 421-CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	168,89	R$ 5,62	R$ 949,16	0,24%	94,55%	B
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,9	R$ 188,32	R$ 922,76	0,24%	94,79%	B
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50	R$ 18,33	R$ 916,50	0,24%	95,03%	C
Próprio	CPU-86893 (SINAPI 12/2022)	BANCADA TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MÁRMORE SINTETICO 3,80X0,55 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 843,46	R$ 843,46	0,22%	95,24%	C
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	118,12	R$ 6,98	R$ 824,47	0,21%	95,46%	C
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,44	R$ 24,73	R$ 777,51	0,20%	95,66%	C
SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 381,28	R$ 762,56	0,20%	95,85%	C
SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	58,78	R$ 12,63	R$ 742,39	0,19%	96,04%	C
SINAPI	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R$ 702,05	R$ 702,05	0,18%	96,22%	C
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	139,89	R$ 4,99	R$ 698,05	0,18%	96,40%	C
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 337,94	R$ 675,88	0,17%	96,58%	C
Próprio	CPU 93677 - JPR (11/2023)	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3	R$ 205,32	R$ 615,96	0,16%	96,74%	C
Próprio	SINAPI (91793)(03/2023)	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015. REFERENTE SINAPI (91793)(03/2023)	M	4,28	R$ 140,75	R$ 602,41	0,16%	96,89%	C
Próprio	CPU-96995 (SINAPI 07/2023)	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,65	R$ 78,54	R$ 600,83	0,15%	97,05%	C
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	R$ 21,65	R$ 562,90	0,15%	97,19%	C
Próprio	CPU-85005 (SINAPI 12/2020)	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	0,4	R$ 1.346,19	R$ 538,47	0,14%	97,33%	C
SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	R$ 44,12	R$ 529,44	0,14%	97,47%	C
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	145,91	R$ 3,60	R$ 525,27	0,14%	97,60%	C
SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R$ 505,92	R$ 505,92	0,13%	97,73%	C
SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	20,58	R$ 23,56	R$ 484,86	0,12%	97,86%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CONVENIO Nº:	ENTIDADE ADMINISTRATIVA:	DATA DA EMIÇÃO	VALOR CONTRATADO:	TIPO:
	PREFEIRUTRA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	24/04/2026	R$ 388.140,64	ATUALIZAÇÃO DE VALORES

OBRA:	B.D.I. UTILIZADO:	DATA BASE:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS	22,47%	SINAPI - 03/2026 DER-RO - 01/2026 CREA 2026 COMP. PRÓPRIA
LOCALIZAÇÃO: Rua Deputado Jô Sato, Bairro Floresta, quadra 10, Município de Cerejeiras - RO		

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR PARCIAL DOS SERVIÇOS				
					UNIT. C/ BDI	TOTAL	(%)	(%) ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 221,96	R$ 443,92	0,11%	97,97%	C
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,19	R$ 10,23	R$ 441,83	0,11%	98,09%	C
SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 405,30	R$ 405,30	0,10%	98,19%	C
Próprio	CPU - 91792 (SINAPI 08/2023)	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 40 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,71	R$ 106,80	R$ 396,22	0,10%	98,29%	C
SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	11,59	R$ 33,65	R$ 390,00	0,10%	98,39%	C
SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R$ 189,63	R$ 379,26	0,10%	98,49%	C
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R$ 90,02	R$ 360,08	0,09%	98,58%	C
Próprio	CREA/RO 2026	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	un	1	R$ 349,74	R$ 349,74	0,09%	98,67%	C
Próprio	CPU-93654 (SINAPI 03/2024)	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) - PÁRA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175V (VN = 127V), CORR. MÁX.20KA	UN	3	R$ 116,51	R$ 349,53	0,09%	98,76%	C
SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1	R$ 325,57	R$ 325,57	0,08%	98,85%	C
SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 95,40	R$ 286,20	0,07%	98,92%	C
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,17	R$ 129,53	R$ 281,08	0,07%	98,99%	C
SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	R$ 16,17	R$ 258,72	0,07%	99,06%	C
Próprio	CPU - 91788 (SINAPI - 08/2023)	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,57	R$ 72,36	R$ 258,32	0,07%	99,13%	C
SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	9	R$ 27,40	R$ 246,60	0,06%	99,19%	C
Próprio	CPU 93677 JPR (SINAP 03/2023)	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	R$ 232,63	R$ 232,63	0,06%	99,25%	C
Próprio	CPU - 91786 (SINAPI 09/2023)	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,85	R$ 44,65	R$ 216,55	0,06%	99,31%	C
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 107,24	R$ 214,48	0,06%	99,36%	C
SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	R$ 67,98	R$ 203,94	0,05%	99,41%	C
SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 96,83	R$ 193,66	0,05%	99,46%	C
Próprio	CPU 95547 - SINAPI 01/2023	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMP. MÃE 95547)	UN	2	R$ 96,34	R$ 192,68	0,05%	99,51%	C
SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 187,09	R$ 187,09	0,05%	99,56%	C
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	50,66	R$ 3,60	R$ 182,37	0,05%	99,61%	C
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R$ 42,12	R$ 168,48	0,04%	99,65%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CONVENIO Nº:	ENTIDADE ADMINISTRATIVA:	DATA DA EMIÇÃO	VALOR CONTRATADO:	TIPO:
	PREFEIRUTRA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	24/04/2026	R$ 388.140,64	ATUALIZAÇÃO DE VALORES

OBRA:	B.D.I. UTILIZADO:	DATA BASE:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS	22,47%	SINAPI - 03/2026 DER-RO - 01/2026 CREA 2026 COMP. PRÓPRIA

LOCALIZAÇÃO:
Rua Deputado Jô Sato, Bairro Floresta, quadra 10, Município de Cerejeiras - RO

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.		VALOR PARCIAL DOS SERVIÇOS			
					UNIT. C/ BDI	TOTAL	(%)	(%) ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,1	R$ 14,68	R$ 162,94	0,04%	99,69%	C
SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 70,33	R$ 140,66	0,04%	99,73%	C
SINAPI	103040	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 134,80	R$ 134,80	0,03%	99,77%	C
SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 61,28	R$ 122,56	0,03%	99,80%	C
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	R$ 54,86	R$ 109,72	0,03%	99,83%	C
SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 91,10	R$ 91,10	0,02%	99,85%	C
SINAPI	103038	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	0	1	R$ 83,25	R$ 83,25	0,02%	99,87%	C
SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 82,72	R$ 82,72	0,02%	99,89%	C
SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R$ 82,38	R$ 82,38	0,02%	99,91%	C
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,06	R$ 39,43	R$ 81,22	0,02%	99,93%	C
SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 72,94	R$ 72,94	0,02%	99,95%	C
SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R$ 15,84	R$ 47,52	0,01%	99,96%	C
SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 39,91	R$ 39,91	0,01%	99,98%	C
SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 39,16	R$ 39,16	0,01%	99,99%	C
SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 17,14	R$ 17,14	0,00%	99,99%	C
SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	2	R$ 6,91	R$ 13,82	0,00%	99,99%	C
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,6	R$ 19,42	R$ 11,65	0,00%	100,00%	C
SINAPI	102597	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	1	R$ 8,95	R$ 8,95	0,00%	100,00%	C
SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	1	R$ 6,13	R$ 6,13	0,00%	100,00%	C

								TOTAL GERAL SEM BDI	R$ 300.925,44
								BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS	R$ 87.215,20
								TOTAL GERAL COM BDI	R$ 388.140,64

R$ 388.140,64


PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS


CONVENIO Nº:	ENTIDADE ADMINISTRATIVA:	DATA DA EMIÇÃO	VALOR CONTRATADO:	TIPO:
	PREFEIRUTRA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	24/04/2026	R$ 388.140,64	ATUALIZAÇÃO DE VALORES

OBRA:	B.D.I. UTILIZADO:	DATA BASE:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS	22,47%	SINAPI - 03/2026 DER-RO - 01/2026 CREA 2026 COMP. PRÓPRIA
LOCALIZAÇÃO: Rua Deputado Jô Sato, Bairro Floresta, quadra 10, Município de Cerejeiras - RO		

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT. C/ BDI	VALOR PARCIAL DOS SERVIÇOS			
						TOTAL	(%)	(%) ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO



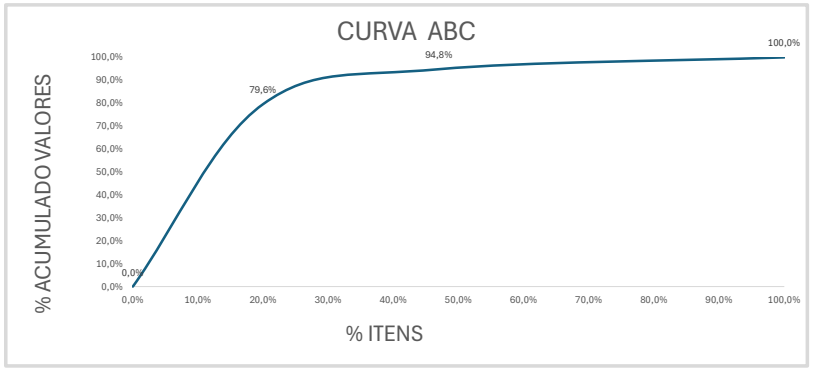

% ITENS	% ACUMULADO VALORES	CLASSIFICAÇÃO
0,0%	0,0%	A
20,0%	79,6%	A
47,0%	94,8%	B
100,0%	100,0%	CLASSIFICAÇÃO