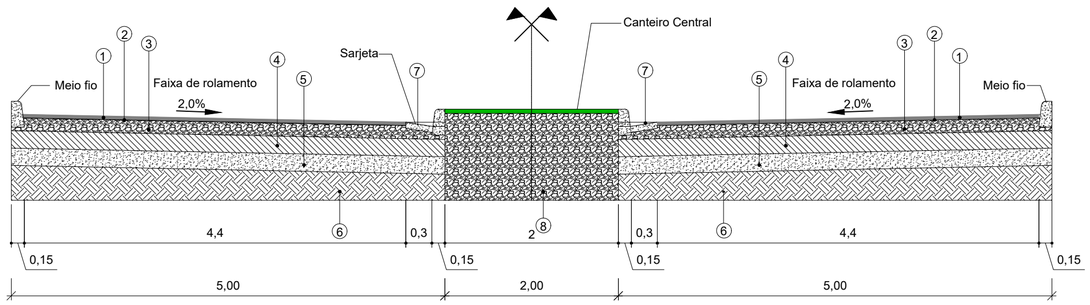

Seção transversal
Avenidas

Legenda

1 - Concreto Asfáltico usinado a quente (CAUQ) esp= 4,0 cm Faixa - C
2 - Imprimação com asfalto diluido CM-30 / Pintura de ligação RR-1C
3 - Base de solo estabilizado Granulometricamente esp= 15,00 cm
4 - Subbase estabilizada granulometricamente esp= 20 cm
5 - Regularização do subleito esp= 20,00 cm
6 - terreno natural
7 - Sarjeta 30 cm
8 - Canteiro central com vala drenante em brita

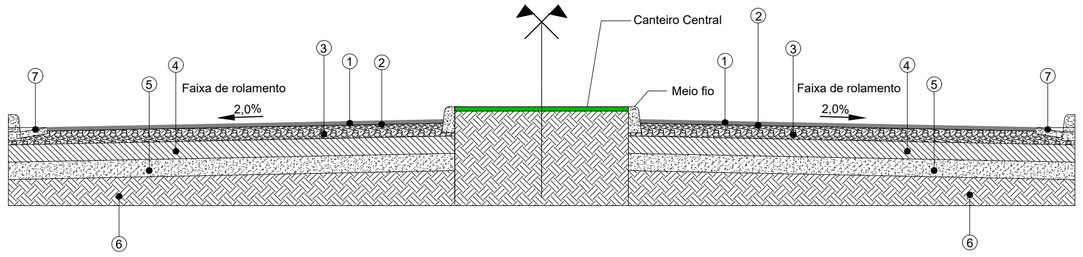

Seção transversal
Avenidas

Legenda

1 - Concreto Asfáltico usinado a quente (CAUQ) esp= 4,0 cm Faixa - C
2 - Imprimação com asfalto diluido CM-30 / Pintura de ligação RR-1C
3 - Base de solo estabilizado Granulometricamente esp= 15,00 cm
4 - Subbase estabilizada granulometricamente esp= 20 cm
5 - Regularização do subleito esp= 20,00 cm
6 - terreno natural
7 - Sarjeta 30 cm

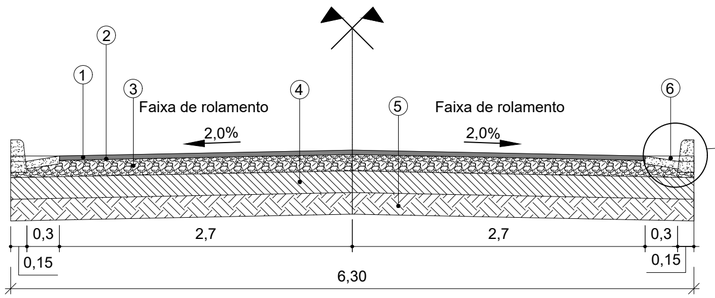

Seção transversal
Vias locais

Legenda

1 - Concreto Asfáltico usinado a quente (CAUQ) esp= 4,0 cm - Faixa C
2 - Imprimação com asfalto diluido CM-30 / Pintura de ligação RR-1C
3 - Base de solo estabilizado Granulometricamente 15,00 cm
4 - Subbase estabilizada Granulometricamente 20 cm
5 - Regularização do subleito
6 - Sarjeta 30 cm e meio fio

Detalhe Sarjeta

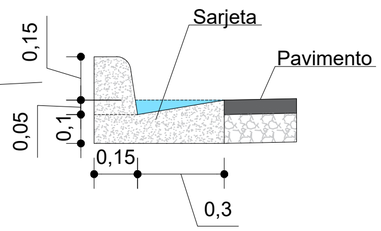

NOTAS:

1 – A camada de base estabilizada granulometricamente deverá atender integralmente às especificações da Norma DNIT 141/2022 – ES, observando parâmetros como ISC ≥ 80%, expansão máxima de 0,5%.
2 – A camada de sub-base estabilizada granulometricamente precisa estar em conformidade com a Norma DNIT 139/2010 – ES, garantindo ISC ≥ 20%, expansão máxima de 1,0%, índice de grupo - IG igual a zero e grau de compactação ≥ 100% do Proctor Intermediario.
3 – A regularização do subleito será executada conforme as recomendações da Norma DNIT 137/2010 – ES, assegurando ISC ≥ 10%, expansão máxima de 2,0% e remoção de materiais orgânicos ou inadequados.
4 – A imprimação com ligante asfáltico deve obedecer às diretrizes da Norma DNIT 144/2014 – ES, será utilizado o CAP diluído CM-30, com taxa de aplicação entre 0,8 e 1,6 L/m² sobre superfície limpa e seca.
5 – A pintura de ligação com ligante asfáltico será realizada conforme a Norma DNIT 145/2012 – ES, aplicando emulsão RR-1C , na taxa de 0,8 a 1,0 L/m², garantindo aderência entre camadas.
6 – O concreto asfáltico deverá ser produzido e aplicado em conformidade com a Norma DNIT 031/2024 – ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA

ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO VILA CRUZEIRO

WELLINGTON DOS REIS MENDES:02672265275

Assinado de forma digital por WELLINGTON DOS REIS MENDES:02672265275 Dados: 2026.05.20 11:56:37 -03'00'

RESP. TÉCNICO: WELLINGTON DOS REIS MENDES
CREA: 1520236190-PA
ART: PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA–PA
CNPJ: 05.070.404/0001-75

SEÇÕES TRANVERSAIS TIPO

ESCALA: ESC

REVISÃO: 00

DATA EMISSÃO: Maio / 2026

PRANCHA: 01/01