

CONEXÕES TIPICAS DO CHILLER A AR
SEM ESCALA
DT-HV-01



CONEXÕES TIPICAS DE INTERLIGAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR COM TUB. ATÉ 02"
SEM ESCALA
DT-HV-02



CONEXÕES TIPICAS DAS BOMBAS DE AGUA GELADA
SEM ESCALA
DT-HV-03

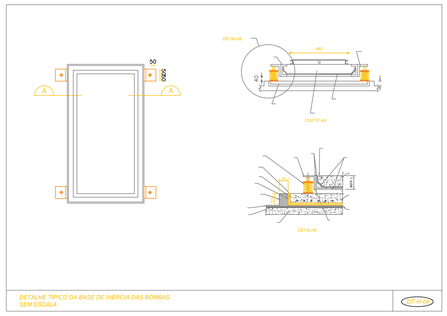

DETALHE TIPICO DA BASE DE INERCIA DAS BOMBAS
SEM ESCALA
DT-HV-04



DETALHE - PONTO PARA TERMÔMETRO TIPO CAPELA E MANÔMETRO
SEM ESCALA
DT-HV-05



DETALHE DE DRENO E BASE DE APOIO PARA CONDICIONADORES DE AR
SEM ESCALA
DT-HV-06



DETALHE DE INSTALAÇÃO DO TANQUE DE EXPANSÃO
SEM ESCALA
DT-HV-07



DETALHE DE INSTALAÇÃO DE PURGADOR AUTOMÁTICO EM TUBOS
SEM ESCALA
DT-HV-08



DETALHE TIPICO - SOLDA EM TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS
SEM ESCALA
DT-HV-09

SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICLÍNICA FAN COILS E FANCOLETTES										
AMBIENTE	TIPO	FILTRAGEM	TAG	VZ. TOTAL (M^/H)	P.EST. (MMCA)	POT. (TR)	TUB. AG	VAZÃO AG (L/S)	ROWS	AQUEC. (KW)	PESO (KG)
BEM ESTAR E CONFORTO USUÁRIOS	MODULAR	G4 + F8	FC-01	3000	70	4,0	1"	0,80	6	6,00	480
ESPERA	MODULAR	G4 + F8	FC-02	8400	70	14,0	2"	2,50	6	12,00	942
RECEPÇÃO	MODULAR	G4 + F8	FC-03	1500	60	2,0	3/4"	0,41	6	3,00	358
APOIO ACM / ENTREGA DE EXAMES	Hi-wall	-	FC-04	860	-	2,8	3/4"	0,21	-	-	-
SERVIÇO SOCIAL - OUVIDORIA	Hi-wall	-	FC-05	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
POSTO COLETA LABORATORIAL (TODO)	Built-in	G4	FC-06	1360	5	2,0	3/4"	0,34	-	-	-
APOIO COLETA	Hi-wall	-	FC-07	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
RECEBIMENTO, TRIAGEM E GUARDA AMOSTRAS	Hi-wall	-	FC-09	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
RECEPÇÃO	Hi-wall	-	FC-11	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
SALA LUAS ACOLHIMENTO A VITIMA DE VIOLÊNCIA	Hi-wall	-	FC-12	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO	Hi-wall	-	FC-13	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	Hi-wall	-	FC-14	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CAF SATELITE	Hi-wall	-	FC-15	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	Hi-wall	-	FC-16	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTA FARMACÊUTICA	Hi-wall	-	FC-17	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
REABILITAÇÃO	MODULAR	M5	FC-18	7000	40	10,0	1.1/2"	1,50	4	9,00	560
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	Hi-wall		FC-19	976	-	1,4	3/4"	0,24	-	-	-
TRIAGEM	Hi-wall	-	FC-21	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
TERAPIA EM GRUPO	Hi-wall	-	FC-22	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
SAUDE DA CRIANÇA	Hi-wall	-	FC-23	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
FONOAUDIOLOGIA	Hi-wall	-	FC-24	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
CONSULTÓRIO OTORRINO 1	Hi-wall	-	FC-25	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO OTORRINO 2	Hi-wall	-	FC-26	830	-	1,1	3/4"	0,19	-	-	-
ACOLHIMENTO A MULHER	Hi-wall	-	FC-27	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
ULTRASSOM 1	Hi-wall	-	FC-28	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
ULTRASSOM 2	Hi-wall	-	FC-29	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
ULTRASSOM 3	Hi-wall	-	FC-30	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
ULTRASSOM 4	Hi-wall	-	FC-31	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
1UHA EQUIPE (LAUDOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS)	Piso-teto	-	FC-32	1485	-	2,5	3/4"	0,42	-	-	-
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH4	Hi-wall	-	FC-33	830	-	1,1	3/4"	0,19	-	-	-
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH1	Hi-wall	-	FC-34	830	-	1,1	3/4"	0,19	-	-	-
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH1	Hi-wall	-	FC-35	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH2	Hi-wall	-	FC-36	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH3	Hi-wall	-	FC-37	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
MAMOGRAFIA	Built-in	G4	FC-38	1360	5	2,0	3/4"	0,34	-	-	-
PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS	Hi-wall	-	FC-39	830	-	1,1	3/4"	0,19	-	-	-
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 1	Hi-wall	-	FC-40	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 2	Hi-wall	-	FC-41	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1	Hi-wall	-	FC-43	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2	Hi-wall	-	FC-44	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3	Hi-wall	-	FC-45	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4	Hi-wall	-	FC-46	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5	Hi-wall	-	FC-47	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6	Hi-wall	-	FC-48	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 7	Hi-wall	-	FC-49	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
SALA DE ACOLHIMENTO	Hi-wall	-	FC-50	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
ECG	Hi-wall	-	FC-51	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
ECO	Hi-wall	-	FC-52	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
US DOPPLER	Hi-wall	-	FC-53	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
ERGOMETRIA	Hi-wall	-	FC-54	976	-	1,4	3/4"	0,24	-	-	-
SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	Hi-wall	-	FC-55	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
SALA DE ECG	Hi-wall	-	FC-56	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO) 1	Hi-wall	-	FC-57	585	-	10,0	3/4"	14,00	-	-	-
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO) 2	Hi-wall		FC-58	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
1UHA EQUIPE - LAUDO	Piso-teto		FC-59	1020	-	1,5	3/4"	0,21	-	-	-
CONSULTÓRIO OFTALMO 1	Hi-wall		FC-60	830	-	1,1	3/4"	0,19	-	-	-
CONSULTÓRIO OFTALMO 2	Hi-wall		FC-61	976	-	1,4	3/4"	0,24	-	-	-
EXAMES OFTALMO 1	Hi-wall		FC-62	585	-	1,0	3/4"	0,14	-	-	-
EXAMES OFTALMO 2	Hi-wall		FC-63	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS + HIGIENIZAÇÃO	MODULAR	G4 + F8	FC-65	1250	60	2,0	3/4"	0,41	6	3,00	358
DIABETICOS	Built-in	G4	FC-66	1040	5	2,0	3/4"	0,26	-	-	-
SALA DE PROCEDIMENTOS	MODULAR	G4 + F8	FC-67	1250	60	2,0	3/4"	0,41	6	3,00	358
AMBULATÓRIO ESTOMIAS	Hi-wall		FC-68	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CONSULTÓRIO GASTRO	Hi-wall		FC-69	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
RAIO X	MODULAR	G4 + F8	FC-70	1500	50	2,0	3/4"	0,41	6	3,00	358
LAUDO	Hi-wall		FC-71	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
AT. COMANDO	Hi-wall		FC-72	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
TOMOGRAFIA	MODULAR	G4 + F8	FC-73	2800	50	4,0	1"	0,60	4	6,00	480
GIRCULAÇÃO IMAGEM	MODULAR	G4	FC-74	4200	60	6,0	1.1/4"	0,90	4	6,00	353
AREA COMPONENTES TECNICOS RESSONANCIA	MODULAR	GO	FC-75	2800	10	4,0	1"	0,60	4	-	225
RESSONANCIA MAGNETICA	MODULAR	G4 + F8	FC-76	4200	60	6,0	1.1/4"	1,01	6	6,00	466
SALA DE COMANDO	Hi-wall		FC-77	490		0,9	3/4"	0,13			
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ENDOSCOPIA 1	MODULAR	G4 + F8	FC-78	1250	60	2,0	3/4"	0,41	6	3,00	358
SALA DE PROCESSAMENTO E GUARDA DE ENDOSCOPIOS	MODULAR	G4 + F8	FC-79	1250	60	2,0	3/4"	0,41	6	3,00	358
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ENDOSCOPIA 2	MODULAR	G4 + F8	FC-80	1250	60	2,0	3/4"	0,41	6	3,00	358
RPA IMAG EM E ENDOSCOPIA + POSTO ENF. + SERVIÇOS	MODULAR	G4 + F8	FC-82	4200	60	6,0	1.1/4"	1,01	6	6,00	466
CORREDOR+ CONFORTO+ GUARDA EQUIP.+ ARSENAL+	MODULAR	G4 + F8	FC-83	6000	80	7,5	1.1/2"	1,60	6	9,00	455
RPA - CENTRO CIRURGICO	MODULAR	G4 + F9	FC-84	2400	70	3,0	1"	0,50	6	3,00	369
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 1	MODULAR	G4+F8+H13	FC-85	3600	100	6,0	1.1/4"	1,01	6	6,00	1108
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 2	MODULAR	G4+F8+H13	FC-86	3600	100	6,0	1.1/4"	1,01	6	6,00	1108
CME TIPO 1- RECEPÇÃO E LIMPEZA	MODULAR	G4 + F8	FC-87	1250	50	2,0	3/4"	0,41	6	3,00	358
SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO + PARAMENTAÇÃO	MODULAR	G4 + F8	FC-88	2800	60	4,0	1"	0,60	4	6,00	480
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO	Hi-wall	-	FC-92	490	-	0,9	3/4"	0,13	-	-	-
CAF CENTRAL	Piso-teto	-	FC-93	1360	-	2,0	3/4"	0,32	-	-	-
CABINE DE AUDIOMETRIA	Built-in	G4	FC-94	520	5	0,8	3/4"	0,14	2	-	-
ENSAIO ANFITEATRO	Built-in	G4	FC-95	2300	5	4,0	3/4"	0,71	4	-	-
ÁREA ADMINISSATRATIVA	Built-in	G4	FC-96	2300	5	4,0	3/4"	0,71	4	-	-
COORDENAÇÃO	Hi-wall	-	FC-97	976	-	1,4	3/4"	0,24	-	-	-
SAUDE DIGITAL	Hi-wall	-	FC-98	976	-	1,4	3/4"	0,24	-	-	-
TI RACKS	Hi-wall	-	FC-99	976	-	1,4	3/4"	0,24	-	-	-
INTELIGENCIA SANITARIA	Hi-wall	-	FC-100	830	-	1,1	3/4"	0,19	-	-	-
FATURAMENTO E CONTAS	Hi-wall	-	FC-101	830	-	1,1	3/4"	0,19	-	-	-
ENG. CLÍNICA	Hi-wall (split)	-	FC-102	-	-	0,75	-	-	-	-	-
CONFORTO FUNCIONÁRIO	Hi-wall (split)	-	FC-103	-	-	0,75	-	-	-	-	-
COPA FUNCIONÁRIO	Hi-wall (split)	-	FC-104	-	-	1,5	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	Hi-wall (split)	-	FC-105	-	-	1	-	-	-	-	-
ALMOXARIFADO	Hi-wall (split)	-	FC-106	-	-	1	-	-	-	-	-



DETALHE TIPICO P/ CAMBOTA EM MADEIRA DE LEI
SEM ESCALA
DT-SO-01



DETALHE - SUPORTAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS COM ANCORAGEM
SEM ESCALA
DT-SO-02



DETALHE TIPICO - SUPORTE PARA TUBULAÇÃO COM APOIO NO PISO
SEM ESCALA
DT-SO-03



DETALHE DE SUPORTAÇAO DE TUBOS EM PAREDES OU SHAFTS
SEM ESCALA
DT-SO-04



DETALHE TIPICO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE AGUA GELADA
SEM ESCALA
DT-SO-05



DETALHE DE SUPORTACAO DE TUBULACAO DE AGUA GELADA DE ATE 03" PRESA A LAJE DE TETO
SEM ESCALA
DT-SO-06



SUPORTE COM CAMBOTA PARA TUBULACAO
SEM ESCALA
DT-SO-07



DETALHE DO SUPORTE DE TUB. DE AGUA GELADA(APOIO NO PISO)
SEM ESCALA
DT-SO-08



DETALHE DE SUPORTAÇÃO DE TUBULAÇÃO VERTICAIS TRANSPASSANDO LAJE
SEM ESCALA
DT-SO-09

NOTAS:

01 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM "cm" EXCETO QUANDO INDICADAS AO CONTRÁRIO
02 - OS DUTOS EM ÁREAS NÃO CONDICIONADAS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM JUNTAS TIPO TDC, (DE ACORDO COM AS BITOLAS RECOMENDADAS PELA NBR-16401 DA ABNT), DE FORMA A PERMITIR UMA PERFEITA ESTANQUEIDADE AO SISTEMA.
03 - TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERÃO SER PROVIDOS DE REGISTROS DE AR.
04 - EXECUTAR OS FUROS NAS LAJES E PAREDES COM MAIS 5 Cm ALÉM DAS COTAS DOS DUTOS E INSTALAR CAIXILHO DE MADEIRA APÓS A PASSAGEM DOS DUTOS, OS MESMOS DEVERÃO SER VEDADOS.
05 - OS DAMPERS CORTA-FOGO DEVERÃO SER INTERTRAVADOS E ACIONADOS PELO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO .
06 - A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS DAMPERS CORTA-FOGO DEVERÁ SER EXECUTADA PELO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO.
07 - O CONTRÔLE DE TEMPERATURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO SENSOR DE TEMPERATURA A SER INSTALADO NO DUTO DE RETORNO OU NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO .
08 - DEVERÁ SER PREVISTO UM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA O SISTEMA PROJETADO.
09 - AS CONEXÕES DOS CONDICIONADORES AOS DUTOS DEVEM SER FEITAS ATRAVÉS DE LONAS INDUSTRIAIS.
10 - A RENOVAÇÃO SERÁ FEITA PELOS EQUIPAMENTOS SITUADOS NA LAJE TÉCNICA
11 - OS DUTOS DOS SISTEMAS DE AR EXTERIOR, DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA (DE ACORDO COM AS BITOLAS RECOMENDADAS PELA NBR-16401 DA ABNT) DEVERÃO TER SUAS JUNÇÕES FLANGEADAS (TDC), DE FORMA A PERMITIR UMA PERFEITA ESTANQUEIDADE E ROBUSTEZ AO SISTEMA. É ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 38mm DE ESPESSURA.
12 - TODAS AS CURVAS DOS DUTOS COM VEIOS DIRECIONAIS INTERNOS.
13 - PREVER A LIGAÇÃO ELÉTRICA (FIAÇÃO E ELETRODUTOS) ENTRE OS EQUIPAMENTOS E OS PONTOS DE FORÇA E COMANDO (VER PROJETO ELÉTRICO)
14 - PREVER A LIGAÇÃO DOS DRENOS AOS RALOS COM TUBOS DE PVC C/ SIFÃO (VER PROJ. HIDRÁULICO).
15 - DEVEM SER INSTALADOS DAMPERS CONTROLADORES DE VAZÃO PARA O CORRETO BALANCEAMENTO DO SISTEMA PRESERVANDO VAZÕES EM CADA DIFUSOR E GRELHA COM RELAÇÃO AO PROJETO.

NOTA:

ASSINATURA RESPONSAVEL LEGAL

ASSINATURAS PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS RABELLO DEARRUDA
Data: 06/10/2025 01:31:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REVISAO

REV_01	
REV_02	
REV_03	
REV_04	
REV_05	
REV_06 - 06/10/2025 - Emissão Inicial	

ASSINATURA APROVAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE

SESAB - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
CEINF - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DA REDE FISICA DA SESAB
CAS - COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA EM SAUDE

EAS: POLICLÍNICA PAC

PROJETO
PROJETO CLIMATIZAÇÃO

ENDEREÇO A ser implantadas em diversos municípios

ETAPA PROJETO
PROJETO EXECUTIVO

RESPONSAVEL TECNICO MATHEUS RABELLO | CREA Nº 0107170BE-5

PLANTA
TERREO

ESCALA: 1/100

DATA: OUTUBRO / 2025

FOLHA
03/03

Dimensões - 120x70