


Detalhe da Vala para Assentamento de Rede Projetada em Asfalto

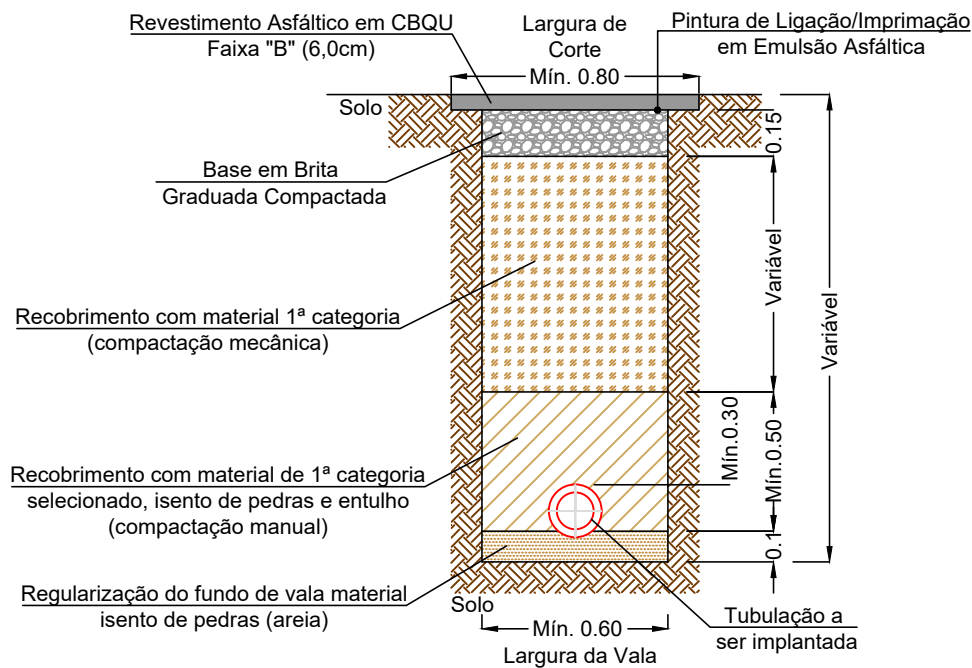

Observação: - Realizar a compactação manual do solo sempre em uma faixa mínima de 30cm acima da geratriz superior do tubo (em que o solo está em contato com a tubulação) evitando assim eventuais impactos na mesma;

Detalhe 01 - Vala em Pavimento Asfáltico

Observações:

- 1 - Os serviços de execução de valas devem seguir as diretrizes previstas nas normativas da ABNT e Ministério do Trabalho;
- 2 - Os serviços de execução de vala deverão ser acompanhados por profissionais técnicos qualificados e de segurança do trabalho;
- 3 - A largura da vala deverá atender as medidas previstas na ABNT NBR 17015:2022 de acordo com cota de corte e diâmetros das tubulações, sempre com no mínimo de 0,60cm de largura. As larguras das valas adotadas são apresentadas no memorial de quantitativos das planilhas orçamentárias, compatibilizadas de acordo com os projetos hidráulicos das redes projetadas;

RESPONSÁVEL LEGAL	<div>SOLICITANTE: SANEBAVI</div> <div>IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO NOS BAIRROS MORADA DA LUA E VILA CASCAIS</div> <div>CROQUI DA VALA</div> <div>Eng. Responsável: Thais Amorim Escalas: Sem escala</div> <div>CREA/SP: 5069178390 Data: Outubro/2025</div>
RESPONSÁVEL TÉCNICO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	