

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: Reforma e Ampliação Unidade Escolar Capim Grosso

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 147.86 m²

LOCA: Zona Rural

MUNICÍPIO: Parnaguá

ESTADO: Piauí

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 Demolição de revestimento de argamassa (reboco);
- 1.2 Demolição de Piso cimentado, retirada de telhado e esquadrias de madeira;
- 1.3 Limpeza manual área de ampliação.

2.0 - FUNDAÇÕES

O baldrame é de tijolo de Cimento com altura de ≈ 30 cm e sobre este colocado uma viga baldrame (verificar nível atual do piso).

Os blocos de fundação com estacas devem alcançar solo firme.

3.0 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

Alvenaria de tijolo cerâmico (10x20x20cm) elevada até a altura de 3.00 m – Pé Direito.

4.0 COBERTURA

Retirada do madeiramento e instalação de nova cobertura em estrutura metálica com telhas cerâmicas da região.

5.0 - REVESTIMENTO

5.1 - Chapisco de Aderência

A argamassa é de cimento e areia grossa no traço 1:4;

5.2 - Reboco

Deverá ser executado em massa única com traço 1:2:8 (cimento, cal, areia fina). O alinhamento do reboco será orientado pelo reboco já existente.


José Raimundo Rodrigues Lobato
Eng. Civil - CREA 2483/D-PI

6.0 - PAVIMENTAÇÃO

Sobre o piso bruto será feito um nivelamento com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4, para aplicação da cerâmica PEI 5, dimensão de mercado.

7.0 - ESQUADRIAS

As portas e as janelas terão as dimensões descritas no projeto arquitetônico, e serão de madeira/ferro.

8.0 - PINTURA

8.1 As paredes serão pintadas a base de tinta PVA com duas demãos e acrílica;

8.2 As portas e janelas serão pintadas com esmalte sintético sem massa em duas demãos.

9.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

9.1 A instalação hidro sanitária será feita através de tubos e conexões soldáveis, com os dejetos sendo lançados numa fossa séptica interligada ao sumidouro;

9.2 As louças usadas nos banheiros serão de marcas facilmente encontradas no comércio local e com a prévia aprovação da Prefeitura Municipal.

10.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão embutidas com eletrodutos flexíveis e lâmpadas fluorescentes, conforme planilha.

11.0 - DIVERSOS

A calçada será restaurada em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento, areia grossa e seixo).

Qualquer alteração nesta especificação só poderá ser feita com autorização da fiscalização da prefeitura municipal de Parnaguá - PI.



José Raimundo Rodrigues Lobato
Eng. Civil - CREA 2483/D-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ - PI

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR CAPIM GROSSO

Orgamento: REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR CAPIM GROSSO, LOCALIDADE CAPIM GROSSO, PARNAGUA/PI

% C.L. 25

Código	Tipo	Ud	Resumo	Quantidade	Prego (R\$)	Valor (R\$)
SINAPI03/24	Capítulo		REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR CAPIM GROSSO		108.179,12	108.179,12
01	1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		4.498,26	4.498,26
C1937	1.1	M2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	4,400	233,88	1.029,07
97622	1.2	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,920	66,26	524,78
97645	1.3	M2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	5,000	38,73	193,65
97644	1.4	M2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,000	10,81	43,24
97649	1.5	M2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	148,070	5,41	801,06
97650	1.6	M2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	148,070	8,65	1.280,81
97651	1.7	UN	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,000	95,70	191,40
97631	1.8	M2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	112,500	3,86	434,25
			01		4.498,26	4.498,26
02	2.0		INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA		6.592,13	6.592,13
93358	2.1	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	1,640	100,39	164,64
94342	2.2	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	7,830	104,65	819,41
92718	2.3	M³	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	0,720	942,04	678,27
92723	2.4	M3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	0,750	758,84	569,13
92269	2.5	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	10,000	169,86	1.698,60
92760	2.6	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	47,000	17,79	836,13
92759	2.7	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	96,560	18,91	1.825,95
			02		6.592,13	6.592,13
03	3.0		PAREDES E PAINÉIS		3.874,33	3.874,33
89043	3.1	M2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	17,700	107,99	1.911,42
101161	3.2	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	8,500	230,93	1.962,91

José Raimundo Rodrigues Lobato
Eng. CIVIL - CREA 24830-D-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ - PI

		03		3.874,33	3.874,33
04	4.0	COBERTURA		40.718,45	40.718,45
92571	4.1	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	192,220	163,99
100370	4.2	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	2,000	1.613,93
94195	4.3	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	192,220	31,05
		04		40.718,45	40.718,45
05	5.0	REVESTIMENTO		9.560,21	9.560,21
87878	5.1	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	121,000	6,05
87775	5.2	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	121,000	72,96
		05		9.560,21	9.560,21
06	6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		3.635,90	3.635,90
93128	6.1	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	10,000	184,23
93141	6.2	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 100A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	8,000	224,20
		06		3.635,90	3.635,90
07	7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		3.164,38	3.164,38
91784	7.1	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	12,000	54,75
91786	7.2	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	6,000	35,94
100854	7.3	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	1,000	2.184,95
86911	7.4	UN	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,000	106,79
		07		3.164,38	3.164,38
08	8.0	PISO		5.216,21	5.216,21
94990	8.1	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,420	1.213,75
101749	8.2	M2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	32,100	74,44
87246	8.3	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	12,000	91,93


 José Rodrigues Lobato
 Eng. CIVIL CREA 24830-Pi

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ - PI

		08		5.216,21	5.216,21
09	9.0	PINTUA		8.857,31	8.857,31
95626	9.1	M2 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	136,500	20,71	2.826,92
95625	9.2	M2 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	186,000	31,03	5.771,58
100722	9.3	M² PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	9,240	28,01	258,81
		09		8.857,31	8.857,31
10	10.0	ESQUADRIAS		19.440,38	19.440,38
90843	10.1	UN KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	5,000	1.194,93	5.974,65
94562	10.2	M2 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	9,240	721,49	6.666,57
99861	10.3	M2 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	9,240	735,84	6.799,16
		10		19.440,38	19.440,38
11	11.0	SERVIÇOS FINAIS		2.621,56	2.621,56
C1628	11.1	M2 LIMPEZA GERAL	147,860	17,73	2.621,56
		11		2.621,56	2.621,56
		UNIDADE ESCOLAR CAPIM GROSSO		108.179,12	108.179,12


 José Raimundo Rodrigues Lobato
 Eng. Civil - CREA 24630D-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ - PI

Plano de pagamento


REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR CAPIM GROSSO

Detalhe do plano de pagamentos

(Completo 15/05/2024 - 30/07/2024)

Atividade	Início	Fim	Dias	Valor período	Mai '24	Jun '24	Jul '24
REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR CAPIM GROSSO	15/05/24	30/07/24	76	0			
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	15/05/24	24/05/24	9	4.498,26	4.498,26		
2. INFRAESTRUTURASUPERESTRUTURA	16/05/24	28/05/24	12	6.592,13	6.592,13		
3. PAREDES E PAINEIS	24/05/24	04/06/24	11	3.874,33	3.320,85	553,48	
4. COBERTURA	27/05/24	07/06/24	11	40.718,45	22.621,36	18.097,09	
5. REVESTIMENTO	04/06/24	20/06/24	16	9.560,21		9.560,21	
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA	12/06/24	25/06/24	13	3.635,90		3.635,90	
7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20/06/24	29/06/24	9	3.164,38		3.164,38	
8. PISO	28/06/24	09/07/24	11	5.216,21		745,17	4.471,04
9. PINTUA	08/07/24	19/07/24	11	8.857,31			8.857,31
10. ESQUADRIAS	18/07/24	27/07/24	9	19.440,38			19.440,38
11. SERVIÇOS FINAIS	22/07/24	30/07/24	8	2.621,56			2.621,56
Pagamento mensal				37.032,60	35.756,23	35.390,29	
				34.23 %	33.05 %	32.71 %	
Pagamentos acumulados				37.032,60	72.788,83	108.179,12	
				34.23 %	67.29 %	100.00 %	

José Raimundo Rodrigues Lobato
Eng. CWM - CREA 248340-P1

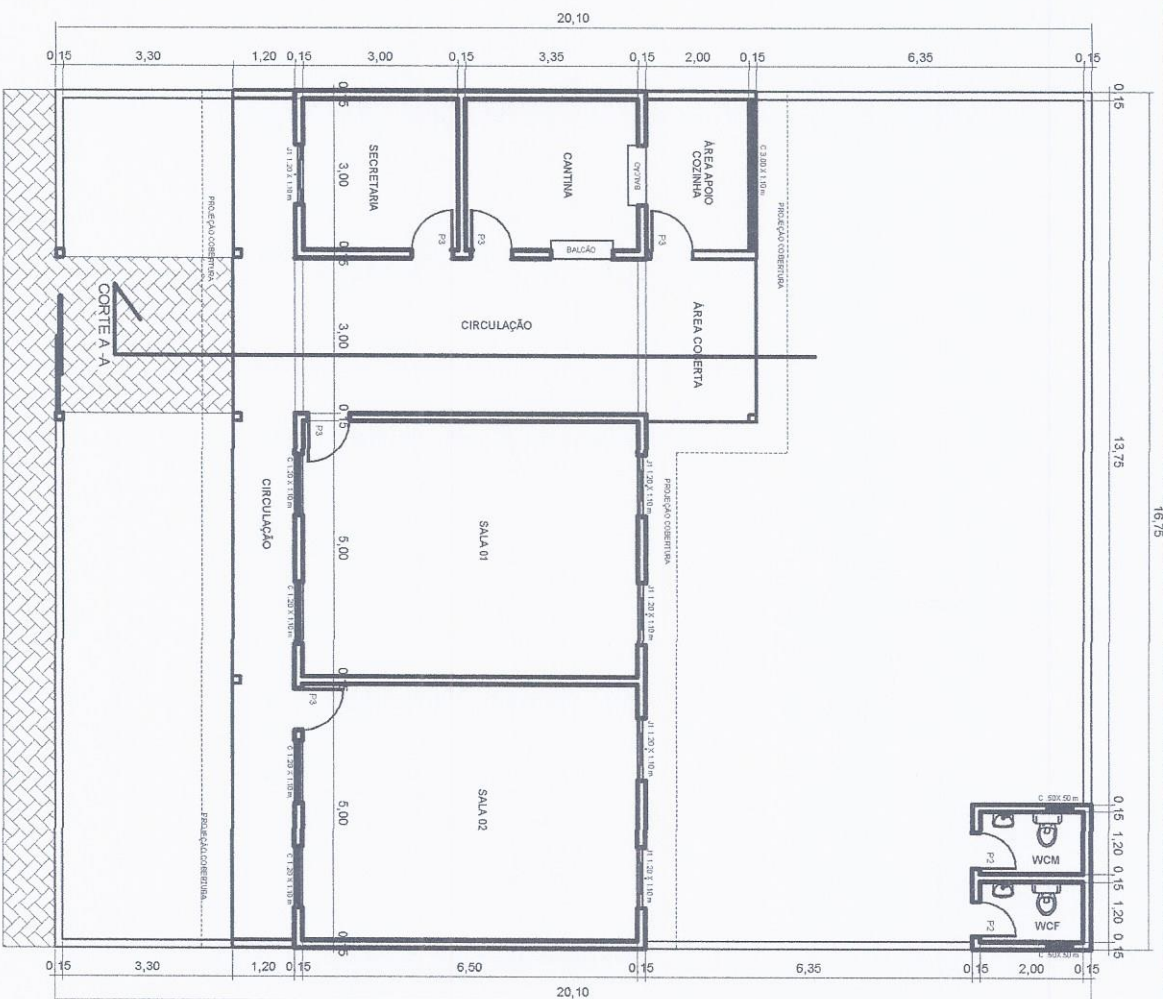


ÁREA CONSTRUÍDA 113.90 m²
 ÁREA AMPLIADA 33.96 m²
 ÁREA TOTAL..... 147.86 m²

PLANTA BAIXA - U. E. MUNICIPAL DA LOCALIDADE CAPIM GROSSO ESCALA 1/100



José Raimundo Rodrigues Lobato
 Eng. Civil - CREA 248340-PI

TÍTULO:	U. E. LOCALIDADE CAPIM GROSSO	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JOSÉ R LOBATO
ASSUNTO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO	ESCALA:	1/100
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PI	REVISOR:	DOCA
		DATA:	12/04/24

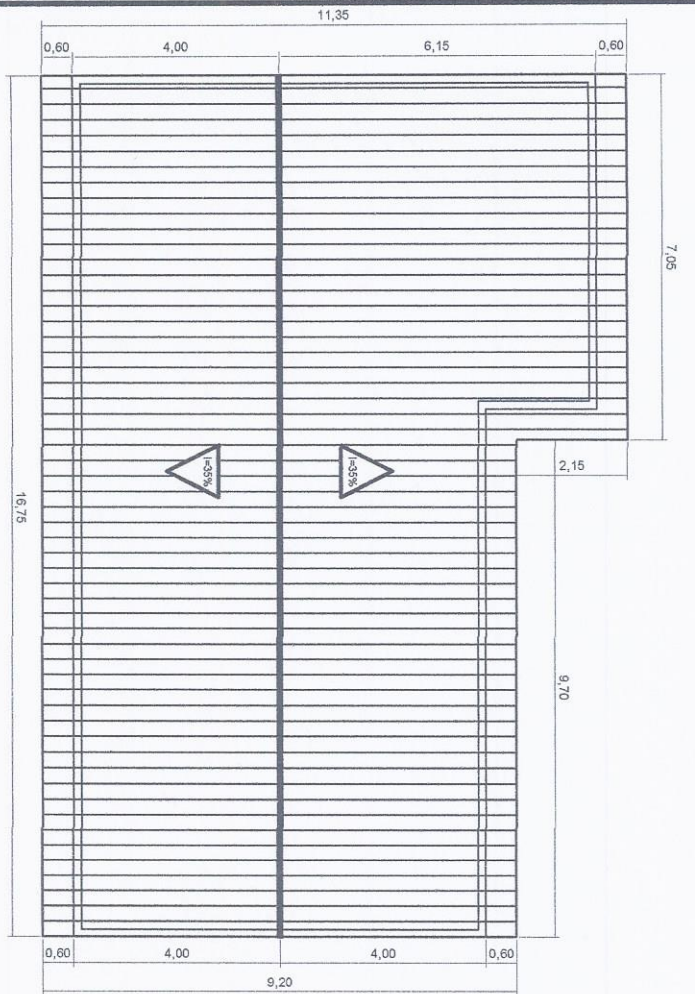

PLANTA COBERTURA
ESCALA 1/100

FACHADA FRENTE
ESCALA 1/100

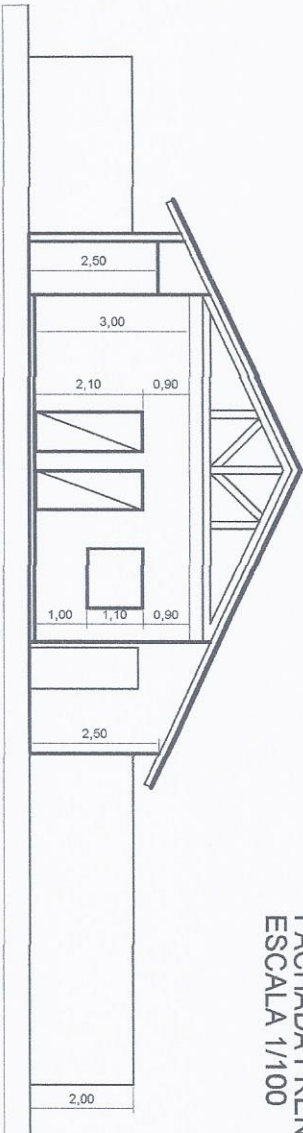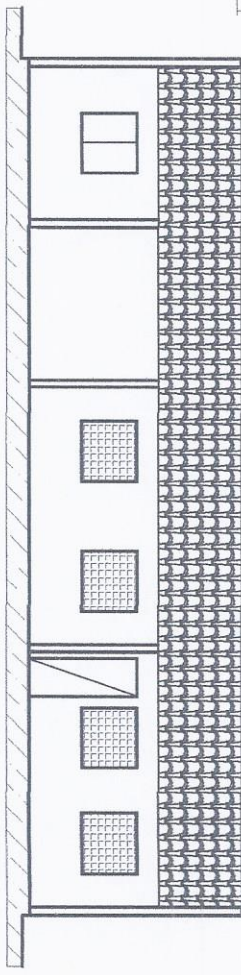

CORTE A - A
ESCALA 1/100

José Raimundo ~~Portugues Lobato~~
Eng. Civil - CREA 24830-D-PI

TÍTULO:	U. E. LOCALIDADE CAPIM GROSSO	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JOSÉ R. LOBATO
ASSINTO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO	ESCALA:	1/100
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARNAÍTA - PI	REVISOR:	DOCA
		DATA:	12/04/24



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920240030804

1. Responsável Técnico

JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATOTítulo profissional: **Engenheiro Civil**RNP: **1901433196**Registro **10984**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CPF/CNPJ: **31686938000130**Logradouro: **AVENIDA BARÃO DO PARAÍM**Nº: **S/N**Complemento: **PRAÇA MARQUÊS DE PARANAGUÁ**Bairro: **CENTRO**Cidade: **PARNAGUÁ**UF: **PI**CEP: **64970-000**Contrato: **Sem número**celebrado em **24/04/2024**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **1.500,00**

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **DO MUNICÍPIO**Nº: **S/N**Complemento: **LOCALIDADE CAPIM GROSSO**Bairro: **ZONA RURAL**Cidade: **PARNAGUÁ**UF: **PI**CEP: **64970-000**Data de Início: **24/04/2024**Previsão de Término: **30/04/2024**Coordenadas Geográficas: **-10.226408, -44.639424**Finalidade: **ESCOLAR**

Código:

Proprietário **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CPF/CNPJ: **31686938000130**

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

Quantidade

147,86

Unidade

metro quadrado

PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

147,86

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

- ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO (PLANTA BAIXA) E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CAPIM GROSSO, LOCALIDADE CAPIM GROSSO, NO MUNICÍPIO DE PARNAGUÁ-PI.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

PARNAGUÁ - PI

27 de Abril de 2024

Local

Data

Rodrigues Lobato

CREA 2463/D-PI

JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO - CPF: 2870873368

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CPF/CNPJ: 31686938000130

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

Valor ART: R\$ **99,64**Registrada em **27/04/2024**Valor Pago: **99,64**Nosso Número: **8201539860**

Baixada em:

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ - PI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ilmo. Sr. Secretário: Tharig Levy

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento Referente aos Serviços de Elaboração de Orçamento e Projeto, de Reforma e Ampliação da Unidade Escolar Capim Grosso, Localidade Capim Grosso, junto à Secretária Municipal de Educação, Parnaguá – PI.

Senhor Secretário,


1 - Vimos, pelo presente, solicitar à Secretaria Municipal de Educação, o pagamento referente aos serviços citados acima, para tanto, anexamos a documentação necessária.

Contrato: Serviço	Município:	Valor do Serviço (R\$)	Valor total dos Serviços (R\$)
Projeto/ Elaboração de Orçamento	Sec. De Educação, Parnaguá - PI	1.500,00	1.500,00

2 – Valor dos Serviços: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

DADOS DA EMPRESA: EXTREMA ENGNHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS – ME
(JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO – ME)

Agência: 0609-2
Conta: 34.883-X
BANCO DO BRASIL

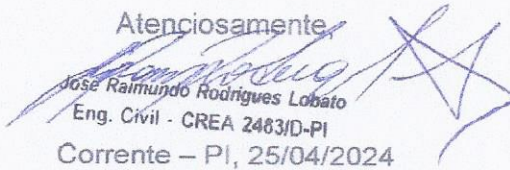Atenciosamente,

José Raimundo Rodrigues Lobato
Eng. Civil - CREA 2463/D-PI
Corrente – PI, 25/04/2024



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
CNPJ: 06.554.257/0001-71
Av Manoel Lourenço Cavalcante , 600

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

K1CMYY8OI

SÉRIE

001

NÚMERO

29

DATA DA EMISSÃO

24/04/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	PIS / NIT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO	02.850.540/0001-90		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE / UF	CEP
AV EUTIMIO MESSIAS CAVALCANTE,36	CENTRO	CORRENTE / PI	64.980-000
NOME FANTASIA	EMAIL	TELEFONE	
	ENGCONSULT2008@HOTMAIL.COM	89999743828	
AUTÔNOMO COM TLL	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		31.686.938/0001-30	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EMAIL		TELEFONE
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
AVENIDA BARÃO DO PARAÍM, PRAÇA MARQUES DE PARANAGUÁ,		CENTRO	64.970-000
		CIDADE / UF	
		PARNAGUÁ / PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO SERVIÇO	ALÍQUOTA ISS
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.	.00

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	- SERVIÇOS DE ENGENHARIA,REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CAPIM GROSSO, NA LOCALIDADE CAPIM GROSSO, PARNAGUÁ - PI.	UND	1	1,500.00	1,500.00

VALOR POR EXTENSO	TOTAL DE SERVIÇOS (R\$)
HUM MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 1.500,00
DESCONTO (R\$)	TOTAL DA NOTA (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	.00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
	PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E SUA ALÍQUOTA É 0.0%
	RECOLHIMENTO: REGIME PRÓPRIO DO SIMPLES NACIONAL
	CNAE: 71.12-0 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
REGISTRO:	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
DATA DE EMISSÃO:	