

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SPU - Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária




Nr ART (CREA): A PREENCHER		BDIs aplicados: 28.8700000000 - 0.0000000000 - 0.0000000000		Encargos sociais s/ m.o. 108.32 % (HORA) 66.04 % (MÊS)
Município de Balneário Camboriú - SC		Data: 11-07-24		
Programa não vinculado		Nº do contrato: Contrato não vinculado!		
EMPREENDIMENTO: 6105 - REFORMA CASA LINHARES				

ITEM	UNID.	QUANT.	Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	R\$ 162.206,25		*Fonte	SEM desoneração
						TOTAL R\$			
1						162.206,25			
1.1	M2	186,25	3,41	28,87	4,39	817,64			97647-SINAPI-05/2024
1.2	M2	186,25	7,35	28,87	9,47	1.763,79			97650-SINAPI-05/2024
1.3	M2	85,00	135,71	28,87	174,89	14.865,65			92472-SINAPI-05/2024
1.4	M	60,00	59,27	28,87	76,38	4.582,80			105041-SINAPI-05/2024
1.5	UN	8,00	4.226,89	28,87	5.447,19	43.577,52			92562-SINAPI-05/2024
1.6	M2	186,25	37,65	28,87	48,52	9.036,85			94195-SINAPI-05/2024
1.7	M	20,00	33,70	28,87	43,43	868,60			94219-SINAPI-05/2024
1.8	M2	46,00	33,05	28,87	42,59	1.959,14			96112-SINAPI-05/2024
1.9	M	52,00	10,53	28,87	13,57	705,64			96122-SINAPI-05/2024
1.10	M	45,00	55,88	28,87	72,01	3.240,45			100327-SINAPI-05/2024
1.11	M	22,00	81,60	28,87	105,16	2.313,52			94228-SINAPI-05/2024
1.12	M2	7,50	9,16	28,87	11,80	88,50			97644-SINAPI-05/2024
1.13	UN	3,00	1.128,54	28,87	1.454,35	4.363,05			91316-SINAPI-05/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 162.206,25				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1.14	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,25	101,34	28,87	130,60	816,25		97624-SINAPI-05/2024
1.15	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	M2	45,50	96,30	28,87	124,10	5.646,55		89291-SINAPI-05/2024
1.16	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	UN	1,21	643,61	28,87	829,42	1.003,60		103005-SINAPI-05/2024
1.17	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	91,00	33,32	28,87	42,94	3.907,54		104951-SINAPI-05/2024
1.18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M	47,40	226,52	28,87	291,92	13.837,01		93952-SINAPI-05/2024
1.19	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	485,00	4,47	28,87	5,76	2.793,60		88484-SINAPI-05/2024
1.20	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	485,00	14,26	28,87	18,38	8.914,30		4811240071534-Cotação-07/2024
1.21	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	105,00	2,20	28,87	2,84	298,20		102193-SINAPI-05/2024
1.22	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	105,00	24,20	28,87	31,19	3.274,95		102200-SINAPI-05/2024
1.23	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	105,00	8,55	28,87	11,02	1.157,10		102207-SINAPI-05/2024
1.24	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	200,00	57,61	28,87	74,24	14.848,00		101749-SINAPI-05/2024
1.25	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	200,00	3,49	28,87	4,50	900,00		102488-SINAPI-05/2024
1.26	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	200,00	62,70	28,87	80,80	16.160,00		102494-SINAPI-05/2024
1.27	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	200,00	1,81	28,87	2,33	466,00		99814-SINAPI-05/2024
Total Geral							162.206,25		

Assinatura



LARISSA BORGES KARLSON
nuij
CREA-1845935
ART: A PREENCHE



CRONOGRAMA GLOBAL		No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	--	----------------	-------------------------

Agente promotor /		Município de Balneário Camboriú																
Empreendimento		REFORMA CASA LINHARES																
Logradouro		Emanoel Rebelo dos Santos, 1079																
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	REFORMA CASA LINHARES	33,00	53.528,06	33,00	53.528,06	34,00	55.150,13	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		162.206,25
TOT. (%)		33,00		33,00		34,00												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		53.528,06		53.528,06		55.150,13												162.206,25
TOT. (R\$)		53.528,06		53.528,06		55.150,13												162.206,25

Assinatura


LARISSA BORGES KARLSON
null
CREA 1845935
ART. A PREENCHER

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação, 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pátios, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

DEMONSTRATIVO BDI

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	3,00	5,50	5,46	Administração Central
S+G	0,80	1,00	1,00	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	1,27	Risco
DF	0,59	1,39	1,39	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	8,96	Lucro
I*	5,65	10,65	7,65	Tributos *
TOTAL			28,87	

Verificação: 28,87 limite 20.34% a 25.00% (sem desoneração)

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS**	0,65
COFINS**	3,00
Cont. Previd.	0,00
ISS	4,00
Total	7,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

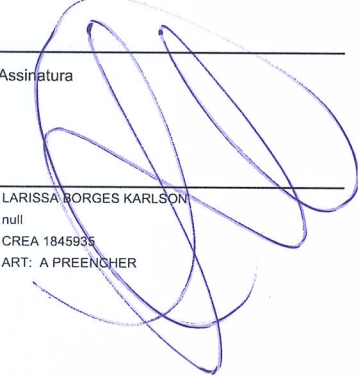
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00 sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de 4,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
$$BDI = \left(\frac{1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100}{1 - I/100} \times (1 + DF/100) \times (1 + L/100) - 1 \right) \times 100$$

BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, 11 de Julho de 2024

Assinatura



LARISSA BORGES KARLSON
null
CREA 1845935
ART: A PREENCHER