

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ		DATA:		BDI: 27,36%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas da Secretaria de Cultura.		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SEDE		ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
			SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%
			SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SELEÇÃO - P.M.
196
Página
Rúbrica
SELEÇÃO - P.M.
196
Página
Rúbrica

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
--------------------	-------------

VALOR:	21,29
--------	-------

12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
TOTAL Material:					R\$ 67,8640

VALOR:	67,86
--------	-------

12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
TOTAL Material:					R\$ 67,8640

VALOR:	67,86
--------	-------

12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
TOTAL Material:					R\$ 67,8640

VALOR:	67,86
--------	-------

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,75	R\$ 18,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,75

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 0,21

VALOR:	26,75
--------	-------


 Ethon Lucas Barbosa Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A2445395



OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ

DESCRIÇÃO:

Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas Secretaria de Cultura.

LOCAL:

SEDE

DATA :

BDI : 7,35%

168

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

ORSE

2026/03

111,51%

69,72%

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2026/04 COM DESONERAÇÃO

99,71%

59,74%

PRÓPRIA

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

197

Página

Rúbrica

DEPRECIAÇÃO - P.M.

Página

Rúbrica

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7865
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 1,0000	R\$ 0,1987
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4140
TOTAL Geral:						R\$ 1,3992
VALOR:						1,40

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,5100
VALOR:						24,51

I2730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,5100
VALOR:						24,51

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,5100
VALOR:						24,51

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,79
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,55	R\$ 20,55

Elton Lucas Barbosa Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CRP 0445305

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ	DATA:	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	HORA
		SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	111,51%
		PRÓPRIA	2026/04 COM DESONERAÇÃO	69,72%
			PRÓPRIA	84,44%
				99,71%
				59,74%
				0,00%

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,55
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,17
					VALOR:	28,51

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,55	R\$ 20,55
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,55

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,33
					VALOR:	28,67

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,14	R\$ 26,14


 Flávio Roberto Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A2445395

 Beberibe PRIMEIRA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ			DATA :		BDI : 2,65%	
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas da Secretaria de Cultura.			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE	Página		ORSE	2026/03	111,51%	49,72%
				SINIFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,71%
				PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:					
R\$ 26,14					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:					R\$ 0,30
VALOR:					34,23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,93
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,25
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42
TOTAL Serviço:					R\$ 0,42
VALOR:					29,60

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 10,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,25
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



Beberibe
Município

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ	DATA:	BDI: 27,35%		Página
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,04%
		SAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Página

Rúbrica

95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,29
				VALOR:	31,14

C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,4700
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,7000
				TOTAL Material:	R\$ 0,6545
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,7418
				VALOR:	11,40

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 83,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,7100
				TOTAL Material:	R\$ 5,4120
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 45,3890
				VALOR:	50,80

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,3820
				VALOR:	31,38

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,8800
				TOTAL Material:	R\$ 1,4866
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	R\$ 18,4600
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,5528



OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ

DESCRIÇÃO:

Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.

LOCAL:

SEDE

DATA :

BDI: 27,95%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

ORSE

2026/03

111,51%

69,72%

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2026/04 COM DESONERAÇÃO

99,71%

99,71%

PRÓPRIA

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

501

Página

Rúbrica

132

Página

Rúbrica

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,6328
VALOR:	26,12

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,23	R\$ 34,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,23

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
TOTAL Serviço:					R\$ 0,14
VALOR:					34,37

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,23	R\$ 34,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,23

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
TOTAL Serviço:					R\$ 1,47
VALOR:					35,70

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.774,66	R\$ 0,12
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,12
VALOR:					0,12

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



Beberibe

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - F.M. 173

Página 4

Rúbrica 50435-38

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ	DATA:	BDI-27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		84,44%	59,74%
		99,71%	0,00%

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00001480	R\$ 1.774,66	R\$ 0,02
				TOTAL Equipamento:	R\$ 0,02
				VALOR:	0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.774,66	R\$ 0,08
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,08
					VALOR:	0,08

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,92	R\$ 1,25
					TOTAL Especiais:	R\$ 1,25
					VALOR:	1,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,57	R\$ 1,57
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,97
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,71	R\$ 14,71
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,71
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,31
					VALOR:	23,99

95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



Ethon Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A2445395

Página: 108



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ

DATA :

BDI : 27,85%

DESCRIÇÃO:

Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas da Secretaria de Cultura.

LOCAL:

SEDE

FONTE

ORSE

VERSÃO

2026/03

HORA

111,51%

MES

09,72%

DEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2026/04 COM DESONERAÇÃO

99,71%

59,74%

PROPRIA

PROPRIA

0,00%

0,00%

503

Página

Rubrica

174

Página

Rubrica

95136	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
95137	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,04
					VALOR:	0,04

95136 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	SINAPI	UN	0,00003200	R\$ 1.049,36	R\$ 0,03
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,03
					VALOR:	0,03



95137 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	SINAPI	UN	0,00001350	R\$ 1.049,36	R\$ 0,01
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,01
					VALOR:	0,01

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,99	R\$ 19,99
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,23
					VALOR:	28,81


 Elton Lucas Barbosa Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° 42443395




Secretaria de
**Obras e
Desenvolvimento
Urbano**



Beberibe
PREFEITURA

CURVA ABC DE SERVIÇOS


Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445395



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI : 27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51 % 69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44 % 47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71 % 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3614	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm	SEINFRA	Serviço	M2	253,40	R\$ 248,85	R\$ 63.058,59	18,23%	18,23%	A
COMP. 1501	MADEIRAMENTO PARA TELHA PVC (CAIBRO, LINHA)	PRÓPRIA	Serviço	M2	130,00	R\$ 190,12	R\$ 24.715,60	7,15%	25,38%	A
X C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	Serviço	M2	175,50	R\$ 99,43	R\$ 17.449,96	5,05%	30,43%	A
COMP-ADM-RACCLF	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ.	PRÓPRIA	Serviço	%	100,00	R\$ 118,86	R\$ 11.886,00	3,44%	33,86%	A
SEPLAN-COB01	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (TELHA DE FIBROCIMENTO INCLUSA).	PRÓPRIA	Serviço	M2	88,50	R\$ 105,37	R\$ 9.325,24	2,70%	36,56%	A
X C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	13,50	R\$ 668,56	R\$ 9.025,56	2,61%	39,17%	A
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	107,21	R\$ 79,47	R\$ 8.519,98	2,46%	41,63%	A
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	52,47	R\$ 139,82	R\$ 7.336,36	2,12%	43,75%	A
X C4493	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	25,40	R\$ 285,53	R\$ 7.252,46	2,10%	45,85%	A
X C1914	PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4mm)	SEINFRA	Serviço	M2	111,00	R\$ 63,84	R\$ 7.086,24	2,05%	47,90%	A
X 92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	175,50	R\$ 36,12	R\$ 6.339,06	1,83%	49,73%	A
100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	30,20	R\$ 209,80	R\$ 6.335,96	1,83%	51,56%	B
C4790	FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÂ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PÉLICULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	54,69	R\$ 115,47	R\$ 6.315,05	1,83%	53,39%	B
COMP-CCLF-FORRO	FORRO EM DRYWALL RU (RESISTENTE A UMIDADE) INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	55,41	R\$ 105,36	R\$ 5.838,00	1,69%	55,08%	B
C4503	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=1,6mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	46,00	R\$ 113,63	R\$ 5.226,98	1,51%	56,59%	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	16,00	R\$ 326,61	R\$ 5.225,76	1,51%	58,10%	B
C0032	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 522,30	R\$ 5.223,00	1,51%	59,61%	B
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 842,48	R\$ 5.054,88	1,46%	61,07%	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	562,17	R\$ 8,80	R\$ 4.947,10	1,43%	62,50%	B
C1452	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	15,40	R\$ 303,77	R\$ 4.678,06	1,35%	63,85%	B
S13345	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE DIFUSOR ACÚSTICO MULTIFACETADO, CONSTRUÍDO EM MDF ACABAMENTO EM PINTURA NA COR INDICADA PELA ARQUITETURA.	ORSE	Serviço	m2	6,50	R\$ 677,50	R\$ 4.403,75	1,27%	65,13%	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M2	53,33	R\$ 602,67	R\$ 4.384,60	1,27%	66,40%	B

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M.D. BEBERIBE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ					DATA :		BDI : 27,35%	
		DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	SEDE					ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
								SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
								SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	193,24	R\$ 22,29	R\$ 4.307,32	1,25%	67,64%	B	
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	12,00	R\$ 303,14	R\$ 3.637,68	1,05%	68,69%	B	
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	61,97	R\$ 58,43	R\$ 3.620,91	1,05%	69,74%	B	
C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.198,05	R\$ 3.594,15	1,04%	70,78%	B	
C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.793,19	R\$ 3.586,38	1,04%	71,82%	B	
105080	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	36,00	R\$ 91,02	R\$ 3.276,72	0,95%	72,76%	B	
C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	36,30	R\$ 89,36	R\$ 3.243,77	0,94%	73,70%	B	
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	3,80	R\$ 823,27	R\$ 3.128,43	0,90%	74,61%	B	
C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	SEINFRA	Serviço	M2	49,35	R\$ 60,35	R\$ 2.978,27	0,86%	75,47%	B	
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	76,00	R\$ 37,70	R\$ 2.865,20	0,83%	76,30%	B	
100669	JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO BASCULANTE, 2 FOLHAS PARA (VIDROS NÃO INCLUSOS), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, SEM GUARNIÇÕES/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	3,00	R\$ 947,61	R\$ 2.842,83	0,82%	77,12%	B	
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	R\$ 122,75	R\$ 2.700,50	0,78%	77,90%	B	
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.340,86	R\$ 2.681,72	0,78%	78,67%	B	
S00299	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	ORSE	Serviço	m	32,00	R\$ 81,99	R\$ 2.623,68	0,76%	79,43%	B	
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	6,75	R\$ 374,89	R\$ 2.530,51	0,73%	80,16%	C	
C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.221,16	R\$ 2.442,32	0,71%	80,87%	C	
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	29,29	R\$ 79,76	R\$ 2.336,17	0,68%	81,55%	C	
C1174	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	14,02	R\$ 161,29	R\$ 2.261,29	0,65%	82,20%	C	
C4957	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 9W	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	R\$ 89,78	R\$ 2.244,50	0,65%	82,85%	C	
C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	Serviço	M2	111,00	R\$ 19,94	R\$ 2.213,34	0,64%	83,49%	C	
C4956	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 273,43	R\$ 1.914,01	0,55%	84,04%	C	
S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Serviço	un	16,00	R\$ 117,66	R\$ 1.882,56	0,54%	84,59%	C	

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE

Rubrica

Página

506

1600

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE

Rubrica

Página

111

111

Elton Lucas Barbosa Gomes

Arquiteto e Urbanista

CRAB 015 4244550-5

Página: 111

 Beberibe		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ					DATA :		BDI : 27,35%	
		DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	SEDE					ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%			
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
S10352	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	Serviço	un	16,00	R\$ 116,91	R\$ 1.870,56	0,54%	85,13%	C	
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	36,77	R\$ 49,39	R\$ 1.816,07	0,53%	85,65%	C	
S07350	Lavatório louça de canto (Deca-lzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 881,06	R\$ 1.762,12	0,51%	86,16%	C	
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	Serviço	M	35,60	R\$ 48,65	R\$ 1.731,94	0,50%	86,66%	C	
C0113	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, ADUBAGEM, IRRIGAÇÃO E TRANSPORTE	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 574,45	R\$ 1.723,35	0,50%	87,16%	C	
C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.697,72	R\$ 1.697,72	0,49%	87,65%	C	
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 109,88	R\$ 1.648,20	0,48%	88,13%	C	
C1179	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	M	46,10	R\$ 34,27	R\$ 1.579,85	0,46%	88,59%	C	
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	Serviço	M2	23,30	R\$ 67,00	R\$ 1.561,10	0,45%	89,04%	C	
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 746,39	R\$ 1.492,78	0,43%	89,47%	C	
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	4,30	R\$ 345,62	R\$ 1.486,17	0,43%	89,90%	C	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 233,57	R\$ 1.401,42	0,41%	90,30%	C	
102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	34,80	R\$ 39,76	R\$ 1.383,65	0,40%	90,70%	C	
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.277,08	R\$ 1.277,08	0,37%	91,07%	C	
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	111,15	R\$ 11,04	R\$ 1.227,10	0,35%	91,43%	C	
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	6,40	R\$ 174,04	R\$ 1.113,86	0,32%	91,75%	C	
101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	9,00	R\$ 116,91	R\$ 1.052,19	0,30%	92,05%	C	
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	31,52	R\$ 33,16	R\$ 1.045,20	0,30%	92,36%	C	
95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	28,00	R\$ 35,71	R\$ 999,88	0,29%	92,65%	C	
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	64,94	R\$ 15,23	R\$ 989,04	0,29%	92,93%	C	
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	1,42	R\$ 678,78	R\$ 963,87	0,28%	93,21%	C	
S04865	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	ORSE	Serviço	m	37,90	R\$ 24,90	R\$ 943,71	0,27%	93,48%	C	
100668	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	0,75	R\$ 1.215,28	R\$ 911,46	0,26%	93,75%	C	
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	55,4	R\$ 15,93	R\$ 882,68	0,26%	94,00%	C	

SETOR DE LICITAÇÃO

Rubrica

Assinatura

100668

104639

Beberibe

SETOR DE LICITAÇÃO


Rubrica

Assinatura

100668



104639


Beberibe



 Beberibe	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ					DATA :		BDI :		27,35%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	SEDE	ORSE		2026/03		111,51%	69,72%				
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%				
		SINAPI		2026/04 COM DESONERAÇÃO		99,71%	59,74%					
		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL

C0923	CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA (PINTADA)	SEINFRA	Serviço	M	8,00	R\$ 109,90	R\$ 879,20	0,25%	94,26%	C
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	Serviço	M2	60,00	R\$ 14,52	R\$ 871,20	0,25%	94,51%	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	46,00	R\$ 18,61	R\$ 856,06	0,25%	94,76%	C
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 71,32	R\$ 855,84	0,25%	95,00%	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	48,12	R\$ 17,59	R\$ 846,43	0,24%	95,25%	C
C4788	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M	3,00	R\$ 281,29	R\$ 843,87	0,24%	95,49%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	13,20	R\$ 62,30	R\$ 822,36	0,24%	95,73%	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 134,34	R\$ 806,04	0,23%	95,96%	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	46,55	R\$ 16,45	R\$ 765,75	0,22%	96,18%	C
C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	3,75	R\$ 190,41	R\$ 714,04	0,21%	96,39%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	19,00	R\$ 36,29	R\$ 689,51	0,20%	96,59%	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	73,00	R\$ 9,11	R\$ 665,03	0,19%	96,78%	C
C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 30,44	R\$ 608,80	0,18%	96,96%	C
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	7,50	R\$ 80,21	R\$ 601,58	0,17%	97,13%	C
C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	SEINFRA	Serviço	M2	11,37	R\$ 52,89	R\$ 601,36	0,17%	97,31%	C
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	40,55	R\$ 14,62	R\$ 592,84	0,17%	97,48%	C
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	33,99	R\$ 17,41	R\$ 591,77	0,17%	97,65%	C
C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	R\$ 282,90	R\$ 565,80	0,16%	97,81%	C
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	22,40	R\$ 23,69	R\$ 530,66	0,15%	97,97%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	13,20	R\$ 39,96	R\$ 527,47	0,15%	98,12%	C
C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	46,80	R\$ 10,85	R\$ 507,78	0,15%	98,26%	C
C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 98,16	R\$ 490,80	0,14%	98,41%	C
92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 92,35	R\$ 461,75	0,13%	98,54%	C
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	3,03	R\$ 151,19	R\$ 458,11	0,13%	98,67%	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 5,88	R\$ 429,24	0,12%	98,80%	C





Ethon Lucas Barbosa Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CREA Nº 171426/E



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI :		27,35%	
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 400,27	R\$ 400,27	0,12%	98,91%	C
C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	Serviço	PT	8,00	R\$ 47,93	R\$ 383,44	0,11%	99,02%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	2,63	R\$ 138,02	R\$ 362,99	0,10%	99,13%	C
100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 52,54	R\$ 315,24	0,09%	99,22%	C
S13346	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ABSORVEDOR ACÚSTICO CONFECCIONADO EM LÃ DE ROCHA BASÁLTICA, DENSIDADE 64 KG/M³, ESPESSURA 50 MM. ACABAMENTO EM TECIDO TRAMADO NA COR INDICADA PELA ARQUITETURA.	ORSE	Serviço	m2	0,81	R\$ 362,95	R\$ 293,99	0,09%	99,30%	C
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	12,00	R\$ 24,48	R\$ 293,76	0,08%	99,39%	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	135,00	R\$ 2,13	R\$ 287,55	0,08%	99,47%	C
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 26,23	R\$ 262,30	0,08%	99,55%	C
C4633	REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 192,01	R\$ 192,01	0,06%	99,60%	C
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 30,97	R\$ 185,82	0,05%	99,66%	C
C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Serviço	M2	0,36	R\$ 506,37	R\$ 182,29	0,05%	99,71%	C
C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 12,09	R\$ 181,35	0,05%	99,76%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	0,69	R\$ 202,59	R\$ 139,79	0,04%	99,80%	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	4,52	R\$ 26,83	R\$ 121,27	0,04%	99,84%	C
C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	3,00	R\$ 38,83	R\$ 116,49	0,03%	99,87%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	4,62	R\$ 21,27	R\$ 98,27	0,03%	99,90%	C
C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	0,30	R\$ 250,41	R\$ 75,12	0,02%	99,92%	C
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 17,24	R\$ 68,96	0,02%	99,94%	C
105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	2,20	R\$ 28,83	R\$ 63,43	0,02%	99,96%	C
C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 30,59	R\$ 61,18	0,02%	99,98%	C
C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	R\$ 3,16	R\$ 53,72	0,02%	99,99%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 22,31	R\$ 22,31	0,01%	100,00%	C



Elton Lucas Barbosa Gomes
Assessor Técnico e Urbanista
CAUN-A2445395

 Beberibe	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS								
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ				DATA :		BDI :	27,35%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03		111,51 %	69,72%		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44 %	47,48%		
SINAPI			2026/04 COM DESONERAÇÃO		99,71 %	59,74%			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

Subtotal até 100,00%% R\$ 345.846,31

Outros R\$ 0,00


Valor total do Orçamento R\$ 345.846,31


Eten Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A2445395
SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE
Rubrica
Pagina 181

Secretaria de
Obras e
Desenvolvimento
Urbano



Beberibe
PREFEITURA



CURVA ABC DE INSUMOS



Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445395



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ		DATA :		BDI : 27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.		FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	SEDE		ORSE	2026/03	111,51 % 69,72%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71 % 59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.597,68	R\$ 18,46	R\$ 29.493,22	10,86%	8,53%	A
I6225	TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X5)CM	SEINFRA	Material	UN	22.035,66	R\$ 1,31	R\$ 28.866,72	10,63%	21,49%	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	922,13	R\$ 24,16	R\$ 22.278,55	8,20%	29,69%	A
I2061	TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	M2	201,82	R\$ 51,22	R\$ 10.337,48	3,81%	33,50%	A
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	0,34682	R\$ 17.326,01	R\$ 6.009,01	2,21%	35,71%	A
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	Material	M2	13,50	R\$ 443,80	R\$ 5.991,30	2,21%	37,92%	A
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	306,66	R\$ 19,10	R\$ 5.857,18	2,16%	40,08%	A
I8318	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÊ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)	SEINFRA	Material	M2	25,40	R\$ 224,21	R\$ 5.694,93	2,10%	42,17%	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	7.175,50	R\$ 0,71	R\$ 5.094,61	1,88%	44,05%	A
I9105	FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE (INSTALADO)	SEINFRA	Material	M2	54,69	R\$ 90,67	R\$ 4.958,74	1,83%	45,87%	A
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	203,97	R\$ 24,16	R\$ 4.927,92	1,81%	47,69%	A
I0497	CARPETE. ESPESSURA 4MM	SEINFRA	Material	M2	122,10	R\$ 39,38	R\$ 4.808,30	1,77%	49,46%	A
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	Material	M	172,90	R\$ 26,09	R\$ 4.510,96	1,66%	51,12%	B
I8328	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=1,6mm (COLOCADO)	SEINFRA	Material	M2	46,00	R\$ 89,23	R\$ 4.104,58	1,51%	52,63%	B
I6743	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 410,13	R\$ 4.101,30	1,51%	54,14%	B
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	159,57	R\$ 24,15	R\$ 3.853,54	1,42%	55,56%	B
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	150,38	R\$ 24,16	R\$ 3.633,10	1,34%	56,90%	B
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	190,00	R\$ 19,10	R\$ 3.629,00	1,34%	58,24%	B
I2059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	Material	M2	101,78	R\$ 35,43	R\$ 3.605,89	1,33%	59,56%	B
I1245	HERBACEA ORNAMENTAL-EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	462,00	R\$ 7,73	R\$ 3.571,26	1,32%	60,88%	B
I14035	Fornecimento com instalação de difusor acústico multifacetado, constuido em MDF acabamento em pintura na cor indicada pela arquitetura	ORSE	Serviço	m²	6,50	R\$ 532,00	R\$ 3.458,00	1,27%	62,15%	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	111,23	R\$ 30,67	R\$ 3.411,57	1,26%	63,41%	B
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	142,65	R\$ 23,48	R\$ 3.349,42	1,23%	64,64%	B
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	0,53868	R\$ 6.171,03	R\$ 3.324,21	1,22%	65,87%	B
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	455,00	R\$ 6,40	R\$ 2.912,00	1,07%	66,94%	B
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	183,00	R\$ 12,10	R\$ 2.613,07	0,96%	67,90%	B







ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI :	27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	Material	M2	36,30	R\$ 70,17	R\$ 2.547,17	0,94%	68,84%	B
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	104,98	R\$ 24,16	R\$ 2.536,44	0,93%	69,77%	B
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 268,91	R\$ 2.151,28	0,79%	70,56%	B
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	104,98	R\$ 19,10	R\$ 2.005,21	0,74%	71,30%	B
00012626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	Material	UN	46,81	R\$ 41,51	R\$ 1.943,08	0,72%	72,02%	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	21,99	R\$ 83,58	R\$ 1.838,05	0,68%	72,69%	B
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 227,90	R\$ 1.823,20	0,67%	73,37%	B
00012618	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,57	R\$ 169,73	R\$ 1.794,05	0,66%	74,03%	B
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	60,05	R\$ 26,41	R\$ 1.586,01	0,58%	74,61%	B
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 260,63	R\$ 1.563,78	0,58%	75,19%	B
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	80,41	R\$ 19,10	R\$ 1.535,78	0,57%	75,75%	B
I8288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	Material	M2	36,77	R\$ 38,78	R\$ 1.425,94	0,53%	76,28%	B
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 237,24	R\$ 1.423,44	0,52%	76,80%	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	94,10	R\$ 14,71	R\$ 1.384,24	0,51%	77,31%	B
I1216	GANCHO DE ALUMINIO	SEINFRA	Material	UN	249,21	R\$ 5,41	R\$ 1.348,23	0,50%	77,81%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	312,49	R\$ 4,15	R\$ 1.296,84	0,48%	78,28%	B
INS-ARBOR.PMB	Muda de planta, Palmeira Azul, espécie: Bismarckia Nobilis	PRÓPRIA	Material	UN	3,00	R\$ 431,78	R\$ 1.295,34	0,48%	78,76%	B
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	83,00	R\$ 15,59	R\$ 1.293,97	0,48%	79,24%	B
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	1.338,63	R\$ 0,96	R\$ 1.285,09	0,47%	79,71%	B
I00652	Condutor PVC soldável p/calha pluvial, d= 100mm	ORSE	Material	m	33,60	R\$ 36,48	R\$ 1.225,73	0,45%	80,16%	C
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	573,41	R\$ 2,11	R\$ 1.209,90	0,45%	80,61%	C
I2395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	49,81	R\$ 24,16	R\$ 1.203,42	0,44%	81,05%	C
I14478	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Material	un	16,00	R\$ 70,50	R\$ 1.128,00	0,42%	81,47%	C
00003437	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	Material	M2	1,00	R\$ 270,97	R\$ 1.112,73	0,41%	81,88%	C





Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445395




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI :	27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51 %	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44 %	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71 %	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00 %	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	39,30	R\$ 28,02	R\$ 1.101,11	0,41%	82,28%	C
19453	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 149,83	R\$ 1.048,81	0,39%	82,67%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	50,21	R\$ 20,25	R\$ 1.016,81	0,37%	83,04%	C
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	13,00	R\$ 71,20	R\$ 925,60	0,34%	83,38%	C
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 52,58	R\$ 788,70	0,29%	83,67%	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	6,96	R\$ 113,25	R\$ 788,56	0,29%	83,96%	C
00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	Material	UN	39,60	R\$ 19,09	R\$ 755,96	0,28%	84,24%	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	7,45	R\$ 100,50	R\$ 748,55	0,28%	84,52%	C
10508	CERA	SEINFRA	Material	KG	37,41	R\$ 20,00	R\$ 748,20	0,28%	84,79%	C
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	Material	UN	15,97	R\$ 45,11	R\$ 720,32	0,27%	85,06%	C
111130	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	Material	un	16,00	R\$ 43,60	R\$ 697,60	0,26%	85,32%	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	80,00	R\$ 8,56	R\$ 684,80	0,25%	85,57%	C
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	123,08	R\$ 5,40	R\$ 664,61	0,24%	85,81%	C
11067	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4"	SEINFRA	Material	M	48,40	R\$ 13,27	R\$ 642,33	0,24%	86,05%	C
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 318,99	R\$ 637,98	0,23%	86,28%	C
11059	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO(20x20x10)CM	SEINFRA	Material	UN	350,50	R\$ 1,73	R\$ 606,36	0,22%	86,51%	C
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	83,32	R\$ 7,10	R\$ 591,58	0,22%	86,73%	C
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	24,20	R\$ 24,16	R\$ 584,67	0,22%	86,94%	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	30,58	R\$ 18,75	R\$ 573,39	0,21%	87,15%	C
00000151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	SINAPI	Material	L	17,40	R\$ 32,59	R\$ 567,07	0,21%	87,36%	C
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	Material	M	36,67	R\$ 15,33	R\$ 562,12	0,21%	87,57%	C
12465	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	SEINFRA	Material	M2	3,75	R\$ 149,52	R\$ 560,70	0,21%	87,77%	C
00012614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	Material	UN	9,97	R\$ 54,85	R\$ 546,64	0,20%	87,98%	C
19088	TUBO COBRE DE 42MM CLASSE A	SEINFRA	Material	M	2,30	R\$ 163,94	R\$ 541,00	0,20%	88,17%	C
10210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	Material	UN	3,30	R\$ 178,74	R\$ 536,22	0,20%	88,37%	C



Eton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2443395

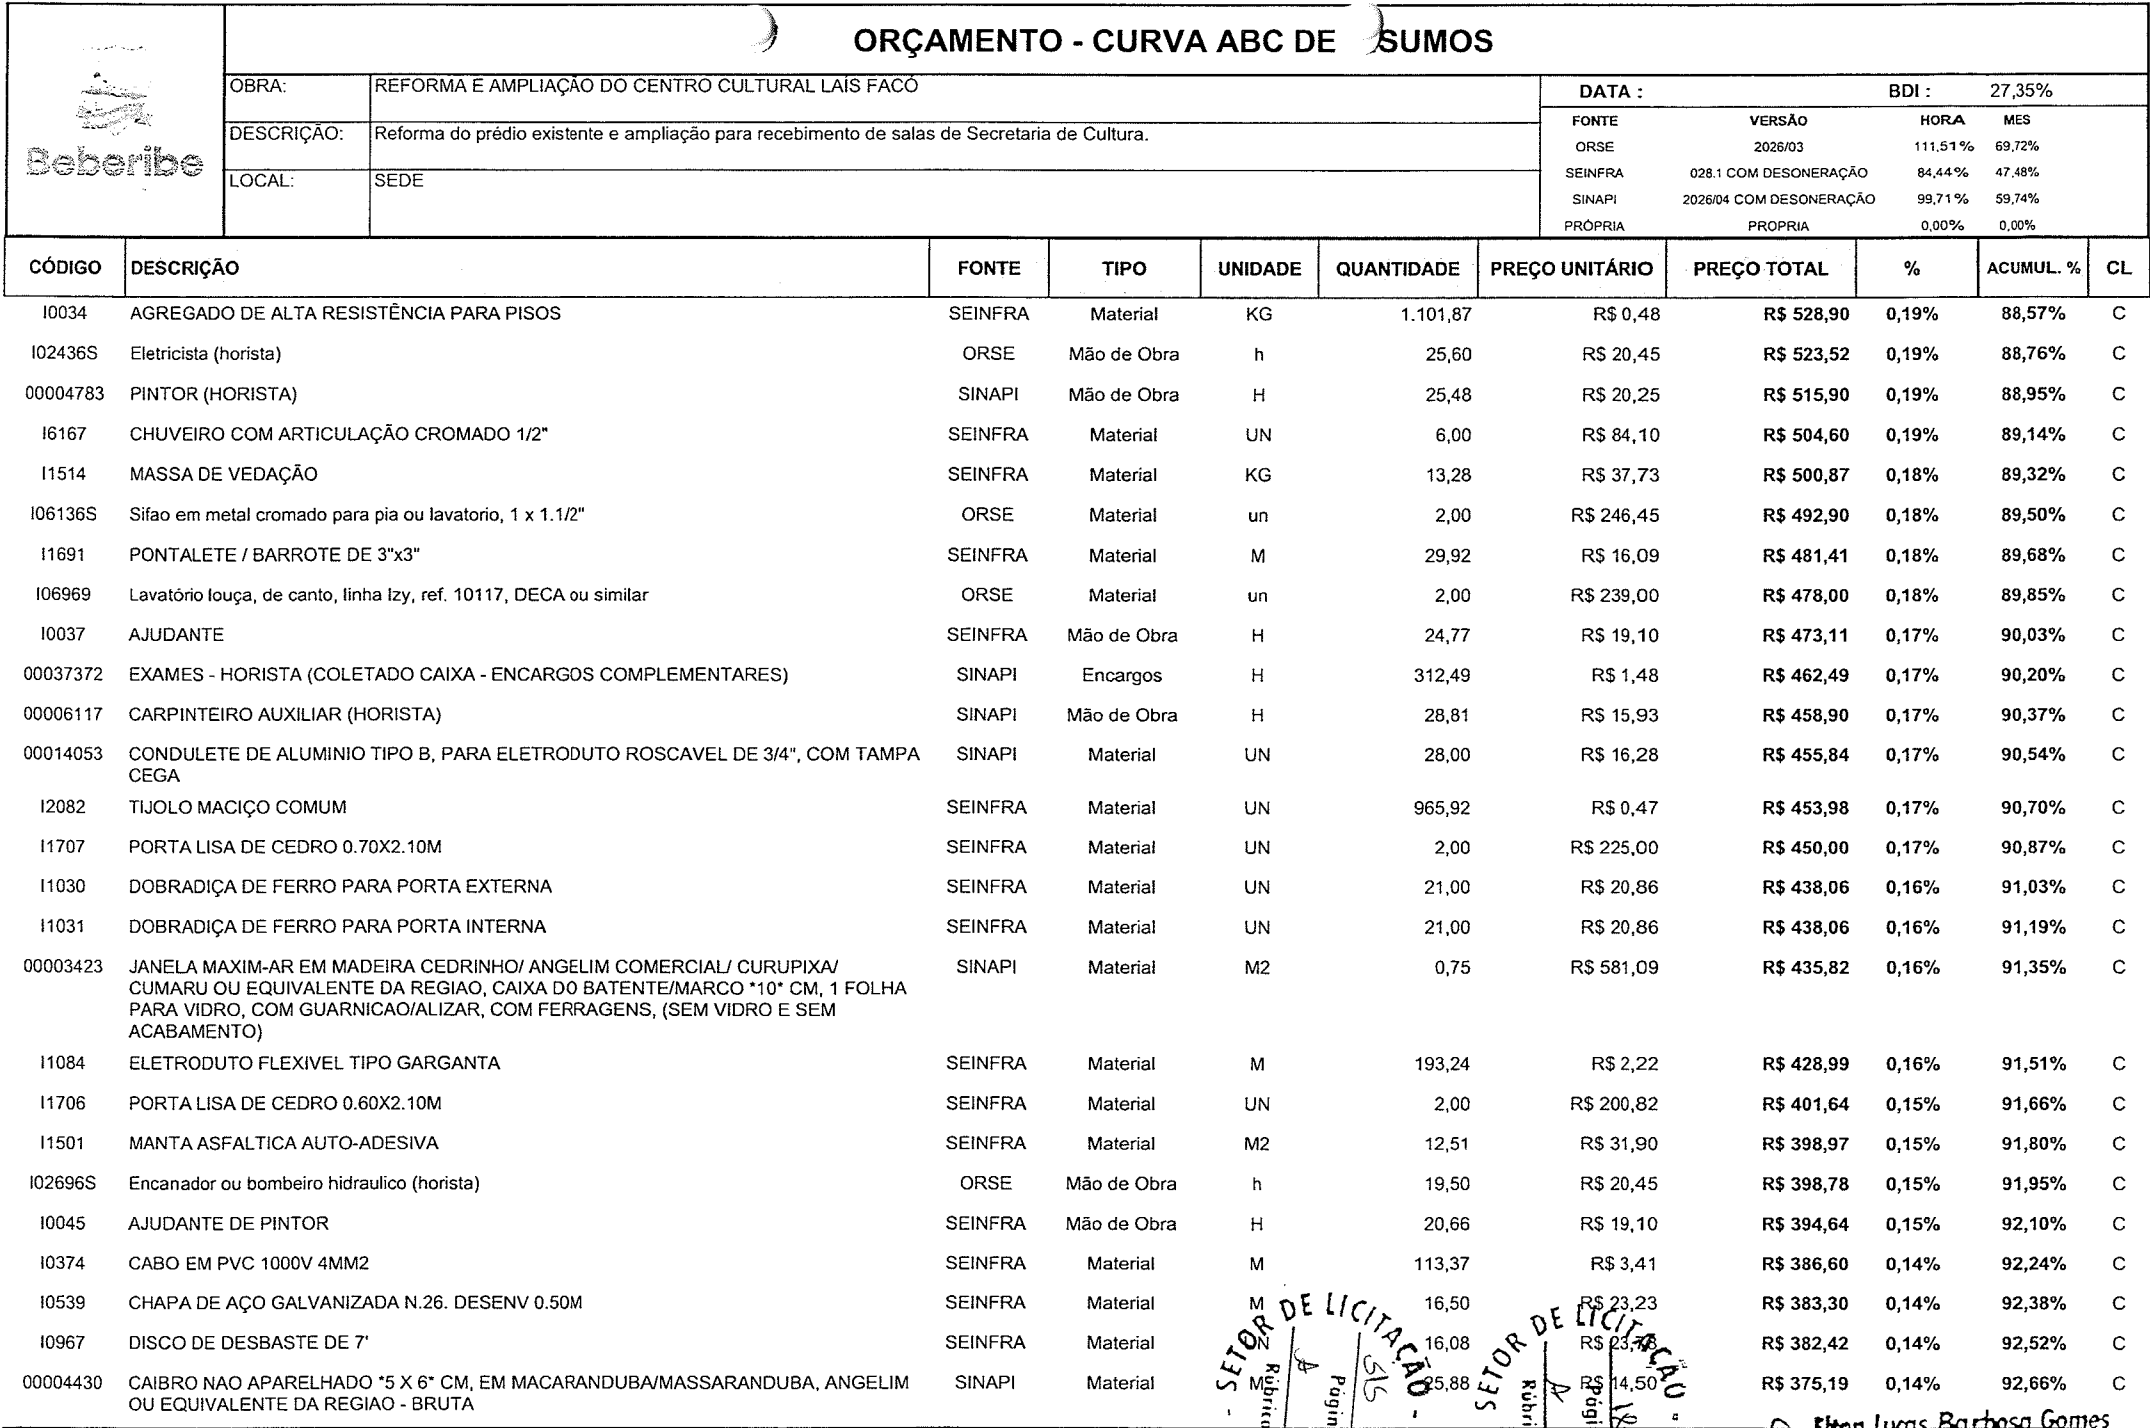

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS										
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ					DATA :		BDI : 27,35%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE					ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	Material	UN	7,98	R\$ 45,90	R\$ 366,47	0,13%	92,79%	C
I1467	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 9W	SEINFRA	Material	UN	25,00	R\$ 14,52	R\$ 363,00	0,13%	92,93%	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	17,69	R\$ 20,25	R\$ 358,14	0,13%	93,06%	C
I8637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 178,61	R\$ 357,22	0,13%	93,19%	C
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 58,69	R\$ 352,14	0,13%	93,32%	C
I0136	ARRUELA DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	UN	249,21	R\$ 1,39	R\$ 346,40	0,13%	93,45%	C
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	Material	UN	54,00	R\$ 6,37	R\$ 343,98	0,13%	93,58%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	312,49	R\$ 1,09	R\$ 340,62	0,13%	93,70%	C
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	13,95	R\$ 24,16	R\$ 337,14	0,12%	93,82%	C
I1724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	19,78	R\$ 17,00	R\$ 336,33	0,12%	93,95%	C
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	Material	KG	40,79	R\$ 8,23	R\$ 335,69	0,12%	94,07%	C
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 66,98	R\$ 334,90	0,12%	94,20%	C
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 164,58	R\$ 329,16	0,12%	94,32%	C
I9454	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLOURESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DEC 9W	SEINFRA	Material	UN	25,00	R\$ 12,73	R\$ 318,25	0,12%	94,43%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16,12	R\$ 19,29	R\$ 310,90	0,11%	94,55%	C
I1498	MADEIRA TRABALHADA P/ CORRIMÃO	SEINFRA	Material	M	8,16	R\$ 36,87	R\$ 300,86	0,11%	94,66%	C
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 71,20	R\$ 284,80	0,10%	94,76%	C
I0815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	SEINFRA	Material	KG	11,10	R\$ 25,53	R\$ 283,38	0,10%	94,87%	C
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	8,51	R\$ 33,09	R\$ 281,61	0,10%	94,97%	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	26,66	R\$ 10,54	R\$ 281,02	0,10%	95,08%	C
I1574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	Material	UN	125,67	R\$ 2,19	R\$ 275,22	0,10%	95,18%	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	8,56	R\$ 31,88	R\$ 272,89	0,10%	95,28%	C
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	Material	KG	64,33	R\$ 4,18	R\$ 268,88	0,10%	95,38%	C
I0092	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	Mão de Obra	H	11,10	R\$ 24,16	R\$ 268,18	0,10%	95,48%	C
I0970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 51,13	R\$ 255,65	0,09%	95,57%	C
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	KG	49,58	R\$ 4,58	R\$ 242,76	0,09%	95,66%	C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M	39,03	R\$ 39,03	R\$ 238,86	0,09%	95,75%	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI :	27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I14036	Fornecimento com instalação de Absorvedor acústico confeccionado em LÃ DE ROCHA BASALTICA, densidade 64 kg/m², espessura 50 mm. acabamento em tecido tramado na cor indicada pela arquitetura.	ORSE	Serviço	m²	0,81	R\$ 285,00	R\$ 230,85	0,09%	95,83%	C
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	6,40	R\$ 35,95	R\$ 230,08	0,08%	95,92%	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	113,29	R\$ 2,03	R\$ 229,98	0,08%	96,00%	C
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 22,59	R\$ 225,90	0,08%	96,08%	C
I1530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,22	R\$ 24,16	R\$ 222,88	0,08%	96,17%	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	13,92	R\$ 15,93	R\$ 221,67	0,08%	96,25%	C
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 36,93	R\$ 221,58	0,08%	96,33%	C
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	79,10	R\$ 2,77	R\$ 219,12	0,08%	96,41%	C
I0839	CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	Material	UN	20,00	R\$ 10,93	R\$ 218,60	0,08%	96,49%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,69	R\$ 20,25	R\$ 216,57	0,08%	96,57%	C
00012624	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,64	R\$ 32,59	R\$ 216,53	0,08%	96,65%	C
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	Material	M	131,18	R\$ 1,64	R\$ 215,13	0,08%	96,73%	C
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	38,00	R\$ 5,59	R\$ 212,42	0,08%	96,81%	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	250,77	R\$ 0,84	R\$ 210,65	0,08%	96,89%	C
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 16,98	R\$ 203,76	0,08%	96,96%	C
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	2,89	R\$ 70,00	R\$ 202,51	0,07%	97,03%	C
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	14,84	R\$ 13,60	R\$ 201,81	0,07%	97,11%	C
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	41,24	R\$ 4,77	R\$ 196,71	0,07%	97,18%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,46	R\$ 20,25	R\$ 191,54	0,07%	97,25%	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	13,04	R\$ 14,00	R\$ 182,57	0,07%	97,32%	C
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 28,92	R\$ 173,52	0,06%	97,38%	C
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 14,27	R\$ 171,24	0,06%	97,45%	C
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	64,00	R\$ 2,65	R\$ 169,60	0,06%	97,51%	C
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	8,83	R\$ 19,10	R\$ 168,74	0,06%	97,57%	C
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	16,00	R\$ 9,40	R\$ 150,40	0,06%	97,63%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI : 27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	98,62	R\$ 1,48	R\$ 145,96	0,05%	97,68%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	92,15	R\$ 1,57	R\$ 144,67	0,05%	97,73%	C
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	Material	KG	19,74	R\$ 7,00	R\$ 138,18	0,05%	97,78%	C
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	38,38	R\$ 3,47	R\$ 133,17	0,05%	97,83%	C
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	18,00	R\$ 6,91	R\$ 124,38	0,05%	97,88%	C
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,84	R\$ 20,25	R\$ 118,35	0,04%	97,92%	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	0,57645	R\$ 205,00	R\$ 118,17	0,04%	97,97%	C
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	Material	UN	66,00	R\$ 1,76	R\$ 116,16	0,04%	98,01%	C
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,48	R\$ 20,86	R\$ 114,36	0,04%	98,05%	C
I11683S	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 56,52	R\$ 113,04	0,04%	98,09%	C
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 112,24	R\$ 112,24	0,04%	98,13%	C
00012616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,64	R\$ 16,63	R\$ 110,49	0,04%	98,17%	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	23,63	R\$ 4,58	R\$ 108,22	0,04%	98,21%	C
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 8,82	R\$ 105,84	0,04%	98,25%	C
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 16,86	R\$ 101,16	0,04%	98,29%	C
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	187,50	R\$ 0,53	R\$ 99,38	0,04%	98,33%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,14	R\$ 15,93	R\$ 97,88	0,04%	98,36%	C
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	13,59	R\$ 7,16	R\$ 97,28	0,04%	98,40%	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,77	R\$ 19,99	R\$ 95,26	0,04%	98,43%	C
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	Material	UN	16,00	R\$ 5,94	R\$ 95,04	0,03%	98,47%	C
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Geral	H	94,09	R\$ 1,00	R\$ 94,09	0,03%	98,50%	C
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	0,36	R\$ 253,68	R\$ 91,32	0,03%	98,54%	C
I02384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 43,88	R\$ 87,76	0,03%	98,57%	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,87278	R\$ 100,50	R\$ 87,71	0,03%	98,60%	C
I8633	DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 84,39	R\$ 84,39	0,03%	98,63%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 84,20	R\$ 84,20	0,03%	98,66%	C

SETOR DE LICITAÇÃO - PM DE BEBERIBE

Rubrica

Pagind

SIN

SETOR DE LICITAÇÃO - PM DE BEBERIBE

Rubrica

Pagind

SIN



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI : 27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	19,20	R\$ 4,33	R\$ 83,14	0,03%	98,69%	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,5813306	R\$ 139,50	R\$ 81,10	0,03%	98,72%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	3,01	R\$ 26,62	R\$ 80,00	0,03%	98,75%	C
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	10,54	R\$ 7,59	R\$ 80,00	0,03%	98,78%	C
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 38,00	R\$ 76,00	0,03%	98,81%	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	534,53	R\$ 0,14	R\$ 74,83	0,03%	98,84%	C
I04839	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm	ORSE	Material	un	16,00	R\$ 4,64	R\$ 74,24	0,03%	98,87%	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	5,26	R\$ 14,09	R\$ 74,18	0,03%	98,89%	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,38	R\$ 21,29	R\$ 72,04	0,03%	98,92%	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,45	R\$ 20,55	R\$ 70,82	0,03%	98,95%	C
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	32,00	R\$ 2,18	R\$ 69,76	0,03%	98,97%	C
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	Material	UN	125,67	R\$ 0,55	R\$ 69,12	0,03%	99,00%	C
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	Material	KG	14,92	R\$ 4,47	R\$ 66,68	0,02%	99,02%	C
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	Material	UN	19,00	R\$ 3,48	R\$ 66,12	0,02%	99,05%	C
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	16,00	R\$ 4,12	R\$ 65,92	0,02%	99,07%	C
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	Material	L	9,14	R\$ 7,14	R\$ 65,28	0,02%	99,09%	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	13,04	R\$ 5,00	R\$ 65,20	0,02%	99,12%	C
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	6,00	R\$ 10,75	R\$ 64,50	0,02%	99,14%	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	3,41	R\$ 18,72	R\$ 63,90	0,02%	99,17%	C
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,96	R\$ 15,82	R\$ 62,65	0,02%	99,19%	C
I1565	PARAFUSO GALVANIZADO 5/16"X50 C/BUCHA S 10 PUMEX	SEINFRA	Material	UN	64,00	R\$ 0,94	R\$ 60,16	0,02%	99,21%	C
I1736	PRIMER PARA MANTA FK	SEINFRA	Material	KG	3,70	R\$ 16,09	R\$ 59,46	0,02%	99,23%	C
I00982	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	ORSE	Material	cj	2,00	R\$ 29,15	R\$ 58,30	0,02%	99,25%	C
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,80	R\$ 72,41	R\$ 57,93	0,02%	99,28%	C
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	16,00	R\$ 3,36	R\$ 56,64	0,02%	99,30%	C
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	16,00	R\$ 3,39	R\$ 54,24	0,02%	99,32%	C

SETOR DE LICITAÇÃO
Rubrica
Pagina
190
SETOR DE LICITAÇÃO
Rubrica
Pagina
190

Ethan Lucas Ber...
Arquiteto e Urbanista
CAU N° 50455-0/2019
Página: 123



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI :	27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	3,39	R\$ 15,99	R\$ 54,24	0,02%	99,34%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	92,15	R\$ 0,57	R\$ 52,52	0,02%	99,36%	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	52,27	R\$ 1,00	R\$ 52,27	0,02%	99,38%	C
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	Material	UN	66,00	R\$ 0,78	R\$ 51,48	0,02%	99,39%	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	10,76	R\$ 4,50	R\$ 48,42	0,02%	99,41%	C
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 9,64	R\$ 48,20	0,02%	99,43%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	25,11	R\$ 1,91	R\$ 47,95	0,02%	99,45%	C
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 3,93	R\$ 47,16	0,02%	99,46%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	25,11	R\$ 1,86	R\$ 46,70	0,02%	99,48%	C
I6130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 3,00	R\$ 45,00	0,02%	99,50%	C
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L	1,54	R\$ 28,81	R\$ 44,37	0,02%	99,52%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	30,46	R\$ 1,41	R\$ 42,95	0,02%	99,53%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	1,13	R\$ 37,87	R\$ 42,81	0,02%	99,55%	C
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	Material	M3	0,0135	R\$ 3.162,71	R\$ 42,70	0,02%	99,56%	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 41,32	R\$ 41,32	0,02%	99,58%	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 40,65	R\$ 40,65	0,01%	99,59%	C
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 3,25	R\$ 39,00	0,01%	99,61%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,342808	R\$ 111,01	R\$ 38,06	0,01%	99,62%	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	2,29	R\$ 16,53	R\$ 37,80	0,01%	99,63%	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	113,29	R\$ 0,33	R\$ 37,39	0,01%	99,65%	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,19215	R\$ 193,04	R\$ 37,09	0,01%	99,66%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	312,49	R\$ 0,11	R\$ 34,37	0,01%	99,67%	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 33,60	R\$ 33,60	0,01%	99,69%	C
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	Material	KG	22,23	R\$ 1,47	R\$ 32,68	0,01%	99,70%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	34,40	R\$ 0,94	R\$ 32,34	0,01%	99,71%	C
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	KG	1,68	R\$ 20,29	R\$ 31,98	0,01%	99,72%	C

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. 2026
Rúbrica
Página 124

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. 2026
Rúbrica
Página 124


Ethon Lucas E. ...
Arquiteto e Urbanista
Página 124



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI :	27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	45,65	R\$ 0,70	R\$ 31,96	0,01%	99,73%	C
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	Material	KG	1,46	R\$ 21,73	R\$ 31,73	0,01%	99,75%	C
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	88,00	R\$ 0,34	R\$ 29,92	0,01%	99,76%	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	0,80	R\$ 35,95	R\$ 28,76	0,01%	99,77%	C
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	Material	M2	0,3951	R\$ 71,65	R\$ 28,31	0,01%	99,78%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	98,62	R\$ 0,28	R\$ 27,61	0,01%	99,79%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	30,46	R\$ 0,88	R\$ 26,81	0,01%	99,80%	C
I0117	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	SEINFRA	Material	KG	21,00	R\$ 1,22	R\$ 25,62	0,01%	99,81%	C
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	Material	UN	0,825	R\$ 31,00	R\$ 25,58	0,01%	99,82%	C
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	32,00	R\$ 0,79	R\$ 25,28	0,01%	99,83%	C
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	Material	UN	19,00	R\$ 1,30	R\$ 24,70	0,01%	99,84%	C
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	0,657	R\$ 36,64	R\$ 24,07	0,01%	99,84%	C
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	Material	M3	0,1728	R\$ 136,69	R\$ 23,62	0,01%	99,85%	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	23,54	R\$ 1,00	R\$ 23,54	0,01%	99,86%	C
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 11,48	R\$ 22,96	0,01%	99,87%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,20	R\$ 1,50	R\$ 22,81	0,01%	99,88%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	16,54	R\$ 1,26	R\$ 20,84	0,01%	99,89%	C
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	17,00	R\$ 1,18	R\$ 20,06	0,01%	99,89%	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	56,00	R\$ 0,31	R\$ 17,36	0,01%	99,90%	C
00012627	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	Material	UN	13,29	R\$ 1,30	R\$ 17,27	0,01%	99,91%	C
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	Material	M	4,50	R\$ 3,83	R\$ 17,24	0,01%	99,91%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 0,92	R\$ 16,56	0,01%	99,92%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,764495197126	R\$ 20,55	R\$ 15,71	0,01%	99,92%	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos		0,05124	R\$ 300,00	R\$ 15,37	0,01%	99,93%	C
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material		0,0084	R\$ 18,22	R\$ 14,00	0,01%	99,94%	C







ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI :	27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2157	TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	Material	M	1,44	R\$ 9,01	R\$ 12,97	0,00%	99,94%	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	0,3816384	R\$ 29,90	R\$ 11,41	0,00%	99,94%	C
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	Material	L	0,60	R\$ 16,18	R\$ 9,71	0,00%	99,95%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,20	R\$ 0,60	R\$ 9,12	0,00%	99,95%	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1,15	R\$ 7,55	R\$ 8,71	0,00%	99,95%	C
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 8,44	R\$ 8,44	0,00%	99,96%	C
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 2,06	R\$ 8,24	0,00%	99,96%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	8,88	R\$ 0,92	R\$ 8,17	0,00%	99,96%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	16,54	R\$ 0,46	R\$ 7,61	0,00%	99,97%	C
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,09992	R\$ 73,93	R\$ 7,39	0,00%	99,97%	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	0,57645	R\$ 12,54	R\$ 7,23	0,00%	99,97%	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	1,33	R\$ 4,99	R\$ 6,62	0,00%	99,97%	C
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	0,5424	R\$ 12,08	R\$ 6,55	0,00%	99,98%	C
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	Material	UN	66,00	R\$ 0,09	R\$ 5,94	0,00%	99,98%	C
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	Material	KG	0,0378	R\$ 147,13	R\$ 5,56	0,00%	99,98%	C
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	Material	KG	0,54	R\$ 9,34	R\$ 5,04	0,00%	99,98%	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	0,4872	R\$ 9,98	R\$ 4,86	0,00%	99,98%	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,23058	R\$ 18,00	R\$ 4,15	0,00%	99,99%	C
00011054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")	SINAPI	Material	UN	90,60	R\$ 0,04	R\$ 3,62	0,00%	99,99%	C
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	Material	KG	3,90	R\$ 0,88	R\$ 3,43	0,00%	99,99%	C
I0031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	Material	M3	0,0192	R\$ 170,73	R\$ 3,28	0,00%	99,99%	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	0,29463	R\$ 10,87	R\$ 3,20	0,00%	99,99%	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	0,24	R\$ 12,77	R\$ 3,06	0,00%	99,99%	C
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,0166	R\$ 175,45	R\$ 2,91	0,00%	99,99%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	13,20	R\$ 0,22	R\$ 2,90	0,00%	99,99%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	586402		R\$ 20,3	R\$ 2,90	0,00%	100,00%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI :		27,35%	
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51 %	69,72%		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44 %	47,48%		
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71 %	59,74%		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	0,57645	R\$ 4,81	R\$ 2,77	0,00%	100,00%	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	7,28	R\$ 0,36	R\$ 2,62	0,00%	100,00%	C
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,0975	R\$ 24,51	R\$ 2,39	0,00%	100,00%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00008280879896	R\$ 23.630,27	R\$ 1,96	0,00%	100,00%	C
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	Material	KG	1,12	R\$ 1,56	R\$ 1,74	0,00%	100,00%	C
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0003395475	R\$ 4.459,58	R\$ 1,51	0,00%	100,00%	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	0,3627624	R\$ 3,87	R\$ 1,40	0,00%	100,00%	C
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,07686	R\$ 13,50	R\$ 1,04	0,00%	100,00%	C
I0030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	Material	KG	0,192	R\$ 4,44	R\$ 0,85	0,00%	100,00%	C
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,02145	R\$ 34,80	R\$ 0,75	0,00%	100,00%	C
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,0078	R\$ 92,70	R\$ 0,72	0,00%	100,00%	C
I11241	Alicate volt-amperímetro	ORSE	Encargos	un	0,00512	R\$ 140,00	R\$ 0,72	0,00%	100,00%	C
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	Equipamento	MXMES	0,0261	R\$ 26,96	R\$ 0,70	0,00%	100,00%	C
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA - JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMO ENTRE 400 E 700 L/H, POTÊNCIA DE OPERAÇÃO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0004793954706	R\$ 1.443,75	R\$ 0,69	0,00%	100,00%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	34,40	R\$ 0,02	R\$ 0,69	0,00%	100,00%	C
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,02430123696	R\$ 26,14	R\$ 0,64	0,00%	100,00%	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,10248	R\$ 6,00	R\$ 0,61	0,00%	100,00%	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,0166	R\$ 36,90	R\$ 0,61	0,00%	100,00%	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	0,4502784	R\$ 1,31	R\$ 0,59	0,00%	100,00%	C
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,0117	R\$ 49,00	R\$ 0,57	0,00%	100,00%	C
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	0,31808	R\$ 1,65	R\$ 0,52	0,00%	100,00%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,02562	R\$ 20,11	R\$ 0,52	0,00%	100,00%	C
00010742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,000458084748	R\$ 4049,36	R\$ 0,48	0,00%	100,01%	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,0249	R\$ 19,58	R\$ 0,46	0,00%	100,01%	C
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,01365	R\$ 27,49	R\$ 0,38	0,00%	100,01%	C

SETORES DE LICITAÇÃO - R.M. DE BEBERIBE

SETORES DE LICITAÇÃO - R.M. DE BEBERIBE



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ		DATA :		BDI : 27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.		FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	SEDE		ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2294	ÁGUA	SEINFRA	Material	M3	0,0618	R\$ 5,97	R\$ 0,37	0,00%	100,01%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,022894994052	R\$ 15,93	R\$ 0,36	0,00%	100,01%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0083	R\$ 39,50	R\$ 0,33	0,00%	100,01%	C
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	Material	UN	0,0054	R\$ 49,90	R\$ 0,27	0,00%	100,01%	C
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,0078	R\$ 32,30	R\$ 0,25	0,00%	100,01%	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,00512	R\$ 47,69	R\$ 0,24	0,00%	100,01%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0109824	R\$ 13,99	R\$ 0,15	0,00%	100,01%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,00512	R\$ 26,89	R\$ 0,14	0,00%	100,01%	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,00256	R\$ 44,00	R\$ 0,11	0,00%	100,01%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,011	R\$ 8,07	R\$ 0,09	0,00%	100,01%	C
I10592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,00195	R\$ 37,93	R\$ 0,07	0,00%	100,01%	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,00195	R\$ 19,57	R\$ 0,04	0,00%	100,01%	C
I0444	CALCARIO DOLOMITICO	SEINFRA	Material	KG	0,192	R\$ 0,13	R\$ 0,02	0,00%	100,01%	C
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00000405362056	R\$ 5.809,11	R\$ 0,02	0,00%	100,01%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000023255232	R\$ 1.774,66	R\$ 0,00	0,00%	100,01%	C

Subtotal até 100,01%% R\$ 271.587,24

Outros -R\$ 16,93

Valor total do Orçamento R\$ 271.570,31





Ethon Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A2445399


Secretaria de
Obras e
Desenvolvimento
Urbano



Beberibe
PREFEITURA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445356



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ	DATA :		BDI :		27,35%	
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	Serviços Preliminares	R\$ 10.584,37	50,00 % R\$ 5.292,19	50,00 % R\$ 5.292,18					100,00 % R\$ 10.584,37
2	Movimentação de Terra	R\$ 613,56	100,00 % R\$ 613,56						100,00 % R\$ 613,56
3	Estruturas e Fundações	R\$ 35.172,95	50,00 % R\$ 17.586,48	50,00 % R\$ 17.586,47					100,00 % R\$ 35.172,95
4	Paredes e Paineis	R\$ 44.919,25		50,00 % R\$ 22.459,63	50,00 % R\$ 22.459,62				100,00 % R\$ 44.919,25
5	Instalações elétricas	R\$ 16.645,36			50,00 % R\$ 8.322,68	50,00 % R\$ 8.322,68			100,00 % R\$ 16.645,36
6	Instalações hidrossanitárias	R\$ 19.718,35				100,00 % R\$ 19.718,35			100,00 % R\$ 19.718,35
7	Coberta	R\$ 38.493,52		50,00 % R\$ 19.246,76	50,00 % R\$ 19.246,76				100,00 % R\$ 38.493,52
8	Esquadrias e Ferragens	R\$ 14.728,99				100,00 % R\$ 14.728,99			100,00 % R\$ 14.728,99
9	Pisos	R\$ 26.826,83		50,00 % R\$ 13.413,42	50,00 % R\$ 13.413,41				100,00 % R\$ 26.826,83
10	Pintura	R\$ 3.582,34				100,00 % R\$ 3.582,34			100,00 % R\$ 3.582,34
11	Revestimentos	R\$ 9.142,05					100,00 % R\$ 9.142,05		100,00 % R\$ 9.142,05
12	Forros	R\$ 13.035,73				100,00 % R\$ 13.035,73			100,00 % R\$ 13.035,73
13	Paisagismo	R\$ 6.401,41				50,00 % R\$ 3.200,71	50,00 % R\$ 3.200,70		100,00 % R\$ 6.401,41
14	Serviços Complementares	R\$ 8.469,45				50,00 % R\$ 4.234,73	50,00 % R\$ 4.234,72		100,00 % R\$ 8.469,45
15	Serviços Preliminares	R\$ 1.094,27		50,00 % R\$ 547,14	50,00 % R\$ 547,13				100,00 % R\$ 1.094,27
16	Movimentação de Terra	R\$ 1.099,26		100,00 % R\$ 1.099,26					100,00 % R\$ 1.099,26

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE -
Rúbrica
Página 526

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE -
Rúbrica
Página 197

Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445395

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAIS FACÓ					DATA :	BDI : 27,35%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.					FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE					ORSE	2026/03
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
							SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO
							PRÓPRIA	PRÓPRIA
								HORA
								MES
								111,51%
								69,72%
								84,44%
								47,48%
								99,71%
								59,74%
								0,00%
								0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	Estruturas e Fundações	R\$ 3.982,33		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				R\$ 1.991,17	R\$ 1.991,16				R\$ 3.982,33
18	Paredes e Paineis	R\$ 32.612,30			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 16.306,15	R\$ 16.306,15			R\$ 32.612,30
19	Instalações elétricas	R\$ 10.451,07				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						R\$ 5.225,54	R\$ 5.225,53		R\$ 10.451,07
20	Instalações hidrossanitárias	R\$ 213,21				100,00 %			100,00 %
						R\$ 213,21			R\$ 213,21
21	Coberta	R\$ 7.043,23			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 3.521,62	R\$ 3.521,61			R\$ 7.043,23
22	Esquadrias e Ferragens	R\$ 10.499,12					100,00 %		100,00 %
							R\$ 10.499,12		R\$ 10.499,12
23	Pisos	R\$ 15.048,88			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 7.524,44	R\$ 7.524,44			R\$ 15.048,88
24	Forros	R\$ 1.816,07					100,00 %		100,00 %
							R\$ 1.816,07		R\$ 1.816,07
25	Pintura	R\$ 685,42					100,00 %		100,00 %
							R\$ 685,42		R\$ 685,42
26	Serviços Complementares	R\$ 1.080,99					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 540,50	R\$ 540,49	R\$ 1.080,99
27	Administração de Obra	R\$ 11.886,00	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,66 %	100,00 %
			R\$ 1.981,40	R\$ 1.981,40	R\$ 1.981,40	R\$ 1.981,40	R\$ 1.980,21	R\$ 1.980,19	R\$ 11.886,00
			R\$ 25.473,63	R\$ 83.617,43	R\$ 95.314,37	R\$ 101.595,88	R\$ 37.324,32	R\$ 2.520,68	R\$ 345.846,31
R\$ 345.846,31		R\$ 25.473,63	R\$ 109.091,06	R\$ 204.405,43	R\$ 306.001,31	R\$ 343.325,63	R\$ 345.846,31	R\$ 345.846,31	


SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE
 Rubrica
 Página 507
 SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE
 Rubrica
 Página 108

Ethon Lucas Barbosa Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A2445395

Secretaria de
Obras e
Desenvolvimento
Urbano



Beberibe
PREFEITURA



COMPOSIÇÃO DO BDI (ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013)


Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A2445395

 Beberibe MUNICÍPIO	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ	DATA :		BDI : 27,35%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Risco	0,97%
	TOTAL	4,56%

	Benefícios	
S+G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	12,15%

BDI = 27,35%



$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Elton Lucas Barbosa Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A2445395

Secretaria de
**Obras e
Desenvolvimento
Urbano**



Beberibe
PREFEITURA



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADO) - SEINFRA


Elton Lucas Barbosa
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2441245

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ	DATA :	BDI : 27,35%
DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
			111,51%
			69,72%
			84,44%
			47,48%
			99,71%
			58,34%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%



A + B + C + D = 84,44% 47,48%


 Elton Lucas Barbosa Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A2445395

Secretaria de
**Obras e
Desenvolvimento
Urbano**



Beberibe
PREFEITURA



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADO) - SINAPI

Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445395



Beberibe
PRIMEIRA TUPA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ

DATA:BDI : 27,35%

DESCRIÇÃO:Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.

ORSE2026/03111,51%59,72%

LOCAL:SEDE

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO84,44%47,48%

SINAPI2026/04 COM DESONERAÇÃO99,71%59,74%

PRÓPRIA0,00%0,00%

533

20/

Página

Rúbrica

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	26,80%	26,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	0,00%
B2	Feriados	3,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,99%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,74%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,04%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,94%	18,76%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31%	4,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
	TOTAL	12,67%	9,57%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75%	4,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,41%
	TOTAL	12,30%	4,61%

A + B + C + D = 99,71% 59,74%





Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445395

Página: 134

Secretaria de
Obras e
Desenvolvimento
Urbano



Beberibe
PREFEITURA



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADO) - ORSE



Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445395

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ	DATA :		BDI : 27,35%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do prédio existente e ampliação para recebimento de salas de Secretaria de Cultura.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE	ORSE	2026/03	111,51%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feriados	3,91%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,39%	16,99%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	12,19%	9,35%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,13%	6,58%



A + B + C + D = 111,51% 69,72%


 Elton Lucas Barbosa Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A2445395

Secretaria de
**Obras e
Desenvolvimento
Urbano**




Beberibe
PREFEITURA



PEÇAS GRÁFICAS

Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445395

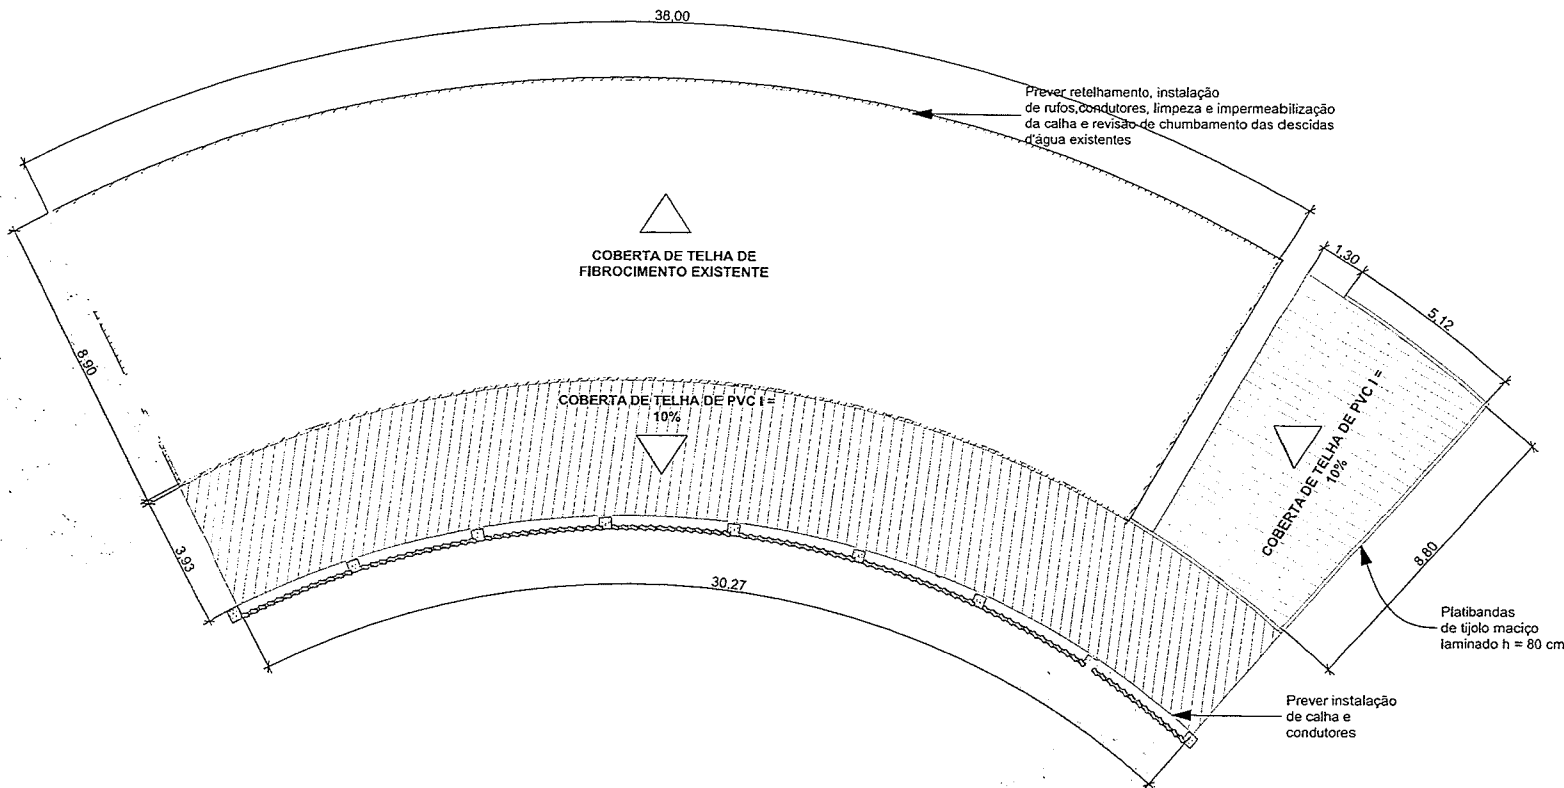

Elementos a construir
 Elementos a demolir/remover

1. Coberta
 Escala: 1:150
 SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE - R. 09
 Rubrica A
 Pagina 538



SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS INSTITUCIONAIS
 RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 182 - CENTRO. TEL.: (85) 2180-8094
 EMAIL: SEPLAN@BEBERIBE.CE.GOV.BR

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO/ART N°:

APROVO

APROVO

Ethon Lucas Barbosa Gomes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A2445395

LOCALIZAÇÃO:
 RUA ADÉLIA BARROS COLAÇO, SEDE, BEBERIBE - CE.

DATA:
 MAIO/2026

REVISÃO:


CONTEÚDO:
 PLANTA DE COBERTA

ESCALA:
 INDICADA

ESCALA:
 INDICADA

DESENHO:
 ARQTO.
 LUCAS B. GOMES

PR. 00/00

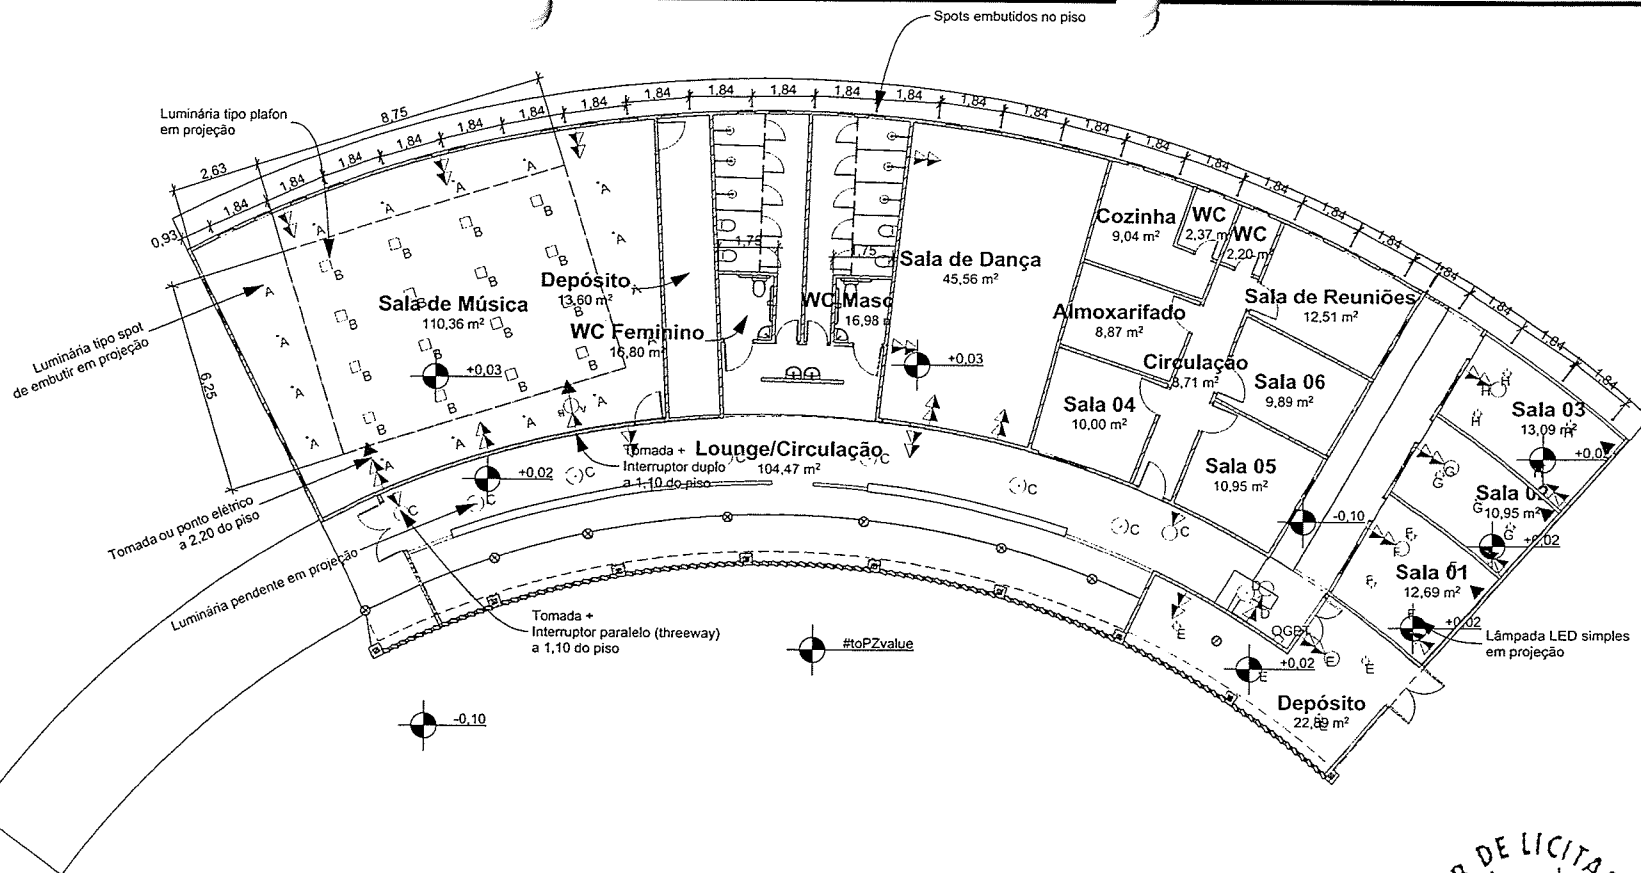

- Forro de gesso
- Forro acústico tipo boreal em lâ de vidro e PVC perfurado

0. Pavimento Térreo - Elétrica

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS INSTITUCIONAIS

RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 182 - CENTRO. TEL.: (85) 2180-8094

EMAIL: SEPLAN@BEBERIBE.CE.GOV.BR

ASSUNTO:

LOCALIZAÇÃO: RUA ADÉLIA BARROS COLAÇO, SEDE, BEBERIBE - CE.

CONTEUDO: PLANTA DE FORRO E ELÉTRICA

DATA: MAIO/2026

REVISÃO:


DESENHO: ARQTO. LUCAS B. GOMES

Formato A3 - 420x297mm


RESPONSÁVEL TÉCNICO/ART N°	APROVO	APROVO
		Ethon Lucas Barbosa Gomes Arquiteto e Urbanista CAU N° A2445395



PR. 00/00

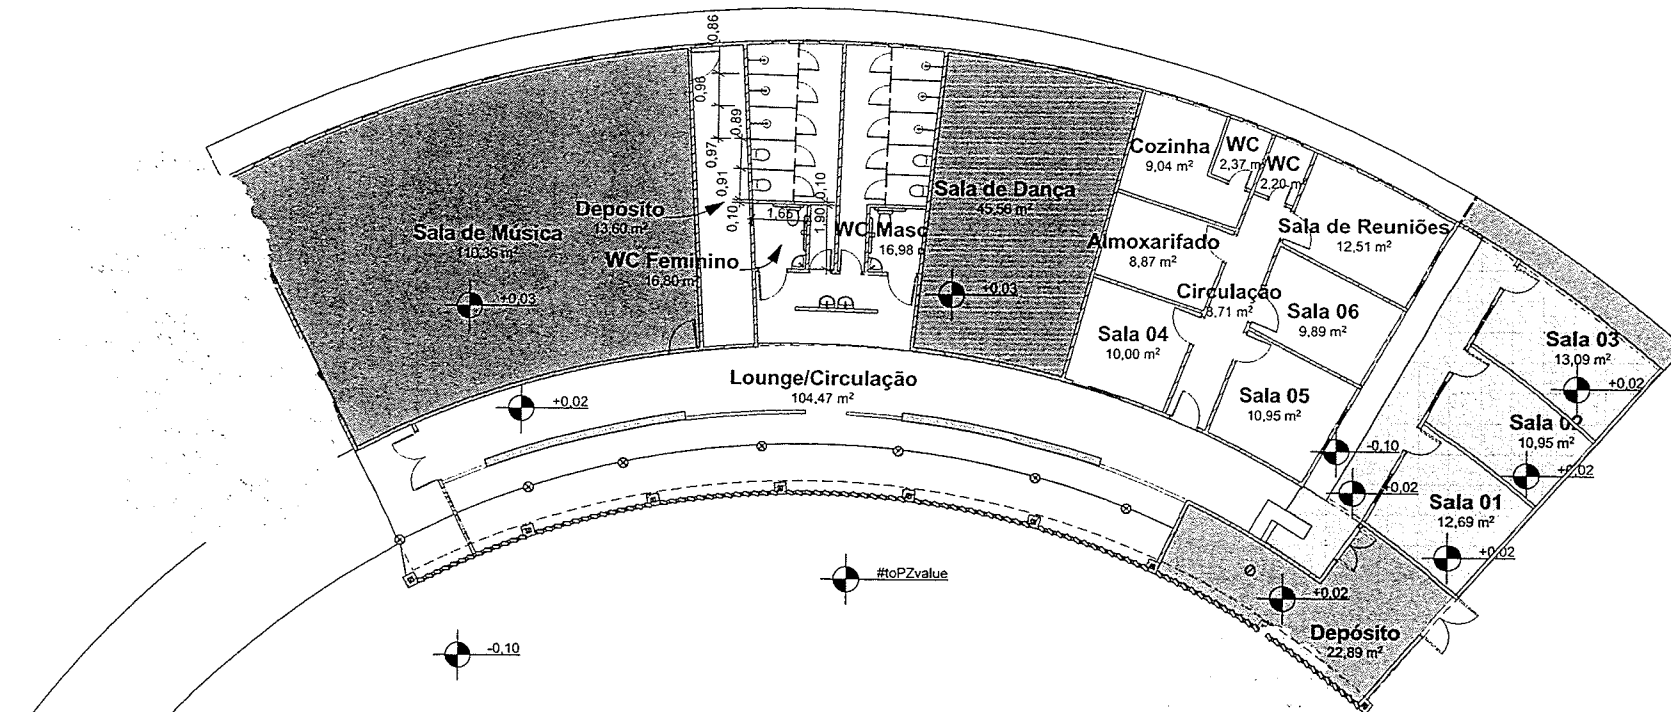

- Fôrração têxtil (Carpete)
- Piso vinílico amadeirado
- Piso industrial natural
- Piso cimentado

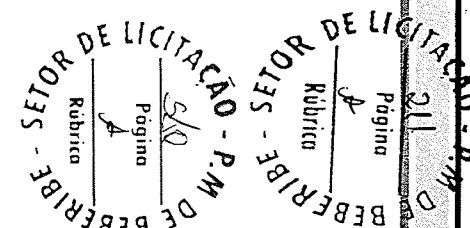

1 Pavimento Térreo - Planta de Piso
Escala: 1:150



SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO


COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS INSTITUCIONAIS
RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 182 - CENTRO. TEL.: (85) 2180-8094
EMAIL: SEPLAN@BEBERIBE.CE.GOV.BR

ASSUNTO: _____


RESPONSÁVEL TÉCNICO/ART. N°:	APROVO	APROVO
		 Elton Lucas Barbosa Gomes Arquiteto e Urbanista CAU N° A2445395

LOCALIZAÇÃO: RUA ADÉLIA BARROS COLAÇO, SEDE, BEBERIBE - CE.		DATA: MAIO/2026	REVISÃO:
CONTEÚDO: PLANTA DE PISO	ESCALA: INDICADA	ESCALA:	DESENHO: ARQTO. LUCAS B. GOMES


PR. 00/00

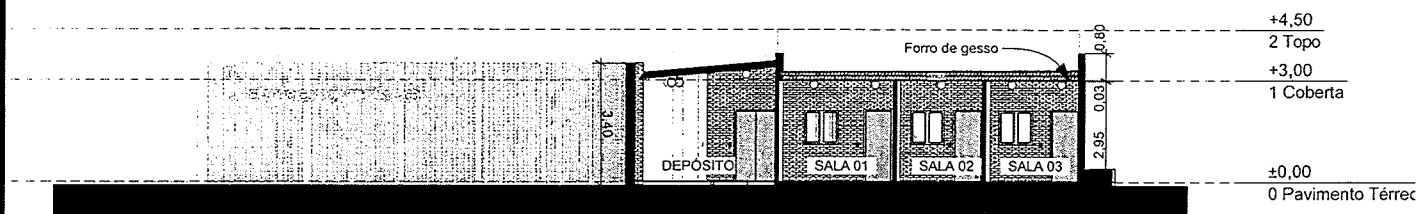


Corte AA
Escala: 1:150

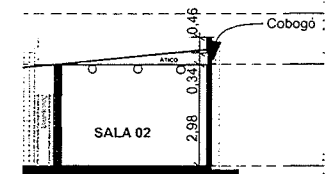


Corte BB
Escala: 1:150

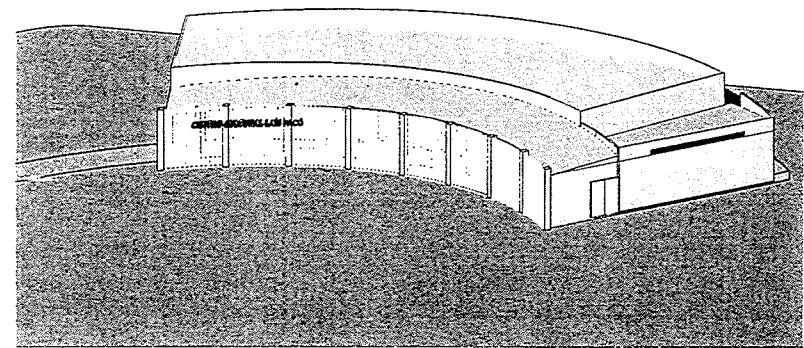


Axonometria Geral
Escala: 1:300

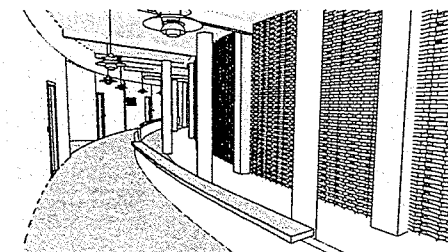


Circulação/Lounge
Escala: 1:500




Sala de Música
Escala: 1:500

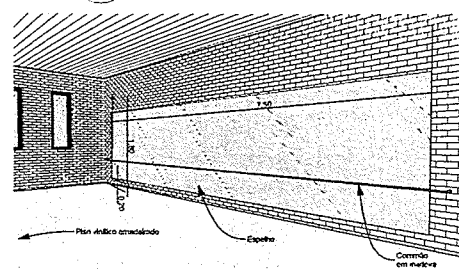

Sala de Dança
Escala: 1:500



Detalhe Painel - Assentamento de tijolos
Escala: 1:10



SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS INSTITUCIONAIS
RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 182 - CENTRO. TEL.: (85) 2180-8094
EMAIL: SEPLAN@BEBERIBE.CE.GOV.BR


ASSUNTO: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO/ART N°:	APROVO	APROVO
		<i>Ethon Lucas Barbosa Gomes</i> Arquiteto e Urbanista CAU N° A2445395



LOCALIZAÇÃO:	DATA:	REVISÃO:
RUA ADÉLIA BARROS COLAÇO, SEDE, BEBERIBE - CE.	MAIO/2026	
CONTEÚDO:	ESCALA:	DESENHO:
CORTES E PERSPECTIVAS	INDICADA	ARQTO. LUCAS B. GOMES


PR: 00/00

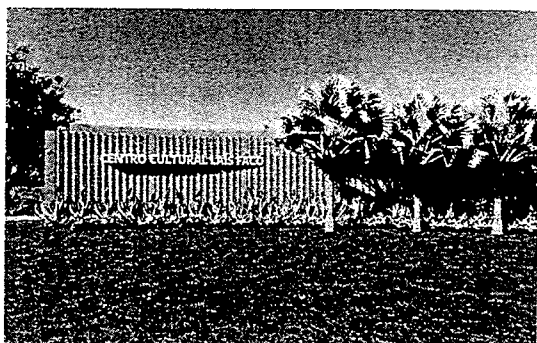

1

Fachada - Diurno


Escala: 1:1

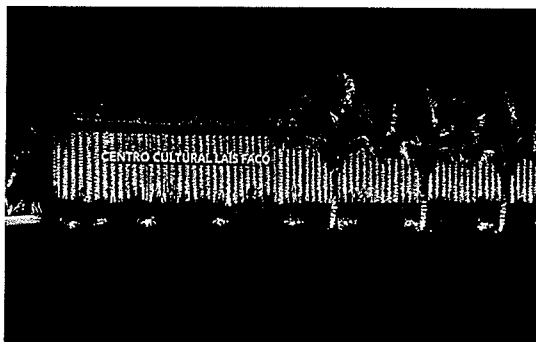

2

Fachada - Noturno


Escala: 1:1

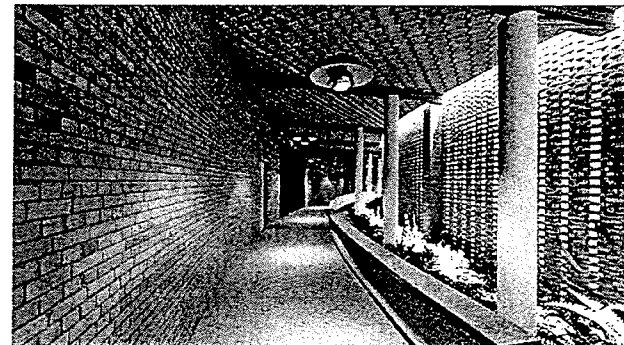

3

Circulação


Escala: 1:1

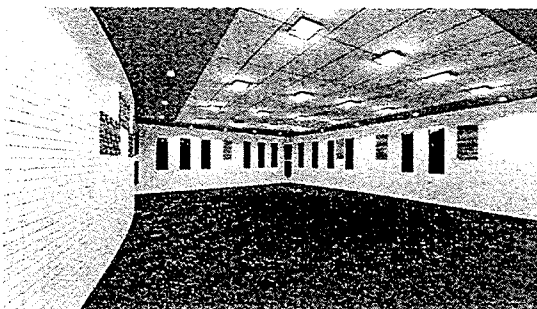

4

Sala de Música


Escala: 1:1

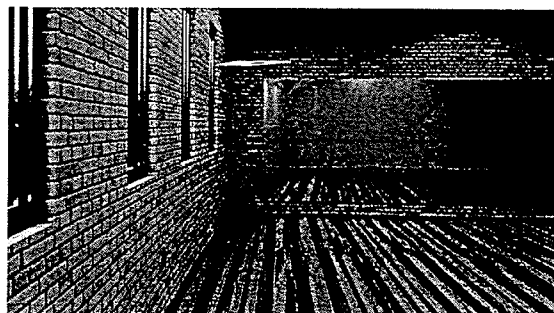


5

Sala de Dança

Escala: 1:1

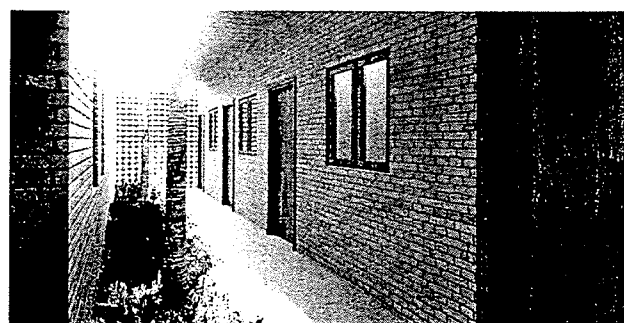

6



RESPONSÁVEL TÉCNICO/ART Nº

APROVO

APROVO


Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A2445395



SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
URBANO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS INSTITUCIONAIS
RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 182 - CENTRO. TEL.: (85) 2180-8094
EMAIL: SEPLAN@BEBERIBE.CE.GOV.BR

ASSUNTO:

LOCALIZAÇÃO:
RUA ADÉLIA BARROS COLAÇO, SEDE, BEBERIBE - CE.

DATA:
MAIO/2026

REVISÃO

CONTEÚDO:
PERSPECTIVAS

ESCALA:
INDICADA

ESCALA



DESENHO:
ARQTO.
LUCAS B. GOMES

PR. 00/00

Secretaria de
Obras e
Desenvolvimento
Urbano



Beberibe
PREFEITURA




REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A2445395

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 16868490

**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**Nome Civil/Social: ELTON LUCAS BARBOSA GOMES
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 065.XXX.XXX-22
Nº do Registro: 00A2445395**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI16868490I00CT001
Data de Cadastro: 12/05/2026
Data de Registro: 12/05/2026Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$130,64

Boleto nº 24579169

Pago em: 12/05/2026

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**Contratante: MUNICÍPIO DE BEBERIBE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-89
Data de Início: 12/05/2026
Data de Previsão de Término: 12/05/2027**3.1.1 Endereço da Obra/Serviço**País: Brasil
Tipo Logradouro: R
Logradouro: ADELIA COLACO
Bairro: CENTROCEP: 62840000
Nº: S/N
Complemento:
Cidade/UF: BEBERIBE/CE**3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)**Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.3 - Orçamento
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.10.4 - Cronograma
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivoQuantidade: 547,50
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade**3.1.3 Tipologia**

Tipologia: Cultural

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Orçamento, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro da Reforma e Ampliação do Centro Cultural Laís Facó.





CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 16868490



3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI16868490I00CT001	MUNICÍPIO DE BEBERIBE	INICIAL	12/05/2026

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ELTON LUCAS BARBOSA GOMES, registro CAU nº 00A2445395, na data e hora: 2026-05-12 15:53:03, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD).

Elton Lucas Barbosa Gomes
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº 00A2445395



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://acesso.cau.br.gov.br/pesquisar-documento>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 14/05/2026 às 11:29:10 por: siccau, ip 10.244.5.7.