

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO



**4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE
PRÓ-INFÂNCIA TIPO 02.**



Sumário

APRESENTAÇÃO.....	3
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL	4
LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.....	5
CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA	6
Considerações Gerais:	6
Localização do empreendimento:	6
ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS	7
Projeto Arquitetônico:	7
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS	7
Orçamento Básico:	7
Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:	8
Curva ABC:.....	8
Cronograma Físico Financeiro:.....	8
Memória de Cálculo dos Quantitativos:.....	9
Composição do BDI	9
Encargos Sociais	9
Composições de Preços.....	10
PREMISSAS PARA LICITAÇÃO.....	10
Regime de execução.....	10
Prazos	10
Classificação:	10
Acervo Técnico sugerido	11
CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	11
Normas	12
Materiais	12
Mão de Obra	12
Assistência Técnica e Administrativa	13
Despesas Indiretas e Encargos Sociais	13
Condições de Trabalho e Segurança da Obra	13
ANEXOS	14



APRESENTAÇÃO

Esse trabalho se propõe a descrever adequadamente o Projeto da 4ª Etapa de construção da uma creche pró-infância tipo 02, situado na Rua Dr. Hermenegildo Rodrigues Santiago, nº S/N, Vila Ramalho, no Município de Russas/CE, fornecendo informações importantes para execução da obra.

A obra deverá ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, à Lei 14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

O relatório tem como finalidades:

- Apresentar soluções econômicas e viáveis para o problema ao nível de projeto executivo;
- Fornecer estimativas das quantidades dos serviços e custos das obras definidas para o Projeto da referida área;
- Fornecer peças gráficas (plantas baixas, cortes, seções e detalhes), memorial de cálculo e especificações técnicas.

O Relatório contém os seguintes capítulos:

- **Memorial Descritivo:**

- Apresenta a estrutura do relatório, o resumo do projeto e a equipe que participou da elaboração do projeto, localiza e situa descreve os estudos e projetos desenvolvidos, especificações técnicas

- **Orçamentação:**

- Descreve as definições e apresenta o Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Preços, Composições de Preço Unitário, Cotações de Preço, Composição do BDI, Composição dos Encargos Sociais.



EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

- **Engenheiro Responsável:**



Bruno Roberto de Araújo Ferreira

- **Engenheiro Fiscal:**

Bruno Roberto de Araújo Ferreira

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município está localizado conforme os mapas abaixo:

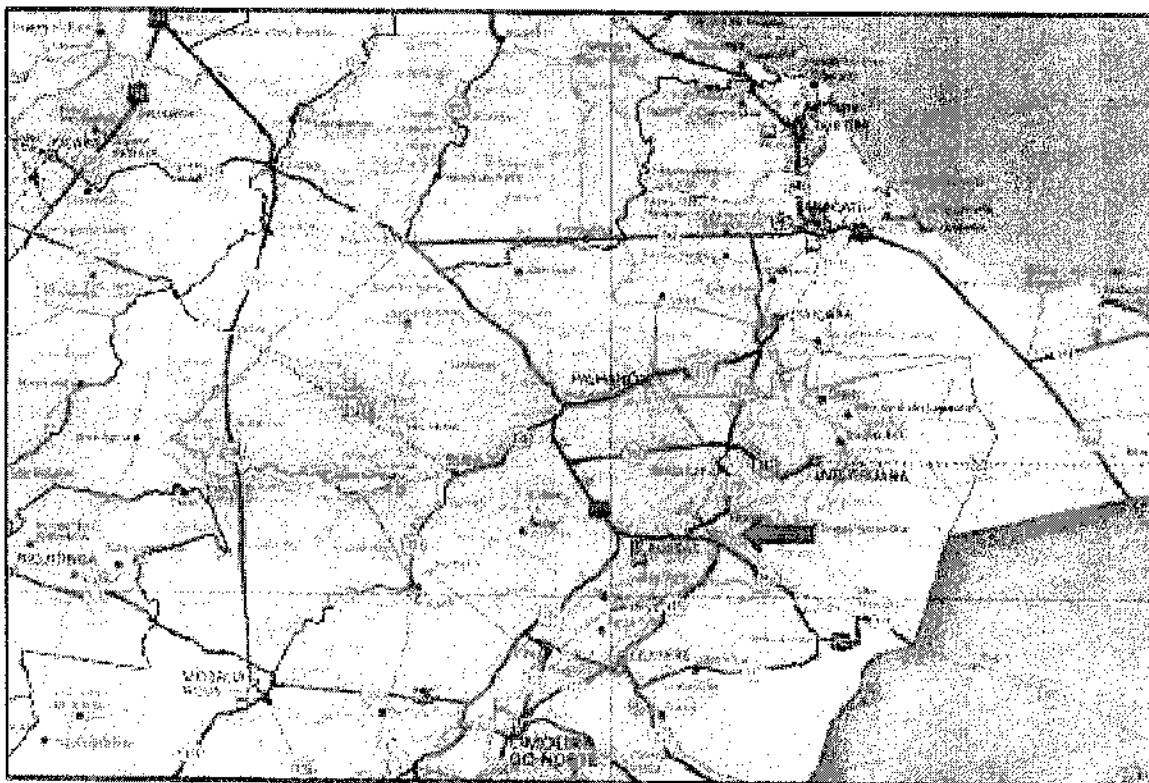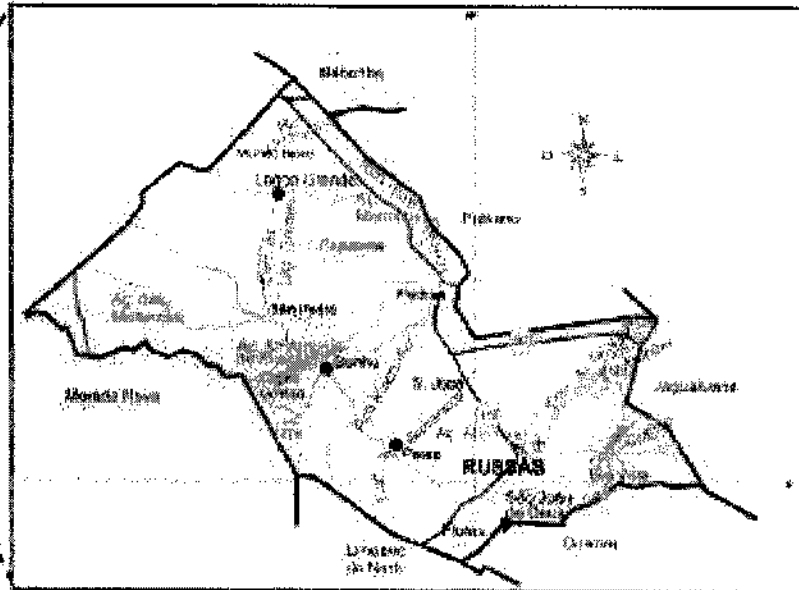



CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA

Considerações Gerais:

Trata-se de um projeto que tem por objetivo finalizar a construção da Creche Pró-Infância Tipo 02.

A obra deverá ser executado de acordo com as larguras e extensões projetadas, podendo estas dimensões serem observadas nas Peças Gráficas, com a Planta Baixa e os Cortes.

O construtor, para executar a obra, deverá levar em consideração estas duas peças. Para melhor organizar as peças gráficas e planejamento, existe uma prancha de localização que identifica onde acontecerão as intervenções.

Localização do empreendimento:

Coordenadas Geográficas: 4°55'58.25"S, 37°57'57.53"O

Endereço: Rua Dr. Hermenegildo Rodrigues Santiago

Número: S/N

Bairro: Vila Ramalho

CEP: 62900-000

Cidade: Russas/CE



Fonte: Google Earth (2024)



ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

Para se chegar ao resultado deste projeto foram elaborados os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetônico;

Projeto Arquitetônico:

O projeto arquitetônico é uma representação técnica e detalhada da edificação, desenvolvida pelo engenheiro civil projetista. Ele engloba todos os aspectos relacionados à concepção visual e funcional do edifício, incluindo o layout dos espaços internos, a distribuição dos ambientes, a disposição dos elementos estruturais, como paredes, pilares e lajes, além de detalhes como acabamentos, materiais e sistemas construtivos a serem utilizados. O objetivo principal do projeto arquitetônico é traduzir as necessidades e expectativas do cliente em uma proposta concreta e viável, que atenda aos requisitos estéticos, funcionais, técnicos e regulamentares.

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Orçamento Básico:

Neste capítulo apresentaremos a definição de todas as planilhas relativas à orçamentação da obra, bem como todas as premissas básicas para sua elaboração.

Ao final deste relatório apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:

- Planilha Orçamentária
- Planilha Orçamentária – Custo Direto
- Resumo do Orçamento
- Relatório Analítico – Composição de Custos
- Curva ABC dos Serviços
- Cronograma Físico Financeiro;
- Detalhamento da Composição do BDI;
- Detalhamento da Composição dos Encargos Sociais;
- Memória de Cálculo de Quantitativos;



O orçamento é a avaliação do custo de uma determinada obra ou serviço de engenharia a ser executado, onde são discriminados todos os serviços e materiais pertinentes e necessários à execução da obra. É a relação discriminada de serviços com os respectivos preços, unidades, quantidades, preços unitários, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços unitários.

Os preços orçados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão de obra.

Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:

Para elaboração deste orçamento adotou-se os preços básicos e oficiais das seguintes tabelas de Preço:

- Tabela **SEINFRA 28.1** vigente com desoneração (Disponível e publicada no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará - <https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos>);
- Tabela **SINAPI/CE 07/2024** com desoneração (Disponível e publicada no site da Caixa Econômica Federal - <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi>);

Curva ABC:

A curva ABC é a categorização dos serviços de maiores valores ao de menores valores, classificando-os de A a C, onde na coluna A são os serviços de maiores valores, na coluna B os serviços de valor médio e na coluna C os serviços de menor valor.

Cronograma Físico Financeiro:

O cronograma físico e financeiro, propomos o avanço físico e o avanço financeiro da obra. No cronograma físico determinamos o avanço esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duração proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas características realizadas pela Prefeitura Municipal.

Assinatura manuscrita em tinta preta.

O Cronograma físico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Memória de Cálculo dos Quantitativos:

O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um dos serviços de um projeto, tendo como objetivo dar informações sobre a preparação do orçamento. A memória de cálculo de quantitativos demonstra de forma clara e transparente o método de cálculo para se calcular a quantidade de cada item orçado.

A Memória de Cálculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Composição do BDI

O BDI é a taxa de Bonificação e Despesas Indiretas das Obras. É um elemento primordial no processo de formação do preço final pois representa parcela relevante no valor final da obra.

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. No Estado do Ceará a apresentação do detalhamento do BDI no orçamento-base ganhou respaldo com a Resolução do TCE-CE nº 2.206/2012.

Para a obra em questão a Prefeitura Municipal adota na Composição do BDI o método e todos os limites propostos no Acórdão 2622/13 – TCU Plenário. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Encargos Sociais

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Para tanto, o Município utilizou-se da Composição de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) na ocasião da publicação da Tabela de Preços Básicos utilizada para ser fonte de preços deste orçamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.



Composições de Preços

As composições de custo unitário de serviços estão apresentadas com a discriminação separada de material e mão de obra, mostrando no final a somatória. A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composições de custos unitários devem compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Neste relatório constam as seguintes composições:

- Composições de Preços Unitárias (CPU) de Serviços constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboração deste orçamento;

PREMISSAS PARA LICITAÇÃO

Regime de execução

O regime de execução utilizado será **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, cuja a contratação da execução da obra ou do serviço se faz por preço certo de unidades determinadas.

A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento, que se trata de uma ampliação no número de boxes do mercado já existente.

Prazos

- Ordem de serviço:
Sugere-se que a ordem de serviço seja realizada em um intervalo de 45 dias.
- Entrega temporária:
Será necessário um prazo de 15 dias para o recebimento temporário pelo fiscal da obra.
- Entrega definitiva:
Será necessário um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do contrato.

Classificação:

O empreendimento se trata de uma **OBRA**, pois envolve intervenções no meio ambiente, por meio de um conjunto harmônico de ações, realizadas por profissionais de arquitetura e engenharia, que têm como objetivo inovar o espaço físico da natureza ou modificar a característica original de bens imóveis.

Acervo Técnico sugerido

- Primeira sugestão

ESTRUTURA METALICA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20M.

Quantidade mínima sugerida: $833,92 * 50\% = 416,96 \text{ m}^2$

Justificativa: O item sugerido contém a maior relevância financeira da obra, sendo assim, necessitando de capacidade técnica para executar.

- Segunda sugestão

TELHA SANDUICHE METALICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL.

Quantidade mínima sugerida: $805,81 * 50\% = 402,91 \text{ m}^2$

Justificativa: O item sugerido contém a segunda maior relevância financeira da obra, sendo assim, necessitando de capacidade técnica para executar.

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.



A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e a Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.



Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas à Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.



A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.


A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais.

ANEXOS

As peças gráficas e as especificações dos serviços poderão ser encontradas no link:
<https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/proinfancia/projetos-arquiteticos-para-construcao/projeto-tipo-2>;

BR



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA:	BDI: 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FORTE	VERBAO
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	HORA
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.292,20	0,57%
2	SUPERESTRUTURA	R\$ 26.580,68	1,62%
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 8.068,36	0,49%
4	ESQUADRIAS	R\$ 177.481,43	10,85%
5	SISTEMAS DE COBERTURAS	R\$ 540.835,57	33,06%
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 159.796,56	9,77%
7	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 106.535,87	6,51%
8	PINTURA	R\$ 87.914,78	5,37%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 14.290,99	0,87%
10	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 12.253,71	0,75%
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 12.712,31	0,78%
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 57.653,48	3,52%
13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 12.377,75	0,76%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 42.147,80	2,58%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 155.087,16	9,48%
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 298,90	0,02%
17	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 84.392,56	5,16%
18	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 7.214,65	0,44%
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 24.388,76	1,49%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 82.062,95	5,02%
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.485,67	0,89%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 336.741,52	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.299.130,62	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.635.872,14	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-Infancia TIPO 2

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-Infancia TIPO 2

RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA :	BDI :	2
ORSE	VERSIÃO	HORA
SEINFRA	2024/11	112,54%
SINAPI	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
PRÓPRIA	2024/07 COM DESONERAÇÃO	47,40%
		85,06%
		47,67%
		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES							
C1937	Placa da obra - padrão Governo Federal	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 183,41	R\$ 47,54	R\$ 1.385,70
98459	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	SINAPI	M2	70,00	R\$ 89,70	R\$ 23,25	R\$ 7.906,50
SUPERESTRUTURA							
92439	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	SINAPI	M2	47,19	R\$ 57,41	R\$ 14,88	R\$ 3.411,37
C0216	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -	SEINFRA	KG	250,05	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 3.765,75
C0217	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte	SEINFRA	KG	95,93	R\$ 12,09	R\$ 3,13	R\$ 1.460,05
103672	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento	SINAPI	M3	3,93	R\$ 634,61	R\$ 164,49	R\$ 3.140,46
92443	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/	SINAPI	M2	81,30	R\$ 52,18	R\$ 13,53	R\$ 5.342,22
C0216	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -	SEINFRA	KG	173,82	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 2.617,73
C0217	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte	SEINFRA	KG	93,64	R\$ 12,09	R\$ 3,13	R\$ 1.425,20
103672	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento	SINAPI	M3	6,78	R\$ 634,61	R\$ 164,49	R\$ 5.417,90
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)							
C0804	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado	SEINFRA	M2	5,14	R\$ 181,20	R\$ 46,97	R\$ 1.172,79
93202	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços	SINAPI	M	5,02	R\$ 25,57	R\$ 6,63	R\$ 161,64
C4070	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de	SEINFRA	M2	11,32	R\$ 472,42	R\$ 122,45	R\$ 6.733,93
ESQUADRIAS							
C4425	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica,	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 374,05	R\$ 96,95	R\$ 2.826,00
C4427	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 393,17	R\$ 101,91	R\$ 1.485,24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA: 2

BDI: 2

FONTE: ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO: 2024/11

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/07 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA: 112,54%

84,44%

47,48%

85,06%

47,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
C4427	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica,	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 393,17	R\$ 101,91	R\$ 1.485,24
C4427	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica,	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 393,17	R\$ 101,91	R\$ 2.970,48
C4427	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 393,17	R\$ 101,91	R\$ 2.475,40
C1959	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa	SEINFRA	M2	4,80	R\$ 184,42	R\$ 47,80	R\$ 1.114,66
C1973	Chapa metálica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e	SEINFRA	M2	7,70	R\$ 494,39	R\$ 128,15	R\$ 4.793,56
C1361	Fechadura de embutir completa, para portas internas	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 145,21	R\$ 37,64	R\$ 5.485,50
C1991	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 385,84	R\$ 100,01	R\$ 1.020,29
C1991	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 385,84	R\$ 100,01	R\$ 816,23
C1991	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 385,84	R\$ 100,01	R\$ 1.632,46
C1991	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias,	SEINFRA	M2	66,15	R\$ 385,84	R\$ 100,01	R\$ 32.138,98
C1991	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de	SEINFRA	M2	2,22	R\$ 385,84	R\$ 100,01	R\$ 1.078,59
C1518	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	0,88	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 463,50
C1518	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	2,15	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 1.132,41
C1387	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens,	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.240,81	R\$ 321,62	R\$ 1.562,43
C2675	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de	SEINFRA	M2	1,61	R\$ 358,85	R\$ 93,01	R\$ 727,49
C1518	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	2,73	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 1.437,89
C1518	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	1,05	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 553,04
C1518	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	12,60	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 6.636,42
C1518	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 4.424,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 2024/11

VERSAO : 112.54%

BDI : 2

FONTE : ORSE

ORSE : 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA : 202407 COM DESONERAÇÃO

SINAPI : 85,06%

PRÓPRIA : 47,67%

PROPRIA : 0,00%

OBRA : 4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2

DESCRIÇÃO : CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2

LOCAL : RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI		
C1518	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	6,30	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 526,70	R\$ 3.318,21
C1518	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de	SEINFRA	M2	1,05	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 526,70	R\$ 553,04
C1518	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	5,25	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 526,70	R\$ 2.765,18
C1518	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 526,70	R\$ 2.212,14
C1518	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto	SEINFRA	M2	16,80	R\$ 418,28	R\$ 108,42	R\$ 526,70	R\$ 8.848,56
C3436	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria - Fio espessura =	SEINFRA	M2	14,28	R\$ 77,19	R\$ 20,01	R\$ 97,20	R\$ 1.388,02
102163	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e	SINAPI	M2	9,45	R\$ 357,10	R\$ 92,56	R\$ 449,66	R\$ 4.249,29
C4835	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 524,98	R\$ 136,07	R\$ 661,05	R\$ 7.932,60
C4821	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e	SEINFRA	M2	112,15	R\$ 121,02	R\$ 31,37	R\$ 152,39	R\$ 17.090,54
C4556	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura -	SEINFRA	M2	4,05	R\$ 630,91	R\$ 163,53	R\$ 794,44	R\$ 3.217,48
C4556	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado,	SEINFRA	M2	19,12	R\$ 630,91	R\$ 163,53	R\$ 794,44	R\$ 15.189,69
C4726	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura -	SEINFRA	M	72,47	R\$ 377,59	R\$ 97,87	R\$ 475,46	R\$ 34.456,59
SISTEMAS DE COBERTURAS								
C2450	Telha Sanduiche metalica termoacústica trapezoidal	SEINFRA	M2	805,81	R\$ 164,68	R\$ 42,69	R\$ 207,37	R\$ 167.100,82
C1004	Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado	SEINFRA	M	6,60	R\$ 71,05	R\$ 18,42	R\$ 89,47	R\$ 590,50
C0660	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	SEINFRA	M	97,85	R\$ 65,22	R\$ 16,91	R\$ 82,13	R\$ 8.036,42
C2249	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25	SEINFRA	M	241,50	R\$ 38,20	R\$ 9,90	R\$ 48,10	R\$ 11.616,15
C0773	Pingadeira (chapim) em concreto	SEINFRA	M2	211,25	R\$ 136,66	R\$ 35,42	R\$ 172,08	R\$ 36.351,90
COMP P. 01	ESTRUTURA METÁLICA TIPO FINK 20M	PRÓPRIA	M2	833,92	R\$ 302,02	R\$ 78,28	R\$ 380,30	R\$ 317.139,78

BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
por BRUNO ROBERTO
DE ARAUJO
FERREIRA:070538.FERREIRA:070538723
72327

(Handwritten signature)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2				
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.				
DATA:	2024/11	VERSÃO:	2024/11	BDI:	2
FONTE:	SEINFRA	ORÇ:	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%	112,54%
SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI			
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS									
C0776	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e	SEINFRA	M2	254,66	R\$ 7,42		R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 2.378,52
C3080	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo	SEINFRA	M2	201,91	R\$ 43,73		R\$ 11,33	R\$ 55,06	R\$ 11.117,16
C1213	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual	SEINFRA	M2	52,75	R\$ 36,71		R\$ 9,52	R\$ 46,23	R\$ 2.438,63
C3087	Reboco para paredes internas, externas, pórtilhos, vigas, traço	SEINFRA	M2	153,07	R\$ 48,27		R\$ 12,51	R\$ 60,78	R\$ 9.303,59
87256	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm -	SINAPI	M2	411,91	R\$ 85,69		R\$ 22,21	R\$ 107,90	R\$ 44.445,09
87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm	SINAPI	M2	5,58	R\$ 63,05		R\$ 16,34	R\$ 79,39	R\$ 443,00
87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm	SINAPI	M2	4,15	R\$ 63,05		R\$ 16,34	R\$ 79,39	R\$ 329,47
87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm	SINAPI	M2	6,84	R\$ 63,05		R\$ 16,34	R\$ 79,39	R\$ 543,03
87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm	SINAPI	M2	66,37	R\$ 63,05		R\$ 16,34	R\$ 79,39	R\$ 5.269,11
101739	Roda meio em madeira (largura=10cm)	SINAPI	M	103,55	R\$ 38,16		R\$ 9,89	R\$ 48,05	R\$ 4.975,58
C4294	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	SEINFRA	M2	300,27	R\$ 71,94		R\$ 18,65	R\$ 90,59	R\$ 27.201,46
C4480	Forro Acústico tipo Sonex em placas de fibra mineral c/ perfil T	SEINFRA	M2	400,28	R\$ 101,88		R\$ 26,41	R\$ 128,29	R\$ 51.351,92
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)									
C4601	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm	SEINFRA	M2	403,54	R\$ 52,61		R\$ 13,64	R\$ 66,25	R\$ 26.734,53
C1905	Pintura de base epoxi sobre piso	SEINFRA	M2	37,42	R\$ 133,38		R\$ 34,57	R\$ 167,95	R\$ 6.284,69
87251	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte -	SINAPI	M2	148,30	R\$ 47,55		R\$ 12,32	R\$ 59,87	R\$ 8.878,72
87257	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte -	SINAPI	M2	42,60	R\$ 76,68		R\$ 19,88	R\$ 96,56	R\$ 4.113,46
C4504	Piso vinílico em manta e=2,0mm	SEINFRA	M2	216,37	R\$ 111,54		R\$ 28,91	R\$ 140,45	R\$ 30.389,17



BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
DE ARAUJO por BRUNO ROBERTO
FERREIRA:070538723
72327 27

Municipal de Russas - CE
a de infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
strutura@russas.ce.gov.br
ia.russas@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2			
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.			
DATA:	FONTE	VERSÃO	BDI	HORA
	ORSE	2024/11		112,54%
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO		85,06%
	PRÓPRIA			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C4623	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm,	SEINFRA	M2	18,09	R\$ 235,82	R\$ 61,12	R\$ 296,94	R\$ 5.371,64
C4623	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm,	SEINFRA	M2	20,43	R\$ 235,82	R\$ 61,12	R\$ 296,94	R\$ 6.066,48
C2284	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	SEINFRA	M	19,88	R\$ 95,24	R\$ 24,69	R\$ 119,93	R\$ 2.384,21
C2284	Soleira de granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	SEINFRA	M	33,48	R\$ 95,24	R\$ 24,69	R\$ 119,93	R\$ 4.015,26
C2285	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	SEINFRA	M	1,77	R\$ 166,86	R\$ 43,25	R\$ 210,11	R\$ 371,89
C4601	Rampa de acesso em concreto não estrutural	SEINFRA	M2	17,38	R\$ 52,61	R\$ 13,64	R\$ 66,25	R\$ 1.151,43
C4619	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK	SEINFRA	M2	27,74	R\$ 55,56	R\$ 14,40	R\$ 69,96	R\$ 1.940,69
C4624	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	SEINFRA	M2	3,51	R\$ 141,98	R\$ 36,80	R\$ 178,78	R\$ 627,52
C4624	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	SEINFRA	M2	1,89	R\$ 141,98	R\$ 36,80	R\$ 178,78	R\$ 337,89
C0367	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com	SEINFRA	M	15,30	R\$ 48,00	R\$ 12,44	R\$ 60,44	R\$ 924,73
C2860	Colchão de areia e=10cm	SEINFRA	M3	6,00	R\$ 161,51	R\$ 41,86	R\$ 203,37	R\$ 1.220,22
98504	Grma batatas em placas	SINAPI	M2	331,98	R\$ 13,69	R\$ 3,55	R\$ 17,24	R\$ 5.723,34
PINTURA								
C1207	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02	SEINFRA	M2	1.530,66	R\$ 16,25	R\$ 4,21	R\$ 20,46	R\$ 31.317,30
88489	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas,	SINAPI	M2	2.051,14	R\$ 12,90	R\$ 3,34	R\$ 16,24	R\$ 33.310,51
104640	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	SINAPI	M2	704,13	R\$ 12,72	R\$ 3,30	R\$ 16,02	R\$ 11.280,16
C1280	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de	SEINFRA	M2	78,12	R\$ 24,64	R\$ 6,39	R\$ 31,03	R\$ 2.424,06
C1280	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de	SEINFRA	M2	10,36	R\$ 24,64	R\$ 6,39	R\$ 31,03	R\$ 321,47
C2473	Pintura epoxi - 02 demãos	SEINFRA	M2	109,17	R\$ 20,38	R\$ 5,28	R\$ 25,66	R\$ 2.801,30



BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
por BRUNO ROBERTO
DE ARAUJO
DE ARAUJO
FERREIRA:070538 FERREIRA:070538723
72327 27

Municipal de Russas - CE
de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
estrutura@russas.ce.gov.br
a.russas@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0032

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2				
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.				
DATA:	2024/11	VERSÃO	2024/11	BDI:	2
FONTE	ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	112,54%	
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%		
PRÓPRIA		0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
C1522	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco	SEINFRA	M2	89,41	R\$ 37,87	R\$ 9,82	R\$ 4.263,96
C2041	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer	SEINFRA	M2	43,11	R\$ 13,37	R\$ 3,47	R\$ 725,97
C2041	Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	SEINFRA	M2	43,11	R\$ 13,37	R\$ 3,47	R\$ 725,97
C4409	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarela	SEINFRA	M2	43,11	R\$ 13,71	R\$ 3,55	R\$ 744,08
INSTALAÇÕES HIDRÁULICA							
C1760	Bolsa de ligação para vaso sanitário sanitário - 1 1/2"	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 9,21	R\$ 2,39	R\$ 162,40
86884	Engate flexível plástico 1/2 -30cm	SINAPI	UN	23,00	R\$ 10,93	R\$ 2,83	R\$ 316,48
C1579	Tubo de descarga VDE 38mm	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 36,95	R\$ 9,58	R\$ 651,42
C2568	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitário	SEINFRA	M	14,00	R\$ 99,65	R\$ 25,83	R\$ 1.756,72
89362	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	10,00	R\$ 8,57	R\$ 2,22	R\$ 107,90
89521	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	5,00	R\$ 105,25	R\$ 27,28	R\$ 662,65
89355	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	4,83	R\$ 18,47	R\$ 4,79	R\$ 112,35
89446	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	30,06	R\$ 4,70	R\$ 1,22	R\$ 177,96
89449	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	11,45	R\$ 15,78	R\$ 4,09	R\$ 227,51
89450	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	3,91	R\$ 25,24	R\$ 6,54	R\$ 124,26
89451	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	35,17	R\$ 41,06	R\$ 10,64	R\$ 1.818,29
C2165	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 100,64	R\$ 26,09	R\$ 126,73
C2161	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 167,26	R\$ 43,35	R\$ 1.053,05
C2162	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 320,11	R\$ 82,97	R\$ 2.418,48



BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente por BRUNO ROBERTO DE ARAUJO DE ARAUJO FERREIRA:070538723 72327



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA: 2

BDI: 2

VERSÃO: 2024/11

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

PROPRIA

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/07 COM DESONERAÇÃO

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C2165	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 100,64	R\$ 26,09	R\$ 126,73	R\$ 126,73
C2169	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 190,66	R\$ 49,42	R\$ 240,08	R\$ 480,16
C2166	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 110,31	R\$ 28,59	R\$ 138,90	R\$ 2.639,10
C2172	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 105,53	R\$ 27,35	R\$ 132,88	R\$ 1.328,80

DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS

89849	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	36,38	R\$ 48,08	R\$ 12,46	R\$ 60,54	R\$ 2.202,45
89746	Joelho 45 - 150mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	7,00	R\$ 28,44	R\$ 7,37	R\$ 35,81	R\$ 250,67
89744	Joelho 90 - 150mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	26,00	R\$ 27,75	R\$ 7,19	R\$ 34,94	R\$ 908,44
S04283	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	ORSE	un	12,00	R\$ 43,28	R\$ 11,22	R\$ 54,50	R\$ 654,00
C0607	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 726,93	R\$ 188,42	R\$ 915,35	R\$ 8.238,15

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

89707	Caixa sifonada 150x150x50mm	SINAPI	UN	16,00	R\$ 45,63	R\$ 11,83	R\$ 57,46	R\$ 919,36
89710	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	SINAPI	UN	18,00	R\$ 17,33	R\$ 4,49	R\$ 21,82	R\$ 392,76
C3739	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 20,27	R\$ 5,25	R\$ 25,52	R\$ 76,56
C2593	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	SEINFRA	M	14,33	R\$ 42,14	R\$ 10,92	R\$ 53,06	R\$ 760,35
C2595	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	SEINFRA	M	8,75	R\$ 17,97	R\$ 4,66	R\$ 22,63	R\$ 198,01
C2596	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	SEINFRA	M	17,68	R\$ 24,78	R\$ 6,42	R\$ 31,20	R\$ 551,62
89511	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	SINAPI	M	3,84	R\$ 33,25	R\$ 8,62	R\$ 41,87	R\$ 160,78
89849	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	SINAPI	M	0,77	R\$ 48,08	R\$ 12,46	R\$ 60,54	R\$ 46,62





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0034

OBRA: 4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA: 2

BDI: 2

FONTE: ORSE

VERSÃO: 2024/11

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

112,54%

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

84,44%

SINAPI

028.1 COM DESONERAÇÃO

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

85,06%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
98104	Caixa de gordura SIMPLES	SINAPI	UN	4,00	R\$ 340,18	R\$ 88,17	R\$ 428,35	R\$ 1.713,40
C0609	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 465,14	R\$ 120,56	R\$ 585,70	R\$ 7.614,10
89732	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	5,00	R\$ 15,89	R\$ 4,12	R\$ 20,01	R\$ 100,05
89522	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	5,00	R\$ 28,38	R\$ 7,36	R\$ 35,74	R\$ 178,70
LOUÇAS E METAIS								
C4635	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.208,36	R\$ 313,21	R\$ 1.521,57	R\$ 3.043,14
C0350	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 411,42	R\$ 106,64	R\$ 518,06	R\$ 1.036,12
C3247	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para valvula de	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 634,54	R\$ 164,47	R\$ 799,01	R\$ 7.990,10
C2685	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 392,93	R\$ 101,85	R\$ 494,78	R\$ 6.926,92
C4642	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 694,47	R\$ 180,01	R\$ 874,48	R\$ 1.748,96
S02066	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	ORSE	un	2,00	R\$ 53,78	R\$ 13,94	R\$ 67,72	R\$ 135,44
95544	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou	SINAPI	UN	14,00	R\$ 24,23	R\$ 6,28	R\$ 30,51	R\$ 427,14
C1151	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37.	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 72,80	R\$ 18,87	R\$ 91,67	R\$ 275,01
86904	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código	SINAPI	UN	3,00	R\$ 148,56	R\$ 38,51	R\$ 187,07	R\$ 561,21
86904	Lavatório pequeno Ravenalzy cor branco gelo, com coluna	SINAPI	UN	3,00	R\$ 148,56	R\$ 38,51	R\$ 187,07	R\$ 561,21
86901	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou	SINAPI	UN	13,00	R\$ 149,88	R\$ 38,85	R\$ 188,73	R\$ 2.453,49
86936	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou	SINAPI	UN	3,00	R\$ 478,52	R\$ 124,03	R\$ 602,55	R\$ 1.807,65
86936	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3. básica aço inoxidável,	SINAPI	UN	9,00	R\$ 478,52	R\$ 124,03	R\$ 602,55	R\$ 5.422,95
C4671	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009,	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 44,52	R\$ 11,54	R\$ 56,06	R\$ 953,02



Municipal de Russas - CE
de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
estrutura@russas.ce.gov.br
ia.russas@hotmail.com

BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
DE ARAUJO por BRUNO ROBERTO
DE ARAUJO
FERREIRA-070538 FERREIRA-070538723

77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA: BDI: 2

FONTE	PERCENTUAL	HORA
ORSE	2024/11	112,54%
SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	47,48%
PRÓPRIA		85,06%
		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C4825	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 66,33	R\$ 17,19	R\$ 83,52	R\$ 1.085,76
C1898	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1.080.ESC, aço inox	SEINFRA	M	6,00	R\$ 195,90	R\$ 50,78	R\$ 246,68	R\$ 1.480,08
C1898	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou	SEINFRA	M	3,00	R\$ 195,90	R\$ 50,78	R\$ 246,68	R\$ 740,04
C1898	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código	SEINFRA	M	1,00	R\$ 195,90	R\$ 50,78	R\$ 246,68	R\$ 246,68
C1898	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e	SEINFRA	M	9,90	R\$ 195,90	R\$ 50,78	R\$ 246,68	R\$ 2.442,13
C3670	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.949,20	R\$ 505,23	R\$ 2.454,43	R\$ 4.908,86
C3998	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 197,99	R\$ 51,32	R\$ 249,31	R\$ 498,62
C3998	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 197,99	R\$ 51,32	R\$ 249,31	R\$ 498,62
C2504	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código:	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 138,16	R\$ 35,81	R\$ 173,97	R\$ 1.739,70
86909	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37,	SINAPI	UN	12,00	R\$ 119,99	R\$ 31,10	R\$ 151,09	R\$ 1.813,08
86916	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	SINAPI	UN	6,00	R\$ 24,07	R\$ 6,24	R\$ 30,31	R\$ 181,86
86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37,	SINAPI	UN	19,00	R\$ 69,10	R\$ 17,91	R\$ 87,01	R\$ 1.653,19
100860	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira	SINAPI	UN	10,00	R\$ 108,06	R\$ 28,01	R\$ 136,07	R\$ 1.360,70
86919	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou	SINAPI	UN	5,00	R\$ 899,27	R\$ 233,09	R\$ 1.132,36	R\$ 5.661,80
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								
I0004	Abrigo para Central de GLP, em concreto	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 6.589,77	R\$ 1.708,07	R\$ 8.297,84	R\$ 8.297,84
S03919	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	ORSE	m2	0,32	R\$ 139,01	R\$ 36,03	R\$ 175,04	R\$ 56,01
C2544	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	SEINFRA	M	2,00	R\$ 71,45	R\$ 18,52	R\$ 89,97	R\$ 179,94
C1250	Envelopamento de concreto - 3cm	SEINFRA	M	22,00	R\$ 19,45	R\$ 5,04	R\$ 24,49	R\$ 538,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-Infância TIPO 2	DATA:	BDI: 2
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-Infância TIPO 2	FONTE:	ORSE
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	VERSÃO:	2024/11
		Q28.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SINAPI	84,44%
		2024/07 COM DESONERAÇÃO	47,40%
		PRÓPRIA	85,06%
			47,57%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
00039634	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	SINAPI	M	2,00	R\$ 7,69	R\$ 1,99	R\$ 9,68	R\$ 19,36
95249	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	R\$ 62,32	R\$ 16,15	R\$ 78,47	R\$ 313,88
C3712	União 3/4" NPT 300	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 62,02	R\$ 16,08	R\$ 78,10	R\$ 234,30
C1822	Niple 3/4" NPT 300	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 18,54	R\$ 4,81	R\$ 23,35	R\$ 140,10
C1824	Niple 1/2" NPT 300	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 41,71	R\$ 10,81	R\$ 52,52	R\$ 210,08
C1824	Niple 1/4" NPT 300	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 41,71	R\$ 10,81	R\$ 52,52	R\$ 210,08
C2394	Tê redução 3/4"x1/2"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 36,98	R\$ 9,59	R\$ 46,57	R\$ 46,57
C2395	Redução 1/2" x 1/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 74,80	R\$ 19,39	R\$ 94,19	R\$ 94,19
C1743	Luva de redução 3/4 x 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 6,04	R\$ 1,57	R\$ 7,61	R\$ 15,22
C1753	Luva de redução 1/4" x 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 10,89	R\$ 2,82	R\$ 13,71	R\$ 27,42
C1543	Joelho 1/2" NPT 300	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 11,52	R\$ 2,99	R\$ 14,51	R\$ 29,02
S08708	Regulador 1º estágio com manometro	ORSE	un	1,00	R\$ 419,24	R\$ 108,67	R\$ 527,91	R\$ 527,91
101917	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	SINAPI	UN	1,00	R\$ 143,45	R\$ 37,18	R\$ 180,63	R\$ 180,63
00020185	Mangueira Flexível	SINAPI	M	2,00	R\$ 19,94	R\$ 5,17	R\$ 25,11	R\$ 50,22
S07835	Regulador 2º estágio com registro	ORSE	un	2,00	R\$ 463,18	R\$ 120,06	R\$ 583,24	R\$ 1.166,48
C2947	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 15,77	R\$ 4,09	R\$ 19,86	R\$ 19,86
C2947	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 15,77	R\$ 4,09	R\$ 19,86	R\$ 19,86
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
S01511	Extintor ABC - 6KG	ORSE	un	6,00	R\$ 230,74	R\$ 59,81	R\$ 290,55	R\$ 1.743,30
								R\$ 42.147,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-ÍNFANCIA TIPO 2	DATA:	2	BDI:	2
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-ÍNFANCIA TIPO 2	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2024/11
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.49%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.87%
		PRÓPRIA		0.00%	0.00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C1359	Extintor CO2 - 6KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 858,83	R\$ 222,61	R\$ 1.081,44	R\$ 1.081,44
C3702	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 174,26	R\$ 45,17	R\$ 219,43	R\$ 219,43
C3702	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 174,26	R\$ 45,17	R\$ 219,43	R\$ 2.194,30
105199	Curva macho - fêmea 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 225,79	R\$ 58,52	R\$ 284,31	R\$ 284,31
C1821	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 77,09	R\$ 19,98	R\$ 97,07	R\$ 1.067,77
C2327	Tê aço galvanizado 2 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 180,22	R\$ 46,71	R\$ 226,93	R\$ 453,86
C2563	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	SEINFRA	M	1,52	R\$ 127,17	R\$ 32,96	R\$ 160,13	R\$ 243,40
I0006	Adaptador storz - rosca internas 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 87,61	R\$ 22,71	R\$ 110,32	R\$ 330,96
I0003	Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 458,25	R\$ 118,78	R\$ 577,03	R\$ 1.154,06
I1816	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido -	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 200,00	R\$ 51,84	R\$ 251,84	R\$ 503,68
I1098	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 129,52	R\$ 33,57	R\$ 163,09	R\$ 326,18
I1499	Mangueiras 1 1/2" 16mm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.455,44	R\$ 377,25	R\$ 1.832,69	R\$ 7.330,76
C5071	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.446,27	R\$ 374,87	R\$ 1.821,14	R\$ 3.642,28
C1692	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 37,34	R\$ 9,68	R\$ 47,02	R\$ 94,04
C4403	Registro globo 2 1/2" 45º	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 238,54	R\$ 61,83	R\$ 300,37	R\$ 600,74
C4403	Registro de gaveta com haste 2 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 238,54	R\$ 61,83	R\$ 300,37	R\$ 600,74
C2308	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,01	R\$ 6,48	R\$ 31,49	R\$ 31,49
C2308	Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,01	R\$ 6,48	R\$ 31,49	R\$ 31,49
C2308	Tampão de ferro fundido para passeio	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,01	R\$ 6,48	R\$ 31,49	R\$ 31,49



BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
por BRUNO ROBERTO
DE ARAUJO DE ARAUJO
FERREIRA:070538.FERREIRA:070538723
72327 27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-Infancia TIPO 2	DATA:	2
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-Infancia TIPO 2	FONTE:	ORSE
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	0.00%
		PROPRIA	0.00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C2162	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 320,11	R\$ 82,97	R\$ 403,08	R\$ 2.015,40
C2694	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 351,90	R\$ 91,21	R\$ 443,11	R\$ 886,22
C4394	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 261,01	R\$ 67,65	R\$ 328,66	R\$ 9.202,48
180051	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor		M2	6,00	R\$ 6,08	R\$ 1,58	R\$ 7,66	R\$ 45,96
180051	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante		M2	2,00	R\$ 6,08	R\$ 1,58	R\$ 7,66	R\$ 15,32
C0458	Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.841,63	R\$ 736,55	R\$ 3.578,18	R\$ 7.156,36
C4649	Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 51,89	R\$ 13,45	R\$ 65,34	R\$ 130,68
C2947	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,77	R\$ 4,09	R\$ 19,86	R\$ 297,90
C2947	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 15,77	R\$ 4,09	R\$ 19,86	R\$ 39,72
C4649	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 51,89	R\$ 13,45	R\$ 65,34	R\$ 392,04
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V								
C2067	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 314,31	R\$ 81,47	R\$ 395,78	R\$ 395,78
C2068	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 382,16	R\$ 99,06	R\$ 481,22	R\$ 1.443,66
C2068	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 382,16	R\$ 99,06	R\$ 481,22	R\$ 481,22
C2062	Quadro de medição - fornecimento e instalação	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.420,79	R\$ 627,47	R\$ 3.048,26	R\$ 6.096,52
C1092	Disjuntos unipolar termomagnético 10A	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 24,06	R\$ 6,24	R\$ 30,30	R\$ 818,10
C1093	Disjuntos unipolar termomagnético 16A	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 24,06	R\$ 6,24	R\$ 30,30	R\$ 545,40
C1095	Disjuntos unipolar termomagnético 20A	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 24,06	R\$ 6,24	R\$ 30,30	R\$ 424,20
C1096	Disjuntos unipolar termomagnético 25A	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 24,06	R\$ 6,24	R\$ 30,30	R\$ 606,00

BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente por BRUNO ROBERTO DE ARAUJO DE ARAUJO FERREIRA:070538723 27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2

RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA :		BDI : 2	
FONTE	ORSE	VERSÃO	HORA
	028.1 COM DESONERAÇÃO	2024/11	112,54%
	SEINFRA		84,44%
	SINAPI		47,48%
2024/07 COM DESONERAÇÃO		PRÓPRIA	
		85,05%	47,87%
		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
C1114	Disjuntos tripolare termomagnético 32A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 115,07	R\$ 29,83	R\$ 434,70
C1101	Disjuntos unipolar termomagnético 63A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 31,57	R\$ 8,18	R\$ 79,50
C1101	Disjuntos unipolar termomagnético 160A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 31,57	R\$ 8,18	R\$ 79,50
C1090	Disjuntos bipolar termomagnético 100A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 81,20	R\$ 21,05	R\$ 102,25
C1104	Interruptor bipolar DR - 100A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 248,43	R\$ 64,39	R\$ 625,64
C1085	Interruptor bipolar DR - 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 77,08	R\$ 19,98	R\$ 194,12
C1114	Interruptor bipolar DR -63A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 115,07	R\$ 29,83	R\$ 144,90
C4562	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 133,83	R\$ 34,69	R\$ 2.022,24
C4562	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 133,83	R\$ 34,69	R\$ 674,08
C1195	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"),	SEINFRA	M	34,33	R\$ 17,01	R\$ 4,41	R\$ 735,35
C1196	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"),	SEINFRA	M	22,09	R\$ 18,00	R\$ 4,67	R\$ 500,78
C1197	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1	SEINFRA	M	27,80	R\$ 27,32	R\$ 7,08	R\$ 956,32
C1199	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"),	SEINFRA	M	3,68	R\$ 37,44	R\$ 9,70	R\$ 173,48
C1200	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"),	SEINFRA	M	5,96	R\$ 66,33	R\$ 17,19	R\$ 497,78
C1201	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø100mm (DN 4"),	SEINFRA	M	3,28	R\$ 106,05	R\$ 27,49	R\$ 438,01
C1201	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø126mm (DN 5"),	SEINFRA	M	3,30	R\$ 106,05	R\$ 27,49	R\$ 440,68
C1201	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø150mm (DN 6"),	SEINFRA	M	16,32	R\$ 106,05	R\$ 27,49	R\$ 2.179,37
S13610	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	ORSE	m	27,42	R\$ 46,49	R\$ 12,05	R\$ 1.605,17
S13610	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive	ORSE	m	17,70	R\$ 46,49	R\$ 12,05	R\$ 1.036,16



BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
por BRUNO ROBERTO
DE ARAUJO DE ARAUJO
FERREIRA:07053872327

Municipal de Russas - CE
de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
a.russas@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-Infância TIPO 2				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-Infância TIPO 2				
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.				
DATA:	02/04/2024	VERSÃO:	2024/11	HORA:	12:54%
FONTE:	ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	74.11%	47.46%
SEINFRA	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%		
SINAPI					
PRÓPRIA					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI			
S13610	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 20mm (3/4"), inclusive	ORSE	m	48,36	R\$ 46,49	R\$ 12,05		R\$ 58,54	R\$ 2.830,99
S13610	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 100mm (4"), inclusive	ORSE	m	8,82	R\$ 46,49	R\$ 12,05		R\$ 58,54	R\$ 516,32
CP 08	Canaleta PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação (1,00m)	COMP.	un	2,00	R\$ 67,34	R\$ 17,45		R\$ 84,79	R\$ 169,58
CP 08	Canaleta PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação (1,00m)	COMP.	un	3,00	R\$ 67,34	R\$ 17,45		R\$ 84,79	R\$ 254,37
C0629	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 177,62	R\$ 46,04		R\$ 223,66	R\$ 670,98
C0629	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 177,62	R\$ 46,04		R\$ 223,66	R\$ 670,98
C0630	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 222,79	R\$ 57,75		R\$ 280,54	R\$ 561,08
C0540	#2,5 mm²	SEINFRA	M	3.078,30	R\$ 6,91	R\$ 1,79		R\$ 8,70	R\$ 26.781,21
C0534	#4 mm²	SEINFRA	M	303,96	R\$ 8,76	R\$ 2,27		R\$ 11,03	R\$ 3.352,68
C0537	#6 mm²	SEINFRA	M	2.423,76	R\$ 9,87	R\$ 2,56		R\$ 12,43	R\$ 30.127,34
C0524	#10 mm²	SEINFRA	M	1.518,30	R\$ 15,57	R\$ 4,04		R\$ 19,61	R\$ 29.773,86
C0527	#16 mm²	SEINFRA	M	112,14	R\$ 18,52	R\$ 4,80		R\$ 23,32	R\$ 2.615,10
C0530	#25 mm²	SEINFRA	M	31,26	R\$ 25,08	R\$ 6,50		R\$ 31,58	R\$ 987,19
C0536	#50 mm²	SEINFRA	M	30,78	R\$ 47,58	R\$ 12,33		R\$ 59,91	R\$ 1.844,03
C1155	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive	SEINFRA	M	0,42	R\$ 80,28	R\$ 20,81		R\$ 101,09	R\$ 42,46
C1160	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	11,22	R\$ 70,72	R\$ 18,33		R\$ 89,05	R\$ 999,14
C1159	Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	2,16	R\$ 59,15	R\$ 15,33		R\$ 74,48	R\$ 160,88
C1155	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	3,60	R\$ 80,28	R\$ 20,81		R\$ 101,09	R\$ 363,92
C1154	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	2,58	R\$ 94,13	R\$ 24,40		R\$ 118,53	R\$ 305,81



BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
DE ARAUJO por BRUNO ROBERTO
FERREIRA:070538 DE ARAUJO
72327 27 FERREIRA:070538723

CE
a Municipal de Russas - CE
a de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
strutura@russas.ce.gov.br
ria.russas@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	
DATA:	2024/11	BDI: 2
FONTE:	ORSE	PREÇO UNITÁRIO R\$
SEINFRA	628,1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%
PRÓPRIA		47,48%
		85,06%
		47,57%
		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C4535	Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	2,64	R\$ 148,22	R\$ 38,42	R\$ 186,64	R\$ 492,73
C4535	Eletrocalha lisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	2,70	R\$ 148,22	R\$ 38,42	R\$ 186,64	R\$ 503,93
C1158	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	21,18	R\$ 53,98	R\$ 13,99	R\$ 67,97	R\$ 1.439,60
C1161	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	3,60	R\$ 59,20	R\$ 15,34	R\$ 74,54	R\$ 268,34
C1159	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	0,78	R\$ 59,15	R\$ 15,33	R\$ 74,48	R\$ 58,09
S12574	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	ORSE	un	2,00	R\$ 30,62	R\$ 7,94	R\$ 38,56	R\$ 77,12
S12574	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	ORSE	un	3,00	R\$ 30,62	R\$ 7,94	R\$ 38,56	R\$ 115,68
S12574	Suporte vertical eletrocalha 120x204mm	ORSE	un	3,00	R\$ 30,62	R\$ 7,94	R\$ 38,56	R\$ 115,68
S12574	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	ORSE	un	3,00	R\$ 30,62	R\$ 7,94	R\$ 38,56	R\$ 115,68
S12574	Suporte vertical eletrocalha 70x154mm	ORSE	un	4,00	R\$ 30,62	R\$ 7,94	R\$ 38,56	R\$ 154,24
S12574	Suporte vertical eletrocalha 70x183mm	ORSE	un	3,00	R\$ 30,62	R\$ 7,94	R\$ 38,56	R\$ 115,68
S12574	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	ORSE	un	16,00	R\$ 30,62	R\$ 7,94	R\$ 38,56	R\$ 616,96
S12574	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	ORSE	un	11,00	R\$ 30,62	R\$ 7,94	R\$ 38,56	R\$ 424,16
S12574	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	ORSE	un	4,00	R\$ 30,62	R\$ 7,94	R\$ 38,56	R\$ 154,24
109705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	20,00	R\$ 1,05	R\$ 0,27	R\$ 1,32	R\$ 26,40
109704	Tala plana perfurada 75mm	ORSE	un	4,00	R\$ 4,80	R\$ 1,24	R\$ 6,04	R\$ 24,16
C2493	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	SEINFRA	UN	108,00	R\$ 18,43	R\$ 4,78	R\$ 23,21	R\$ 2.506,68
C2494	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 85,80	R\$ 22,24	R\$ 108,04	R\$ 1.188,44
C1494	Interruptor simples 10 A, completa	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 17,52	R\$ 4,54	R\$ 22,06	R\$ 750,04



BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
DE ARAUJO por BRUNO ROBERTO
DE ARAUJO
FERREIRA:070538.FERREIRA:070538723
72327 27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2			
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE			
DATA:	21/04/2024	VERSÃO:	2024/11	HORA:
FONTE:	ORSE	023.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
SEINFRA	202407 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	
SINAPI	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI		
C1661	Luminárias 2x36W completa	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 112,29	R\$ 29,11	R\$ 141,40	R\$ 8.908,20
C1661	Luminárias 2x14 W completa	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 112,29	R\$ 29,11	R\$ 141,40	R\$ 1.555,40
C1661	Luminárias 2X36 com aiaetas completa	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 112,29	R\$ 29,11	R\$ 141,40	R\$ 3.676,40
C4412	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 217,23	R\$ 56,31	R\$ 273,54	R\$ 1.914,78
C2045	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 436,64	R\$ 113,18	R\$ 549,82	R\$ 1.099,64
C2045	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 436,64	R\$ 113,18	R\$ 549,82	R\$ 549,82
C4828	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 97,70	R\$ 25,32	R\$ 123,02	R\$ 1.476,24
INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO								
89446	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	SINAPI	M	40,00	R\$ 4,70	R\$ 1,22	R\$ 5,92	R\$ 236,80
89485	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	9,00	R\$ 5,48	R\$ 1,42	R\$ 6,90	R\$ 62,10
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA								
C5188	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.056,87	R\$ 273,94	R\$ 1.330,81	R\$ 3.992,43
S10726	Switch de 24 portas	ORSE	un	1,00	R\$ 1.290,74	R\$ 334,56	R\$ 1.625,30	R\$ 1.625,30
S10726	Switch de 48 portas	ORSE	un	1,00	R\$ 1.290,74	R\$ 334,56	R\$ 1.625,30	R\$ 1.625,30
I11127	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	ORSE	un	4,00	R\$ 119,57	R\$ 30,99	R\$ 150,56	R\$ 602,24
I01089	Guia de Cabos Vertical, fechado	ORSE	un	3,00	R\$ 18,60	R\$ 4,82	R\$ 23,42	R\$ 70,26
C0544	Cabo UTP Categoria 5e	SEINFRA	M	72,00	R\$ 12,64	R\$ 3,28	R\$ 15,92	R\$ 1.146,24
C0544	Cabo UTP -6 (24AWG)	SEINFRA	M	1.290,60	R\$ 12,64	R\$ 3,28	R\$ 15,92	R\$ 20.546,35
C0544	Cabo coaxial	SEINFRA	M	320,00	R\$ 12,64	R\$ 3,28	R\$ 15,92	R\$ 5.094,40
R\$ 84.392,56								

BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
por BRUNO ROBERTO
DE ARAUJO
DE ARAUJO
FERREIRA:070538.FERREIRA.070538723
77



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2

LOCAL: RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA: 2

BDI: 2

ORÇAMENTO	PERCENTUAL	VALOR
ORSE	112,54%	7.000,00
SEINFRA	038,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	47,67%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C0544	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	SEINFRA	M	62,00	R\$ 12,64	R\$ 3,28	R\$ 15,92	R\$ 987,04
CP-01	Plugue 100 IDC - 4 pares	COMP.	un	48,00	R\$ 393,98	R\$ 102,12	R\$ 496,10	R\$ 23.812,80
S13604	Tomada modular RJ45 Categoria 6	ORSE	un	40,00	R\$ 79,64	R\$ 20,64	R\$ 100,28	R\$ 4.011,20
CP-02	Placa 2x4" 1 modulo RJ45	COMP.	un	16,00	R\$ 27,58	R\$ 7,15	R\$ 34,73	R\$ 555,68
CP-03	Placa 2x4" 2 modulo RJ45	COMP.	un	12,00	R\$ 26,13	R\$ 6,77	R\$ 32,90	R\$ 394,80
S10725	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	ORSE	un	13,00	R\$ 25,64	R\$ 6,65	R\$ 32,29	R\$ 419,77
CP-04	Placa 2x4" para TV/SAT	COMP.	un	13,00	R\$ 25,71	R\$ 6,66	R\$ 32,37	R\$ 420,81
CP-05	Central PABX 50/300	COMP.	un	1,00	R\$ 3.064,58	R\$ 794,34	R\$ 3.858,92	R\$ 3.858,92
00043096	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	28,00	R\$ 242,56	R\$ 62,87	R\$ 305,43	R\$ 8.552,04
C1199	Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões	SEINFRA	M	4,00	R\$ 37,44	R\$ 9,70	R\$ 47,14	R\$ 188,56
C1155	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 100 mm, inclusive conexões	SEINFRA	M	11,00	R\$ 80,28	R\$ 20,81	R\$ 101,09	R\$ 1.111,99
C1153	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões	SEINFRA	M	79,10	R\$ 53,98	R\$ 13,99	R\$ 67,97	R\$ 5.376,43
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								
COT109	Cofa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	MERCADO	un	1,00	R\$ 5.234,82	R\$ 1.356,87	R\$ 6.591,69	R\$ 6.591,69
S09026	Chapéu chinês em alumínio	ORSE	un	1,00	R\$ 494,73	R\$ 128,23	R\$ 622,96	R\$ 622,96
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								
C4208	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 3.281,64	R\$ 850,60	R\$ 4.132,24	R\$ 12.396,72
C3478	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	SEINFRA	M	45,50	R\$ 11,86	R\$ 3,07	R\$ 14,93	R\$ 679,32
C0360	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 12,18	R\$ 3,16	R\$ 15,34	R\$ 214,76



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2	DATA:	BDI: 2
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 2	FONTE:	ORSE
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	VERSÃO:	2024/11
		028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		203407 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		PRÓPRIA	47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
S11414	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	ORSE	un	28,00	R\$ 1,26	R\$ 0,33	R\$ 44,52
CP-07	Presilha em latão	COMP.	un	28,00	R\$ 5,50	R\$ 1,43	R\$ 194,04
I6526	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 260,15	R\$ 67,43	R\$ 327,58
C2777	Escavação de vala para aterramento	SEINFRA	M3	30,00	R\$ 180,23	R\$ 46,72	R\$ 6.808,50
C0869	Cordão de cobre nu 35 mm2	SEINFRA	M	30,24	R\$ 60,94	R\$ 15,80	R\$ 2.320,62
C0630	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 222,79	R\$ 57,75	R\$ 1.402,70
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
C0864	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.123,54	R\$ 1.088,82	R\$ 5.192,36
C4065	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme	SEINFRA	M2	29,79	R\$ 370,94	R\$ 96,15	R\$ 13.914,61
C4065	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura	SEINFRA	M2	30,37	R\$ 370,94	R\$ 96,15	R\$ 14.185,52
C2910	Prateleiras e escaninhos em mdf	SEINFRA	M2	31,00	R\$ 175,35	R\$ 45,45	R\$ 6.844,80
C0361	Bancos de concreto	SEINFRA	M	5,87	R\$ 188,82	R\$ 48,94	R\$ 1.395,65
C4065	Banco e acabamento em granito	SEINFRA	M2	2,40	R\$ 370,94	R\$ 96,15	R\$ 1.121,02
C1869	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e	SEINFRA	M	59,90	R\$ 95,24	R\$ 24,69	R\$ 7.183,81
C5206	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	SEINFRA	M	7,30	R\$ 2.356,42	R\$ 610,78	R\$ 21.660,56
C3506	Guarda corpo de 1m de altura	SEINFRA	M	4,49	R\$ 362,41	R\$ 93,94	R\$ 2.049,01
00040424	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de	SINAPI	KG	700,00	R\$ 8,73	R\$ 2,26	R\$ 7.693,00
C3334	Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 653,28	R\$ 169,33	R\$ 822,61
SERVIÇOS FINAIS							R\$ 14.485,67



BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
DE ARAUJO por BRUNO ROBERTO
DE ARAUJO
FERREIRA:070538 FERREIRA:070538723
27

Municipal de Russas - CE
de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
estrutura@russas.ce.gov.br
a.russas@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2		
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.		


FONTE	DATA :	BDI :
ORSE	2024/11	112,54%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
C1628	Limpeza final da obra	SEINFRA	M2	890,33	R\$ 12,92	R\$ 3,35	R\$ 14.485,67
					VALOR BDI TOTAL:		R\$ 336.741,52
					VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.299.130,62
					VALOR TOTAL:		R\$ 1.635.872,14



BRUNO ROBERTO Assinado digitalmente
DE ARAUJO por BRUNO ROBERTO
DE ARAUJO
FERREIRA:070538 FERREIRA:070538723
72327 27

Municipal de Russas - CE
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
estrutura@russas.ce.gov.br
ta.russas@hotmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA:	BDI: 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	ORSE	2024/11 112,54%
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



1.1. C1937 Placa da obra - padrão Governo Federal (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:					R\$ 146,4941

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200

VALOR:					R\$ 183,41
--------	--	--	--	--	------------

1.2. 98459 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SINAPI	CHI	0,02640000	R\$ 28,81	R\$ 0,76
91692	SINAPI	CHP	0,00660000	R\$ 30,20	R\$ 0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,95

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	SINAPI	M	1,22730000	R\$ 11,26	R\$ 13,81
00005061	SINAPI	KG	0,06800000	R\$ 13,38	R\$ 0,90
00006194	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 8,03	R\$ 16,06
00007243	SINAPI	M2	0,58530000	R\$ 44,41	R\$ 25,99
TOTAL Material:					R\$ 56,76


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	SINAPI	H	0,49200000	R\$ 21,00	R\$ 10,33
88262	SINAPI	H	0,73500000	R\$ 25,63	R\$ 18,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 29,16

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	SINAPI	M3	0,00610000	R\$ 464,05	R\$ 2,83
TOTAL Serviço:					R\$ 2,83

VALOR:					R\$ 89,70
--------	--	--	--	--	-----------

2.1. 92439 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 28
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 2,80" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 19,82	R\$ 3,88
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 7,63	R\$ 5,98
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 20,72	R\$ 8,14
TOTAL Equipamento:						R\$ 18,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 7,74	R\$ 0,03
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 16,80	R\$ 0,31
TOTAL Material:						R\$ 0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 21,00	R\$ 2,39
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62200000	R\$ 25,63	R\$ 15,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,08600000	R\$ 241,25	R\$ 20,74
TOTAL Serviço:						R\$ 20,74
VALOR:						R\$ 57,41

2.2. C0216 Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - (KG)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
10163	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:						R\$ 8,4956

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608
VALOR:						R\$ 11,96

2.3. C0217 Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5900	R\$ 8,7285
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:						R\$ 9,0591

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
		ORSE	2024/11	112,54%
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,0282
					VALOR:	R\$ 12,09

2.4. 103672 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,45	R\$ 0,05
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,23	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,16

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 540,22	R\$ 595,86
				TOTAL Material:	R\$ 595,86	


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 25,63	R\$ 5,74
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 25,97	R\$ 5,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 20,11	R\$ 27,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 38,59
					VALOR:	R\$ 634,61

2.5. 92443 Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 19,82	R\$ 3,88
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 7,63	R\$ 5,98
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *8* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 20,72	R\$ 8,14
TOTAL Equipamento:					R\$ 18,00	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 7,74	R\$ 0,03
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 16,80	R\$ 0,31
					TOTAL Material:	R\$ 0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 21,00	R\$ 2,31			
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 25,63	R\$ 15,37			



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 25	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112.54%	
		SEINFRA	928.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 17,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 241,25	R\$ 16,16
TOTAL Serviço:					R\$ 16,16
VALOR:					R\$ 52,18

2.6. C0216 Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 8,4956

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608
VALOR:					R\$ 11,96

2.7. C0217 Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5900	R\$ 8,7285
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 9,0591

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,0282
VALOR:					R\$ 12,09

2.8. 103672 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,45	R\$ 0,05
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,23	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,16

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 540,22	R\$ 595,86



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 595,86
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 25,63	R\$ 5,74
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 25,97	R\$ 5,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 20,11	R\$ 27,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 38,59

VALOR:	R\$ 634,61
--------	------------

3.1. C0804 Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 22,1700	R\$ 110,8500
TOTAL Material:					R\$ 110,8500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	R\$ 24,1600	R\$ 45,4208
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 64,8038

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	R\$ 1.045,7200	R\$ 5,5423
TOTAL Serviço:					R\$ 5,5423
VALOR:					R\$ 181,20

3.2. 93202 Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	11,66100000	R\$ 0,51	R\$ 5,94
TOTAL Material:					R\$ 5,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56000000	R\$ 25,97	R\$ 14,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 20,11	R\$ 2,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,65

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00520000	R\$ 573,65	R\$ 2,98
TOTAL Serviço:					R\$ 2,98
VALOR:					R\$ 25,57

3.3. C4070 Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 119,5800	R\$ 0,4783



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :	BDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 4,1800	R\$ 2,9280
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,1360
I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 316,0500	R\$ 316,0500
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 4,0300	R\$ 5,2390
					TOTAL Material:	R\$ 325,8293

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 18,4600
					TOTAL Mão de Obra:
					VALOR:

4.1. C4425 Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, (UN)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,6300
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900
I8272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 155,1600
					TOTAL Material:

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra:
					VALOR:


4.2. C4427 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso (UN)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,6300
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,9800
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 165,9900
					TOTAL Material:

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra:
					VALOR:

4.3. C4427 Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, (UN)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,6300
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,9800
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 165,9900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FORTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 282,8600
-----------------	--------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,1000	R\$ 48,7050
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,1600	R\$ 61,6080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,3130
VALOR:					R\$ 393,17

4.4. C4427 Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027 DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,6300	R\$ 49,8900
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,9800	R\$ 66,9800
I8273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 165,9900	R\$ 165,9900
TOTAL Material:					R\$ 282,8600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,1000	R\$ 48,7050
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,1600	R\$ 61,6080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,3130
VALOR:					R\$ 393,17

4.5. C4427 Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027 DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,6300	R\$ 49,8900
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,9800	R\$ 66,9800
I8273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 165,9900	R\$ 165,9900
TOTAL Material:					R\$ 282,8600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,1000	R\$ 48,7050
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,1600	R\$ 61,6080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,3130
VALOR:					R\$ 393,17

4.6. C1959 Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027 DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,6300	R\$ 49,8900
I1159 FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
I1192 FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 50,5200	R\$ 50,5200
TOTAL Material:					R\$ 102,6700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 81,7460
VALOR:						R\$ 184,42

4.7. C1973 Chapa metálica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 365,9400	R\$ 146,3760
I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 583,9000	R\$ 233,5600
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 63,0700	R\$ 6,3070
				TOTAL Material:		R\$ 386,2430

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 47,7500
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 60,4000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 108,1500
VALOR:						R\$ 494,39

4.8. C1361 Fechadura de embutir completa, para portas internas (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900	R\$ 58,6900
				TOTAL Material:		R\$ 58,6900


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,5200
					VALOR:	R\$ 145,21

4.9. C1991 Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I1713	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 299,3200	R\$ 299,3200
				TOTAL Material:		R\$ 299,3200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 82,3900

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,00700000	R\$ 590,1700	R\$ 4,1312
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,1312



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HCRA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,05% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR: R\$ 385,84

4.10. C1991 Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1713	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 299,3200
TOTAL Material:					R\$ 299,3200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,3900

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,00700000	R\$ 590,1700
TOTAL Serviço:					R\$ 4,1312

VALOR: R\$ 385,84

4.11. C1991 Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1713	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 299,3200
TOTAL Material:					R\$ 299,3200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,3900

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,00700000	R\$ 590,1700
TOTAL Serviço:					R\$ 4,1312

VALOR: R\$ 385,84

4.12. C1991 Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1713	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 299,3200
TOTAL Material:					R\$ 299,3200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,3900

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,00700000	R\$ 590,1700	R\$ 4,1312
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,1312
					VALOR:	R\$ 385,84

4.13. C1991 Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1713	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 299,3200	R\$ 299,3200
				TOTAL Material:		R\$ 299,3200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
43	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 82,3900

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,00700000	R\$ 590,1700	R\$ 4,1312
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,1312
					VALOR:	R\$ 385,84

4.14. C1518 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8107
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,7008
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8957
					TOTAL Material:	R\$ 284,7172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 133,5600
					VALOR:	R\$ 418,28

4.15. C1518 Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8107
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,7008
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8957
				TOTAL Material:		R\$ 284,7172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA:	BDI: 28
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 133,5600
					VALOR:	R\$ 418,28

4.16. C1387 Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	5,20000000	R\$ 26,0600	R\$ 135,5120
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 26,0600	R\$ 67,7560
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	R\$ 422,2800	R\$ 1.037,5420
					TOTAL Material:	R\$ 1.240,8100
					VALOR:	R\$ 1.240,81

4.17. C2675 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 358,8500	R\$ 358,8500
					TOTAL Material:	R\$ 358,8500
					VALOR:	R\$ 358,85

4.18. C1518 Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800	R\$ 0.8107
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,7008
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8957
					TOTAL Material:	R\$ 284,7172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 133,5600
VALOR:						R\$ 418,28

4.19. C1518 Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8107
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,7008
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8957
				TOTAL Material:		R\$ 284,7172

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI: 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 133,5600
					VALOR:	R\$ 418,28

4.20. C1518 Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8107
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,7008
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8957
				TOTAL Material:		R\$ 284,7172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 133,5600
					VALOR:	R\$ 418,28

4.21. C1518 Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8107
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,7008
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8957
				TOTAL Material:		R\$ 284,7172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 133,5600
					VALOR:	R\$ 418,28

4.22. C1518 Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8107
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,7008
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8957
				TOTAL Material:		R\$ 284,7172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :	BDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			112,54%
			84,44%
			47,46%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 133,5600
--------------------	--------------

VALOR:	R\$ 418,28
--------	------------

4.23. C1518 Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100
TOTAL Material:					R\$ 284,7172

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 133,5600

VALOR:	R\$ 418,28
--------	------------

4.24. C1518 Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100
TOTAL Material:					R\$ 284,7172


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 133,5600

VALOR:	R\$ 418,28
--------	------------

4.25. C1518 Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100
TOTAL Material:					R\$ 284,7172

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 133,5600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI: 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR: R\$ 418,28

4.26. C1518 Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8107
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100	R\$ 281,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,7008
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8957
				TOTAL Material:		R\$ 284,7172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
43	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 133,5600

VALOR: R\$ 418,28

4.27. C3436 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria - Fio espessura = (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01900000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3141
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,85700000	R\$ 0,2900	R\$ 0,2485
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	R\$ 3,8600	R\$ 1,5749
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,43000000	R\$ 2,1400	R\$ 0,9202
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 13,6600	R\$ 13,6600
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,29400000	R\$ 15,8200	R\$ 4,6511
					TOTAL Material:	R\$ 21,3688

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,7532
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,8732

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	0,08200000	R\$ 11,9600	R\$ 0,9807
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 487,9500	R\$ 1,9518
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,50000000	R\$ 48,9200	R\$ 24,4600
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 268,4800	R\$ 1,0739
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,06100000	R\$ 24,3800	R\$ 1,4872
					TOTAL Serviço:	R\$ 29,9536

VALOR: R\$ 77,19

4.28. 102163 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI: 22
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	65,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	6,38100000	R\$ 2,76	R\$ 17,61
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO "12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	7,28700000	R\$ 12,90	R\$ 94,00
00011188	VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 213,33	R\$ 213,33
					TOTAL Material:	R\$ 324,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76100000	R\$ 20,11	R\$ 15,30
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R\$ 21,54	R\$ 16,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 32,16
					VALOR:	R\$ 357,10

4.30. C4835 Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 443,8000	R\$ 443,8000
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,3700	R\$ 25,4800
					TOTAL Material:	R\$ 469,2800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 55,7040
					VALOR:	R\$ 524,98


4.30. C4621 Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18618	CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2)	SEINFRA	M2	0,36000000	R\$ 294,8600	R\$ 106,1496
10619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,90000000	R\$ 2,3200	R\$ 2,0880
					TOTAL Material:	R\$ 108,2376

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,5380
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,7860
					VALOR:	R\$ 121,02

4.31. C4556 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 630,9100	R\$ 630,9100
					TOTAL Material:	R\$ 630,9100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR: R\$ 630,91

4.32. C4556 Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 630,9100	R\$ 630,9100
TOTAL Material:						R\$ 630,9100
VALOR:						R\$ 630,91

4.33. C4726 Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	R\$ 7,0300	R\$ 16,8720
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 675,1500	R\$ 270,0600
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 119,5600	R\$ 47,8240
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,8330
TOTAL Material:						R\$ 377,5890
VALOR:						R\$ 377,59

5.1. C2450 Telha Sanduiche metalica termoacústica trapezoidal (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 37,7300	R\$ 0,1509
12061	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 1,3800	R\$ 1,1316
12062	TELHA TERMOACÚSTICA	SEINFRA	M2	1,06000000	R\$ 145,1700	R\$ 153,8802
TOTAL Material:						R\$ 155,1627
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2020
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 24,1600	R\$ 5,3152
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,5172
VALOR:						R\$ 164,68

5.2. C1004 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10930	CUMEEIRA TIPO ONDULINE (0,90 X 0,50)M	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 40,0600	R\$ 48,0720
11186	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 3,7300	R\$ 18,6500
TOTAL Material:						R\$ 66,7220
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,3260	
VALOR:					R\$ 71,05	

5.3. C0660 Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 15,3300	R\$ 15,7899
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 15,9900	R\$ 1,1193
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 63,0700	R\$ 1,8921
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 128,1200	R\$ 3,8436
				TOTAL Material:		R\$ 22,6449

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,4800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 42,5800
					VALOR:	R\$ 65,22

5.4. C2249 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 15,3300	R\$ 15,7899
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 15,9900	R\$ 1,1193
					TOTAL Material:	R\$ 16,9092

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900	
VALOR:					R\$ 38,20	

5.5. C0773 Pingadeira (chapim) em concreto (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 25,1770	R\$ 0,5035
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,5035

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 7,1000	R\$ 9,5850
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 119,5800	R\$ 4,7832
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 35,9500	R\$ 35,9500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,7100	R\$ 12,3256



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA:	BDI: 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 100,5000	R\$ 9,0450
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 17,0000	R\$ 0,3400
					TOTAL Material:	R\$ 72,3594

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 63,7940
VALOR:						R\$ 136,66

5.6. COMP P. 01 ESTRUTURA METÁLICA TIPO FINK 20M (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 102,16	R\$ 6,13
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00840000	R\$ 275,12	R\$ 2,31
I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00360000	R\$ 33,41	R\$ 0,12
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00120000	R\$ 44,36	R\$ 0,05
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,61

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,00600000	R\$ 20,29	R\$ 0,12
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	6,20040000	R\$ 6,82	R\$ 42,29
I9530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,07680000	R\$ 8,50	R\$ 0,65
I7480	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,02160000	R\$ 8,50	R\$ 0,18
I13304	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,01560000	R\$ 138,22	R\$ 2,16
I13308	PARAFUSO ABAULADO M16X150MM	SEINFRA	UN	0,03600000	R\$ 7,68	R\$ 0,28
I13303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	6,79200000	R\$ 11,86	R\$ 80,55
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,01800000	R\$ 28,81	R\$ 0,52
					TOTAL Material:	R\$ 126,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,54150000	R\$ 24,16	R\$ 37,24
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,52500000	R\$ 24,16	R\$ 36,84
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,46	R\$ 27,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 166,66
VALOR:						R\$ 302,02

6.1. C0776 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA:	BDI : 25		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
					TOTAL Material:	R\$ 2,2351

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1850
					VALOR:	R\$ 7,42

6.2. C3080 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 907,9800	R\$ 18,1596
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,1596
					VALOR:	R\$ 43,73

6.3. C1213 Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 83,5800	R\$ 2,0310
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,9600	R\$ 3,1104
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,3004
					TOTAL Material:	R\$ 7,4418

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,2640
					VALOR:	R\$ 36,71

6.4. C3087 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 907,9800	R\$ 22,6995
				TOTAL Serviço:		R\$ 22,6995



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR: R\$ 48,27

6.5. 87256 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 1,12	R\$ 10,22
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	R\$ 51,78	R\$ 56,25
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 6,57	R\$ 0,92
TOTAL Material:					R\$ 67,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57260000	R\$ 25,83	R\$ 14,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17460000	R\$ 20,11	R\$ 3,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,30

VALOR: R\$ 85,69

6.6. 87267 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,12	R\$ 5,49
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 6,57	R\$ 2,77
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 29,24	R\$ 31,04
TOTAL Material:					R\$ 39,30


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R\$ 25,83	R\$ 17,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R\$ 20,11	R\$ 6,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,75

VALOR: R\$ 63,05

6.7. 87267 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,12	R\$ 5,49
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 6,57	R\$ 2,77
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 29,24	R\$ 31,04
TOTAL Material:					R\$ 39,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R\$ 25,83	R\$ 17,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R\$ 20,11	R\$ 6,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		SDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR: R\$ 63,05

6.8. 87267 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,12	R\$ 5,49
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 6,57	R\$ 2,77
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 29,24	R\$ 31,04
TOTAL Material:					R\$ 39,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R\$ 25,83	R\$ 17,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R\$ 20,11	R\$ 6,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,75
VALOR:					R\$ 63,05

6.9. 87267 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,12	R\$ 5,49
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 6,57	R\$ 2,77
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 29,24	R\$ 31,04
TOTAL Material:					R\$ 39,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R\$ 25,83	R\$ 17,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R\$ 20,11	R\$ 6,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,75
VALOR:					R\$ 63,05

6.10. 101739 Roda meio em madeira (largura=10cm) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,15810000	R\$ 0,92	R\$ 1,06
00044396 COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,04030000	R\$ 43,92	R\$ 1,76
00006186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	SINAPI	M	1,03500000	R\$ 20,25	R\$ 20,95
TOTAL Material:					R\$ 23,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42350000	R\$ 25,83	R\$ 10,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	R\$ 20,11	R\$ 3,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,39



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI: 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR: R\$ 38,16

6.11. C4294 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18292 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 71,9400	R\$ 71,9400
TOTAL Material:					R\$ 71,9400

VALOR: R\$ 71,94

6.12. C4480 Forro Acústico tipo Sonex em placas de fibra mineral c/ perfil T (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 101,8800	R\$ 101,8800
TOTAL Material:					R\$ 101,8800

VALOR: R\$ 101,88

7.1. C4601 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 83,5800	R\$ 2,0310
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,7100	R\$ 5,1901
TOTAL Material:					R\$ 7,2211

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,3890

VALOR: R\$ 52,61


7.2. C1905 Pintura de base epoxi sobre piso (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,0500
11510 MASSA A BASE DE EPOXI	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 2,8700	R\$ 2,2960
12093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 63,5300	R\$ 31,7650
12094 TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 53,5800	R\$ 16,0740
TOTAL Material:					R\$ 51,1850

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 36,2900
12395 PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	R\$ 24,1600	R\$ 45,9040
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,1940

VALOR: R\$ 133,38

7.3. 87251 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,12	R\$ 10,22
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 25,40	R\$ 26,92
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 6,57	R\$ 1,23
TOTAL Material:						R\$ 38,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 25,83	R\$ 6,55
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 20,11	R\$ 2,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,18
VALOR:						R\$ 47,55

7.4. 87257 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 1,12	R\$ 10,22
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06910000	R\$ 51,78	R\$ 55,35
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 6,57	R\$ 0,92
TOTAL Material:						R\$ 66,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28920000	R\$ 25,83	R\$ 7,47
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	R\$ 20,11	R\$ 2,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,19
VALOR:						R\$ 76,68


7.5. C4504 Piso vinílico em manta e=2,0mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18329	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 111,5400	R\$ 111,5400
TOTAL Material:						R\$ 111,5400
VALOR:						R\$ 111,54

7.6. C4623 Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 30,7600	R\$ 3,6912
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 189,8100	R\$ 208,7910
TOTAL Material:						R\$ 212,4822

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,2606



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,3406
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 235,82
--------	------------

7.7. C4623 Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8621 COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 30,7600	R\$ 3,6912
I8622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 189,8100	R\$ 208,7910
TOTAL Material:					R\$ 212,4822

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,2606
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,3406

VALOR:	R\$ 235,82
--------	------------

7.8. C2284 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 75,8400	R\$ 75,8400
TOTAL Material:					R\$ 75,8400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6950

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 720,1000	R\$ 2,7004
TOTAL Serviço:					R\$ 2,7004


VALOR:	R\$ 95,24
--------	-----------

7.9. C2284 Soleira de granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 75,8400	R\$ 75,8400
TOTAL Material:					R\$ 75,8400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6950

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 720,1000	R\$ 2,7004
TOTAL Serviço:					R\$ 2,7004



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FORTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SNAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR: R\$ 95,24

7.10. C2285 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1881	SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 145,7000
TOTAL Material:					R\$ 145,7000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6950

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00620000	R\$ 720,1000
TOTAL Serviço:					R\$ 4,4646

VALOR: R\$ 166,86

7.11. C4601 Rampa de acesso em concreto não estrutural (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 83,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,7100
TOTAL Material:					R\$ 7,2211

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,3890

VALOR: R\$ 52,61

7.12. C4819 Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0941
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6525

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,5800
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED O, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 40,7300
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,1300
TOTAL Material:					R\$ 46,1049

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600
					R\$ 3,8535



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,7979
					VALOR:	R\$ 55,56

7.13. C4624 Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 83,5800	R\$ 1,5212
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,6208
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,9880
I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 67,3800	R\$ 74,1180
TOTAL Material:					R\$ 80,2480

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 38,6560
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,0750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 61,7310
VALOR:					R\$ 141,98

7.14. C4624 Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 83,5800	R\$ 1,5212
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,6208
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,9880
I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 67,3800	R\$ 74,1180
TOTAL Material:					R\$ 80,2480

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 38,6560
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,0750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 61,7310
VALOR:					R\$ 141,98

7.15. C0367 Meio - fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,6320

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 90,9900	R\$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 454,4500	R\$ 0,3181
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2700	R\$ 1,3175



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	928.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 30,2900	R\$ 30,2900
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 4,8100	R\$ 0,1924
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,9784
					TOTAL Serviço:	R\$ 33,3694
					VALOR:	R\$ 48,00

7.16. C2860 Colchão de areia e=10cm (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 119,5800	R\$ 137,5170
					TOTAL Material:	R\$ 137,5170

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,9980
					VALOR:	R\$ 161,51

7.17. 98504 Grama batatais em placas (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 10,35	R\$ 10,35
				TOTAL Material:		R\$ 10,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	R\$ 20,39	R\$ 0,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13860000	R\$ 20,11	R\$ 2,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,34
				VALOR:		R\$ 13,69

8.1. C1207 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,3500
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,8100	R\$ 2,6670
				TOTAL Material:		R\$ 3,0170

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 13,2310
				VALOR:		R\$ 16,25

8.2. 88489 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 32,08
					R\$ 7,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI: 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FORTE:	VERSÃO	HORA:
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Material:	R\$ 7,33
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 27,47	R\$ 4,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,11	R\$ 1,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,57
VALOR:					R\$ 12,90

8.3. 104640 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R\$ 21,00	R\$ 4,97
TOTAL Material:					R\$ 4,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 27,47	R\$ 6,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 20,11	R\$ 1,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,75
VALOR:					R\$ 12,72

8.4. C1280 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,8116
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800	R\$ 5,1008
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,1800	R\$ 2,1034
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
TOTAL Material:					R\$ 8,2958

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490
VALOR:					R\$ 24,64

8.5. C1280 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodamele de (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,8116
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800	R\$ 5,1008
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,1800	R\$ 2,1034
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
TOTAL Material:					R\$ 8,2958

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SNAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,3490

VALOR: R\$ 24,64

8.6. C2473 Pintura epoxi - 02 demãos (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 2,1400	R\$ 0,5885
11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,04400000	R\$ 46,2500	R\$ 2,0350
12093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,20900000	R\$ 63,5300	R\$ 13,2778
TOTAL Material:					R\$ 15,9013

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370
10095 PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,4778
VALOR:					R\$ 20,38

8.7. C1522 Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 135,2089	R\$ 22,9855
10751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 44,3592	R\$ 7,5411
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 30,5266

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01550000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2955
10217 BICO DE JATO 5/16" P/JATEAMENTO DE AREIA	SEINFRA	UN	0,00020000	R\$ 505,4800	R\$ 0,1011
TOTAL Material:					R\$ 1,3966

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11278 JATISTA	SEINFRA	H	0,08300000	R\$ 24,1600	R\$ 2,0053
11551 OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	H	0,04100000	R\$ 21,2900	R\$ 0,8729
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,16600000	R\$ 18,4600	R\$ 3,0644
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,9426
VALOR:					R\$ 37,87

8.8. C2041 Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 2,1400	R\$ 0,5350
11735 PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 53,0300	R\$ 5,3030
11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,01000000	R\$ 46,2500	R\$ 0,4625
12158 TRINCHA 2"	SEINFRA	UN	0,08000000	R\$ 4,0400	R\$ 0,3232
TOTAL Material:					R\$ 6,6237

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERBÃO	HORA	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,7420
VALOR:						R\$ 13,37

8.9. C2041 Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 2,1400	R\$ 0,5350
11735	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 53,0300	R\$ 5,3030
11890	SEINFRA	L	0,01000000	R\$ 46,2500	R\$ 0,4625
12158	SEINFRA	UN	0,08000000	R\$ 4,0400	R\$ 0,3232
TOTAL Material:					R\$ 6,6237

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100
12395	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7420
VALOR:					R\$ 13,37

8.10. C4409 Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarela (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 2,1400	R\$ 0,5885
12426	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 25,0700	R\$ 1,7549
12249	SEINFRA	L	0,28000000	R\$ 19,7900	R\$ 5,5412
TOTAL Material:					R\$ 7,8846

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190
12395	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,1072
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,8262
VALOR:					R\$ 13,71

9.1. C1760 Bolsa de ligação para vaso sanitário sanitário - 1 1/2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 63,3500	R\$ 0,6336
11458	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7000	R\$ 1,7000
11888	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 61,0200	R\$ 0,9153
TOTAL Material:					R\$ 3,2489

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6740
12320	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,2872
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,9612



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI: 28
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,57%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR: R\$ 9,21

9.2. 86884 Engate flexível plástico 1/2 -30cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,05	R\$ 6,05
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,95	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 6,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 25,21	R\$ 3,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 20,11	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,80

VALOR: R\$ 10,93

9.3. C1579 Tubo de descarga VDE 38mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04150000	R\$ 63,3600	R\$ 2,6294
I1318	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,7200	R\$ 14,7200
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	R\$ 61,0200	R\$ 3,8443
TOTAL Material:						R\$ 21,1937

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 23,4800	R\$ 8,6876
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,7546

VALOR: R\$ 36,95

9.4. C2568 Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitário (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00010000	R\$ 49,9000	R\$ 0,0050
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00040000	R\$ 147,1300	R\$ 0,0589
I2178	TUBO COBRE DE 35MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 89,7500	R\$ 90,6475
TOTAL Material:						R\$ 90,7114

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,9308
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,9418

VALOR: R\$ 99,65

9.5. 89362 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 58,63	R\$ 0,41
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,64	R\$ 0,64
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,65	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 66,42	R\$ 0,53
TOTAL Material:					R\$ 1,63	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 20,49	R\$ 3,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 25,21	R\$ 3,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,94	
VALOR:					R\$ 8,57	

9.6. 89521 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03530000	R\$ 58,63	R\$ 2,06
00003513	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,70	R\$ 89,70
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03070000	R\$ 1,65	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 66,42	R\$ 3,98
TOTAL Material:					R\$ 95,79	


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20710000	R\$ 20,49	R\$ 4,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20710000	R\$ 25,21	R\$ 5,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,46	
VALOR:					R\$ 105,25	

9.7. 89355 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	R\$ 1,65	R\$ 0,12
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,23	R\$ 3,38
TOTAL Material:					R\$ 3,50	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 20,49	R\$ 6,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 25,21	R\$ 8,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,97	
VALOR:					R\$ 18,47	

9.8. 89446 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação (M)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	R\$ 1,65	R\$ 0,00
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,65	R\$ 3,82
				TOTAL Material:		R\$ 3,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R\$ 20,49	R\$ 0,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R\$ 25,21	R\$ 0,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,88
					VALOR:	R\$ 4,70

9.9. 449 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 1,65	R\$ 0,01
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 13,57	R\$ 14,23
				TOTAL Material:		R\$ 14,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	R\$ 20,49	R\$ 0,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	R\$ 25,21	R\$ 0,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,54
					VALOR:	R\$ 15,78


9.10. 89450 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00930000	R\$ 1,65	R\$ 0,01
00009873	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 22,32	R\$ 23,42
					TOTAL Material:	R\$ 23,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 20,49	R\$ 0,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 25,21	R\$ 1,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,81
					VALOR:	R\$ 25,24

9.11. 89451 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01150000	R\$ 1,65	R\$ 0.01
00009871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 36,98	R\$ 38,80
					TOTAL Material:	R\$ 38,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,05% 47,57%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	R\$ 20,49	R\$ 1,01
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	R\$ 25,21	R\$ 1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,25
VALOR:						R\$ 41,06

9.12. C2165 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,2016
I1805	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 15MM (1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,4600	R\$ 74,4600
TOTAL Material:						R\$ 74,6616

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,9738
VALOR:						R\$ 100,64

9.13. C2161 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,8136
I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 130,2500	R\$ 130,2500
TOTAL Material:						R\$ 131,0636

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 19,1000	R\$ 16,2350
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 23,4800	R\$ 19,9580
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,1930
VALOR:						R\$ 167,26

9.14. C2162 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,82000000	R\$ 0,3600	R\$ 1,0152
I1803	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 270,1300	R\$ 270,1300
TOTAL Material:						R\$ 271,1452

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 21,9650
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 23,4800	R\$ 27,0020
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,9670
VALOR:						R\$ 320,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI: 28
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

9.15. C2165 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,2016
11805	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,4600	R\$ 74,4600
TOTAL Material:					R\$ 74,6616

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510
12320	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9738

VALOR: R\$ 100,64

9.16. C2169 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	1,88000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,6768
11809	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 149,5300	R\$ 149,5300
TOTAL Material:					R\$ 150,2068

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 19,1000	R\$ 18,1450
12320	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 23,4800	R\$ 22,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,4510

VALOR: R\$ 190,66

9.17. C2166 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3384
11806	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 84,0000	R\$ 84,0000
TOTAL Material:					R\$ 84,3384


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510
12320	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9738

VALOR: R\$ 110,31

9.18. C2172 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3384
11811	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 79,2200	R\$ 79,2200
TOTAL Material:					R\$ 79,5584

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 2
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6610
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9738
					VALOR:	R\$ 105,53

10.1. 89849 Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01730000	R\$ 1,65	R\$ 0,02
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 32,07	R\$ 33,83
					TOTAL Material:	R\$ 33,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	R\$ 20,49	R\$ 6,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	R\$ 25,21	R\$ 7,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,23
					VALOR:	R\$ 48,08

10.2. 89746 Joelho 45 - 150mm, fornecimento e instalação (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,67	R\$ 9,34
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,53	R\$ 7,53
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 24,19	R\$ 2,78
					TOTAL Material:	R\$ 19,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 20,49	R\$ 3,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 25,21	R\$ 4,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,79
					VALOR:	R\$ 28,44

10.3. 89744 Joelho 90 - 150mm, fornecimento e instalação (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,67	R\$ 9,34
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,84	R\$ 6,84
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 24,19	R\$ 2,78
					TOTAL Material:	R\$ 18,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI: 2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 20,49	R\$ 3,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 25,21	R\$ 4,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,79	
VALOR:					R\$ 27,75	

10.4. S04283 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,82	R\$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,88	R\$ 1,94
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,85	


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11708S	Ralo foto hemisférico, 100 mm, para lajes/ calhas	ORSE	un	1,00000000	R\$ 23,04	R\$ 23,04
TOTAL Material:					R\$ 23,04	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,65	R\$ 6,83
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,40	
VALOR:					R\$ 43,28	

10.5. C0607 Caixa de areia sem grelha 80x80cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 7,5900	R\$ 19,5974
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 16,5300	R\$ 0,7273
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,27500000	R\$ 83,5800	R\$ 22,9845
I0150	BRITA	SEINFRA	M3	0,10800000	R\$ 100,5000	R\$ 10,8540
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,91000000	R\$ 0,9600	R\$ 19,1136
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 35,9500	R\$ 7,1900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	63,84500000	R\$ 0,7100	R\$ 45,3300
I1916	TABUA DE 1º DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 12,7700	R\$ 0,7534
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,28000000	R\$ 0,4700	R\$ 143,4816
TOTAL Material:					R\$ 270,0318	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 19,1000	R\$ 22,6335
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 24,1600	R\$ 28,6296
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,49100000	R\$ 24,1600	R\$ 156,8226
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,95100000	R\$ 18,4600	R\$ 239,0755
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 456,8947	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI: 2%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: R\$ 726,93

11.1. 89707 Caixa sifonada 150x150x50mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 58,63	R\$ 1,71
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,77	R\$ 22,77
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,65	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 66,42	R\$ 2,92
					TOTAL Material:	R\$ 27,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 20,49	R\$ 8,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 25,21	R\$ 10,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,21
					VALOR:	R\$ 45,63

11.2. 89710 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 58,63	R\$ 0,28
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,65	R\$ 0,06
00011739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,97	R\$ 8,97
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 66,42	R\$ 0,49
				TOTAL Material:		R\$ 9,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,49	R\$ 3,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 25,21	R\$ 4,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,54
					VALOR:	R\$ 17,33

11.3. C3739 Terminal de Ventilação Série Normal 50mm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 1,6400	R\$ 4,9200
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,30000000	R\$ 7,9100	R\$ 2,3730
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 62,6300	R\$ 1,8789
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,30000000	R\$ 37,0400	R\$ 11,1120
					TOTAL Serviço:	R\$ 20,2839



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA :		BDI : 25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 1,65	R\$ 0,02
00009839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 19,14	R\$ 19,81
					TOTAL Material:	R\$ 19,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29390000	R\$ 20,49	R\$ 6,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29390000	R\$ 25,21	R\$ 7,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,42
					VALOR:	R\$ 33,25

11.9.98849 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01730000	R\$ 1,65	R\$ 0,02
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 32,07	R\$ 33,83
					TOTAL Material:	R\$ 33,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	R\$ 20,49	R\$ 6,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	R\$ 25,21	R\$ 7,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,23
					VALOR:	R\$ 48,08

11.9.98104 Caixa de gordura SIMPLES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00270000	R\$ 7,74	R\$ 0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05920000	R\$ 11,26	R\$ 0,66
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00820000	R\$ 13,87	R\$ 0,08
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07040000	R\$ 3,94	R\$ 0,27
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22080000	R\$ 17,66	R\$ 3,89
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	102,59700000	R\$ 0,51	R\$ 52,32
					TOTAL Material:	R\$ 57,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,81270000	R\$ 25,97	R\$ 99,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,99570000	R\$ 20,11	R\$ 60,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 159,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA:		BDI:	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	ORSE	2024/11	112,54%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,08480000	R\$ 739,34	R\$ 62,69
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01150000	R\$ 495,91	R\$ 5,70
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 476,99	R\$ 10,63
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01320000	R\$ 3.227,87	R\$ 42,60
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R\$ 5,94	R\$ 2,07
TOTAL Serviço:					R\$ 123,69	
VALOR:					R\$ 340,18	

11.10. C0609 CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 7,5900	R\$ 19,5974
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 16,5300	R\$ 0,7273
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	R\$ 83,5800	R\$ 13,4564
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 100,5000	R\$ 7,7385
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,9600	R\$ 7,3382
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 35,9500	R\$ 7,1900
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	R\$ 0,7100	R\$ 29,7554
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 12,7700	R\$ 0,7534
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	R\$ 0,4700	R\$ 66,3264
TOTAL Material:					R\$ 152,8830	

Mão de obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
10141	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 18,1000	R\$ 22,6335
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 24,1600	R\$ 28,6296
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	R\$ 24,1600	R\$ 99,9982
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	R\$ 18,4600	R\$ 151,2612
TOTAL Mão de obra:					R\$ 312,2560	
VALOR:					R\$ 465,14	

11.11. 89732 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,64	R\$ 5,28
00003518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,12	R\$ 3,12
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 24,19	R\$ 1,20
TOTAL Material:					R\$ 9,60	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA:	VERSÃO	BDI:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	ORSE	2024/11	112,54%
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 25,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,29
VALOR:					R\$ 15,89

11.12. 89522 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação (UN)

Material					
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,21
00020156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,86
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 24,19
TOTAL Material:					R\$ 24,09

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	R\$ 20,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	R\$ 25,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,29
VALOR:					R\$ 28,38

12.1. C4635 Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor (UN)

Material					
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,1000
10086	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 317,4700
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 701,5600
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5900
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	0,56000000	R\$ 0,3600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8200
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 10,8200
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000
TOTAL Material:					R\$ 1.080,6236

Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 127,7400
VALOR:					R\$ 1.208,36

12.2. C0350 Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: 4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2
LOCAL: RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA:			BDI:
FONTE	VERSÃO	HORA	
ORSE	2024/11	112,54%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 223,0000	R\$ 223,0000
I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,4800
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,9300	R\$ 36,9300
I2190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,3400	R\$ 65,3400
TOTAL Material:						R\$ 347,5500

Mão de Obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 63,8700
VALOR:						R\$ 411,42

12.3. C3247 Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de (UN)

Material						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0176	BACIA SIFONADA P/ CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 469,8000	R\$ 469,8000
I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,4800
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 78,5900	R\$ 78,5900
TOTAL Material:						R\$ 570,6700

Mão de Obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 63,8700
VALOR:						R\$ 634,54


12.4. C2685 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal (UN)

Material						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,6768
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 50,5300	R\$ 30,3180
I2266	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 276,7800	R\$ 276,7800
TOTAL Material:						R\$ 307,7748

Mão de Obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 85,1600
VALOR:						R\$ 392,93

12.5. C4642 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha (UN)

Material						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA :			BDI
ORSE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	2024/11	112,54%	
SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 683,6500	R\$ 683,6500
TOTAL Material:					R\$ 683,6500	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,8150	
VALOR:					R\$ 694,47	

12.6. S02066 Assento plástico Izy, código AP.01, DECA (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,88	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100377S	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	ORSE	un	1,00000000	R\$ 36,25	R\$ 36,25
TOTAL Material:					R\$ 36,25	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,65	
VALOR:					R\$ 53,78	

12.7. 95544 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,26	R\$ 14,26
TOTAL Material:					R\$ 14,26	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 25,21	R\$ 7,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 20,11	R\$ 2,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,97	
VALOR:					R\$ 24,23	

12.8. C1151 Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,1008
TOTAL Material:					R\$ 51,5108	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA:	2024/11	BDI:	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	ORSE	2024/11	HORA	112,54%
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO		85,06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
VALOR:	R\$ 72,80

12.9. 86904 Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 95,07	R\$ 95,07
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 17,87	R\$ 35,74
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 138,51	R\$ 4,21
TOTAL Material:						R\$ 135,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 25,21	R\$ 9,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 20,11	R\$ 3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,54
VALOR:						R\$ 148,56

12.10. 86904 Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 95,07	R\$ 95,07
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 17,87	R\$ 35,74
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 138,51	R\$ 4,21
TOTAL Material:						R\$ 135,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 25,21	R\$ 9,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 20,11	R\$ 3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,54
VALOR:						R\$ 148,56

12.11. 86901 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 98,79	R\$ 98,79
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	R\$ 45,97	R\$ 24,23
TOTAL Material:						R\$ 123,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,84580000	R\$ 25,44	R\$ 21,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	R\$ 20,11	R\$ 5,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.
DATA :	
ORSE	2024/11
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA
BDI	HORA
	112,54%
	84,44%
	85,06%
	0,00%
	47,48%
	47,67%
	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,86
VALOR:	R\$ 149,88

12.12. 86936 Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou (UN)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 181,19	R\$ 181,19
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 219,65	R\$ 219,65
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 77,68	R\$ 77,68
TOTAL Serviço:						R\$ 478,52
VALOR:						R\$ 478,52

12.13. 86936 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, (UN)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 181,19	R\$ 181,19
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 219,65	R\$ 219,65
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 77,68	R\$ 77,68
TOTAL Serviço:						R\$ 478,52
VALOR:						R\$ 478,52

12.14. C4671 Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,4400	R\$ 32,4400
TOTAL Material:						R\$ 32,4400
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,0800
VALOR:						R\$ 44,52

12.15. C4825 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,2500	R\$ 54,2500
TOTAL Material:						R\$ 54,2500
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,0800