


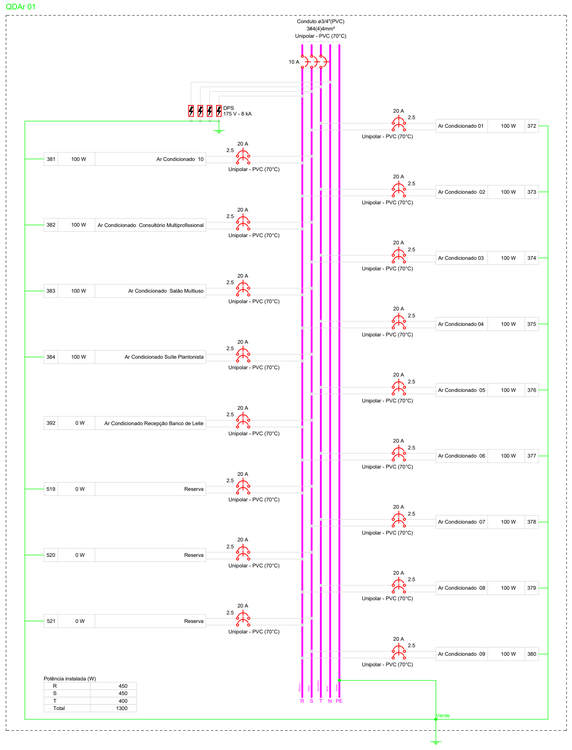


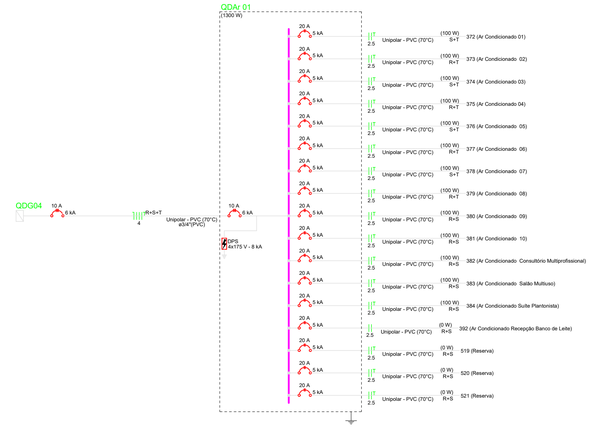

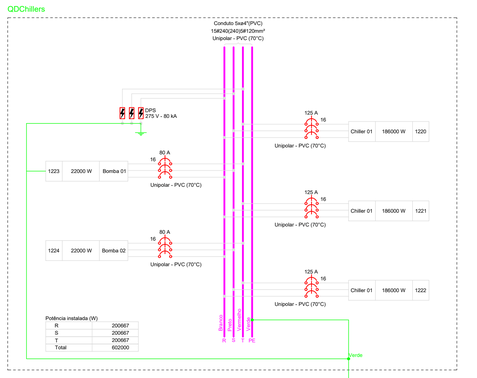

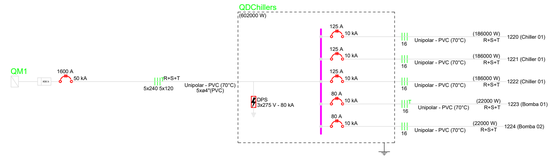

Quadro de Cargas (QDAr 01) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ib (A)	Icc (kA)	Disj. (A)
372	Ar Condicionado 01	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
373	Ar Condicionado 02	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+T	50		50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
374	Ar Condicionado 03	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
375	Ar Condicionado 04	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+T	50		50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
376	Ar Condicionado 05	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
377	Ar Condicionado 06	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+T	50		50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
378	Ar Condicionado 07	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
379	Ar Condicionado 08	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+T	50		50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
380	Ar Condicionado 09	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+S	50	50		1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
381	Ar Condicionado 10	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+S	50	50		1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
382	Ar Condicionado Consultório Multiprofissional	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+S	50	50		1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
383	Ar Condicionado Salão Multiuso	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+S	50	50		1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
384	Ar Condicionado Suíte Plantonista	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+S	50	50		1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
392	Ar Condicionado Recepção Banco de Leite	F+F	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	5	20
519	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	5	20
520	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	5	20
521	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	5	20
TOTAL					1444	1300	R+S+T	450	450	400								

Quadro de Cargas (QDChillers) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ib (A)	Icc (kA)	Disj. (A)
1220	Chiller 01	3F	B1	220 V	257582	186000	R+S+T	62000	62000	62000	1.00	1.00	676.0	676.0	16	68.0	10	125
1221	Chiller 01	3F	B1	220 V	257582	186000	R+S+T	62000	62000	62000	1.00	1.00	676.0	676.0	16	68.0	10	125
1222	Chiller 01	3F	B1	220 V	257582	186000	R+S+T	62000	62000	62000	1.00	1.00	676.0	676.0	16	68.0	10	125
1223	Bomba 01	3F+T	B1	220 V	30467	22000	R+S+T	7333	7333	7333	1.00	1.00	80.0	80.0	16	68.0	10	80
1224	Bomba 02	3F	B1	220 V	30467	22000	R+S+T	7333	7333	7333	1.00	1.00	80.0	80.0	16	68.0	10	80
TOTAL					833680	602000	R+S+T	200667	200667	200667								

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO:CREA 7968-AM
Dados: 2025.11.19 12:26:55 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44

ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

DISCIPLINA
ELÉTRICA

PRANCHA
48/67

TÍTULO DA PRANCHA
QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_48	R0	cm	19/12/2024	INDICADA

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA

REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1
84,10x59,40