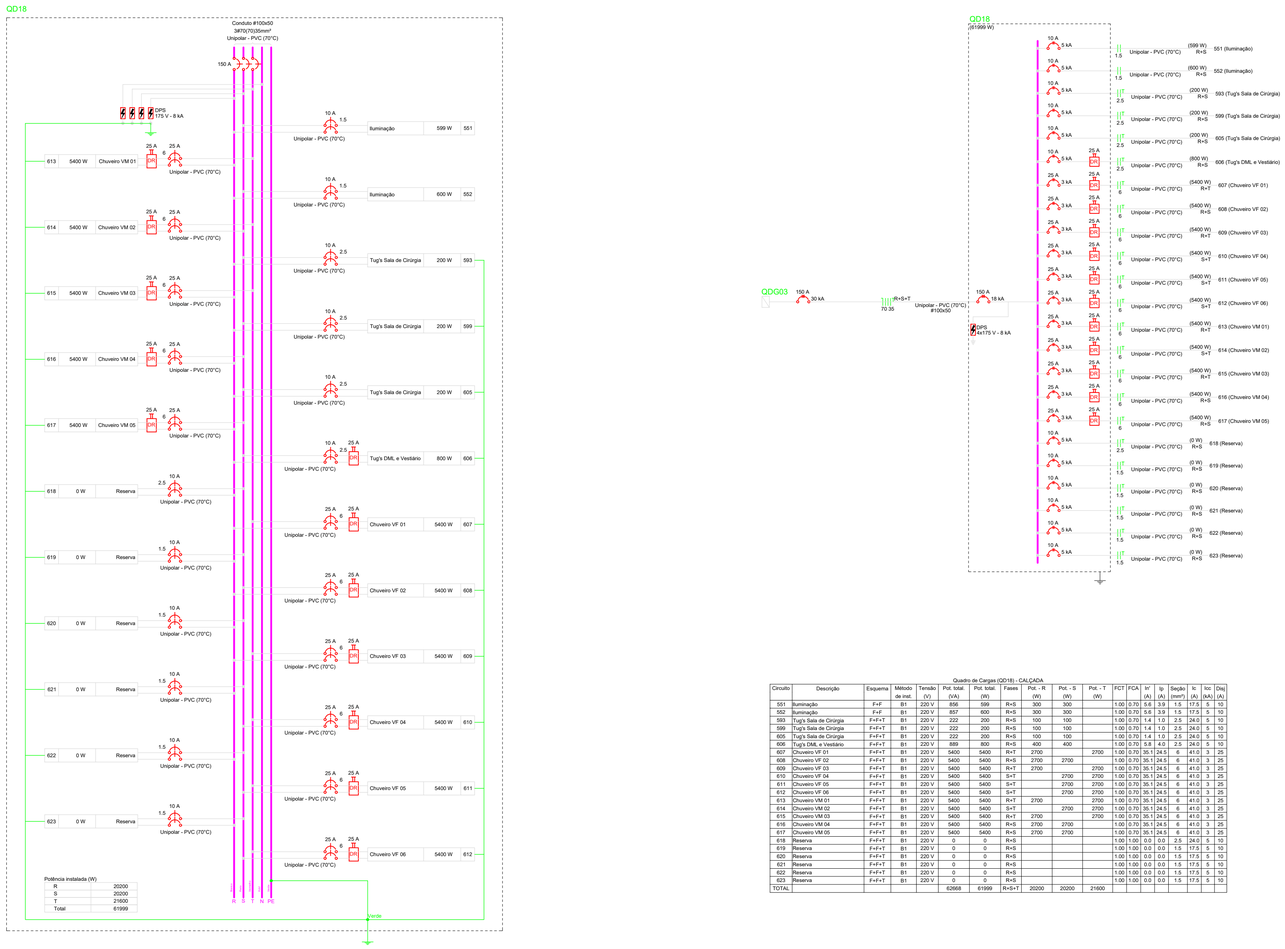


Quadro de Cargas (QD18) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ib (A)	Icc (kA)	Disj. (A)
551	Iluminação	F+F	B1	220 V	858	599	R+S	300	300		1.00	0.70	5.6	3.9	1.5	17.5	5	10
552	Iluminação	F+F	B1	220 V	857	600	R+S	300	300		1.00	0.70	5.6	3.9	1.5	17.5	5	10
593	Tug's Sala de Cirúrgia	F+F+T	B1	220 V	222	200	R+S	100	100		1.00	0.70	1.4	1.0	2.5	24.0	5	10
599	Tug's Sala de Cirúrgia	F+F+T	B1	220 V	222	200	R+S	100	100		1.00	0.70	1.4	1.0	2.5	24.0	5	10
605	Tug's Sala de Cirúrgia	F+F+T	B1	220 V	222	200	R+S	100	100		1.00	0.70	1.4	1.0	2.5	24.0	5	10
606	Tug's DML e Vestiário	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1.00	0.70	5.8	4.0	2.5	24.0	5	10
607	Chuveiro VF 01	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+T	2700		2700	1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
608	Chuveiro VF 02	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+S	2700	2700		1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
609	Chuveiro VF 03	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+T	2700		2700	1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
610	Chuveiro VF 04	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	S+T		2700	2700	1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
611	Chuveiro VF 05	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	S+T		2700	2700	1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
612	Chuveiro VF 06	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	S+T		2700	2700	1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
613	Chuveiro VM 01	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+T	2700		2700	1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
614	Chuveiro VM 02	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	S+T		2700	2700	1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
615	Chuveiro VM 03	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+T	2700		2700	1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
616	Chuveiro VM 04	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+S	2700	2700		1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
617	Chuveiro VM 05	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+S	2700	2700		1.00	0.70	35.1	24.5	6	41.0	3	25
618	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	5	10
619	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
620	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
621	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
622	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
623	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
TOTAL					62668	61999	R+S+T	20200	20200	21600								

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO:CREA 7968-AM
Dados: 2025.11.19 12:21:43 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44

DISCIPLINA
ELÉTRICA

ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

PRANCHA
33/67

TÍTULO DA PRANCHA
QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_33	R0	cm	19/12/2024	INDICADA

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
FOLHA A1 84,10x59,40