


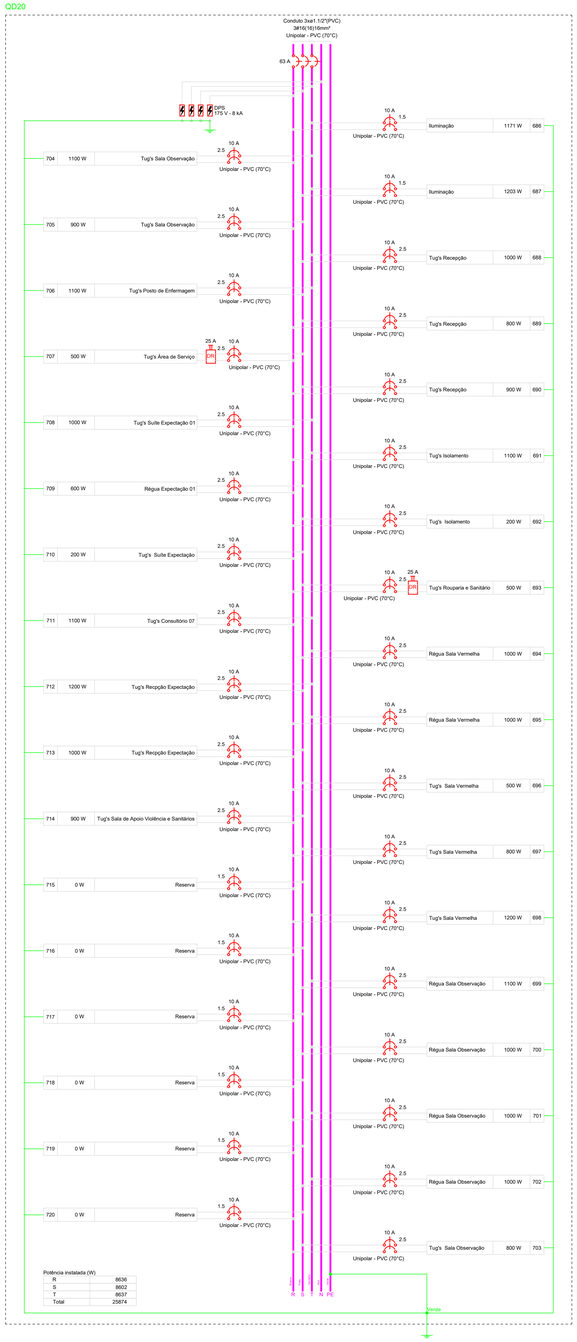

Quadro de Cargas (QD20) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	n^o (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	N (A)	Icc (kA)	Dps (A)
686	Iluminação	F+F+T	B1	220 V	1580	1171	R+T	586		586	1.00	0.70	3.5	7.2	1.5	17.5	5	10
687	Iluminação	F+F+T	B1	220 V	1627	1203	S+T		602	602	1.00	1.00	3.5	7.4	1.5	17.5	5	10
688	Tug's Recepção	F+F+T	B1	220 V	1111	1000	S+T		500	500	1.00	1.00	5.1	5.1	2.5	24.0	5	10
689	Tug's Recepção	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1.00	1.00	4.0	4.0	2.5	24.0	5	10
690	Tug's Recepção	F+F+T	B1	220 V	1000	900	R+S	450	450		1.00	1.00	4.5	4.5	2.5	24.0	5	10
691	Tug's Isolamento	F+F+T	B1	220 V	1222	1100	R+T	550		550	1.00	1.00	5.6	5.6	2.5	24.0	5	10
692	Tug's Isolamento	F+F+T	B1	220 V	222	200	R+S	100	100		1.00	1.00	1.0	1.0	2.5	24.0	5	10
693	Tug's Rouparia e Sanitário	F+F+T	B1	220 V	556	500	R+S	250	250		1.00	1.00	1.5	2.5	2.5	24.0	5	10
694	Régua Sala Vermelha	F+F+T	B1	220 V	1111	1000	S+T		500	500	1.00	0.70	7.2	5.1	2.5	24.0	5	10
695	Régua Sala Vermelha	F+F+T	B1	220 V	1111	1000	R+T	500		500	1.00	0.70	7.2	5.1	2.5	24.0	5	10
696	Tug's Sala Vermelha	F+F+T	B1	220 V	556	500	R+S	250	250		1.00	0.70	3.6	2.5	2.5	24.0	5	10
697	Tug's Sala Vermelha	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1.00	0.70	5.8	4.0	2.5	24.0	5	10
698	Tug's Sala Vermelha	F+F+T	B1	220 V	1333	1200	R+T	600		600	1.00	0.70	8.7	6.1	2.5	24.0	5	10
699	Régua Sala Observação	F+F+T	B1	220 V	1222	1100	S+T		550	550	1.00	1.00	5.1	5.6	2.5	24.0	5	10
700	Régua Sala Observação	F+F+T	B1	220 V	1111	1000	S+T		500	500	1.00	1.00	5.1	5.1	2.5	24.0	5	10
701	Régua Sala Observação	F+F+T	B1	220 V	1111	1000	R+T	500		500	1.00	1.00	5.1	5.1	2.5	24.0	5	10
702	Régua Sala Observação	F+F+T	B1	220 V	1111	1000	S+T		500	500	1.00	1.00	5.1	5.1	2.5	24.0	5	10
703	Tug's Sala Observação	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1.00	1.00	1.0	4.0	2.5	24.0	5	10
704	Tug's Sala Observação	F+F+T	B1	220 V	1222	1100	R+T	550		550	1.00	1.00	3.0	5.6	2.5	24.0	5	10
705	Tug's Sala Observação	F+F+T	B1	220 V	1000	900	R+S	450	450		1.00	1.00	1.5	4.5	2.5	24.0	5	10
706	Tug's Posto de Enfermagem	F+F+T	B1	220 V	1222	1100	S+T		550	550	1.00	1.00	5.6	5.6	2.5	24.0	5	10
707	Tug's Área de Serviço	F+F+T	B1	220 V	556	500	R+S	250	250		1.00	1.00	2.5	2.5	2.5	24.0	5	10
708	Tug's Suíte Expectação 01	F+F+T	B1	220 V	1111	1000	R+T	500		500	1.00	1.00	5.1	5.1	2.5	24.0	5	10
709	Régua Expectação 01	F+F+T	B1	220 V	667	600	R+S	300	300		1.00	1.00	3.0	3.0	2.5	24.0	5	10
710	Tug's Suíte Expectação	F+F+T	B1	220 V	222	200	R+S	100	100		1.00	1.00	1.0	1.0	2.5	24.0	5	10
711	Tug's Consultório 07	F+F+T	B1	220 V	1222	1100	R+T	550		550	1.00	1.00	5.6	5.6	2.5	24.0	5	10
712	Tug's Recpção Expectação	F+F+T	B1	220 V	1333	1200	S+T		600	600	1.00	1.00	6.1	6.1	2.5	24.0	5	10
713	Tug's Recpção Expectação	F+F+T	B1	220 V	1111	1000	R+S	500	500		1.00	1.00	4.0	5.1	2.5	24.0	5	10
714	Tug's Sala de Apoio Violência e Sanitários	F+F+T	B1	220 V	1000	900	R+S	450	450		1.00	1.00	4.5	4.5	2.5	24.0	5	10
715	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
716	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
717	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
718	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
719	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
720	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
TOTAL					29318	25874	R+S+T	8636	8602	8637								

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Dados: 2025.11.19 12:22:23 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais
PAC SAÚDE

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

CNPJ
06.023.708/0001-44

ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

DISCIPLINA
ELÉTRICA

PRANCHA
35/67

TÍTULO DA PRANCHA
QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_PE_ELE_35	R0	cm	19/12/2024	INDICADA

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1 - 84,10x59,40