
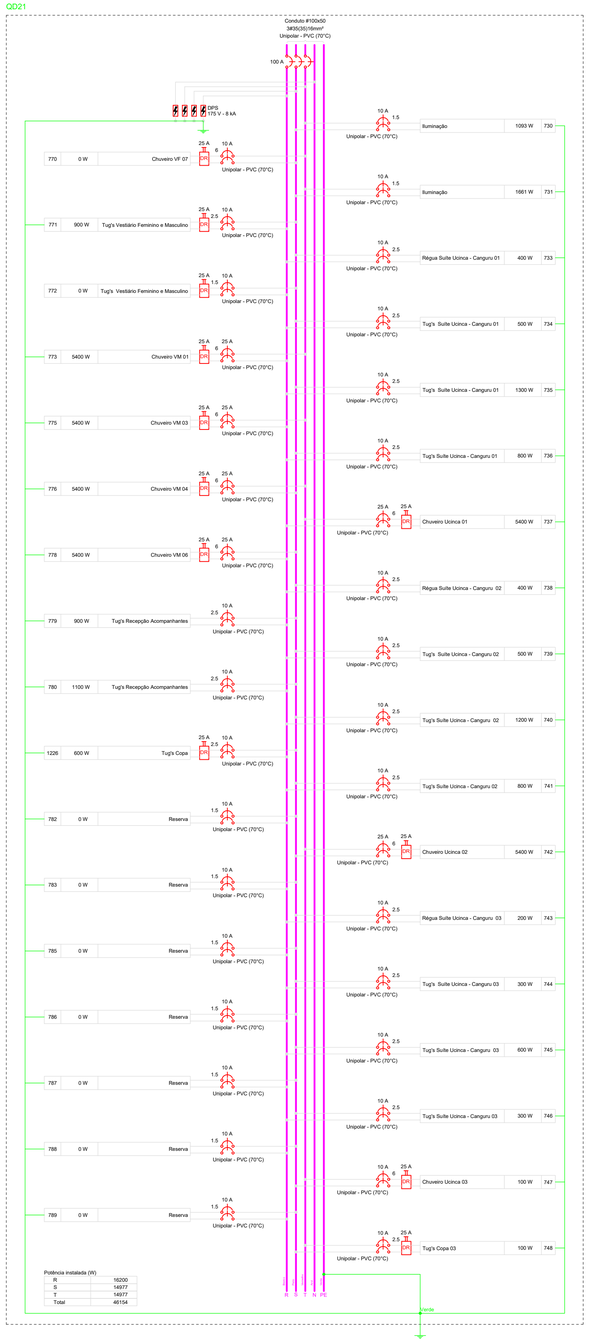


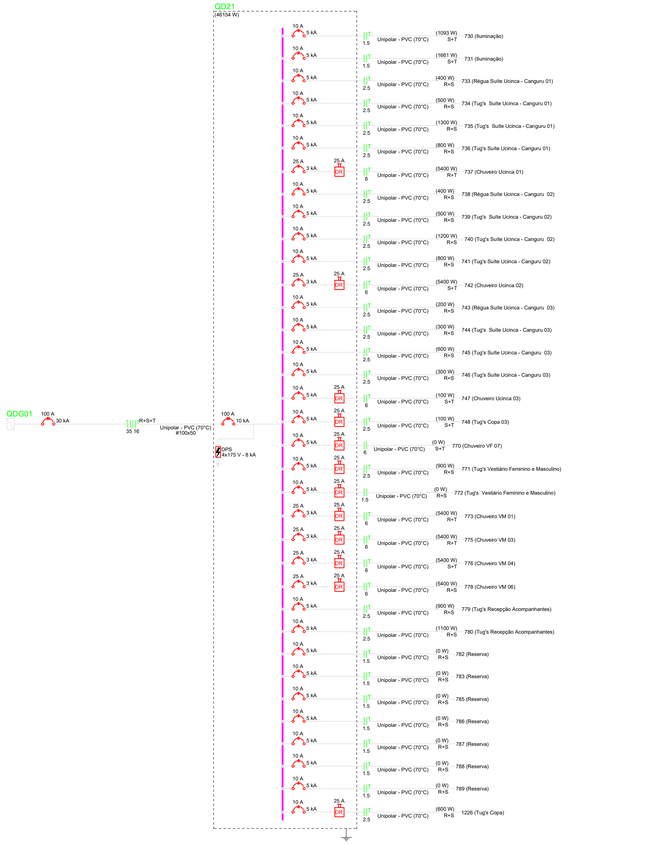

Quadro de Cargas (QD21) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir/ (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Dis (A)
730	Iluminação	F+F+T	B1	220 V	1476	1093	S+T		547	547	1,00	0,70	4,8	6,7	1,5	17,5	5	10
731	Iluminação	F+F+T	B1	220 V	2201	1661	S+T		831	831	1,00	0,70	13,0	18,0	1,5	17,5	5	10
733	Régua Suite Ucinca - Canguru 01	F+F+T	B1	220 V	444	400	R+S	200	200		1,00	0,70	2,9	2,0	2,5	24,0	5	10
734	Tug's Suite Ucinca - Canguru 01	F+F+T	B1	220 V	556	500	R+S	250	250		1,00	0,70	3,6	2,5	2,5	24,0	5	10
735	Tug's Suite Ucinca - Canguru 01	F+F+T	B1	220 V	1444	1300	R+S	650	650		1,00	0,70	9,4	6,5	2,5	24,0	5	10
736	Tug's Suite Ucinca - Canguru 01	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1,00	0,70	5,8	4,0	2,5	24,0	5	10
737	Chuveiro Ucinca 01	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+T	2700		2700	1,00	0,70	35,1	24,5	6	41,0	3	25
738	Régua Suite Ucinca - Canguru 02	F+F+T	B1	220 V	444	400	R+S	200	200		1,00	0,70	1,4	2,0	2,5	24,0	5	10
739	Tug's Suite Ucinca - Canguru 02	F+F+T	B1	220 V	556	500	R+S	250	250		1,00	0,70	2,2	2,5	2,5	24,0	5	10
740	Tug's Suite Ucinca - Canguru 02	F+F+T	B1	220 V	1333	1200	R+S	600	600		1,00	0,70	7,9	6,1	2,5	24,0	5	10
741	Tug's Suite Ucinca - Canguru 02	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1,00	0,70	5,8	4,0	2,5	24,0	5	10
742	Chuveiro Ucinca 02	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	S+T		2700	2700	1,00	0,70	35,1	24,5	6	41,0	3	25
743	Régua Suite Ucinca - Canguru 03	F+F+T	B1	220 V	222	200	R+S	100	100		1,00	0,70	1,4	1,0	2,5	24,0	5	10
744	Tug's Suite Ucinca - Canguru 03	F+F+T	B1	220 V	333	300	R+S	150	150		1,00	0,70	2,2	1,5	2,5	24,0	5	10
745	Tug's Suite Ucinca - Canguru 03	F+F+T	B1	220 V	667	600	R+S	300	300		1,00	0,70	4,3	3,0	2,5	24,0	5	10
746	Tug's Suite Ucinca - Canguru 03	F+F+T	B1	220 V	333	300	R+S	150	150		1,00	0,70	2,2	1,5	2,5	24,0	5	10
747	Chuveiro Ucinca 03	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1,00	0,70	0,7	0,5	6	41,0	5	10
748	Tug's Copa 03	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1,00	0,70	0,7	0,5	2,5	24,0	5	10
770	Chuveiro VF 07	F+F	B1	220 V	0	0	S+T				1,00	1,00	0,0	0,0	6	41,0	5	10
771	Tug's Vestiário Feminino e Masculino	F+F+T	B1	220 V	1000	900	R+S	450	450		1,00	0,70	6,5	4,5	2,5	24,0	5	10
772	Tug's Vestiário Feminino e Masculino	F+F	B1	220 V	0	0	R+S				1,00	1,00	0,0	0,0	1,5	17,5	5	10
773	Chuveiro VM 01	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+T	2700		2700	1,00	0,70	35,1	24,5	6	41,0	3	25
775	Chuveiro VM 03	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+T	2700		2700	1,00	0,70	35,1	24,5	6	41,0	3	25
776	Chuveiro VM 04	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	S+T		2700	2700	1,00	0,70	35,1	24,5	6	41,0	3	25
778	Chuveiro VM 06	F+F+T	B1	220 V	5400	5400	R+S	2700	2700		1,00	0,70	35,1	24,5	6	41,0	3	25
779	Tug's Recepção Acompanhantes	F+F+T	B1	220 V	1000	900	R+S	450	450		1,00	0,70	6,5	4,5	2,5	24,0	5	10
780	Tug's Recepção Acompanhantes	F+F+T	B1	220 V	1222	1100	R+S	550	550		1,00	0,70	7,2	5,6	2,5	24,0	5	10
1226	Tug's Copa	F+F+T	B1	220 V	667	600	R+S	300	300		1,00	0,70	3,6	3,0	2,5	24,0	5	10
782	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1,00	1,00	0,0	0,0	1,5	17,5	5	10
783	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1,00	1,00	0,0	0,0	1,5	17,5	5	10
785	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1,00	1,00	0,0	0,0	1,5	17,5	5	10
786	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1,00	1,00	0,0	0,0	1,5	17,5	5	10
787	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1,00	1,00	0,0	0,0	1,5	17,5	5	10
788	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1,00	1,00	0,0	0,0	1,5	17,5	5	10
789	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1,00	1,00	0,0	0,0	1,5	17,5	5	10
TOTAL					46299	46154	R+S+T	16200	14977	14977								

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
CREA 32416AM

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO:CREA 7968-AM
Dados: 2025.11.19 12:22:43 -04'00'
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
CREA 7968AM

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

CNPJ
06.023.708/0001-44
ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

PAC SAÚDE

DISCIPLINA
ELÉTRICA
PRANCHA
36/67

TÍTULO DA PRANCHA **QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_36	**R0**	**cm**	**19/12/2024**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1
84,10x59,40