



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERV
Nº CE202517230 //



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

MÁRCIO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0621499021

Registro: 366538CE

Empresa contratada: INNOVE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME

Registro : 0010561838-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CPF/CNPJ: 07.807.191/0001-47

RUA PADRE ZACARIAS

Nº: 332

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: QUIXERÉ

UF: CE

CEP: 62920000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

COMUNIDADE LEÃO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: S/B

Cidade: QUIXERÉ

UF: CE

CEP: 62920000

Data de Início: 18/08/2025

Previsão de término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas: -5.061486, -37.980597

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CPF/CNPJ: 07.807.191/0001-47

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

MÁRCIO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA

RNP: 0621499021

Data: 15/09/2025 09:09:33

Local

de

data

MÁRCIO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 080.409.683-05

ANTONIO JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA:23406038387

Assinado de forma digital por ANTONIO JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA:23406038387
Data: 2025.09.15 12:56:12 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 11/09/2025

Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8218241525

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xYYb3
Impresso em: 15/09/2025 às 09:09:33 por: , ip: 170.239.250.106

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
 PREFEITURA DE QUIXERÊ		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE				DATA : 04/08/2025		BDI : 25,79%	
		DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE - CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
					Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.143,89	40,26%	32,77%	16,28%	10,69%	100,00%			
			R\$ 2.876,13	R\$ 2.341,05	R\$ 1.163,03	R\$ 763,68	R\$ 7.143,89			
2	COMUNIDADE LEÃO	R\$ 619.005,82	55,13%	44,87%			100,00%			
			R\$ 326.019,12	R\$ 292.986,70			R\$ 619.005,82			
		R\$ 626.149,71	R\$ 328.895,25	R\$ 295.327,75	R\$ 1.163,03	R\$ 763,68	R\$ 626.149,71			
			R\$ 328.895,25	R\$ 624.223,00	R\$ 625.386,03	R\$ 626.149,71				

Márcio José Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 062149902-1

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 12:06:24 -03'00'



PREFEITURA
DE QUIXERÊ

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025	BDI : 25,7
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	M
		84,44%	47,48%
		-	-
		92,17%	53,50%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,47%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,40%
	CPRB	3,60%
	TOTAL	9,65%

BDI = 25,79%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Márcio José Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 062149902-1

MARCIO JOSE LIMA
DE
OLIVEIRA:0804096
8305

Assinado de forma digital
por MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 12:04:26
-03'00'



Transferências Especiais
1.0.0

...

Plano de Ação > Detalhe

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: 09032025-061264 / 2025
Programa: 09032025
Situação do Plano de Ação: Cliente
Beneficiário: 07.807.191/0001-47 - MUNICIPIO DE QUIXERE (CE)
Emenda Parlamentar: 202540460002-MAURO BENEVIDES FILHO

- Dados Básicos
- Dados Orçamentários
- Plano de Trabalho
- Análises
- Relatório Gestão

Dados do Beneficiário ^

Beneficiário (Obrigatório)	UF (Obrigatório)	Código IBGE	IDH
----------------------------	------------------	-------------	-----

Banco (Obrigatório)	Agência (Obrigatório)	Conta (Obrigatório)	Situação da Conta (Obrigatório)
---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------

Conforme legislação vigente, esta conta foi aberta exclusivamente para execução dos(as) objeto(s) do Plano de Trabalho. É permitida a transferência do recurso para conta específica do executor cadastrado previamente no sistema. É vedada a transferência de recurso para qualquer outra conta bancária.

Dados da Emenda Parlamentar ^

Emenda Parlamentar (Obrigatório)	Valor de Custeio (Obrigatório)	Valor de Investimento (Obrigatório)
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Dados Complementares do Plano ^

Objeto de Execução

Finalidades

Tipo
20-Agricultura / 606-Extensão Rural

Histórico ^

Voltar



Transferências Especiais
L.O.O

Plano de Ação > Detalhe

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: 09032025-061264 / 2025
Programa: 09032025
Situação do Plano de Ação: Cliente
Beneficiário: 07.807.191/0001-47 - MUNICIPIO DE QUIXERE (CE)
Emenda Parlamentar: 202540480002-MAURO BENEVIDES FILHO

- Dados Básicos
- Dados Orçamentários
- Plano de Trabalho
- Análises
- Relatório Gestão

Lista de Empenhos

Minuta	Empenho	Tipo	Valor
2025NME000052488	2025NE000767	Empenho Original	R\$ 495.000,00

Exibir: 10 1-1 de 1 itens

Página 1

Lista de Documentos Hábeis

Empenho	Minuta	Documento Hábil	Valor	Situação
2025NE000767	2025MDH00000762	2025TF001337	R\$ 495.000,00	

Exibir: 10 1-1 de 1 itens

Página 1

Voltar



Transferências Especiais
10.0

Plano de Ação / Detalhe

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: 09032025-081264 / 2025
Programa: 09032025
Situação do Plano de Ação: **Ciente**
Beneficiário: 07.807.191/0001-47 - MUNICIPIO DE QUIXERE (CE)
Emenda Parlamentar: 202540460002-MAURO BENEVIDES FILHO
Situação do Plano de Trabalho: **Aprovado**

Dados Básicos Dados Orçamentários Plano de Trabalho Análises Relatório Gestão

Total de Custo da Emenda
R\$ 0,00

+

Total de Investimento Emenda
R\$ 495.000,00

=

Total do Plano de Ação Emenda
R\$ 495.000,00

Período de Execução: 36 meses
01/01/2026 - 01/01/2029

Dados Básicos ^

Situação do Plano de Trabalho

Os recursos do Plano de Ação foram indicados no orçamento próprio do Beneficiário? (Obrigatório) ⓘ

Classificação Orçamentária de Despesa (Obrigatório)

Caracteres restantes: 4736

Execução Orçamentária ^

Prazo de Execução em meses (Obrigatório) ⓘ

Data fim prevista: 09/09/2028

Dados do Executor ^

Total da Emenda Disponível	Total de Custo da Emenda Disponível	Total de Investimento da Emenda Disponível
----------------------------	-------------------------------------	--

Lista de Executores

Executor	Detalhamento do Objeto	Val
07.807.191/0001-47 - MUNICIPIO DE QUIXERE	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DE LEÃO QUIXERE/CE.	

Anexos ^

Lista de Anexos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo
----------------------	-----------------

23/09/2025, 08:30

Data da última notificação

Transferegov

Responsável pela última notificação



Voltar ao Plano de Trabalho

12/09/2025 12:12



Transferências Especiais
1.0.0



Plano de Ação / Detalhe / Detalhe de Executor

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: 09032025-081264 / 2025
Programa: 09032025
Situação do Plano de Ação: Cliente
Beneficiário: 07.807.191/0001-47 - MUNICIPIO DE QUIXERE (CE)
Emenda Parlamentar: 202540460002-MAURO BENEVIDES FILHO
Situação do Plano de Trabalho: Aprovado

Dados Básicos Dados Orçamentários Plano de Trabalho Análises Relatório Gestão

Executor

Executor ⓘ



Objeto de Execução

Lista de Detalhamentos do Objeto de Execução

Descrição

15 - Urbanismo / 244 - Assistência Comunitária / Construção E/Ou Pavimentação De Vias (Estradas Vicinais) Estaduais E Municipais, Destinadas Ao Escoamento Produtivo

Detalhamento do Objeto de Execução (Obrigatório)

Texto com detalhamento do objeto a ser atendido.
Caracteres restantes: 4896

Finalidades

Tipo

20-Agricultura / 606-Extensão Rural

Lista de Anexos - Finalidade

Descrição do Arquivo

Nome do Arquivo

Nenhum item encontrado

Metas do Executor ^

Valor Total da Emenda	Valor de Custeio da Emenda Disponível	Valor de Investimento da Emenda Disponível
Valor Total da Emenda no Executor	Valor Total de Custeio da Emenda no Executor	Valor Total de Investimento da Emenda no Executor

Lista de Metas

Meta	Descrição	Unidade
Meta 1	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE LEÃO NO M ^U QUIXERE/CE.	

Dados Bancários ^

Banco (Obrigatório)	Agência (Obrigatório)	Conta	Situação da Conta

Conforme legislação vigente, esta conta foi aberta exclusivamente para execução do(s) objeto(s) do Plano de Trabalho. É vedada a transferência de recurso para qualquer outra conta bancária.

Dados dos Conselhos locais ou instâncias de controle social ^



Meta do Executor

Dados da Meta 1

Descrição (Obrigatório)

Unidade (Obrigatório)

Quantidade (Obrigatório)

Meses Previstos (Obrigatório)

Q

Valores (R\$)

Natureza	Emenda Especial	Recurso Próprio	Rendimento	Doação
Custeio				
Investimento				



Meta do Executor

Dados da Meta 1

Descrição (Obrigatório)

Unidade (Obrigatório)

Q

Quantidade (Obrigatório)

Meses Previstos (Obrigatório)

Valores (R\$)

Natureza	Emenda Especial	Recurso Próprio	Rendimento	Doação
Custeio				
Investimento				

Voltar



Transferências Especiais
LGO

0

Planejamento > Plano de Ação > Detalhe

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: 09032025-081264 / 2025
Programa: 09032025
Situação do Plano de Ação: Cliente
Beneficiário: 07.807.191/0001-47 - MUNICIPIO DE QUIXERÊ (CE)
Emenda Parlamentar: 202540460002-MAURO BENEVIDES FILHO
Situação do Plano de Trabalho: Aprovado

Dados Básicos Dados Orçamentários Plano de Trabalho Análises Relatório Gestão

Total de Custeio R\$ 0,00	+	Total de Investimento R\$ 626.149,71	=	\$ Total do Plano de Ação R\$ 626.149,71
Executado de Custeio R\$ 0,00	+	Executado de Investimento R\$ 0,00	=	\$ Executado do Plano de Ação R\$ 0,00

Período de Execução: 36 meses
01/01/2026 - 01/01/2029
IN TCU nº 93/2024: O relatório de gestão deverá ser inserido, anualmente, a cada dia 30 de junho, até o final da execução do objeto da aplicação dos recursos.

Lista de Relatórios de Gestão

Data do Relatório	Tipo	Executor	Valor Executado	Valor Pend
-------------------	------	----------	-----------------	------------

Nenhum item encontrado

Voltar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

MEMORIAL DESCRITIVO					
 PREFEITURA DE QUIXERÊ	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025		BDI : 25,7
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	FONTE	VERBÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. COMP -- ADM% ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO (%)

COMPREENDE OS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA, BEM COMO OS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AO SUPORTE TÉCNICO PARA CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO.

2. COMUNIDADE LEÃO

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

A PLACA PADRÃO DA OBRA SERÁ DE AÇO GALVANIZADO, NAS DIMENSÕES DE 3,0 M X 1,5 M, TOTALIZANDO 4,5 M2, E ESPESSURA 0,3 MM, COM PADRÃO E MODELO DO GOVERNO FEDERAL. AFIXADA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3", PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO.

A EMPRESA TAMBÉM DEVERÁ INSTALAR ÀS SUAS EXPENSAS AS PLACAS IDENTIFICADORAS DA EMPRESA E DEMAIS PLACAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO E ÓRGÃOS FISCALIZADORES (CREA, SEMACE etc.).

2.1.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA POR TOPÓGRAFO, QUE ACOMPANHARÁ TODO SEU DESENVOLVIMENTO CONFERINDO: MEDIDAS, ÂNGULOS E ALINHAMENTOS.

2.2. MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1. 101152 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

OS SERVIÇOS TERÃO COMO OBJETIVO ESCAVAR E CARREGAR OS MATERIAIS DAS VIAS DE PROJETO QUE NÃO POSSUEM QUALIDADE SATISFATÓRIA, COMO MATERIAIS ORGÂNICOS EXISTENTES, MATERIAIS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, DENTRE OUTROS. DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PODERÁ A FISCALIZAÇÃO EXIGIR A REMOÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER EQUIPAMENTO, QUE NÃO CORRESPONDA AOS VALORES DE PRODUÇÃO OU POR QUALQUER MOTIVO INSATISFATÓRIO.

2.2.2. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

OS REATERROS DESSAS VALAS SERÃO EXECUTADOS COM MATERIAL ESCOLHIDO E SELECIONADO, COLHIDO DA ESCAVAÇÃO, SEM DETRITOS E NEM VEGETAIS, EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 0,20 M DE ESPESSURA, ADEQUADAMENTE MOLHADOS E ENERGICAMENTE COMPACTADOS POR MEIO MECÂNICO, A FIM DE SE EVITAR A POSTERIOR OCORRÊNCIA DE FENDAS, TRINCAS OU DESNÍVEIS, EM RAZÃO DO RECALQUE QUE PODERÁ OCORRER NAS CAMADAS ATERRADAS.

2.3. PAVIMENTAÇÃO

2.3.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

NO QUE SE REFERE A SUA FORMA, OS PARALELEPÍPEDOS DEVEM APRESENTAR FACES PLANAS, SEM SALIÊNCIAS E REENTRÂNCIAS ACENTUADAS, COM MAIOR RIGOR NA FACE QUE DEVERÁ CONSTITUIR A FACE EXPOSTA DO PAVIMENTO.

 PREFEITURA DE QUIXERÊ	MEMORIAL DESCRITIVO					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025		BDI : 25,7	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERÊ/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	M
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI			2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PROJ. 0037

ASSINADO ELETRONICAMENTE

AS ARESTAS DEVERÃO SER LINHAS RETAS E PERPENDICULARES ENTRE SI, FORMANDO, NOS CASOS MAIS COMUNS, PARALELEPÍPEDOS RETÂNGULOS. EM NENHUM CASO, AS DIMENSÕES DA FACE INFERIOR PODERÃO DIFERIR DA FACE SUPERIOR MAIS DE 2CM.

ASSENTAMENTO DAS PEDRAS SOBRE COLCHÃO DE AREIA (11,40 CM), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE ROLO LISO.

DIMENSÕES:

OS PARALELEPÍPEDOS DEVERÃO ENQUADRAR-SE NAS SEGUINTE DIMENSÕES:

- LARGURA cm: 10 a 14;
- COMPRIMENTO cm: 16 a 22;
- ALTURA cm: 10 a 14.

2.3.2. 5901640 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM.

2.4. DRENAGEM SUPERFICIAL

2.4.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

ESTE SERVIÇO CONSISTE NO PREPARO, NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE, IMPLANTAÇÃO E ESCORAMENTO COM MATERIAL LOCAL DO MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO. DEVERÁ TER-SE UM CUIDADO ESPECIAL NO NIVELAMENTO DA PEÇA, BEM COMO NO REJUNTE DE ARGAMASSA. NOS LOCAIS ONDE FOR PREVISTO A IMPLANTAÇÃO DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NÃO TERÁ IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO.

AS PEÇAS SERÃO PRÉ-FABRICADAS / PRÉMOLDADAS, E REJUNTAMENTO COM ARGAMSSA DOS ELEMENTOS PARA 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA).

2.4.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

ESTE DISPOSITIVO DE DRENAGEM LONGITUDINAL SERÁ EXECUTADO LATERALMENTE AS VIAS QUE FORAM PAVIMENTADAS, PARA O FÁCIL ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO. SERÃO EXECUTADAS EM CONCRETO SIMPLES NAS SEGUINTE DIMENSÕES, LARGURA DE 0,30M E ESPESSURA DE 0,10M. TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUA EXECUÇÃO DEVERÃO

SATISFAZER OS REQUISITOS IMPOSTOS PELAS NORMAS VIGENTES DA ABNT. O CONCRETO UTILIZADO TERÁ UMA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20MPA.

2.5. PINTURA

2.5.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- COLOCAR SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA NA VIA E FECHAR FAIXA OU VIA;
- PROMOVER A LIMPEZA DO MEIO-FIO E RETIRADA DA VEGETAÇÃO DAS BORDAS, CASO EXISTAM;
- PINTAR O MEIO-FIO CON TRINCHA OU BRECHA.

2.6. SINALIZAÇÃO

 PREFEITURA DE QUIXERÊ	MEMORIAL DESCRITIVO					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025		BDI : 25,7	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERÊ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	M
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI			2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.6.1. 00034721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM (M2)

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM.

2.6.2. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

AS PLACAS DEVERÃO SER AFIXADAS NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO, E TENDO 45 CM X 20 CM.

O MATERIAL DEVERA IDÊNTICO AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL.

AS PLACAS DEVERÃO CONTER OS SEGUINTES DADOS:

- TIPO DO LOGRADOURO (INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA);
- NOME DO LOGRADOURO (INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA);
- NUMERAÇÃO DO PRIMEIRO E DO ÚLTIMO IMÓVEL DA QUADRA (INFORMAÇÃO OPCIONAL), E
- NUMERAÇÃO DO CEP (INFORMAÇÃO OPCIONAL).

CASO A CONTRATANTE JULGUE NECESSÁRIO, AS PLACAS PODERÃO SEGUIR O MODELO ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO. AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS LOGRADOUROS DEVERÁ SER INSTALADAS SEMPRE NO INÍCIO E FINAL DAS VIAS, DE MANEIRA A PERMITIR SUA CORRETA IDENTIFICAÇÃO PELA POPULAÇÃO.

2.7. SERVIÇOS DIVERSOS

2.7.1. C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

DEPOIS DE CONCLUÍDOS TODOS OS SERVIÇOS, OS ESPAÇOS QUE SOFRERAM INTERVENÇÃO SERÃO CONVENIENTEMENTE LIMPOS COM CUIDADO ESPECIAL, DE MODO QUE NÃO SEJAM DANIFICADAS OUTRAS PARTES DA EDIFICAÇÃO, FICANDO AS ÁREAS LIMPAS E EM CONDIÇÕES DE USO IMEDIATO.

Márcio José Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 062149902-1

MARCIO JOSE
LIMA DE
OLIVEIRA:0804096
8305

Assinado de forma digital
por MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 13:17:31
-03'00'

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO

MEMORIA DE CÁLCULO

TRECHO 01 (E-0 A E-2)
Largura média: 3,40m
Extensão média: 140,00m
ÁREA: 796,00m²

TRECHO 02 (E-2 A E-8)
Largura média: 5,90m
Extensão média: 20,00m
ÁREA: 118,00m²

TRECHO 03 (E-8 A E-28)
Largura média: 6,40m
Extensão média: 400,00m
ÁREA: 2.560,00m²

TRECHO 04 (E-28 A E-29)
Largura média: 5,90m
Extensão média: 20,00m
ÁREA: 118,00m²

TRECHO 05 (E-29 A E-33)
Largura média: 5,90m
Extensão média: 60,00m
ÁREA: 432,00m²

ÁREA TOTAL DE PARALELEPÍPEDO: 4.384,00m²

SARJETA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL
(E= 0,10m / L= 0,30m)



MEMORIA DE CÁLCULO

Extensão Total de Sarjeta: 660,00m
Área Total de Sarjeta: 396,00m²
Volume Total de Sarjeta: 39,60m³

MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
DIMENSÃO= (0,13m/0,13m X 0,30m X 1,00m)

MEMORIA DE CÁLCULO

Lado Direita: 660,00m
Lado Esquerda: 660,00m
Testado Inicial: 6,00m
Testado Final: 6,00m

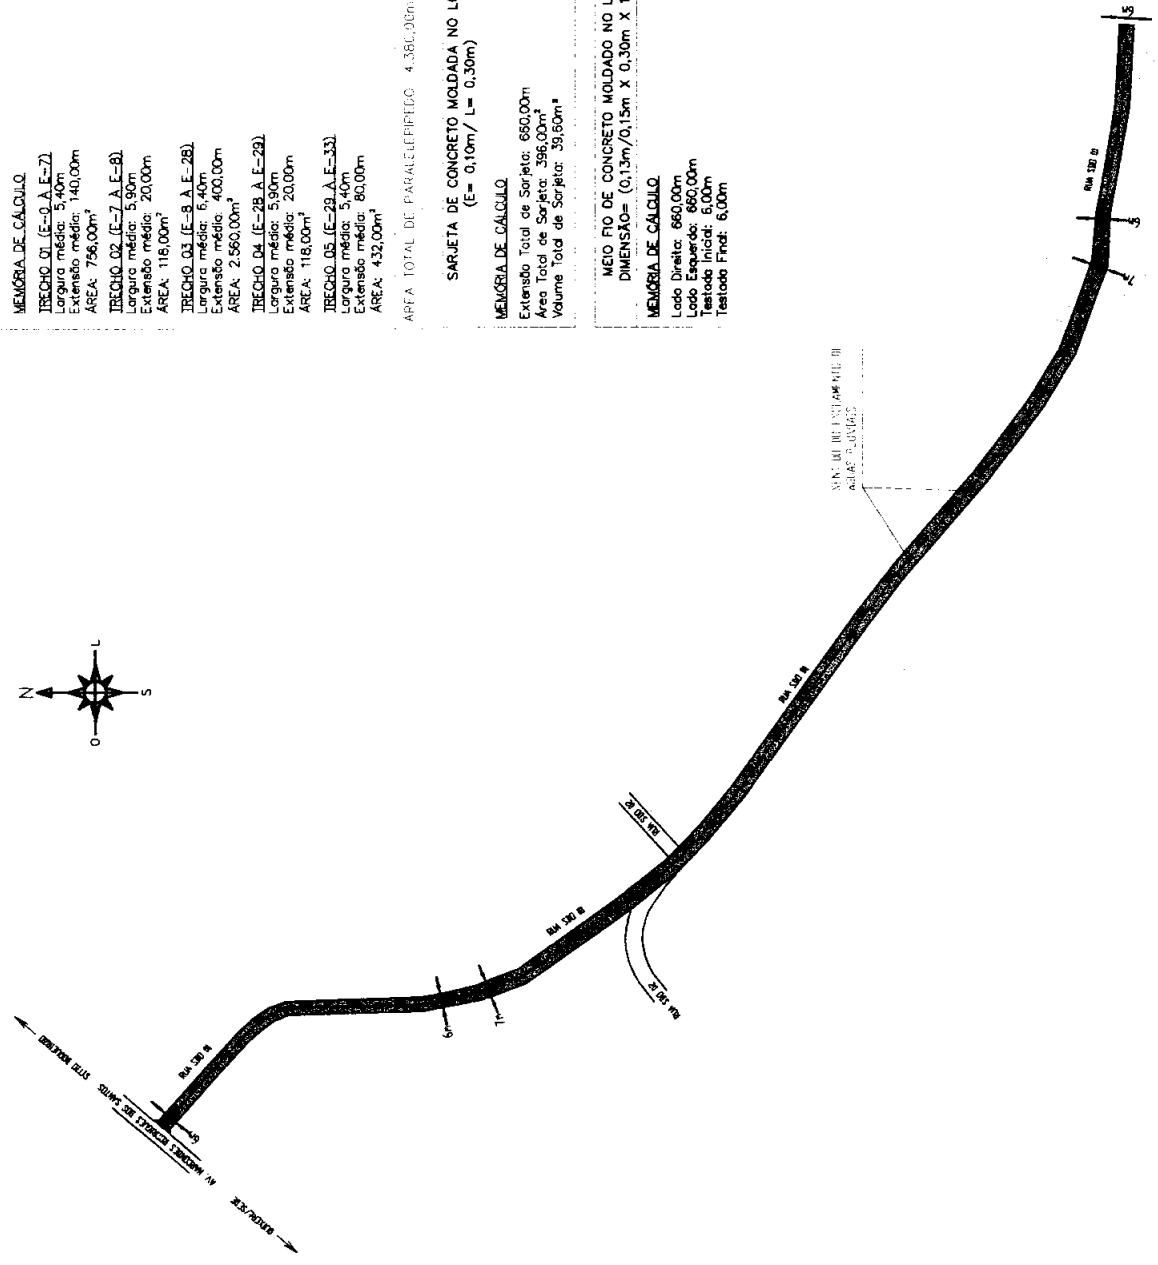


Legenda:

- Alinhamento Predial
- Limite de Calçada (Meio Fio)
- Calçamento a ser Executado
- Calçamento Existente
- Sentido de Escoamento de Águas Pluviais

OBS:
ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS:
O SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS É FEITO ATRAVÉS DE ESCOAMENTO POR SUPERFÍCIE, SITUADO NA FAIXA LONGITUDINAL DAS SARJETAS DAS RUAS.

Situação/ Localização por Satellite

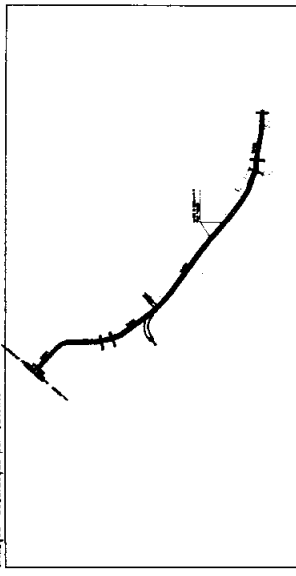

Fonte: Google Earth

Aprova 1:		Aprova 2:	
Responsável Técnico: MARCIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA 0804096830 5 Assinado de forma digital por MARCIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA em 2023.05.22 12:01:19 -03'00'		Prefeitura	
Márcio José Lima de Oliveira Engenheiro Civil CREA 062149902-1			
Título: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE.			
Detalhe: PLANTA GEORREFERENCIADA DE SITUAÇÃO			
Local: COMUNIDADE DE LEÃO/ ZONA URBANA - QUIXERÊ - CE.			
Logradouro: RUA SDO 01			
Assunto: PARA FINS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA PARALELEPÍPEDO		Data: 1: 2.000 Folha A3	
Engenheiro: Márcio José L. Oliveira		Pr:	



TABELA DE COORDENADAS – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

01/01

P01 (X,Y)	612.932,30	9.440.633,18	P02 (X,Y)	613.391,64	9.440.231,18
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE - CE				COMUNIDADE LEÃO - ZONA URBANA - QUIXERE - CE
PROJETISTA:	MÁRCIO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA	Márcio José Lima de Oliveira Engenheiro Civil CREA 062149902-1			
		MARCIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA:08040968305			
		Assinado de forma digital por MARCO JOSE LIMA DE OLIVEIRA:08040968305 Dados: 2025.09.22 12:01:08 -03'00'			

 PREFEITURA DE QUIXERÊ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025		BDI : 25,7	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	M
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PROJETO

0047

ASSINADO ELETRONICAMENTE



1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. COMP – ADM% ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO (%)

			QTD
% EXECUÇÃO	100	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

2. COMUNIDADE LEÃO

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

			QTD
PLACA DE OBRA - COMPRIMENTO X ALTURA	3,00*1,50	4,50000000	4,50
			4,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,50

2.1.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

			QTD
TRECHO 01 (E0 A E7) - SDO 01 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(140,00*6,00)	840,00000000	840,00
TRECHO 02 (E7 A E8) - SDO 02 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(20,00*6,50)	130,00000000	130,00
TRECHO 03 (E8 A E28) - SDO 03 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(400,00*7,000)	2.800,00000000	2.800,00
TRECHO 04 (E28 A E29) - SDO 04 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(20,00*6,50)	130,00000000	130,00
TRECHO 05 (E29 A E33) - SDO 05 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(80,00*6,00)	480,00000000	480,00
			4.380,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.380,00

2.2. MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1. 101152 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

 PREFEITURA DE QUIXERÊ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025	BDI : 25,7
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA
				HORA
				M
				84,44%
				47,48%
				-
				92,17%
				53,50%
				0,00%
				0,00%

			QTD
TRECHO 01 (E0 A E7) - SDO 01 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*6,00)	60,00000000	60,00
TRECHO 02 (E7 A E8) - SDO 02 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*6,50)	65,00000000	65,00
TRECHO 03 (E8 A E28) - SDO 03 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*7,00)	70,00000000	70,00
TRECHO 04 (E28 A E29) - SDO 04 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*6,50)	65,00000000	65,00
TRECHO 05 (E29 A E33) - SDO 05 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*6,00)	60,00000000	60,00
			320,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 320,00

2.2.2. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

			QTD
TRECHO 01 (E0 A E7) - SDO 01 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*6,00)	60,00000000	60,00
TRECHO 02 (E7 A E8) - SDO 02 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*6,50)	65,00000000	65,00
TRECHO 03 (E8 A E28) - SDO 03 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*7,00)	70,00000000	70,00
TRECHO 04 (E28 A E29) - SDO 04 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*6,50)	65,00000000	65,00
TRECHO 05 (E29 A E33) - SDO 05 - ÁREA DE CORTE X LARGURA MÉDIA	(10,00*6,00)	60,00000000	60,00
			320,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 320,00

2.3. PAVIMENTAÇÃO

2.3.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

			QTD
TRECHO 01 (E0 A E7) - SDO 01 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(140,00*5,40)	756,00000000	756,00
TRECHO 02 (E7 A E8) - SDO 02 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(20,00*5,90)	118,00000000	118,00
TRECHO 03 (E8 A E28) - SDO 03 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(400,00*6,40)	2.560,00000000	2.560,00
TRECHO 04 (E28 A E29) - SDO 04 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(20,00*5,90)	118,00000000	118,00
TRECHO 05 (E29 A E33) - SDO 05 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(80,00*5,40)	432,00000000	432,00
			3.984,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.984,00

2.3.2. 5901640 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de

 PREFEITURA DE QUIXERÊ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025	BDI : 25,7
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA
				HORA
				M
				84,44%
				47,48%
				-
				-
				92,17%
				53,50%
				0,00%
				0,00%

14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

			QTD
MASSA DE PEDRA POR m² (t) ((LARG x ALT x COMP x MASSA ESPECÍFICA) / 1000) X DISTANCIA X ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)	((0,10*0,08*0,20*2100*33)/1000) *16,20*3984,00	7.156,28000000 0	7.156,28
			7.156,28

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7.156,28

2.4. DRENAGEM SUPERFICIAL

2.4.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF_01/2024 (M)

			QTD
TRECHO 01 (E0 A E7) - SDO 01 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(140,00*2,00)	280,00000000	280,00
TRECHO 02 (E7 A E8) - SDO 02 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(20,00*2,00)	40,00000000	40,00
TRECHO 03 (E8 A E28) - SDO 03 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(400,00*2,00)	800,00000000	800,00
TRECHO 04 (E28 A E29) - SDO 04 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(20,00*2,00)	40,00000000	40,00
TRECHO 05 (E29 A E33) - SDO 05 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(80,00*2,00)	160,00000000	160,00
MEIO FIO - DEMARCAÇÃO DO INÍCIO + DEMARCAÇÃO DO FIM	(6,00+6,00)	12,00000000	12,00
			1.332,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.332,00

2.4.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 PREFEITURA DE QUIXERÊ	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025		BDI : 25,7	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	M
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
TRECHO 01 (E0 A E7) - SDO 01 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(140,00*2,00)	280,00000000	280,00
TRECHO 02 (E7 A E8) - SDO 02 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(20,00*2,00)	40,00000000	40,00
TRECHO 03 (E8 A E28) - SDO 03 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(400,00*2,00)	800,00000000	800,00
TRECHO 04 (E28 A E29) - SDO 04 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(20,00*2,00)	40,00000000	40,00
TRECHO 05 (E29 A E33) - SDO 05 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(80,00*2,00)	160,00000000	160,00
			1.320,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.320,00

2.5. PINTURA

2.5.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
TRECHO 01 (E0 A E7) - SDO 01 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(140,00*2,00)*(0,20+0,13)	92,40000000	92,40
TRECHO 02 (E7 A E8) - SDO 02 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(20,00*2,00)*(0,20+0,13)	13,20000000	13,20
TRECHO 03 (E8 A E28) - SDO 03 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(400,00*2,00)*(0,20+0,13)	264,00000000	264,00
TRECHO 04 (E28 A E29) - SDO 04 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(20,00*2,00)*(0,20+0,13)	13,20000000	13,20
TRECHO 05 (E29 A E33) - SDO 05 - MEIO FIO - COMPRIMENTO LINEAR X N° LADOS	(80,00*2,00)*(0,20+0,13)	52,80000000	52,80
MEIO FIO - DEMARCAÇÃO DO INÍCIO + DEMARCAÇÃO DO FIM	(6,00+6,00)*(0,20+0,13)	3,96000000	3,96
			439,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 439,56

2.6. SINALIZAÇÃO

2.6.1. 00034721 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM (M2)

			QTD
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - COMUNIDADE LEÃO	2*(3,14*(0,50*0,50)/4)	0,39000000	0,39
			0,39

 PREFEITURA DE QUIXERÊ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE	DATA : 04/08/2025			BDI : 25,7	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	M	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI			2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

0045

ASSINADO
ELETRONICAMENTE

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,39

2.6.2. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
PLACAS - COMUNIDADE LEÃO	2,00	2.00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.7. SERVIÇOS DIVERSOS

2.7.1. C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

			QTD
TRECHO 01 (E0 A E7) - SDO 01 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(140,00*6,00)	840,00000000	840,00
TRECHO 02 (E7 A E8) - SDO 02 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(20,00*6,50)	130,00000000	130,00
TRECHO 03 (E8 A E28) - SDO 03 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(400,00*7,000)	2.800,00000000	2.800,00
TRECHO 04 (E28 A E29) - SDO 04 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(20,00*6,50)	130,00000000	130,00
TRECHO 05 (E29 A E33) - SDO 05 - COMPRIMENTO X LARGURA MÉDIA	(80,00*6,00)	480,00000000	480,00
			4.380,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.380,00

Márcio José Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 062149902-1

MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:0804096830
5

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 12:03:53 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 PREFEITURA DE QUIXERÊ	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE					DATA :	04/08/2025	BDI :	25,79%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE					FONTE	VERBÃO	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE					SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
							SICRO NOVO	202504 COM DESONERAÇÃO			
							SINAPI	202506 COM DESONERAÇÃO	92 1/3%	51,94%	
							CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	PRORRATA	0 100%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	

101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	3.984,00	R\$ 113,58	R\$ 452.502,72	72,27	72,27	B
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	1.332,00	R\$ 54,38	R\$ 72.434,16	11,57	83,84	C
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	1.320,00	R\$ 41,47	R\$ 54.740,40	8,74	92,58	C
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	320,00	R\$ 34,55	R\$ 11.056,00	1,77	94,34	C
C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	Serviço	M2	4.380,00	R\$ 2,33	R\$ 10.205,40	1,63	95,97	C
101152	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	320,00	R\$ 23,60	R\$ 7.552,00	1,21	97,18	C
COMP -- ADM%	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	%	100,00	R\$ 71,44	R\$ 7.143,89	1,14	98,32	C
5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	Transporte	tkm	7.156,28	R\$ 0,86	R\$ 6.154,40	0,98	99,30	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	4.380,00	R\$ 0,35	R\$ 1.533,00	0,24	99,55	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	4,50	R\$ 230,71	R\$ 1.038,20	0,17	99,71	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	439,56	R\$ 2,03	R\$ 892,31	0,14	99,86	C
00034721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	SINAPI	Material	M2	0,39	R\$ 1.449,11	R\$ 565,15	0,09	99,95	C
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 166,04	R\$ 332,08	0,05	100,00	C

Subtotal até 100,00%

R\$ 626.11

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



PREFEITURA
DE QUIXERÊ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE				DATA :	04/08/2025		BDI :	25,79%		
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE				FONTE	VERSÃO		HORA	MES		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE				SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%		
						SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO		-	-		
						SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO		92,17%	53,50%		
						Contratação Própria	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											R\$ 7.143,89
1.1	COMP -- ADM%	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 56,79	R\$ 14,65	R\$ 71,44	R\$ 7.143,89			
2	COMUNIDADE LEÃO											R\$ 619.005,82
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 2.571,20
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 183,41	R\$ 47,30	R\$ 230,71	R\$ 1.038,20			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.380,00	R\$ 0,28	R\$ 0,07	R\$ 0,35	R\$ 1.533,00			
2.2	MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 18.608,00
2.2.1	101152	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	M3	320,00	R\$ 18,76	R\$ 4,84	R\$ 23,60	R\$ 7.552,00			
2.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	320,00	R\$ 27,47	R\$ 7,08	R\$ 34,55	R\$ 11.056,00			
2.3	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 458.657,12
2.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	3.984,00	R\$ 90,29	R\$ 23,29	R\$ 113,58	R\$ 452.502,72			
2.3.2	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	7.156,28	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 6.154,40			
2.4	DRENAGEM SUPERFICIAL											R\$ 127.174,56
2.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.332,00	R\$ 43,23	R\$ 11,15	R\$ 54,38	R\$ 72.434,16			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE QUIXERE		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERE/CE			DATA :	04/08/2025	BDI :	25,79%
		DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERE/CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE - CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
						SINAPI	2025.04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
					CONTRATAÇÃO		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	1.320,00	R\$ 32,97	R\$ 8,50	R\$ 41,47	R\$ 54.740,40
2.5	PINTURA								R\$ 892,31
2.5.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	439,56	R\$ 1,61	R\$ 0,42	R\$ 2,03	R\$ 892,31
2.6	SINALIZAÇÃO								R\$ 897,23
2.6.1	00034721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	SINAPI	M2	0,39	R\$ 1.152,01	R\$ 297,10	R\$ 1.449,11	R\$ 565,15
2.6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 132,00	R\$ 34,04	R\$ 166,04	R\$ 332,08
2.7	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 10.205,40
2.7.1	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	M2	4.380,00	R\$ 1,85	R\$ 0,48	R\$ 2,33	R\$ 10.205,40
						VALOR BDI TOTAL:			R\$ 128.417,11
						VALOR ORÇAMENTO:			R\$ 497.732,60
						VALOR TOTAL:			R\$ 626.149,71

Márcio José Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 062149902-1

MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:0804096830
5

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 12:03:06 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO									
 PREFEITURA DE QUIXERÊ	OBRA:		PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE			DATA : 04/08/2025		BDI : 25,79%	
	DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
						SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
						SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
					Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO					R\$		%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 7.143,89		1,14	
2	COMUNIDADE LEÃO					R\$ 619.005,82		98,86	
					VALOR BDI TOTAL:		R\$ 128.417,11		100,00
					VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 497.732,60		
					VALOR TOTAL:		R\$ 626.149,71		

Márcio José Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 062149902-1

MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:0804096830
5

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 12:07:25
-03'00'



PREFEITURA
DE QUIXERÊ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025	BDI : 25,71
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MI
			84,44%
			47,48%
			-
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%



COMP - ADM% ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00327770	R\$ 17.326,01
					R\$ 56,79
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,79
VALOR:					56,79

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300
					R\$ 39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800
					R\$ 31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900
					R\$ 72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900
					R\$ 2,3985
TOTAL Material:					R\$ 146,4941

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600
					R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					183,41

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 79,4826
					R\$ 0,0795
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1752
					R\$ 0,0024
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,3202
					R\$ 0,0046
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0865

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000
					R\$ 0,0764
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400
					R\$ 0,0529
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200
					R\$ 0,0630
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1923
VALOR:					0,28

101152 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5857	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00940000	R\$ 235,28
					R\$ 2,21
5855	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00550000	R\$ 720,00
					R\$ 3,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 6,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01490000	R\$ 21,75
					R\$ 0,32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025	BDI : 25,71
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	Fonte	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MI
			47,48%
			-
			82,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,32

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,30000000	R\$ 8,95	R\$ 11,63
93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,26000000	R\$ 2,47	R\$ 0,64

TOTAL Serviço: R\$ 12,27

VALOR: 18,76

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 181,9407	R\$ 6,3679
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 49,0941	R\$ 1,7183

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 8,0862

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830

TOTAL Mão de Obra: R\$ 19,3830

VALOR: 27,47

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 70,64	R\$ 9,24
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 171,29	R\$ 0,53

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 9,77

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 126,63	R\$ 14,43
00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.059,39	R\$ 34,95

TOTAL Material: R\$ 49,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 26,81	R\$ 10,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 21,75	R\$ 8,74

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 19,52

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 569,75	R\$ 11,62

TOTAL Serviço: R\$ 11,62

 PREFEITURA DE QUIXERÊ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE		DATA : 04/08/2025		BDI : 25,71
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE		FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%

SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	90,29
--------	-------

5901640 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9575	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R\$ 319,3082	R\$ 95,3623	R\$ 319,3082
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 319,3082
Custo Horário da Execução:							R\$ 319,3082
Produção da Equipe:							470,61000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,6785
Custo Direto Total:							R\$ 0,6785
VALOR:							0,68

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 125,00	R\$ 0,82
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 29,89	R\$ 30,03
TOTAL Material:						R\$ 30,85
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	R\$ 26,98	R\$ 6,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	R\$ 21,75	R\$ 4,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,18
Serviço						
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180000	R\$ 667,87	R\$ 1,20
TOTAL Serviço:						R\$ 1,20
VALOR:						43,23

94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00990000	R\$ 125,00	R\$ 1,23
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 480,00	R\$ 18,04
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 4,01	R\$ 0,80
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08330000	R\$ 19,00	R\$ 1,58
TOTAL Material:						R\$ 21,65
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	R\$ 26,98	R\$ 6,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	R\$ 21,75	R\$ 5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA DE QUIXERÊ	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	DATA : 04/08/2025		BDI : 25,7	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	M
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	32,97
--------	-------

102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 2,07	R\$ 0,21
TOTAL Material:					R\$ 0,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 28,67	R\$ 1,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 21,75	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,40
VALOR:					1,61

00034721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1.152,01	R\$ 1.152,01
TOTAL Material:					R\$ 1.152,01
VALOR:					1.152,01

00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,00	R\$ 132,00
TOTAL Material:					R\$ 132,00
VALOR:					132,00

1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,8460
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,8460
VALOR:					1,85

Márcio José Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 062149902-1

MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 12:05:50 -03'00'



QUIXERÉ/CE, 22 DE SETEMBRO DE 2025

SOLICITAÇÃO TÉCNICA

Diante a análise técnica e de acordo com a CURVA ABC, solicito que na habilitação do edital do Processo Licitatório onde tem como objeto **PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE**, a solicitação de um atestado de qualificação técnico – profissional (Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A) do responsável técnico da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o(s) item(ns):

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
3. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

E de qualificação técnico-operacional, o(s) item(ns) e com quantitativo mínimo:

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	1.992,00 M2
2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	666,00 M
3. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	660,00 M

Conforme LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados

No mínimo de 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) execução dos serviços de características técnicas similares as do objeto ora licitado,



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
GABINETE DO PREFEITO
ADM – “SOMOS TODOS QUIXERÉ”

Somos todos Quixeré



QUIXERÉ/CE, 22 DE SETEMBRO DE 2025

atinentes às respectivas parcelas de maior relevância, não se admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica dos serviços.

**MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305**

Assinado de forma digital por MARCIO
JOSE LIMA DE OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 11:18:23 -03'00'

Márcio José Lima de Oliveira
Eng. Civil
RNP CE 0621499021



PREFEITURA
DE QUIXERÊ

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE	DATA : 04/08/2025	BDI : 25,71
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			47,48%
			82,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

$$A + B + C + D = 84,44\% \quad 47,48\%$$

Márcio José Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 062149902-1

MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 12:05:05
+03'00'



PREFEITURA
DE QUIXERÊ

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERE/CE	DATA : 04/08/2025		BDI : 25,7%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LEÃO / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXERE/CE	Fonte	VERSÃO	HORA	DI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

Márcio José Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 062149902-1

MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:0804096830
5

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE LIMA DE
OLIVEIRA:08040968305
Dados: 2025.09.22 12:05:18 -03'00'



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial
Departamento de Gestão de Instrumentos de Repasse e Parcerias
Coordenação de Celebração de Instrumentos de Repasse

Parecer nº 1629/2025/CGCI DIRP/DIRP/SDR/MIDR

Referência: 59000.013361/2025-25

Beneficiário: **MUNICIPIO DE QUIXERE (CE)**

Plano de Ação nº **09032025-081264**

Assunto: Aprovação do Plano de Ação das Transferências Especiais previstas nos incisos I e II do Art. 166-A da CF/88.

Referências Legais: Instrução Normativa TCU nº 93/2024; Portaria Conjunta nº MF/MPO/MGI/SRI-PR nº 115/2024; Constituição Federal de 1988 - Art. 166-A; Portaria Conjunta MF/MGI nº 15, de 28 de julho de 2025.

1. **ANÁLISE**

1.1. O Plano de Trabalho atendeu o contido no art. 5º da Portaria Conjunta MF/MGI nº 15, de 28 de julho de 2025, que traz os seguintes objetos de avaliação:

art. 5º, § 1º (...)

I - preencher o plano de trabalho, informando:

- a) a correta vinculação da finalidade indicada pelo beneficiário com o objeto indicado pelo autor da emenda;
- b) as metas mensuráveis referentes ao valor total do plano de trabalho;
- c) a ação orçamentária por meio da qual o recurso recebido será alocado no orçamento do ente beneficiário;
- d) a declaração do ente beneficiário sobre a não destinação dos recursos para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, relacionadas a ativos, inativos e pensionistas, e encargos referentes ao serviço da dívida;
- e) o prazo de execução do plano de trabalho, observando os limites estabelecidos no art. 22;
- f) a compatibilidade do objeto do plano de trabalho com as áreas de competências do executor da transferência especial;
- g) os e-mails dos conselhos locais ou instâncias de controle social e dos tribunais de contas de que o ente

beneficiário está sob jurisdição,
notificação
automática do Transferegov.br
(...)

II - indicar o banco e a agência de
relacionamento para movimentação
dos recursos a serem repassados;

III - informar o e-mail institucional da
Câmara Municipal, Assembleia Legislativa
ou Câmara Legislativa, conforme o ente
beneficiário.

2. CONCLUSÃO

2.1. Diante do exposto, considerando as informações inseridas no Transferegov pelo Beneficiário, concluímos pela aprovação integral do Plano de Ação, no valor de **R\$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais)**, estando em consonância com as finalidades e objetivos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR, conforme tabela:

RESULTADO DA ANÁLISE	VALOR
Aprovação Integral do Plano de Trabalho	R\$ 495.000,00


CLEITON MARCELINO PEREIRA

Coordenador-Geral de Celebração de Instrumentos de Repasse

De acordo.

ROSIMEIRE FERNANDES DA SILVA

Diretora do Departamento de Gestão de Instrumentos de Repasse e Parcerias



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton Marcelino Pereira, Coordenador-Geral de Celebração de Instrumentos de Repasse**, em 11/08/2025, às 18:06, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Rosimeire Fernandes da Silva, Diretora do Departamento de Gestão de Instrumentos de Repasse e Parcerias**, em 11/08/2025, às 18:18, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6019567** e o código CRC **68627BCB**.