

I0796 CHUVEIRO PLASTICO
I1180 FITA DE VEDAÇÃO



UN	1,0000	7,2200	7,2200 X
M	0,3500	0,3600	0,1260 X
		Total:	7,3460 X
		Total Simples:	13,22 X
		Encargos Sociais:	INCLUSO X
		Valor BDI:	0,00 X
		Valor Geral:	13,22 X

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	24,1600	2,4160 X	
I2543	SERVENTE	H	0,1500	18,4600	2,7690 X	
				Total:	5,1850 X	
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	83,5800	0,5098 X	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,7100	1,7253 X	
				Total:	2,2351 X	
				Total Simples:	7,42 X	
				Encargos Sociais:	INCLUSO X	
				Valor BDI:	0,00 X	
				Valor Geral:	7,42 X	

0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2395	PINTOR	H	0,3000	24,1600	7,2480 X	
				Total:	7,2480 X	
MATERIAIS						
I2496	SUPERCAL	KG	0,4500	1,4700	0,6615 X	
				Total:	0,6615 X	
				Total Simples:	7,91 X	
				Encargos Sociais:	INCLUSO X	
				Valor BDI:	0,00 X	
				Valor Geral:	7,91 X	

C4070 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	2,4000	24,1600	57,9840 X	
I2543	SERVENTE	H	4,8000	18,4600	88,6080 X	
				Total:	146,5920 X	
MATERIAIS						
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	119,5800	0,4783 X	
I0799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000	4,1800	2,9260 X	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000	0,7100	1,1360 X	
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,3000	4,0300	5,2390 X	
I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,0000	316,0500	316,0500 X	
				Total:	325,8293 X	
				Total Simples:	472,42 X	
				Encargos Sociais:	INCLUSO X	
				Valor BDI:	0,00 X	
				Valor Geral:	472,42 X	

C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	19,1000	4,7750 X	
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2500	24,1600	6,0400 X	
				Total:	10,8150 X	
SERVIÇOS						
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,2000	242,4914	48,4983 X	
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,0000	91,9684	91,9684 X	
				Total:	140,4667 X	
				Total Simples:	151,28 X	
				Encargos Sociais:	INCLUSO X	



Valor BDI: 0,00 X

Valor Geral: 151,28 X

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2 X

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6000	24,1600	14,4960 X
H	0,6000	18,4600	11,0760 X
Total:			25,5720 X

SERVIÇOS

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	631,2933	15,7823 X
Total:					15,7823 X
Total Simples:					41,35 X
Encargos Sociais:					INCLUSO X
Valor BDI:					0,00 X
Valor Geral:					41,35 X

C4469 - FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2 X

MATERIAIS

I8294	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO (INSTALADO)	M2	1,0000	88,8800	88,8800 X
Total:					88,8800 X
Total Simples:					88,88 X
Encargos Sociais:					INCLUSO X
Valor BDI:					0,00 X
Valor Geral:					88,88 X

C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2 X

MAO DE OBRA

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000	19,1000	19,1000 X
I0498	CARPINTEIRO	H	1,0000	24,1600	24,1600 X
I2391	PEDREIRO	H	1,1000	24,1600	26,5760 X
I2543	SERVENTE	H	1,1000	18,4600	20,3060 X
Total:					90,1420 X

MATERIAIS

I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	6,4000	22,4000 X
I1724	PREGO	KG	0,1200	17,0000	2,0400 X
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,7200	6,0200 X
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,7100	23,4300 X
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	26,0900	34,6997 X
Total:					88,5897 X
Total Simples:					178,73 X
Encargos Sociais:					INCLUSO X
Valor BDI:					0,00 X
Valor Geral:					178,73 X

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2 X

MAO DE OBRA

I1328	LADRILHISTA	H	1,2000	24,1600	28,9920 X
I2543	SERVENTE	H	1,2000	18,4600	22,1520 X
Total:					51,1440 X

MATERIAIS

I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	52,9000	58,1900 X
Total:					58,1900 X

SERVIÇOS

C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	907,9803	18,1596 X
Total:					18,1596 X
Total Simples:					127,49 X
Encargos Sociais:					INCLUSO X
Valor BDI:					0,00 X
Valor Geral:					127,49 X

C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2 X



MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total	X
H	1,4000	24,1600	33,8240	X
H	1,4000	18,4600	25,8440	X
			Total:	59,6680 X

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm
(900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2	1,1000	25,9500	28,5450	X
			Total:	28,5450 X

SERVIÇOS

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5

M3	0,0200	907,9803	18,1596	X
			Total:	18,1596 X
			Total Simples:	106,37 X
			Encargos Sociais:	INCLUSO X
			Valor BDI:	0,00 X
			Valor Geral:	106,37 X

C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR
I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total	X
H	2,0000	19,1000	38,2000	X
H	2,0000	23,4800	46,9600	X
H	2,0000	24,1600	48,3200	X
H	2,0000	18,4600	36,9200	X
			Total:	170,4000 X

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA
I0169 AÇO CA-60
I0805 CIMENTO PORTLAND
I1605 PEDRISCO
I1863 SIFÃO CROMADO 2"
I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"
I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"
I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304
I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO

M3	0,0190	119,5800	2,2720	X
KG	0,6000	7,5900	4,5540	X
KG	9,8300	0,7100	6,9793	X
M3	0,0260	100,5000	2,6130	X
UN	1,0000	209,3700	209,3700	X
UN	1,0000	56,2000	56,2000	X
UN	1,1000	9,1000	10,0100	X
UN	1,0000	219,9000	219,9000	X
UN	1,0000	47,4900	47,4900	X
			Total:	559,3883 X
			Total Simples:	729,79 X
			Encargos Sociais:	INCLUSO X
			Valor BDI:	0,00 X
			Valor Geral:	729,79 X

C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total	X
H	0,2000	24,1600	4,8320	X
H	0,2000	18,4600	3,6920	X
			Total:	8,5240 X
			Total Simples:	8,52 X
			Encargos Sociais:	INCLUSO X
			Valor BDI:	0,00 X
			Valor Geral:	8,52 X

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

Unidade	Coeficiente	Preço	Total	X
H	2,0000	19,1000	38,2000	X
H	2,0000	23,4800	46,9600	X
			Total:	85,1600 X

MATERIAIS

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA
I1091 ENGATE CROMADO
I1180 FITA DE VEDAÇÃO
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA

UN	1,0000	237,2400	237,2400	X
UN	1,0000	260,6300	260,6300	X
UN	1,0000	22,5900	22,5900	X
M	0,5600	0,3600	0,2016	X
UN	2,0000	9,4000	18,8000	X
UN	1,0000	36,9300	36,9300	X
			Total:	576,3916 X



Total Simples: 661,55 X
Encargos Sociais: INCLUSO X
Valor BDI: 0,00 X
Valor Geral: 661,55 X

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2 X

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I1328	LADRILHISTA	H	0,2000	24,1600	4,8320	X
I2543	SERVENTE	H	0,2000	18,4600	3,6920	X
Total:					8,5240	X

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	6,5700	1,5308	X
Total:					1,5308	X

Total Simples: 10,05 X
Encargos Sociais: INCLUSO X
Valor BDI: 0,00 X
Valor Geral: 10,05 X

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2 X

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	1,1000	24,1600	26,5760	X
I2543	SERVENTE	H	1,1000	18,4600	20,3060	X
Total:					46,8820	X

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,7100	4,2600	X
Total:					4,2600	X

Total Simples: 51,14 X
Encargos Sociais: INCLUSO X
Valor BDI: 0,00 X
Valor Geral: 51,14 X

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2 X

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	24,1600	36,2400	X
I2543	SERVENTE	H	1,8400	18,4600	33,9664	X
Total:					70,2064	X

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0413	83,5800	3,4519	X
I0441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	0,9600	5,9424	X
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,7100	4,3949	X
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,5300	24,9100	X
Total:					38,6992	X

Total Simples: 108,91 X
Encargos Sociais: INCLUSO X
Valor BDI: 0,00 X
Valor Geral: 108,91 X

C1282 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA - M2 X

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	19,1000	3,8200	X
I2395	PINTOR	H	0,4000	24,1600	9,6640	X
Total:					13,4840	X

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,0200	20,2900	0,4058	X
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1500	31,8800	4,7820	X
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,1400	0,5350	X
I2158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	4,0400	0,3232	X
Total:					6,0460	X

Total Simples: 19,53 X
Encargos Sociais: INCLUSO X
Valor BDI: 0,00 X

Handwritten signature and initials.

Valor Geral:

19,53 X



[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating cancellation or a placeholder.]

[Handwritten signature and initials in the bottom right corner.]



PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:13/12/2023 23:49:12

DATA DE RT: 13/12/2023

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,44%(HORA) 47,48%(MÊS)


ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/12/2023 LOCALIDADE : FORTALEZA DATA DE PREÇO : 11/2023

REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO

A	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COEF.	UNID	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
100702	100702	PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO		M2		604,11
	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 0,0637000		310ML	40,24	2,56
	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS M 1,0000000		M2	500,53	500,53
	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO D 4,7200000		UN	0,92	4,34
	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMI 2,2020000		M	39,59	87,17
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2820000		H	24,45	6,89
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1410000		H	18,62	2,62
102153	102153	VIDROS/ESPELHOS		M2		250,28
	11188	VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO 1,0000000		M2	209,99	209,99
	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 0,0330000		KG	15,13	0,49
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,5650000		UN	26,59	15,02
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6280000		H	18,62	11,69
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6460000		H	20,27	13,09
89709	89709	RALOS/CAIXA SIFONADA		UN		21,02
	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 0,0049000		UN	55,40	0,27
	11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, C 1,0000000		UN	13,17	13,17
	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 1,00075000		UN	62,76	0,47
	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0360000		UN	1,75	0,06
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULI 0,1652000		H	19,01	3,14
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC 0,1652000		H	23,71	3,91
100859	100859	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTR		UN		1.056,81
	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO 2,0000000		UN	22,88	45,76
	6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / B 1,0000000		UN	7,80	7,80
	44020	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBU 1,0000000		UN	940,70	940,70
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC 2,1153000		H	23,71	50,15
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6664000		H	18,62	12,40
88489	88489	PINTURA DE PAREDE		M2		10,30
	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOS 0,2285000		L	22,40	5,11
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1631000		H	25,68	4,18
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0544000		H	18,62	1,01
102203	102203	PINTURA EM MADEIRA		M2		9,52
	5318	DILUENTE AGUARRAS 0,0135000		L	22,00	0,29
	10481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM 0,0902000		L	35,33	3,18
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2359000		H	25,68	6,05
100717	100717	PINTURA PARA METAL		M2		8,30
	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,3000000		UN	2,14	0,64
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2986000		H	25,68	7,66

Prefeitura Municipal de Marangápe
SEINFRA
Edilson Pereira de Sousa Filho
Eng. Civil - CREA 135800 CE

OBRA: ANTIGA CADEIA PÚBLICA		LOCAL: MARANGUAPE-CE	
ASSUNTO: PLANTA BAIXA		DATA:	PRANCHA:
DESENHO: MARINA F. CAMARA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDILSON PEREIRA	ESCALA: INDICADO NO DES.	01

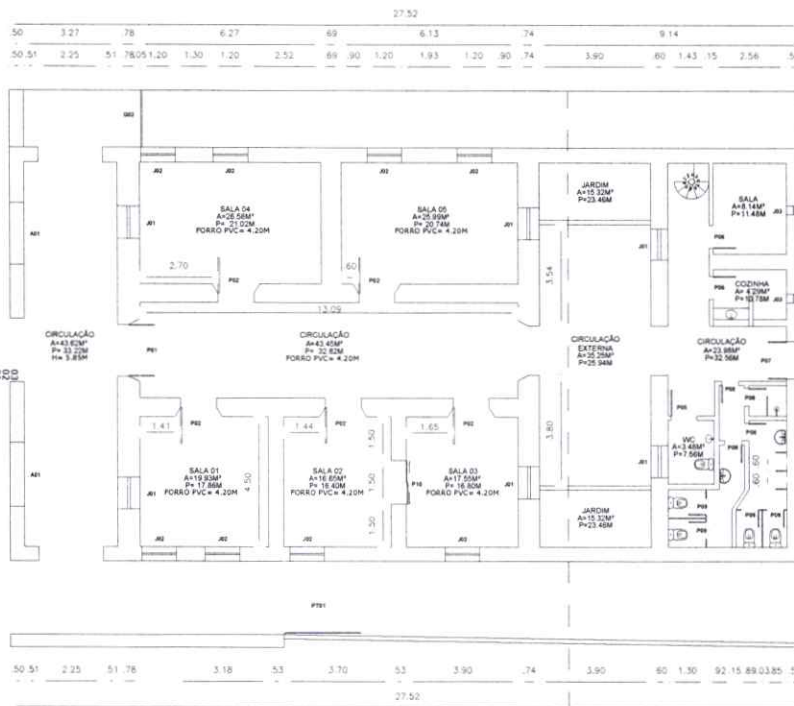

01 PLANTA BAIXA
1/125

QUADRO DE ESQUADRIAS

Esq.	Largura (m)	Altura (m)	ESPECIFICAÇÕES
P1	1,78	4,00	PORTÃO DE ABIR EM FERRO PINTADA
P2	1,24	3,05	PORTA DE ABIR EM MADEIRA PINTADA E FERRO
P3	0,60	2,10	PORTA DE ABIR EM PVC TIPO SANTONADA
P4	0,60	2,10	PORTA DE ABIR EM MADEIRA PINTADA
P5	0,90	2,10	PORTA DE ABIR EM MADEIRA PINTADA
P6	0,80	2,10	PORTA DE ABIR EM MADEIRA PINTADA
P7	1,30	3,75	PORTA DE ABIR EM MADEIRA PINTADA
P8	0,60	2,10	PORTA DE ABIR EM ALUMÍNIO BRANCO
P9	0,60	1,60	PORTA DE ABIR EM ALUMÍNIO BRANCO
P10	1,50	2,10	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO

Esq.	Largura (m)	Altura (m)	ESPECIFICAÇÕES
J1	1,10	2,26	1,30 GRADE DE FERRO
J2	1,20	0,90	3,10 GRADE DE FERRO
J3	0,27	1,00	1,20 GRADE DE FERRO
AG1	2,20	3,40	0,90 ARCO
GG1	2,60	2,40	- GRADE EM FERRO PINTADO
GG2	2,00	2,10	- GRADE EM FERRO PINTADO
PT01	2,50	2,40	- GRADE EM FERRO PINTADO

ACESSÓRIOS

N	DESCRIÇÃO	QNT(UNID.)
01	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	02
02	MISTÓRIO INDIVIDUAL LOUÇA BRANCA	02
03	PIA DE COLUNA LOUÇA BRANCA	-
04	CHUVEIRO	01


 Prefeitura Municipal de Maranguape
 SEINFRA
 Edilson Pereira da Sousa Filho
 Eng. Civil - CREA 13580/D CE



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 RUA MAJOR NAPOLEÃO LIMA, S/Nº - CENTRO, MARANGUAPE-CE
 TELEFONE: (85)3369-9162 / 3369-5418

OBRA:
ANTIGA CADEIA PÚBLICA

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA

DESENHO:
MARINA F. CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
EDILSON PEREIRA


LOCAL:
MARANGUAPE-CE

DATA:


PRANCHA:

ESCALA:
INDICADO NO DES.


02

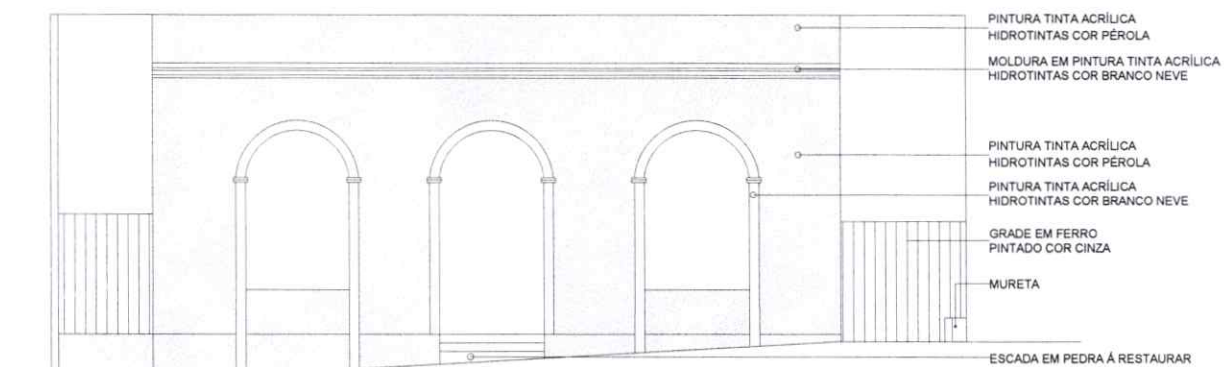


01 FACHADA PRINCIPAL
1/75

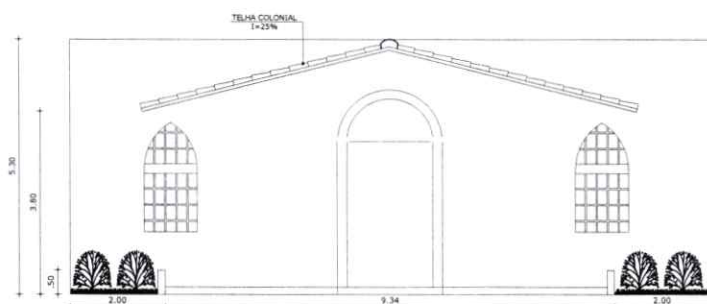


01 CORTE A
1/75



02 JANELA J1
1/50

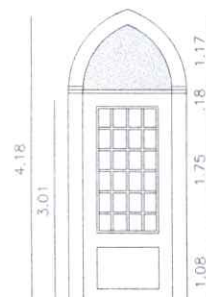

03 PORTA 2
1/50



04 JANELA J2
1/50

Proj. Civil CREA 135800 CE
Prefeitura Municipal de Marangapé
SEINFRA
Edilson Pereira de Sousa Filho



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RUA MAJOR NAPOLEÃO LIMA, S/Nº - CENTRO, MARANGUAPÉ-CE
TELEFONE: (85)3369-9162 / 3369-5418

OBRA: ANTIGA CADEIA PÚBLICA		LOCAL: MARANGUAPÉ-CE	
ASSUNTO: CORTE/FACHADA/DETALHES		DATA:	PRANCHA:
DESENHO: MARINA F. CAMARA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDILSON PEREIRA	ESCALA: INDICADO NO DES.	03

Handwritten signature or mark.



OBJETO: REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA.				
LOCAL: BAIRRO CENTRO - SEDE - MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE				
TABELAS: SEINFRA/CE 28.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI-CE 11/2023 COM DESONERAÇÃO				
Para fins de habilitação, deverão ser consideradas Parcelas de Relevância:				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID
01.01.01	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	668,11	M2
01.01.30	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	18,22	M2
02.01.21	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	400,00	M
				
EDILSON PEREIRA DE SOUZA FILHO				
ENGº. CIVIL - CREA 13580D				