
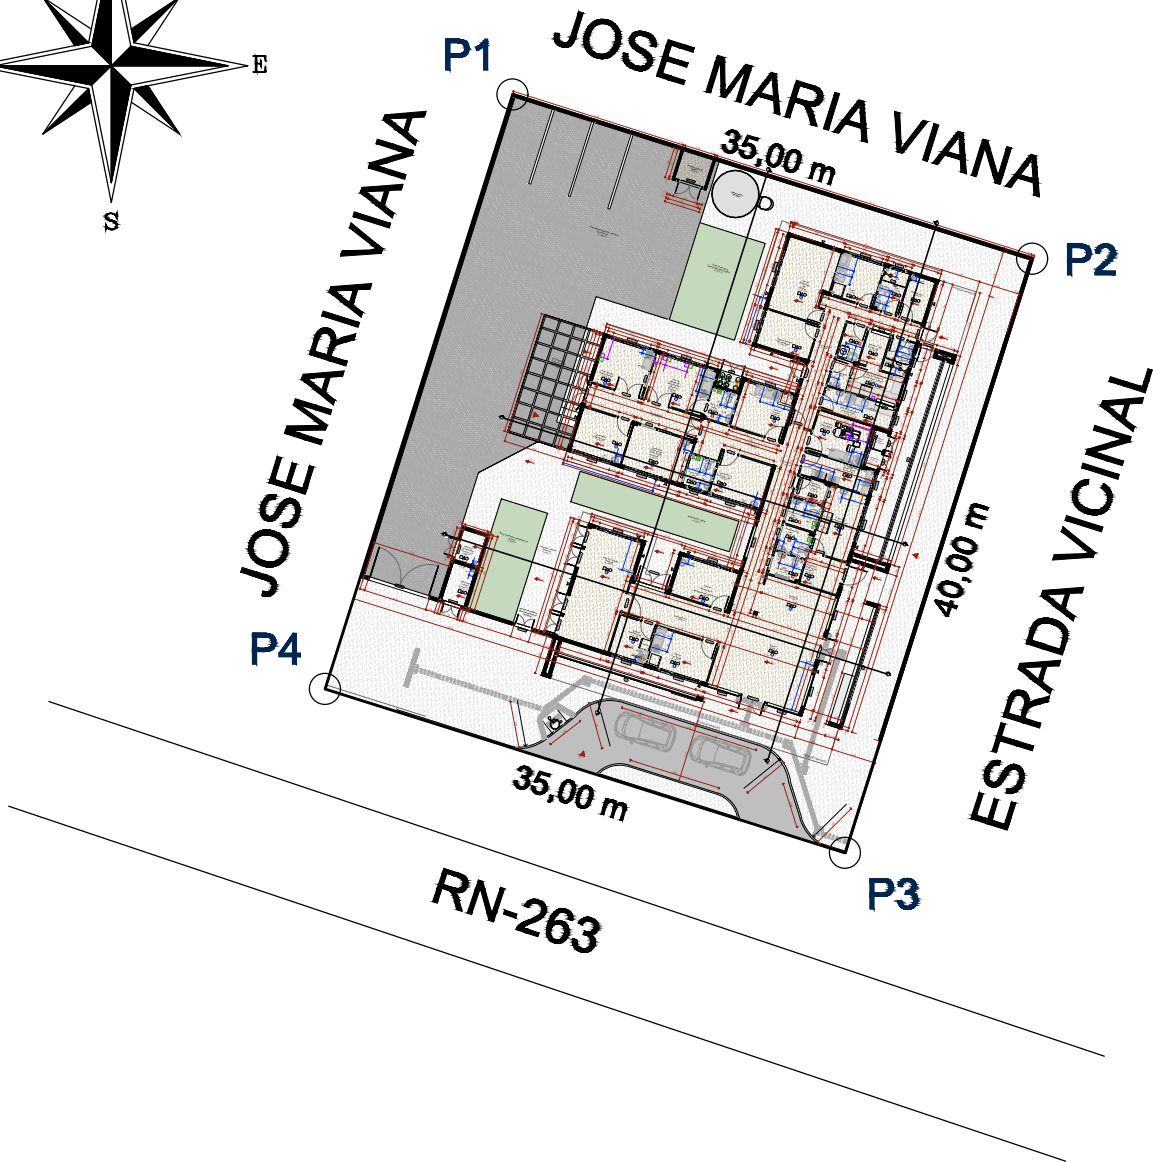




CONVENÇÕES ADOTADAS

- Alvenaria acabada
- Concreto
- Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU).
- Parede em Drywall, com Standart (ST).
- Parede em Drywall, com lâ de vidro.
- Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU) e lâ de vidro.
- Projeções
- E.H. - Eixo Hidráulico - Água Fria
- E.H. - Eixo Hidráulico com água quente - prever ponto de elétrica 220V
- XXX - Nivel cota acabada
- XX - Nome da indicação do corte
- X - Indicação de eixo das alvenarias a construir
- JX - Indicação e nomenclatura - Janelas
- PX - Indicação e nomenclatura - Portas

Importante:

1. A empresa responsável pela execução das paredes de drywall deverá verificar todos os mobiliários e equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço de sustentação com perfil metálico com capacidade para suportar as devidas cargas conforme indicação do fabricante de drywall.

LEGENDA - ACABAMENTOS

- PISO
 - 1. Piso em granilite polido bege.
 - 2. Piso em granilite polido azul.
 - 3. Piso em vinílico em manta condutiva.
- PARADE
 - 1. Pintura acrílica, resistente à umidade. RGB 216,211,202 ou similar
 - 2. Revestimento cerâmico 60x60cm, até o forro, na cor branca, acabamento polido ou acetinado
 - 3. Pintura acrílica, resistente a umidade. RGB 209,208,202 ou similar
 - 4. Pintura azul acrílica, resistente a umidade. RGB 99,133,142 ou similar
- TETO
 - 1. Pintura acrílica sobre forro de gesso acartonado rejuntado, resistente à umidade, cor branca.
 - 2. Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade.

OBSERVAÇÕES

- A Pintura deverá ser aplicada sobre parede regularizada de maneira a atingir perfeito cobrimento da superfície na cor indicada em projeto
- Para as áreas molhadas considerar impermeabilização de piso e paredes (até teto)


NOTAS

- Medidas de Cotas Acabadas
- Todas as medidas do projeto devem ser aferidas in loco para a execução da obra.
- Para maiores detalhes e informações sobre pontos de gases verificar projeto da disciplina específica
- Todos os materiais de acabamento especificados no projeto são referências sugeridas, podendo ser substituídos por itens similares, desde que preservado o atendimento às normas técnicas.
- Todas as torneiras dispensam o contato com mãos para o fechamento.
- Todos os ralos serão escamoteáveis, com fecho hídrico.
- Todos os trilhos de portas de correr são superiores. Não sendo permitido trilho no chão.
- Todos os ambientes que não possuem ventilação natural deverá contemplar sistema de exaustão e renovação de ar artificial previstos no projeto de climatização desenvolvido por profissional habilitado.

LEGENDA INSTALAÇÕES

LEGENDA INSTALAÇÕES

R3	Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 2 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
AR	Ar comprimido
AR+V	Ar comprimido e Bomba a vácuo
FAM	AR COMPRIMIDO MEDICINAL
IS	CHAMADA DE ENFERMAGEM
AC	AR CONDICIONADO
E	EXAUSTÃO
	INDICAÇÃO EIXO HIDROSSANITÁRIO
E.H	EIXO HIDROSSANOTÁRIO DE ÁGUA FRIA
E.H	EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA QUENTE



PLANTAS DE SITUAÇÃO	
AUTORIA DO PROJETO LICENCIADO	
FÍLÍO MOTA DE AZEVEDO SEGUNDO CREA-RN 2123458350	
REVISÃO	DATA
RO	16/07/2026
REVISÃO	DATA
RO	16/07/2026
TÍTULO DO PROJETO	
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITABAIANA	
PROPRIETÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA	
SECRETARIA DE SAÚDE	
CNPJ	
08.290.223/0001-42	
ENDEREÇO	
Praça 05 de Abril, 180 - Centro	
CEP 59.582-000 - Pureza - RN	
DISCIPLINA	
DISCIPLINA	
FRANCHA	
1:50	
TÍTULO DA FRANCHA	
PROJETO TÉCNICO	
DESCRIÇÃO DA ETAPA	
PROJETO EXECUTIVO	
NOME: FRANCHA - ARQUIVO	REVISÃO
002	RO
UNIDADE	DATA
METROS	16/07/2026
ESCALA	INDICADA
AUTORIA INTELECTUAL	REGISTRO
FÍLÍO MOTA DE AZEVEDO SEGUNDO	2123458350
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL	