


CURVA ABC - INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES DO LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA JOÃO CÂMARA FAR II, MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN									
FORTE	CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (SEM BDI)	VALOR TOTAL	PESO	PESO ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO, REIJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	3.252,90	R\$ 101,77	R\$ 331.047,63	26,03%	26,03%	A
	ORÇ. DET.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	VB	1,00	R\$ 170.053,85	R\$ 170.053,85	13,37%	39,40%	A
6,19% DO TOTAL		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA INDIRETA, MANUTENÇÃO CANTEIRO/CONSUMO, CONTROLE TECNOLÓGICO, GESTÃO DE RESÍDUOS, GESTÃO DA QUALIDADE, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO)	Vb	1,00	R\$ 78.732,05	R\$ 78.732,05	6,19%	45,59%	A
SINAPI	100323	LASTRO DE AREIA MÉDIA COM PREPARO DE FLUNDO	M³	326,92	R\$ 223,79	R\$ 73.160,75	5,75%	51,34%	A
5,08% DO TOTAL		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (RETROSCAVADEIRA, PLATAFORMA ELEVATÓRIA, MINICARREGADEIRA, ELEVADOR CREMALHEIRA, ETC.)	Vb	1,00	R\$ 64.613,70	R\$ 64.613,70	5,08%	56,42%	A
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO DE VALAS MANUAL PROFUNDIDADE MENOR 1,30M	M³	610,25	R\$ 101,10	R\$ 61.696,38	4,85%	61,27%	A
SINAPI	90895	TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA 150 mm	M	619,82	R\$ 92,41	R\$ 57.259,08	4,50%	65,77%	A
SINAPI	101570	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALEAMENTO PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M²	2.089,34	R\$ 25,32	R\$ 52.901,97	4,16%	69,93%	A
SINAPI	102139	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROF. = 1,60 M	UNID.	26,00	R\$ 1.812,72	R\$ 47.130,72	3,71%	73,64%	A
SINAPI	90694	PVC JUNTA ELÁSTICA 100 mm	M	689,09	R\$ 48,61	R\$ 33.496,66	2,63%	76,27%	A
ORSE	7126	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L=6,0M	UNID.	50,00	R\$ 632,22	R\$ 31.611,00	2,49%	78,76%	A
SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60M	UNID.	50,00	R\$ 516,37	R\$ 25.818,50	2,03%	80,78%	B
SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO	M	2.521,87	R\$ 10,09	R\$ 25.445,67	2,00%	82,79%	B
SINAPI	95876	TRANSPORTE DE PARALELO (volume de paralelo x multiplicar pela distância em KM)	M³ x km	7.844,81	R\$ 2,54	R\$ 19.925,82	1,57%	84,35%	B
1,51% DO TOTAL		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCRITÓRIOS, VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS, ÁREAS DE REFEIÇÃO, GUARITA, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA, TAPUME, SINALIZAÇÃO DA OBRA, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS)	Vb	1,00	R\$ 19.206,04	R\$ 19.206,04	1,51%	85,86%	B
SINAPI	105994	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS B=1,5M, B=0,5M, H=0,50M	M	81,33	R\$ 165,26	R\$ 13.440,60	1,06%	86,92%	B
SINAPI	101574	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALEAMENTO PROFUNDIDADE DE 3,00M ATÉ 4,5M	M²	826,07	R\$ 16,18	R\$ 13.366,81	1,05%	87,97%	B
ORSE	6084	LIGAÇÕES DOMICIAIS (REGISTRO/RAMAL)	UNID.	50,00	R\$ 237,51	R\$ 11.875,50	0,93%	88,90%	B
SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALAS	M³	708,69	R\$ 16,19	R\$ 11.473,68	0,90%	89,81%	B
SINAPI	101572	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALEAMENTO PROFUNDIDADE DE 1,50M ATÉ 3,00M	M²	551,09	R\$ 20,33	R\$ 11.203,66	0,88%	90,69%	C
SINAPI	98511	ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M (mínimo 1 árvore por bloco/casa/térrea)	UNID.	50,00	R\$ 211,87	R\$ 10.593,50	0,83%	91,52%	C
ORSE	3224	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO - REVESTIDO COM FAXAS DE MADEIRA	UNID.	15,00	R\$ 696,11	R\$ 10.441,65	0,82%	92,34%	C
SINAPI	101818	PREPARO DE FUNDIÇÃO DE VALAS	M³	1.223,76	R\$ 8,39	R\$ 10.267,28	0,81%	93,15%	C
ORSE	9374	CONTAINER DE LIXO 4M PLÁSTICO, 1000L, COM RODAS	UNID.	6,00	R\$ 1.408,00	R\$ 8.448,00	0,66%	93,81%	C
SINAPI	39084	PVC PBA JE cl. 12 - 50mm - Formas	M	470,06	R\$ 15,59	R\$ 7.326,24	0,58%	94,39%	C
SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00	R\$ 347,17	R\$ 6.943,40	0,55%	94,93%	C
SINAPI	6243	TAMPAO FOFO SIMPLES C/BASE, CLAS B125 CG MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (C/INSCR. EM RELEVTO TP DE REDE)	UNID.	14,00	R\$ 490,00	R\$ 6.860,00	0,54%	95,47%	C
SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	CJ	21,73	R\$ 296,17	R\$ 6.435,77	0,51%	95,98%	C
SINAPI	IN6243	TAMPAO FOFO SIMPLES C/BASE, CLAS B125 CG MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (C/INSCR. EM RELEVTO TP DE REDE)	UNID.	12,00	R\$ 516,37	R\$ 6.196,44	0,49%	96,47%	C
ORSE	10536	LÍNEIA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIBERGLASS, REF. CLP/D08S OU SIMILAR	UNID.	18,00	R\$ 334,71	R\$ 6.024,78	0,47%	96,94%	C
SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 2,00 M - AF_07/2024	UNID.	50,00	R\$ 117,54	R\$ 5.877,00	0,46%	97,40%	C
SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60M	UNID.	50,00	R\$ 107,79	R\$ 5.389,50	0,42%	97,83%	C
SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	531,68	R\$ 8,87	R\$ 4.716,00	0,37%	98,20%	C
SINAPI	101636	CONEXÕES (5% do custo com tubulação)	CJ	1,00	R\$ 3.294,21	R\$ 3.294,21	0,26%	98,46%	C
SINAPI	90095	BANCO PI ILUMINAÇÃO DE RIAS PI FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00	R\$ 155,59	R\$ 3.111,80	0,24%	98,70%	C
SINAPI	90995	ESCAVAÇÃO DE VALAS MECANIZADA PROFUNDIDADE MAIOR 3,00M ATÉ 4,50M	M³	392,39	R\$ 5,88	R\$ 2.307,25	0,18%	98,88%	C
SEINFRA	606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP 5CM	M²	9,00	R\$ 238,07	R\$ 2.142,63	0,17%	99,05%	C
SINAPI	100978	CARGA E DESCARGA MACANIZADA DE SOLOS	M³	274,05	R\$ 7,67	R\$ 2.101,96	0,17%	99,21%	C
SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO DE VALAS MECANIZADA PROFUNDIDADE MAIOR 1,5M ATÉ 3,00M	M³	234,21	R\$ 8,03	R\$ 1.880,71	0,15%	99,36%	C
SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M²	1.127,57	R\$ 1,49	R\$ 1.680,08	0,13%	99,49%	C
ORSE	2830	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	M	619,62	R\$ 2,57	R\$ 1.592,42	0,13%	99,62%	C
SINAPI	97124	PVC PBA JE cl. 12 - 50mm - Assent	M	470,06	R\$ 2,57	R\$ 1.208,05	0,09%	99,72%	C
ORSE	11676	Cadastro de Redes de Esgoto	M	1.295,05	R\$ 1,42	R\$ 1.838,97	0,14%	99,86%	C
SINAPI	101632	CONEXÕES E REGISTROS (10% do custo da tubulação)	CJ	1,00	R\$ 843,29	R\$ 843,29	0,07%	99,93%	C
SINAPI	101632	RELE FOTOELÉTRICO PI/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00	R\$ 32,80	R\$ 656,00	0,05%	99,98%	C
SINAPI	103928	BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIMEM PEDRA DE MÃO (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES)	M³	0,48	R\$ 594,26	R\$ 285,24	0,02%	100,00%	C

TOTAL (SEM BDI) R\$ 1.271.923,30

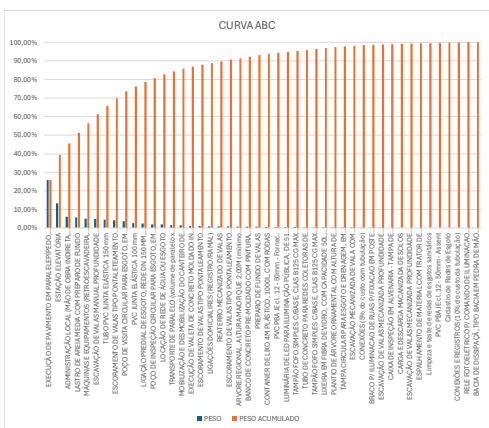

CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO SERVIÇO	PROPORÇÃO VALOR
A	20%	23,91%	75,76%
B	90%	17,39%	11,95%
C	100%	58,70%	10,19%

Responsável Técnico  
 Anne Karoline Medeiros de França  
 Eng. Civil