


CURVA ABC

OBRA	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE MORADA NOVA									
LOCAL	MORADA NOVA, ZONA RURAL - JOÃO CÂMARA/RN									
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	PESO	PESO ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO	
SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	167,62	120,71	20.233,41	27,79%	27,79%	A	
SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	126,42	100,74	12.735,55	17,49%	45,28%	A	
SINAPI	105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UNID	R\$ 3,00	R\$ 3.066,76	9.200,28	12,64%	57,92%	A	
SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	91,37	64,16	5.862,30	8,05%	65,97%	A	
SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UNID	R\$ 6,00	R\$ 788,07	4.728,42	6,49%	72,47%	A	
ORSE	3224	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO - REVESTIDO COM FAIXAS DE MADEIRA	UNID	R\$ 4,00	R\$ 910,63	3.642,52	5,00%	77,47%	A	
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	19,93	R\$ 130,70	2.605,11	3,58%	81,05%	B	
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	58,48	1.871,36	2,57%	83,62%	B	
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	R\$ 39,86	R\$ 46,88	1.868,64	2,57%	86,18%	B	
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	11,96	R\$ 148,76	1.779,17	2,44%	88,63%	B	
SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	M²	R\$ 6,80	R\$ 228,01	1.550,47	2,13%	90,76%	C	
ORSE	11355	Planta - Liriope (liriope spicata), fornecimento e plantio	UNID	R\$ 100,00	R\$ 15,47	1.547,00	2,12%	92,88%	C	
SINAPI	103689	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	2,00	627,51	1.255,02	1,72%	94,61%	C	
SINAPI	10536	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UNID	R\$ 2,00	R\$ 423,28	846,56	1,16%	95,77%	C	
SINAPI	87757	CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM	M²	R\$ 6,80	R\$ 78,45	533,46	0,73%	96,50%	C	
COMPOSIÇÃO	1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M²	R\$ 3,32	R\$ 147,01	488,37	0,67%	97,17%	C	
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	R\$ 26,73	R\$ 17,52	468,31	0,64%	97,82%	C	
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 171,24	R\$ 2,17	371,59	0,51%	98,33%	C	
SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UNID	R\$ 2,00	R\$ 171,65	343,30	0,47%	98,80%	C	
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	R\$ 39,86	R\$ 6,19	246,76	0,34%	99,14%	C	
SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	0,24	986,30	235,73	0,32%	99,46%	C	
SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M²	R\$ 30,00	R\$ 6,00	180,00	0,25%	99,71%	C	

SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	R\$ 26,73	R\$ 4,84	129,38	0,18%	99,89%	C
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	R\$ 0,66	R\$ 125,91	83,65	0,11%	100,00%	C
TOTAL (COM BDI)						72.806,36			

CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO - SERVIÇO	PROPORÇÃO - VALOR
A	80%	75,00%	77,47%
B	90%	50,00%	11,16%
C	100%	175,00%	11,37%

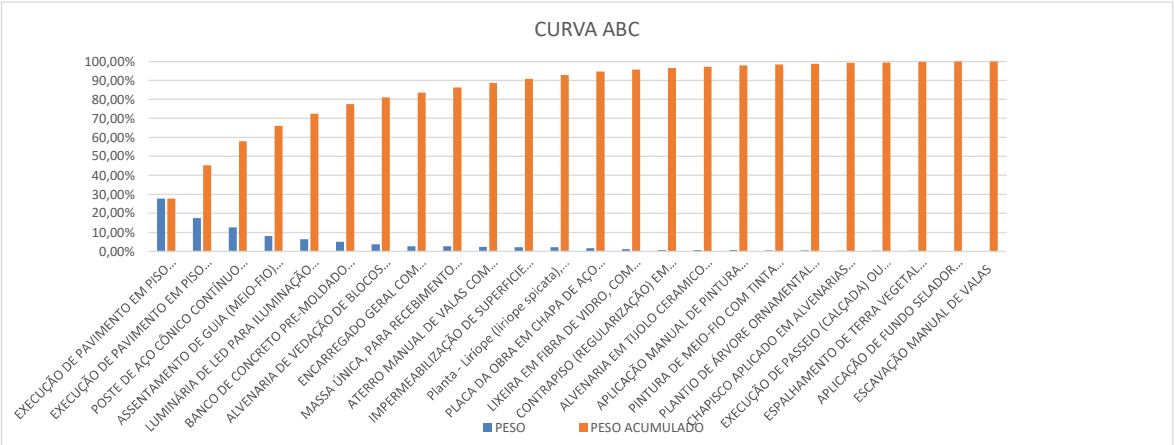

Anne Karoline M. de França
Eng. Civil
CREA 211712941-2

Anne Karoline Medeiros de França
Engenheiro Civil
CREA 211712941-2