


CURVA ABC

OBRA	LOCAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	PESO	PESO ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
SINAPI	103914	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	M²	600.00	R\$ 191.35	R\$ 114,810.00	68.76%	68.76%	A
SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	96.00	R\$ 98.33	R\$ 9,439.68	5.65%	74.41%	A
COMPOSIÇÃO	1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M²	50.00	R\$ 145.99	R\$ 7,299.50	4.37%	78.78%	A
SEINFRA	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1.00	R\$ 5,453.18	R\$ 5,453.18	3.27%	82.05%	B
ORSE	3438	JUNTA DE DILATAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø = 20MM A CADA 30CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM TARUGO E MASTIQUE, PARA PISO DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 12,6 ATÉ 15cm	UNID.	38.00	R\$ 142.10	R\$ 5,399.80	3.23%	85.28%	B
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	100.00	R\$ 46.61	R\$ 4,661.00	2.79%	88.07%	B
SEINFRA	C0054	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M³	6.25	R\$ 705.81	R\$ 4,411.31	2.64%	90.72%	C
SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M²	28.80	R\$ 134.66	R\$ 3,878.21	2.32%	93.04%	C
SEINFRA	C3528	LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	600.00	R\$ 6.25	R\$ 3,750.00	2.25%	95.28%	C
SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	138.94	R\$ 14.04	R\$ 1,950.72	1.17%	96.45%	C
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	100.00	R\$ 17.27	R\$ 1,727.00	1.03%	97.49%	C
SINAPI	103689	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	2.00	R\$ 623.18	R\$ 1,246.36	0.75%	98.23%	C
SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	M²	600.00	R\$ 1.95	R\$ 1,170.00	0.70%	98.93%	C
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	6.25	R\$ 124.98	R\$ 781.13	0.47%	99.40%	C
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. (RETOQUES) ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	100.00	R\$ 6.17	R\$ 617.00	0.37%	99.77%	C
SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M²	100.00	R\$ 3.82	R\$ 382.00	0.23%	100.00%	C

TOTAL (COM BDI) R\$ 166,976.89

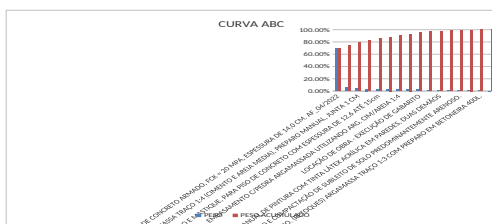

CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO - SERVIÇO	PROPORÇÃO - VALOR
A	80%	18.75%	78.78%
B	90%	18.75%	9.29%
C	100%	62.50%	11.93%

Documento assinado digitalmente



ANNE KAROLINE MEDEIROS DE FRANCA
Data: 16/10/2026 10:21:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anne Karoline Medeiros de França
Engenheira Civil
CREA 2117129412