

PLANTA DE ESTAQUEAMENTO DA RUA PROJETADA 05- NOVA PALMEIRA - PB
ESCALA: INDEFINIDA

RUA PROJETADA 05 - E0+0 ATÉ E10+0
PERFIL LONGITUDINAL - ESC.: V=1:100 H=1:1000

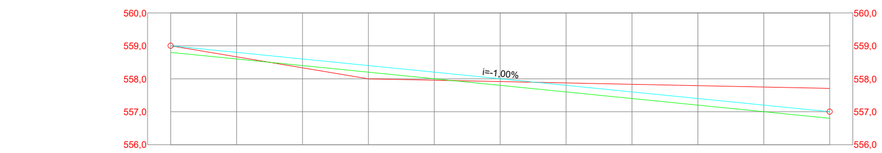

ESTACAS	E0+0	E1+0	E2+0	E3+0	E4+0	E5+0	E6+0	E7+0	E8+0	E9+0	E10+0
COTAS DO TERRENO	559,000	558,667	558,333	558,000	557,958	557,916	557,874	557,833	557,791	557,749	557,707
GREIDE PROJETADO	559,000	558,800	558,600	558,400	558,200	558,000	557,800	557,600	557,400	557,200	557,000

QUADRO BÁSICO DE CUBAÇÃO - VOLUME DE CORTE E ATERRO SIMPLES

Alinhamento: RUA PROJETADA 05							Larg. Reg.: 6,00m		Alt. Reg.: 0,20m	
Estacas		Cotas (m)			Áreas (m²)		Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)	
Estacas	Elemento	Greide	Ter. Natural	Regula.	Corte	Aterro	Corte	Aterro	Corte	Aterro
E0+0	INI	559,000	559,000	558,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1+0	-	558,800	558,667	558,600	2,67	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
E2+0	-	558,600	558,333	558,400	0,33	0,33	2,00	2,00	18,00	2,00
E3+0	-	558,400	558,000	558,200	0,00	2,67	0,00	16,00	18,00	18,00
E4+0	-	558,200	557,958	558,000	0,00	2,42	0,00	14,51	18,00	32,51
E5+0	-	558,000	557,916	557,800	0,86	0,11	5,13	0,66	23,13	33,18
E6+0	-	557,800	557,874	557,600	3,91	0,00	23,44	0,00	46,57	33,18
E7+0	-	557,600	557,833	557,400	7,07	0,00	42,42	0,00	88,99	33,18
E8+0	-	557,400	557,791	557,200	10,23	0,00	61,40	0,00	150,39	33,18
E9+0	-	557,200	557,749	557,000	13,40	0,00	80,37	0,00	230,76	33,18
E10+0	FIM	557,000	557,707	556,800	16,56	0,00	99,35	0,00	330,11	33,18

Código	Nome Popular	Quantidade
	CURVAS DE NÍVEL PRINCIPAIS	----------
	CURVAS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIAS	----------
	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO NESSE PROJETO	1.200,00 m²
	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	400,00 m

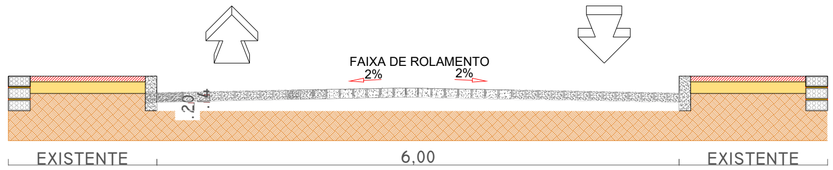

CORTE NA RUA PROJETADA 05 - NOVA PALMEIRA - PB
ESCALA: INDEFINIDA

PROJETO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMEIRA/PB

ASSUNTO DO DESENHO
PLANTA DE ESTAQUEAMENTO, CUBAGEM E PERFIL LONGITUDINAL

ENDEREÇO
RUA PROJETADA 05 - CENTRO - NOVA PALMEIRA / PB

PROPRIETÁRIO(A)
ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO:04031838476
Assinado de forma digital por ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO:04031838476
PREF. MUN. NOVA PALMEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465
Assinado de forma digital por WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465 Dados: 2026.04.28 09:13:06 -03'00'
WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO
212111316-9

ESCALA	***DESENHO***	***DATA***	***FOLHA***
INDICADA	ENGENHEIRO WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO	25/11/2025	ÚNICA