

01.18.01.41	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	16,00
01.18.01.42	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	384,00
01.18.01.43	CAIXA SIFONADA EM PVC DN 150x150x50, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	576,00
01.18.01.44	CAIXA SIFONADA EM PVC DN 100x100x50, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	192,00
01.18.02	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
01.18.02.01	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	112,00
01.18.02.02	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	88,00
01.18.02.03	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	76,00
01.18.02.04	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	126,00
01.18.02.05	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	97,00
01.18.02.06	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	210,00
01.18.02.07	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	398,00





Construindo Qualidade



01.18.02.06	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA FLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS FLUVIAIS. AF_12/2014	M	208,00
01.18.02.09	CAIXA ENTERRADA PARA SISTEMA DE ÁGUAS FLUVIAIS, FUNDO COM BRITA, 60X60X90, SEM TAMPA.	UN	18,00
01.18.02.10	TAMPA PREMOLDADA PERFURADA 25MPA ESP=5CM, DIMENSÕES 60X60 CM PARA CAIXA DE ALVENARIA.	UN	18,00
01.18.02.11	GRELHA DE CONCRETO PREMOLDADO, 25MPA, ESP= 7CM, PARA CALHA DE ALVENARIA.	M2	56,00
01.18.02.12	GRELHA EM FERRO, FABRICADA EM CANTONIERAS E BARRAS CHATAS, INCLUSO PINTURA ELMALTE	M	306,50
01.18.03	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
01.18.03.01	BACIA CONFORTO VOGUE PLUS S/ ABERTURA BRANCA DECA	UN	390,00
01.18.03.02	CONJUNTO ACOPLADO TIPO ACESSO BRANCO - CELITE- S/ ABERTURA	UN	390,00
01.18.03.03	TORNEIRA CROMADA 1158 LONGA PERTUTTI CR	UN	119,00
01.18.03.04	TORNEIRA CROMADA COZINHA RIVA CR 00489606	UN	192,00
01.18.03.05	TORNEIRA COZINHA MESA 1166 C28 LORENZETTI	UN	186,00
01.18.03.06	TORNEIRA CROMADA LAVATÓRIO BICA BAIXA RIVA CR 00447606	UN	124,00
01.18.03.07	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM	UN	62,00
01.18.03.08	TORNEIRA TANQUE 1130 C23 DN 15-20 LORENZETTI	UN	124,00
01.18.03.09	CHUVEIRO CROMADO, COM BRAÇO E CANOPLA	UN	384,00
01.18.03.10	LAVATÓRIO LOUÇA SEM COLUMA DECA RAVENA L91	UN	192,00
01.18.03.11	DUCHA TRADICIONAL 1160305 CROMADA JATO AJUSTAVEL 1/2 B305	UN	249,00
01.18.03.12	CUBA DE EMBUTIR OVAL PARA LAVATÓRIO DECA L59, INC. ACESSÓRIOS	UN	364,00
01.18.03.13	CUBA EM INOX 34 X 40, INC. ACESSÓRIOS	UN	201,00
01.18.03.14	GRELHA FLEXIVEL P/ CALHA 100 MM (RALO ABACAXI)	UN	20,00
01.18.03.15	GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM TIGRE	UN	271,00
01.18.03.16	PORTA GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM TIGRE	UN	272,00

Rua Jerônimo Salgado 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 043316-2412  
 www.wsc.compreendimentos.com.br | wsc@wsc.compreendimentos.com.br

AA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 em



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas



01.16.03.17	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ABS 50 MM SODRAMAR	UN	3,00
01.16.03.18	DISPOSITIVO DE HIDROMASSAGEM ABS BRANCO - SODRAMAR	UN	5,00
01.16.03.19	DISPOSITIVO DE RETORNO ABS 50MM SODRAMAR	UN	7,00
01.16.03.20	DRENO DE FUNDO 15X15X2* C/ GRANDE ANTITURBILHÃO BRANCO	UN	9,00
01.16.03.21	ACABAMENTO DE METAL FLEXIVEL PARA CAIXA ACOPLADA	UN	124,00
01.16.03.22	ARRUELA DE VEDAÇÃO 1/2	UN	806,00
01.16.03.23	ARRUELA DE VEDAÇÃO 3/4	UN	286,00
01.16.03.24	BARRAS DE ACESSIBILIDADE NOS BANHEIROS, EM AÇO INÓX, COM 80CM.	UN	8,00
01.16.03.25	BARRAS DE ACESSIBILIDADE NOS BANHEIROS, EM AÇO INÓX, COM 70CM.	UN	4,00
01.16.03.26	BARRAS DE ACESSIBILIDADE NOS BANHEIROS, EM AÇO INÓX, COM 40CM.	UN	2,00
<b>01.18.04</b>	<b>SISTEMA DE RESERVAÇÃO E DESCARTE</b>		
01.18.04.01	EEXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR ATERRADO COM SOLO CIMENTO, COM CAIXAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE BOMBAS DE RECALQUE.	UN	6,00
01.18.04.02	EEXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR, COM CAIXAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20.000 L.	UN	12,00
01.18.04.03	SIMIDOURO PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PROF.2,0CM LARG-1,10	UN	8,00
<b>01.19</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ÁREA:14.363,14)</b>		
<b>01.19.01</b>	<b>INFRAESTRUTURA INTERNA E EXTERNA</b>		
01.19.01.01	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	2.112,00
01.19.01.02	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5.376,00
01.19.01.03	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	576,00

140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emita



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





Construindo Qualidade



01.19.01.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.550,00
01.19.01.05	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FURRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.870,00
01.19.01.06	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FURRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	990,00
01.19.01.07	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL OU ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3.460,00
01.19.01.08	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.640,00
01.19.01.09	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	780,00
01.19.01.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	220,00
01.19.01.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	126,00
01.19.01.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	345,00
01.19.01.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	256,00
01.19.01.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	122,00
01.19.01.15	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100X50- FORNECIMENTO E INSTALÇA	M	244,00

Rua Jerônimo Rosado 390 - Centro - CEP: 59510-420 | Natal-RN - 84.3316-2112  
 www.wscengenharias.com.br | wsc@wscengenharias.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





Construindo Qualidade



01.19.01.16	PERFILADO 38 X 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	356,00
01.19.01.17	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	76,00
01.19.02	<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>		
01.19.02.01	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM).	UN	205,00
01.19.02.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
01.19.02.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	195,00
01.19.02.04	RACK METÁLICO DE PROTEÇÃO GERAL E SELETIVA (QPGS) DIM. 1150 X 900 X 250MM (A x L x P), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELETRÓSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO.	UN	3,00
01.19.02.05	RACK METÁLICO MÚLTIPLAS UNIDADES 1300X2300X200MM (A X L X P)	UN	3,00
01.19.02.06	RACK METÁLICO PARA MÚLTIPLAS UNIDADES (MÓDULOS 02 E 03) DIM. 1200 X 2300 X 200MM (A x L x P) - 19M, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELETRÓSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO, CONTENDO: 19 (DEZENOVE) CAIXAS DE MUFLA MONOFÁSICA.	UN	6,00
01.19.02.07	RACK METÁLICO PARA MÚLTIPLAS UNIDADES (MÓDULO 01) DIM. 1300 X 2300 X 200MM (A x L x P) - 18M + 17, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELETRÓSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO, CONTENDO: 18 (DEZOITO) CAIXAS DE MUFLA MONOFÁSICA, 01 (UMA) CAIXA DE MUFLA TRIFÁSICA.	UN	1,00

Rua Teófilo Rosado 190 - Centro - CEP: 59610-020 | Macearã-RN - 51.3316.3412  
 www.wscempresamentos.com.br | wsc@wscempresamentos.com.br

*AA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 em emita



Certidão nº 1394500/2022  
 06/04/2022, 13:48  
 Chave de Impressão: 8Zdx  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





Construindo Qualidade



01.19.02.08	RACK METÁLICO PARA MÚLTIPLAS UNIDADES (MÓDULO 04 - TORRE A) DIM. 1200 X 1100 X 200MM (A x L x P) - 7M	UN	1,00
01.19.02.09	RACK PARA MÚLTIPLAS UNIDADES 1300X1700X200MM (MÓDULO 04)	UN	2,00
01.19.02.10	RACK PORTA P/ CX DE MÚLTIPLAS UNIDADES DIM1300 X 2300 C/ 2 PORTAS	UN	3,00
01.19.02.11	RACK PORTA P/ CX DE MÚLTIPLAS UNIDADES DIM 1300 X 1100 C/ 2 PORTAS	UN	1,00
01.19.02.12	CAIXA DE PASSAGEM PAREDE EMB CPT20X20	UN	62,00
01.19.02.13	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.19.02.14	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
01.19.02.15	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.028,00
01.19.02.16	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	141,00
01.19.02.17	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	305,00
01.19.02.18	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
01.19.02.19	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
01.19.02.20	DISJUNTOR TRIPOLAR 300A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.19.02.21	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.19.02.22	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
01.19.02.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
01.19.02.24	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
01.19.02.25	DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.19.02.26	DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.19.02.27	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25 A TRIFÁSICO STECK	UN	192,00
01.19.02.28	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 63 A MONOFÁSICO STECK	UN	62,00
01.19.02.29	PROTECTOR DE SURTO DPS CLASSE 2 25KA STECK	UN	192,00

Rua Joãoônio Salgado 180 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84.3315-24 |  
www.wscengenharia.com.br | wsc@wscengenharia.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas



01.19.03	CABOS		
01.19.03.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3.998,00
01.19.03.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.745,00
01.19.03.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.355,00
01.19.03.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.220,00
01.19.03.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.340,00
01.19.03.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.380,00
01.19.03.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	M	690,00
01.19.03.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.100,00
01.19.03.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	124,00
01.19.03.10	CABO MULTIPLEXADO TRIFÁSICO 25 MM <sup>2</sup> , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00
01.19.03.11	CABO PP 2 X 2,5 MM <sup>2</sup> , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	840,00
01.19.03.12	CABO PP 2 X 1,5 MM <sup>2</sup> , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	190,00

Rua Jerônimo Rezado 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Maceió-AL - 84.3510-212  
 www.wscemprendimentos.com.br | wsc@wscemprendimentos.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas



01.19.03.13	CABO PP 2 X 6 MM2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	65,00
01.19.03.14	CABO PP 4 X 2,5 MM2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	170,00
01.19.03.15	CABO PP 3 X 2,5 MM2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00
01.19.03.16	CABO PP 3 X 70,00 MM2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	70,00
01.19.03.17	CABO PP 3 X 95,00 MM2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	70,00
01.19.03.18	CABO PP 4 X 4 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	70,00
01.19.03.19	CABO PP 6 X 1,5 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00
<b>01.19.04</b>	<b>SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA</b>		
01.19.04.01	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	224,00
01.19.04.02	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	267,00
01.19.04.03	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	170,00
01.19.04.04	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	595,00
01.19.04.05	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_F	M	78,00
01.19.04.06	FORNECIMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4"	M	96,00
01.19.04.07	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	78,00
01.19.04.08	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
01.19.04.09	SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXÕES DE ISOLAMENTO, INCLUSO MOLDE E CARTUCHO		78,00
01.19.04.10	INSTALAÇÃO DE SPDA, TIPO FRANKLIN, INCLUSIVE CAPTOR, MASTRO GALVANIZADO, SUPORTES, BASE DE FIXAÇÃO, CABO CONDUTOR DE COBRE, HASTE DE ATERRAMENTO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	3,00
<b>01.19.05</b>	<b>INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		
01.19.05.01	PONTO DE LOGICA PARA TV, INCLUSO CAIXINHA E ELETRODUTO	UN	705,00
01.19.05.02	PONTO DE LOGICA PARA TELEFONE, INCLUSO CAIXINHA E ELETRODUTO	UN	699,00

Rua Antônio Botado 390 - Centro - CEP: 59610-000 | Mossoró-RN - 84.3316-0412  
 www.wscengenharia.com.br | wsc@wscengenharia.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas



01.19.05.03	PONTO DE LOGICA PARA INTERFONE, INCLUSO CAIXINHA E ELETRODUTO	UN	200,00
01.19.05.04	PONTO DE LOGICA PARA INTERNET, INCLUSO CAIXINHA E ELETRODUTO	UN	584,00
01.19.05.05	CENTRAL TELEFÔNICA, INC. APARELHOS DE INTERFONE, PARA 200 UNIDADES	UN	1,00
01.19.05.06	CABO COAXIAL RGE 06 85 HONS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.435,00
01.19.05.07	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UPT 4 PARES CAT 5E	M	4.435,00
01.19.05.08	CABO TELEFÔNICO CCI-2 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.445,00
01.19.05.09	APARELHO DE INTERFONE COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00
<b>01.19.06</b>	<b>ILUMINAÇÃO E ACABAMENTOS</b>		
01.19.06.01	SENSOR DE PRESEÇA SOB 240 V BRANCO SPO203 DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	92,00
01.19.06.02	SENSOR DE PRESEÇA EM TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88,00
01.19.06.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO PAISAO PUBLICO URBANO LED MID POWER POTENCIA 100W A 150W, DRIVE FIXO, TEMPERATURA DE COR 4000K-5000K, IP 66 OU 67, IK08 EIRC>70	UNID.	90,00
01.19.06.04	PLACA E CAMPANIA CIGARRA 220 V 4X2 ZEPPIA 680133 PIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	192,00
01.19.06.05	PLACA E INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN	1.060,00
01.19.06.06	PLACA E INTERRUPTOR 1S PARALELO 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
01.19.06.07	PLACA E INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	512,00
01.19.06.08	PLACA E INTERRUPTOR 2 PARALELO 10A 250 V 4X2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	126,00
01.19.06.09	PLACA E INTERRUPTOR 3 SEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
01.19.06.10	PLACA E INTERRUPTOR 3 PARALELO 10A 250 V 4X2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.19.06.11	PLACA E INTERRUPTOR BIPOLAR 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	193,00
01.19.06.12	PLACA E MÓDULO DE TOMADA 1 SEÇÃO 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.225,60

Rua Jerônimo Rosado 390 - Centro - CEP: 58610-020 | Mossoró-RN - 04.3316-2412  
 www.wscengenhariaeagronomia.com.br | wsc@wscengenhariaeagronomia.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 em



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas







01.21 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO (ÁREA:14.363,14)			
01.21.01	EXTINTORES DE AP DE 10 LTS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00
01.21.02	EXTINTORES DE CO2 DE 6 KG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
01.21.03	EXTINTORES DE PQS DE 4 KG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00
01.21.04	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	52,00
01.21.05	CHUVEIRO AUTOMÁTICO TIPO SPRINKLER, COM BULBO DE VIDRO, INSTALADO EM TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	UN	161,00
01.21.06	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR	UN	3,00
01.21.07	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00
01.21.08	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
01.21.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UN	79,00
01.21.10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	125,00
01.21.11	CAIXA ALVENARIA P/HIDRANTE PASSEIO 60x70cm C/TAMPAO F.F.	UN	3,00
01.21.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 25 (1"1"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	M	786,00
01.21.13	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	258,49

Rua Jerônimo Resado 280 - Centro - CEP: 59615-020 | Mossoró RN - 84.3316-3412  
 www.wscemprendimentos.com.br | wsc@wscemprendimentos.com.br

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





Construindo Qualidade



01.21.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	258,49
01.22	<b>INSTALAÇÕES DE GÁS (ÁREA:14.363,14)</b>		
01.21.01	RACK METALICO P/ GÁS DIM. 800 X 500 X 150MM (A x L x P), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 22 USG, PINTURA EPOXI-ELETRÓSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032.	UN	52,00
01.21.02	RACK METALICO P/ GÁS DIM. 500 X 500 X 150MM (A x L x P), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 22 USG, PINTURA EPOXI-ELETRÓSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032	UN	1,00
01.21.03	INSTALAÇÃO DE PONTO DE GÁS GLE/CN	PT.	193,00
01.21.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.721,00
01.21.05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	278,00
01.21.06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1.1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	122,00
01.22	<b>SERRALHERIA</b>		
01.22.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO COM ARO DE PROTEÇÃO PULTRUDADO, TUBO EM AÇO, PARA ATENDER ALTURA DE 6 METROS	UN	3,00
01.22.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA ACESSO AO RESERVATÓRIO SUPERIOR.	UN	3,00
01.22.03	CORBIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1/2", BARRAS INTERMEDIARIAS ALT=0,92m e 0,70m COM CHEMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO.	M	325,44

Rua Jerônimo Bispo 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84.3316-4412  
 www.wscmossoro.com.br | wsc@wscmossoro.com.br

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas



01.22.04	EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONSTANTES TUBUARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2. INSTALAÇÃO EM ESCADA PREDIAL	M	325,44
01.22.05	GUARDA CORPO H=1,10 E CORRIMÃO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT= 0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM=1.1/2'', BARRAS VERTICAIS D=3/4'' A CADA 0,12M, CURVAS EM INOX.	M	82,50
01.22.06	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	196,40
01.22.07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	412,80
01.22.08	FORNECIMENTO E ASSEIAMENTO DE POSTE METÁLICO CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 4'' (BASE) E 3'' (TOPO), COM ALTURA ÚTIL DE 9,00 M.	UN	72,00
01.22.09	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X3M EM AÇO GALVANIZADO 3'', COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIG 4MM (CONJUNTO/FUTSAL)	UN	2,00
01.22.10	ESTRUTURA METALICA MOVEL, P/ TABELA DE BASQUETE, PADRÃO OFICIAL EM TUBO GALVANIZADO 2''.	UN	2,00
01.22.11	POSTE OFICIAL PARA VOLEY EM AÇO GALVANIZADO D=3'', C/ESTICADOR E CATRACA.	UN	2,00
01.23	<b>ELEVADORES, BOMBAS E MOTORES</b>		
01.23.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR P/ 8 PASSAGEIROS (630 KG) VELOCIDADE NOMINAL 1,75 M/S OTIS	UN	6,00
01.23.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO BC-21 R 1.1/4 3,0 CV 380 V	UN	2,00
01.23.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGAM MULTIESTAGIO ME AL 1315 1,5 CV 380 V	UN	1,00
01.23.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA MONOFASICA SUB 7-05847 1/2 CV	UN	1,00

Rua Jerônimo Bispo 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84.3516-2412  
www.wscengenharia.com.br | wsc@wscengenharia.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 em



Certidão nº 1394500/2022  
06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





01.23.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA MULTISTAGIO ME-AL 2375 V 7,5 CV 380 V	UN	6,00
01.23.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL BCSC5 1/2 CV SCHNEIDER	UN	1,00
01.23.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO COM 02 FILTROS, 01 BOMBA 3,0 CV 380 V 230 TP7	UN	1,00
01.23.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO COMPLETO COM BOMBA 0,5 CV 15 CPA2M (15 FIT)	UN	1,00
01.23.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA COM PRE FILTRO 1,5 CV 380 V Req:2993	UN	1,00
01.23.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 0,5 CV 230 V MONOFASICO Req:2501	UN	1,00
01.24	PRACA		
01.24.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA PARA JOVENS E ADULTO, INCLUSO ELIPTICO DUPLO, SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, SURF DUPLO, ESQUI DUPLO, PUXADOR DUPLO, JOGO DE BARRAS E FLEXOR DE BRACOS.	UN	1,00
01.24.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARAMANCHÃO EM MADEIRA MASSARANDUBA, COBERTO COM VERNIZ.	M2	27,96
01.24.03	PLAYGROUND OU ACADEMIA INFANTIL COMPLETO COMPOSTO, GIRA, GIRA, GANGORRA DUPLA, ESCALADA MEIA-LUA E TORNADO DUPLO	UN	1,00
01.24.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE, INCLUSO SIMULADOR DE REMO, ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO, TWIST DUPLO, PRESSÃO DE PERNAS E PUXADOR DUPLO	UN	1,00
01.24.05	TORRE COM ESCORREGADOR COM ESTRUTURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.24.06	CAVALO MOLA, ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL, ESTRUTURA EM MOLA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTATICA,	UN	2,00
01.24.07	CARAMANCHÃO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, COM PILARES E PERGOLADOS EM MADEIRA, FORMATO CURVO	M2	16,00
01.24.08	COLETOR DE LIXO DE PLASTICO, VOLUME 50L, FIXADO EM PILARETE DE CONCRETO	UN	12,00

Rua Jerônimo Rizado 350 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 04.3316-3412  
www.wscengenharia.com.br | wsc@wscengenharia.com.br

*AA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





Construindo Qualidade



01.24.09	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, COM ASSENTO EM TABUAS DE MADEIRAS, LARGURA 2,00M.	UN	6,00
01.24.10	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=2,50M, LARGURA=40CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 8 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UN	10,00
01.24.11	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE FONTE DE ÁGUA EM CONCRETO, INCLUSO TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ASPIRAÇÃO E RETORNO	UN	1,00
01.24.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAZEBO CIRCULAR COM FILARES DE MADEIRA E COBERTURA EM PALHA DE PIAÇAVA.	M2	63,59
<b>01.25</b>	<b>DIVERSOS</b>		
01.25.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	14.363,14
01.25.02	EXAUTOR VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.25.03	INSTALAÇÃO DE CHURRASQUEIRA 1,11 X 0,6 EM TIJOLO REFRATÁRIO MESCLADO	UN	1,00
01.25.04	INSTALAÇÃO DE FORNO PIZZA 1,34 M DIAM X 4,0 M EM TIJOLO REFRATÁRIO MESCLADO	UN	1,00
01.25.05	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO, MALHA DE 100mm - QUADRA DE ESPORTES	M2	340,00
01.25.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE INTRUÇÃO DOS ELEVADORES	UN	52,00
01.25.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ELEVADORES SOCIAL E DE SERVIÇO	UN	104,00
01.25.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO	UN	192,00
01.25.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COMUNS	UN	18,00
01.25.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE WC ACESSÍVEL	UN	6,00
<b>01.26</b>	<b>SEGURANÇA</b>		
01.26.01	ARAME PARA SUPER CERCA INOX 316L 0,90, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.660,00
01.26.02	BARREIRA ANTISMAGAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
01.26.03	BARREIRA IVA IB 7100 HEXA FEIXE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
01.26.04	BATERIA 12 V / 7 A SELADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.26.05	BOTOEIRA DE AÇIONAMENTO STYLOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Rua Antônio Florado 390 - Centro - CEP: 5910-020 | Natal-RN - 04.3375-2412  
www.wscspendimentos.com.br | wsc@wscspendimentos.com.br

AA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





Construindo Qualidade



01.26.06	CENTRAL P/ CERCA ELETRICA DE CHOQUE JEL ECR 18 PLUS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.26.07	CREMALHEIRA INDUSTRIAL 1,5M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.26.08	HASTE CANTO 2 POLEGADAS PARA CERCA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
01.26.09	HASTE DE PASSAGEM PARA CERCA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	278,00
01.26.10	HASTE DE ATERRAMENTO COBRE 2MT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.26.11	INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA 6 FIOS 150 VCI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.26.12	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CAMERAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.26.13	MOTOR PPA CONDOMINIUM DE COM ATÉ 3MT DE CREMALHEIRAS E CONTROLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.26.14	SENSOR ATIVO IVA 5040 AT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.26.15	SERVIÇO DE PASSAGEM DO CABO CCI DO SENSOR., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.26.16	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO COM BOTOEIRA	UN	2,00
01.26.17	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40 MT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.26.18	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CERCA ELETRICA	UN	1,00
01.26.19	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	UN	1,00
01.27	<b>DRENAGEM</b>		
01.27.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.27.01.01	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	449,39
01.27.01.02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M2	2.471,65
01.27.02	<b>MONTIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
01.27.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROF. ATE 1,5M	M3	107,85

Rua José Dinis Soares 390 - Centro - CEP: 59010-020 | Mossoró-RN - 54.3316-2412  
 www.wscmpresdimentos.com.br | wsc@wscmpresdimentos.com.br

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





Comando Qualidade



01.27.02.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M <sup>3</sup> /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	323,56
01.27.02.03	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PRO FUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	107,65
01.27.02.04	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	44,94
01.27.02.05	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	161,78
01.27.02.06	ÁTERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	372,99
01.27.02.07	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	798,12
01.27.03	TUBOS E CAIXAS		
01.27.03.01	CAIXA EM ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO, ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 20cm 1.00 X 1,00, PROF. ATÉ 2,00 M, TAMPA +0,10 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO E BOTAFORA DE MATERIAL AF 11/2014.	UN	6,00
01.27.03.02	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ANITARIO	M	280,39

Rua Jerônimo Salgado 396 - Centro - CEP: 59610-020 | Manaus-RN - 94.3316-2022  
 www.wscengr.com.br | wsc@wscengr.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 em  
 em  
 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





Construindo Qualidade



01.27.03.03	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	169,00
01.27.03.04	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00
01.28	<b>REDE DE ESGOTO</b>		
01.28.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.28.01.01	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	217,00
01.28.01.02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M2	596,75
01.28.01.03	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ILUMINAÇÃO	M	217,00
01.28.01.04	ESGOTAMENTO COM BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO, CAPACIDADE DE 75M³/H - 3,6KW.	M3	120,00
01.28.01.05	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM OU PONTALEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M	M2	651,00
01.28.01.06	RETIPIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM ASFALTO	M2	596,75
01.28.01.07	DENOLIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M2	596,75
01.28.02	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
01.28.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROF. ATÉ 1,5M	M3	65,10
01.28.02.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/60 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	455,70
01.28.02.03	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	130,20

Rua Jerônimo Riosado 380 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - (84) 3156-2412  
 www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022  
 06/04/2022, 13:48  
 Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas





01.28.02.04	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	32,55
01.28.02.05	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	123,40
01.28.02.06	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	493,60
01.28.02.07	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.480,80
01.28.03 TUBOS E CAIXAS			
01.28.03.01	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	217,00
01.28.03.02	ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA PARA POÇO DE VISITA, 150 MM A 400MM, ATÉ 2,00 M	UN	5,00
01.28.03.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UN	5,00
01.28.03.04	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00
01.28.04 PAVIMENTAÇÃO			
01.28.04.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO	M2	753,00



01.28.04.02	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.	M2	217,00
01.28.04.03	ASSENTAMENTO DE (MEIO-FIO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	434,00
01.28.04.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	123,40
01.28.04.05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M2	596,75
01.29	<b>EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA</b>		
01.29.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.29.02	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	165,00
01.29.03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M2	596,75
01.29.04	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ILUMINAÇÃO	M	165,00
01.29.05	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM ASFALTO	M2	101,50
01.29.06	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESURA ATÉ 15CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M2	101,50
01.30.02	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
01.30.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROF. ATÉ 1,5M	M3	36,30
01.30.02.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LANG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	101,50





Construindo Qualidade



01.30.02.03	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PRÓ FUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	72,60
01.30.02.04	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_07/2019	M3	13,20
01.30.02.05	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	72,60
01.30.02.06	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	79,20
01.30.02.07	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	99,00
01.30.03	TUBOS E CAIXAS		
01.29.03.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM REDE DE ABASTECIMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	165,00
01.29.03.02	LJVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM INSTALADO EM REDE DE ABASTECIMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
01.29.03.03	CAIXA EM ALVENARIA EM TIPOLO MACICO, ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 20cm 1.00 X 1,00, PROF. ATÉ 2,00 M, TAMPA -0,10 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO E BOIAFORA DE MATERIAL AF 11/2014.	UN	2,00
01.30.04	PAVIMENTAÇÃO		

Rua Jerônimo Bispo 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 54.3115-2412  
 www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 em



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas



01.30.04.01	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.	M2	181,50
01.30.04.02	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	72,60
01.30.04.03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M2	181,50
01.29	CASTELO D'ÁGUA (CAPACIDADE = 60.000,00 L)		
01.29.01	FUNDIÇÕES		
01.29.01.01	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	26,40
01.29.01.02	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	640,00
01.29.01.03	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	960,00
01.29.01.04	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.320,00
01.29.01.05	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.080,00
01.29.01.06	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA ATÉ 2,0M DE PROFUNDIDADE	M3	56,64
01.29.01.07	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,25
01.29.01.08	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,25
01.29.01.09	FABRICAÇÃO DE FORMA DE MADEIRA PARA TRAVAMENTO DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE LINHAS E TABUAS.	M2	12,00





Construindo Qualidade



01.29.01.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,00
01.29.01.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	6,25
01.29.01.12	ENSAIO DE PROVA DE CARGA PARA ASSENTAMENTO DE FUNDAÇÕES	UN	10,00
01.29.02	ESTRUTURA		
01.29.02.01	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESTRUTURA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 12MM, PARA PILARES, VIGAS E LAJES - REUTILIZAÇÃO 4 VEZES.	M2	456,60
01.29.02.02	ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	UND	12,00
01.29.02.03	ESCORAMENTO METÁLICO COM ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOR	M2	142,00
01.29.02.04	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	68,66
01.29.02.05	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	68,66
01.29.02.06	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	720,00
01.29.02.07	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2018	KG	880,00
01.29.02.08	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2019	KG	1.440,00
01.29.02.09	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2020	KG	3.200,00
01.29.02.10	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2021	KG	800,00

Rua Jerônimo Rissado 390 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84.3316-2412  
 www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas






Compromisso Qualidade



01.29.02.11	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	960,00
-------------	---	----	--------

MOSSORÓ, 23 de janeiro de 2018.

WSC Empreendimentos e Construções Ltda.  
 CNPJ: 03.231.417/0001-53  
 PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES  
 CREA: 21363507-6  
 Diretor

  
 PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES  
 CPF: 009.189.354-23  
 DIRETOR - WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 CNPJ: 03.231.417/0001-53



  
 MATEUS YAGO PEREIRA TIBURCIO  
 CPF: 056.916.133-07  
 CREA: 211710607-2  
 ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas

Rua Jerônimo Resado 396 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84.3316-3412  
 www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br





Construindo Qualidade



01.29.02.11	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	960,00
-------------	---	----	--------

MOSSORÓ, 23 de janeiro de 2018.

WSC Empreendimentos e Construções Ltda.  
 CNPJ: 03.231.417/0001-53  
 PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES  
 CREA: 21363007-6  
 Diretor

PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES

CPF: 009.189.354-23

DIRETOR - WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 03.231.417/0001-53



MATEUS YAGO PEREIRA TIBURCIO

CPF: 056.916.133-07

CREA: 211710607-2

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394500/2022, em 06/04/2022 emitida



Certidão nº 1394500/2022

06/04/2022, 13:48

Chave de Impressão: 8Zdxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 46 folhas

Rua Jerônimo Resado 190 - Centro - CEP: 59610-020 | Mossoró-RN - 84.3315-2412  
 www.wscempreendimentos.com.br | wsc@wscempreendimentos.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1455673/2025**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230650934** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/11/2023 Baixada em: 23/06/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.965.996/0001-96**  
Endereço do contratante: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 01  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607140  
Contrato: 06/2023 Celebrado em: 12/06/2023  
Valor do contrato: R\$ 3.661.470,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA AMARO DUARTE Nº: 1533  
Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59612060  
Data de início: 12/06/2023 Conclusão efetiva: 12/08/2024  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.965.996/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 20.00 quilowatt; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL (CAPS ADIII) COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 974,82 M2, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2023, DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2023-SMS.

Número da ART: **RN20240699385** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/05/2024 Baixada em: 23/06/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.965.996/0001-96**  
Endereço do contratante: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 01  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607140  
Contrato: 06/2023 Celebrado em: 12/06/2023  
Valor do contrato: R\$ 667.779,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA AMARO DUARTE Nº: 1533  
Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59612060  
Data de início: 12/06/2023 Conclusão efetiva: 12/08/2024  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.965.996/0001-96





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1455673/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 20.00 quilowatt; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE A ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL (CAPS ADIII) COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 974,82 M2, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2023, DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2023-SMS. ACRÉSCIMO DE VALOR DE 18,24% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, OU SEJA, R\$ 667.779,09, TOTALIZANDO R\$ 4.329.249,66.

Número da ART: **RN20240729965** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/08/2024 Baixada em: 23/06/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.965.996/0001-96**  
Endereço do contratante: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 01  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607140  
Contrato: 06/2023 Celebrado em: 12/06/2023  
Valor do contrato: R\$ 133.937,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: 1533  
Endereço da obra/serviço: RUA AMARO DUARTE Bairro: NOVA BETÂNIA  
Complemento: UF: RN CEP: 59612060  
Data de início: 12/06/2023 Conclusão efetiva: 12/08/2024  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.965.996/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 20.00 quilowatt; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado;

**Observações**

ART DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PREÇO NO VALOR DE R\$133.937,96 NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL (CAPS ADIII) COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 974,82 M2, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2023, DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2023-SMS. - TERMO ADITIVO 02/2024

Número da ART: **RN20250808371** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/05/2025 Baixada em: 23/06/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.965.996/0001-96**  
Endereço do contratante: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 01  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607140  
Contrato: 06/2023 Celebrado em: 12/02/2025  
Valor do contrato: R\$ 3.661.470,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1455673/2025**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA AMARO DUARTE

Complemento:

Cidade: MOSSORÓ

Data de início: 13/08/2024

Finalidade: Saúde

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº: 1533

Bairro: NOVA BETÂNIA

UF: RN

CEP: 59612060

Conclusão efetiva: 12/05/2025

CPF/CNPJ: 11.965.996/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 20.00 quilowatt; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 974.82 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL (CAPS ADIII) COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 974,82 M2, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2023, DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2023-SMS.

Aditivo: Referente ao termo de aditivo de prazo nº 3 e 4.

#### Informações Complementares

- As assinaturas digitais foram verificadas, conforme o Relatório de Conformidade do ITI em anexo ao processo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART nº RN20230650934 de execução, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. Não habilitado para os itens: 1.2.2.7 – Remoção de raízes; 1.8.35 a 1.8.37 – Iluminação pública; 1.8.38 – SPDA; 1.9.1 - Lógica (1.9.1.1 a 1.9.1.13); 1.9.2 – Sistema HI-FI (1.9.2.1 a 1.9.2.4); 1.10.1 -Sistema de câmara CFTV (1.10.1.1 a 1.10.1.3); 1.10.2 – Equipamento de CFTV (1.10.2.1 a 1.10.2.4); 1.11.2.11 – Plantio de grama.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1455673/2025**

**25/06/2025, 11:50**

**6cY41**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6cY41





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE inscrito sob o CNPJ: 11.965.996/0001-96 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através dos responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, e o engenheiro civil MATEUS YAGO PEREIRA TIBURCIO, inscrito sob CPF nº 056.918.133-07 e RG nº 20074409900, registrado no CREA-RN nº 211710607-2, é a contratada bem como **executou e finalizou a CONSTRUÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL (CAPS ADIII) COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 974,82 M2, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2023, DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2023-SMS**, com período previsto de 12/06/2023 a 12/05/2025, localizado na Rua Amaro Duarte, 1533 - Nova Betânia - Mossoró/RN – CEP 59.612-060, correspondente às ARTs de execução nº RN20230650934 com período de 12/06/2023 a 12/08/2024; ART Complementar nº RN20240699385 com período de 12/06/2023 a 12/08/2024; ART Complementar nº RN20240729965 com período de 12/06/2023 a 12/08/2024; ART Complementar de Prazo nº RN20250808371 com período de 13/08/2024 a 12/05/2025; ART de Co-responsabilidade nº RN20250813546 com período de 12/06/2023 a 12/05/2025, sob a fiscalização da Engenheira Civil CARLA VANNESSA DA ROCHA inscrita sob o CPF 111.472.064-06 e CREA nº 212064723-2RN – vinculada a ART de Cargo e Função nº RN20230655645 e a ART de Fiscalização nº RN20250780471.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,84
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00

[f](#) [@](#) [prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.2.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	170,00
1.2.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	212,58
<b>1.2.2</b>	<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>		
1.2.2.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020. (REF.CAERN - 1200025)	M2	18,00
1.2.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCAREA - (REF.4801 -ORSE)	M2	576,00
1.2.2.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO - (REF. 21 - ORSE)	M	178,00
1.2.2.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1224,00
1.2.2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPI)	M3	262,42
1.2.2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	37,80
1.2.2.7	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00
<b>1.2.3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
1.2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	152,21
1.2.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	25,92
1.2.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	789,53
1.2.3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	59,33
1.2.3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPI)	M3	168,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.2.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.152,10
<b>1.2.4</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS</b>		
1.2.4.1	LOCAÇÃO DE CONTEINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00X2,4M - REV 02_02/2022 - (REF.4654-ORSE)	MÊS	6,00
1.2.4.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,3 X2,3M - (REF.4656-ORSE)	MÊS	12,00
1.2.4.3	LOCAÇÃO DE CONTEINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,0M X2,3M - (REF.4657-ORSE)	MÊS	6,00
1.2.4.4	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. (REF.9416-ORSE)	UND	1,00
1.2.4.5	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO - (REF. C1622 - SEINFRA)	UND	1,00
<b>1.3</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>SAPATAS E VIGAS BALDRAME</b>		
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	74,39
1.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	142,88
1.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	439,80
1.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	35,14
1.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	35,14
1.3.1.6	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	139,81

[f](#) [@prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.3.1.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (CAERN - 1030022)	M3	31,13
1.3.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	389,00
1.3.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	960,34
<b>1.3.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>1.3.2.1</b>	<b>PILARES</b>		
1.3.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	587,72
1.3.2.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	30,32
1.3.2.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	30,32
1.3.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	853,70
1.3.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,68
1.3.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2240,00
1.3.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	832,77
<b>1.3.2.2</b>	<b>VIGAS</b>		
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	826,16
1.3.2.2.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	65,90
1.3.2.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	65,90
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	650,30

[f](#) [@prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN

(84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025

25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	539,64
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1835,58
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	445,39
<b>1.3.2.3</b>	<b>LAJES PRE-MOLDDDS</b>		
1.3.2.3.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+5) AF_11/2020, COM FCK=30MPA (RF. 101963-SINAPI)	M2	853,40
1.3.2.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	572,28
1.3.2.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,14
1.3.2.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,59
<b>1.3.3</b>	<b>ESTRUTURAS EXTRAS</b>		
1.3.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	10,63
<b>1.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	921,72
<b>1.5</b>	<b>PAREDES E PAINELIS</b>		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	2393,49
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	185,92
1.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,30

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	71,05
1.5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	42,30
1.5.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	71,05
1.5.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	66,50
1.5.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,15
1.5.9	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	471,86
<b>1.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
<b>1.6.1</b>	<b>COBERTURA EM ACM</b>		
1.6.1.1	MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM VERDE, MEDINDO 7,84X3,58X1,71 DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.6.1.2	MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM VERDE MEDINDO 2,13MX0,98MX0,90M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.6.1.3	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	M2	15,33
<b>1.6.2</b>	<b>COBERTURA EM FIBROCIMENTO</b>		
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	778,33
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	778,33
1.6.2.3	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021 - (REF. 1080086 - CAERN)	M	258,46
1.6.2.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE)	M	278,10

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.6.2.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	778,33
<b>1.6.3</b>	<b>INSTALAÇÃO PLUVIAL</b>		
1.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	111,90
1.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	130,90
1.6.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00
1.6.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	45,00
1.6.3.5	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00
1.6.3.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	65,00
1.6.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM. - (REF.03404 - ORSE)	UN	195,00
1.6.3.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM - (REF. C0605 - SEINFRA)	M2	81,64
1.6.3.10	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - (REF. C2299 - SEINFRA)	M2	30,37
1.6.3.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	10,80
1.6.3.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,77
<b>1.6.4</b>	<b>CALHA DE ALVENARIA</b>		

[f](#) [@prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [globe](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	65,06
1.6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	65,06
1.6.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	65,06
1.6.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	34,93
1.6.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	101,42
<b>1.7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>		
<b>1.7.1</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
1.7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
1.7.1.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM CAIXA ACOPLADO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (REF. 95472 - SINAPI)	UN	6,00
1.7.1.3	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 - (REF.1070041-CAERN)	UN	19,00
1.7.1.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	19,00
1.7.1.5	CHUVEIRO PLÁSTICO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) REF. C0797-SEINFRA)	UND	11,00
1.7.1.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
1.7.1.7	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
1.7.1.8	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO DE ATE 500M M. R. 05/2021 (REF. 1070214 - CAERN)	UN	19,00
1.7.1.9	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.R_05/2021 (CAERN - 1070213)	UN	27,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.7.1.10	BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA ESP = 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. C0357-SEINFRA)	M2	23,00
1.7.1.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
1.7.1.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
1.7.1.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.7.1.14	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
1.7.1.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 86915-SINAPI)	UN	24,00
1.7.1.16	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.7.1.17	TORNEIRA TIPO JARDIM (REF. C4000-SEINFRA)	UN	4,00
1.7.1.18	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
1.7.1.19	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
1.7.1.20	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - ORSE)	UN	14,00
1.7.1.21	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.7.1.22	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.7.1.23	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.7.1.24	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - (REF. C4835 - SEINFRA)	M2	13,32
1.7.1.25	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

[f](https://www.instagram.com/prefeiturademossoro)
[@](https://www.facebook.com/prefeiturademossoro)
[prefmossoro](https://www.twitter.com/prefmossoro)
[PMMGecom](https://www.whatsapp.com/channel/00299111111111111111)
[www.mossoro.rn.gov.br](https://www.mossoro.rn.gov.br)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.7.1.26	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF. 11961 - ORSE)	UN	6,00
<b>1.7.2</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITARIO</b>		
1.7.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	47,52
1.7.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	200,06
1.7.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	91,00
1.7.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	170,00
1.7.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,00
1.7.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00
1.7.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00
1.7.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	36,00
1.7.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	22,00
1.7.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00
1.7.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00
1.7.2.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
1.7.2.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
1.7.2.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	79,00
1.7.2.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	62,00
1.7.2.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	30,00
1.7.2.20	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 50MM. - (REF.03404 - ORSE)	UN	292,00
1.7.2.21	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 75MM. - (REF.03404 - ORSE)	UN	7,00
1.7.2.22	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM. - (REF.03404 - ORSE)	UN	127,00
1.7.2.23	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00
1.7.2.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
1.7.2.25	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00

[f](https://www.facebook.com/prefeiturademossoro)
[i](https://www.instagram.com/prefeiturademossoro)
[t](https://www.twitter.com/prefmossoro)
[in](https://www.linkedin.com/company/pmmgcom)
[PMMGecom](https://www.pmmgcom.com.br)
[www.mossoro.rn.gov.br](https://www.mossoro.rn.gov.br)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas







**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.7.3.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00
1.7.3.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
1.7.3.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	69,00
1.7.3.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	52,00
1.7.3.2.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.7.3.2.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.7.3.2.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.7.3.2.13	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00
1.7.3.2.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,00
1.7.3.2.15	REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	4,00
1.7.3.2.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.7.3.2.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
1.7.3.2.18	HIDRÔMETRO DN 20 ( ½ ), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.7.3.2.19	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
1.7.3.2.20	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN

(84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em



Certidão nº 1455673/2025  
25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.7.3.2.21	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
<b>1.7.4</b>	<b>LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO</b>		
1.7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
1.7.4.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
1.7.4.3	BOMBA SUBMERSA DE 300W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RF. 10324-ORSE)	UND	2,00
1.7.4.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
<b>1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6649,98
1.8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,50
1.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	305,00
1.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	165,00
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	225,00
1.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	47,71
1.8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	157,00
1.8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em  
 emita



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	121,92
1.8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1469,38
1.8.11	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00
1.8.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	248,00
1.8.13	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	143,00
1.8.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00
1.8.15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC_05/2017 - ( REF. 2070306 - CAERN )	UN	4,00
1.8.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.8.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34,00
1.8.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.8.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.8.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00
1.8.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.8.24	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.8.25	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
1.8.26	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29,00
1.8.27	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	11,00
1.8.28	LUMINARIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020(REF. 97592-SINAPI)	UN	114,00
1.8.29	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 60A A 100A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DE 8,00m. AF_07/2020 - (REF. 101510 - SINAPI)	UN	1,00
1.8.30	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
1.8.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.8.32	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
1.8.33	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	78,00
1.8.34	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
1.8.35	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PETALA COM 03, POSTE CIRCULAR DE 9 M CÔNICO CONTINUO EM AÇO FRANGEADO, INC. _05/2020-(EXCLUSIVE - LUMINARIA)-REF. 2070409-CAERN)	UN	7,00
1.8.36	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00
1.8.37	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	21,00
1.8.38	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00

f @prefeiturademossoro t prefmossoro PMMGecom www.mossoro.rn.gov.br

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN

(84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025

25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

1.9	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
1.9.1	LOGICA		
1.9.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UND	1,00
1.9.1.2	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO - (REF. 7866 - ORSE)	UND	1,00
1.9.1.3	RÉGUA RACK PADRÃO 19 BIVOLT COM 12 TOMADAS 20A - (REF. 11417 - ORSE)	UND	2,00
1.9.1.4	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	610,00
1.9.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSE)	UND	22,00
1.9.1.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM - (REF. 8362 - ORSE)	UND	1,00
1.9.1.7	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM (REF. C1158 - SEINFRA)	M	94,35
1.9.1.8	SUORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (REF. 7881 - ORSE)	UN	80,00
1.9.1.9	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (REF. 8686 - ORSE)	UN	4,00
1.9.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,42
1.9.1.11	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA) (REF. C4921 - SEINFRA)	UN	11,00
1.9.1.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
1.9.1.13	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	11,00
1.9.2	FORNECIMENTO DO SISTEMA DE WI-FI		
1.9.2.1	MODEM ROTEADOR ADSL 2+ - GKM1220, DA INTELBRÁS OU SIMILAR - (REF. 12168 - ORSE)	UND	1,00
1.9.2.2	MINI SERVIDOR CLOUD KEY OU EQUIVALENTE – (INCLUSIVE FRETE)	UND	1,00
1.9.2.3	ACCESS POINT AC DUAL-BAND OU EQUIVALENTE – (INCLUSIVE FRETE)	UND	6,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN

(84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025



Certidão nº 1455673/2025  
25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.9.2.4	NOBREAK 2200VA BIVOLT USB - (INCLUSIVE FRETE)	UND	1,00
<b>1.10</b>	<b>SISTEMA CFTV</b>		
<b>1.10.1</b>	<b>SISTEMA DE CAMARA</b>		
1.10.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UND	1,00
1.10.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSE)	UND	64,00
1.10.1.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1376,33
<b>1.10.2</b>	<b>FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV</b>		
1.10.2.1	CÂMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1080P - (INCLUSO FRETE)	UND	32,00
1.10.2.2	GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS 4K, NVD 3316 P - (INCLUSO HD 4 TB) OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UND	2,00
1.10.2.3	HD 4 TB - OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UN	2,00
1.10.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - (REF: 12791 - ORSE/SE)	UN	2,00
<b>1.11</b>	<b>PISO</b>		
<b>1.11.1</b>	<b>PISO DA AREA INTERNA</b>		
1.11.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	802,32
1.11.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	802,26
1.11.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	37,89
1.11.1.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	652,70

[f](#) [@prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.11.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	91,78
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	43,57
1.11.1.7	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	61,47
1.11.1.8	RODAPÉ PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 CM. R_05/2018 (REF. 1100093 - CAERN)	M	463,99
1.11.1.9	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,04
1.11.1.10	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	802,26
1.11.1.11	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1187,37
<b>1.11.2</b>	<b>PISO DA AREA EXTERNA</b>		
1.11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	25,11
1.11.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	229,34
1.11.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	20,35
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUIROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (CAERN - 1030022)	M3	19,73
1.11.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	190,92
1.11.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1191,39
1.11.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	210,67
1.11.2.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,	M2	3,50

[f](#) [@prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - (ORSE 07324)		
1.11.2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	66,18
1.11.2.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	66,18
1.11.2.11	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	210,53
1.11.2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	213,07
<b>1.12</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
1.12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4787,09
1.12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	4786,59
1.12.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,25
1.12.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	11,25
1.12.5	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. (REF.11175-ORSE)	M2	41,07
1.12.6	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273-SINAPI)	M2	1.430,72
1.12.7	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. (REF. 1100129 - CAERN)	M	803,18

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>1.13</b>	<b>ESQUADRIA</b>		
<b>1.13.1</b>	<b>JANELAS</b>		
1.13.1.1	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - REF. C4513 SEINFRA	M2	59,42
1.13.1.2	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (REF. C4830-SEINFRA)	M2	6,85
1.13.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,10
1.13.1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	66,27
1.13.1.5	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	237,86
<b>1.13.2</b>	<b>PORTAS</b>		
1.13.2.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	31,00
1.13.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E:25MM, DE ABRIR, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRGENS (REF. 8664-ORSE)	M2	5,67
1.13.2.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E:25MM, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRGENS (REF. 11611-ORSE)	M2	7,56
1.13.2.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 ES QUADRIA DE FERRO (REF. 9639-ORSE)	M2	2,16
1.13.2.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	33,00
1.13.2.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00
1.13.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	29,52
1.13.2.8	PORTA EXTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE), E=3,50 DUAS FOLHAS (1,80X2,10)M (REF. C1975-SEINFRA)	UND	1,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN

(84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.13.2.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.13.2.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 08664-ORSE)	M2	16,80
1.13.2.11	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS - (REF. 3533 - ORSE)	M	7,20
1.13.2.12	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3/16" - (REF. 3930 - ORSE)	M	355,30
1.13.2.13	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,80 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	UN	4,00
1.13.2.14	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	27,00
<b>1.13.3</b>	<b>PORTÃO E GRADE</b>		
1.13.3.1	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF. 1090040-CAERN)	M <sup>2</sup>	33,61
1.13.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - (REF. 73932/1 - SINAPI/03-2019)	M <sup>2</sup>	66,27
<b>1.14</b>	<b>FORRO</b>		
1.14.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	782,56
<b>1.15</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>1.15.1</b>	<b>PINTURA DE TETO E PAREDE</b>		
1.15.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	782,56
1.15.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	782,56
1.15.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	782,56
1.15.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	2572,89
1.15.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2555,50

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.15.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2555,50
1.15.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	37,15
<b>1.15.2</b>	<b>PINTURA DE ESQUADRIA</b>		
1.15.2.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	32,80
1.15.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	32,80
1.15.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	59,65
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	67,21
<b>1.16</b>	<b>INSTALAÇÃO DE COMBATE INCENDIO E PANICO</b>		
1.16.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	35,20
1.16.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
1.16.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.16.4	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
1.16.5	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.16.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
1.16.7	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR D=65MM (2 1/2") - REF. C1456-SEINFRA	UND	1,00
1.16.8	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, MOTOR 7.5CV. SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR - (REF. 4081-ORSE)	UND	1,00
1.16.9	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTA AQUI", P/INSTAL. INCÊNDIO ENDEREÇAVEL - REF. 11829-ORSE)	UND	2,00

[f](https://www.facebook.com/prefeiturademossoro)
[i](https://www.instagram.com/prefeiturademossoro)
[t](https://www.twitter.com/prefmossoro)
[in](https://www.linkedin.com/company/pmmgecom)
[PMMGecom](https://www.pmmgecom.com.br)
[www.mossoro.rn.gov.br](http://www.mossoro.rn.gov.br)

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN

(84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025

25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.16.10	DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL, MODELO VC-F, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. 11978-ORSE)	UND	19,00
1.16.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6,00
1.16.12	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORS 2 1/2", MANGUEIRA DE INDENDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESGUINCHO EM LATÃO 1 1/2" - FRONECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-10/2020 - (REF. 96765-SINAPI)	UND	2,00
1.16.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
1.16.14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X20"CM EM PVC "2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PITOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-REF. 12137-ORSE	UND	13,00
1.16.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X40"CM EM PVC "2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PITOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-REF. 11853-ORSE	UND	12,00
1.16.16	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.16.17	SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	2,00
1.16.18	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 7,5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	UN	1,00
1.16.19	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	40,00
1.16.20	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	420,00
1.16.21	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
1.16.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	250,00
1.16.23	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em



Certidão nº 1455673/2025

25/06/2025, 13:45

Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas

[f](#) [@](#) [prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN

(84) 3315-4787

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 25/06/2025, às 13:45.



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.16.24	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR	UN	1,00
<b>1.17</b>	<b>EXECUÇÃO DE MURO</b>		
1.17.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. R_11/2020 - (REF. 1010012 - CAERN)	M	130,01
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	67,70
1.17.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	50,77
1.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	25,84
1.17.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	16,92
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN)	M3	11,49
1.17.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,96
1.17.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	5,20
1.17.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	423,91
1.17.10	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF. 8637 - ORSE)	M	112,32
<b>1.18</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
1.18.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 MO - (REF. 03167 - ORSE)	UN	1,00
1.18.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	31,87
1.18.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	31,87
1.18.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	280,00
1.18.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	32,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.18.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA INC. 05/2019 - REF. 2220077-CAERN	M2	2720,00
1.18.7	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO - REF. C2768-SEINFRA)	M	6,60
1.18.8	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	10,25
1.18.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	190,80
1.18.10	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	46,00
1.18.11	SOLEIRA (FILETE) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 7 CM, E = 2 CM	M	75,60
<b>1.19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE GÁS</b>		
1.19.1	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	15,00
1.19.2	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.19.3	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3,00
1.19.4	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.19.5	REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS) (REF. 10882 - ORSE)	UN	2,00
1.19.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUÇÃO LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT, P/INSTALAÇÃO DE GÁS (REF. 10887 - ORSE)	UN	4,00
1.19.7	MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM (REF. 10883 - ORSE)	UN	3,00
1.19.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2" X P - 13 UGV (REF. 8731 - ORSE)	UN	2,00
1.19.9	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.19.10	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.19.11	CONECTOR FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 15MM X 1/2" (INSTAL.GÁS) (REF. 9992 - ORSE)	UN	2,00

[f](#) [@prefeiturademossoro](#)
[t](#) [prefmossoro](#)
[v](#) [PMMGecom](#)
[g](#) [www.mossoro.rn.gov.br](#)  
 Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
 (84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 emitida



Certidão nº 1455673/2025  
 25/06/2025, 13:45  
 Chave de Impressão: 6cY41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


MOSSORÓ, 23 DE JUNHO DE 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente  
ALMIR MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
Data: 23/06/2025 12:28:43 -0300  
verifique em <http://validar.rli.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente  
CARLA VANNESSA DA ROCHA  
Data: 23/06/2025 11:38:34 -0300  
verifique em <http://validar.rli.gov.br>

ALMIR MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CPF: 009.983.164-31  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 11.965.996/0001-96

CARLA VANNESSA DA ROCHA  
CPF 111.472.064-06  
CREA nº 212064723-2RN  
ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL

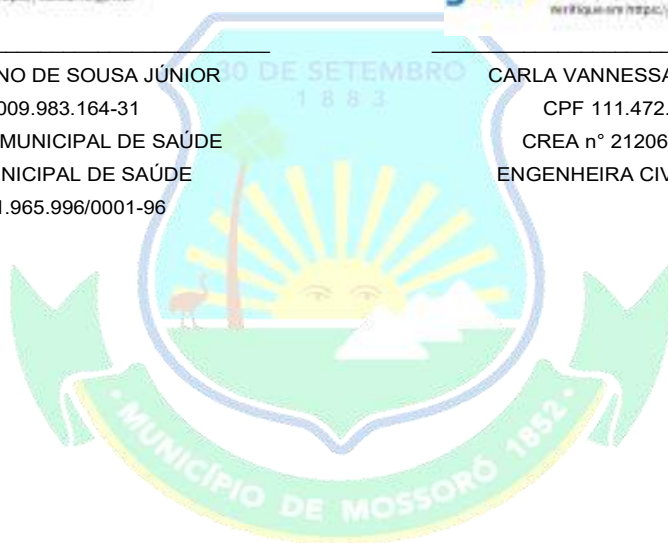

# MOSSORÓ

## PREFEITURA

[f](#) [@prefeiturademossoro](#) [t](#) [prefmossoro](#) [v](#) [PMMGecom](#) [globe">www.mossoro.rn.gov.br](#)  
Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, Mossoró/RN  
(84) 3315-4787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1455673/2025, em 25/06/2025 em emitida



Certidão nº 1455673/2025  
25/06/2025, 13:45  
Chave de Impressão: 6cY41  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 27 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1397572/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170156711** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/10/2017 Baixada em: 24/05/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**  
Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº: 100  
Complemento: Bairro: SANTA DELMIRA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59616000  
Contrato: 20170230 Celebrado em: 25/05/2017  
Valor do contrato: R\$ 541.651,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA CASTELO BRANCO Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Severiano Melo UF: RN CEP: 59856000  
Data de início: 05/06/2017 Conclusão efetiva: 04/09/2017  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO CPF/CNPJ: 14.231.159/0001-21

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 52 - REFORMA 477.60 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO.

Número da ART: **RN20210462801** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/12/2021 Baixada em: 24/05/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**  
Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº: 100  
Complemento: Bairro: SANTA DELMIRA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59616000  
Contrato: 20170230 Celebrado em: 25/05/2017  
Valor do contrato: R\$ 541.651,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA CASTELO BRANCO Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Severiano Melo UF: RN CEP: 59856000  
Data de início: 05/09/2017 Conclusão efetiva: 22/07/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO CPF/CNPJ: 14.231.159/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 52 - Execução de reforma 477.60 metro quadrado;**

**Observações**

ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, ANTES COM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA 04/09/2017, E AGORA PARA 22/07/2019.

**Informações Complementares**

- - "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, não sendo contempladas neste registro os itens: 0827 – Cabo de lógica 4 pares, CAT-6 UTP; 0830 – Ponto de TV – Cabo coaxial e tomada; 0832 – Ponto de telefone embutido inclusive fiação e tomada; 0936 – Instalação de ar condicionado tipo split 9000/12000 BTU'S, incluindo rede frigorígena, com tubulação em cobre, isolamento térmico, fita vinílica de isolamento; 0937 – Instalação de ar condicionado tipo split 18000/22000/30000 BTU'S, incluindo rede frigorígena, com tubulação em cobre, isolamento térmico, fita vinílica de isolamento; 1801 – Plantio de grama esmeralda em rolo, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional".





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1397572/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1397572/2022**

**04/07/2022, 08:59**

**c1D8y**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c1D8y





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, responsável técnico da empresa WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., portador do CNPJ 03.231.417/0001-53, situada na Rua Jerônimo Rosado, 390, Centro - Mossoró/RN - CEP: 59.600-020, executou para A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 04.693.484/0001-52, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil CLÁUDIO AUGUSTO DA ESCÓSSIA, inscrito sob CPF 443.323.004-91 e RG nº 654671, registrado no CREA/RN nº 2105692737, localizada na Avenida da Integração, 100 - Santa Delmira - Mossoró/RN - CEP: 59616-000, os serviços de REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, localizado na Rua Castelo Branco, s/n - Centro, CEP: 59.856-000, Severiano Melo - RN, no valor de R\$ 541.651,90 (Quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), vinculado a ART nº RN20170156711, CO-RESPONSÁVEL à RN20170150053, com data de início 05/06/2017 e previsão de término 04/09/2017, e ART Complementar nº RN20210462801 com data de início 05/09/2017 e previsão de término 22/07/2019, sob a fiscalização da Engenheira Civil Kananda Suélen Leite Ferreira, CPF Nº 110.921.544-42, CREA/RN nº 2117586775, ART de fiscalização nº RN20210462907. Declaramos que a empresa executou os seguintes serviços entre 05/06/2017 a 22/07/2019:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
0101	CREA - ART DE EXECUÇÃO	UN	
0102	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
0103	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00
0104	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00
0105	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00
0101	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
0107	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES	M2	544,04
0108	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFICAÇÕES	M2	544,04
0109	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	M2	491,40
<b>02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
0201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	57,24
0202	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M3	1.167,27
0203	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	591,50

☎ 84 3318-3001 ☎ 84 99410-7384

📍 Avenida da Integração, 100, Santa Delmira, Mossoró/RN

✉ contato@aeconstrucoes.com.br

f @aeconstrucoes\_

🌐 www.aeconstrucoes.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1397572/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 1397572/2022

04/07/2022, 09:18

Chave de Impressão: c1D8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 9 folhas





0204	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	233,19
0205	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	112,64
0206	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO	M2	52,63
0207	DEMOLICAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	M3	9,40
0208	REMOCAO DE RODAPE	M	69,20
0209	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	544,04
0210	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	544,04
0211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	66,30
0212	REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	54,18
0213	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO E REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	54,00
0214	REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE OU ACO INOX)	M	26,60
<b>03 TRABALHOS DE TERRA</b>			
0301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	17,29
0302	BOTA-FORA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20KM	M3	65,69
0303	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	31,20
<b>04 FUNDAÇÃO</b>			
0401	ALVENARIA PEDRA MARROADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1-4)	M3	
0402	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	8,19
<b>05 ESTRUTURAS</b>			
0501	CONCRETO ARMADO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	3,42
<b>06 PAREDES E PAINÉIS</b>			
0601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	14,06
0602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84,60
<b>07 COBERTURA</b>			
0701	ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA EM MAÇARANDUBA PARA COBERTURA COM TELHA EM FIBROCIMENTO	M2	544,04
0702	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO TIPO COB. ESP=6mm, FIXADA SOBRE TERÇA DE MADEIRA, INC. CUMEEIRA	M2	544,04
0703	RUFO EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO "IN LOCO", COM LARGURA DE 0,30m E ESPESSURA DE 3,0cm	M	32,00
0704	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNIDO NO LOCAL	M	139,20
<b>08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
0801	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1397572/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 1397572/2022  
04/07/2022, 09:18  
Chave de Impressão: c1D8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 9 folhas

☎ 84 3318-3001 ☎ 84 99410-7384  
📍 Avenida da Integração, 100, Santa Delmira, Mossoró/RN

✉ contato@aeconstrucoes.com.br  
f @aeconstrucoes\_  
🌐 www.aeconstrucoes.com.br





0802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	400,00
0803	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	400,00
0804	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	31,00
0805	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00
0806	ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 25 MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES	M	150,00
0807	ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 32 MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES	M	150,00
0808	ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 60 MM (2") INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00
0809	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	4,00
0810	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	4,00
0811	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	7,00
0812	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	29,00
0813	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	6,00
0814	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A	UN	1,00
0815	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
0816	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
0817	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00
0818	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA OVAL BRANCA, CORPO EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO, INCLUSIVE LÂMPADA ELETRÔNICA 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
0819	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 1,5W, 220v AUTONOMIA DE ATÉ 8HS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	16,00
0820	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
0821	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
0822	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO EM TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
0823	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNO BRITA COM TAMPA PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO (2,5 MM²), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	UN	12,00
0824		UN	59,00

☎ 84 3318-3001 📞 84 99410-7384

📍 Avenida da Integração, 100, Santa Delmira, Mossoró/RN

✉ contato@aeconstrucoes.com.br

📱 @aeconstrucoes\_

🌐 www.aeconstrucoes.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1397572/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 1397572/2022

04/07/2022, 09:18

Chave de Impressão: c1D8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 9 folhas





0825	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO (6,0 MM²), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018	UN	28,00
0826	PONTO DE LUZ EMBUTIDO	PT	43,00
0827	CABO DE LÓGICA 4 PARES, CAT-6 UTP	M	216,00
0828	PONTO SECO EMBUTIDO PARA LÓGICA COM TOMADA DUPLA RJ-45, INC. ARAME E CAIXA	PT	12,00
0829	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	4,00
0830	PONTO TV INCLUSIVE ELETRODUTO CAIXA (4"X2"), CABO COAXIAL E TOMADA	PT	9,00
0831	PONTO CORRENTE TRIFÁSICO EMBUTIDO INCLUSIVE TOMADA	PT	5,00
0832	PONTO TELEFONE EMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	PT	10,00
0833	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	PT	92,00
<b>09</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
0901	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO OU MARMORE	UN	18,00
0902	BANCADA DE GRANITO CINZA ESPESSURA 2 CM, INCLUSIVE RESPALDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	29,68
0903	CAIXA SIFONADA PVC RIGIDO 150X150X50 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00
0904	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	28,00
0905	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00
0906	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	300,00
0907	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	27,00
0908	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	3,00
0909	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO DE 40mm PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES	PT	11,00
0910	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO DE 100mm PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES	PT	10,00
0911	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO DE 25mm PVC SOLDÁVEL PAR AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES	PT	29,00
0912	SIFÃO DO TIPO GARRAFINCOPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00
0913	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
0914	BARRA DE APOIO RETA, 40CM, DIAMETRO DE 32MM, AÇO INOX ARI 304, ACABAMENTO POLIDO, PRA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	UN	7,00

☎ 84 3318-3001 ☎ 84 99410-7384

📍 Avenida da Integração, 100, Santa Delmira, Mossoró/RN

✉ contato@aeconstrucoes.com.br

📷 @aeconstrucoes\_

🌐 www.aeconstrucoes.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1397572/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 1397572/2022

04/07/2022, 09:18

Chave de Impressão: c1D8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 9 folhas





0915	BARRA DE APOIO RETA, 90CM, DIAMETRO DE 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PRA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	UM	7,00
0916	BARRA DE APOIO CURVA, 90CM, DIAMETRO DE 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PRA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	UM	7,00
0917	CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/4" EM AÇO INOX, FIXADO NA PAREDE OU PISO CONFORME PROJETO	M	20,00
0918	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UM	3,00
0919	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO DE 1/2"	UM	7,00
0920	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UM	14,00
0921	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UM	14,00
0922	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UM	8,00
0923	TOALHEIRO INTERFOLHA COM BASE EM ASS E TAMPA EM AÇO INOX 304 POLIDO, FECHAMENTO COM CHAVE E CAPACIDADE MINIMA PARA 600 FOLHAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DE 2 OU DE 3 DOBRAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UM	8,00
0924	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UM	5,00
0925	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	0,00
0926	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS, ACIONAMENTO FRONTAL, INCLUSIVE CONEXÕES E ASSENTAMENTO	UM	7,00
0927	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E IN	UM	10,00
0928	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO CROMADA ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO DE 1/2" OU 3/4"	UM	7,00
0929	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	8,00
0930	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC - 50mm	UM	8,00
0931	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2016	UM	4,00
0932	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UM	5,00
0933	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	5,00
0934	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	5,00
0935	PLACA DE SINALIZAÇÃO INCLUSIVE COLOCAÇÃO, NAS DIMENSÕES DE 25X15cm PARA EXTINTORES EM VINIL	UM	15,00
0936	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000/12000 BTU/H, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA VINÍLICA DE ISOLAÇÃO	UM	14,00

☎ 84 3318-3001 ☎ 84 99410-7384

📍 Avenida da Integração, 100, Santa Delmira, Mossoró/RN

✉ contato@aeconstrucoes.com.br

📷 @aeconstrucoes\_

🌐 www.aeconstrucoes.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1397572/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 1397572/2022

04/07/2022, 09:18

Chave de Impressão: c1D8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 9 folhas





0937	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000/22000/30000 BTU'S, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO EM COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA VINÍLICA DE ISOLAÇÃO	UM	17,00
0938	PONTO DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 MM, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO, PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GÁS	PT	20,00
0939	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIDO E INSTALADO	M	208,00
0940	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
0941	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	4,00
0942	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30 CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
0943	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
0944	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
0945	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
0946	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	8,00
0947	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	4,00
0948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	2,00
0949	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
0950	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	8,00
0951	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	PT	35,00
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
1001	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	766,67
1002	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	M2	254,42
1003	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 CM	M2	766,67
1004	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE	M2	214,11
1005	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3 MM, FIXADO COM COLA	M2	661,70
<b>11</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		

☎ 84 3318-3001 ☎ 84 99410-7384

📍 Avenida da Integração, 100, Santa Delmira, Mossoró/RN

✉ contato@aeconstrucoes.com.br

📱 @aeconstrucoes\_

🌐 www.aeconstrucoes.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1397572/2022, em 04/07/2022 em emitida



Certidão nº 1397572/2022

04/07/2022, 09:18

Chave de Impressão: c1D8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 9 folhas





1101	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	284,76
<b>12</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
1201	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 Mpa, ESPESSURA DE 5CM	M2	135,39
1202	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA 3 cm	M2	135,39
1203	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	80,57
1204	PISO VINÍLICO TIPO PAVIFLOOR, ESP. = 2 MM, INCLUSIVE RODAPÉ (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO), CONFORME PROJETO	M2	85,04
1205	PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP. =3cm.	M2	19,25
1206	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	56,00
1207	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	311,50
1208	DEMARCAÇÃO DE FAIXA DE GARAGEM COM ESPESSURA DE 10cm	M	24,00
1209	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	62,30
1210	PISO RÚSTICO EM CONCRETO FCK=13,5 Mpa, ESP.=7 CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC "T" 27X3 MM (1,00X1,00M)	M2	120,00
1211	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA	M2	326,91
1212	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	81,40
<b>13</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
1301	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	12,00
1302	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	M	76,96
<b>14</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
1401	FERROLHO EM LATÃO CROMADO DE SOBREPOR, 4"	UN	8,00
1402	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	28,00
1403	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
1404	BATEMACAS EM MADEIRA CONTRA IMPACTOS, COM LARGURA DE 30CM E ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	62,00
1405	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - CONFORME PROJETO	M2	66,21
1406	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MACIÇA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	10,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1397572/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 1397572/2022  
04/07/2022, 09:18  
Chave de Impressão: c1D8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 9 folhas

☎ 84 3318-3001 ☎ 84 99410-7384

📍 Avenida da Integração, 100, Santa Delmira, Mossoró/RN

✉ contato@aeconstrucoes.com.br

📷 @aeconstrucoes\_

🌐 www.aeconstrucoes.com.br





1407	PORTA DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 80X2,10 REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO.	UNID	6,00
1408	PORTA DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 100X2,10 REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO.	UNID	24,00
1409	PORTA DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 2,0X2,10 REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO.	UNID	2,00
1410	PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	68,88
1410	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, MEDINDO (1,80X2,10)m, INCLUSIVE MOLAS INFERIORES E SUPERIORES, PUXADOR TUBULAR EM INOX POLIDO COM D=25cm E COMPRIMENTO DE 60cm, FECHADURA CENTRAL COM 02 CILINDROS, DOBRADIÇAS E BUCHAS.	UN	1,00
<b>15 PINTURAS</b>			
1501	CAIXAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	100,00
1502	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	892,10
1503	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	475,17
1504	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	584,42
1505	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	475,17
1506	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	508,50
1507	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNO NIVELADOR BRANCO	M2	21,84
1508	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2018	M2	654,57
1509	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	36,78
1510	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOEM EDIFÍCIOS COM MULTIPLUS PAVIMENTOS AF_06/2014	M2	1.588,13
<b>16 VIDROS</b>			
1601	PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS	M2	86,21
<b>18 FORRO</b>			
1801	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	80,25
<b>17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
1801	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	80,00
1701	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35X50cm, FIXADA COM PARAFUSOS EM COBRE	UN	1,00
1702	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO 10X20cm, FIXADA COM ADESIVOS DUPLA FACE	UN	37,00
<b>18 DIVERSOS</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1397572/2022, em 04/07/2022



Certidão nº 1397572/2022

04/07/2022, 09:18

Chave de Impressão: c1D8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 9 folhas

☎ 84 3318-3001 📞 84 99410-7384

📍 Avenida da Integração, 100, Santa Delmira, Mossoró/RN

✉ contato@aeconstrucoes.com.br

📱 @aeconstrucoes\_

🌐 www.aeconstrucoes.com.br





1801	KIT MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE, MONOFÁSICO DE ALTO TORQUE E BAIXO CONSUMO, INVERSOR DE FREQUÊNCIA, DESTRAVAMENTO POR CHAVE COM SEGREDO, COM SISTEMA ANTIESMAGAMENTO, POTÊNCIA DE 1HP, COM SENSOR DE BARREIRA, COM TRATAMENTO ANTIFERUGEM, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO MOTOR, CREMALHEIRAS NECESSÁRIAS, COM 02 CONTROLES REMOTOS	UN	1,00
1802	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	80,25
1803	PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,32
1804	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 08/2016	M2	80,25
1805	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	544,04
1806	FORRO PVC FRISADO BRANCO REGUA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	38,72

MOSSORÓ, 21 DE JUNHO DE 2022.

*Jacinto Lopes de Carvalho*  
 Jacinto Lopes de Carvalho  
 Prefeito

CPF: 229.949.044-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CNPJ: 14.231.158/0001-21

Contratante inicial

*Claudio Augusto da Escóssia*  
 CLAUDIO AUGUSTO DA ESCÓSSIA  
 CPF: 443.323.004-91

EMPRESÁRIO TITULAR - A & C Construções e Serviços Eireli  
 CNPJ: 04.693.484/0001-52  
 Subcontratante

*Kananda Suelen Leite Ferreira*  
 Kananda Suelen Leite Ferreira  
 Engenheira Civil  
 CREA: A117586775

KANANDA SUELEN LEITE FERREIRA  
 CPF: 110.821.544-42  
 CREA: 2117586775  
 ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1397572/2022, em 04/07/2022



Certidão nº 1397572/2022

04/07/2022, 09:18

Chave de Impressão: c1D8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 9 folhas

☎ 84 3318-3001 📞 84 99410-7384

📍 Avenida da Integração, 100, Santa Delmira, Mossoró/RN

✉ contato@aeconstrucoes.com.br

📱 @aeconstrucoes\_

🌐 www.aeconstrucoes.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1395586/2022**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220490623** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/03/2022 Baixada em: 12/04/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **T S PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **28.149.335/0001-95**  
Endereço do contratante: RUA AUTA DE SOUZA Nº: 6  
Complemento: APTO 701 Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610230  
Contrato: Celebrado em: 08/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.340.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO EUDES COSTA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607430  
Data de início: 08/01/2020 Conclusão efetiva: 31/07/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: T S PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 28.149.335/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.217,71 M2.

**Informações Complementares**

- Como o atestado referenciam atividades que não se encontram registradas na ART e que não eram abrangidas pelas competências do profissional, de acordo com o sugerido no manual de procedimentos operacionais da Resolução nº 1.025/09, deverá constar no campo "informações complementares" a ressalva: "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART RN20220490623, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Civil. (NÃO HABILITADO para o Item 10 - Instalações Elétricas. Item 10.2 - Transformador de Distribuição, 112,5 kVA, trifásico. 19 - SPDA. Item - 19.07 - Haste de aterramento ¾ para SPDA. Item 19.08 - Haste de aterramento 5/8 para SPDA. 19.09 - Solda Exotérmica para conexões de isolamento. Item 19.10 - Instalação de SPDA, tipo Franklin. Item 20 - Instalações do Sistema de Refrigeração. Item 20,04 - Tubo de cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalação em ramal de alimentação de Ar-condicionado com condensadora individual. Item 20.05 - Tubo de cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalação em ramal de alimentação de Ar-condicionado com condensadora individual. Item 20.06 - Tubo de cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalação em ramal de alimentação de Ar-condicionado com condensadora individual. 20.07 - Ar-Condicionado SPLIT (parede), 9.000 BTU/H. 20.08 - Ar-Condicionado SPLIT (parede), 12.000 BTU/H. Item 20.09 - Ar Condicionado SPLIT (parede), 27.000 BTU/H. 20.10 - Ar Condicionado SPLIT (parede), 60.000 BTU/H.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1395586/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1395586/2022**

**02/05/2022, 16:21**

**aAw41**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aAw41



# TODO STILO

28.149.335/0001-95  
TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA FRANCISCO EUDES, 38  
NOVA BETANIA / ÁREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prezado Sr. (a),

A TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ 28.149.335/0001-95, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, é a contratante, bem como executou a construção de um prédio comercial com área total construída de 1.217,71m², localizado na Rua Francisco Eudes da Costa, S/N, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN, CEP 59.607-430, correspondente a ART nº RN20220490823 no período de 08/01/2020 a 31/07/2021.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADES	QTD. EXECUTADAS
-	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL	M2	1.217,71
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
01.01	PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	1.217,71
01.02	PROJETO ESTRUTURAL	M2	1.217,71
01.03	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELÉTRICAS E PLUVIAIS	M2	1.217,71
01.04	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	M2	1.217,71
01.05	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	M2	1.217,71
01.06	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNAS DO EMPREENDIMENTO	M2	1.217,71
01.03	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UNID.	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
02.01	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MURO.	M2	201,63

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ-RN  
TELEFONE: (84) 3394-8888

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022  
02/05/2022, 16:32  
Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

TODO STILO

RUA FRANCISCO EUDES,38  
NOVA BETANIA / AREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

02.02	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 10 CM, COM MARTELO PNEUMÁTICO NA RETROSCAVADEIRA	M2	525,00
02.03	DEMOLIÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, COM MARTELO PNEUMÁTICO NA RETROSCAVADEIRA	M3	10,36
02.04	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OPU PREMOLDADO	M	501,32
02.05	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	M2	1.217,71
02.06	EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATILEIRAS PARA SALA DE ENGENHARIA, ALMOXARIFADOS, BANHEIROS E ETC.	M2	60,00
02.07	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRA	UNID.	1,00
02.08	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRA	UNID.	1,00
02.09	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID.	1,00
02.10	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PREMOLDADO.	UNID.	2,00
02.11	AR CONDICIONADO SPLIT (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00
02.12	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	294,60
02.13	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	24,44
02.14	CONTRAPISO EM CONCRETO COM SEIXO, E=5 CM, PARA RECOMPOSIÇÃO DE CONTRAPISO DO TERREO.	M2	24,44
02.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,5 x 2)	M2	12,00
02.16	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, COM AUXILIO TOPOGRAFICO, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M2	781,71
<b>3 MOVIMENTAÇÃO EM TERRA</b>			
03.01	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCRIPÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO COM TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULHANTE	M3	229,77
03.02	ATERRO MECANIZADO COM RETRO ESCAVADEIRA, ESPESSURA DE 20 CM, PARA LASTRO DE PISO COM ARXIA GROSSA	M3	229,77

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN  
TELEFONE: (54) 3354-4650

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022  
02/05/2022, 16:32  
Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

TODO STILO

RUA FRANCISCO EUDES,38  
NOVA BETANIA / AREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

03.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	138,07
03.04	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	156,34
03.05	ATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	166,48
03.06	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA.	M3	290,25
03.07	BOIA-FORA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE TRANSPORTE E MÃO DE OBRA.	UND	6,00
03.08	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	56,23
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA PARA EXECUÇÃO DOS BLOCOS DE COROAMENTO	M3	43,08
04.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA ATÉ 2,0M DE PROFUNDIDADE	M3	24,44
04.03	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	156,25
04.04	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.400,00
04.05	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.360,00
04.06	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.640,00
04.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.600,00
04.08	CONCRETO MARGO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1:9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,32
04.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	156,25
04.10	FABRICAÇÃO DE FORMA DE MADEIRA PARA TRAVAMENTO DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE LINDAS E TABUAS.	M2	766,60

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38 NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN  
TELEFONE: (84) 3334-8999

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 1395586/2022  
02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

## TODO STILO

RUA FRANCISCO ELDES,38  
NOVA BETANIA / AREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

04.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	206,00
04.12	PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,32
04.13	ENSAIO DE PROVA DE CARGA PARA ASSENTAMENTO DE FUNDAÇÕES	UNID.	26,00
5	<b>ESTRUTURA</b>		
05.01	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESTRUTURA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 17MM, PARA PILARES, VIGAS E LAJES - REUTILIZAÇÃO 4 VEZES.	M2	3.521,64
05.02	ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	UND	59,00
05.03	ESCORAMENTO METÁLICO COM ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE +1,80* A +3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E PORCADOR	M2	252,96
05.04	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8933)	M3	350,29
05.05	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	350,29
05.06	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	9.535,30
05.07	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2018	KG	1.308,79
05.08	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2019	KG	1.875,93
05.09	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2020	KG	1.526,92
05.10	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2021	KG	2.399,44
05.11	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	3.271,97
05.12	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2023	KG	1.090,66
05.13	ARMAÇÃO DE PILARES, VIGAS OU LAJES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.	KG	872,52

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
RUA FRANCISCO ELDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN  
TELEFONE: (54) 2264-6660

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 1395586/2022

02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

	AF_06/2024		
05.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METÁLICO PARA LAJE NERVURADA TIPO CUBETA - INCLUSIVE MATERIAL PLÁSTICO (CUBETAS)	M2	259,63
05.15	FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO	KG	274,00
05.16	FURO EM CONCRETO COM DIÂMETROS DE 65 MM E 105 MM COM PERFURATRIZ MECANIZADA, INCLUSIVE BROCAS E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UNID.	68,00
05.17	CHUMBAMENTO/GRAUTEAMENTO EM PASSAGEM DE TUBO	UNID.	68,00
05.18	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÃO SOLDADAS INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE	KG	1.080,00
05.19	VIGA METÁLICA PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÃO SOLDADAS INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE	KG	5.535,00
04.09.01	EXECUÇÃO DE LAJE EM STEEL DECK		
04.09.01.01	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO, E FIXAÇÃO DE CHUMBADORES R_05/2019	M3	15,00
04.09.01.02	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE MEZANINO, EM PERFIL LAMINADOS PARA VIGAS, PILARES EM CHAPA VIRADA TIPO "U", E LAJE EM STEEL DECK.	KG	6.615,00
04.09.01.03	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM MALHA 15X15CM	M2	200,00
04.09.01.04	CONCRETAGEM DE LAJE FEITAS COM SISTEMAS DE FÓRMAS EM STEEL DECK, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO & ACABAMENTO.	M3	32,00
04.09.01.05	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2017	M2	200,00
6	ALVENARIAS		

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 CN 149.335/0001-95  
 R FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, MENA BETANIA, MOSSORÓ-RN  
 TELEFONE: (54) 3304-6388

**28.149.335/0001-95**  
 TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUDES, 38  
 NOVA BETANIA / ÁREA URBANA  
 CEP: 59.811-430  
 MOSSORÓ/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 1395586/2022

02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIREL

# TODO STILO

RUA FRANCISCO EUDES,38  
NOVA BETANIA / ÁREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

06.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.667,71
06.02	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	50,60
06.03	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	135,25
06.04	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	361,80
06.05	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	180,90
06.06	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	249,60
06.07	DEMARCAÇÃO DE ALVENARIAS, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA ACIII E TELA PARA LIGAÇÃO ALVENARIA-ESTRUTURA	M2	51,59
06.08	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BIRNAGR. AF 03/2016	M	631,84
06.09	MURO PERIMETRAL		
06.09.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	252,84
06.09.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	252,84
06.09.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	252,84
06.09.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	252,84
06.09.5	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M	63,21

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIREL  
28.149.335/0001-95  
R FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN  
TELEFONE: (84) 3294-4330

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022  
02/05/2022, 16:32  
Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

28.149.335/0001-95

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA FRANCISCO EUDES,38  
NOVA BETANIA / AREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

06.09.6	CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,23
06.09.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	63,21
06.09.8	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO TERREA FCK 25MPA.	M3	2,12
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>		
07.01	ESTRUTURA METÁLICA DO TIPO TESOURA, TRELIÇADA COM DUAS ÁGUAS E CALHA NAS LATERAIS, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS E PINTURA CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE.	M2	293,73
07.02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	293,71
07.03	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	384,23
07.04	COBERTURA COM TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	384,23
07.05	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	129,33
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
08.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM EDIFICAÇÕES.	M2	1.271,71
08.02	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UNID.	30,00
08.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	238,20

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
R FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ-RN  
TELEFONE: (84) 3364-4336

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emita



Certidão nº 1395586/2022  
02/05/2022, 16:32  
Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

# TODO STILO

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
RUA FRANCISCO EUDES,38  
NOVA BETANIA / AREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

08.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	73,05
08.05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	43,85
08.06	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	110,00
08.07	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	11,00
08.08	KIT DE ENTRADA HIDRÁULICA PREDIAL SEM HIDRÔMETRO.	UNID.	1,00
08.09	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (N), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UNID.	7,00
08.10	HIDRÔMETRO DN 25 (N), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	7,00
08.11	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, CAP.=5.000 L, COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID.	3,00
08.12	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, CAP.=2.000 L, COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID.	6,00
08.13	RESERVATÓRIO TANQUE EM FIBRA DE VIDRO, CAP.=10.000 L, COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID.	1,00
08.14	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV.	UNID.	7,00

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN  
TELEFONE: (84) 3354-9833

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022

02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

28.149.335/0001-95  
 TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUDES,38  
 NOVA BETANIA / AREA URBANA  
 CEP: 59.611-430  
 MOSSORÓ/RN

08.15	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5 HP - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	1,00
08.16	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	14,00
08.17	PONTO DE DRENO TUBULACÃO Ø 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA ARCONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	23,00
08.18	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	10,00
08.19	BACIA P/ CX ACOF BRANCA ACESSÍVEL VOGUE PLUS CONFORT DECA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	8,00
08.20	LAVATÓRIO DE CANTO IZY 300X330X410 BRANCO DECA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	6,00
08.21	TORNEIRA DE MESA 1198 FLEX PLUS DECA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	8,00
08.22	ACABAMENTO P/ REGISTRO FLEX PLUS 4900 C21 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	11,00
08.23	TORNEIRA DE MESA 1167 FLEX PLUS DECA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	2,00
08.24	TANQUE DE LOUCA G 600X520MM C/ MESA CELITE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	1,00
08.25	CURBA RET 94050/407 STANDARD 40X34 ACO INOX PO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	1,00
08.26	LAVATORIO DE COLUNA VOGUE 45X35 L510 DECA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	2,00
08.27	CUBA OVAL PARA EMBUTIR L59 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UNID.	1,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
09.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES.	M2	1.221,71
09.02	PONTO ESGOTO TUBULACÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	UNID.	11,00
09.03	PONTO ESGOTO TUBULACÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	UNID.	9,00
09.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DECAÇAÇA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,80

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ-RN  
 TELEFONE: (84) 2204-4304



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022  
 02/05/2022, 16:32  
 Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

28.149.335/0001-95  
 TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 AV. FRANCISCO EUDES, 38  
 NOVA BETÂNIA / ÁREA URBANA  
 CEP: 59.611-430  
 MOSSORÓ/RN

09.05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS, AF_10/2015	M	16,10
09.06	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	144,10
09.07	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	450,00
09.08	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	16,00
09.09	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UNID.	1,00
09.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UNID.	16,00
09.11	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2019	UNID.	1,00
09.12	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UNID.	1,00

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 AV. FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN  
 TELEFONE: (84) 2024-6925



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 1395586/2022  
 02/05/2022, 16:32  
 Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

28.149.335/0001-95  
 TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUIDES,38  
 NOVA BETANIA / AREA URBANA  
 CEP: 59.611-430  
 MOSSORÓ/RN

09.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	81,20
09.14	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	83,90
09.15	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	15,40
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFICAÇÕES.	M2	1.271,71
10.02	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSIVE SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UND	1,00
10.03	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=8M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00
10.04	REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO	UNID.	1,00
10.05	QUADRO METÁLICO PARA MÚLTIPLAS UNIDADES DE CONSUMO (QM) DIM. 1300X1100X200MM (AXLXF) - 6M*1T, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA CINZA, FUNDO EM COMPENSADO, CONTENDO: 08 ISOLADORES EPOXI 16X30MM, 04 BARRAS DE COBRE 1/8"X5/8" 122A, 01 CAIXA DE MUFLA TRIFÁSICA, 06 CAIXAS DE MUFLA MONOFÁSICA, 01 DISJ. TRIF. DIN 100A (GERAL), 01 DISJ. TRIF. DIN 63A, 06 DISJ. MONO. DIN 16A, ELETRODUTO PVC 1", ACESSÓRIOS, FIAÇÃO, TERMINAIS E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO.	UNID.	1,00
10.06	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UNID.	17,00

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 DE 149.228.7201-95  
 R. FRANCISCO EUIDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ-RN  
 TELEFONE: (84) 3334-8332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022

02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

28.149.335/0001-95  
 TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUDES,38  
 NOVA BETANIA / AREA URBANA  
 CEP: 59.611-430  
 MOSSORO/RN

10.07	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNID.	232,00
10.08	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNID.	59,00
10.09	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNID.	52,00
10.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNID.	10,00
10.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UNID.	77,00
10.12	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UNID.	27,00
10.13	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (3 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UNID.	16,00
10.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UNID.	12,00
10.15	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UNID.	4,00
10.16	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNID.	16,00
10.17	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN CR 54,31 INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	2,00

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORO/RN  
 TELEFONE: (84) 3354-5833

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022  
 02/05/2022, 16:32  
 Chave de Impressão: aAw41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

28.149.335/0001-95  
 13 PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUDES,38  
 NOVA BETANIA / AREA URBANA  
 CEP: 59.811-430  
 MOSSORO/RN

10.19	EXAUSTOR PARA BANHEIRO 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1
10.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.600,00
10.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.250,00
10.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR M CR 7,12 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1633,00
10.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.526,00
10.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI M CR 19,36 DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	40,00
10.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI M CR 36,80 DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	160,00
10.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	350,00
10.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00
10.27	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	96,40
10.28	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	318,00
10.29	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	202,60
10.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	20,00

13 PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORO/RN  
 TELEFONE: (84) 2554-4300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022  
 02/05/2022, 16:32  
 Chave de Impressão: aAw41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

TODO STILO

RUA FRANCISCO EUDES,38  
NOVA BETANIA,AREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

10.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	20,00
10.32	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	15,00
10.33	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID.	29,00
10.34	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA EMBUTIDO PARA 01 A 06 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS.	UNID.	7,00
10.35	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA EMBUTIDO PARA 16 A 24 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS.	UNID.	1,00
10.36	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA EMBUTIDO PARA 40 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS.	UNID.	2,00
10.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	76,00
10.38	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	32,00
10.39	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00
10.40	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00
10.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00
10.42	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR. INC_05/2017	UNID.	12,00
10.43	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017	UNID.	26,00
10.44	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	3,00
10.45	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00
10.46	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00
10.47	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	72,50
10.48	GRUPOAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	72,50

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ-RN  
TELEFONE: (84) 3304-4599

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 1395586/2022

02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

TODO STILO

RUA FRANCISCO EUDES,38  
NOVA BETANIA / AREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORO/RN

10.49	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATAO CAIXA 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	3,00
10.50	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	20,00
10.51	CAIXA DE PASSAGEM PVC 30 X 30CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
10.52	CAIXA DE PASSAGEM PVC 40 X 40CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
10.53	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT DUPLO - LAMPA DA PAR 20 (4000K) 30W.	UNID.	24,00
10.54	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT DUPLO - LAMPA DA AR 70 (4000K) 30W.	UNID.	30,00
10.55	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT DUPLO - LAMPA DA AR 111 (4000K) 30W.	UNID.	24,00
10.56	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL DE LED (4000K)	M	145,08
10.57	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRILHO DE EMBUTIR BRANCO COM LAMPA DA AR 70 (4000K, COM TRILHOS DE 1,0 M E 2,0 M.	UNID.	6,00
10.58	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARANDELAS	UNID.	11,00
10.59	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA DE LED (4000K)	M	15,08
10.60	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT - LAMPA DA AR 111 (4000K) 7W.	UNID.	8,00
10.61	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL DE LED BLINDADO (4000K)	M	20,64
10.62	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT BALIZADOR BLINDADO.	UNID.	28,00
10.63	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANGUEIRA DE LED (4000K)	M	14,96
10.64	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA DE LED IP 65 (4000K)	M	11,70
10.65	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT - LAMPA DA DICOICA (4000K) 7W	UNID.	26,00
10.66	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT - LAMPA DA PAR 20 (3500K) 7W	UNID.	10,00
10.67	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT - LAMPA DA PAR 20 (4000K) 7W	UNID.	9,00
10.68	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PENDENTE	UNID.	2,00
10.69	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA PLAFON 23X23CM.	UNID.	19,00
10.70	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT BALIZADOR.	UNID.	6,00

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORO/RN  
TELEFONE: (84) 3394-4300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022

02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

28.149.335/0001-95  
 TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUDES,38  
 NOVA BETANIA / AREA URBANA  
 CEP: 59.611-430  
 MOSSORO/RN

10.71	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON 30X30CM.	UNID.	7,00
10.72	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 74,00M2,450/750V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,65
10.73	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM	M	190,00
10.74	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	120,00
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AGUA PLUVIAL</b>		
11.01	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS FLUVIAIS EM EDIFICAÇÕES.	M2	1.271,71
11.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	145,20
11.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	36,40
11.04	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TELHOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE DRENAGEM.	UNID.	8,00
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
12.01	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5.364,04
12.02	REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5.364,03
12.03	REVESTIMENTO PORCELANATO ACETINADO 61 x 61 CM DE FABRICAÇÃO CERBRAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	867,71
12.04	EMASSAMENTO EM REJUNTE SEMIFLEXÍVEL - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	867,71

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 R FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORO-RN  
 TELEFONE: (84) 5204-4886

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emitida



Certidão nº 1395586/2022  
 02/05/2022, 16:32  
 Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

28.149.335/0001-95  
 TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUDES,38  
 NOVA BETANIA / AREA URBANA  
 CEP: 59.611-430  
 MOSSORÓ/RN

12.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M2	557,64
<b>13</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
13.01	EXECUÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM PISO, DE 25 MPA, INCLUSIVE TELA ARMADA.	M3	699,89
13.02	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS, COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRA.	M2	300,30
13.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM BETUME E PREDISCO.	M2	300,30
13.04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M2	61,60
13.05	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA	M2	61,60
13.06	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400 L	M2	1.112,00
13.07	EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 9 CM.	M3	990,13
13.08	EXECUÇÃO DE CONTOURNO EM CALÇADA COM PISO TÁTIL ALERTA NA COR NATURAL.	M	22,65
13.09	GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ MOLDADO.	M	125,45
<b>14</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
14.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LÍQUIDO, DUAS DEMÃO, (DENVER 100)	M2	249,43
14.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,9MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, 2-3MM.	M2	150,57
14.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER, VIAPLUS 1000 E 5000	M2	219,35
<b>15</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38 NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN  
 TELEFONE: (54) 3294-8588

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 1395586/2022  
 02/05/2022, 16:32  
 Chave de Impressão: aAw41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

# TODO STILO

RUA FRANCISCO EULDES,38  
NOVA BETANIA /ÁREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

15.01	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UNID.	1,00
15.02	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UNID.	11,00
15.03	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UNID.	9,00
15.04	CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO LINHA UNION C/ VIDRO INC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	23,15
15.05	VIDRO INCOLOR 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	243,15
15.06	(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 01 PORTA DE ROLO AUTOMÁTICA EM AÇO GALVANIZADO, MODELO FECHADO, MEDIDAS = 12,63 X 4,90 (4,00+0,80) M, CORTINA METÁLICA EM LÂMINAS MEIA CANA, MODELO FECHADO CHAPA #20 OU #22 - INCLUSIVE AUTOMATIZADOR AC, BAIXO FLUXO COM CAPACIDADE DE ATÉ 900 KG, POTÊNCIA DE 950 W, 220 V MONOFÁSICO; BOTEIRA DE COMANDO (ABRE, PARA E FECHA), FREIO ELETROMAGNÉTICO, FUSÍVEL DE SEGURANÇA E CORRENTE MANUAL PARA USO EM FALTA DE ENERGIA; EIXO ROLADOR FEITO EM TUBO DE AÇO DE 4 POLEGADAS, NA CHAPA #1/8", COM PINTURA ANTI-CORROSÃO; GUIAS LATERAIS DE 70 X 70 MM, EM FORMATO U, E SOLEIRA EM FORMATO L, AMBOS COM PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO.	M2	60,62
15.07	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 3,55 X 3,60 M, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E GÁS (GLP)		
16.01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, COM LAUDO DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA, TESTE DE ESTANQUEIDADE E PLANO DE MANUTENÇÃO, ART DE EXECUÇÃO E TESTE DE ESTANQUEIDADE.	M2	1.217,71

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
RUA FRANCISCO EULDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN  
TEL: (51) 3334-4300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emita



Certidão nº 1395586/2022

02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# 28.149.335/0001-95

## TODO STILO

PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA FRANCISCO EUDES,38  
NOVA ESTANIA / AREA URBANA  
CEP: 59.611-430  
MOSSORÓ/RN

16.02	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO E DETECTORES DE FUMAÇA DE ACORDO COM PROJETO APROVADO E ART.	M2	1.217,71
16.03	EEXECUCAO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DE GÁS GLP EM EDIFICACOES.	M2	1.217,71
16.04	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID.	4,00
16.05	REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 45° 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	5,00
16.06	MANGUEIRA DE INCENDIO DE 1.1/2" C/ 15M TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	8,00
16.07	CHAVE PARA MANGUEIRA UNIVERSAL STORZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	8,00
16.08	ESGUICHO JATO REGULAVEL DE 1.1/2" STORZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	4,00
16.09	ADAPTADOR DE 2.1/2" X 1.1/2" STORZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	4,00
16.10	TÊ, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE	UNID.	8,00
16.11	NIPLE, EM AÇO GALVANIZADO, DN 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE	UNID.	15,00
16.12	COTOVELO 90 GRAUS EM AÇO GALVANIZADO, DN 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE	UNID.	19,00
16.13	ADAPTADOR DE 2.1/2" X 2.1/2" STORZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
16.14	TAMPÃO DE 2.1/2 STORZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
16.15	TAMPA DE CALÇADA FERRO FUNDIDO 60X40cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
16.16	REGISTRO DE ESPERA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00
16.17	TÊ DE REDUÇAO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2"X1"X1" INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE	UNID.	2,00
16.18	UNIAO EM AÇO GALVANIZADO, DN 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE	UNID.	6,00

TE PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
28.149.335/0001-95  
RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA ESTANIA, MOSSORÓ-RN  
TELEFONE: (54) 3294-8496



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em emita



Certidão nº 1395586/2022  
02/05/2022, 16:32  
Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

# TUDO STILO

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUDES,38  
 NOVA BETANIA / AREA URBANA  
 CEP: 59.611-430  
 MOSSORÓ/RN

16.19	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCÁVEL, DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
16.20	BUCHA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DN 2.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
16.21	NIPLE EM AÇO GALVANIZADO, DN 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UNID.	2,00
16.22	REGISTRO DE ESFERA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
16.23	COTOVELO 90 GRAUS EM AÇO GALVANIZADO, DN 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UNID.	2,00
16.24	LUVA DE AÇO GALVANIZADO, DN 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UNID.	10,00
16.25	CHAVE DE FLUXO DE 1" A 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
16.26	FITA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	14,00
16.27	COLA ARALDITE 1800G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
16.28	FLANGE DE AÇO GALVANIZADO DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
16.29	PLACA DE SINALIZAÇÃO "ROTA DE FUGA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	20,00
16.30	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00
16.31	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/ EXTINTOR ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00
16.32	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/ HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00
16.33	TINTA ESMALTE GL 3,6L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
16.36	MOTOR BOMBA P/ INCÊNDIO 7,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
16.37	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL SMART 125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
16.38	ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00
16.39	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00
16.40	PIO BLINDADO SMIALDO 2x1,5 + 2x0,75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	235,00

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN  
 TELEFONE: (84) 3394-6828

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 1395586/2022

02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

28.149.335/0001-95  
 TI PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUDES,38  
 NOVA BETÂNIA/ÁREA URBANA  
 CEP: 69.611-430  
 MOSSORÓ/RN

16.41	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	103,14
16.42	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	15,00
16.43	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	86,00
<b>17</b>	<b>PINTURA</b>		
17.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	784,91
17.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	843,35
17.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	784,91
17.04	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	843,35
17.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	784,91
17.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3.734,58
17.07	APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA ACRÍLICA RUSTICA TIPO GRAFIATO.	M2	3.734,58
<b>18</b>	<b>FORRO</b>		
18.01	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	648,10
<b>19</b>	<b>SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA</b>		
19.02	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	56,13
19.03	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00
19.05	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,00

TI PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 RUA FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN  
 TELEFONE: (54) 3254-6860

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 1395586/2022  
 02/05/2022, 16:32

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



28.149.335/0001-95

# TUDO STILO

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA FRANCISCO EUDES 35  
 NOVA BETANIA / AREA URBANA  
 CEP: 59.511-430  
 MOSSORÓ/RN

19.06	FORNECIMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4"	M	6,00
19.07	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00
19.08	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	5,00
19.09	SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO, INCLUSIVE MOLDE E CARTUCHO	UNID.	3,00
19.10	INSTALAÇÃO DE SPDA, TIPO FRANKLIN, INCLUSIVE CAPTOR, MASTRO GALVANIZADO, SUPORTES, BASE DE FIXAÇÃO, CABO CONDUTOR DE COBRE, HASTE DE ATERRAMENTO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID.	1,00
20	<b>INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO</b>		
20.01	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA ARCONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXOES.	UNID.	22,00
20.02	PONTO CORRENTE TRIPOLAR EMBUTIDO PARA AR CONDICIONADO INCLUSIVE CONJUNTO ARSTOP. R_05/2019	UNID.	22,00
20.03	CAIXA PASSAGEM SPLIT 43X16X7 C/TAMPA FRONTAL, FORNECIMENTO E INTALACÃO	UNID.	22,00
20.04	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00
20.05	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250,00
20.06	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	290,00
20.07	AR CONDICIONADO SPLIT (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	5,00
20.08	AR CONDICIONADO SPLIT (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00
20.09	AR CONDICIONADO SPLIT (PAREDE), 27000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00
20.10	AR CONDICIONADO TIPO K7 (TETO), 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00
21	<b>SEGURANÇA</b>		

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 R. FRANCISCO EUDES 35 C/5TA, 35, NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN  
 TELEFONE: (84) 3204-8996

*(Handwritten signatures and initials)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 1395586/2022  
 02/05/2022, 16:33  
 Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas



# TODO STILO

23.05	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA METÁLICA TIPO CARACOL COM DIAMETRO DE 150MM E ALTURAS (2650MM A 2920MM, COM TUBOS DE SUSTENTAÇÃO COM DIAMETRO DE 150MM (6") E ESPESSURA DE CHAPA 6MM (1/8"), DEGRAUS EM CHAPA XADREZ VIRADA EM AÇO CARBONO - ESPESSURA 6MM (1/8"); SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG.; PINTURA EPOXIDUPLA FUNÇÃO (BASE E ACABAMENTO) NA COR CINZA.; ANCORAGEM METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM COM AUXÍLIO DE GUINDASTE.	UNID.	6,00
23.06	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBOS: MONTANTES = TUBOS DE 1" X 1/2" #14; CORRIMÃO = TUBOS DE 1" X 1/2" #14 E INTERMEDIÁRIOS = TUBOS DE 1" #16	M	31,80
23.07	BARRA DE APOIO 70X70 CM CROMADA CONFORME NORMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	26,00
23.08	BARRA DE APOIO 40X40 CM CROMADA CONFORME NORMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00

MOSSORÓ, 12 DE ABRIL DE 2022.

*Steffan Johansson A. Nogueira*  
 STEFFAN JOHANSSON ARAUJO NOGUEIRA

CPF: 081.785.804-14

EMPRESÁRIA TITULAR - TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 28.149.335/0001-95

**28.149.335/0001-95**

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA FRANCISCO EUDES,38  
 NOVA BETANIA / AREA URBANA  
 CEP: 59.611-430  
 MOSSORÓ/RN

*Mateus Yago Pereira Tiburcio*  
 MATEUS YAGO PEREIRA TIBURCIO  
 CPF: 058.918.133-07  
 CREA: 2117106072RN  
 ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL

TS PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 28.149.335/0001-95  
 R. FRANCISCO EUDES DA COSTA, 38, NOVA BETANIA, MOSSORÓ-RN  
 TELEFONE: (84) 22949265

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1395586/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 1395586/2022

02/05/2022, 16:33

Chave de Impressão: aAw41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 23 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1392868/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180240503** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/12/2018 Baixada em: 24/02/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **A K S ALENCAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME** CPF/CNPJ: **26.657.541/0001-80**  
Endereço do contratante: RUA JUVENAL LAMARTINE Nº: 300  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600155  
Contrato: Celebrado em: 22/06/2017  
Valor do contrato: R\$ 313,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA JUVENAL LAMARTINE Nº: 300  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600155  
Data de início: 01/08/2017 Conclusão efetiva: 30/04/2019  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: A K S ALENCAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME CPF/CNPJ: 26.657.541/0001-80

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO TÉRREO E 1º ANDAR. ANTES COM 136,96 M2 DE ÁREA EXISTENTE A SER REFORMADA E 113,14 M2 DE AMPLIAÇÃO PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 250,10 M2.

**Informações Complementares**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1392868/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1392868/2022**

**10/03/2022, 09:43**

**aw6DY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aw6DY





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prezado Sr. (a),

O CONTRATANTE A K S ALENCAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, portador do CNPJ: 26.657.541/0001-80 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, que executou para os serviços de reforma e ampliação de um prédio comercial com dois pavimentos, sendo térreo e 1º andar. Antes com 136,96 m2 de área existente a ser reformada e 113,14 m2 de ampliação perfazendo uma área total de 250,10 m2 localizado na Rua Juvenal Lamartine, nº 300, Centro – Mossoró/RN, correspondente a ART nº RN20180240503, no período de 01/08/2017 a 30/04/2019, DATA QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	LOCAÇÃO DA OBRA, COM EXECUÇÃO DO GABARITO	M2	136,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392868/2022, em 10/03/2022 emitida



Certidão nº 1392868/2022

10/03/2022, 10:12

Chave de Impressão: aw6DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 8 folhas





02	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>		
0201	ESCAVAÇÃO MANUAL A CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M AF_03/2016	M3	20,00
0202	ATERRO C/ AREIA GROSSA PARA PISO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	41,32
03	<b>ESTRUTURAS</b>		
0301	CONCRETAGEM DE SAPATAS, VIGAS E PILARES COM FCK= 35MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	60,00
0302	DESMONTAGEM DE LAJES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,75
0303	MONTAGEM DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	135,28
0304	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	20,29
0305	ENSAIO DE ESCLEROMETRIA	UND	1,00
0306	CONCRETO ARMADO FCK= 35MPA PARA CINTAS, VIGAS, PILARES, LAJE DE PISO, COBERTURA, PLATIBANDA, INCLUSIVE FERRAGENS, FORMAS E LANÇAMENTO.	M3	0,60
0307	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	0,56
04	<b>VEDAÇÃO</b>		
0401	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA CIM. AREIA (1:8) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	679,36
0402	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA CIM. AREIA (1:8) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	14,80
05	<b>FORRO</b>		
0501	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 3,00 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	275,46
06	<b>COBERTURA</b>		
0601	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA METÁLICA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS OU PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM QUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	M2	137,73
0603	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO OU GALVALUME, COM PINTURA, TP40, IÇADA COM QUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	137,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392868/2022, em 10/03/2022 em emitida



Certidão nº 1392868/2022

10/03/2022, 10:12

Chave de Impressão: aw6DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 8 folhas





0604	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	56,20
0605	CALHA EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M	15,50
07	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
0701	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	39,00
0702	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	31,00
0703	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00
0704	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
0705	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
0706	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
0707	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO + INTERRUPTOR PARALELO 1 SEÇÃO C/ PLACA E SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
0708	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
0709	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00
0710	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	13,00
0711	PONTO DE TV C/ PLACA E SUPORTE	UN	1,00
0712	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
0713	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
0714	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
0715	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 10 MEDIDORES DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202	UN	1,00
0716	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
0717	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00
0718	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², PARA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00
0719	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², PARA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
0720	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
0721	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
0722	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², PARA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392868/2022, em 10/03/2022 em



Certidão nº 1392868/2022

10/03/2022, 10:12

Chave de Impressão: aw6DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 8 folhas





0723	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA DE ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA), FACHADA E 1 PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE PLACA.	UN	3,00
<b>08</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
0801	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
0802	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
0803	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
0804	CUBA DE SOBREPOR OVAL EM LOUÇA BRANCA CELITE, 49 X 32CM EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
0805	CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, LADRÃO 47 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
0806	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAP=1000 L, COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
0807	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
0808	CUBA EM LOUÇA BRANCA, ADPTADA, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
0809	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO EM PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	79,00
0810	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,00
0811	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	57,00
0812	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	56,00
0813	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	79,00
0814	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO 8X18X18, COM TAMPA EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00
0815	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
0816	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, COM TAMPA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DN 40 MM	UN	1,00
0817	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES.	UN	12,00
<b>09</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392868/2022, em 10/03/2022 em emita



Certidão nº 1392868/2022  
10/03/2022, 10:12

Chave de Impressão: aw6DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 8 folhas





0901	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	504,50
0902	APLICAÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM PASTA DE GESSO	M2	637,27
0903	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 2.0 CM	M2	504,50
0904	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO APLICADO EM DIVERSOS AMBIENTES, INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO	M2	99,55
0905	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	99,55
0906	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIE EXTERNA DE FACHADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	42,53
0907	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS	M2	42,53
0908	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	11,80
<b>10</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
1001	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER ALUMINIZADA 3MM, TIPO III, CLASSE B (NBR9962)	M2	77,39
1002	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA.	M2	99,94
1003	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL	M2	0,88
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
1101	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK = 13,5 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 5,0 CM.	M2	140,47
1102	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA 3 cm	M2	287,89
1103	REJUNTE PRÉ FABRICADO	M2	137,73
1104	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO APLICADO EM DIVERSOS AMBIENTES, INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO	M2	207,45
1105	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4,5 CM. AF_12/2015	M2	86,10
1106	APLICAÇÃO DE LONA DE 150 MICA COM TELA Q82 SOLDÁVEL PARA CONTRAPISO.	M2	137,73
1107	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10,40
1108	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M	6,00
<b>12</b>	<b>MÁRMORE E GRANITOS</b>		
1201	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRANITO CINZA TIPO ANDORINHA, EM DIVERSOS AMBIENTES, INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.	M2	23,12
1202	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DEGRAU EM MÁRMORE PARA ESCADA METÁLICA.	M2	8,75
<b>13</b>	<b>PINTURAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392868/2022, em 10/03/2022 emitida



Certidão nº 1392868/2022  
10/03/2022, 10:12

Chave de Impressão: aw6DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 8 folhas





1301	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	M2	849,11
1302	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO INTERNO, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	M2	275,48
1303	APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA MARMORATO EM AMBIENTES DIVERSOS, DUAS DEMÃOS.	M2	135,56
<b>14</b>	<b>DIVERSOS</b>		
1401	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOXIDÁVEL.	M	7,80
1402	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA METÁLICA PARA VÃO COM 6 METROS DE ALTURA E 1,5 DE LARGURA, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAL E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1403	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM ACM, INCLUINDO MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO E MATERIAL.	M2	21,97
1404	CONFEÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO TIPO CASCATA	M3	2,09
1405	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO TIPO CASCATA	M3	2,09
<b>15</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
1501	KIT DE PORTA-PRONTA DE GIRO DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CURUPIXA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSO FECHADURA, ALIZAR E CAIXA DE PORTA - FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
1502	KIT DE PORTA-PRONTA DE GIRO DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CURUPIXA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSO FECHADURA, ALIZAR E CAIXA DE PORTA - FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	07,00
1503	KIT DE PORTA-PRONTA DE GIRO DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CURUPIXA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSO FECHADURA, ALIZAR E CAIXA DE PORTA - FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	01,00
1504	KIT DE PORTA-PRONTA CORREDIÇA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CURUPIXA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSO FECHADURA, ALIZAR E CAIXA DE PORTA - FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	02,00
1505	PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, ALIZAR E CAIXA DE PORTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	01,00
1506	PORTA COM GIRO DESCENTRALIZADO EM VIDRO TEMPERADO, 1,35X4,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, ALIZAR E CAIXA DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	01,00
1507	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, DIMENSÕES 1,00X0,50X1,60 - INCLUSO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	03,00
1508	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, DIMENSÕES 0,80X1,50X0,60 - INCLUSO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	02,00

AAA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392868/2022, em 10/03/2022 em emitida



Certidão nº 1392868/2022

10/03/2022, 10:12

Chave de Impressão: aw6DY


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 8 folhas





1509	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. DIMENSÕES 0,80X0,40X1,70 - INCLUSO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	01,00
1510	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. DIMENSÕES 0,80X0,40X1,70 - INCLUSO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	04,00
1511	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO CORREDIÇA COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. DIMENSÕES 1,50X1,10X1,00 - INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	01,00
1512	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO CORREDIÇA COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. DIMENSÕES 1,00X1,10X1,00 - INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	01,00
1513	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO CORREDIÇA COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. DIMENSÕES 0,70X1,10X1,00 - INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	01,00
1514	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO PIVOTANTE VERTICAL, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. DIMENSÕES 1,00X1,70X0,40 - INCLUSO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	01,00
1515	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO PIVOTANTE VERTICAL, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. DIMENSÕES 0,80X1,50X0,60 - INCLUSO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	01,00
1516	FACHADA PELE DE VIDRO ANODIZADO VIDRO LAMINADO 4+4MM CHAMPANHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	28,72
16	<b>INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO</b>		
1616	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, COM TUBO ISOLANTE POLIPEX, INCLUSIVE CAIXA DE PASSAGEM 39,5X17,5CM PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE AR CONDICIONADO	UN	12,00
17	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
1701	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	255,81

MOSSORO, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

  
 ANDREWS KENNEDY SALVADOR ALENCAR  
 SOCIO DIRETOR  
 CPF: 026.158.803-05  
 A. K. S. ALENCAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME  
 CNPJ 26.657.541/000180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392868/2022, em 10/03/2022 em emitida



Certidão nº 1392868/2022  
 10/03/2022, 10:12  
 Chave de Impressão: aw6DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 8 folhas





MATEUS YAGO PEREIRA TIBURCIO  
CPF: 056.918.133-07  
CREA: 211710607-2  
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392868/2022, em 10/03/2022 emitida



Certidão nº 1392868/2022  
10/03/2022, 10:12

Chave de Impressão: aw6DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1426031/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230599396** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/05/2023 Baixada em: 16/09/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA** CPF/CNPJ: **08.255.366/0001-13**  
Endereço do contratante: RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO Nº: 52  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610200  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: 511  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DOM JOÃO COSTA Bairro: SANTO ANTÔNIO  
Complemento: UF: RN CEP: 59611120  
Cidade: MOSSORÓ  
Data de início: 02/05/2023 Conclusão efetiva: 30/10/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA CPF/CNPJ: 08.255.366/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1470.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1470.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1470.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1470.00 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA O COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1426031/2023**  
**22/12/2023, 09:34**  
**4C7Dz**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crearn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4C7Dz





## COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930  
 17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73  
 Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13  
 Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/RS de 09 de fevereiro de 2015  
 Portaria de Autorização nº 239/2015-SEEC/RS de 09 de fevereiro de 2015  
 Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.226 de 13 de setembro de 1973

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prezado Sr. (a),

O CONTRATANTE COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA, portador do CNPJ 08.255.366/0001-13 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, é a contratada, bem como executou e finalizou os serviços de reforma e ampliação das instalações físicas do edifício que abriga o Colégio Diocesano Santa Luzia, localizado na Praça Dom João Costa, 511, bairro Santo Antônio – Mossoró/RN, cep: 59611-120, correspondente a ART nº RN20230599396, no período de 02/05/2023 a 30/10/2023.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

ORÇAMENTO ESTIMADO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
<b>1</b>	<b>PROJETOS E LEGISLAÇÃO</b>		
1.1	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1,00
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÉS	3,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÉS	3,00
2.3	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UND	35,00
2.4	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE LIMPEZA CONTINUA COM 6 Mt	UND	12,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
3.1	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 5,00M X 2,35M	MES	5,00
3.2	ALUGUEL MENSAL CONTEINER ESCRITORIO DE OBRAS 4,0x2,4m C/MC	MES	5,00
3.3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO (LIMPEZA)	MES	5,00
3.4	LOCAÇÃO DE BETONEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE 600L, COM CARREGADOR MECANICO:	MES	5,00

Praça Dom João Costa, 511 – Bairro Santo Antônio – CEP 59611-120 – Mossoró/RN || Telefax 3315-3799 || E-mail: ccdsl@cdsl.com.br - Site: www.cdsl.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426031/2023, em 22/12/2023 emitida



Certidão nº 1426031/2023

22/12/2023, 09:41

Chave de Impressão: 4C7Dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 9 folhas





## COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930  
 17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73  
 Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13  
 Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Portaria de Autorização nº 239/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.226 de 13 de setembro de 1973

3.5	LOCAÇÃO DE PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM	MES	5,00
3.6	LOCAÇÃO DE MARTELETE ELETRICO TRIFÁSICO 30 KG	MES	3,00
3.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	UND	1,00
3.8	LOCAÇÃO DE CARRO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO DE MATERIAIS INCLUSO MOTORISTA	MES	5,00
3.9	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL	UND	5,00
3.10	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO, CAMINHÃO TOCO, INMCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MES	5,00
3.11	TAPUME EM CHAPA METALICA GALVANIZADA	M2	225,00
3.12	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
3.12.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M3	12,30
3.12.02	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M3	5,24
3.12.03	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS, COM REAPROVEITAMENTO	M2	165,75
4	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	51,93
4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	63,00
4.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	53,00
4.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	300,00
4.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	300,00
5	<b>FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA</b>		
5.1	ALVENARIA DOBRADA COM BLOCOS CERAMICOS DE 09X19X19CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	170,60
5.2	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	264,57
5.3	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,01
5.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E=18 MM. AF_11/2020	M2	27,48
5.5	CONFEÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, VIGAS E LAJES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA	M2	2.053,58
5.6	EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO ARMAÇÃO, PONTEAMENTO E LOCAÇÃO DE FERRAGEM, INCLUSO MATERIAS	M3	197,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426031/2023, em 22/12/2023 emitida



Certidão nº 1426031/2023

22/12/2023, 09:41

Chave de Impressão: 4C7Dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 9 folhas

*Chaves*





## COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930  
 17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73  
 Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13  
 Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Portaria de Autorização nº 239/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.225 de 13 de setembro de 1973

5.7	LOCAÇÃO DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR	MÊS	3,00
5.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR	M3	264,57
5.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ESPESSURA 18 CM,	M2	952,36
5.10	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	112,30
5.11	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/20	KG	625,36
5.12	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	826,60
5.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.991,36
5.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	608,10
5.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	444,30
5.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7.658,06
5.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.890,15
5.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7.240,15
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M².	M2	2.988,77
6.2	EXECUÇÃO DE PINOS DE AMARAÇÃO PARA ALVENARIA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO	UN	213,00
6.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	539,90
6.4	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)	M2	539,90
6.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2018	M	492,25
6.6	VERGA EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	156,85
6.7	CONTRAVERGA M CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	105,85
6.8	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	96,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426031/2023, em 22/12/2023



Certidão nº 1426031/2023  
 22/12/2023, 09:41

Chave de Impressão: 4C7Dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 9 folhas

*B. Haroldo*





## COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930  
 17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73  
 Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13  
 Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Portaria de Autorização nº 239/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.226 de 13 de setembro de 1973

6.9	PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (2 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	295,86
7	<b>COBERTURA</b>		
7.1	ESTRUTURA TRÊLIÇADA DE COBERTURA SHED COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	14.552,23
7.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	623,12
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	89,56
7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	130,41
8	<b>REVESTIMENTOS</b>		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	6.287,78
8.2	EXECUÇÃO DE CHAPISCO DUPLO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO	M	857,20
8.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	8.287,78
8.4	EXECUÇÃO DE ACABAMENTO EM PASTA DE GESSO SOBRE REBOCO INTERNO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2	1.850,85
8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	M2	446,08
8.6	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTÁVEIS	M2	446,08
8.7	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE	M	188,09
8.8	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO 10X10 CM INCLUSO MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	M2	703,26
8.9	PAREDE EM GRANITO POLIDO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_08/2020	M2	52,36
8.10	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	M2	423,52
9	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 8 CM. ARMADO. AF_08/2021	M2	760,75
9.2	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS,	M2	760,75
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	1.450,52
9.4	ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 1.20X1,20 M INCLUSO MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO,	M2	1.775,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426031/2023, em 22/12/2023 em  
emita



Certidão nº 1426031/2023  
 22/12/2023, 09:41

Chave de Impressão: 4C7Dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 9 folhas





## COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930  
 17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73  
 Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13  
 Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Portaria de Autorização nº 239/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.226 de 13 de setembro de 1973

9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. AF_10/2022	M2	135,96
9.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRÉCHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	66,43
9.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M	35,25
9.8	PISO EM GRANITO POLIDO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	109,55
10	<b>FORRO</b>		
10.1	EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACA DE GESSO LISO	M2	1.425,55
10.2	EXECUÇÃO DE DETALHE EM FORRO TIPO TABICA/CALHA	M	747,14
11	<b>GRANTOS</b>		
11.1	PISO, RODAPÉ E RESPALDO EM GRANITO POLIDO APLICADO EM ESCADAS.	M2	136,25
11.2	MOLDURA EM GRANITO APLICADO EM QUATRO LADOS PARA RECEBIMENTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO	M	208,97
11.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	152,36
11.4	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 40CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	186,25
12	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA VIAPLUS 1000 E 5000 OU SIMILAR, DUAS DEMAS.	M2	700,68
12.2	APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	492,67
13	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL</b>		
13.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00
13.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
13.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
13.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	10,00
13.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	4,00
13.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	84,00
13.7	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015	M	125,00
13.8	EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL NAS REDES EXISTENTES, INCLUSO MÃO DE OBRA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426031/2023, em 22/12/2023 em emita



Certidão nº 1426031/2023

22/12/2023, 09:41

Chave de Impressão: 4C7Dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 9 folhas

*Handwritten signature*





## COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930  
 17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73  
 Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13  
 Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Portaria de Autorização nº 239/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.226 de 13 de setembro de 1973

13.9	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M. VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00
13.10	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTE). AF_12/2020_PA	UN	1,00
13.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00
13.12	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00
14	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO</b>		
14.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
14.2	MONTAGEM DE CENTRAL DE ALARME COM DOIS PONTOS	UN	1,00
14.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	90,70
14.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00
14.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6,00
14.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6,00
15	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
15.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	PT	462,00
15.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	PT	234,00
15.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.100,00
15.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.400,00
15.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426031/2023, em 22/12/2023 emitida



Certidão nº 1426031/2023  
 22/12/2023, 09:41  
 Chave de Impressão: 4C7Dz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 9 folhas

*Handwritten signature*





## COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11830  
 17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73  
 Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13  
 Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Portaria de Autorização nº 239/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.226 de 13 de setembro de 1973

15.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00
15.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00
15.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	350,00
15.11	INTERLIGAÇÃO EM SUBESTAÇÃO E O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM ELETRODUTO DE 110 MM.	M	75,00
15.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00
15.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.150,00
15.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00
15.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00
15.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	252,00
15.17	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	40,00
15.18	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	104,00
15.19	<b>REDE DE LÓGICA</b>		
15.19.01	PONTO DE LÓGICA INCLUINDO ACABAMENTO RJ45, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO CAT6, RASGO, ELETROCALHA, QUEBRA E CHUMBAMENTO PARA INTERNET E TELEFONE;	PT	176,00
15.19.02	PONTO DE LÓGICA INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO CAT6, RASGO, ELETROCALHA, QUEBRA E CHUMBAMENTO PARA CIRCUITO INTERNO DE CAMERA;	PT	80,00
15.19.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	6.500,00
15.19.04	CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD 3D 2160P	M	150,00
15.19.05	INSTALAÇÃO DE CAMERAS	UN	80,00
15.20	<b>SONORIZAÇÃO</b>		
15.20.01	PONTO DE SOM COM ELETRODUTO DE PVC RÍDIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE FIO TRANÇADO 3X33	PT	10,00
15.20.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIO BICOLOR POLARIZADO 2X1/2 MM2	M	200,00
16	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
16.1	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00
16.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	M	192,15

*Siga*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426031/2023, em 22/12/2023 em  
emita



Certidão nº 1426031/2023

22/12/2023, 09:41

Chave de Impressão: 4C7Dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 9 folhas

*F. J. Monteiro*





## COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930  
 17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73  
 Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13  
 Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Portaria de Autorização nº 236/2015-SEEC/GS de 09 de fevereiro de 2015  
 Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.226 de 13 de setembro de 1973

16.3	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM <sup>2</sup> , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	108,15
16.4	SOLDA EXOTERMICA DE CABO A HASTE DE ATERRAMENTO	UN	8,00
17	<b>INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO</b>		
17.1	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO 25 MM PVC SOLDAVEL PARA AR, CONDICIONADO INCLUSIVE CONEXÕES.	UN	55,00
17.2	PONTO CORRENTE TRIPOLAR EMBUTIDO PARA AR-CONDICIONADO INCLUSIVE CONJUNTO ARSTOP. R_05/2019	UN	55,00
17.3	CAIXA PASSAGEM SPLIT 43X16X7 C/ TAMPA FRONTAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
17.4	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	322,00
17.5	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	216,00
17.6	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	325,00
17.7	AR-CONDICIONADO SPLIT (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
17.8	AR-CONDICIONADO SPLIT (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
17.9	AR-CONDICIONADO SPLIT (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
17.10	AR-CONDICIONADO K7, 3000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
18	<b>ESQUADRIAS</b>		
18.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00
18.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO ALTO, 100X270CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM BANDEIROLA E VISOR EM VIDRO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
18.3	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO ALMOFADA, BANDEIROLA TIPO VENEZIANA, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, 200X120CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UN	18,00
18.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REV 01	M2	40,1345
18.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, CONTRA MARCO E MARCO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	63,72
18.6	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO - PORTÕES	M2	42,06
18.7	GRADES DECORATIVAS CONFECCIONADA EM METALON E BARRA CHATA	M2	97,15
19	<b>PINTURA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426031/2023, em 22/12/2023 em emitida



Certidão nº 1426031/2023

22/12/2023, 09:41

Chave de Impressão: 4C7Dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 9 folhas



# COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

Fundado em 02 de março de 1901 – Inscrição Dec. nº 11930  
 17 de março de 1943 – Utilidade Pública Municipal – Decreto Legislativo nº 01/73  
 Inscrição Municipal nº 0055085 – CPNJ 08.255.366/0001-13  
 Portaria de Credenciamento nº 240/2015-SEE/C/CS de 09 de fevereiro de 2015  
 Portaria de Autorização nº 239/2015-SEE/C/CS de 09 de fevereiro de 2015  
 Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.225 de 13 de setembro de 1973



19.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	1.457,82
19.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	6.226,05
19.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	5.392,84
19.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	1.418,52
19.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	1.418,52
19.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.129,25
19.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TIPO GRAFIATO EM DUAS DEMÃOS.	M2	5.392,84
19.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	147,84
19.9	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	186,25
19.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	48,51
20	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
20.1	ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 20X20CM ESPESSURA DA PAREDE 1,20MM, FIXADA A ESTRUTURA DE CONCRETO COM PARABOLITE.	M2	295,66
20.2	MONTAGEM DE VIGAS METÁLICAS COM PERFIL I, INCLUSIVE IÇAMENTO E SOLDAGEM.	KG	2.052,00
21	<b>DIVERSOS</b>		
21.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	45,31
21.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	45,31

MOSSORO 14 DE NOVEMBRO 2023.

*Charles Lamartine de S. Freitas*

COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA

CPNJ 08.255.366/0001-13

Pe. Charles Lamartine de S. Freitas  
 CPF. 009.131.594-84  
 DIRETOR - AUT. Nº 90/2015  
 ASSOCIAÇÃO COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

*Francisco Sidnei do Amaral*

FRANCISCO SIDNEI DO AMARAL  
 CPF: 086536.844-61  
 CREA: 2119818819  
 ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426031/2023, em 22/12/2023 em emitida



Certidão nº 1426031/2023

22/12/2023, 09:41

Chave de Impressão: 4C7Dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1382709/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190279318** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/07/2019 Baixada em: 23/07/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **26.940.836/0001-60**  
Endereço do contratante: RUA RODERICK GRANDALL Nº: 70  
Complemento: PRIMEIRO ANDAR Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610240  
Contrato: 1851187 Celebrado em: 04/06/2019  
Valor do contrato: R\$ 4.378.146,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO LEÃO DE MOURA Nº: 196  
Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59611320  
Data de início: 01/08/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2020  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 3086.45 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de um Centro comercial com área total construída de 3.086,45 m<sup>2</sup> constando no total de cinco pavimentos

Número da ART: **RN20200378534** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/12/2020 Baixada em: 23/07/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **26.940.836/0001-60**  
Endereço do contratante: RUA RODERICK GRANDALL Nº: 70  
Complemento: PRIMEIRO ANDAR Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610240  
Contrato: 1851187 Celebrado em: 04/06/2019  
Valor do contrato: R\$ 4.378.146,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO LEÃO DE MOURA Nº: 196  
Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59611320  
Data de início: 01/01/2021 Conclusão efetiva: 31/07/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 3086.45 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de um Centro comercial com área total construída de 3.086,45 m<sup>2</sup> constando no total de cinco pavimentos

**Informações Complementares**

- Os itens da planilha que consta no Atestado de Capacidade Técnica referentes à execução de projeto para instalação de subestação 300 KVA e às instalações de lógica, de telecomunicações e dados, instalação de ar-condicionado e sistema de aterramento não integrem o acervo técnico do Eng. Civil Pedro Augusto Da Escossia Chaves.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1382709/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1382709/2021**

**17/08/2021, 09:45**

**yCwC8**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yCwC8



**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prezado Sr. (a),

A JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ 26.940.836/0001-60 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, executou a construção de um centro comercial com área total construída de 3.086,45m2 constando no total de cinco pavimentos denominado Mossoró Mall, localizado na Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia – Mossoró/RN, denominado de Mossoró Mall, correspondente a ART nº RN20190279318 no período de 01/08/2019 a 31/12/2020 e ART Complementar nº RN20200378534 no período 01/01/2021 a 31/07/2021.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>PROJETOS E LEGISLAÇÃO</b>		
1.1	ART (EXECUÇÃO, ORÇAMENTO) - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	M2	3086,45
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 2,00)	M2	3,50
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	739,98
<b>3.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS</b>		
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL DA OBRA, ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS, ALMOXARIFE	MÊS	12,00

Karanda Suelma Leite Ferreira  
 Engenheira Civil  
 CREA: 2117586775

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 emitida



Certidão nº 1382709/2021  
 17/08/2021, 10:16  
 Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

3.2	DESPESAS DESTINADA A EQUIPAMENTOS DIVERSOS COMO: BETONEIRA, BEBEDOURO, BANHEIRO QUÍMICO, ELEVADOR VERTICAL	MÊS	12,00
3.3	PREVISÃO DE DESPESAS COM COSERN	MÊS	12,00
3.4	PREVISÃO DE DESPESAS COM CAERN	MÊS	12,00
3.5	PREVISÃO DE DESPESAS COM INTERNET	MÊS	12,00
4.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
4.1	LIMPEZA DO TERRENO MEZANIZADA (MOTONIVELADORA)	M3	1.329,97
4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3.725,68
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA FORA COM DMT 9 KM	M3	33.531,12
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	235,80
4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	152,56
4.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	558,75
5.0	<b>CONTENÇÃO</b>		
5.1	ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 09X19X19 CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	134,64
5.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	87,10
5.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	71,94
5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.187,76
5.5	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	587,76
5.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.117,54
5.7	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO PARA MURO DE ARRIMO	M3	87,10
5.8	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE FORMAS EM MADEIRA PARA CONCRETAGEM DE MURO DE ARRIMO	M3	87,10

Kenanda Suzellen Costa Ferreira  
Engenheira Civil  
CREA 2017386775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021  
17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	87,10
6.0	<b>FUNDAÇÃO</b>		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	143,70
6.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	89,61
6.3	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO EM SAPATAS, COM PREPARAÇÃO DA FERRAGEM, CONCRETO E FORMA;	M3	89,61
6.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM	KG	390,00
6.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM	KG	605,00
6.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM	KG	1.130,00
6.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM	KG	3.030,00
6.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIL) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,83
6.9	REFORÇO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DO TIPO SAPATA, INCLUSO ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO, LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, CHUMBAMENTO DE ARMADURA COM USO DE ADESIVO ESTRUTURAL PARA REFORÇO, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO E GRAUTEAMENTO, FCK=40MPA.	M3	11,75
7.0	<b>ESTRUTURA</b>		
7.1	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	623,29

Amanda Suelen Leite Ferreira  
 Engenheira Civil  
 CREA-2117566775

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 emitida



Certidão nº 1382709/2021  
 17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

7.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM	KG	2.305,00
7.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM	KG	7.960,00
7.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM	KG	3.873,00
7.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM	KG	13.910,00
7.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM	KG	6.015,00
7.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM	KG	4.320,00
7.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM	KG	1.465,00
7.9	APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA NERVURADA Q 92 - BITOLA DE 4.2MM, COM MALHA DE (150X150)MM	UM	244,00
7.10	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA COMPREENDENDO CARPINTARIA E ARMAÇÃO DE FERRAGEM PARA TODA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA.	M3	623,29
7.11	CONFEÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, VIGAS E LAJES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA	M2	712,90
7.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	3.015,22
7.13	REFORÇO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM ENCAMISAMENTO DE PILARES, INCLUSO ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO, LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, ARMAÇÃO COMPLEMENTAR, FORMA E CONCRETAGEM COM GRAU FCK DE 40 MPA, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS REGULAMENTADORAS BRASILEIRAS	M3	286,20
7.14	EXECUÇÃO DE REFORÇO EM VIGAS DE CONCRETO ARMADO COM A UTILIZAÇÃO PROTENSÃO EM CORDOALHAS	KG	1340,00
<b>8.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	2.198,84

Kananda Suelen Leite Ferreira  
Engenheira Civil  
CREA: 2137566776

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 emitida



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

8.2	DIVISÓRIAS INTERNAS EM CHAPAS DRYWALL STANDART, 12,5 MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS COM MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO E PROTEÇÃO ACÚSTICA.	M2	1.361,57
8.3	SHAFT INTERNO EM CHAPAS DE DRYWALL RESISTENTES A UMIDADE E=12,5 MM, ESTRUTURADOS COM MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO.	M2	172,32
8.4	ENCUNHAMENTO COM MASSA EXPANSIVA ENTRE PAREDES E VIGAS	M	483,73
8.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	167,40
<b>9.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, PARA COBERTURA COM TELHA EM ZINCALUME 4 MM	M2	252,42
9.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	47,36
9.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	3,16
9.4	CALHA EM ALVENARIA SOB LAJE DE CONCRETO 30X30 CM, REBOCADA EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO E IMPERMEABILIZADA COM MANTA ALUMÍNIO	M	15,61
<b>10.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.612,96
10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6.004,81
10.3	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	548,15

**Karanda Sudary Leite Ferreira**  
Engenheira Civil  
CREA: 2447886775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316 2566 | (84) 3316.1969

10.4	REBOCO INTERNO NA EDIFICAÇÃO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 2,5CM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.883,72
10.5	REBOCO DA CONTENÇÃO DE CONCRETO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, ESPESSURA DE 5 CM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, INCLUSIVE TELA DE AÇO PARA ESTRUTURAR EM ESTACAS;	M2	356,18
10.6	REBOCO EXTERNO EM MURO DOS CONFINANTES, PELA PARTE INTERNA E EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, ESPESSURA DE 2,5 CM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L;	M2	373,06
10.7	REBOCO EXTERNO EM FACHADAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, ESPESSURA DE 2,5 CM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L;	M2	6.004,81
10.8	REBOCO EXTERNO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS (VIGAS), EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, ESPESSURA DE 2,5 CM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L;	M2	223,73
10.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 61X61, TIPO A, HD POLAR LUX - ELIZABETH	M2	630,23
10.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO MODELO BRONX WHITE, DIMENSÕES 34 X 50 CM, TIPO A, DE FABRICAÇÃO PAMESA PARA FACHADA	M2	538,09
10.11	EMASSAMENTO EM REJUNTE SEMIFLEXIVEL	M2	1.168,32
<b>11.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
11.1	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO, COM 10 CM DE ESPESSURA, COM JUNTAS SECAS INCLUSIVE BARRAS LISAS DE TRANSFERENCIA, APLICADO SOBRE TELA SOLDADA NEGATIVA Q 92 E LONA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	781,00
11.2	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400 L	M2	3.015,22
11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 61X61, TIPO A, HD POLAR LUX - ELIZABETH PARA ÁREAS INTERNAS DAS LOJAS	M2	1.700,73
11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO 61X61, TIPO A, HD POLAR LUX - ELIZABETH, COM 07 CM DE ALTURA.	M	1.410,82

**Kananda Suelen Leite Ferreira**  
Engenheira Civil  
CREA: 2117586775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316 2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO CHICAGO GRIGIO 60X60, TIPO A, DE FABRICAÇÃO BIANCO GRAS PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DO TÉRREO E 1 PAVIMENTO	M2	330,06
11.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO AMADEIRADO NA COM CARVALHO DE FABRICAÇÃO BIANCO, PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E TÉRREO	M2	104,92
11.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO SEMENTO GRIGIO 60X60, TIPO A, DE FABRICAÇÃO BIANCO GRAS PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DO 2 E 3 PAVIMENTO	M2	246,49
11.8	EMASSAMENTO COM REJUNTE FLEXIVEL	M2	1.788,73
11.9	REJUNTE FLEXIVEL EXTRA FLEX TIPO 2	M2	576,55
11.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM.	M3	277,31
11.11	EXECUÇÃO DE CONTORNO EM CALÇADA COM PISO TÁTIL ALERTA NA COR NATURAL.	M	34,30
11.12	MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO	M	113,56
11.13	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE VAGAS COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	816,00
<b>12.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
12.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA EM POLIETILENO, ENTERRADA, COM CAPACIDADE PARA 10.000 L, INCLUSIVE BOMBA SUMERSA 1 CV E BOIA ELÉTRICA.	UND	1,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP 12/2014	M	95,00
12.3	RAMAL DE ENTRADA DE ÁGUA 25 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	165,00
12.4	CONFECCÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60 CM, EM ALVENARIA, INCLUSIVE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA EM CONCRETO.	UND	10,00
12.5	CONFECCÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 120X60 CM, EM ALVENARIA, INCLUSIVE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA EM CONCRETO.	UND	1,00
12.6	CONFECCÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80 CM, EM ALVENARIA, INCLUSIVE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA EM CONCRETO	UND	1,00
12.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO PARA DESTINAMENTO FINAL DE ESGOTO	M	415,00
12.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AP 12/2014	UND	81,00
12.9	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE	M	490,50

Kananda Salgado Leite Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 21.77586775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021  
17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

	VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2016		
12.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	62,73
12.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	70,67
12.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	31,00
12.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UND	14,00
12.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UND	19,00
12.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	7,00
12.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	4,00
12.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	2,00
12.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UND	5,00
12.19	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. DESTINAÇÃO FINAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	148,85
12.20	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. DESTINAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	525,50
12.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UND	18,00
12.22	CONFEÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 1,30x1,30 CM, EM ALVENARIA, INCLUSIVE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA EM CONCRETO.	UND	8,00
12.23	CISTERNA EM POLIETILENO, ENTERRADA P/ CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, COM CAPACIDADE PARA 10.000 L, INCLUSIVE BOMBA SUBMERSA 1 CV E BOIA ELÉTRICA.	UND	1,00
12.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	670,00
12.25	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	75,00

**Katanda Suplen Filho**  
Engenheiro Civil  
CREA: 6117586775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Belônia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

12.26	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	35,00
12.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	65,00
12.28	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00
12.29	CISTERNA EM POLIETILENO, ENTERRADA P/ CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE DRENOS, COM CAPACIDADE PARA 5.000 L, INCLUSIVE BOMBA SUBMERSA 1 CV E BOIA ELÉTRICA.	UND	2,00
12.30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00
12.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UND	41,00
12.32	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	6,00
12.33	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UND	8,00
12.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	38,00
12.35	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	11,00
12.36	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	4,00
12.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	20,00
12.38	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	5,00
12.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	4,00
12.40	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	3,00
12.41	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UND	4,00

**Kananda Suelley Leite Ferreira**  
Engenheiro Civil  
CREA: 2017586775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Belônia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em  
emita



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

12.42	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	7,00
12.43	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	3,00
12.44	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	120,00
12.45	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,00
12.46	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	96,00
12.47	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	72,00
12.48	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	15,00
12.49	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UND	2,00
12.50	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	8,00
12.51	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	6,00
12.52	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	10,00
12.53	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	2,00
12.54	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	35,00
12.55	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	4,00
12.56	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	4,00
12.57	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UND	21,00

Katanda Suslen Leite Ferreira  
Engenheira Civil  
CREA: 2117646775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 emitida



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

	FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
12.58	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	7,00
12.59	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
12.60	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
12.61	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
12.62	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UND	8,00
12.63	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	6,00
12.64	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
12.65	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	14,00
12.66	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	11,00
12.67	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
12.68	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
12.69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE CANTO IZY 300X330X410 BRANCO DECA, INCLUSO TUBO EXTENSIVO E VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA	UND	20,00
12.70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM LOUCA BRANCA DE SOBREPOR, MODELO QUADRADA L700.17 DE FABRICAÇÃO DECA, INCLUSO TUBO EXTENSIVO E VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA	UND	13,00

Katandá Suelen Zafra Ferreira  
Engenheira Civil  
CREA: 2017958775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Belânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

12.71	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, MODELO REDONDA L41.17 DE FABRICAÇÃO DECA, INCLUSO TUBO EXTENSIVO E VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA	UND	4,00
12.72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 80 CM	UND	16,00
12.73	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 40 CM	UND	16,00
12.74	VALVULA DE DESCARGA FABRINAR	UND	37,00
12.75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DEMATIC ECO	UND	37,00
12.76	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS GRELHAS EM INOX	UND	37,00
12.77	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10.000L	UND	5,00
12.78	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES COMPLETA	M2	3086,45
<b>13.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA APROVAÇÃO JUNTO A COSERN, PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 300KVA	M2	3086,45
13.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF 01/2016	UND	267,00
13.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF 01/2016	UND	131,00
13.4	PONTO DE TOMADA 2P+T ABNT, 10A DE USO GERAL, EM PISOS COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, DN 3/4.	UND	78,00
13.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 01/2016	UND	88,00
13.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 01/2016	UND	386,00
13.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 01/2016	UND	3,00
13.8	RACK METÁLICO PARA MÚLTIPLAS UNIDADES DE CONSUMO (MM1), DIM. 1300 X 1700 X 200MM (A x L x P), 10M+1T, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELESTROSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO, CONTENDO: 08(OITO) ISOLADORES DE EPOXI 25 X 30MM, 04(QUATRO) BARRAS DE COBRE 1/4 X 5/8 215A, 01(UMA) CAIXA DE MUFLA TRIFÁSICA, 11(ONZE) CAIXAS DE MUFLA MONOFÁSICAS, 01(UM) DISJ. TRIP. CK. MOLD. 175A (GERAL), 01(UM) DISJ. TRIP. DIN 70A, 01(UM) DISJ. MONO. DIN 50A, 09(NOVE) DISJ. MONO. DIN 40A, ELETRODUTO PVC 1, BUCHA ALUMÍNIO 1, ARRUELA ALUMÍNIO 1, PORCA LATÃO 16MM,	UND	1,00

**Kamanda Suslen Leite Ferreira**  
 Engenheira Civil  
 CREA: 2117886775

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Belânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021  
 17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

	PARAFUSO LATÃO 16MM, TERMINAL DE PRESSÃO 16MM, TERMINAL DE PRESSÃO 25MM, CURVA ELETRODUTO PVC 1, CURVA LONGA ELETRODUTO PVC 1, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIAÇÃO E TERMINAIS.		
13.9	RACK METÁLICO DE PROTEÇÃO GERAL E SELETIVA (QPGS) DIM. 1150 X 750 X 250MM (A x L x P), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELESTROSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO, CONTENDO: 08(OITO) ISOLADORES DE EPOXI 50 X 50MM, 04(QUATRO) BARRAS DE COBRE 1/4 X 1.1/4 499A, 01(UM) DISJ. TRIP. CX. MOLD. 350A (GERAL), 01(UM) DISJ. TRIP. CX. MOLD. 175A, 01(UM) DISJ. TRIP. CX. MOLD. 100A, 01(UM) DISJ. TRIP. CX. MOLD. 90A, FIAÇÃO E TERMINAIS	UND	1,00
13.10	RACK METÁLICO PARA MÚLTIPLAS UNIDADES DE CONSUMO (MM2 E MM3), DIM. 1200 X 2000 X 200MM (AxLxP) . 15M, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALV. 20 USG, PINTURA EPOXI-ELESTROSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032, FUNDO DE COMPENSADO, CONTENDO: 08(OITO) ISOLADORES DE EPOXI 25 X 30MM, 04(QUATRO) BARRAS DE COBRE 1/8 X 3/4 146A, 15(QUINZE) CAIXAS DE MUFLA MONOFÁSICA, 01(UM) DISJ. TRIP. DIN 100A (GERAL), 15(QUINZE) DISJ. MONO. DIN 40A, ELETRODUTO PVC 1, BUCHA ALUMÍNIO 1, ARRUELA ALUMÍNIO 1, PORCA LATÃO 16MM, PARAFUSO LATÃO 16MM, TERMINAL DE PRESSÃO 16MM, TERMINAL DE PRESSÃO 25MM, CURVA ELETRODUTO PVC 1, CURVA LONGA ELETRODUTO PVC 1, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIAÇÃO E TERMINAIS.	UND	1,00
13.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	10
13.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	16
13.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	25
13.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	22
13.15	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO MONTADO 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1
13.16	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO MONTADO 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2
13.17	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO MONTADO 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1
13.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2800,00
13.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8300,00
13.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	M	3900,00

**Karanda Suelen Leão Ferreira**  
 Engenheira Civil  
 CREA: 217586775

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021  
 17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Belémia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

	450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		
13.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7500,00
13.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00
13.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00
13.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00
13.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	54,00
13.26	SISTEMA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU 35 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
13.27	SISTEMA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,00
13.28	ELETROCALHA PERFURADA, METAL, U, 200 X 100 X 3000	M	112,00
13.29	ELETROCALHA PERFURADA, METAL, U, 100 X 100 X 3000	M	314,00
13.30	LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED, DE EMBUTIR RETANGULAR, 40 W, 4.000 K, 122CM	UND	171,00
13.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO SPOT EMBUTIDO EM SOLO, 6 W, 2700 K	UND	18,00
13.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED, DE EMBUTIR QUADRADA, 24 W, 3.000 K, 29,5 CM	UND	23,00
13.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED, DE EMBUTIR QUADRADA, 18 W, 6.500 K, 22,5 CM	UND	24,00
13.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED, DE EMBUTIR QUADRADA, 32 W, 6.500 K, 40 CM.	UND	5,00
13.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UND	17,00
13.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED DE 100 W	UND	24,00
13.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR, QUADRADO, PAR 30, 12 W, 2.700 K.	UND	14,00
13.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, EXTERNA, 8 W, 6.500 K.	UND	16,00
13.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, 2 FACHOS, 3 W, 2.700 K.	UND	14,00
13.40	CANO ELETRODUTO DO TIPO CONDULETE, PVC, 25 MM,	M	270,00

**Kananda Selys Leite Ferreira**  
 Engenheira Civil  
 CREA: 21117-386775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Belémia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.949.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Belemia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

	SOBREPOR, CABO DE REDE CAT6, FIXAÇÃO, CURVA E MÃO DE OBRA.		
13.41	CANO ELETRODUTO DO TIPO CONDULETE, PVC, 32 MM, SOBREPOR, CABO DE REDE CAT6, FIXAÇÃO, CURVA E MÃO DE OBRA.	M	210,00
13.42	CAIXA 6 ENTRADAS, CONDULETE, SOBREPOR, ADAPTADOR, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA.	UND	130,00
13.43	CANO ELETRODUTO DO TIPO CONDULETE, PVC, 25 MM, SOBREPOR, CABO DE REDE CAT6, FIXAÇÃO, CURVA E MÃO DE OBRA.	M	165,00
13.44	CANO ELETRODUTO DO TIPO CONDULETE, PVC, 32 MM, SOBREPOR, CABO DE REDE CAT6, FIXAÇÃO, CURVA E MÃO DE OBRA.	M	165,00
13.45	CAIXA 6 ENTRADAS, CONDULETE, SOBREPOR, ADAPTADOR, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA.	UND	27,00
13.46	INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO DE TOMADA RJ45, TOMADA, CONECTOR, TAMPA, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA	UND	15,00
13.47	INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO DE TOMADA RJ11, TOMADA, CONECTOR, TAMPA, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA	UND	4,00
13.48	INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO DE TOMADA HDMI, TOMADA, CONECTOR, TAMPA, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA	PT	7,00
13.49	CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS, IMPACTA 16, EQUIPADA PARA DUAS LINHAS E OITO RAMAIS. INCLUSIVE INSTALAÇÃO E PRGRAMAÇÃO.	UND	1,00
13.50	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	3660,00
13.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA 2 FACHOS 6W 2700K BRILIA	UND	4,00
13.52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED LINEAR 60CM 18W 6500K - BRILIA	UND	48,00
13.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED QUADRADA PAR30 12W 6500 K - BRILIA	UND	574,00
13.54	FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS, INTERRUPTORES E TOMADAS, DA LINHA ZEPPIA	UND	1.000,00
13.55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA JARDIM DO TIPO EMBUTIR NO SOLO	UND	19,00
13.56	SHAFT EM MDF LAMINADO NA COR BRANCO, COM PORTINHAS DE ACESSO A CADA COMPARTIMENTO	UND	6,00
<b>14.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO E DADOS</b>		
14.1	CABO CCI 01 PARES MEGATRON	M	100,00
14.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REDE LÓGICA E CPTV	M	150,00
14.3	ELETRODUTO RÍGIDO, SOLDÁVEL, PVC, DN 32MM APARENTE	M	51,00

**Kananda Suelen de Almeida Ferreira**  
Engenheira Civil  
CREA: 2417566775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.949.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Belemia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 emitida



Certidão nº 1382709/2021  
17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

	INSTALADO EM TETO - REDE DE LOGICA E CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
14.4	ELETRODUTO RÍGIDO, SOLDÁVEL, PVC, DN 40MM APARENTE INSTALADO EM TETO - REDE DE LOGICA E CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
14.5	ELETRODUTO RÍGIDO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50MM APARENTE INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	M	32,00
14.5	ELETRODUTO RÍGIDO, SOLDÁVEL, PVC, DN 60MM APARENTE INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	M	6,00
14.6	CAIXA OCTOGONAL, 4X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - (REDE LÓGICA E CFTV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	UND	28,00
14.7	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA, PLÁSTICA, OCTOGONAL, 4X4" - REDE LÓGICA E CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00
14.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - REDE LÓGICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	33,00
14.9	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	46,00
14.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	7,00
14.11	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150MM	UND	4,00
14.12	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM	UND	4,00
14.13	ELETROCALHA PVC DE 50 X 50 MM	M	150,00
14.14	ELETROCALHA VAZADA 100 X 50 MM	M	15,00
14.15	PERFILADO DE 38 X 38 MM	M	124,00
14.16	TOMADA DE DADOS 4"X2" 2 POSTOS, COMPLETA	UND	55,00
14.17	TOMADA DE DADOS 4"X2" 1 POSTO, COMPLETA	UND	2,00
14.18	CABO RGC-11 75 (OHMS) - LÓGICA/VÍDEO COAXIAL	M	112,00
14.19	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	208,00
14.20	CABO POLARIZADO 2X4, 0MM²	M	157,00
14.21	CABO POLARIZADO 2X2, 50MM²	M	8,00
14.22	CABO POLARIZADO 2X0, 30MM²	M	104,00
14.23	CABO CSU04P - C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	406,00
14.24	CAIXA DE TOMADA PARA CONTRAPISO LUME 3X7, 241 X 241 X 76MM, COM TAMPA DE ALUMINIO E SUPORTES P TOMADAS RJ45, TOMADA ELÉTRICA 2P+T E PLUG FEMEA PARA MICROFONE BALANCEADO	UND	8,00
15.0	<b>MARMORES E GRANITOS</b>		
15.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO BRANCO CRISTAL	M2	19,71
15.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA BANHEIRO EM GRANITO BRANCO CRISTAL	M2	25,69
15.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO BRANCO CRISTAL	M2	23,10

Katanda Suelen Leão de Moura  
 Engenheira em Eletricidade  
 CREA: 211758-4/75

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 195, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

15.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEGRAUS PARA ESCADA EM GRANITO BRANCO CRISTAL	M2	61,29
15.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO BRANCO CRISTAL	M2	101,29
16.0	<b>FORRO</b>		
16.1	FORRO LISO EM CHAPAS DRYWALL E-12,5 MM COM ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO.	M2	2.300,97
17.0	<b>PINTURA</b>		
17.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.300,97
17.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNA, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.710,66
17.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNO (FACHADA), UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.711,36
17.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.300,97
17.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.710,66
17.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.300,97
17.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SOB TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS (FACHADAS), DUAS DEMÃOS.	M2	1.711,36
17.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.710,66
17.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA TIPO GRAFIATO EM PAREDES DE FACHADA.	M2	1.711,36
17.10	PINTURA COMPLETA DO DETALHE DE FACHADA EM CONCRETO	M2	250,62
17.11	PINTURA TETO EM CUBETAS DO SUB SOLO	M2	769,74
17.12	ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA PARA TUBOS DO CORRIMÃO	H	64,00
18.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
18.1	KIT DE PORTA FRONTA, GIRO, 0,60 X 2,10 X 3,5 M, BATENTE 14CM, ALIZAR 6CM COM HASTE 8 PVC, ACABAMENTO BRANCO. FECHADURA EXTERNA PADO CONCEPT MAQUINA 40 MM, DOBRADIÇA DRZ 3X2,5 CANTO REDONDO	UND	28,00

Karanda Suelen Brito Pereira  
Engenheira Civil  
CREA: 211756775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 195, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em  
emita



Certidão nº 1382709/2021  
17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

18.2	KIT DE PORTA PRONTA, GIRO, 0,70 X 2,10 X 3,5 M, BATENTE 14CM, ALIZAR 6CM COM HASTE 8 PVC, ACABAMENTO BRANCO, FECHADURA EXTERNA PADO CONCEPT MAQUINA 40 MM, DOBRADIÇA DRZ 3X2,5 CANTO REDONDO	UND	34,00
18.5	COMPONENTES SILICONE CURA NEUTRA, PARA VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS	UND	72,00
18.6	COMPONENTES SILICONE ACÉTICO PARA VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS	UND	49,00
18.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO PRIMER SILANO PARA OS VIDROS DAS FACHADAS	UND	8,00
18.8	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA VHB PARA COLAGEM DOS VIDROS DAS FACHADAS	UND	58,00
18.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO NA COR PRETO E COMPONENTES PARA FACHADAS	M2	346,03
18.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO NA COR PRETO E COMPONENTES	M2	107,33
18.11	MÃO DE OBRA DESTINADA A CONFEÇÃO DAS ESQUADRIAS DE JANELAS, PORTAS E FACHADAS	M2	453,36
18.12	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 PORTA DE ROLO AUTOMÁTICA, MODELO FECHADO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSO UM KIT DE CONTROLE REMOTO SEM FIO CONTENDO DOIS CONTROLES.	M2	10,00
19.0	<b>VIDROS</b>		
19.1	FORNECIMENTO DE CHAPA DE VIDRO LAMINADO FUMÉ 3+3 (3300 X 2200) - PARA PORTAS E JANELAS	CH	3,00
19.2	FORNECIMENTO DE CHAPA DE VIDRO LAMINADO FUMÉ 4+4 (3300 X 2200) LAPIDADO - PARA FACHADAS	M2	217,80
19.3	CHAPA DE VIDRO COMUM FUMÉ 4 MM - PARA JANELAS	CH	15,00
19.4	VIDROS TEMPERADOS INCOLOR DE 10 MM PARA VITRINES DAS LOJAS LOCALIZADA NO TÉRREO E NO PRIMEIRO PAVIMENTO, INCLUSIVE MOLAS HIDRAULICA E PUXADOR BOLA EM MADEIRA	M2	205,17
20.0	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
20.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, DUAS DEMASOS. (DENVER 100)	M2	1.040,31

Karanda Suelen Leijer Pereira  
Engenheira Civil  
CREA: 2542960775

.....

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 26.940.836/0001-60  
Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
(84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 em



Certidão nº 1382709/2021  
17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

20.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,5MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	2.433,74
<b>21.0 DIVERSOS</b>			
21.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304 REDONDO COM TUBOS DE 1.1/2" COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM	M2	76,50
21.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBOS REDONDO INOX 304 PARA ENTRADA DE PEDESTRE	M	3,35
21.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBOS PATENTE DE 1.1/4 NA CHAPA 14 PARA ESCADA INTERNA DO EDIFÍCIO	M	64,00
21.4	FORNECIMENTO, CONFEÇÃO, PINTURA E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, REVESTIDA EM ACM BRANCO 4MM, CHAPEADA PARA FACHADA, ATENDENDO DESENHO E FORMATO APRESENTADO EM PROJETO DE ARQUITETURA, OBEDECENDO AS NORMAS DA ABNT.	M2	217,80
<b>22.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
22.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES (INCLUSO CAIXA DE HIDRANTES C/ REGISTRO GLOBO, MANGUEIRA, ESGUICHO E CHAVE STORZ), EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, NAS QUANTIDADES E TIPOLOGIA DESCRITA EM PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO APROVADO POR CORPO DE BOMBEIROS.	M2	3.086,45
<b>23.0 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS</b>			
23.1	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO EM MPU, COM USO DE EQUIPAMENTOS SPLITÃO E REDE DE DUTOS	UND	1,00
23.2	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UND	56,00
23.3	CABO PP 4 X 2,5 MM BRANCO	M	900,00
23.4	CAIXA DE PASSAGEM SPLIT 29X17X6 S/ TAMPA FRONTAL BURDOG	UND	20,00
23.5	GÁS HCFC R14B 13,6 KG DUPONT	UND	1,00
23.6	TUBO COBRE BOBINA 1/32" 06,35 1/4 0,123 N	KG	7,60
23.7	TUBO COBRE BOBINA 1/32" 12,70 1/2 0,263 N	KG	15,70
23.8	TUBO COBRE FLEXÍVEL 1/2" PANC 1/32 COBRESUL	KG	122,64

**Karanda Suelen Leite Pereira**  
 Engenheira Civil  
 CREA: 811756775

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0001-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 emitida



Certidão nº 1382709/2021  
 17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas



**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0003-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

23.9	TUBO COBRE FLEXIVEL 5/8'' PANC 1/32 ELUMA	KG	165,70
23.10	TUBO COBRE FLEXIVEL 3/8'' PAN 1/32 COBRESUL	KG	154,15
23.11	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PRETO 1.1/4'' POLIPEX	UND	6,00
23.12	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PRETO 3/4'' POLIPEX VIX	UND	150,00
23.13	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PRETO 3/8'' BLINDADO EPEX	UND	375,00
23.14	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PRETO 5/8'' BLINDADO VIX	UND	230,00
23.15	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PRETO 1'' POLIPEX	UND	51,00
23.16	DIFUSOR DE LONGO ALCANCE, BRANCO RAL 9010 315 MM	UND	16,00
23.17	VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS ANODIZAÇÃO (697x397) MM	UND	6,00
23.18	SOLDA REDONDA COM BANHO PHOSCOOPER HARRIS	KG	3,00
23.19	UNIÃO SOLDA VIX C/ VALV TUBO PROCES 100MM VIX	UND	60,00

MOSSORO, 02 DE AGOSTO DE 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 ROGIVAN PEREIRA DANTAS  
 CPF: 357.558.734-53

EMPRESÁRIO TITULAR - JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

  
 \_\_\_\_\_  
 Kananda Suélen Leite Ferreira  
 Engenharia Civil  
 CREA: 2117586775  
 KANANDA SUÉLEN LEITE FERREIRA  
 CPF: 110.921.544-42  
 CREA: 2117586775  
 ENGENHEIRA FISCAL

**JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 CNPJ: 26.940.836/0003-60  
 Rua Raimundo Leão de Moura, 196, Nova Betânia | CEP 59611-320  
 (84) 3316.2566 | (84) 3316.1969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382709/2021, em 17/08/2021 emitida



Certidão nº 1382709/2021

17/08/2021, 10:16

Chave de Impressão: yCwC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 20 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1372182/2020**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180218136** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/09/2018 Baixada em: 28/12/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135  
Contrato: 213/2018 Celebrado em: 10/07/2018  
Valor do contrato: R\$ 505.535,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DOM JAIME CAMARA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000  
Data de início: 04/09/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2018  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39  
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 483.28 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS, NO BAIRRO DOM JAIME CÂMARA.

Número da ART: **RN20200376520** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/12/2020 Baixada em: 17/12/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135  
Contrato: 213/2018 Celebrado em: 10/07/2018  
Valor do contrato: R\$ 505.535,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DOM JAIME CAMARA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000  
Data de início: 01/01/2019 Conclusão efetiva: 10/01/2021  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39  
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 483.28 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS, NO BAIRRO DOM JAIME CÂMARA.

**Informações Complementares**

- A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade do seu emitente.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1372182/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1372182/2020**  
**12/01/2021, 09:39**  
**z9242**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z9242





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizeram necessários, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES, inscrito no CPF: 009.189.354-23, CREA 2100360876-RN, a empresa WSC Empreendimentos e Construções LTDA, CNPJ 03.231.417/0001-53, executou para Prefeitura Municipal de Mossoró a obra de Construção do Centro de Referência em Assistência social (CRAS), localizada na Rua Burity, S/N, Conjunto Jardim das Palmeiras, bairro Dom Jaime Câmara, Mossoró/RN, com objeto da Tomada de Preço nº 13/2018 – SEIMURB, vinculado à ART de Execução nº **RN20180218136** com início 04/09/2018 e término em 31/12/2018 e ART complementar de prazo nº **RN20200376520** com data de início 01/01/2019 e de término 10/01/2021, sob a fiscalização do Engenheiro Civil Amysson Leivyson Costa Santos, inscrito sob CPF: 071.097.964-93 - vinculado a ART de Fiscalização nº **RN20180225958** e ART Complementar nº **RN20200377193**.

DESCRIÇÃO	Quantitativos Físicos	
	Unid.	Executado
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
ATERRO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO	M3	149,27
<b>FUNDAÇÕES</b>		
EMBASAMENTO C/ TJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	M3	26,87
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	M2	152,30
<b>SUPERESTRUTURA</b>		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERREA, FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M3	6,60
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERREA, FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M3	11,70
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	122,23
<b>VEDAÇÃO</b>		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E	M2	760,57

CNPJ: 08.248.977/0001-39  
Rua Nilo Pezarini, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4785 - E-mail: [sistema@reclomail.com.br](mailto:sistema@reclomail.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 1372182/2020  
25/11/2021, 11:17  
Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	45,16
<b>ESQUADRIAS</b>		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	15,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	1,00
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA ALMOFADADA 0,60X1,60M COM CAIXA, ALIZARES E FERRAGENS, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	UND	6,00
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	4,20
PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	6,96
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	9,16
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	9,10
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M2	28,00
<b>COBERTURA</b>		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	570,38
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	570,38
CAERN (1080030) - EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL TRAÇO (1:2:9)	M	160,50

CNPJ: 04.348.971/0001-29  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [secretaria@vixenrn.com.br](mailto:secretaria@vixenrn.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 em emitida



Certidão nº 1372182/2020  
25/11/2021, 11:17  
Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

CAERN (1080086) - RUFO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COM L=25cm E ESP=3,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3)	M	56,24
CAERN (1080004) - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM LARGURA de 0,60m E ESPESSURA DE 0,8mm	M	8,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	UND	1,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	115,76
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X12,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO - REF.: SINAPI 84093	M	171,90
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UND	1,00
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	1,00
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	27,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,47
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	7,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	6,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,00

CNPJ: 08.348.971/0001-59  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [pedeterna@veloxmail.com.br](mailto:pedeterna@veloxmail.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 1372182/2020  
25/11/2021, 11:17  
Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	56,18
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00
BANCADA EM GRANITO CINZA MÉDIO ESP=2,0CM COM 02 CUBAS CIRCULAR DE LOUÇA EMBUTIR OU SOBREPOR, INCL. FRONTISPCIO DE 5CM, RESPALDO DE 8,0CM, MEDINDO 1,0X0,45M (UNID)	UND	1,00
BANCADA EM GRANITO CINZA MÉDIO ESP=2,0CM COM CUBA CIRCULAR DE LOUÇA EMBUTIR OU SOBREPOR, INCL. FRONTISPCIO DE 5CM, RESPALDO DE 8,0CM, MEDINDO 0,80X0,45M (UNID)	UND	2,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	4,00
CAERN (1070003) - ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	UND	8,00
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
CAERN (1070215) - PORTA PAPEL CROMADO INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND	8,00
TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00

CNPJ: 08.748.973/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [sede@crearn.org.br](mailto:sede@crearn.org.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 1372182/2020

25/11/2021, 11:17

Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016)	UND	1,00
CAERN (1070041) - DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLÁSTICA E 1/2"	UND	2,00
CAERN (1070033) - CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO DE 1/2", COM BRAÇO E CANOPLA	UND	4,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1-4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND	15,00
CAIXA DE GORDURA (1,20X0,50X0,4)M COM TAMPA EM CONCRETO	UND	1,00
BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UND	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,70
CA - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2,0CM, INCL. ABERTURA PARA CUBA, FRONTISPÍCIO DE 5,0CM E RESPALDO DE 8CM, PARA BWC (1,00X0,55)M	UND	1,00
CA- BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2,0CM, INCL. ABERTURA PARA CUBA, FRONTISPÍCIO DE 5,0CM E RESPALDO DE 8CM, PARA LAVATÓRIOS ACESSÍVEIS (0,50X0,45)M	UND	2,00

CNPJ: 08.348.972/0001-39  
Rui Nilo Paes, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [secretaria@prelcomail.com.br](mailto:secretaria@prelcomail.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 1372182/2020  
25/11/2021, 11:17  
Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 31 X 44CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 86901	UND	3,00
SINAPI 86885 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
SINAPI 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
SINAPI 74234/1 - MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CA - CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, DE SOBREPOR, INCLUSO PUXADOR FIO DE NYLON (02052/ORSE)	UND	4,00
SINAPI 83651 - TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	M	112,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
FOSSA SÉPTICA, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, 1 VEZ, INCLUSO CHAPISCO, REBOCO, LAJE DE PISO PRÉ-MOLDADA COM ARMADURA NEGATIVA, E=8CM, E DUAS TAMPAS FOFO 600MM	UND	1,00
FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA, CIRCULAR, D=1,65M E VOLUME 3710L	UND	1,00
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	M3	25,20
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	56,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO INCL. CAIXA, FIAÇÃO E ELETRODUTOS ATÉ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, HASTE DE ATERRAMENTO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, MURETA EM ALVENARIA E POSTE EM CONCRETO ARMADO	UND	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	54,00

CNPJ: 08.348.971/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Dom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [pschenna@veloxmail.com.br](mailto:pschenna@veloxmail.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 1372182/2020  
25/11/2021, 11:17  
Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	22,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	14,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	51,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	4,00
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED TUBULAR 18W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000K E 6000K - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
ARANDELA LED 15W, TIPO TARTARUGA, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
EXECUÇÃO DE MURETA DE ENTRADA DE ENERGIA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL (9X19X19) CM, COM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO, HASTE DE ATERRAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO E PINTURA MANUAL COM TINTA LATÉX ACRÍLICA PREMIUM	UND	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETROS DE 4" (BASE) E 3" (TOPO), COM ALTURA 6M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS. REF: 100620 SINAMI-06/20	UND	2,00

CNPJ: 08.748.977/0001-29  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Dom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [secretaria@velosmail.com.br](mailto:secretaria@velosmail.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 emitida



Certidão nº 1372182/2020  
25/11/2021, 11:17  
Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1652,35
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	121,93
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.177,76
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	421,74
ESTUQUE TRAÇO 1:5	M2	121,93
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM, JUNTAS 2,0MM, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE.	M2	241,80
CAERN (1100601) - AZULEJO BRANCO 15x15cm, TIPO "EXTRA", JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	149,46
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. REF (SINAPI - 79627)	M2	6,54
TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM (REF 3163/ORSE)	M2	4,65

CNPJ: 08.548.971-0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: sedetema@zelosomil.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 1372182/2020

25/11/2021, 11:17

Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

PISOS		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	467,64
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	85,63
<b>CALÇADAS (FRONTAL E DE CONTORNO)</b>		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	58,86
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	17,65
CAERN (1030036) - EMBASAMENTO C/TUOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	M3	15,83
ATERRO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO	M3	42,29
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	86,69
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	81,27
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	36,18
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	279,74
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	92,45

CNPJ: 08.348.971/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: gabinete@riogrande.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 emitida



Certidão nº 1372182/2020

25/11/2021, 11:17

Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

MURO		
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	56,66
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,37
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	518,00
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,02
PINTURA		
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMA0	M2	78,00
APLICACÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	316,88
APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	662,28
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	61,76
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	182,38
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	15,56

CNPJ: 08.348.971/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59418-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: anketema@vixionmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 emitida



Certidão nº 1372182/2020

25/11/2021, 11:17

Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	115,76
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	344,16
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
CAERN (1100179) - FORRO EM PVC LAMBRÉ 100x6000 ou 200x6000m, COM PERFIL "T" EM AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	204,78
MÁRMORE ESP=2CM P/ BANCADAS E PRATELEIRAS	M2	9,72
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	20,52
CAERN (1070224) - BARRA DE APOIO RETA, 60cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UND	8,00
CAERN (1070239) - BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UND	8,00
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM	UND	1,00
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	2,00
CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACIÇO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE AÇO TEMPERADO, CIMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	UND	3,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	UND	572,22
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	36,00

CNPJ- 08.348.973/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Dom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [pedetema@vixionline.com.br](mailto:pedetema@vixionline.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 em  
emita



Certidão nº 1372182/2020  
25/11/2021, 11:17  
Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

CORRIMAÓ DUPLO CENTRAL EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO REF.12189/ORSE	M	36,30
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF. (12137/ORSE)	UND	3,00
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00

Outrossim, declaramos não constar nenhuma ocorrência que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Mossoró-RN, 15 de dezembro de 2020.

  
Valmir Ananjo da Silva  
Gerente Executivo de INFRAESTRUTURA  
Mat.: 5921-9 - CREA: 211 2803042  
CPF: 762.492.474-91

  
Amysson Levyson Costa Santos  
Diretor de unidade de engenharia - Fiscal de Obra  
Mat. 508211-0 CREA/RN 211502600-4  
CPF: 071.097.964-93

CNPJ: 08.348.971/0001-19  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bons Jardins - Mossoró/RN - CEP. 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [secretaria@vchismail.com.br](mailto:secretaria@vchismail.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372182/2020, em 12/01/2021 em emitida



Certidão nº 1372182/2020  
25/11/2021, 11:17  
Chave de Impressão: z9242

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2021 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1344190/2019**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180232968** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/11/2018 Baixada em: 26/02/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO** CPF/CNPJ: **08.264.111/0001-17**  
Endereço do contratante: PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600970  
Contrato: 2528 Celebrado em: 08/11/2018  
Valor do contrato: R\$ 2.061.572,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DOM JOÃO COSTA Nº: 511  
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59611120  
Data de início: 15/11/2018 Conclusão efetiva: 30/11/2019  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO CPF/CNPJ: 08.264.111/0001-17

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES**  
**15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO ONDE FUNCIONARÁ SALAS DE AULA, AUDITÓRIO, ACERVOS, BIBLIOTECA DA FACULDADE DIOCESANA E ESTRUTURAS DE FUNCIONAMENTO EM ANEXO.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1344190/2019**  
**30/04/2019, 10:51**  
**2z197**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2z197



**Diocese de Santa Luzia de Mossoró  
Cúria Diocesana**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prezado Sr. (a),

O CONTRATANTE FUNDAÇÃO SANTA TEREZINHA DE MOSSORO – FUNDASTEM FACULDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - FCRN, portador do CNPJ 08.264.111/0001-17 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, que executou para os serviços de construção de um prédio em estrutura pré-moldado onde funcionará salas de aula, auditório, acervos, biblioteca da faculdade diocesana e estruturas de funcionamento em anexo, localizada no bairro Santo Antônio – Mossoró/RN, correspondente a ART nº RN20180232968, no período de 15/11/2018 a 25/02/2019, DATA QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

Item	Discriminação	Quantidade	Un.
01	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
0101	ATERRO COM AREIA GROSSA INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA	84,40	M3
02	<b>ESTRUTURA</b>		
0201	ESTRUTURA COM SAPATAS, VIGAS, FILARES, CONSOLES E TERÇAS PRÉ-MOLDADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. MONTAGEM COM GUINDASTES.	2500,00	M2

*Elaine Santos da Costa*  
Engenheira Civil  
CREA: 211344190/2019  
CPF: 070.249.094-86

*P. Augusto da Silva*  
Diretor  
CPF: 009.131.594-44  
Associação Santa Teresinha

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida



Certidão nº 1344190/2019

21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró

### Cúria Diocesana

0203	VERGA MOLDADA IN LOCO, PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	115,00	M
0204	VERGA MOLDADA IN LOCO, PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 2,0 M DE VÃO.	17,60	M
0205	AMARRAÇÃO DE PILARES E VIGAS EM ALVENARIA COM APLICAÇÃO DE TELA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO	412,50	M2
0206	ENCHIMENTO DE LAJE COM PLACAS DE EPS	400,00	M2
0207	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA, COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE EPS DE ALTA DENSIDADE	825,02	M2
0208	CONCRETO ARMADO FCK=30 MPA, PARA PILARES, VIGAS E LAJE, RODADO EM OBRA.	42,00	M3
<b>03</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
0301	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	1.173,83	M2
0302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	4.617,21	M2
0303	CHAPISCO DUPLÓ PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA ACIII E CHAPISCO DE ARGAMASSA E AREIA TRAÇO 1:3	263,82	M2
0304	REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	4.782,27	M2
0305	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA 1:2:8, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR.	318,38	M2
0306	DEMOLIÇÃO DE ENCUNHAMENTO E ALVENARIA EXISTENTE	30,85	M2
0307	DEMARCAÇÃO DE ALVENARIA A SER EXECUTADA	70,34	M
0308	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ADITIVO DE RESINA SINTÉTICA, PARA ADERÊNCIA DE ACABAMENTO EM PASTA DE GESSO E PINTURA.	376,66	M2
0309	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, ESPESSURA DE 1,0CM.	376,66	M2
0310	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_11/2017	900,00	M2
0311	LIXAMENTO DE ESTRUTURA APARENTE PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA.	640,48	M2
0312	LIMPEZA DE FACHADA PARA RECEBIMENTO DE CHAPISCO.	1.747,47	M2
0313	EMESTRAMENTO DE FACHADA PARA REBOCO EXTERNO, EM ALTURA.	3.076,54	M2
<b>04</b>	<b>COBERTURA</b>		
0401	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	65,35	M
0402	CORTES DE TELHAS PARA EXECUÇÃO DE RUFO.	65,35	M
<b>05</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
0501	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PLASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM, ELIZABETH, COR AZUL	285,50	M2

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

Elaine Santos da Costa  
Engenheira Civil  
CREA-RN 1134234-5/5  
CPF: 0170.849.094-86

D. Moraes  
Diretor  
CPF: 009.131.534-64  
Inscrição São Francisco de Mossoró

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida



Certidão nº 1344190/2019  
21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró

### Cúria Diocesana

	ESCURO.		
0502	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PLASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM, ELIZABETH, COR BRANCO	749,44	M2
0503	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM, COR BRANCO CRISTAL - PAMESA.	441,40	M2
0504	EMASSAMENTO EM REJUNTE SEMIFLEXIVEL	441,40	M2
0505	EMASSAMENTO EM REJUNTE FLEXIVEL	1034,94	M2
<b>06</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
0601	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	115,87	M2
0602	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, CIMENTOS E ADITIVOS, REFORÇADO COM FIBRAS.	92,10	M2
0603	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	161,55	M2
<b>07</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
0701	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITICA ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA E POLIMENTO	1591,25	M2
0702	EXECUÇÃO DE PISO INTER TRAVADO 25 MPA 4,0 CM	1022,00	M2
0703	EXECUÇÃO DE PISO ALERTA TÁTIL 25X25 CM	52,35	M2
0704	EXECUÇÃO DE PISO DIRECIONAL 25X25 CM	35,20	M2
0705	PISO EM CONCRETO, FCK=20MPA, COM PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8,5 CM, COM ARMAGAO EM TELA SOLDADA.	800,24	M3
0706	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400 L	1644,01	M2
0707	EXECUÇÃO DE DEGRAUS EM TIJOLO CERÂMICO PARA ADEQUAÇÃO DE ALTURA DE ESCADA.	52,76	M2
0708	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE DIMENSÕES 48X48 CM, COR BRANCO CRISTAL - PAMESA.	189,12	M2
<b>08</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
0801	CISTERNA EM POLIETILENO, ENTERRADA, COM CAPACIDADE PARA 10.000 L, INCLUSIVE BOMBA SUBMERSA 1 CV E BOIA ELÉTRICA.	1,00	UND
0802	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	95,00	M
0803	RAMAL DE ENTRADA DE ÁGUA 25 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	165,00	M
0804	CONFEÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60 CM, EM ALVENARIA, INCLUSIVE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA EM CONCRETO.	10,00	UND
0805	CONFEÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 120X60 CM, EM ALVENARIA, INCLUSIVE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA EM CONCRETO	1,00	UND
0806	CONFEÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80 CM, EM ALVENARIA, INCLUSIVE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA EM CONCRETO	1,00	UND
0807	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO PARA DESTINAMENTO	415,00	M

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida



Elaine Serrão da Costa  
Engenheira Civil  
CREA: 2115434535  
CPF: 070.849.094-96

R. Mossoró  
Ar. Daniel Lameira de Sousa Freixo  
CPF: 009.131.504-84  
Instituto Social Beneficente de Mossoró

Certidão nº 1344190/2019

21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró Cúria Diocesana

FINAL DE ESGOTO			
0808	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	81,00	UND
0809	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	490,50	M
0810	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	62,73	M
0811	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	70,87	M
0812	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	31,00	UND
0813	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	14,00	UND
0814	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	19,00	UND
0815	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00	UND
0816	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,00	UND
0817	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	UND
0818	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	5,00	UND
0819	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. DESTINAÇÃO FINAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	148,85	M
0820	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, DESTINAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	525,50	M
0821	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	18,00	UND
0822	CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 1,30x1,30 CM, EM ALVENARIA, INCLUSIVE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA EM CONCRETO	8,00	UND
0823	CISTERNA EM POLIETILENO, ENTERRADA P/ CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, COM CAPACIDADE PARA 10.000 L, INCLUSIVE BOMBA SUBMERSA 1 CV E BOIA ELÉTRICA	1,00	UND
0824	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	570,00	M

*Blaine Santos da Costa*  
Engenheira Civil  
CREA: 2113434553  
CPF: 170.949.054-05

*Dr. Danilo Lacerda de Sá*  
CPF: 008.131.544-04  
Divisor  
Paróquia Santa Teresinha de Mossoró

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida

Certidão nº 1344190/2019

21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró

### Cúria Diocesana

0826	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	75,00	UND
0827	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	35,00	UND
0828	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	65,00	UND
0829	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,00	UND
0830	CISTERNA EM POLIETILENO, ENTERRADA P/ CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE DRENOS, COM CAPACIDADE PARA 5.000 L, INCLUSIVE BOMBA SUBMERSA 1 CV E BOIA ELÉTRICA.	2,00	UND
0831	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	60,00	M
0832	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF. 12/2014	41,00	UND
0833	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	6,00	UND
0834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	8,00	UND
0835	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	38,00	UND
0836	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	11,00	UND
0837	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	4,00	UND
0838	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	20,00	UND
0839	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	5,00	UND
0840	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	4,00	UND
0841	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	3,00	UND
0842	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	4,00	UND
0843	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	7,00	UND

*Elaine*  
Elaine Santos da Costa  
Engenheira Civil  
CREA: 211344190-2019  
CPF: 070.949.094-28

*De Alencar*  
De Alencar  
Diretor  
CPA: 008.131.594-84  
Fundação Santa Teresinha de Mossoró

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida

Certidão nº 1344190/2019

21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró Cúria Diocesana

	E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
0844	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	UND
0845	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	120,00	M
0846	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	30,00	M
0847	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	98,00	M
0848	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	72,00	M
0849	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	15,00	UND
0850	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	2,00	UND
0851	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	8,00	UND
0852	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UND
0853	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	10,00	UND
0854	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND
0855	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	35,00	UND
0856	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UND
0857	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UND
0858	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	21,00	UND
0859	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	7,00	UND
0860	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	UND
0861	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	3,00	UND

*Elaine Santos da Costa*  
Engenheira Civil  
CREA: 2113424255  
CPF: 070.849.094-06

*P. Salgado*  
Ar. Diocese Luterana de Santa Féria  
CPF: 008.131.594-84  
Diocese  
Fonetele Santa Luzia de Mossoró

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida



Certidão nº 1344190/2019

21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró

### Cúria Diocesana

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
0862	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	1,00	UND
0863	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	8,00	UND
0864	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	6,00	UND
0865	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND
0866	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	14,00	UND
0867	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	11,00	UND
0868	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	UND
0869	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	UND
<b>09</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
0901	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	7,00	UND
0902	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	4,00	UND
0903	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	9,00	UND
0904	LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA, DE CANTO, 38x48 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UND
0905	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UND
0906	CHUVEIRO DE PAREDE CROMADO 1/2"	2,00	UND
0907	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	13,00	UND
0908	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA	4,00	UND
0909	ACABAMENTO P/ REGISTRO CROMADO 1 1/2"	6,00	UND
0910	ACABAMENTO P/ REGISTRO CROMADO 1/2 A 1"	6,00	UND
0911	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL POLIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	3,00	UND
0912	TANQUE DE EMBUTIR EM AÇO INOX, POLIDO, 50 X 40 CM - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	1,00	UND
0913	BARRA DE APOIO COMPRIMENTO 40 CM	16,00	UND
0914	BARRA DE APOIO COMPRIMENTO 80 CM	12,00	UND
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

*E. Santos*  
Eliaine Santos da Costa  
Engenheira Civil  
CREA: 21124-24435  
CPF: 070.849.054-7

*D. Moura*  
R. Duarte Lacerda de Sáez Feijó  
CPF: 009.131.594-04  
Diretor  
Núcleo São Francisco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida



Certidão nº 1344190/2019

21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró

### Cúria Diocesana

1001	CONFEÇÃO DE PROJETO PARA APROVAÇÃO JUNTO A COSERN, PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 300KVA	1,00	UND
1002	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	167,00	UND
1003	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	131,00	UND
1004	PONTO DE TOMADA 2P+T ABNT, 10A DE USO GERAL, EM PISOS COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO. DN 3/4	78,00	UND
1005	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	28,00	UND
1006	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	286,00	UND
1007	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	3,00	UND
1008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL MONTADO EM ARMÁRIO METÁLICO DIMENSÕES: 1,150 X 0,80 X 0,50 (A X L X P). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PINTURA EPOXIELETRÓSTATICA NA COR CINZA RAL7032.	1,00	UND
1009	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL MONTADO EM ARMÁRIO METÁLICO DIMENSÕES: 0,60 X 0,50 X 0,17 (A X L X P). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PINTURA EPOXIELETRÓSTATICA NA COR CINZA	1,00	UND
1010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AR CONDICIONADOS MONTADO EM ARMÁRIO METÁLICO DIMENSÕES: 0,50 X 0,50 X 0,17 (A X L X P). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PINTURA EPOXIELETRÓSTATICA NA COR CINZA	1,00	UND
1011	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	8	UND
1012	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	5	UND
1013	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	15	UND
1014	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	11	UND
1015	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO MONTADO 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UND
1016	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO MONTADO 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UND
1017	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO MONTADO 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UND
1018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2800,00	M
1019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8300,00	M
1020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3900,00	M
1021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7500,00	M

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

*Valdir*  
Engenheiro Civil  
CREA: 21134434352  
CPF: 070.845.1744-00

*P. Moura*  
Av. Doutor Leuzário de Sousa Frade  
CPF: 009.131.594-44  
Diretor  
Fundação Santa Teresinha de Mossoró

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida

Certidão nº 1344190/2019  
21/09/2020, 09:23  
Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró

### Cúria Diocesana

1022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30,00	M
1023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	M
1024	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	M
1025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	54,00	M
1026	SISTEMA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU 35 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	M
1027	SISTEMA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	44,00	M
1028	ELETROCALHA PERFURADA, METAL, U, 200 X 100 X 3000	112,00	M
1029	ELETROCALHA PERFURADA, METAL, U, 100 X 100 X 3000	314,00	M
1030	LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED, DE EMBUTIR RETANGULAR, 40 W, 4.000 K, 122CM	171,00	UND
1031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO SPOT EMBUTIDO EM SOLO, 6 W, 2700 K	18,00	UND
1032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED, DE EMBUTIR QUADRADA, 24 W, 3.000 K, 29,5 CM	23,00	UND
1033	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED, DE EMBUTIR QUADRADA, 18 W, 6.500 K, 22,5 CM	24,00	UND
1034	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE LED, DE EMBUTIR QUADRADA, 32 W, 6.500 K, 40 CM	5,00	UND
1035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	17,00	UND
1036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED DE 100 W	24,00	UND
1037	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR, QUADRADO, PAR 30, 12 W, 2.700 K.	14,00	UND
1038	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, EXTERNA, 8 W, 6.500 K.	16,00	UND
1039	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, 2 FACHOS, 3 W, 2.700 K.	14,00	UND
1040	CANO ELETRODUTO DO TIPO CONDULETE, PVC, 25 MM, SOBREPOR, CABO DE REDE CAT6, FIXAÇÃO, CURVA E MÃO DE OBRA.	270,00	M
1041	CANO ELETRODUTO DO TIPO CONDULETE, PVC, 32 MM, SOBREPOR, CABO DE REDE CAT6, FIXAÇÃO, CURVA E MÃO DE OBRA.	210,00	M
1042	CAIXA 6 ENTRADAS, CONDULETE, SOBREPOR, ADAPTADOR, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA	130,00	UND
1043	CANO ELETRODUTO DO TIPO CONDULETE, PVC, 25 MM, SOBREPOR, CABO DE REDE CAT6, FIXAÇÃO, CURVA E MÃO DE OBRA.	165,00	M
1044	CANO ELETRODUTO DO TIPO CONDULETE, PVC, 32 MM, SOBREPOR, CABO DE REDE CAT6, FIXAÇÃO, CURVA E	165,00	M

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: [www.diocesedemossoro.com](http://www.diocesedemossoro.com)

*Maíra Kaputins da Costa*  
Engenheira Civil  
CREA: 2113434535  
CPF: 070.0189.094-06

*R. Moraes*  
R. Diógenes Lins de Jesus Freitas  
CPF: 006.131.594-84  
Diretor  
Fundação Santa Teresinha de Mossoró

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida



Certidão nº 1344190/2019

21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró

### Cúria Diocesana

MÃO DE OBRA.			
1045	CAIXA 6 ENTRADAS, CONDULETE, SOBREPOR, ADAPTADOR, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA.	27,00	UND
1046	INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO DE TOMADA RJ45, TOMADA, CONECTOR, TAMPA, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA	15,00	UND
1047	INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO DE TOMADA RJ11, TOMADA, CONECTOR, TAMPA, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA	4,00	UND
1048	INSTALAÇÃO DE PONTO COMPLETO DE TOMADA HOMI, TOMADA, CONECTOR, TAMPA, FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA	7,00	PT
1049	CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS, IMPACTA 16, EQUIPADA PARA DUAS LINHAS E OITO RAMAIS INCLUSIVE INSTALAÇÃO E PRGRAMAÇÃO	1,00	UND
1050	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	3660,00	M
<b>11</b>	<b>FORRO E DRYWALL</b>		
1101	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO EM LÃ DE VIDRO, ESPESSURA DE 9,5 CM.	662,00	M2
1102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO EM LÃ DE VIDRO, ESPESSURA DE 9,5 CM.	626,35	M2
1103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL LISO.	792,18	VB
1104	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL) AF_05/2017_P	588,72	M
1105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL LISO.	800,24	M2
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	4.275,99	M2
1202	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	1.592,42	M2
1203	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.592,42	M2
1204	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	2.994,08	M2
1205	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	1.281,91	M2
1206	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.592,42	M2
1207	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	2.994,08	M2
1208	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.281,91	M2
1209	PINTURA ESMALTE BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOAO, PARA PORTÕES, JANELAS E GRADES VAZADAS	112,24	M2
<b>13</b>	<b>MARMORES E GRANITOS</b>		
1301	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM GRANITO, SENDO BANCADAS E DIVISÓRIAS DE 2-5 CM.	72,25	M2
1302	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS EM GRANITO, INCLUSIVE ESPELHOS E RODAPÉ, PARA ESCADA	32,35	M2
<b>14</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
1401	ESQUADRIAS TIPO TABICAÇÃO, EM MADEIRA MUIRACATIARA, COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO NEVE	8,16	M2
1402	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA BRISES FIXOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA.	294,00	M2
1403	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO, CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	413,42	M2

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

*Elaine Santos da Costa*  
Engenheira Civil  
CREA: 2113443-555  
CPF: 070.969.004-54

*D. Moraes*  
Ar. Danilo Juvêncio de Souza Freitas  
CPF: 008.131.594-84  
Diretor  
Paróquia Santa Teresinha de Mossoró

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, em



Certidão nº 1344190/2019

21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



## Diocese de Santa Luzia de Mossoró

### Cúria Diocesana

	DE ARQUITETURA CONFECCIONADOS COM PERFIS EM ALUMÍNIO E COMPONENTES HOMOLOGADOS.		
1404	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, COM PERFIL TUBULAR FIXO PARA PELE DE VIDRO COM ALUMÍNIO E GUARDIÇÕES HOMOLOGADAS	152,39	M2
1405	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO DE 3+3 MM	91	M2
1406	INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, LAMINADO, ESPESSURA 3+3	146,88	M2
1407	INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COMUM, ESPESSURA 6 MM	146,88	M2
1408	INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COMUM, ESPESSURA 4 MM	172,80	M2
1409	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORSTAS EM VIDRO TEMPERADO 10 MM INCLUSIVE FERRAGENS, E MOLA HIDRUALICA.	36,21	M2
1410	KIT PORTA LISA, DUPLA, COM VISOR EM VIDRO, SÓLIDA, 0,60X2,10X3,5 CM, ACABAMENTO SUPER BRANCO, BATENTE 9 CM, COM BORRACHA AMORTECEDORA ANTI RUÍDO, ALIZXAR REGULÁVEL 5X1 CM.	2,00	UND
1411	KIT PORTA LISA, DUPLA, COM VISOR EM VIDRO, SÓLIDA, 1,00X2,10X3,5 CM, ACABAMENTO SUPER BRANCO, BATENTE 9 CM, COM BORRACHA AMORTECEDORA ANTI RUÍDO, ALIZXAR REGULÁVEL 5X1 CM.	1,00	UND
1412	KIT PORTA LISA, COM VISOR EM VIDRO, SÓLIDA, 0,90X2,10X3,5 CM, ACABAMENTO SUPER BRANCO, BATENTE 9 CM, COM BORRACHA AMORTECEDORA ANTI RUÍDO, ALIZXAR REGULÁVEL 5X1 CM.	13,00	UND
1413	KIT PORTA LISA, COM VISOR EM VIDRO, SÓLIDA, 0,90X2,10X3,5 CM, ACABAMENTO SUPER BRANCO, BATENTE 14 CM, COM BORRACHA AMORTECEDORA ANTI RUÍDO, ALIZXAR REGULÁVEL 5X1 CM.	6,00	UND
1414	KIT PORTA LISA, SÓLIDA, 0,90X2,10X3,5 CM, ACABAMENTO SUPER BRANCO, BATENTE 9 CM, COM BORRACHA AMORTECEDORA ANTI RUÍDO, ALIZXAR REGULÁVEL 5X1 CM.	1,00	UND
1415	KIT PORTA LISA, SÓLIDA, 0,80X2,10X3,5 CM, ACABAMENTO SUPER BRANCO, BATENTE 14 CM, COM BORRACHA AMORTECEDORA ANTI RUÍDO, ALIZXAR REGULÁVEL 5X1 CM.	5,00	UND
1416	KIT PORTA LISA, COLMEIA, 0,90X2,10X3,5 CM, ACABAMENTO SUPER BRANCO, BATENTE 9 CM, DE CORRER, ALIZXAR REGULÁVEL 5X1 CM.	1,00	UND
<b>15</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
1501	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	5,00	M
1502	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA AUXILIAR COM PERFIL METÁLICO DE VIGA TIPO U.	792,18	M2
1503	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO PATENTE 1.1/4 COM FIXAÇÃO NO PISO PARA LATERAL DA ESQUADRIA DE VIDRO E FIXAÇÃO EM PAREDE PARA LATERAL DE ALVENARIA.	71,10	M
1504	ESTRUTURA EM ACM, SENDO USADO EM TODA ESTRUTURA INTERNA PERFIS, CANTONEIRAS E CALHAS EM ALUMÍNIO.	152,18	M2

*Elaine*  
Elaine Santos da Costa  
Engenheira Civil  
CREA: 21134245/53  
CPF: 0770.886.034-17

*P. Marlu*  
P. Marlu  
Diretor  
Av. Charles Lacerda de Sáez / Fátima  
CPF: 006.131.594-84  
Instituição Santa Teresinha de Mossoró

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: www.diocesedemossoro.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida



Certidão nº 1344190/2019

21/09/2020, 09:23

Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas



# Diocese de Santa Luzia de Mossoró Cúria Diocesana

MOSSORÓ, 11 DE MARÇO DE 2019.



FUNDAÇÃO SANTA TEREZINHA DE MOSSORÓ – FUNDASTEM  
FACULDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – FCRN  
CNPJ 08.264.111/0001-17



ELAINE SANTOS DA COSTA  
CPF: 070.849.094-86  
CREA: 2113434555  
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1344190/2019, em 30/04/2019, emitida



Certidão nº 1344190/2019  
21/09/2020, 09:23  
Chave de Impressão: 2z197

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2019 e contém 12 folhas

Praça Coração de Jesus, s/n - Centro - Fones: 84 3314-7255 / 84 99646-0200  
Cx. Postal 16 - CEP 59.600-022 - blog: [www.diocesedemossoro.com](http://www.diocesedemossoro.com)





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1372076/2020**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180227687** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/10/2018 Baixada em: 23/12/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135  
Contrato: 378/2018 Celebrado em: 04/10/2018  
Valor do contrato: R\$ 826.729,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO GERALDO DE MEDEIROS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BOM JESUS  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000  
Data de início: 22/10/2018 Conclusão efetiva: 22/10/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 420.99 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ.

Número da ART: **RN20200376375** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/12/2020 Baixada em: 11/12/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135  
Contrato: 378/2018 Celebrado em: 04/10/2018  
Valor do contrato: R\$ 826.729,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO GERALDO DE MEDEIROS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BOM JESUS  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000  
Data de início: 23/10/2019 Conclusão efetiva: 03/12/2020  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 420.99 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ.

**Informações Complementares**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1372076/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1372076/2020**

**08/01/2021, 10:23**

**WxDYd**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WxDYd





## DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO EXECUTADO

Atestamos para os fins que se fizeram necessários, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES, inscrito no CPF: 009.189.354-23, CREA RN 210036087-6, a empresa **WSC Empreendimentos e Construções LTDA**, CNPJ 03.231.417/0001-53, executou para Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, a obra de Conclusão do Remanescente da Obra da CONSTRUÇÃO DA UBS BOM JESUS, RUA ANTÔNIO GERALDO DE MEDEIROS, S/N, BOM JESUS, MOSSORÓ/RN, objeto da Licitação CONCORRÊNCIA Nº04/2018 – SMS, contrato nº 378/2018 - SMS, vinculado a ART de Execução nº RN 20180227687 com início 22/10/2018 e de término 22/10/2019 e ART complementar de prazo nº RN 20200376375 com data de início 23/10/2019 e término 03/12/2020 data em que a obra foi concluída, sob a fiscalização do Engenheiro Civil ALAERDSON NASCIMENTO DE LIMA inscrito sob CPF: 068.857.354-18 - vinculado a ART de Fiscalização nº RN 20190256472 e ART complementar nº RN 20200376728, com mesmas datas de início e término das ART's de execução. Segue os quantitativos discriminados abaixo:

Item	Descrição	Unidades	Quantidades
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS	UN	0,91
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
2.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	552,38
2.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	300,00
2.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO	M2	30,00
2.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	10,00
2.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	M2	15,00
2.7	REGULARIZAÇÃO DE OBRA COM ÁREA ATÉ 500m² (CREA, ALVARÁ, BOMBEIRO)	M2	90,09
2.8	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INC CAIXA D'ÁGUA 1000L	UNID	1,00
2.9	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNID	1,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	148,92
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	72,53

CNPJ: 08.348.971/0001-39  
Rua Nilo Pezarha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-080  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [secretaria@wscmossoroi.com.br](mailto:secretaria@wscmossoroi.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 emitida



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

3.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	88,78
3.4	ATERRO COMPACTADO (CAIXÃO) CAMADAS DE 0,3M COM MATERIAL DE AREIA GROSSA (M3)	M3	281,06
4.0	<b>FUNDAÇÕES</b>		
	<b>SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES</b>		
	<b>ESCAVAÇÃO</b>		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	237,58
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	140,51
4.3	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	M3	20,07
4.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	33,37
4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	52,83
4.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	53,27
4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	14,54
4.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	14,54
4.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	49,90
4.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	405,50
4.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	13,40
4.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	222,00
4.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	15,90
5.0	<b>ESTRUTURAL</b>		
	<b>VIGAS E PILARES</b>		
	<b>LAJE</b>		
5.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	68,53
5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	449,20

CNPJ: 09.348.977/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: secretaria@vafosmossoró.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em



Certidão nº 1372076/2020  
25/11/2021, 11:23  
Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.292,44
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.042,73
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	411,47
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	88,69
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	6,00
5.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	907,29
5.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	146,81
5.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	386,05
5.11	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	401,50
5.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	9,88
5.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,28
6.0	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	209,89
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	12,42
7.0	<b>ALVENARIA DE ELEVAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 emitida



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas

CNPJ: 08.348.977/0001-39  
Rua Nilo Frezza, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-080  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [admossoro@vivo.com.br](mailto:admossoro@vivo.com.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	832,60
7.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,26
<b>8.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	1.780,61
8.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	376,64
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	411,05
8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1.105,40
8.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	6.499,99
8.6	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM, COR BRANCA, JUNTAS 2,0MM, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE.	M2	571,47
8.7	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM, COR VERDE, JUNTAS 2,0MM, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE.	M2	71,85
<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M <i>[Handwritten Signature]</i>	40,50
9.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS.	M <i>[Handwritten Signature]</i>	51,40

CNPJ: 08.348.971/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*94) 3315-4780 - E-mail: [secretaria@victorimail.com.br](mailto:secretaria@victorimail.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em  
emitida



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,10
9.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	84,00
9.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	147,19
9.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
9.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.8	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DE 1 VEZ, DIMENSÕES INTERNAS 2,80(C)X2,18(H)X1,30M(L), COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UN	1,00
9.9	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO-BRITA COM TAMPA	UN	17,00
9.10	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.11	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 1 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO, COM TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA DIMENSÕES INTERNAS 2,90X3,40CM	UN	0,00
<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
10.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,00
10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

CNPJ: 08.148.871/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.518-490  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3313-4783 - E-mail: gabinete@vivo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em



Certidão nº 1372076/2020  
25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

10.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	61,00
10.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22,00
10.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	0,00
10.9	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	7,00
10.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
10.11	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	17,00
10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,60
10.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,80
10.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON LED SOBREPOR 12W (17X17)CM QUADRADO, LUZ QUENTE DE 3000 A 3500k (UNID)	UN	5,00
10.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON LED SOBREPOR 24W (30X30)CM QUADRADO, LUZ QUENTE DE 3000 A 3500k (UNID)	UN	33,00
10.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON LED SOBREPOR 36W (40X40)CM QUADRADO, LUZ QUENTE DE 3000 A 3500k (UNID)	UN	12,00
10.17	ARANDELA EM ACRÍLICO COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W. AF_11/2016	UN	11,00
10.18	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00
10.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETROS DE 4" (BASE) E 3" (TOPO), COM ALTURA 6M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 25W, DRIVER FIXO, TEMPERATURA DE COR 4000K, IP66, IRC>80, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETO E CHUMBADORES.	UN	2,00
11.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		

CNPJ: 08.348.971/0001-29  
Rua Nilo Pegarba, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: gabriela@velozmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 emitida



Certidão nº 1372076/2020  
25/11/2021, 11:23  
Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

11.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
11.2	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,00
11.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
11.4	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	1,00
11.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	186,28
11.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,50
11.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,74
11.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,40
11.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,78
11.10	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	4,00
11.11	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
11.13	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00

CNPJ: 08.348.971/0001-29  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Barra Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-690  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3313-4783 - E-mail: galdicassio@vivo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em



Certidão nº 1372076/2020  
25/11/2021, 11:23  
Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

11.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	19,00
11.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.16	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.17	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
11.18	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.19	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.20	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
11.21	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
11.22	RESERVATÓRIO INFERIOR EM ALVENARIA DE TIJOLOCERÂMICO DE 1/2 VEZ, 16.800L (UN)	UN	0,00
11.23	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	17,00
11.24	TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
<b>12.0</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
12.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
12.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00

CNPJ: 08.548.971/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: gabinete@vly.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em emitida



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

12.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,00
12.5	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	UN	9,00
12.6	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	7,00
12.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
12.8	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
12.9	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PLÁSTICOS	UN	7,00
12.10	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA PIA C/ SENSOR	UN	16,00
12.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
12.12	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.13	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
<b>13.0</b>	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>		
13.1	PLACA EM ACRILICO COM ADESIVO DIGITAL COM ADESIVO FOTOLUMINESCENTE (30cm X 15cm) (UN)	UN	6,00
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INC. LÂMPADA E BATERIA	UN	6,00
13.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
13.4	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	0,00
<b>14.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
14.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,40 X 4,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
14.2	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	0,00
14.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	0,00

CNPJ: 08.148.971/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [ged@mosa.com.br](mailto:ged@mosa.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

14.4	JANELA DE ALUMINIO ESTILO GUILHOTINA (0,9 x 0,9) , UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, ESTILO JANELA DE CORRER, TRILHO DUPLO, SEM ROLDANA. (UN)	UN	3,00
14.5	JANELA DE ALUMINIO ESTILO GUILHOTINA (0,9 x 1,2) , UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, ESTILO JANELA DE CORRER, TRILHO DUPLO, SEM ROLDANA. (UN)	UN	1,00
14.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
14.7	PORTA MADERIA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ COM FERRAGENS EM FERRO CROMADO	M2	0,00
14.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	40,56
14.9	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	13,56
14.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,00
14.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	0,00
14.12	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
14.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	5,67
14.14	PORTA DE ALUMÍNIO 1,40X2,40M, SENDO UMA PARTE ALUMÍNIO E LAMBRI DE ABRIR, UMA PARTE ALUMÍNIO E VIDRO DE ABRIR E UMA PARTE ALUMÍNIO E VIDRO FIXO. (P04)	UN	3,00
14.15	CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	122,20
14.16	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, INCLUSO ADUELA (90X240CM) E ALIZAR	UN	28,00
15.0	<b>COBERTURA</b>		

CNPJ: 06.344.971/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-080  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3115-4781 - E-mail: [pedicema@exclusmail.com.br](mailto:pedicema@exclusmail.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020,  
em 08/01/2021  
emitida



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

15.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	467,93
15.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	461,93
15.3	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	0,00
15.4	RUFO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COM L=25cm E ESP.=3,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3)	M	121,35
15.5	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	76,70
15.6	PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO MEDINDO (1,00 x 0,20 x 0,05) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	M	0,00
15.7	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	0,00
15.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	470,00
15.9	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 1,0X14,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	6,00
15.10	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 1,0X12,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	74,88
16.0	<b>PISOS</b>		
16.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	543,74
16.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	401,86
16.3	RÓDAPÉ PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 cm	M	395,49
17.0	<b>MURO</b>		
17.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M3	89,01
17.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M3	11,20
17.3	CHAPISCO DECORATIVO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ESP. DE 7MM	M3	0,00

CNPJ: 08.246.972/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: secretaria@silosmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em  
emita



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDy'd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

17.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M3	0,00
17.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMAOS)	M2	250,00
<b>18.0</b>	<b>CALÇADA DE CONTORNO</b>		
18.1	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:5)	M3	27,57
18.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	51,50
18.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	55,29
18.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	168,82
<b>19.0</b>	<b>CALÇADA EXTERNA</b>		
19.1	ATERRO COM EMPRESTIMO DE AREIA MEDIA APILOADO MANUALMENTE COM MACO 30KG	M3	49,25
19.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	196,81
19.3	PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE.	M2	2,81
19.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	98,35
<b>20.0</b>	<b>PINTURAS</b>		
20.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	377,42
20.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	958,21
20.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	0,00
20.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	0,00
20.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	958,21
20.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	377,42
20.7	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARÇAO), DUAS DEMAOS	M2	20,73

CNPJ: 08.148.971-0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: andotema@vivo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 emitida



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

20.8	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	20,73
20.9	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	70,92
20.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	70,92
<b>21.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
21.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	3,05
21.2	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO NAS DUAS FACES, ESP.=2,5CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	22,72
21.3	TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5CM. AF_11/2016	M2	47,28
21.4	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	17,00
21.5	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	16,00
21.6	CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO DE 1/2", COM BRAÇO E CANOPLA	UN	3,00
21.7	BARRA DE APOIO RETA, 40CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE. AF_05/2016	UN	11,00
21.8	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOX 80CM	UN	8,00
21.9	PLACA EM LONA COM METALON 1,50X1,0M, INCLUINDO ILUMINAÇÃO INTERNA, PARA FACHADAS DAS UBS	UN	0,00
21.10	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA PREMIUM (M2)	M2	0,00
21.11	BARRA DE APOIO ANGULAR	UN	3,00
21.12	GRADIL DE PROTEÇÃO COM MOLDURA EM CANTONEIRA 3/4x1/8" COM FECHAMENTO DE FERRO QUADRADO 3/8" FORMANDO QUADRADOS 10x10CM (M2)	M2	48,07
21.13	RESPALDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SOB BANCADA, H=8CM	M	29,18
21.14	PLACA EM AÇO INOX 60X40CM COM TERMOS ALUSIVOS A OBRA,	UN	2,00
21.15	FRONTISPICIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, CHANFRADO A 45º, SOB BANCADA, H=5CM	M	38,81
21.16	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO, 12000 BTU'S	UNID	0,00
21.17	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO, 18000 BTU'S	UNID	0,00
<b>22.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	450,00
<b>23.0</b>	<b>SERVIÇOS EXTRAS</b>		
23.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	25,95
23.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	1,80

CNPJ: 08.348.971/0001-39  
Rua Nilo Pezarba, 40 - Bairro Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: [secretaria@rioal.com.br](mailto:secretaria@rioal.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

23.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,13
23.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (00016/ORSE)	M2	84,30
23.5	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE (REF.: 00029/ORSE)	M3	73,64
23.6	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	25,00
23.7	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	M3	39,46
23.8	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM	M	100,00
23.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	0,00
23.10	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	0,00
23.11	CONCRETO ARMADO APARENTE PARA PRATELEIRA RUFO E BANCO ESPESSURA 7 cm, INCLUSIVE FÓRMA E LANÇAMENTO	M2	2,85
23.12	FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA, CIRCULAR, D=1,84M E VOLUME 4780L	UN	1,00
23.13	MOTOR PARA PORTÃO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 03827/ORSE)	UN	1,00
23.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	541,67
23.15	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	416,54
23.16	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	375,78
23.17	CONCRETO CICLOPÍCO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,18
23.18	GRADIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 3", COM TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	25,80
23.19	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	54,80
23.20	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,80
23.21	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	74,29
23.22	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	26,50
23.23	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	26,50
23.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,60
23.25	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	41,95

CNPJ: 08.148.972-0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4781 - E-mail: [secretaria@victormail.com.br](mailto:secretaria@victormail.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 emitida



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

23.26	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	17,00
23.27	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 24CM, ASSENTANDO COM ARGAMASSA AC-III INCLUINDO ACABAMENTO VIRADO E PINGADEIRA	M	78,88
23.28	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA LED 25W 3000K	UN	5,00
23.29	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	25,80
23.30	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MEDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
23.31	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
23.32	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	6,00
23.33	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,30
23.34	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1.3, LARG=10cm E ESPESSURA DE 2 cm	M	929,62
23.35	TANQUE POLIETILENO 10.000 LITROS, COM TAMPA E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
23.36	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
23.37	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
23.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ AR CONDICIONADOS SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTUS.	UN	66,77
23.39	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	8,00
23.40	PONTO TV INCLUSIVE ELETRODUTO CAIXA (4"x2"), CABO COAXIAL E TOMADA	pt	3,00
23.41	PONTO LÓGICA EMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	pt	2,00
23.42	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
23.43	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
23.44	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
23.45	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00

CNPJ: 08.348.872/0001-39  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP: 59.618-680  
Fone/Fax: (0\*\*84) 3315-4783 - E-mail: atendimento@volvozonal.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MOSSORÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,  
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

23.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
23.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
23.48	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	15,00
23.49	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	28,90
23.50	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	551,26
23.51	PLACA EM METALON COM LONA L = 4,9M A = 0,7M, TIPO CAIXA ALTA COM AVANÇO E = 10CM. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	1,00

Desta forma, declaramos não constar nenhuma ocorrência que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Mossoró/RN, 09 de dezembro de 2020

  
Valmir Arcajo da Silva  
Gerente Executivo de INFRAESTRUTURA  
Mat.: 5921-9 - CREA: 2112803042  
CPF: 762.492.474-91

  
Alaedson Nascimento de Lima  
Diretor de Unidade de Engenharia – Fiscal do Contrato  
Mat. 5096847-1 CREARN 211042483-4  
CPF: 068.857.354-18

CNPJ: 06.348.871/0001-29  
Rua Nilo Peçanha, 40 - Bom Jardim - Mossoró/RN - CEP. 59.618-080  
Fone/Fax: (0\*\*94) 3315-4783 - E-mail: [secretaria@vobisnet.com.br](mailto:secretaria@vobisnet.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372076/2020, em 08/01/2021 em emitida



Certidão nº 1372076/2020

25/11/2021, 11:23

Chave de Impressão: WxDYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 16 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1404844/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220510967** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/06/2022 Baixada em: 11/10/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**  
Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº: 100  
Complemento: Bairro: SANTA DELMIRA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59616000  
Contrato: Celebrado em: 09/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.061.694,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA BURITI Nº: s/n  
Complemento: Bairro: DOM JAIME CÂMARA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59628582  
Data de início: 01/01/2021 Conclusão efetiva: 04/10/2022  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA RUA BURITI, S/N - CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOM JAIME CAMARA - MOSSORO/RN

Número da ART: **RN20220546668** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/10/2022 Baixada em: 24/10/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**  
Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº: 100  
Complemento: Bairro: SANTA DELMIRA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59616000  
Contrato: Celebrado em: 09/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.061.694,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA BURITI Nº: s/n  
Complemento: Bairro: DOM JAIME CÂMARA  
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59628582  
Data de início: 09/10/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1404844/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA RUA BURITI, S/N - CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOM JAIME CAMARA - MOSSORO/RN

#### Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 10.23 – Ponto de TV inclusive cabo coaxial e tomada; 10.24 – Ponto de lógica embutido inclusive fiação e tomada (roteador); 21.14 – Instalação de ar condicionado tipo split piso-teto, 12.000 BTU's; 21.15 – Instalação de ar condicionado tipo split piso-teto, 18.000 BTU's; 22.4 – Instalação de tubulação de cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, conexões e fixações, p/ ar condicionados split system até 48.000 BTU's; 22.6 – Tomada para telefone de 5 polos padrão Telebrás – Instalação; 22.7 – Cabo telefônico FE 1,0 mm, 2 condutores (uso externo) – Instalação, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1404844/2022**  
**26/10/2022, 19:04**  
**2zCBw**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2zCBw





**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita regularmente no CNPJ sob nº 03.231.417/0001-53, através do responsável técnico, o Engenheiro Civil PEDRO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CHAVES, inscrito sob CPF 009.189.354-23 e RG nº 001.698.494, registrado no CREA/RN nº 2100360876, executou para a A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, a obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS, na Rua Burity, S/N, Conjunto Jardim das Palmeiras, Bairro Dom Jaime Câmara - Mossoró/RN, com uma área total construída de 552,38 m², localizada na Rua Burity, S/N, Conjunto Jardim das Palmeiras, Bairro Dom Jaime Câmara - Mossoró/RN, correspondente a ART nº RN20220546668 CO-RESPONSÁVEL À RN20180227873 no período de 09/10/2020 a 31/12/2020 e ART Complementar nº RN20220510967 CO-RESPONSÁVEL À RN20180227873 no período de 01/01/2021 a 04/10/2022, sob a fiscalização do engenheiro fiscal JOSÉ HENRIQUE MEDEIROS LUZ ESPÍNOLA, CREA 2109312114-RN, ART de cargo e função 00021093121145014120 e ART de fiscalização nº RN20180229367 e ART de fiscalização complementar nº RN20220539813, tendo a obra sido finalizada e recebida em 05 de setembro de 2022.

Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DOM JAIME CÂMARA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS	UNID	0,97
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
2.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	552,38

A & C CONST. EIRELI LTDA.  
 Pedro Augusto da Escóssia Chaves  
 Engenheiro Civil - CREA/RN 2100360876  
 Responsável Técnico  
 CPF nº 009.189.354-23  
 RG nº 001.698.494

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 José Henrique Medeiros Luz Espínola  
 Engenheiro Fiscal  
 CREA/RN 2109312114  
 Diretor de Unidade de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Rodrigo Trisost Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 009.185.874-08

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aeconstrucoes.com.br](mailto:contato@aeconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 emitida



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57  
 Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





2.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.200,00
2.4	EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	30,00
2.5	EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 02/2016	M2	23,50
2.6	EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	14,50
2.7	REGULARIZACAO DE OBRA COM AREA ATE 500m² (CREA, ALVARÁ, BONBEIRO)	M2	552,38
2.8	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO INC.CAIXA D'AGUA 1000L	UNID	1,00
2.9	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNID	1,00
<b>3.0 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	51,98
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, 2M LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016	M2	83,39
3.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	52,15
3.4	ATERRO COMPACTADO (CAIXÃO) CAMADAS DE 0,3M COM MATERIAL DE AREIA GROSSA (M3)	M3	304,93
3.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	15,00
3.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	15,00
3.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	30,00
3.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	109,14
<b>4.0 FUNDAÇÕES</b>			
<b>SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES</b>			
<b>ESCAVAÇÃO</b>			

A&C CONST. E SERV. LTDA.  
 Conselho Assessor de Engenharia  
 Eng.º Civil - CREA/RN 21056/02737  
 Eng.º S. do Trabalho  
 Eng.º Sanitário  
 CNPJ 04.683.484/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Rua: José Augusto de Azevedo, nº 100 - Santa Delmira - Mossoró/RN  
 CEP: 59.616-000 Fone: (84) 3318-3001  
 José Henrique de Azevedo  
 Eng.º Civil - CREA/RN 21056/02737  
 Diretor de Obras e Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Rua: José Augusto de Azevedo, nº 100 - Santa Delmira - Mossoró/RN  
 CEP: 59.616-000 Fone: (84) 3318-3001  
 Rodrigo Nilson Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 008.195.804-08

Avenida Da Integração, nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@a&cconstrucoes.com.br](mailto:contato@a&cconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.683.484/0001-52 Insc. Municipal 005.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 emitida



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57  
 Chave de Impressão: 2zCBw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07/2016	M2	57,08
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	140,48
4.3	EMBASAMENTO C/ TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	M3	20,86
4.4	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	41,71
4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	96,24
4.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	53,27
4.7	CONCRETO FCK-25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	14,60
4.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAMENTOS	M3	14,60
4.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	49,90
4.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	405,50
4.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2016	KG	13,40
4.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2017	KG	222,00
4.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2018	KG	15,90
5.0	<b>ESTRUTURAL</b>		
	<b>VIGAS E PILARES</b>		
	<b>LAJE</b>		

A & C CONST. E SERV. LTDA.  
 Oduvaldo Augusto do Nascimento  
 Eng.º Civil - CREA/RN 2315692737  
 Emp.º S/º do Trabalho  
 Ins.º Sindicato  
 CPF: 643.323.004-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E EMPREGOS  
 Jairo Henrique Augusto Luz Estanislau  
 Ins.º Profissional: 204.204.214  
 Odebrecht S/A - Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E EMPREGOS  
 Rodrigo Nelson Lima Rocha  
 Secretário III  
 CPF nº 009.195.804-08

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aeccconstrucoes.com.br](mailto:contato@aeccconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 005.454-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em emita



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57  
 Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





5.1	CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	54,22
5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,05
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.096,57
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016	KG	550,10
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2017	KG	224,09
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2018	KG	11,46
5.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	960,23
5.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	54,22
5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	927,16
5.10	LAJE PRÉ-MOLDADA F/ FERRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/ B=8CM, C/ LAJOTA SECA P.C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- EIXO 36CM, C/ ESCORAMENTO (HEAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	424,91
5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	26,40

A & C CONST. E SERV. LTDA.  
 Claudio Augusto do Espírito  
 Engº Civil - CREA/RN 2105692737  
 Engº Sên. do Trabalho  
 CREA/RN 2105692737  
 Tel: (84) 3318-3001

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 5521 - Mossoró/RN - CEP 59.616-000  
 (84) 3318-3001  
 José Henrique de Aguiar  
 Engº Civil - CREA/RN 2105692737  
 (Assessoria Técnica de Engenharia)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Avenida Municipal de Integração, 100 - Mossoró/RN  
 Rodrigo Nelson Lima Rocha  
 Secretário II  
 CPF nº 005.115.904-00

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Dalmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aacconstrucoes.com.br](mailto:contato@aacconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.683.484/0001-52 Insc. Municipal 005.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 emitida



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





	AF_12/2015		
<b>6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASPÁLTICA A BASE D'ÁGUA	M2	169,10
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	M2	22,49
<b>7.0 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO</b>			
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19CM (ESPESSURA 11,5 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	855,33
7.2	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2,00
<b>8.0 REVESTIMENTO</b>			
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	1.870,99
8.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	371,62
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	425,66
8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	183,26
8.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	1.274,51
8.6	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10 CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	717,84

A & C CONST. E SERV. LTDA.  
 Claudio Augusto do Escobar  
 Engº Civil - CREA/RN 210560/207  
 Engº Sup. do Trabalho  
 Engº Sêniorista  
 CPF: 443.323.004-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 Avenida da Integração, nº 100 - Bairro Santa Deimira - CEP 59.616-000 - Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: contato@semconstrucoes.com.br  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 Rodrigo Hensch Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 029.115.204-01

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Deimira – CEP 59.616–000 – Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318–3001 e-mail: [contato@semconstrucoes.com.br](mailto:contato@semconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001–52 Insc. Municipal 006.464–5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57  
 Chave de Impressão: 2zCBw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





	ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE.		
8.7	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10 CM, COR VERDE, JUNTAS 2,0 MM, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE.	M2	94,19
8.8	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10cm E ESPESSURA DE 2 cm	M	619,63
8.9	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	385,03
8.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEMPRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM.	M2	437,73
<b>9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
9.1	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	30,18
9.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	40,00
9.3	INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	9,00
9.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	53,35
9.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2015	M	102,19
9.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID	22,00

A & C CONST. E SERV. LTDA.  
 Cláudio Augusto da Escózia  
 Engº Civil - CREA RN 2106692737  
 Engº Sên. do Trabalho  
 São Sebastião  
 CN - Trabalho - CPF 443.323.004-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO  
 Avenida de Integração, nº 100 - Bairro Santa Dalmira - CEP 59.618-000 - Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: contato@seconstrucoes.com.br  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Secretaria Municipal de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
 Rodrigo Pinheiro Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 009.166.804-05

Avenida De Integração nº 100 – Bairro Santa Dalmira – CEP 59.618-000 – Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@seconstrucoes.com.br](mailto:contato@seconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas







10.10	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID	16,00
10.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,24
10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,01
10.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON LED SOBREPOR 12 W (17 X 17) CM QUADRADO, LUZ QUENTE DE 3000A 3500k (UNID)	UNID	5,00
10.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON LED SOBREPOR 24 W (30 X 30) CM QUADRADO, LUZ QUENTE DE 3000A 3500k (UNID)	UNID	33,00
10.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON LED SOBREPOR 36 W (40 X 40) CM QUADRADO, LUZ QUENTE DE 3000A 3500k (UNID)	UNID	12,00
10.16	ARANDELA EM ACRÍLICO COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W. AF_11/2016	UNID	17,00
10.17	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	7,00
10.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETROS DE 4" (BASE) E 3" (TOPO), COM ALTURA 6 M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 25 W, DRIVER FIXO, TEMPERATURA DE COR 4000K, IP 66, IRC > 80, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETO E CHUMBADORES.	UNID	2,00
10.19	RELÊ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
10.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
10.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
10.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,40

A & C CONST. E SERV. LTDA  
 Claudio Augusto do Espírito  
 Engº Civil - CREA/RN 2109602737  
 Engº de Trabalho  
 CREA/RN 2109602737  
 CNPJ nº 04.693.464/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 RUA HENRIQUE MOURA S/Nº 1000  
 MOSSORÓ - RN 59.616-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 Rodrigo Nelson Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 009.195.604-05

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aacconstrucoes.com.br](mailto:contato@aacconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.464/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em  
 emita



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





10.23	PONTO TV INCLUSIVE ELETRODUTO CAIXA (4"x2"), CABO COAXIAL E TOMADA	UNID	3,00
10.24	PONTO LÓGICA EMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. (ROTEADOR)	UNID	2,00
10.25	QUADRO SISTEMA VDI 40 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
10.26	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHIMBRAMENTO. AF 01/2016	UNID	2,00
10.27	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	120,00
10.28	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UNID	3,00
10.29	REFLETOR LED RETANGULAR 10 W, IP 65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
10.30	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 4,0 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
10.31	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.32	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	238,50
10.33	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00
10.34	CABO FLEXÍVEL PP 2x2,5mm <sup>2</sup> 450/750V. AF 11/2016	M	170,00
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
11.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (M) FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF 11/2016	UNID	1,00
11.2	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UNID	1,00
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU FURADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	287,57

A & C CONST. E SERV. LTDA  
 Cláudio Augusto do Espírito  
 Eng.º Civil - CREA RN 210568273  
 Eng.º de Trabalho  
 em Segurança  
 (CPF 451.321.004-91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 R. Dr. Manoel de Araújo, 100 - Centro - Mossoró/RN  
 CEP: 59.616-000  
 João Henrique de Aguiar Costa  
 Eng.º de Segurança do Trabalho  
 Diretor de Defesa do Consumidor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Secretaria Municipal de Obras e Planejamento  
 Rodrigo Nelson Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 008.155.804-08

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Dalmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aeconstrucoes.com.br](mailto:contato@aeconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57  
 Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





11.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	71,55
11.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	32,74
11.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	9,40
11.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	3,78
11.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA / FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	4,00
11.9	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	1,00
11.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	1,00
11.11	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UNID	3,00
11.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UNID	19,00
11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA / FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	1,00
11.14	VÁLVULA DESCARGA 1. 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00

A & C CONST. E SERV. LTDA  
 Claudio Augusto de Escobar  
 Eng.º Civil - CREA RN 2105692/37  
 Eng.º Sênior do Trabalho  
 Eng.º Sênior de  
 Tel: (84) 323.004-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Avenida da Integração nº 100 - Bairro Santa Delmira - CEP 59.616-000 - Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@acoconstrucoes.com.br](mailto:contato@acoconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.454-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Avenida da Integração nº 100 - Bairro Santa Delmira - CEP 59.616-000 - Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@acoconstrucoes.com.br](mailto:contato@acoconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.454-5

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@acoconstrucoes.com.br](mailto:contato@acoconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.454-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





11.15	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA / FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	4,00
11.16	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	1,00
11.17	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	1,00
11.18	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4'', FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UNID	2,00
11.19	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	UNID	1,00
11.20	RESERVATÓRIO INFERIOR EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DE 1/2 VEZ, 16.800L (UN)	UNID	0,00
11.21	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES	UNID	16,00
11.22	TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
11.23	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO TIPO TANQUE PARA 10000 LITROS, COM TAMPA E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
11.24	CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA	UNID	2,00
11.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RANAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,50
<b>12.0 LOUÇAS E METAIS</b>			
12.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	6,00
12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2014	UNID	7,00
12.3	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	UNID	9,00

A & C CONSL E SERV LTDA  
 Claudio Augusto da Escózia  
 Engº CIVIL - CREA RN 2105602737  
 Empº Sem do Trabalho  
 CPF 030.510.114-00  
 Mossoró - RN - 441 323 004-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E PLANEJAMENTO  
 Avenida da Integração nº 100 - Bairro Santa Delmira - CEP 59.616-000 - Mossoró/RN  
 Tel: (84) 3318-3001 e-mail: [conslto@aecconstrucoes.com.br](mailto:conslto@aecconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 - Insc. Municipal 006.464-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E PLANEJAMENTO  
 Rodrigo Romão Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 608.195.804-00

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [conslto@aecconstrucoes.com.br](mailto:conslto@aecconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 - Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 emitida



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57  
 Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





12.4	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	UNID	7,00
12.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	3,00
12.6	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	1,00
12.7	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PLÁSTICOS	UNID	7,00
12.8	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA PIA C/ SENSOR	UNID	16,00
12.9	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	3,00
12.10	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
12.11	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UNID	7,00
12.12	SIFÃO DO TIPO GARRAFA / COPO EM PVC 1. 1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	11,00
12.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (CASA DO LIXO)	UNID	1,00
12.14	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	4,00
12.15	VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM AÇIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
12.16	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	2,00
12.17	SIFÃO DO TIPO GARRAFA / COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	10,00

A & C CONST. E SERV. LTDA  
 Claudio Augusto do Espírito  
 Engº Civil - CREA RN 210562787  
 Rua Sol. do Trabalho  
 Engº Santarosa  
 CEP 59.616-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO  
 José Henrique de Brito  
 Engº Civil - CREA RN 210562787  
 Rua de Brasília de Engenheiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO  
 Rodrigo Nelson Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 008.195.804-05

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contrato@aeconstrucoes.com.br](mailto:contrato@aeconstrucoes.com.br)  
 CNPJ/ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 emitida



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





12.18	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA FIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	10,00
12.19	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	10,00
12.20	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14,00
12.21	CAIXA DE DESCARGA BAIXA C/ DUPLA ACIONAMENTO	UN	2,00
<b>13.0</b>	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>		
13.1	PLACA EM ACRÍLICO COM ADESIVO DIGITAL FOTOLUMINESCENTE (30cm X 15cm) (UN)	UNID	6,00
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INC. LÂMPADA E BATERIA	UNID	6,00
13.3	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA - PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	3,00
13.4	EXTINTOR DE FOS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
<b>14.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
14.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,40 X 4,10 M, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	1,00
14.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M2	5,12
14.3	JANELA DE ALUMÍNIO ESTILO GUILHOTINA (0,9x0,9), UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, ESTILO JANELA DE CORRER, TRILHO DUPLA, SEM ROLDANA. (UN)	UNID	3,00
14.4	JANELA DE ALUMÍNIO ESTILO GUILHOTINA (0,9x1,2), UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, ESTILO JANELA DE CORRER, TRILHO DUPLA, SEM ROLDANA. (UN)	UNID	1,00
14.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UNID	1,00
14.6	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-CCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ COM FERRAGENS EM FERRO CROMADO	M2	5,76

A & C CONSTR. SERV. LTDA  
 Claudio Augusto do Escozio  
 Engº Civil - CREA/RN 210569273  
 C/Av. São do Trabalho  
 Engº Escritório  
 Fone: (84) 3318-3001

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 R. Manoel de Medeiros, 100 - J. São José  
 CEP: 59.615-000 - Mossoró/RN  
 www.mossoro.rn.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 Rodrigo Renato Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 006.395.804-08

Avenida Da Integração, nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.615-000 – Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aacconstrucoes.com.br](mailto:contato@aacconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em  
 emita



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





14.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	59,70
14.8	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, PARA CASA DO LIXO, BARRILETE E ABRIGO PARA COMPRESSOR.	M2	22,49
14.9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UNID	30,00
14.10	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	5,62
14.11	CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	177,74
14.12	PORTA DE ALUMÍNIO 1,40 X 2,40 M, SENDO UMA PARTE ALUMÍNIO E LAMBRI DE ABRIR, UMA PARTE ALUMÍNIO E VIDRO DE ABRIR E UMA PARTE ALUMÍNIO E VIDRO FIXO. (P04)	UNID	3,00
14.13	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E=35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, REVESTIMENTO MELAMINCO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE ALUMÍNIO.	UNID	27,00
14.14	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E=35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, INCLUSO ADUELA (70X240CM) E ALIZAR.	UNID	2,00
14.15	GRADIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	70,00
14.16	ALISAR E BATENTE PARA PORTA DE 90 X 240 CM, COM BANDEIROLA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNID.	UNID	27,00
14.17	ALISAR E BATENTE PARA PORTA DE 70 X 240 CM, COM BANDEIROLA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNID.	UNID	2,00
14.18	VIDRO LISO COM UM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - BANDEIROLA	M2	7,71
14.19	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, COM BANDEIROLA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

A & C CONST. E SERV. LTDA  
 Claudio Augusto do Espírito  
 Eng.º Civil - CREA RN 21056/271  
 Eng.º Sên. do Trabalho  
 Rua: ...  
 CEP: ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 JOÃO HENRIQUE DE MOURA FERREIRA  
 Prefeito Municipal  
 Rua: ...  
 CEP: ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 RODRIGO NEVES LIMA ROCHA  
 Secretário  
 CPF nº 008.198.834-08

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aacconstrucoes.com.br](mailto:contato@aacconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.454-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 emitida



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





	AF_08/2015_P		
14.20	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	2,25
<b>15.0 COBERTURA</b>			
15.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	449,94
15.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	449,94
15.3	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM L=25cm E ESP.=3,0 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3)	M	126,09
15.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	73,00
15.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CALBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	470,00
15.6	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA = 24 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III, REJUNTADO ENTRE AS PECAS COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	M	71,75
15.7	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 1,0X14,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	6,00
15.8	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 1,0X12,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	73,00
15.9	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	7,90
<b>16.0 PISOS</b>			
16.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016	M2	559,13
16.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	404,38
16.3	RODAPÉ PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 CM	M	366,90

A & C CONST. E SERV. LTDA  
 Claudio Augusto do Espírito Santo  
 Eng.º Civil - CREA/RN 2105692737  
 Eng.º Sup. do Trabalho  
 Eng.º Sanitarista  
 CR.º Profissional - CTS-048323400-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 R.º Henrique de Barros, 100 - J.º São José - Mossoró/RN  
 CEP: 59.616-000  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: contato@semop.mossoro.rn.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
 R.º Henrique de Barros, 100 - J.º São José - Mossoró/RN  
 CEP: 59.616-000  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: contato@crea-rn.org.br

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@seccconstrucoes.com.br](mailto:contato@seccconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





16.4	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	340,45
16.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	208,65
16.6	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM.	M2	69,06
<b>17.0 MURO</b>			
17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	42,08
17.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	9,50
17.3	EMBRASMENTO C/ TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	M3	14,00
17.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	20,48
17.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	281,60
17.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA	M2	43,09
17.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	13,76
17.8	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	386,64
17.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	194,59
17.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALEKS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	13,76
17.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE FILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REGISTRADA.	M2	39,70

A & C CONST E SERV LTDA  
 Cidely Augusto do Espírito Santo  
 Engº Civil - CREA RN 210569274  
 Engº de Trabalho  
 Responsável Técnico  
 CRP 354.874/0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Jussara Maria de Souza  
 Engª Civil - CREA RN 210569274  
 Engª de Trabalho  
 Responsável Técnico  
 CRP 354.874/0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Jussara Maria de Souza  
 Engª Civil - CREA RN 210569274  
 Engª de Trabalho  
 Responsável Técnico  
 CRP 354.874/0100

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aacconstrucoes.com.br](mailto:contato@aacconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em  
 emitida



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





	4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015		
17.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	703,20
17.13	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	703,20
17.14	CHAPISCO DECORATIVO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ESP. DE 7MM	M2	697,25
17.15	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	167,00
<b>18.0 CALÇADA DE CONTORNO</b>			
18.1	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	M3	10,30
18.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	51,50
18.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	51,49
18.4	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	159,15
18.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016	M2	166,61
<b>19.0 CALÇADA EXTERNA</b>			
19.1	ATERRO COM EMPRESTIMO DE AREIA MEDIA APLICADO MANUALMENTE COM MACO 300KG	M3	24,99

A & C CONOS & SERVIÇOS  
 Cláudio Augusto do Espírito  
 Engº Civil - CREA RN 21056/2737  
 Engº Sênior de Trabalho  
 Ins. Municipal nº 443.323/00091

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
 João Henrique de Lima Rodrigues  
 Ass. Técnico - Engenharia  
 Ins. Municipal nº 443.323/00091

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
 Rodrigo Falcão Lima Rodna  
 Secretário  
 CPF nº 008.185.804-08

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@seccconstrucoes.com.br](mailto:contato@seccconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 emitida



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





19.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	100,00
19.3	PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE.	M2	5,00
19.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	249,91
19.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00
20.0	<b>PINTURAS</b>		
20.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	426,10
20.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.116,57
20.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	817,14
20.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	426,10
20.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.108,05
20.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	426,12
20.7	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	M2	256,14
20.8	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	256,14
20.9	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	82,98
20.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	135,98
20.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	609,20
21.0	<b>DEVERSOB</b>		

A & C CONST. E SERV. LTDA.  
 Claudio Augusto do Espirito  
 Engº Civil - CREA RN 2195692737  
 Engº Soc. do Trabalho  
 Engº Sanitário  
 R. Tenente - CP. 043.357004-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO  
 Ana Maria de Aguiar Pereira  
 Eng.ª Civil - CREA RN 2195692737

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO  
 Rodrigo Nelson Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 008.195.804-08

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aecconstrucoes.com.br](mailto:contato@aecconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52. Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





21.1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARÇAO	M	2,50
21.2	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO NAS DUAS FACES, ESP.=2,5CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	19,38
21.3	TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5CM. AF 11/2016	M2	49,28
21.4	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UNID	16,00
21.5	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UNID	16,00
21.6	CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO DE 1/2", COM BRAÇO E CANOPLA	UNID	2,00
21.7	BARRA DE APOIO RETA, 40CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE, AF. 05/2016	UNID	11,00
21.8	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOX 90CM	UNID	8,00
21.9	BARRA DE APOIO ANGULAR	UNID	2,00
21.10	GRADIL DE PROTEÇÃO COM MOLDURA EM CANTONEIRA 3/4x1/8" COM FECHAMENTO DE FERRO QUADRADO 3/8" FORMANDO QUADRADOS 10x10CM. (M2)	M2	84,64
21.11	RESPALDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SOB BANCADA, H=8CM	M	32,44
21.12	PLACA EM AÇO INOX 60X40CM COM TERMOS ALUSIVOS A OBRA.	UNID	2,00
21.13	FRONTISPIÇIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, CHANFRADO A 45°, SOB BANCADA, H=5CM.	M	32,25
21.14	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO, 12000 BTU'S	UNID	12,00
21.15	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO, 18000 BTU'S	UNID	4,00
21.16	PLACA EM LONA COM METALON 4,90X9,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
22.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.200,00
22.2	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MEDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00

A & L CONST. E SERV. LTDA  
 Otávio Augusto do Espírito Santo  
 Engº Civil - CREA RN 210569273-1  
 Engº Sênior de Trabalho  
 Engº Sanitarista  
 CNPJ nº 143.374.071-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
 ANEXO 10 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Ass. 342 - Rua 12 de Abril, 214  
 Fone: (84) 3318-3001

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
 Rodrigo FONSECA LIMA Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 008.195.834-05

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aacconstrucoes.com.br](mailto:contato@aacconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 005.464-5.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 emitida



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57  
 Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





22.3	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	4,00
22.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ AR CONDICIONADOS SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTUS.	M	67,00
22.5	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"x1, PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	20,40
22.6	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
22.7	CAPO TELEFÔNICO PE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
<b>23.0 ABRIGO PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, 10.000L</b>			
23.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	7,06
23.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	9,18
23.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	9,18
23.4	FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	14,44
23.5	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAMENTOS	M3	1,73
23.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:1,2:7,13 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	M3	1,59
23.7	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-130, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	63,71
23.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07 2016	M2	3,20

A & C CONST. E SERV. LTDA.  
 Claudio Augusto de Sotomaior  
 Engº Civil - CREA RN 2405692737  
 Engº Sênior do Trabalho  
 Engº Supervisor  
 N.º Inscrição: CPF: 453.333.004-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E PLANEJAMENTO  
 JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA  
 Engº Civil - CREA RN 2405692737  
 Diretor de Obras e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Planejamento  
 Rodrigo Patrício Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 009.195.804-08

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone: (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aacconstrucoes.com.br](mailto:contato@aacconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57  
 Chave de Impressão: 2zCBw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





23.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	5,01
23.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	4,16
23.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	9,92
23.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	4,73
23.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	38,00
23.14	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	77,92
23.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	77,92
23.16	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	52,80
23.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	52,80
23.17	BOMBA SUBMERSA TIPO SAPÓ, POTÊNCIA 450W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
24.0	<b>SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>		

A&C CONST. E SERV. LTDA  
 Cláudio Augusto da Escosa  
 Eng. Civil - CRB 14.280.562/3  
 Eng. Soc. de Trabalho  
 Eng. Sênior  
 CNPJ nº 04.693.484/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SETOR DE LICITAÇÃO Nº 001/2022  
 Rua Manoel Ribeiro dos Santos  
 Av. São João, nº 2.400-4  
 Centro de Processos de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022  
 Rodrigo Nelson Lima Rocha  
 Secretário  
 CPF nº 009.105.804-08

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aacconstrucoes.com.br](mailto:contato@aacconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52. Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em emita



Certidão nº 1404844/2022  
 27/10/2022, 10:57  
 Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas







24.15	EMBASAMENTO C/ TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	M3	6,16
24.16	BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO, POTÊNCIA 450W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00

MOSSORÓ, 22 DE SETEMBRO DE 2022.

A & C CONST. E SERVS.  
 Claudio Augusto da Escóssia  
 Engº Civil - CREA RN 21059/273  
 Engº Seg. do Trabalho  
 Engº Sanitarista  
 R. Timóteo, 244 - 413 328/1111

**A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 Claudio Augusto da Escóssia  
 CPF N° 443.338.004-91  
 Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbanismo

**RODRIGO NELSON LIMA ROCHA**  
 CPF: 009.195.804-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ -  
 Secretaria Municipal De Infraestrutura  
 Meio Ambiente, Urbanismo E Serviços  
 Urbanos  
 Contratante Inicial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS  
 Avenida da Integração, nº 100 - CEP 59.616-000 - Mossoró/RN  
 Diretor de Unidade de Engenharia

Avenida Da Integração nº 100 - Bairro Santa Delmira - CEP 59.616-000 - Mossoró/RN  
 Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@secconstrucoes.com.br](mailto:contato@secconstrucoes.com.br)  
 CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 emitida



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
RUA TRÊS DE MARÇO, 100 - BARRIO SANTA DELMIRA

JOSÉ HENRIQUE MEDEIROS LUZ ESPÍNOLA  
CNPJ 04.693.484/0001-52

JOSÉ HENRIQUE MEDEIROS LUZ ESPÍNOLA  
CPF: 011.546.514-80  
CREA 2109312114-RN  
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL

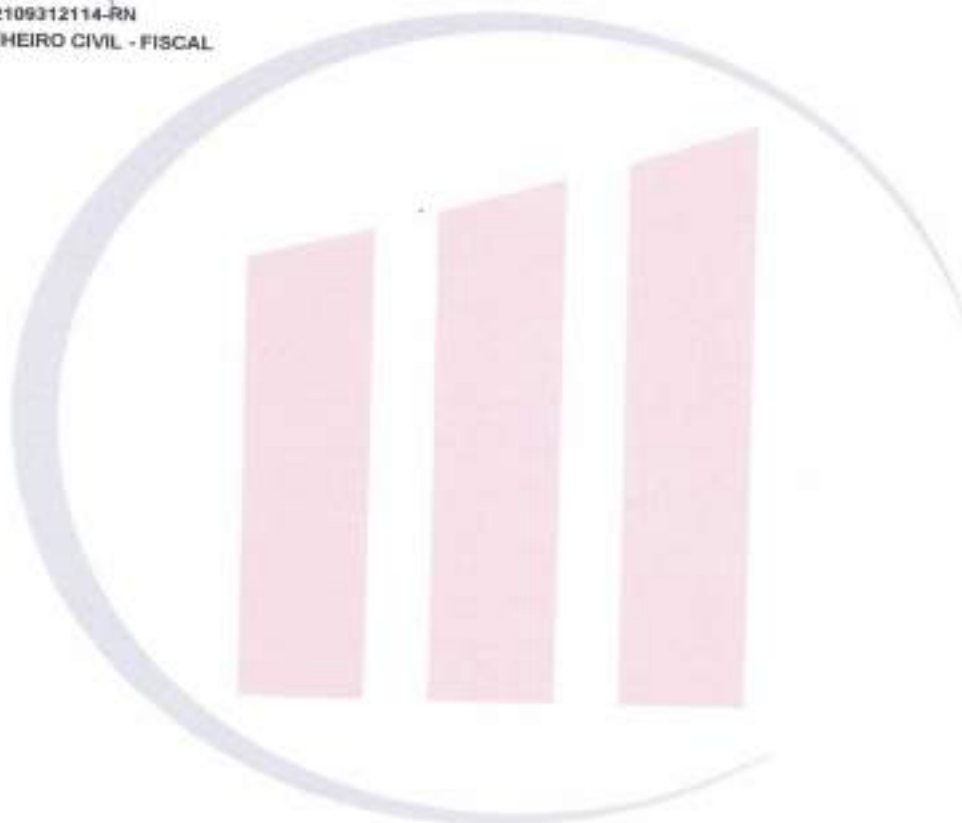

Avenida Da Integração nº 100 – Bairro Santa Delmira – CEP 59.616-000 – Mossoró/RN  
Fone : (84) 3318-3001 e-mail: [contato@aaccconstrucoes.com.br](mailto:contato@aaccconstrucoes.com.br)  
CNPJ 04.693.484/0001-52 Insc. Municipal 006.464-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1404844/2022, em 26/10/2022 em emitida



Certidão nº 1404844/2022

27/10/2022, 10:57

Chave de Impressão: 2zCBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2022 e contém 24 folhas





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1432653/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**  
 Registro: **0000002805EMRN**

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00021003608765011320** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/08/2014 Baixada em: 24/02/2015  
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO** CPF/CNPJ: **08.264.111/0001-17**  
 Endereço do contratante: PC CORACAO DE JESUS Nº:  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59600022  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 1.200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: PRACA DOM JOAO COSTA, 511 Nº:  
 Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59611120  
 Data de início: 18/08/2014 Previsão de término: 18/08/2015  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO CPF/CNPJ: 08.264.111/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 1675.45 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 57 - REFORMA 1675.45 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 1675.45 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 57 - REFORMA 1675.45 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 57 - REFORMA 1675.45 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 1675.45 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIACAO DE UMA FRACAO DO COLEGIO DIOCESANO COM ÁREA TORAL DE 1675,45M2, SENDO 718,00 M2 DE AREA NOVA E 957,45 M2 DE ÁREA DE REFORMA, SOB O REGIME DE EMPREITADA TOTAL.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00021003608765012420** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/04/2015 Baixada em: 01/10/2015  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PAROQUIA DE SAO JOSE** CPF/CNPJ: **08.264.111/0004-60**  
 Endereço do contratante: RUA VENCESLAU BRAZ Nº:  
 Complemento: Bairro: PAREDOES  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59618140  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 600.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA VENCESLAU BRAZ Nº:  
 Complemento: Bairro: PAREDOES  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59618140  
 Data de início: 25/03/2016 Previsão de término: 25/06/2016  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: PAROQUIA DE SAO JOSE CPF/CNPJ: 08.264.111/0004-60





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1432653/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0124 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - IGREJA 57 - REFORMA 559.66 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A ERRO NA INFORMAÇÃO NA AREA DE CONSTRUÇÃO, PASSANDO DE 599,66, PARA 559,66 M2.

REFORMAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA IGREJA DE SÃO JOSE, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NÃO COMPREENDENDO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA NEM COBERTURA, QUE SERÃO EXECUTADAS POR OUTRA CONTRATADA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20160044566** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/02/2016 Baixada em: 16/05/2016

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA**

CPF/CNPJ: **08.255.366/0001-13**

Endereço do contratante: RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO

Nº: 52

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59610200

Contrato:

Celebrado em: 01/02/2016

Valor do contrato: R\$ 473.305,40

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO

Nº: 52

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59610200

Data de início: 22/02/2016

Previsão de término: 23/05/2016

Finalidade: Escolar

Proprietário: COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA

CPF/CNPJ: 08.255.366/0001-13

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 1835.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 52 - REFORMA 1835.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 - PINTURA 52 - REFORMA 1835.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 52 - REFORMA 1835.95 metro quadrado;**

**Observações**

Reforma e adaptações nas instalações internas do ginásio poliesportivo carecão, localizado nas dependências do Colégio Diocesano de Mossoró

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170117486** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/04/2017 Baixada em: 29/05/2017

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **HOMEM EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.080.260/0001-30**

Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR BALDOINO ANDRADE

Nº: 60

Complemento:

Bairro: CHAME-CHAME

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40157180

Contrato:

Celebrado em: 02/03/2017

Valor do contrato: R\$ 399.521,18

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO

Nº: 2810

Complemento:

Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59075000

Data de início: 02/03/2017

Previsão de término: 31/03/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: HOMEM EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 11.080.260/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 43 - MANUTENÇÃO 4439.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - MANUTENÇÃO 4439.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 4439.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 52 - REFORMA 4439.47 metro quadrado;**

**Observações**

Serviços de reformas e adaptações nas dependência físicas de um prédio onde funcionava uma escola com 4439,47 m2 de área construída, senc





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1432653/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

executados serviços de pintura, revisão nas instalações elétrica, hidráulica, construção de salas de laboratório, onde funcionará a faculdade UNIRB.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170138853** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/07/2017 Baixada em: 01/03/2018  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA** CPF/CNPJ: **08.255.366/0001-13**  
 Endereço do contratante: RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO Nº: 52

Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610200

Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 600.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO Nº: 52

Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610200

Data de início: 01/01/2016 Previsão de término: 31/07/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA CPF/CNPJ: 08.255.366/0001-13

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 52 - REFORMA 4914.00 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA E ADAPTAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA FÍSICAS DO COLÉGIO DIOCESANO, ADAPTANDO-AS AS NECESSIDADES DA FACULDADE DIOCESANA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170150643** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/09/2017 Baixada em: 19/06/2020  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN** CPF/CNPJ: **08.258.295/0001-02**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BR 110, KM 46 Nº: S/N

Complemento: Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600970

Contrato: 058/2017 Celebrado em: 30/08/2017  
 Valor do contrato: R\$ 141.636,81 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BR 110, KM 46 Nº: S/N

Complemento: Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600970

Data de início: 19/09/2017 Previsão de término: 19/09/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN CPF/CNPJ: 08.258.295/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 52 - REFORMA 316.19 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMAS DIVERSAS NO CAMPUS CENTRAL DA UERN, LOCALIZADO NA CIDADE DE MOSSORÓ.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170156711** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/10/2017 Baixada em: 24/05/2022  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**





**Certidão de Acervo Operacional – CAO**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**  
**Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013**

**CREA-RN**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO**

**1432653/2024**

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**  
 Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº: 100  
 Complemento: Bairro: SANTA DELMIRA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59616000  
 Contrato: 20170230 Celebrado em: 25/05/2017  
 Valor do contrato: R\$ 541.651,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA CASTELO BRANCO Nº: SN  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Severiano Melo UF: RN CEP: 59856000  
 Data de início: 05/06/2017 Previsão de término: 04/09/2017  
 Finalidade: Saúde  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO CPF/CNPJ: 14.231.159/0001-21  
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 52 - REFORMA 477.60 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170165445** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/12/2017 Baixada em: 12/10/2019  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA** CPF/CNPJ: **03.784.822/0001-07**  
 Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 2860 Nº: 2860  
 Complemento: Bairro: LAGOA NOVA  
 Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59075900  
 Contrato: 15.518/2017 Celebrado em: 29/11/2017  
 Valor do contrato: R\$ 1.787.530,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT Nº: 65  
 Complemento: Bairro: DOZE ANOS  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59603080  
 Data de início: 30/11/2017 Previsão de término: 31/05/2018  
 Finalidade: Outro  
 Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA CPF/CNPJ: 03.784.822/0001-07  
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 52 - REFORMA 2760.00 metro quadrado;**

**Observações**

Reforma e melhoria das Instalações Prediais com fornecimento de equipamentos do SESI CAT Mossoró, visando atender também as Normas Vigentes de Acessibilidade, situado à Rua Benjamim Constant, nº 65 - Doze anos, no Município de Mossoró/RN.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180201614** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/06/2018 Baixada em: 03/08/2019  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SOARES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS** CPF/CNPJ: **03.617.915/0001-39**  
 Endereço do contratante: RUA DOUTOR ALMINO AFONSO Nº: 200  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610210  
 Contrato: 2489 Celebrado em: 19/06/2018  
 Valor do contrato: R\$ 500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1432653/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR ALMINO AFONSO Nº: 200  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610210  
 Data de início: 01/08/2018 Previsão de término: 30/04/2019  
 Finalidade: Comercial  
 Proprietário: SOARES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 03.617.915/0001-39  
 Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES  
 52 - REFORMA 552.00 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA EM UM PRÉDIO COMERCIAL COM 552,00 M2 DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180226054** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/10/2018 Baixada em: 11/10/2018  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE** CPF/CNPJ: **08.394.819/0001-92**  
 Endereço do contratante: RUA MARECHAL FLORIANO Nº: 39  
 Complemento: Bairro: PAREDÕES  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59618080  
 Contrato: Celebrado em: 15/05/2017  
 Valor do contrato: R\$ 50.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL FLORIANO Nº: 39  
 Complemento: Bairro: PAREDÕES  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59618080  
 Data de início: 29/05/2017 Previsão de término: 31/08/2017  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE CPF/CNPJ: 08.394.819/0001-92

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 - PINTURA 52 - REFORMA 500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3089 - PISO 52 - REFORMA 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 52 - REFORMA 250.00 metro quadrado;

**Observações**

Reforma e adaptações nas dependências do Instituto Pequeno Príncipe, com intervenção em uma área de 250,00 m2 referente aos serviços de construção de guarita, calçadas e estacionamento em piso intertravado do tipo bloket, instalações elétricas e pintura.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180226675** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/10/2018 Baixada em: 03/09/2019  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA** CPF/CNPJ: **03.784.822/0001-07**  
 Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 2860 Nº: 2860  
 Complemento: Bairro: LAGOA NOVA  
 Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59075900  
 Contrato: 14124/2018 Celebrado em: 08/10/2018  
 Valor do contrato: R\$ 1.095.210,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT Nº: 65  
 Complemento: Bairro: DOZE ANOS  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59603080  
 Data de início: 18/10/2018 Previsão de término: 18/08/2019  
 Finalidade: Escolar





**Certidão de Acervo Operacional – CAO**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**  
**Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013**

**CREA-RN**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO**

**1432653/2024**

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

CPF/CNPJ: 03.784.822/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 52 - REFORMA 3000.00 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO SESI CAT/MOSSORÓ/RN.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180237804** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/12/2018 Baixada em: 31/01/2019  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA** CPF/CNPJ: **08.255.366/0001-13**

Endereço do contratante: RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO Nº: 52

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59610200

Contrato: 2552

Celebrado em: 30/11/2018

Valor do contrato: R\$ 553.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DOM JOÃO COSTA

Nº: 511

Complemento:

Bairro: SANTO ANTÔNIO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59611120

Data de início: 10/12/2018

Previsão de término: 31/03/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA

CPF/CNPJ: 08.255.366/0001-13

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 52 - REFORMA 710.22 metro quadrado;

**Observações**

MUDANÇA NA COBERTURAS DAS SALAS DO FUNDAMENTAL, REFORMAS EM SALAS DE AULA E CORREDOR LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO DIOCESANO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180240503** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/12/2018 Baixada em: 24/02/2022  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **A K S ALENCAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME** CPF/CNPJ: **26.657.541/0001-80**

Endereço do contratante: RUA JUVENAL LAMARTINE Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59600155

Contrato:

Celebrado em: 22/06/2017

Valor do contrato: R\$ 313,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA JUVENAL LAMARTINE

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59600155

Data de início: 01/08/2017

Previsão de término: 30/04/2019

Finalidade: Comercial

Proprietário: A K S ALENCAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 26.657.541/0001-80

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1432653/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO TÉRREO E 1º ANDAR. ANTES COM 136,96 M2 DE ÁREA EXISTENTE A SER REFORMADA E 113,14 M2 DE AMPLIAÇÃO PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 250,10 M2.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190306969** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/12/2019 Baixada em: 06/10/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **LOFT BELEZA EXPRESS EIRELI**

CPF/CNPJ: **22.714.583/0001-55**

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA ESCÓSSIA

Nº: 1262

Complemento:

Bairro: NOVA BETÂNIA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59607330

Contrato: 1851234

Celebrado em: 19/11/2019

Valor do contrato: R\$ 60.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA FREI MIGUELINHO

Nº: 1266

Complemento:

Bairro: NOVA BETÂNIA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59607250

Data de início: 19/11/2019

Previsão de término: 30/12/2019

Finalidade: Comercial

Proprietário: LOFT BELEZA EXPRESS EIRELI

CPF/CNPJ: 22.714.583/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 52 - REFORMA 88.11 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI MIGUELINO 1266, NOVA BETÂNIA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200372833** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/11/2020 Baixada em: 25/11/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA**

CPF/CNPJ: **08.255.366/0001-13**

Endereço do contratante: RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO

Nº: 52

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59610200

Contrato:

Celebrado em: 30/11/2018

Valor do contrato: R\$ 180.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DOM JOÃO COSTA

Nº: 511

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59611120

Data de início: 10/12/2018

Previsão de término: 31/03/2019

Finalidade:

Proprietário: COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA

CPF/CNPJ: 08.255.366/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 225.96 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMAS DE SALAS DE AULAS FUNDAMENTAL I E II E COZINHA, LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO DIOCESANO

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1432653/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Número da ART: **RN20220498465** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/04/2022 Baixada em: 15/12/2022  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIOAMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS** CPF/CNPJ: **44.647.481/0001-05**  
 Endereço do contratante: RUA NILO PEÇANHA Nº: 40  
 Complemento: Bairro: BOM JARDIM  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59618680  
 Contrato: 13/2022 Celebrado em: 19/04/2022  
 Valor do contrato: R\$ 3.161.821,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 59600145  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN  
 Data de início: 19/04/2022 Previsão de término: 19/12/2022  
 Finalidade:  
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIOAMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS CPF/CNPJ: 44.647.481/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 17437,87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 17437,87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 17437,87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 17437,87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 17437,87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 17437,87 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 17437,87 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DAS ARTES ELIZEU VENTANIA, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO - CENTRO, MOSSORÓ/RN, INCLUINDO ADAPTAÇÕES E LIMPEZA FINAL COM 17.437,87 M2 DE ÁREA, TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022 – SEIMURB.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220554746** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/11/2022 Baixada em: 30/11/2022  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SOMED SERVIÇOS MED E HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **26.777.742/0001-11**  
 Endereço do contratante: RUA REPÚBLICA DO PERU Nº: 18  
 Complemento: SALA 03 E 04 Bairro: NOVA BETÂNIA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607420  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR DIONÍSIO FILGUEIRA Nº: 227  
 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 59610090  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN  
 Data de início: 01/04/2022 Previsão de término: 01/11/2022  
 Finalidade:  
 Proprietário: SOMED SERVIÇOS MED E HOSPITALARES CPF/CNPJ: 26.777.742/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1097,52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1097,52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1097,52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1097,52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1097,52 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA DE UM EDIFÍCIO DE USO MISTO (COMERCIAL E RESIDENCIAL), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.097,52 M2.





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1432653/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230588442** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/03/2023 Baixada em: 29/03/2023  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **CASTRO E FROTA PANIFICAÇÃO LTDA - ME** CPF/CNPJ: **27.488.920/0001-57**  
 Endereço do contratante: RUA ALAÍDE DA ESCÓSSIA Nº: 105  
 Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607060  
 Contrato: 2487 Celebrado em: 15/01/2019  
 Valor do contrato: R\$ 1.314.322,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA ALAÍDE DA ESCÓSSIA Nº: 111  
 Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607060  
 Data de início: 01/03/2019 Previsão de término: 31/12/2019  
 Finalidade:  
 Proprietário: **CASTRO E FROTA PANIFICAÇÃO LTDA - ME** CPF/CNPJ: **27.488.920/0001-57**

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 572.81 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, QUE PASSARA A SER UM PRÉDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONARÁ A PADARIA E CONFEITARIA FROTA FILIAL, SENDO 572,81 DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230599396** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/05/2023 Baixada em: 16/09/2023  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA** CPF/CNPJ: **08.255.366/0001-13**  
 Endereço do contratante: RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO Nº: 52  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610200  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: PRAÇA DOM JOÃO COSTA Nº: 511  
 Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59611120  
 Data de início: 02/05/2023 Previsão de término: 30/10/2023  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: **COLÉGIO DIOCESANO DE SANTA LUZIA** CPF/CNPJ: **08.255.366/0001-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1470.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1470.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1470.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1470.00 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA O COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA

**Informações Complementares**





**Certidão de Acervo Operacional – CAO**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**  
**Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**CREA-RN**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO**

**1432653/2024**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1432653/2024**

**29/04/2024, 16:25**

**Bw76W**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN ([www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bw76W





### REQUERIMENTO DE ACERVO OPERACIONAL

MARQUE O SERVIÇO REQUERIDO  
Na página seguinte veja a documentação obrigatória para cada serviço

Certidão de Acervo Operacional  
CAO  Atividade concluída  
 Atividade em andamento

Exigência Protocolo Nº \_\_\_\_\_  
 Outros \_\_\_\_\_

#### 1 Dados da Empresa

Razão Social: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
CNPJ: 03.231.414/10001-53 Crea/UF: 2805 EM RN Telefone: (84) 3316-2412  
Nome do Requerente: Pedro Augusto da Escóssia Escóssia E-mail do Requerente: pedroescossia@wscempreeconstrucoes.com.br

#### 2 Informações relacionadas às ARTs

Relacione as ARTs referentes ao serviço solicitado: RN 20220554446; RN 20220498465; RN 20230588442; RN 20230599396; 00021003608465014320; RN 20140114486; RN 20160044566; 000210036084650142420; 00021003608465014320; RN 20180228054; RN 20180201614; RN 20180228645; RN 20140165445; RN 20180234804; RN 20140150643; RN 20190306969; RN 20200348833; RN 20140138853; RN 20180240503; RN 20140156411  
se o campo ao lado para descrever:  
1- ARTs a serem certificadas: Inclusive as ARTs referentes aos aditivos existentes  
2- ARTs dos serviços subcontratadas, se houver: Exceção para itens Certidão Positiva e Negativa de ART  
3- Observação relativa ao serviço "outros":

Todo Acervo ou Período: / / à / /

#### 3 Declaração

Eu, Pedro Augusto da Escóssia Escóssia, RG: 001.698.294, CPF: 009.889.354-23 corrobora a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativas à descrição das atividades desenvolvidas para a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes e nas ARTs especificadas neste requerimento, bem como a  existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299<sup>o</sup> do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"<sup>o</sup>, do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Nota 1: Falsidade ideológica: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nota 2: No exercício da profissão é conduta vedada ao profissional prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais.

Local: Mossoró de 12 de abril de 2024

PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA  
CHAVES:00918935423  
Assinado de forma digital por PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA  
CHAVES:00918935423  
Dados: 2024.04.12 11:23:42 -03'00'

Assinatura do Responsável Técnico da Contratada

#### 4 Assinatura do requerente

Eu, abaixo assinado, declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, termos em que peço deferimento.

Local: Mossoró de 12 de abril de 2024

PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA  
CHAVES:00918935423  
Assinado de forma digital por PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA  
CHAVES:00918935423  
Dados: 2024.04.12 11:23:52 -03'00'

Assinatura do requerente

#### 5 Para uso do Crea

5.1 Identificação do Atendente: \_\_\_\_\_ 5.3 Protocolo nº: \_\_\_\_\_  
5.2 Assinatura: \_\_\_\_\_ 5.4 Observações: \_\_\_\_\_

www.crea-rn.org.br  
Av. Senador Salgado Filho, 1840 – Lagoa Nova – Natal-RN – CEP 59056-000  
Fone (84) 4006-7200 – E-mail: atendimento@crea-rn.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1432653/2024, em 29/04/2024 emitida



Certidão nº 1432653/2024  
29/04/2024, 17:17  
Chave de Impressão: Bw76W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**  
 Registro: **0000002805EMRN**

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170150643** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/09/2017 Baixada em: 19/06/2020  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN** CPF/CNPJ: **08.258.295/0001-02**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BR 110, KM 46 Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600970  
 Contrato: 058/2017 Celebrado em: 30/08/2017  
 Valor do contrato: R\$ 141.636,81 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: S/N  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BR 110, KM 46 Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 Complemento: UF: RN CEP: 59600970  
 Cidade: MOSSORÓ  
 Data de início: 19/09/2017 Previsão de término: 19/09/2018  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN CPF/CNPJ: 08.258.295/0001-02  
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 52 - REFORMA 316.19 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMAS DIVERSAS NO CAMPUS CENTRAL DA UERN, LOCALIZADO NA CIDADE DE MOSSORÓ.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170156711** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/10/2017 Baixada em: 24/05/2022  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**  
 Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº: 100  
 Complemento: Bairro: SANTA DELMIRA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59616000  
 Contrato: 20170230 Celebrado em: 25/05/2017  
 Valor do contrato: R\$ 541.651,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: SN  
 Endereço da obra/serviço: RUA CASTELO BRANCO Bairro: CENTRO  
 Complemento: UF: RN CEP: 59856000  
 Cidade: Severiano Melo  
 Data de início: 05/06/2017 Previsão de término: 04/09/2017  
 Finalidade: Saúde  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO CPF/CNPJ: 14.231.159/0001-21  
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 52 - REFORMA 477.60 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180190078** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 24/04/2018 Baixada em: 16/03/2020  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO** CPF/CNPJ: **08.358.046/0001-99**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BENVENUTO HOLANDA Nº: 209  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: SEVERIANO MELO UF: RN CEP: 59856000  
 Contrato: 20180099 Celebrado em: 03/04/2018  
 Valor do contrato: R\$ 341.917,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: DISTRITO DISTRITO DE MALHADA VERMELHA Nº: 100  
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
 Cidade: SEVERIANO MELO UF: RN CEP: 59856000  
 Data de início: 01/05/2018 Previsão de término: 31/12/2018  
 Finalidade: Esportivo  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO CPF/CNPJ: 08.358.046/0001-99

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 813.46 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de uma quadra de esporte no Distrito de Malhada Vermelha, zona rural do Município de Severiano Melo/RN.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180206828** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 16/07/2018 Baixada em: 28/02/2020  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN** CPF/CNPJ: **08.258.295/0001-02**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BR 110, KM 46 Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600970  
 Contrato: 22/2018 Celebrado em: 18/06/2018  
 Valor do contrato: R\$ 723.267,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO BR 110, KM 46 Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600970  
 Data de início: 23/07/2018 Previsão de término: 28/02/2019  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN CPF/CNPJ: 08.258.295/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 405.26 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISAS EM MULTIDISCIPLINARES EM CIÊNCIAS NATURAIS DA UERN.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180218136** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: INICIAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 03/09/2018 Baixada em: 28/12/2020  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
 Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135  
 Contrato: 213/2018 Celebrado em: 10/07/2018  
 Valor do contrato: R\$ 505.535,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS

Complemento:

Cidade: MOSSORÓ

Data de início: 04/09/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Nº: S/N

Bairro: DOM JAIME CAMARA

UF: RN

CEP: 59600000

Previsão de término: 31/12/2018

CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES  
 15 - EXECUÇÃO 483.28 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS, NO BAIRRO DOM JAIME CÂMARA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN**

RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180227687**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 20/10/2018

Baixada em: 23/12/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO

Complemento:

Cidade: MOSSORÓ

Contrato: 378/2018

Valor do contrato: R\$ 826.729,36

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO GERALDO DE MEDEIROS

Complemento:

Cidade: MOSSORÓ

Data de início: 22/10/2018

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**

Nº: 1751

Bairro: CENTRO

UF: RN

CEP: 59600135

Celebrado em: 04/10/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: BOM JESUS

UF: RN

CEP: 59600000

Previsão de término: 22/10/2019

CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES  
 15 - EXECUÇÃO 420.99 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN**

RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190246359**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 05/02/2019

Baixada em: 14/10/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO

Complemento:

Cidade: MOSSORÓ

Contrato: 398/2018

Valor do contrato: R\$ 852.336,34

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO GERALDO DE MEDEIROS

Complemento:

Cidade: MOSSORÓ

Data de início: 28/01/2019

Finalidade: Esportivo

CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**

Nº: 1751

Bairro: CENTRO

UF: RN

CEP: 59600135

Celebrado em: 25/10/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: s/n

Bairro: BOM JESUS

UF: RN

CEP: 59600000

Previsão de término: 28/07/2019





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1114.00 metro quadrado;

**Observações**

Conclusão do remanescente da obra da construção da Quadra escolar coberta da Escola municipal Heloisa Leão de Moura.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200372509** Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 25/11/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**

CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO

Nº: 1751

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59600135

Contrato: 398/2018

Celebrado em: 25/10/2018

Valor do contrato: R\$ 852.336,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO GERALDO DE MEDEIROS

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: BOM JESUS

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59600000

Data de início: 29/07/2019

Previsão de término: 10/08/2020

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1114.00 metro quadrado;

**Observações**

Conclusão do remanescente da obra da construção da Quadra escolar coberta da Escola municipal Heloisa Leão de Moura.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200374993** Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 07/12/2020 Baixada em: 07/12/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNCITERM**

CPF/CNPJ: **21.212.556/0001-11**

Endereço do contratante: AVENIDA PROFESSOR ANTÔNIO CAMPOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59625620

Contrato: 1254

Celebrado em: 02/04/2019

Valor do contrato: R\$ 29.367,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Lauro Maia

Nº: 792

Complemento:

Bairro: Patu

Cidade: PATU

UF: RN

CEP: 59770000

Data de início: 02/04/2019

Previsão de término: 02/05/2019

Finalidade:

Proprietário: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNCITERM

CPF/CNPJ: 21.212.556/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 700.00 metro quadrado;

**Observações**

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 700 M2 DE FORRO EM PVC COM ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Número da ART: **RN20200376375** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 11/12/2020 Baixada em: 11/12/2020  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
 Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135  
 Contrato: 378/2018 Celebrado em: 04/10/2018  
 Valor do contrato: R\$ 826.729,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO GERALDO DE MEDEIROS Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: BOM JESUS  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000  
 Data de início: 23/10/2019 Previsão de término: 03/12/2020  
 Finalidade:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 420.99 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200376520** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 11/12/2020 Baixada em: 17/12/2020  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
 Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135  
 Contrato: 213/2018 Celebrado em: 10/07/2018  
 Valor do contrato: R\$ 505.535,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: DOM JAIME CAMARA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000  
 Data de início: 01/01/2019 Previsão de término: 10/01/2021  
 Finalidade:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 483.28 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS, NO BAIRRO DOM JAIME CÂMARA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20210462801** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 02/12/2021 Baixada em: 24/05/2022  
 Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**  
 Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº: 100  
 Complemento: Bairro: SANTA DELMIRA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59616000  
 Contrato: 20170230 Celebrado em: 25/05/2017  
 Valor do contrato: R\$ 541.651,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Endereço da obra/serviço: RUA CASTELO BRANCO Nº: SN  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Severiano Melo UF: RN CEP: 59856000  
 Data de início: 05/09/2019 Previsão de término: 22/07/2019  
 Finalidade: Saúde  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO CPF/CNPJ: 14.231.159/0001-21  
 Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 52 - Execução de reforma 477.60 metro quadrado;

**Observações**

ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, ANTES COM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA 04/09/2017, E AGORA PARA 22/07/2019.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220494731** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/04/2022 Baixada em: 07/10/2022  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
 Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751

Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135

Contrato: 303/2018 Celebrado em: 18/09/2018  
 Valor do contrato: R\$ 2.473.398,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA JOAQUIM AFONSO Nº: S/N

Complemento: Bairro: PAPOCO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de início: 24/09/2018 Previsão de término: 18/07/2022

Finalidade:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado;

**Observações**

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM AFONSO, BAIRRO PAPOCO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220498465** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/04/2022 Baixada em: 15/12/2022  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIOAMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS** CPF/CNPJ: **44.647.481/0001-05**

Endereço do contratante: RUA NILO PEÇANHA Nº: 40

Complemento: Bairro: BOM JARDIM  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59618680

Contrato: 13/2022 Celebrado em: 19/04/2022  
 Valor do contrato: R\$ 3.161.821,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600145

Data de início: 19/04/2022 Previsão de término: 19/12/2022

Finalidade:





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIOAMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

CPF/CNPJ: 44.647.481/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 17437.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 17437.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 17437.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 17437.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 17437.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 17437.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 17437.87 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 17437.87 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DAS ARTES ELIZEU VENTANIA, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO - CENTRO, MOSSORÓ/RN, INCLUINDO ADAPTAÇÕES E LIMPEZA FINAL COM 17.437,87 M2 DE ÁREA, TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022 – SEIMURB.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220507745** Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 27/05/2022 Baixada em: 31/05/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO**

CPF/CNPJ: **08.358.046/0001-99**

Endereço do contratante: AVENIDA BENVENUTO HOLANDA

Nº: 209

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SEVERIANO MELO

UF: RN

CEP: 59856000

Contrato: 20180099

Celebrado em: 03/04/2018

Valor do contrato: R\$ 341.917,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: DISTRITO DISTRITO DE MALHADA VERMELHA

Nº: 100

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SEVERIANO MELO

UF: RN

CEP: 59856000

Data de início: 01/01/2019

Previsão de término: 30/06/2019

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CPF/CNPJ: 08.358.046/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 813.46 metro quadrado;

**Observações**

Construção de uma quadra de esporte no Distrito de Malhada Vermelha, zona rural do Município de Severiano Melo/RN. Aditivo: ADITIVO Nº 01

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220510967** Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 06/06/2022 Baixada em: 11/10/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**

Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO

Nº: 100

Complemento:

Bairro: SANTA DELMIRA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59616000

Contrato:

Celebrado em: 09/10/2020

Valor do contrato: R\$ 1.061.694,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA BURITI

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: DOM JAIME CÂMARA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59628582

Data de início: 01/01/2021

Previsão de término: 04/10/2022

Finalidade: Saúde





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA RUA BURITI, S/N - CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOM JAIME CAMARA - MOSSORO/RN

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220513518**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 14/06/2022 Baixada em:

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**

Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO

Nº: 100

Complemento:

Bairro: SANTA DELMIRA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59616000

Contrato: 01/2019

Celebrado em: 11/01/2019

Valor do contrato: R\$ 12.474.062,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS BAIRROS

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59600000

Data de início: 14/12/2020

Previsão de término: 13/12/2022

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 3500.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 18822.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 28600.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 30155.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.10 - TRAVESSIA 49 - Execução de obra 45.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 53.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 13150.00 metro;

**Observações**

SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA 02, QUE CONTEMPLA DIVERSAS RUAS E BAIRROS - RENDENÇÃO, LOTEAMENTO FLORANIA, ITAMARATY E ESTRADA DA RAÍZ, ESCAVAÇÃO MECANICA, ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDADA, ATERRO COM ADENSAMENTO, REDE COLETORA DE ESGOTO, LIGAÇÕES PREDIAIS, POÇO DE VISITA, E TRAVESSIA METODO NAO DESTRUTIVEL.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220523278**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 07/10/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
 Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135  
 Contrato: 303/2018 Celebrado em: 19/07/2022  
 Valor do contrato: R\$ 2.473.398,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA JOAQUIM AFONSO Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: PAPOCO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000  
 Data de início: 19/07/2022 Previsão de término: 18/09/2022  
 Finalidade:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1707.00 metro quadrado;

**Observações**

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM AFONSO, BAIRRO PAPOCO. ART COMPLEMENTAR DE PRAZO, REFERENTE AO ADITIVO Nº 11 - CONTRATO Nº 303/2018, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 03/2018.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220541421** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/09/2022 Baixada em: 06/08/2024  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO** CPF/CNPJ: **08.349.094/0001-10**  
 Endereço do contratante: RUA MACHADO DE AGUIAR Nº: 88  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO UF: RN CEP: 59790000  
 Contrato: 057/2022 Celebrado em: 27/09/2022  
 Valor do contrato: R\$ 1.304.207,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N  
 Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO  
 Cidade: GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO UF: RN CEP: 59790000  
 Data de início: 28/09/2022 Previsão de término: 28/02/2023  
 Finalidade: Esportivo  
 Proprietário: MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO CPF/CNPJ: 08.349.094/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1933.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1933.21 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220546668** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/10/2022 Baixada em: 24/10/2022  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Contratante: **A & C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **04.693.484/0001-52**  
 Endereço do contratante: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº: 100  
 Complemento: Bairro: SANTA DELMIRA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59616000  
 Contrato: Celebrado em: 09/10/2020  
 Valor do contrato: R\$ 1.061.694,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA BURITI Nº: s/n  
 Complemento: Bairro: DOM JAIME CÂMARA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59628582  
 Data de início: 09/10/2020 Previsão de término: 31/12/2020  
 Finalidade: Saúde  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 552.38 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA RUA BURITI, S/N - CONJUNTO JARDIM DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOM JAIME CAMARA - MOSSORÓ/RN

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230596975** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/04/2023 Baixada em:  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tibau** CPF/CNPJ: **01.622.882/0001-90**  
 Endereço do contratante: RUA DO PARGO Nº: 76  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: TIBAU UF: RN CEP: 59678000  
 Contrato: 20/2023 Celebrado em: 13/04/2023  
 Valor do contrato: R\$ 1.224.867,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA TEREZA PATRÍCIO Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: TIBAU UF: RN CEP: 59678000  
 Data de início: 19/04/2023 Previsão de término: 19/10/2023  
 Finalidade: Comercial  
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Tibau CPF/CNPJ: 01.622.882/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1733.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1733.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1733.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1733.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1733.00 metro quadrado;

**Observações**

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA CIDADE DE TIBAU/RN COM 1.733,00M2 DE ÁREA CONSTRuíDA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Número da ART: **RN20230620714** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: INICIAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 24/07/2023 Baixada em: 10/04/2024  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ** CPF/CNPJ: **08.348.971/0001-39**  
 Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO Nº: 1751  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600135  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 1.051.409,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: SANTA DELMIRA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59614760  
 Data de início: 21/07/2023 Previsão de término: 21/02/2024  
 Finalidade: Esportivo  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ CPF/CNPJ: 08.348.971/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 8083.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 8083.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRA DO OU GRADES 49 - Execução de obra 8083.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 8083.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 8083.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 8083.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 8083.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8083.00 metro quadrado;

**Observações**

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRANO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, COM 8.083 m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2023, DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023 - SEIMURB.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230641338** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 09/10/2023 Baixada em: 19/10/2023  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN** CPF/CNPJ: **08.258.295/0001-02**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BR 110, KM 46 Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600970  
 Contrato: 014/2020 Celebrado em: 11/11/2020  
 Valor do contrato: R\$ 1.263.503,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROFESSOR ANTÔNIO CAMPOS Nº: s/n  
 Complemento: Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59625620  
 Data de início: 13/11/2021 Previsão de término: 13/07/2023  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN CPF/CNPJ: 08.258.295/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 785.00 metro quadrado;

**Observações**

ART COMPLEMENTAR DE PRAZO DA OBRA E VALOR DE CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS EM ATENDIMENTO A FANAT/POS GRADUAÇÃO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444092/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Número da ART: **RN20230641325** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 19/10/2023  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN** CPF/CNPJ: **08.258.295/0001-02**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BR 110, KM 46 Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600970  
 Contrato: 014/2020 Celebrado em: 11/11/2020  
 Valor do contrato: R\$ 701.381,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROFESSOR ANTÔNIO CAMPOS Nº: s/n  
 Complemento: Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59625620  
 Data de início: 12/11/2020 Previsão de término: 12/11/2021  
 Finalidade:  
 Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN** CPF/CNPJ: 08.258.295/0001-02  
 Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 785.00 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS EM ATENDIMENTO A FANAT/POS GRADUAÇÃO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230652441** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: INICIAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 20/11/2023 Baixada em: 06/08/2024  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO** CPF/CNPJ: **08.349.094/0001-10**  
 Endereço do contratante: RUA MACHADO DE AGUIAR Nº: 88  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO UF: RN CEP: 59790000  
 Contrato: 138/2023 Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 740.071,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA RUA PROJETADA Nº: S/N  
 Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO  
 Cidade: GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO UF: RN CEP: 59790000  
 Data de início: 23/10/2023 Previsão de término: 23/12/2023  
 Finalidade: Esportivo  
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO** CPF/CNPJ: 08.349.094/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1933.21 metro quadrado;**

**Observações**

CONTNUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN.

**Informações Complementares**





**Certidão de Acervo Operacional – CAO**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**  
**Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**CREA-RN**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO**

**1444092/2024**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1444092/2024**  
**21/11/2024, 14:15**  
**wA7xb**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN ([www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wA7xb





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1444104/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**  
 Registro: **0000002805EMRN**

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **M00026661** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/06/2010 Baixada em: 31/07/2014  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA** CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-53**  
 Endereço do contratante: RUA JERONIMO ROSADO N 390, SALA 03 Nº:  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59610020  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA N.S. APARECIDA C/ FILGUEIRA FILHO Nº:  
 Complemento: Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP:  
 Data de início: 01/05/2010 Previsão de término: 31/05/2013  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 3568.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 3568.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 3568.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 3568.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 3568.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 3568.71 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUCAO DE UM EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 13 PAVIMENTOS TIPOS, COMPOSTO DE 42 APARTAMENTOS, COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 3.568,71 M2, DENOMINADO DE RESIDENCIAL JOAQUIM BORGES. O PROJETO SERA EXECUTADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT E DECRETO FEDERAL 5296/2004. HONORARIOS EM FORMA DE PROLABORE.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00021003608765008920** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/08/2012 Baixada em: 30/03/2015  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-53**  
 Endereço do contratante: RUA JERONIMO ROSADO, N 390 SL 03 Nº:  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59610020  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ PEREIRA N 131 Nº:  
 Complemento: Bairro: NOVA BETANIA  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 58611050  
 Data de início: 01/09/2008 Previsão de término: 31/01/2011  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1444104/2024

Proprietário: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 7653.81 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 7653.81 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 7653.81 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 7653.81 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 7653.81 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 7653.81 metro quadrado;

**Observações**

ART DE SUBSTITUIÇÃO, CONCERTANDO Á AREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO, ONDE NA ART DE N M00026850 CONSTAVA UMA ÁREA DE 7452,73, PASSANDO ASSIM PARA 7653,81 M2.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00021003608765009520** Tipo de ART: ART

Registrada em: 06/03/2013 Baixada em: 31/07/2014

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES**

CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-53**

Endereço do contratante: RUA JERONIMO ROSADO, N 390, SALA 03

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORO

UF: RN

CEP: 59610020

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AV. ANTONIO VIEIRA DE SA, 143

Nº:

Complemento:

Bairro: NOVA BETANIA

Cidade: MOSSORO

UF: RN

CEP: 59607100

Data de início: 01/02/2009

Previsão de término: 31/03/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 5974.65 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 5974.65 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 5974.65 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 5974.65 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5974.65 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 5974.65 metro quadrado;

**Observações**

ART DE SUBSTITUICAO DEVIDO NA ART DE NUMERO M00023249, A QUANTIDADE DA ÁREA DE CONSTRUCAO ESTAR À MAIOR. A ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DO RESIDENCIAL JAVAN MONTE É DE 5974,65 M2, SENDO ESTA UTILIZADA NESTA ART.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00021003608765011020** Tipo de ART: ART

Registrada em: 29/04/2014 Baixada em: 20/01/2016

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-53**

Endereço do contratante: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, SL 03

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORO

UF: RN

CEP: 59610020

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO FROTA, S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: PLANALTO 13 DE MAIO

Cidade: MOSSORO

UF: RN

CEP: 59631190

Data de início: 01/01/2011

Previsão de término: 01/01/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444104/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Proprietário: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 14363.14 metro quadrado; **1 - ATUACAO #A0301** - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 14363.14 metro quadrado; **1 - ATUACAO #A0425** - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 14363.14 metro quadrado; **1 - ATUACAO #B0120** - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 14363.14 metro quadrado; **1 - ATUACAO #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 14363.14 metro quadrado; **1 - ATUACAO #G0106** - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 14363.14 metro quadrado;

**Observações**

ART DE SUBSTITUIÇÃO, OBSERVA A MODIFICAÇÃO DO PRAZO FINAL DA OBRA, DEVIDO ART INICIAL TER SIDO FEITO PARA O EMPREENDIMENTO POR COMPLETO E O PRAZO FINAL TER SIDO LEVEDO EM CONSIDERAÇÃO APENAS A EXECUÇÃO DO PRIMEIRO BLOCO, PERMANECENDO TODAS AS DEMAIS CARACTERISITICA DO EMPREENDIMENTO, OU SEJA, EXECUÇÃO DE UM CONDOMINIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 03 EDIFICIOS, SENDO OS BLOCOS A E C, COM TERREO MAIS 16 PAVIMENTOS, COM 04 APTO DE 03 DORMITORIOS POR PAVIMENTO, E O BLOCO B COM TERREO MAIS 17 PAVIMENTOS, COM APTO DE 02 DORMITORIOS POR PAVIMENTO, NUM TOTAL DE 192 APARTAMENTOS, DENOMINADO GREEN GARDEN.  
 ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO 14.363,14 M2.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170106875**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 02/02/2017 Baixada em: 31/10/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA**

Contratante: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA**

CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-53**

Endereço do contratante: RUA RUA JERONIMO ROSADO, 390 - SALA/03

Nº: 390

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORO

UF: RN

CEP: 59610020

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA PASTOR RAMIRO MARTINS DE OLIVEIRA

Nº: 100

Complemento:

Bairro: NOVA BETÂNIA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59607220

Data de início: 01/08/2011

Previsão de término: 01/08/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA

CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #A0106** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 15 - EXECUÇÃO 6397.37 metro quadrado; **1 - DIRETA #A0301** - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 6397.37 metro quadrado; **1 - DIRETA #A0425** - REDE HIDRO-SANITARIA 15 - EXECUÇÃO 6397.37 metro quadrado; **1 - DIRETA #B0120** - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 15 - EXECUÇÃO 6397.37 metro quadrado; **1 - DIRETA #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 15 - EXECUÇÃO 6397.37 metro quadrado; **1 - DIRETA #G0106** - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 15 - EXECUÇÃO 6397.37 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 24 PAVIMENTOS, MAIS SUB-SOLO, COMPOSTO POR 34 UNIDADES TIPO 1, 2 UNIDADES TIPO, 6 UNIDADES TIPO 3 E 2 UNIDADES TIPO 4, COM ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 6397,37 M2 DENOMINADO MONT BLANC.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170164584**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 01/12/2017 Baixada em: 05/01/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA**

Contratante: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA**

CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-53**

Endereço do contratante: RUA RUA JERONIMO ROSADO, 390 - SALA/03

Nº: 390

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORO

UF: RN

CEP: 59610020

Contrato:

Celebrado em: 30/10/2017

Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA





**Certidão de Acervo Operacional – CAO**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**  
**Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013**

**CREA-RN**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO**

**1444104/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA RUA PROJETADA A

Complemento:

Cidade: TIBAU

Data de início: 02/07/2018

Finalidade: Residencial

Proprietário: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Nº: S/N

Bairro: PRAIA DAS EMANOELAS

UF: RN

CEP: 59600000

Previsão de término: 31/12/2022

CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 3006.69 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE DOIS BLOCOS CONTENDO UM TOTAL DE 37 APARTAMENTOS DE UM, DOIS E TRÊS DORMITÓRIOS EM QUATRO PAVIMENTOS, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM POR APARTAMENTO, COM ÁREA DE LAZER COM PISCINA, CHURRASQUEIRA, PLAYGROUND E LOUNGE, ALÉM DE GUARITA, CASA DE LIXO E GÁS.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN**

RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180214766**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 18/08/2018

Baixada em: 13/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÃO TERRAZZO**

CPF/CNPJ: **15.203.679/0001-93**

Endereço do contratante: RUA LUIZ PEREIRA

Nº: 131

Complemento:

Bairro: NOVA BETÂNIA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59612020

Contrato:

Celebrado em: 11/08/2018

Valor do contrato: R\$ 255.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ PEREIRA

Nº: 131

Complemento:

Bairro: NOVA BETÂNIA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59612020

Data de início: 11/08/2018

Previsão de término: 28/02/2019

Finalidade: Residencial

Proprietário: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÃO TERRAZZO

CPF/CNPJ: 15.203.679/0001-93

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 1685.66 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DO TIPO GAIL, LOCALIZADO NAS FACHADAS DO RESIDENCIAL MANSÃO TERRAZZO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN**

RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220484137**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 23/02/2022

Baixada em: 23/02/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-53**

Endereço do contratante: RUA RUA JERONIMO ROSADO, 390 - SALA/03

Nº: 390

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORO

UF: RN

CEP: 59610020

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1444104/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MOTA NETO

Nº: 323

Complemento:

Bairro: NOVA BETANIA

Cidade: MOSSORO

UF: RN

CEP: 59612000

Data de início: 01/08/2014

Previsão de término: 31/07/2021

Finalidade: Residencial

Proprietário: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA

CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 7193.88 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 7193.88 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 7193.88 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 7193.88 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 7193.88 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 44 APARTAMENTOS, SENDO 22 APARTAMENTOS COM 87,02M2 E 22 APARTAMENTOS COM 85,50M2, DISTRIBUIDOS EM DOIS APARTAMENTOS POR ANDAR, EM 22 PAVIMENTOS TIPO, MAIS PAVIMENTO TERREO, MEZANINO E SUBSOLO, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM POR APARTAMENTO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN**

RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220503474**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 09/05/2022

Baixada em: 10/05/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-53**

Endereço do contratante: RUA JERONIMO ROSADO N 390, SALA 03

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORO

UF: RN

CEP: 59610020

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS

Nº: 170

Complemento:

Bairro: BOM JARDIM

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59618570

Data de início: 17/03/2006

Previsão de término: 19/08/2010

Finalidade: Residencial

Proprietário: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA

CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 8272.66 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 8272.66 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 8272.66 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 8272.66 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8272.66 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 8272.66 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 8272.66 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO DE USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 04 EDIFÍCIOS DE 8 PAVIMENTOS, SENDO 04 APARTAMENTOS POR PAVIMENTO, NUM TOTAL DE 128 APARTAMENTOS, COM 01 VAGA DE GARAGEM CADA. O CONDOMÍNIO É COMPOSTO DE 03 EDIFÍCIOS COM APARTAMENTOS DE 03 QUARTOS E 01 EDIFÍCIO COM APARTAMENTOS DE 02 QUARTOS, ALÉM DA ÁREA DE LAZER E GUARITA, DENOMINADO VILLAGIO VERDI COM 8.272,66 M2 DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO.

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444104/2024**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1444104/2024  
21/11/2024, 14:15  
W744Z

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN ([www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W744Z





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444105/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**  
 Registro: **0000002805EMRN**

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **M00025829** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/03/2010 Baixada em: 10/12/2010  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **C.C.S. LIMA** CPF/CNPJ: **07.110.623/0001-66**  
 Endereço do contratante: RUA JOSE DAMIAO, 61 Nº:  
 Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59619140  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº:  
 Endereço da obra/serviço: RUA JOSE DAMIAO, 61 Bairro: SANTO ANTONIO  
 Complemento: UF: RN CEP: 59619140  
 Cidade: MOSSORO  
 Data de início: 01/09/2009 Previsão de término: 01/12/2009  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: C.C.S. LIMA CPF/CNPJ: 71.106.230/0 -

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 330 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 330 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 330 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 20 - EXECUCAO E PROJETO 330 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 330 metro quadrado; 1 - ATUACAO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E PROJETO 330 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUCAO E PROJETO COMPLEMENTARES DE UMA LOJA DE CARRO COM AREA TOTAL DE 330,00 M2. HONORARIOS IGUAL A PROLABORE.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00021003608765006420** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/03/2011 Baixada em: 18/10/2013  
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **J R EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS** CPF/CNPJ: **04.646.911/0001-41**  
 Endereço do contratante: AV ALBERTO MARANHÃO, N 1240 Nº:  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59600185  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 600.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº:  
 Endereço da obra/serviço: RUA BRIGADEIRO SALEMA, S/N Bairro: SAO MANOEL  
 Complemento: UF: RN CEP: 5960000  
 Cidade: MOSSORO  
 Data de início: 01/04/2011 Previsão de término: 01/04/2012  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444105/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Proprietário: J R EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.646.911/0001-41

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 888.73 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 888.73 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 888.73 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 888.73 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE UM CONDOMINIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 01 BLOCO SENDO TERREO MAIS 1 PAVIMENTO, COM 18 APARTAMENTOS TIPOS COM 02 DORMITORIOS, DISTRIBUIDOS IGUALMENTE NOS PAVIMENTOS, COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 888,73 M2.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170129331** Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 05/06/2017 Baixada em: 09/10/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **POSTO DE COMBUSTIVEL MIRAMAR LTDA -ME**

CPF/CNPJ: **14.231.032/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR PETRÔNIO PORTELA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ABOLIÇÃO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59614300

Contrato:

Celebrado em: 29/09/2015

Valor do contrato: R\$ 300.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR PETRÔNIO PORTELA

Nº: S/N

Complemento: POSTO DE COMBUSTÍVEIS MIRAMAR LTDA

Bairro: ABOLIÇÃO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59614300

Data de início: 29/09/2015

Previsão de término: 05/06/2017

Finalidade: Comercial

Proprietário: POSTO DE COMBUSTIVEL MIRAMAR LTDA -ME

CPF/CNPJ: 14.231.032/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 224.28 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 224.28 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 224.28 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 224.28 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 224.28 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, ENCRAVADO EM UM TERRENO DE (40X60)M QUE FUNCIONARÁ O SETOR ADMINISTRATIVO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL DO PRÉDIO DE 224,28 M2.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180201614** Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 19/06/2018 Baixada em: 03/08/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SOARES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CPF/CNPJ: **03.617.915/0001-39**

Endereço do contratante: RUA DOUTOR ALMINO AFONSO

Nº: 200

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59610210

Contrato: 2489

Celebrado em: 19/06/2018

Valor do contrato: R\$ 500.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR ALMINO AFONSO

Nº: 200

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59610210

Data de início: 01/08/2018

Previsão de término: 30/04/2019

Finalidade: Comercial





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1444105/2024

Proprietário: SOARES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: 03.617.915/0001-39

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 52 - REFORMA 552.00 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA EM UM PRÉDIO COMERCIAL COM 552,00 M2 DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180240503**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 27/12/2018 Baixada em: 24/02/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **A K S ALENCAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME**

CPF/CNPJ: **26.657.541/0001-80**

Endereço do contratante: RUA JUVENAL LAMARTINE

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59600155

Contrato:

Celebrado em: 22/06/2017

Valor do contrato: R\$ 313,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA JUVENAL LAMARTINE

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59600155

Data de início: 01/08/2017

Previsão de término: 30/04/2019

Finalidade: Comercial

Proprietário: A K S ALENCAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 26.657.541/0001-80

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 136.96 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 53 - AMPLIAÇÃO 113.14 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO TÉRREO E 1º ANDAR. ANTES COM 136,96 M2 DE ÁREA EXISTENTE A SER REFORMADA E 113,14 M2 DE AMPLIAÇÃO PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 250,10 M2.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190279318**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 29/07/2019 Baixada em: 23/07/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.940.836/0001-60**

Endereço do contratante: RUA RODERICK GRANDALL

Nº: 70

Complemento: PRIMEIRO ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59610240

Contrato: 1851187

Celebrado em: 04/06/2019

Valor do contrato: R\$ 4.378.146,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO LEÃO DE MOURA

Nº: 196

Complemento:

Bairro: NOVA BETÂNIA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59611320

Data de início: 01/08/2019

Previsão de término: 31/12/2020

Finalidade: Comercial





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444105/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Proprietário: JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 26.940.836/0001-60

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES  
 15 - EXECUÇÃO 3086.45 metro quadrado;

**Observações**

Construção de um Centro comercial com área total construída de 3.086,45 m<sup>2</sup> constando no total de cinco pavimentos

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190306969**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 10/12/2019 Baixada em: 06/10/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **LOFT BELEZA EXPRESS EIRELI**

CPF/CNPJ: **22.714.583/0001-55**

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA ESCÓSSIA

Nº: 1262

Complemento:

Bairro: NOVA BETÂNIA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59607330

Contrato: 1851234

Celebrado em: 19/11/2019

Valor do contrato: R\$ 60.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA FREI MIGUELINHO

Nº: 1266

Complemento:

Bairro: NOVA BETÂNIA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59607250

Data de início: 19/11/2019

Previsão de término: 30/12/2019

Finalidade: Comercial

Proprietário: LOFT BELEZA EXPRESS EIRELI

CPF/CNPJ: 22.714.583/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES  
 52 - REFORMA 88.11 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI MIGUELINO 1266, NOVA BETÂNIA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20210414496**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 07/06/2021 Baixada em: 26/04/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **APRECIATTE BEBIDAS - EIRELI**

CPF/CNPJ: **21.079.863/0001-76**

Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO

Nº: 1770

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59600145

Contrato:

Celebrado em: 21/08/2020

Valor do contrato: R\$ 940.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA DEOCLECIANO VENCESLAU DA PAIXÃO

Nº: 483

Complemento:

Bairro: NOVA BETÂNIA

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59600000

Data de início: 01/10/2020

Previsão de término: 31/12/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: APRECIATTE BEBIDAS - EIRELI

CPF/CNPJ: 21.079.863/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 470.06 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR COM 470,06 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**

Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-RN**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1444105/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Número da ART: **RN20220490623** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 21/03/2022 Baixada em: 12/04/2022  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **T S PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **28.149.335/0001-95**  
 Endereço do contratante: RUA AUTA DE SOUZA Nº: 6  
 Complemento: APTO 701 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59610230  
 Contrato: Celebrado em: 08/01/2020  
 Valor do contrato: R\$ 1.340.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO EUDES COSTA Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607430  
 Data de início: 08/01/2020 Previsão de término: 31/07/2021  
 Finalidade: Comercial  
 Proprietário: T S PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 28.149.335/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1217.71 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.217,71 M2.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220500083** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 27/04/2022 Baixada em: 05/05/2022  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **FERREIRA DE SOUZA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ: **42.320.411/0001-04**  
 Endereço do contratante: RUA SOBRINHO FERREIRA Nº: 25  
 Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59612136  
 Contrato: 2530 Celebrado em: 10/09/2018  
 Valor do contrato: R\$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA SOBRINHO FERREIRA Nº: 25  
 Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59612136  
 Data de início: 01/10/2018 Previsão de término: 30/04/2019  
 Finalidade:  
 Proprietário: FERREIRA DE SOUZA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 42.320.411/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 220.09 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 220.09 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 220.09 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 220.09 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 220.09 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 220.09 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 220.09 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL, TÉRREO, COM 222,09 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, DESTINADO A SER UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





**Certidão de Acervo Operacional – CAO**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**  
**Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013**

**CREA-RN**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO**

**1444105/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Número da ART: **RN20230586827** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Registrada em: 10/03/2023 Baixada em: 07/11/2023  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **INSTITUTO DANTAS MONTEIRO** CPF/CNPJ: **11.672.726/0001-97**  
 Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO Nº: 104  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: AREIA BRANCA UF: RN CEP: 59655970  
 Contrato: Celebrado em: 26/07/2022  
 Valor do contrato: R\$ 1.885.816,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA JORGE CAMINHA, BR 110, KM 01 Nº: S/N  
 Complemento: ZONA URBANA Bairro: IPÊ  
 Cidade: AREIA BRANCA UF: RN CEP: 59655000  
 Data de início: 01/08/2022 Previsão de término: 01/08/2023  
 Finalidade: Esportivo  
 Proprietário: INSTITUTO DANTAS MONTEIRO CPF/CNPJ: 11.672.726/0001-97

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1740.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1740.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 1740.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1740.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1740.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1740.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1740.97 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COM 1.740,97 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230588442** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Registrada em: 16/03/2023 Baixada em: 29/03/2023  
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **CASTRO E FROTA PANIFICAÇÃO LTDA - ME** CPF/CNPJ: **27.488.920/0001-57**  
 Endereço do contratante: RUA ALAÍDE DA ESCÓSSIA Nº: 105  
 Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607060  
 Contrato: 2487 Celebrado em: 15/01/2019  
 Valor do contrato: R\$ 1.314.322,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA ALAÍDE DA ESCÓSSIA Nº: 111  
 Complemento: Bairro: NOVA BETÂNIA  
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59607060  
 Data de início: 01/03/2019 Previsão de término: 31/12/2019  
 Finalidade:  
 Proprietário: CASTRO E FROTA PANIFICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 27.488.920/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 572.81 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, QUE PASSARA A SER UM PRÉDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONARÁ A PADARIA E CONFEITARIA FROTA FILIAL, SENDO 572,81 DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO.

Profissional: **PEDRO AUGUSTO DA ESCOSSIA CHAVES**  
 Registro: **2100360876RN** RNP: **2100360876**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230644118** Tipo de ART: Obra/Serviço  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
 Empresa contratada: **WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Registrada em: 19/10/2023 Baixada em: 07/10/2024  
 Participação técnica: INDIVIDUAL





**Certidão de Acervo Operacional – CAO**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**  
**Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013**

**CREA-RN**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO**

**1444105/2024**

Contratante: **JC Gestão de Bens Próprios LTDA.**

CPF/CNPJ: **48.803.917/0001-50**

Endereço do contratante: RUA DONA IZAURA ROSADO

Nº: 1840

Complemento: COND QUINTAS DO LAGO QUADRA 01 LOTE 07 QD 08

Bairro: ABOLIÇÃO

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59612670

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.230.288,35

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR MANOEL JOÃO

Nº: 183

Complemento:

Bairro: DOZE ANOS

Cidade: MOSSORÓ

UF: RN

CEP: 59603370

Data de início: 15/03/2023

Previsão de término: 15/12/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: JC Gestão de Bens Próprios LTDA.

CPF/CNPJ: 48.803.917/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1270.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 1270.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1270.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1270.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1270.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1270.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1270.30 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS E ESPAÇOS PARA LOCAÇÃO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.270,30M2

**Informações Complementares**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1444105/2024**

21/11/2024, 14:14

405By

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN ([www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)) ou através de QR Code.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 405By

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.



# Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

## Licitante

**Nº Apólice Seguro Garantia** 11-0775-0517589    **Nº** 6002010

**Controle Interno (Código Controle)** 745676692    **Número de Registro Susep** 054362026001107750517589

**Data de emissão** 20/02/2026 15:02:18

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

### Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

**CNPJ nº:** 84.948.157/0001-33

**Registro:** 05436

**Sede:** AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

### Tomador

WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

**CPF ou CNPJ nº:** 03.231.417/0001-53

**Sede:** R JERONIMO ROSADO 390 SL 03, SALA 03, CENTRO - CEP: 59.600-020 - MOSSORO - RN

### Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

**CPF ou CNPJ nº:** 08.919.425/0001-00

**Endereço:** RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 62, \* - CEP: 58.155-000 - SOLEDADE - PB

### Corretora

000002.2.213432-6 AGB - ASSESSORIA E CORRETAGEM EM SEGUROS LTDA

**Endereço:** AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO 251, SALA 704 TORRE A, PINA - CEP: 51.110-160 - RECIFE - PE

### Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

### Vigência da Apólice

**Início**



26/02/2026

**Término**



26/06/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

## Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 00004/2026**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**

## Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 66.756,03
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

## Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 66.756,03 Vigência - 26/02/2026 a 26/06/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 66.756,03 Vigência - 26/02/2026 a 26/06/2026

## Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 170,00
--------------------------	------------

Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 170,00

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	27/02/2026	27806267	R\$ 170,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

# Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

#### 1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

- k** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- l** quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- m** danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- n** despesas de contenção e salvamento.

### 3. Prêmio

- 3.1.** O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2.** Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3.** A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

### 4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1.** A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2.** Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3.** As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4.** Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.4.1.** Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

- a** Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
- b** Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- c** Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
- d** Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

**e** Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

**f** Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

## 5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

**a** cópia do Edital de licitação e seus anexos;

**b** cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

**c** cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

**d** cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

**e** planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

**f** planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

**g** cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

**h** cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

**5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.**

**5.4. Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de **30 (trinta) dias** constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

## **6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação**

**6.1.** Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

**6.1.1.** Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

**6.1.2.** Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.**

**6.3.** O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

**6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.**

**6.3.2.** O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

**6.4.** Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

**6.4.1.** É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

**6.4.2.** O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

## 7. Perda de Direitos

**7.1.** O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I.** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II.** Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III.** Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV.** Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V.** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI.** Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII.** Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII.** Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

**7.2.** O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

**7.3.** Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. Extinção da Cobertura

**8.1.** A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.**

## 9. Concorrência de Apólices e Garantias

**9.1.** É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

**9.2.** No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

## 10. Controvérsias

**10.1.** Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

## 11. Aceitação

**11.1.** A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

**11.2.** A Seguradora terá o prazo de **25 (vinte e cinco) dias** para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

**11.2.1.** A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de **25 (vinte e cinco) dias** previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

**11.3.** No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

**11.4.** A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até **30 (trinta) dias**, a partir da data de aceitação da proposta.

**11.5.** A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. Disposições Gerais

**12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.**

**12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.**

**12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

**12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.**

**12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.**

**12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.**

**12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.**

**12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.**

**12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.**

**12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.**


Acesse o site da  
Susep aqui


**12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.**




## 13. Definições


**13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:**

 **I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.


 **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.











 **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

  
  
 **IV. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

 **V. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

 **VI. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

 **VII. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.
-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



**Associado:** WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

**Cooperativa:** 2207

**Conta Corrente:** 08053-5

**Impresso em** 23/02/2026 12:07:25

## Boletos

Solicitante: PEDRO  
Cooperativa Origem: 2207  
Conta Origem: 08053-5  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 03.231.417/0001-53  
Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: JUNTO SEGUROS S A  
Nome Fantasia do Beneficiário: JUNTO SEGUROS S A  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 84.948.157/0001-33  
Nome do Beneficiário Final: Junto Seguros SA  
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 84.948.157/0001-33  
Nome do Pagador: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA  
CPF/CNPJ do Pagador: 03.231.417/0001-53  
Número de Controle: 3068340523  
Código de Barras: 0339989543380000022417319601013113700000017000  
Data de Vencimento: 27/02/2026  
Data da Transação: 20/02/2026  
Hora da Transação: 19:05  
Data do Pagamento: 20/02/2026  
Valor do Título (R\$): 170,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 170,00  
Descrição do Pagamento: SEGURO LICITACAO  
Autenticação Eletrônica: CF63.BC9A.17C3.9133.4CAA.C727.1FF8.E2DF

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525