

Proc. Administrativo 9- 763/2026

De: Adriano B. - DLI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/02/2026 às 09:37:09

Setores envolvidos:

DLI, SE-FIN, SEINFRA, PREF

AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB

—
Adriano César da Silva Batista
Assessor Técnico

Anexos:

EDITAL_DISPENSA_00005_2026.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00005/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00022/2026

O Município de Soledade/PB, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.919.425/0001-00, com sede na Rua Epitácio Pessoa, nº 163, Centro, Soledade/PB, CEP 58.155-000, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Gustavo Luiz Araújo Souto Batista, torna pública a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente Dispensa de Licitação a contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da obra de **AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS E 01 (UM) ALMOXARIFADO**, localizada na Rua Francisco Sales Soares, Bairro Santa Tereza, Soledade/PB.

1.2. A obra será executada em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que integram este Edital.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitação para contratações cujo valor não ultrapasse R\$ 130.984,20, no caso de obras e serviços de engenharia.

2.2. O valor estimado da contratação é de **R\$ 129.330,32 (cento e vinte e nove mil, trezentos e trinta reais e trinta e dois centavos)**, conforme orçamento técnico elaborado com base nos sistemas oficiais de custos SINAPI/PB e ORSE, acrescido de BDI de 26,75%.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A contratação justifica-se pela necessidade de ampliar a infraestrutura física da Creche Municipal Marialdo Castelo Branco, visando atender à demanda crescente por vagas na educação infantil e adequar os espaços físicos às normas técnicas e pedagógicas vigentes.

3.2. A ampliação permitirá:

- Aumento da capacidade de atendimento da unidade escolar;
- Melhoria das condições pedagógicas e de aprendizagem;
- Adequação às normas técnicas da ABNT e legislação de acessibilidade;
- Valorização do patrimônio público municipal.

4. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO

4.1. Prazo de Execução: **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

4.2. Local de Execução: Creche Municipal Marialdo Castelo Branco, Rua Francisco Sales Soares, Bairro Santa Tereza, Soledade/PB, CEP 58.155-000.

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. As empresas interessadas deverão apresentar propostas de preços por meio do envio de documentação ao endereço eletrônico: **licita.soledade2025@gmail.com**

5.2. Prazo para envio das propostas:

- **Data de Início: 11/02/2026 às 13:00 horas**
- **Data Limite: 16/02/2026 às 13:00 horas**

5.3. A proposta de preços deverá conter:

- Razão social, CNPJ, endereço completo e telefone da empresa;
- Planilha orçamentária detalhada conforme modelo fornecido;
- Valor global da proposta, expresso em algarismos e por extenso;
- Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias;
- Cronograma físico-financeiro;
- Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, tributos, encargos e despesas diretas e indiretas.

6. DA HABILITAÇÃO

6.1. Para fins de habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar:

6.1.1. Habilitação Jurídica:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais;
- Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores;
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

6.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

- Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Estaduais;
- Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Municipais do domicílio da licitante;
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.1.3. Qualificação Técnica:

- Registro ou inscrição da empresa junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);
- Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para execução de obra compatível com o objeto licitado;
- Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, com comprovação de vínculo profissional (registro na CTPS, contrato social, contrato de prestação de serviços ou declaração de responsabilidade técnica);
- Certidão de registro do responsável técnico junto ao CREA.

6.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:

- Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1. O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO GLOBAL**, observadas as especificações técnicas constantes do Termo de Referência e demais anexos.

7.2. Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global e atender a todos os requisitos de habilitação.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro, mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, devidamente atestadas pela fiscalização da obra.

8.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada do relatório de medição aprovado pela fiscalização e das certidões de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas.

8.3. Será cobrada sobre os contratos assinados entre a Prefeitura e os seus fornecedores de produtos e serviços a TPDP – Taxa de Processamento da Despesa Pública, criada através da Lei Municipal nº 722/2016, conforme redação abaixo:

- a) O fato gerador da TPDP é o processamento do pedido de pagamento formalizado por credores do município em razão de contratos de obras públicas, produtos e serviços.
- b) A TPDP será cobrada no fator de 2% (dois por cento) sobre o valor de face do contrato, para empresa de médio porte ou superior, e 1% (um por cento) para empresas de pequeno porte, a ser realizada no ato da consolidação dos respectivos pagamentos.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da CONTRATADA:

- Executar a obra em conformidade com os projetos, memorial descritivo e demais especificações técnicas;
- Observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT e a legislação pertinente;
- Manter no canteiro de obras profissional habilitado como responsável técnico;
- Cumprir todas as normas de segurança do trabalho e medicina ocupacional;
- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;
- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, os serviços executados com vícios ou defeitos;
- Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução contratual;
- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- Fornecer à CONTRATADA todos os elementos necessários à execução da obra;
- Efetuar o pagamento na forma e nos prazos estabelecidos;
- Exercer a fiscalização da obra por meio de servidor(es) designado(s);
- Notificar a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades na execução dos serviços.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução da obra será fiscalizada por servidor(es) designado(s) pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, ao(s) qual(is) competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem.

11.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela execução completa e adequada da obra.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

- Advertência;
- Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total ou parcial;
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 3 (três) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.2. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos próprios do Município, consignados no orçamento vigente.

14. DOS ANEXOS

14.1. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

- Anexo I – Termo de Referência;
- Anexo II – Projeto Básico (plantas, memorial descritivo, especificações técnicas);
- Anexo III – Planilhas Orçamentárias;
- Anexo IV – Cronograma Físico-Financeiro;
- Anexo V – Minuta de Contrato;
- Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da empresa vencedora, farão parte integrante do contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.

15.2. A participação nesta dispensa de licitação implica aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital e seus anexos.

15.3. A Administração poderá revogar a presente dispensa por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado.

15.4. Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, com base na legislação vigente.

15.5. Informações complementares poderão ser obtidas pelo e-mail: **licita.soledade2025@gmail.com**

16. DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Soledade/PB para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Soledade/PB, 11 de fevereiro de 2026.

ANTONY MÁRCIO FRANÇA GUIMARÃES
Agente de Contratação II



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F44-0E94-598C-839C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONY MÁRCIO FRANÇA GUIMARÃES (CPF 051.XXX.XXX-45) em 11/02/2026 09:40:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledadepb.1doc.com.br/verificacao/0F44-0E94-598C-839C>



**AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO
BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM
ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA
TEREZA, SOLEDADE/PB.**

MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Soledade

CNPJ: 08.919.425/0001-00

Endereço: Rua Francisco José de Araújo, 62, Centro, Soledade/PB.

Responsável técnico: Pedro Henrique Araujo Souto Badú

ART Obra/ Serviço: PB20260798724

Objeto: Ampliação da Creche Municipal Marialdo Castelo Branco com a construção de 02 salas de aulas e um almoxarifado, Rua Francisco Sales Soaras, Santa Tereza, Soledade/PB.

Dezembro de 2025

1.0 APRESENTAÇÃO

Este memorial descreve as soluções técnicas adotadas na elaboração do projeto de referente à **AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB**. Cabendo a empresa contratada obedecer rigorosamente aos projetos em planta, detalhamentos construtivos, especificações técnicas e memoriais descritivos.

2.0 ASPECTOS GERAIS

O município está localizado a aproximadamente 186,2 km da capital do estado (João Pessoa) e a 57,9 km da segunda cidade mais importante do estado (Campina Grande). Limita-se, ao norte com os municípios de São Vicente do Seridó (a 17 km) e Olivedos (a 24 km); ao sul com Gurjão (a 32 km); ao leste com Boa Vista (a 29 km) e Pocinhos (a 36 km) e ao oeste com Juazeirinho (a 25 km).

Com uma área total de 560,044 km², possui uma densidade demográfica de 24,53 hab.km⁻² e uma altitude de 521 m acima do nível do mar e coordenadas geográficas 07°03'34.80" S e 036°21'48.60" W. Sendo a sede do município localizada na área central do município (IBGE, 2017).

Figura 01: Localização do município de Soledade/PB.



Fonte: Adaptado Google (2025).

Segundo dados do IBGE a população de Soledade é de 13.968 em 2022, onde se estima que em 2024 a população de Soledade seja de 14.381 habitantes.

3.0 JUSTIFICATIVA

A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB, mostram-se tecnicamente necessárias para adequar a edificação às exigências funcionais, pedagógicas e normativas do ensino de educação creche.

A ampliação proposta visa suprir essas carências, garantindo ambientes apropriados ao desenvolvimento integral dos alunos, com a criação de espaços de recreação adequados, banheiros infantis dimensionados corretamente e a implantação de vestiários, essenciais para atender à demanda do ensino em tempo integral, assegurando melhores condições de permanência, higiene e bem-estar das crianças.

Do ponto de vista técnico e de engenharia, a intervenção permitirá a requalificação funcional da edificação, promovendo maior segurança, salubridade e eficiência no uso dos espaços, além de prolongar a vida útil da edificação e adequá-la às normas construtivas, de acessibilidade e segurança aplicáveis a unidades de educação infantil.

4.0 OBJETIVO GERAL

Ampliar a capacidade de alunos deste educandário, de forma a garantir melhor qualidade de aprendizado e ensino a esta comunidade escolar.

5.0 ABASTECIMENTO E DESTINAÇÃO

5.1 Abastecimentos de energia elétrica e água

O abastecimento de energia elétrica se dará conforme projeto de instalações de energia elétrica devidamente aprovado pela ENERGISA. A energia será fornecida pela ENERGISA que será responsável pela medição do consumo. Assim como a água será de fornecimento da CAGEPA.

5.2 Destinações de resíduos sólidos

Serão separados em compartimentos destinados aos resíduos comuns segregados em secos, úmidos e rejeito (grupo D).

6.0 ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO POR AMBIENTE

6.1 SALAS DE AULA

Piso: Granito artificial de marmorite (cor natural), quadrados de 1m x 1m

Parede: Cerâmica 10x10 a uma altura de de 1,30 m e de 1,70 m ao teto tinta acrílica PVA cor branco gelo sobre massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Forro: Forro em PVC.

Telhamento: Telhamento em telha em cerâmica.

6.2 PÁTIO DE RECREAÇÃO/ ESPAÇO MULTIUSO

Piso: Granito artificial de marmorite (cor natural), quadrados de 1m x 1m.

Parede: Cerâmica 20x20 a altura do teto.

Forro: Forro em PVC.

Telhamento: Telhamento em telha em cerâmica.

7.0 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A utilização de materiais e equipamentos deverá ser de primeira qualidade, bem como empregada a mais apurada técnica na execução das obras, nos termos fixados pelos elementos técnicos fornecidos, os quais deverão ser sempre submetidos à aprovação da fiscalização. Não sendo admitida, na obra, a aplicação de materiais e/ou equipamentos diferentes dos especificados, exceto os autorizados pela Fiscalização.

Todos os equipamentos, materiais e providências que porventura demandem maior tempo para instalação, deverão ser providenciados pelo construtor, em tempo hábil, visando não acarretar descontinuidade na evolução da obra, em qualquer de suas etapas.

Quando existirem razões ponderáveis e relevantes para substituição de determinado material ou equipamentos aqui especificados por outro, o construtor deverá apresentar, por escrito, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, a solicitação de substituição, instruindo-a com todos os motivos que determinaram a solicitação. A substituição somente será efetivada se aprovada pela fiscalização, se não implicar em ônus adicionais e se resultar em melhoria técnica ou equivalência comprovada, a critério da fiscalização da Prefeitura Municipal de Soledade/PB.

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Soledade/PB estará à disposição dos interessados para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

8.0 CASO DIVERGENTES

Em caso de divergência entre cotas dos projetos e suas dimensões em escala, deverão prevalecer as cotas. Em caso de divergências entre as especificações e os demais projetos, será consultada a fiscalização.

Quaisquer modificações no projeto não poderão ser feitas, sem que haja a aprovação, por escrito, da fiscalização. Caso haja dúvidas quanto à interpretação dos projetos ou destas especificações, será consultado à fiscalização. Tendo divergências nos demais projetos e o arquitetônico, deve prevalecer o arquitetônico ou a indicação da fiscalização.

9.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A empresa contratada deverá manter na obra seu pressuposto, com conhecimento que lhe permita conduzir com perfeição a execução de todos os serviços, projetos e especificações da obra, inclusive um responsável técnico. Deverá manter permanentemente atualizado 01 (um) livro de ocorrências para anotações diárias da obra.

Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório; situação regular tanto de si mesma, como de seus profissionais envolvidos na obra a ser executada perante o CREA/PB e demais órgãos.

Além de manter um engenheiro residente no local da obra com registros no CREA/PB como responsáveis técnicos pela execução da obra, que assume perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária.

10.0 FISCALIZAÇÃO

Os serviços deverão ser fiscalizados por um engenheiro civil indicado pela Prefeitura Municipal de Soledade/PB, o qual irá emitir a ART de fiscalização. Cabendo ao fiscal solicitar a empresa contratada explicações, justificativas, documentos necessários a perfeita execução dos serviços, tendo o poder de determinar a adequação de serviços e materiais divergentes dos estabelecidos. Sendo ainda de responsabilidade do fiscal atestar medições e recebimento definitivo da obra, preencher diários de obras com observações que julgar necessário e assinar todo o diário elaborado pela contratada. Podendo notificar a empresa caso necessário, sendo por escrito toda e qualquer comunicação que afete a execução da obra.

Como também dirimir dúvidas de quaisquer projetos/serviços, intervir junto a administração para resolução de problemas relacionadas à obra.

As medições serão realizadas com levantamentos “in loco”, será entregue em 10 (dez) dias uteis após solicitação da empresa contratada. Onde será elaborada uma planilha de medição com base nos preços contratados, tendo que obedecer ao cronograma físico-financeiro contratado. Após a empresa atestar o boletim de medição (BM), devem encaminhar juntamente com o BM as certidões de regularidade fiscal e nota fiscal eletrônica contendo as retenções dos impostos.

11.0 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade da contratada é integral nos termos do Código Civil Brasileiro. É da inteira responsabilidade da contratada a reconstituição satisfatória de quaisquer danos e avarias causadas a terceiros.

A contratada é responsável pela retirada do local, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação, os operários e qualquer material rejeitado pela

Fiscalização.

Qualquer documento que venha a integrar o contrato (plantas baixas, cortes, fachadas, detalhes, especificações, etc.) terá sua impressão obrigatoriamente sob responsabilidade da contratada.

Caberá a contratada verificar e conferir toda documentação e instruções que lhes forem fornecidas pela Prefeitura Municipal, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a execução dos serviços, como também caberá a contratada as despesas para confecção das placas de acordo com o modelo fornecido.

A empresa contratada deverá observar rigorosamente o prazo de entrega da obra, devendo facilitar os trabalhos da fiscalização, mantendo o local da obra em perfeita ordem uma cópia completa de todos os desenhos, detalhes, especificações e o livro de ocorrência.

A Fiscalização poderá determinar a paralisação total ou parcial de todos os trabalhos julgados defeituosos, implicando na correção dos mesmos que obrigatoriamente serão refeitos pela contratada.

A contratada ficará responsável pelo acesso de todos os equipamentos e máquinas ao local dos serviços. Todo material a ser empregado na obra deverá ser aprovado previamente pela Fiscalização.

12.0 REFERÊNCIA DE CUSTOS E BDI

O valor estimado da obra é R\$ 129.330,32 (Cento e vinte e nove mil trezentos e trinta reais e trinta e dois centvos), a planilha foi elaborada com base no SINAPI/PB/AGOSTO/2025, ORSE/07/2025, CAGEPA/07/2025 e SEINFRA/028.1. E os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) máximo utilizado é de 26,75%.

13.0 QUALIDADE TÉCNICA

A empresa deverá ter registro e certidão de pessoa jurídica no CREA/PB, em nome da contratada, onde a área de atuação seja compatível com o objeto do presente Termo de Referência/Projeto Básico. Além do registro ativo no CREA/PB do responsável técnico competente devidamente vinculado a empresa.

Apresentar certidão de Capacidade Técnico do profissional e operacional da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pertinente e compatível com o objeto da licitação.

Os quantitativos podem ser apresentados em CAT (certidão de acervo técnico) para o profissional (comprovação técnico profissional) e comprovação com pelo menos os seguintes quantitativos para a empresa (comprovação técnico-profissional), os itens mais relevantes são:

- 1) Piso granilite;
- 2) Instalação elétrica de baixa tensão (BT);
- 3) Estrutura em concreto armado;
- 4) Alvenaria de vedação;

14.0 A GARANTIA

A contratada se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por qualquer patologia que vier a surgir no produto final e que comprovadamente estiverem relacionados, tanto à má execução dos serviços de reforma, quanto a empregabilidade de materiais inadequados, contando da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

15.0 MATERIAIS E SERVIÇOS

Os serviços previstos deverão ser em conformidade com as recomendações contidas nas Normas da ABNT. Qualquer dúvida de interpretação quer das plantas, quer das especificações, devem ser submetidas à fiscalização, para o seu pronunciamento e orientação.

Qualquer modificação durante a execução necessitará da prévia autorização da fiscalização. Fica a cargo do construtor a instalação de água, energia elétrica e quaisquer outras necessárias à execução dos serviços aqui especificados, bem como a responsabilidade de danos a terceiros.

A obra deverá ser entregue pela empreiteira totalmente acabada e limpa, não

devendo ficar nenhum esborro do material no pavimento ou passeio, com todas as ligações em perfeito funcionamento.

PLANILHAS FINANCEIRAS

ANEXO 01.

PRANCHAS DO PROJETO BÁSICO


ANEXO 02.

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 162283136-5

ANEXOS


ANEXO 02

ANEXO 03


RESUMO DO ORÇAMENTO																																		
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026 BDI : 26,75%																															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">100,13%</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td style="text-align: center;">111,36%</td> <td style="text-align: center;">69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">84,44%</td> <td style="text-align: center;">47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">91,01%</td> <td style="text-align: center;">51,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																															
CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																															
ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																															
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																															
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																	
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE																																	
UNIDADES:	95.1M ²																																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94																																	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.852,48	1,43%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.126,08	1,64%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 13.906,42	10,75%
4	ALVENARIA	R\$ 20.090,72	15,53%
5	COBERTURA	R\$ 14.227,28	11,00%
6	INSTALAÇÕES	R\$ 2.199,64	1,70%
7	REVESTIMENTO	R\$ 47.002,47	36,34%
8	PINTURA	R\$ 5.683,40	4,39%
9	ESQUADRIAS	R\$ 15.812,81	12,23%
10	FORRO	R\$ 6.429,02	4,97%
VALOR TOTAL:		R\$ 129.330,32	100,00%


PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 162283136-5

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO			DATA :	05/02/2026	BDI :	26,75%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB			CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE			DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES:	95.1M ²			ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-		
				SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	DEMOLIÇÃO							R\$ 1.461,53	R\$ 1.852,48
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	29,73	R\$ 49,16	R\$ 62,31	R\$ 1.461,53	R\$ 1.852,48
2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 1.677,36	R\$ 2.126,08
2.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	14,04	R\$ 119,47	R\$ 151,43	R\$ 1.677,36	R\$ 2.126,08
3	INFRAESTRUTURA							R\$ 10.971,29	R\$ 13.906,42
3.1	SAPATA							R\$ 1.848,27	R\$ 2.342,61
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	7,56	R\$ 73,85	R\$ 93,60	R\$ 558,31	R\$ 707,62
3.1.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	6,55	R\$ 22,25	R\$ 28,20	R\$ 145,74	R\$ 184,71
3.1.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,81	R\$ 12,75	R\$ 16,16	R\$ 367,33	R\$ 465,57
3.1.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,01	R\$ 769,20	R\$ 974,96	R\$ 776,89	R\$ 984,71
3.2	PILARES							R\$ 4.449,37	R\$ 5.639,97
3.2.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	17,38	R\$ 13,29	R\$ 16,85	R\$ 230,98	R\$ 292,85
3.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	58,74	R\$ 10,86	R\$ 13,77	R\$ 637,92	R\$ 808,85
3.2.3	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	16,38	R\$ 171,73	R\$ 217,67	R\$ 2.812,94	R\$ 3.565,43
3.2.4	103687	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JÉRICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,73	R\$ 1.051,41	R\$ 1.332,66	R\$ 767,53	R\$ 972,84
3.3	CINTA INFERIOR							R\$ 3.164,19	R\$ 4.010,73
3.3.1	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	49,65	R\$ 63,73	R\$ 80,78	R\$ 3.164,19	R\$ 4.010,73
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 1.509,46	R\$ 1.913,11
3.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	29,79	R\$ 50,67	R\$ 64,22	R\$ 1.509,46	R\$ 1.913,11
4	ALVENARIA							R\$ 15.850,64	R\$ 20.090,72
4.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	26,00	R\$ 609,64	R\$ 772,72	R\$ 15.850,64	R\$ 20.090,72
5	COBERTURA							R\$ 11.224,72	R\$ 14.227,28
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	102,74	R\$ 66,79	R\$ 84,66	R\$ 6.862,00	R\$ 8.697,97

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO			DATA :	05/02/2026	BDI :	26,75%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB			CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE			DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M ²			ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
				SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
				Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	102,74	R\$ 38,52	R\$ 48,82	R\$ 3.957,54	R\$ 5.015,77
5.3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	7,30	R\$ 37,35	R\$ 47,34	R\$ 272,66	R\$ 345,58
5.4	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 66,26	R\$ 83,98	R\$ 132,52	R\$ 167,96
6	INSTALAÇÕES							R\$ 1.735,47	R\$ 2.199,64
6.1	GEN0001-1	PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA) - (ADAPTADO DE COMPESA 29.02.02U).	CAGEPA	UN	2,00	R\$ 131,32	R\$ 166,45	R\$ 262,64	R\$ 332,90
6.2	C150052-1	COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 - BASEADO EM REF 104475/FEV24.	CAGEPA	UN	8,00	R\$ 131,96	R\$ 167,26	R\$ 1.055,68	R\$ 1.338,08
6.3	00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	27,00	R\$ 6,56	R\$ 8,31	R\$ 177,12	R\$ 224,37
6.4	00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	27,00	R\$ 8,89	R\$ 11,27	R\$ 240,03	R\$ 304,29
7	REVESTIMENTO							R\$ 37.084,69	R\$ 47.002,47
7.1	ALVENARIA							R\$ 23.525,05	R\$ 29.815,93
7.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	371,40	R\$ 3,93	R\$ 4,98	R\$ 1.459,60	R\$ 1.849,57
7.1.2	87530	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	371,40	R\$ 36,39	R\$ 46,12	R\$ 13.515,25	R\$ 17.128,97
7.1.3	S11369	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	ORSE	m2	73,84	R\$ 82,55	R\$ 104,63	R\$ 6.095,49	R\$ 7.725,88
7.1.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	38,59	R\$ 63,61	R\$ 80,63	R\$ 2.454,71	R\$ 3.111,51
7.2	PISO							R\$ 13.559,64	R\$ 17.186,54
7.2.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	SINAPI	M3	6,04	R\$ 692,92	R\$ 878,28	R\$ 4.185,24	R\$ 5.304,81
7.2.2	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E = *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	86,40	R\$ 108,50	R\$ 137,52	R\$ 9.374,40	R\$ 11.881,73
8	PINTURA							R\$ 4.484,83	R\$ 5.683,40
8.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	217,79	R\$ 4,24	R\$ 5,37	R\$ 923,43	R\$ 1.169,53
8.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	93,96	R\$ 23,84	R\$ 30,22	R\$ 2.240,01	R\$ 2.839,47

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO			DATA :	05/02/2026	BDI :	26,75%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB			CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE			DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M ²			ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
				SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	93,96	R\$ 11,53	R\$ 14,61	R\$ 1.083,36	R\$ 1.372,76
8.4	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3 DEMAOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	11,34	R\$ 20,99	R\$ 26,60	R\$ 238,03	R\$ 301,64
9	ESQUADRIAS							R\$ 12.475,61	R\$ 15.812,81
9.1	MADEIRA							R\$ 5.442,98	R\$ 6.898,98
9.1.1	COMP-54330307	PORTA DE MADEIRA DE LEI (JATOBA, MASSARANDUBA OU SIMILAR), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, COM ABERTURA (20 X 60) CM PARA VIDRO TEMPERADO E= 5 MM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZARES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 2.721,49	R\$ 3.449,49	R\$ 5.442,98	R\$ 6.898,98
9.2	AÇO							R\$ 7.032,63	R\$ 8.913,83
9.2.1	C120048-1	PORTAO EM FERRO GALVANIZADO DE 1X1/2" E CHAPA DE FERRO N16.	CAGEPA	M2	1,89	R\$ 424,78	R\$ 538,41	R\$ 802,83	R\$ 1.017,59
9.2.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	9,00	R\$ 692,20	R\$ 877,36	R\$ 6.229,80	R\$ 7.896,24
10	FORRO							R\$ 5.072,54	R\$ 6.429,02
10.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	86,40	R\$ 58,71	R\$ 74,41	R\$ 5.072,54	R\$ 6.429,02
								VALOR TOTAL:	R\$ 129.330,32

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 162283136-5

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

	L	H	QTD
L*H	10,25000000	2,90000000	29,73
			29,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,73

2.1. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

	A	H	N	QTD
(A*H)*N	35,10000000	0,20000000	2,00000000	14,04
				14,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,04

3.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

	C	L	N	H	QTD
SALAS DE AULA (C*L*H)*N	0,60000000	0,60000000	9,00000000	1,50000000	4,86
ALMOXARIFADO (C*L*H)*N	0,60000000	0,60000000	5,00000000	1,50000000	2,70
					7,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,56

3.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

	C	L	N	H	QTD
SALAS DE AULA (C*L*H)*N	0,60000000	0,60000000	9,00000000	1,30000000	4,21
ALMOXARIFADO (C*L*H)*N	0,60000000	0,60000000	5,00000000	1,30000000	2,34
					6,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,55


3.1.3. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	mL	C	N	S	QTD
SALAS DE AULA (mL*C*S)*N	0,24500000	0,70000000	12,00000000	9,00000000	18,52
ALMOXARIFADO (mL*C*S)*N	0,24500000	0,70000000	12,00000000	5,00000000	10,29
					28,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,81

3.1.4. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

	C	L	N	H	QTD
SALAS DE AULA (C*L*H)*N	0,60000000	0,60000000	9,00000000	0,20000000	0,65
ALMOXARIFADO (C*L*H)*N	0,60000000	0,60000000	5,00000000	0,20000000	0,36
					1,01

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																																		
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026 BDI : 26,75%																															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																															
CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																															
ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																															
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																															
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																	
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE																																	
UNIDADES:	95.1M ²																																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94																																	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,01

3.2.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

		mL	C	N	P	QTD
SALAS DE AULA	(mL*C*P)*N	0,15400000	0,62000000	13,00000000	9,00000000	11,17
ALMOXARIFADO	(mL*C*P)*N	0,15400000	0,62000000	13,00000000	5,00000000	6,21
						17,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,38

3.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

		mL	C	N	P	QTD
SALAS DE AULA	(mL*C*P)*N	0,61700000	1,70000000	4,00000000	9,00000000	37,76
ALMOXARIFADO	(mL*C*P)*N	0,61700000	1,70000000	4,00000000	5,00000000	20,98
						58,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,74

3.2.3. 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

		P	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(P*H)*N	0,78000000	1,50000000	9,00000000	10,53
ALMOXARIFADO	(P*H)*N	0,78000000	1,50000000	5,00000000	5,85
					16,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,38

3.2.4. 103687 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)


		A	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(A*H)*N	0,03500000	1,50000000	9,00000000	0,47
ALMOXARIFADO	(A*H)*N	0,03500000	1,50000000	5,00000000	0,26
					0,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,73

3.3.1. 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

		C	N	QTD
SALAS DE AULA	C*N	8,40000000	3,00000000	25,20
	C*N	8,80000000	1,00000000	8,80
ALMOXARIFADO	C*N	7,45000000	1,00000000	7,45
	C*N	2,30000000	1,00000000	2,30
	C*N	2,95000000	2,00000000	5,90
				49,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,65

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																																		
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026 BDI : 26,75%																															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																															
CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																															
ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																															
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																															
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																	
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE																																	
UNIDADES:	95.1M ²																																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94																																	

3.4.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

		C	N	QTD
SALAS DE AULA	(C*N)*0,6	8,40000000	3,00000000	15,12
	(C*N)*0,6	8,80000000	1,00000000	5,28
ALMOXARIFADO	(C*N)*0,6	7,45000000	1,00000000	4,47
	(C*N)*0,6	2,30000000	1,00000000	1,38
	(C*N)*0,6	2,95000000	2,00000000	3,54
				29,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,79

4.1. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

		C	H	N	e	QTD
SALAS DE AULA	(C*H*e)*N	8,40000000	3,20000000	3,00000000	0,14000000	11,29
	(C*H*e)*N	8,80000000	3,20000000	1,00000000	0,14000000	3,94
	(C*H*e)*N	8,50000000	2,40000000	1,00000000	0,14000000	2,86
DESCONTOS (-)	-(C*H*e)*N	0,90000000	2,10000000	2,00000000	0,14000000	-0,53
	-(C*H*e)*N	1,50000000	1,20000000	4,00000000	0,14000000	-1,01
ALMOXARIFADO	(C*H*e)*N	5,85000000	3,20000000	2,00000000	0,14000000	5,24
	(C*H*e)*N	2,00000000	3,20000000	2,00000000	0,14000000	1,79
	(C*H*e)*N	0,80000000	0,60000000	1,00000000	0,14000000	0,07
DESCONTOS (-)	-(C*H*e)*N	0,90000000	2,10000000	1,00000000	0,14000000	-0,26
	-(C*H*e)*N	1,50000000	1,20000000	1,00000000	0,14000000	-0,25
EMPENAS	(C*H*e)*N	8,80000000	1,25000000	1,00000000	0,14000000	1,54
	(C*H*e)*N	2,00000000	1,00000000	1,00000000	0,14000000	0,28
	(C*H*e)*N	7,45000000	1,00000000	1,00000000	0,14000000	1,04
						26,00


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,00

5.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

		C	L	QTD
SALAS DE AULA	C*L	8,85000000	9,40000000	83,19
ALMOXARIFADO	C*L	5,55000000	2,45000000	13,60
	C*L	2,05000000	2,90000000	5,95
				102,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 102,74

5.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026 BDI : 26,75%																																
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																															
	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																															
	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																															
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																																
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																																
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																		
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE																																		
UNIDADES:	95.1M²																																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94																																		

		C	L	QTD
SALAS DE AULA	C*L	8,85000000	9,40000000	83,19
ALMOXARIFADO	C*L	5,55000000	2,45000000	13,60
	C*L	2,05000000	2,90000000	5,95
				102,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 102,74

5.3. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

		C	QTD
ALMOXARIFADO	C	7,30000000	7,30
			7,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,30

5.4. C0657 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

		C	QTD
ALMOXARIFADO	C	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

6.1. GEN0001-1 PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA) - (ADAPTADO DE COMPESA 29.02.02U). (UN)

		N	QTD
SALAS DE AULA	N	2,00000000	2,00
			2,00


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

6.2. C150052-1 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 - BASEADO EM REF 104475/FEV24. (UN)

		N	QTD
SALAS DE AULA	N	0,00000000	0,00
AR-CONDICIONADO (2 POR SALA)	N	4,00000000	4,00
TUG	N	3,00000000	3,00
ALMOXARIFADO	N	1,00000000	1,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

6.3. 00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026 BDI : 26,75%																																
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																															
	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																															
	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																															
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																		
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE																																		
UNIDADES:	95.1M²																																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94																																		

		N	QTD
SALAS DE AULA	N	24,00000000	24,00
ALMOXARIFADO	N	3,00000000	3,00
			27,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,00

6.4. 00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 (UN)

		N	QTD
SALAS DE AULA	N	24,00000000	24,00
ALMOXARIFADO	N	3,00000000	3,00
			27,00


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,00

7.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

		C	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(C*H)*N	8,40000000	3,20000000	6,00000000	161,28
	(C*H)*N	8,80000000	3,20000000	2,00000000	56,32
	(C*H)*N	8,50000000	2,40000000	2,00000000	40,80
DESCONTOS (-)	-(C*H)*N	0,90000000	2,10000000	4,00000000	-7,56
	-(C*H)*N	1,50000000	1,20000000	8,00000000	-14,40
ALMOXARIFADO	(C*H)*N	5,85000000	3,20000000	4,00000000	74,88
	(C*H)*N	2,00000000	3,20000000	4,00000000	25,60
	(C*H)*N	0,80000000	0,60000000	2,00000000	0,96
DESCONTOS (-)	-(C*H)*N	0,90000000	2,10000000	2,00000000	-3,78
	-(C*H)*N	1,50000000	1,20000000	2,00000000	-3,60
EMPENAS	(C*H)*N	8,80000000	1,25000000	2,00000000	22,00
	(C*H)*N	2,00000000	1,00000000	2,00000000	4,00
	(C*H)*N	7,45000000	1,00000000	2,00000000	14,90
					371,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 371,40

7.1.2. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																																				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%																															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																	
CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																	
DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																																	
ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																																	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																	
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																	
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																	
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																			
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE																																			
UNIDADES:	95.1M²																																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94																																			

		C	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(C*H)*N	8,40000000	3,20000000	6,00000000	161,28
	(C*H)*N	8,80000000	3,20000000	2,00000000	56,32
	(C*H)*N	8,50000000	2,40000000	2,00000000	40,80
DESCONTOS (-)	-(C*H)*N	0,90000000	2,10000000	4,00000000	-7,56
	-(C*H)*N	1,50000000	1,20000000	8,00000000	-14,40
ALMOXARIFADO	(C*H)*N	5,85000000	3,20000000	4,00000000	74,88
	(C*H)*N	2,00000000	3,20000000	4,00000000	25,60
	(C*H)*N	0,80000000	0,60000000	2,00000000	0,96
DESCONTOS (-)	-(C*H)*N	0,90000000	2,10000000	2,00000000	-3,78
	-(C*H)*N	1,50000000	1,20000000	2,00000000	-3,60
EMPENAS	(C*H)*N	8,80000000	1,25000000	2,00000000	22,00
	(C*H)*N	2,00000000	1,00000000	2,00000000	4,00
	(C*H)*N	7,45000000	1,00000000	2,00000000	14,90
					371,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 371,40

7.1.3. S11369 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (m2)

		C	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(C*H)*N	8,40000000	1,30000000	4,00000000	43,68
	(C*H)*N	4,15000000	1,30000000	4,00000000	21,58
	(C*H)*N	10,20000000	1,30000000	1,00000000	13,26
DESCONTOS (-)	-(C*H)*N	0,90000000	1,30000000	4,00000000	-4,68
					73,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,84

7.1.4. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

		P	H	QTD
ALMOXARIFADO	P*H	15,10000000	2,80000000	42,28
DESCONTOS (-)	-P*H	0,90000000	2,10000000	-1,89
	-P*H	1,50000000	1,20000000	-1,80
				38,59

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 38,59

7.2.1. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 (M3)

		A	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(A*H)*N	35,10000000	0,07000000	2,00000000	4,91
ALMOXARIFADO	(A*H)*N	16,20000000	0,07000000	1,00000000	1,13
					6,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,04

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																																		
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026 BDI : 26,75%																															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																															
CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																															
ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																															
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																															
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																	
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE																																	
UNIDADES:	95.1M ²																																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94																																	

7.2.2. 00004786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) (M2)

		A	N	QTD
SALAS DE AULA	A*N	35,10000000	2,00000000	70,20
ALMOXARIFADO	A*N	16,20000000	1,00000000	16,20
				86,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 86,40

8.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

		H	P	L	N	QTD
SALAS DE AULA	P*H	3,20000000	25,90000000	0,00000000	0,00000000	82,88
ALMOXARIFADO	P*H	4,20000000	9,75000000	0,00000000	0,00000000	40,95
SALAS DE AULA	(L*H)*N	1,80000000	0,00000000	4,15000000	4,00000000	29,88
	(L*H)*N	1,80000000	0,00000000	8,40000000	4,00000000	60,48
	(L*H)*N	1,80000000	0,00000000	10,20000000	1,00000000	18,36
DESCONTOS (-)	-(L*H)*N	1,20000000	0,00000000	1,50000000	4,00000000	-7,20
	-(L*H)*N	2,10000000	0,00000000	0,90000000	4,00000000	-7,56
						217,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 217,79

8.2. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

		L	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(L*H)*N	4,15000000	1,80000000	4,00000000	29,88
	(L*H)*N	8,40000000	1,80000000	4,00000000	60,48
	(L*H)*N	10,20000000	1,80000000	1,00000000	18,36
DESCONTOS (-)	-(L*H)*N	1,50000000	1,20000000	4,00000000	-7,20
	-(L*H)*N	0,90000000	2,10000000	4,00000000	-7,56
					93,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 93,96

8.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		L	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(L*H)*N	4,15000000	1,80000000	4,00000000	29,88
	(L*H)*N	8,40000000	1,80000000	4,00000000	60,48
	(L*H)*N	10,20000000	1,80000000	1,00000000	18,36
DESCONTOS (-)	-(L*H)*N	1,50000000	1,20000000	4,00000000	-7,20
	-(L*H)*N	0,90000000	2,10000000	4,00000000	-7,56
					93,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 93,96

8.4. 102230 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
UNIDADES:	95.1M ²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		L	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(L*H)*N	0,90000000	2,10000000	4,00000000	7,56
ALMOXARIFADO	(L*H)*N	0,90000000	2,10000000	2,00000000	3,78
					11,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,34

9.1.1. COMP-54330307 PORTA DE MADEIRA DE LEI (JATOBÁ, MASSARANDUBA OU SIMILAR), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM ABERTURA (20 X 60) CM PARA VIDRO TEMPERADO E= 5 MM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZARES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

		N	QTD
SALAS DE AULA	N	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.2.1. C120048-1 PORTAO EM FERRO GALVANIZADO DE 1X1/2" E CHAPA DE FERRO N16. (M2)

		L	H	QTD
ALMOXARIFADO	L*H	0,90000000	2,10000000	1,89
				1,89

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,89

9.2.2. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

		L	H	N	QTD
SALAS DE AULA	(L*H)*N	1,50000000	1,20000000	4,00000000	7,20
ALMOXARIFADO	(L*H)*N	1,50000000	1,20000000	1,00000000	1,80
					9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

10.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

		A	N	QTD
SALAS DE AULA	A*N	35,10000000	2,00000000	70,20
ALMOXARIFADO	A*N	16,20000000	1,00000000	16,20
				86,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 86,40

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 162283136-5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES

1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 23,10	R\$ 8,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 18,67	R\$ 40,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 49,16
VALOR:						49,16

2.1. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 68,31	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 304,67	R\$ 1,64
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 30,07	R\$ 5,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 70,00	R\$ 97,22
TOTAL Material:						R\$ 97,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 18,67	R\$ 14,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,68
VALOR:						119,47


3.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 18,67	R\$ 73,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 73,85
VALOR:						73,85

3.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 68,31	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%					
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,13%		-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE		2025/07		111,36%		69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 304,67	R\$ 1,64
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 30,07	R\$ 5,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 18,67	R\$ 14,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,68
VALOR:						22,25

3.1.3. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,00	R\$ 0,60
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,22	R\$ 0,21
TOTAL Material:						R\$ 0,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 19,40	R\$ 0,25
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 22,94	R\$ 1,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,06


Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,88	R\$ 9,88
TOTAL Serviço:						R\$ 9,88
VALOR:						12,75

3.1.4. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R\$ 0,54	R\$ 0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R\$ 1,27	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,15

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R\$ 611,38	R\$ 751,99
TOTAL Material:						R\$ 751,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
			Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R\$ 23,10	R\$ 7,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 18,67	R\$ 9,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,06
VALOR:						769,20

3.2.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,00	R\$ 0,60
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 0,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 19,40	R\$ 0,33
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 22,94	R\$ 2,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,78

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,65	R\$ 9,65
TOTAL Serviço:						R\$ 9,65
VALOR:						13,29


3.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,00	R\$ 0,60
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 19,40	R\$ 0,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 22,94	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,01

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,14	R\$ 9,14
TOTAL Serviço:						R\$ 9,14
VALOR:						10,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%																																		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																																			
	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																			
	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																																			
	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																																			
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																			
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																				
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																																				
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																							
CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE																																							
UNIDADES: 95.1M²																																							
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94																																							

3.2.3. 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 21,83	R\$ 5,56
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 22,91	R\$ 1,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,00

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 46,63	R\$ 62,29
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 12,03	R\$ 27,76
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 21,36	R\$ 4,44
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 4,21	R\$ 38,88
TOTAL Material:						R\$ 133,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 19,22	R\$ 4,80
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 22,51	R\$ 26,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,36
VALOR:						171,73


3.2.4. 103687 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,87400000	R\$ 0,54	R\$ 0,47
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,72500000	R\$ 1,27	R\$ 0,92
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,39

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 629,36	R\$ 694,18
TOTAL Material:						R\$ 694,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,59900000	R\$ 22,51	R\$ 35,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,79800000	R\$ 23,10	R\$ 110,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,19600000	R\$ 18,67	R\$ 209,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 355,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%																																		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																																			
	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																			
	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																																			
	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																																			
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																			
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																				
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																																				
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																							
CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE																																							
UNIDADES: 95.1M²																																							
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94																																							

VALOR: 1.051,41

3.3.1. 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34000000	R\$ 3,32	R\$ 17,72
TOTAL Material:					R\$ 17,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29500000	R\$ 23,10	R\$ 6,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14800000	R\$ 18,67	R\$ 2,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,57

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,00190000	R\$ 545,11	R\$ 1,03
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	1,23400000	R\$ 9,78	R\$ 12,06
89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,02800000	R\$ 834,23	R\$ 23,35
TOTAL Serviço:					R\$ 36,44

VALOR: 63,73

3.4.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,50000000	R\$ 25,91	R\$ 38,86
TOTAL Material:					R\$ 38,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09690000	R\$ 19,48	R\$ 1,88
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42990000	R\$ 23,10	R\$ 9,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,81


VALOR: 50,67

4.1. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	122,27000000	R\$ 2,17	R\$ 265,32
TOTAL Material:					R\$ 265,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,34400000	R\$ 23,10	R\$ 192,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,17200000	R\$ 18,67	R\$ 77,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 270,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	R\$ 566,85	R\$ 73,69
TOTAL Serviço:					R\$ 73,69	
VALOR:					609,64	

5.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05980000	R\$ 19,10	R\$ 1,14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04310000	R\$ 19,96	R\$ 0,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,00	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,95600000	R\$ 11,42	R\$ 22,33
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 23,65	R\$ 1,65
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 21,34	R\$ 1,06
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 21,52	R\$ 0,64
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,29200000	R\$ 2,17	R\$ 7,14
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,65800000	R\$ 24,15	R\$ 15,89
TOTAL Material:					R\$ 48,71	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40700000	R\$ 19,22	R\$ 7,82
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36700000	R\$ 22,51	R\$ 8,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,08	
VALOR:					66,79	

5.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 19,10	R\$ 0,98
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 19,96	R\$ 0,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	95.1M ²	ORSE	2025/07
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,72

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 960,00	R\$ 26,40
TOTAL Material:					R\$ 26,40	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 18,67	R\$ 7,44
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 22,30	R\$ 2,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,40	
VALOR:					38,52	

5.3. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,33000000	R\$ 0,20	R\$ 0,26
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,15000000	R\$ 23,76	R\$ 27,32
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,09200000	R\$ 43,11	R\$ 3,96
TOTAL Material:					R\$ 31,54	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 23,10	R\$ 4,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 18,67	R\$ 1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,81	
VALOR:					37,35	

5.4. C0657 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 19,1400	R\$ 19,7142
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 15,9900	R\$ 1,4391
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 63,0700	R\$ 2,5228
TOTAL Material:					R\$ 23,6761	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,5800	
VALOR:					66,26	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES: 95.1M²		ORSE		2025/07	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		
				HORA		
				MES		

6.1. GEN0001-1 PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA) - (ADAPTADO DE COMPESA 29.02.02U). (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	15,00000000	R\$ 1,67	R\$ 25,05
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	7,50000000	R\$ 2,37	R\$ 17,77
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 9,00	R\$ 0,90
00038062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,33	R\$ 6,33
TOTAL Material:						R\$ 54,75


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 19,78	R\$ 21,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 23,42	R\$ 25,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 47,51

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 12,98	R\$ 16,13
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,50	R\$ 4,50
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 6,79	R\$ 8,43
TOTAL Serviço:						R\$ 29,06
VALOR:						131,32

6.2. C150052-1 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 - BASEADO EM REF 104475/FEV24. (UN)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000	R\$ 4,56	R\$ 48,02
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,46	R\$ 14,46
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	R\$ 12,98	R\$ 11,48
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	R\$ 7,40	R\$ 11,94
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	R\$ 9,75	R\$ 8,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTES		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		HORA		MES	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES: 95.1M ²		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		ORSE		2025/07	
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
		SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		

90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,50	R\$ 4,50
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	R\$ 6,79	R\$ 6,00
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,94	R\$ 26,94
					TOTAL Serviço:	R\$ 131,96
					VALOR:	131,96

6.3. 00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,56	R\$ 6,56
					TOTAL Material:	R\$ 6,56
					VALOR:	6,56

6.4. 00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
					TOTAL Material:	R\$ 8,89
					VALOR:	8,89


7.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,10	R\$ 1,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,67	R\$ 0,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,04
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 510,84	R\$ 1,89
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,89
					VALOR:	3,93

7.1.2. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	R\$ 23,10	R\$ 10,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R\$ 18,67	R\$ 4,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%					
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,13%		-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE		2025/07		111,36%		69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03040000	R\$ 693,68	R\$ 21,08
TOTAL Serviço:					R\$ 21,08
VALOR:					36,39

7.1.3. S11369 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,40000000	R\$ 3,87	R\$ 1,54
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,34000000	R\$ 3,97	R\$ 1,34
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,88

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12223	Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria branco mesh ou similar	m2	1,05000000	R\$ 55,90	R\$ 58,69
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,66000000	R\$ 3,50	R\$ 2,31
TOTAL Material:					R\$ 61,00

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	h	0,40000000	R\$ 19,02	R\$ 7,60
I06111S	Servente de obras (horista)	h	0,34000000	R\$ 14,58	R\$ 4,95
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03407	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4,00000000	R\$ 1,52	R\$ 6,08
TOTAL Serviço:					R\$ 6,08
VALOR:					82,55

7.1.4. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,91000000	R\$ 0,86	R\$ 4,22
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,42200000	R\$ 5,05	R\$ 2,13
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,05530000	R\$ 37,89	R\$ 39,98
TOTAL Material:					R\$ 46,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53410000	R\$ 22,99	R\$ 12,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26860000	R\$ 18,67	R\$ 5,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,28
VALOR:					63,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES

7.2.1. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,08300000	R\$ 23,10	R\$ 117,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,83800000	R\$ 18,67	R\$ 34,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 151,72

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,38000000	R\$ 392,18	R\$ 541,20
TOTAL Serviço:						R\$ 541,20
VALOR:						692,92

7.2.2. 00004786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 108,50	R\$ 108,50
TOTAL Material:						R\$ 108,50
VALOR:						108,50

8.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	R\$ 9,13	R\$ 2,69
TOTAL Material:						R\$ 2,69


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	R\$ 24,53	R\$ 1,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 18,67	R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,55
VALOR:						4,24

8.2. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08287000	R\$ 0,85	R\$ 0,07
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,38709000	R\$ 4,53	R\$ 6,28
TOTAL Material:						R\$ 6,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63440000	R\$ 24,53	R\$ 15,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10360000	R\$ 18,67	R\$ 1,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M ²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,49
--	-----------

VALOR:	23,84
---------------	--------------

8.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 28,56	R\$ 6,52
TOTAL Material:					R\$ 6,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 24,53	R\$ 4,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 18,67	R\$ 1,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,01

VALOR:	11,53
---------------	--------------

8.4. 102230 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01880000	R\$ 19,39	R\$ 0,36
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,18790000	R\$ 35,29	R\$ 6,63
TOTAL Material:					R\$ 6,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57080000	R\$ 24,53	R\$ 14,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,00


VALOR:	20,99
---------------	--------------

9.1.1. COMP-54330307 PORTA DE MADEIRA DE LEI (JATOBÁ, MASSARANDUBA OU SIMILAR), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM ABERTURA (20 X 60) CM PARA VIDRO TEMPERADO E= 5 MM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZARES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 29,83	R\$ 89,49
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	18,00000000	R\$ 0,10	R\$ 1,80
00004998 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	SINAPI	M2	1,89000000	R\$ 1.124,13	R\$ 2.124,61
TOTAL Material:					R\$ 2.215,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,74	R\$ 21,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,67	R\$ 18,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 40,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%					
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,13%		-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE		2025/07		111,36%		69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 6,53	R\$ 66,61
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 274,34	R\$ 274,34
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 94,36	R\$ 94,36
102154	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,12000000	R\$ 248,89	R\$ 29,87
TOTAL Serviço:						R\$ 465,18
VALOR:						2.721,49

9.2.1. C120048-1 PORTAO EM FERRO GALVANIZADO DE 1X1/2" E CHAPA DE FERRO N16. (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,50200000	R\$ 0,17	R\$ 0,08
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,40700000	R\$ 98,83	R\$ 40,22
98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	SINAPI	CHP	0,90900000	R\$ 3,51	R\$ 3,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 43,49


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011027	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	SINAPI	KG	12,40100000	R\$ 10,18	R\$ 126,24
00007697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	3,09500000	R\$ 51,54	R\$ 159,51
TOTAL Material:						R\$ 285,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90900000	R\$ 18,67	R\$ 16,97
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90900000	R\$ 23,56	R\$ 21,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 38,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 23,68	R\$ 47,36
98750	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018	SINAPI	M	0,12700000	R\$ 77,24	R\$ 9,80
TOTAL Serviço:						R\$ 57,16
VALOR:						424,78

9.2.2. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M ²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R\$ 184,69	R\$ 513,06
TOTAL Material:						R\$ 513,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09786400	R\$ 23,10	R\$ 117,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54893200	R\$ 18,67	R\$ 47,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 165,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 657,53	R\$ 13,80
TOTAL Serviço:						R\$ 13,80
VALOR:						692,20


10.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 27,88	R\$ 1,03
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 21,40	R\$ 22,17
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,27	R\$ 0,59
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 30,30	R\$ 0,37
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 51,94	R\$ 1,74
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 2,10	R\$ 2,57
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 5,57	R\$ 19,75
TOTAL Material:						R\$ 48,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 17,49	R\$ 10,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,49
VALOR:						58,71

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 162283136-5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M ²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMP-54330307 PORTA DE MADEIRA DE LEI (JATOBÁ, MASSARANDUBA OU SIMILAR), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM ABERTURA (20 X 60) CM PARA VIDRO TEMPERADO E= 5 MM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZARES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 29,83	R\$ 89,49
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	18,00000000	R\$ 0,10	R\$ 1,80
00004998	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	SINAPI	M2	1,89000000	R\$ 1.124,13	R\$ 2.124,61
TOTAL Material:						R\$ 2.215,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,74	R\$ 21,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,67	R\$ 18,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 40,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 6,53	R\$ 66,61
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 274,34	R\$ 274,34
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 94,36	R\$ 94,36
102154	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,12000000	R\$ 248,89	R\$ 29,87
TOTAL Serviço:						R\$ 465,18
VALOR:						2.721,49

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 162283136-5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M ²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,32

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,92	R\$ 13,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,92

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:						R\$ 0,16
VALOR:						19,40

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,10

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,92	R\$ 13,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,92

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:						R\$ 0,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES: 95.1M²		ORSE		2025/07	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		
				HORA		
				MES		

VALOR: 19,22

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,09	R\$ 14,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:						R\$ 0,16

VALOR: 19,48

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 3,69	R\$ 4,29
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 24,02	R\$ 0,14
TOTAL Material:						R\$ 4,43


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 21,74	R\$ 1,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 18,67	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,10

VALOR: 6,53

92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		HORA		MES	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES: 95.1M²		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		ORSE		2025/07	
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
		SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		

92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,17
					VALOR:	0,17

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 98,49	R\$ 98,49
					TOTAL Serviço:	R\$ 98,83
					VALOR:	98,83

92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 2.213,03	R\$ 0,14
					TOTAL Material:	R\$ 0,14
					VALOR:	0,14

92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 2.213,03	R\$ 0,03
					TOTAL Material:	R\$ 0,03
					VALOR:	0,03

92714 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 2.213,03	R\$ 0,17
					TOTAL Material:	R\$ 0,17
					VALOR:	0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M ²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000001	ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	SINAPI	KG	0,44051000	R\$ 94,44	R\$ 41,60
00000002	OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	SINAPI	M3	2,75000000	R\$ 20,69	R\$ 56,89
TOTAL Material:						R\$ 98,49
VALOR:						98,49

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 140,00	R\$ 159,60
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 1,10	R\$ 188,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 0,72	R\$ 138,61
TOTAL Material:						R\$ 486,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 18,67	R\$ 207,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 207,23
VALOR:						693,68

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,38	R\$ 1,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,65	R\$ 1,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,04
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 140,00	R\$ 162,40
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 1,10	R\$ 191,51
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,72	R\$ 141,01
TOTAL Material:						R\$ 494,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 15,31	R\$ 68,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 68,89
VALOR:						566,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	R\$ 1,59	R\$ 4,45
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	R\$ 4,88	R\$ 4,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,59

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R\$ 140,00	R\$ 165,20
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R\$ 1,10	R\$ 173,18
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R\$ 0,72	R\$ 127,52
TOTAL Material:						R\$ 465,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	R\$ 15,31	R\$ 55,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 18,67	R\$ 14,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 70,62
VALOR:						545,11

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,38	R\$ 1,25
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 1,65	R\$ 1,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 141,83	R\$ 134,73
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,72	R\$ 307,07
TOTAL Material:						R\$ 441,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 15,31	R\$ 66,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 66,13
VALOR:						510,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95,1M ²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 140,00	R\$ 149,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,72	R\$ 347,73
TOTAL Material:					R\$ 497,53	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 18,67	R\$ 160,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 160,00	
VALOR:					657,53	

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,32	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,42	R\$ 17,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,42	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 0,20	
VALOR:					22,94	

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,04	R\$ 8,04
TOTAL Material:					R\$ 8,04	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	R\$ 19,40	R\$ 0,63
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	R\$ 22,94	R\$ 1,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		HORA		MES	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	UNIDADES: 95.1M²		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,74
--	----------

VALOR:	9,78
---------------	-------------

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,92	R\$ 13,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
TOTAL Serviço:						R\$ 0,51
VALOR:						19,78


88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,92	R\$ 13,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,25
					VALOR:	18,84

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,42	R\$ 17,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,25
					VALOR:	22,99

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar (kg)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00700000	R\$ 3,97	R\$ 0,02
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,02


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	kg	0,84000000	R\$ 1,67	R\$ 1,40
					TOTAL Material:	R\$ 1,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,00700000	R\$ 14,58	R\$ 0,10
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,10
					VALOR:	1,52

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 21,34	R\$ 4,26
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 16,50	R\$ 2,75
TOTAL Material:						R\$ 7,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 21,74	R\$ 12,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 23,10	R\$ 31,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 18,67	R\$ 17,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 61,32

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 657,53	R\$ 14,66
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 191,35	R\$ 191,35
TOTAL Serviço:						R\$ 206,01
VALOR:						274,34

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 105,29	R\$ 105,29
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 28,15	R\$ 0,30
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 21,36	R\$ 0,51
TOTAL Material:						R\$ 106,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 21,74	R\$ 59,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	R\$ 18,67	R\$ 25,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 85,25
VALOR:						191,35

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: 0,38

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
TOTAL Serviço:						R\$ 1,65

VALOR: 1,65

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.990,00	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,31

VALOR: 0,31

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 4.990,00	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,07

VALOR: 0,07

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 4.990,00	R\$ 0,34
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,34

VALOR: 0,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 0,75	R\$ 0,93
TOTAL Especiais:						R\$ 0,93
VALOR:						0,93

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:						R\$ 1,59
VALOR:						1,59

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,87	R\$ 1,87
TOTAL Serviço:						R\$ 4,88
VALOR:						4,88

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 20.298,30	R\$ 1,29
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,29
VALOR:						1,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 20.298,30	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,30
VALOR:						0,30

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 20.298,30	R\$ 1,42
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,42
VALOR:						1,42

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R\$ 0,75	R\$ 1,87
TOTAL Especiais:						R\$ 1,87
VALOR:						1,87


91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,65	R\$ 3,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 3,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 19,78	R\$ 0,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 23,42	R\$ 0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,24
VALOR:						4,56

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Material:	R\$ 1,31
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 19,78	R\$ 5,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 23,42	R\$ 6,81

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,56
--	-----------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 657,53	R\$ 0,59

TOTAL Serviço:	R\$ 0,59
----------------	----------

VALOR:	14,46
---------------	--------------

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,30	R\$ 23,30

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,30
--	-----------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,55	R\$ 4,55
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,28	R\$ 11,28

TOTAL Serviço:	R\$ 45,01
----------------	-----------

VALOR:	68,31
---------------	--------------


5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,30	R\$ 23,30

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,30
--	-----------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,55	R\$ 4,55
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,28	R\$ 11,28
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 51,77	R\$ 51,77
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 184,59	R\$ 184,59
					TOTAL Serviço:	R\$ 281,37
					VALOR:	304,67

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 713.097,82	R\$ 24,45
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 85.950,00	R\$ 4,73
TOTAL Equipamento:					R\$ 29,18	
VALOR:					29,18	

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 713.097,82	R\$ 4,06
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 85.950,00	R\$ 0,49
TOTAL Equipamento:					R\$ 4,55	
VALOR:					4,55	

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES: 95.1M²		ORSE		2025/07	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		
				HORA		
				MES		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 713.097,82	R\$ 10,05
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 85.950,00	R\$ 1,23
TOTAL Equipamento:						R\$ 11,28
VALOR:						11,28


5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 713.097,82	R\$ 45,85
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 85.950,00	R\$ 5,92
TOTAL Equipamento:						R\$ 51,77
VALOR:						51,77

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 5,74	R\$ 184,59
TOTAL Material:						R\$ 184,59
VALOR:						184,59

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,10

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,40	R\$ 16,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTES:		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		ORSE		HORA	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		SEINFRA		MES	
	UNIDADES: 95.1M²		SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,40
--------------------	-----------

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:						R\$ 0,24
VALOR:						21,74

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,22	R\$ 17,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,22

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19
VALOR:						22,51

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 18,84	R\$ 1,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 22,12	R\$ 8,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,63

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R\$ 657,53	R\$ 3,35
TOTAL Serviço:						R\$ 3,35
VALOR:						12,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,73	R\$ 21,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,73

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,18	R\$ 6,18
TOTAL Serviço:						R\$ 8,34

VALOR: 30,07

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 16.149,52	R\$ 0,86
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,86

VALOR: 0,86

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 16.149,52	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,23

VALOR: 0,23

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)


Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 16.149,52	R\$ 1,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,07

VALOR: 1,07

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		HORA		MES	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	UNIDADES: 95.1M ²		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 6,00	R\$ 6,18
					TOTAL Material:	R\$ 6,18
					VALOR:	6,18

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,59	R\$ 1,02
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 4,88	R\$ 3,34
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 4,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 140,00	R\$ 116,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,72	R\$ 153,68
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 99,47	R\$ 57,90
					TOTAL Material:	R\$ 328,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 15,31	R\$ 20,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 18,67	R\$ 39,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 59,69
					VALOR:	392,18

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,04	R\$ 8,92
					TOTAL Material:	R\$ 8,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 19,40	R\$ 0,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R\$ 22,94	R\$ 0,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,22
					VALOR:	9,14

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 8,49	R\$ 9,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 9,08
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R\$ 19,40	R\$ 0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 22,94	R\$ 0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,80
VALOR:						9,88

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 7,61	R\$ 8,14
TOTAL Material:						R\$ 8,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 19,40	R\$ 0,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R\$ 22,94	R\$ 1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,51
VALOR:						9,65

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 13,92	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,16
VALOR:						0,16

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 13,92	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,20
VALOR:						0,20

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 14,09	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,16
VALOR:						0,16

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%					
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,13%		-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE		2025/07		111,36%		69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 17,42	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,20
VALOR:						0,20

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 13,92	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,51
VALOR:						0,51

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 13,92	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,25
VALOR:						0,25

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 17,42	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,25
VALOR:						0,25

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 16,40	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,24
VALOR:						0,24

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 17,22	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,19
VALOR:						0,19

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 17,42	R\$ 0,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,65
VALOR:						0,65

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 17,15	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,30
VALOR:						0,30

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 17,42	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,36
VALOR:						0,36

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 13,21	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,15
VALOR:						0,15

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R\$ 19,08	R\$ 0,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,09
VALOR:						0,09


95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 11,09	R\$ 0,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,09
VALOR:						0,09

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 14,38	R\$ 0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
VALOR:	0,23

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 17,40	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,20
VALOR:						0,20

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,77	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,18
VALOR:						0,18

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 17,42	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,36
VALOR:						0,36

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 17,15	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,25
VALOR:						0,25


95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 13,17	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27
VALOR:						0,27

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 17,11	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR:	0,19
---------------	-------------

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 17,01	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,19
VALOR:						0,19

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 13,71	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,20
VALOR:						0,20


88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,35
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,42	R\$ 17,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,42
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,65	R\$ 0,65
TOTAL Serviço:						R\$ 0,65
VALOR:						23,42

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R\$ 24,00	R\$ 0,04
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 3,91	R\$ 4,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 4,34
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 19,78	R\$ 1,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 23,42	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,06
VALOR:						7,40

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 3,91	R\$ 3,97
TOTAL Material:						R\$ 3,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 19,78	R\$ 2,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 23,42	R\$ 3,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,78
VALOR:						9,75


88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,67

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,15	R\$ 17,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,15

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:						R\$ 0,30
VALOR:						22,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES: 95.1M²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%


S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,00	R\$ 0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,00
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,68	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,00
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 44,00	R\$ 0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 327,80	R\$ 0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,74
VALOR:						3,87

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I02711S	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 187,68	R\$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,68	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,80	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,87
					VALOR:	3,97


91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 63,23	R\$ 63,23
					TOTAL Material:	R\$ 63,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 21,74	R\$ 21,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 18,67	R\$ 9,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,13
					VALOR:	94,36

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	R\$ 0,38	R\$ 0,18
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	R\$ 1,65	R\$ 1,83
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,01
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	R\$ 141,83	R\$ 89,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%																																	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																																		
	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																		
	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																																		
	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																																		
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																		
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																																			
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																						
CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE																																						
UNIDADES: 95.1M²																																						
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94																																						

00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	R\$ 1,10	R\$ 16,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	R\$ 0,72	R\$ 302,50
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	R\$ 114,84	R\$ 67,54
					TOTAL Material:	R\$ 476,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	R\$ 15,31	R\$ 24,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	R\$ 18,67	R\$ 47,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 72,19
					VALOR:	550,25

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84690000	R\$ 23,10	R\$ 111,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,23130000	R\$ 18,67	R\$ 60,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 172,28
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	R\$ 550,25	R\$ 661,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 661,95
					VALOR:	834,23

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,74
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,36
					VALOR:	19,10

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,74
--	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Serviço:					R\$ 1,22
VALOR:					19,96

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.690,22	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,30
VALOR:					0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 4.690,22	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,06
VALOR:					0,06

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.690,22	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,28
VALOR:					0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,75	R\$ 0,58
TOTAL Especiais:					R\$ 0,58
VALOR:					0,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%					
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTES		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,13%		-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE		2025/07		111,36%		69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,32

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,42	R\$ 17,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,42

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:						R\$ 0,36
VALOR:						23,10

102154 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02700000	R\$ 24,02	R\$ 0,64
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,46100000	R\$ 28,49	R\$ 13,13
00010493	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 215,83	R\$ 215,83
TOTAL Material:						R\$ 229,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	R\$ 18,67	R\$ 9,37
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	R\$ 19,23	R\$ 9,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,29
VALOR:						248,89

98764 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018 (CHP)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98760	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIACÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
98761	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

98762	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
98763	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,44	R\$ 3,44
TOTAL Serviço:						R\$ 3,51
VALOR:						3,51

98760 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00045279	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 599,90	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,03	
VALOR:					0,03	

98761 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00045279	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 599,90	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,00	
VALOR:					0,00	

98762 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00045279	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 599,90	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,04	
VALOR:					0,04	

98763 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	4,59000000	R\$ 0,75	R\$ 3,44
TOTAL Especiais:					R\$ 3,44	
VALOR:					3,44	

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,03820000	R\$ 29,81	R\$ 1,13
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01570000	R\$ 84,34	R\$ 1,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	R\$ 119,79	R\$ 19,16
TOTAL Material:						R\$ 19,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	R\$ 20,08	R\$ 1,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	R\$ 18,67	R\$ 0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,07
VALOR:						23,68

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,21	R\$ 13,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL Serviço:						R\$ 0,15
VALOR:						17,49

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,08	R\$ 19,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
TOTAL Serviço:						R\$ 0,09

VALOR: 23,30

93409 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,08


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,75	R\$ 7,75
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,98	R\$ 1,98
TOTAL Serviço:						R\$ 9,73

VALOR: 29,81

93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		ORSE		HORA	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		SEINFRA		MES	
	UNIDADES: 95.1M²		SICRO NOVO		SINAPI	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		Composições Próprias		PROPRIA	

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,75	R\$ 7,75
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,98	R\$ 1,98
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,30	R\$ 9,30
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,23	R\$ 45,23
TOTAL Serviço:						R\$ 64,26
VALOR:						84,34

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 98.734,35	R\$ 5,26
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 38.997,88	R\$ 2,49
TOTAL Equipamento:						R\$ 7,75
VALOR:						7,75

93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 98.734,35	R\$ 1,41
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 38.997,88	R\$ 0,57
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,98
VALOR:						1,98

93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%					
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,13%		-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE		2025/07		111,36%		69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 98.734,35	R\$ 6,58
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 38.997,88	R\$ 2,72
TOTAL Equipamento:						R\$ 9,30
VALOR:						9,30

93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	7,88000000	R\$ 5,74	R\$ 45,23
TOTAL Material:						R\$ 45,23
VALOR:						45,23

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,13

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,09	R\$ 11,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,09

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
TOTAL Serviço:						R\$ 0,09
VALOR:						15,31

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,13

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,38	R\$ 14,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,38

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:						R\$ 0,23

VALOR: 18,74

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,13

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,40	R\$ 17,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,40

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:						R\$ 0,20

VALOR: 21,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%					
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,13%		-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE		2025/07		111,36%		69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,77	R\$ 15,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:						R\$ 0,18
VALOR:						20,08

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,42	R\$ 17,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:						R\$ 0,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR: 23,10

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,15	R\$ 17,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25

VALOR: 24,53

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04380000	R\$ 19,78	R\$ 0,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	R\$ 23,42	R\$ 3,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,50

VALOR: 4,50

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 19,78	R\$ 1,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 23,42	R\$ 5,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,79

VALOR: 6,79

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		ORSE		HORA	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		SEINFRA		MES	
	UNIDADES: 95.1M ²		SICRO NOVO		SINAPI	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		Composições Próprias		PROPRIA	

88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,73	R\$ 21,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,73

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:					R\$ 0,10	
VALOR:					21,83	

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,73	R\$ 21,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,73	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,02	R\$ 1,02
TOTAL Serviço:					R\$ 1,18	
VALOR:					22,91	

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.306,37	R\$ 0,09
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,09	
VALOR:					0,09	

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.306,37	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,01	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	
	UNIDADES: 95.1M²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR: 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.306,37	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,06
VALOR:						0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,75	R\$ 1,02
TOTAL Especiais:						R\$ 1,02
VALOR:						1,02


88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,23
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,17	R\$ 13,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,17
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:						R\$ 0,27
VALOR:						18,67

98750 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,27000000	R\$ 29,85	R\$ 37,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES: 95.1M ²		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 37,90
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67000000	R\$ 23,56	R\$ 39,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 39,34

VALOR:	77,24
---------------	--------------

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,26

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,11	R\$ 17,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,11


Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,19
					VALOR:	23,56

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,61	R\$ 2,61
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
					TOTAL Material:	R\$ 3,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 19,78	R\$ 2,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 23,42	R\$ 2,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,52
					VALOR:	9,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	UNIDADES:	95.1M ²	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,10

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,01	R\$ 17,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,01

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19
VALOR:						22,30


92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,48	R\$ 9,48
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,46	R\$ 17,46
TOTAL Serviço:						R\$ 26,94
VALOR:						26,94

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,02	R\$ 7,02
TOTAL Material:						R\$ 7,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 19,78	R\$ 4,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 23,42	R\$ 5,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		CAGEPA		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES: 95.1M²		ORSE		2025/07	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		
				HORA		
				MES		

VALOR: 17,46

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL Serviço:					R\$ 0,54
VALOR:					0,54

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
TOTAL Serviço:					R\$ 1,27
VALOR:					1,27

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.449,30	R\$ 0,44
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,44
VALOR:					0,44


90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.449,30	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,10
VALOR:					0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.449,30	R\$ 0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO		DATA : 05/02/2026		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB		HORA		MES	
	CLIENTE: PREFEITURA DE SOLEDADE		CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	UNIDADES: 95.1M ²		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.359,94		ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.449,30	R\$ 0,34
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,34
					VALOR:	0,34


90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,75	R\$ 0,39
					TOTAL Especiais:	R\$ 0,39
					VALOR:	0,39

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,32
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,71	R\$ 13,71
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,71
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,20
					VALOR:	19,23

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 162283136-5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																		
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026 BDI : 26,75%																															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-PB</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,13%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																															
CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-																															
ORSE	2025/07	111,36%	69,82%																															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																															
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																															
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																															
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB																																	
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE																																	
UNIDADES:	95.1M²																																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94																																	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.852,48	100,00 %			100,00 %
			R\$ 1.852,48			R\$ 1.852,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.126,08	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.126,08			R\$ 2.126,08
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 13.906,42	100,00 %			100,00 %
			R\$ 13.906,42			R\$ 13.906,42
4	ALVENARIA	R\$ 20.090,72	25,00 %	75,00 %		100,00 %
			R\$ 5.022,68	R\$ 15.068,04		R\$ 20.090,72
5	COBERTURA	R\$ 14.227,28		100,00 %		100,00 %
				R\$ 14.227,28		R\$ 14.227,28
6	INSTALAÇÕES	R\$ 2.199,64			100,00 %	100,00 %
					R\$ 2.199,64	R\$ 2.199,64
7	REVESTIMENTO	R\$ 47.002,47		100,00 %		100,00 %
				R\$ 47.002,47		R\$ 47.002,47
8	PINTURA	R\$ 5.683,40			100,00 %	100,00 %
					R\$ 5.683,40	R\$ 5.683,40
9	ESQUADRIAS	R\$ 15.812,81		100,00 %		100,00 %
				R\$ 15.812,81		R\$ 15.812,81
10	FORRO	R\$ 6.429,02			100,00 %	100,00 %
					R\$ 6.429,02	R\$ 6.429,02
R\$ 129.330,32			R\$ 22.907,66	R\$ 92.110,60	R\$ 14.312,06	R\$ 129.330,32
			R\$ 22.907,66	R\$ 115.018,26	R\$ 129.330,32	

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 162283136-5

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	95.1M ²	ORSE	2025/07
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			-
			100,13%
			111,36%
			69,82%
			84,44%
			47,48%
			-
			-
			91,01%
			51,84%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	INSS	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 26,75%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 162283136-5

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feridos	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	9,76%	7,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	46,88%	17,11%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,29%	3,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96%	2,25%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,27%	9,33%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,67%	3,31%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
	TOTAL	10,06%	3,60%

A + B + C + D = 91,01% 51,84%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			-
			100,13%
			111,36%
			69,82%
			84,44%
			47,48%
			-
			-
			91,01%
			51,84%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,35%	16,29%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	13,47%	10,41%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	16,74%	6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO	DATA : 05/02/2026	BDI : 26,75%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO SALES SOARAS, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB	CAGEPA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SOLEDADE	DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	95.1M²	ORSE	2025/07
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.359,94	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 162283136-5

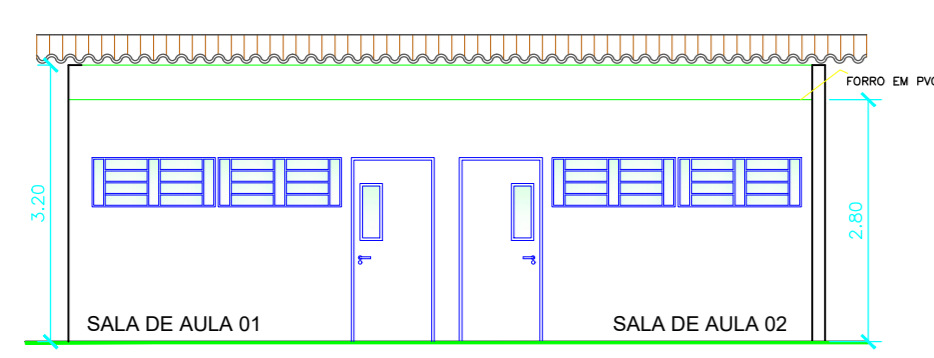

01 VISTA A
ESCALA 1/100

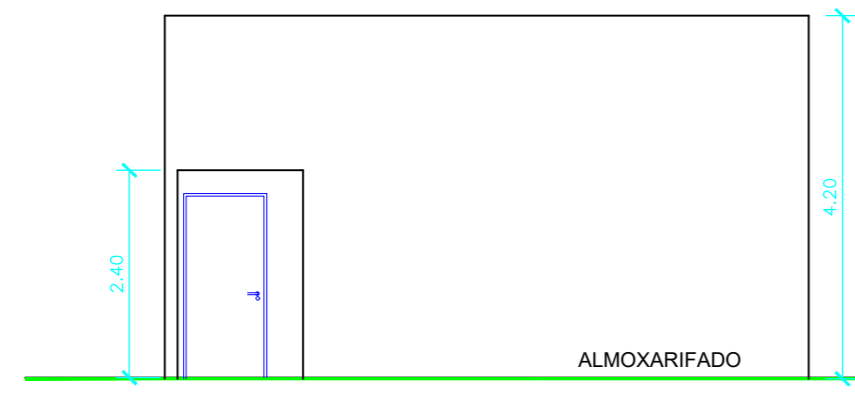


03 VISTA B
ESCALA 1/100

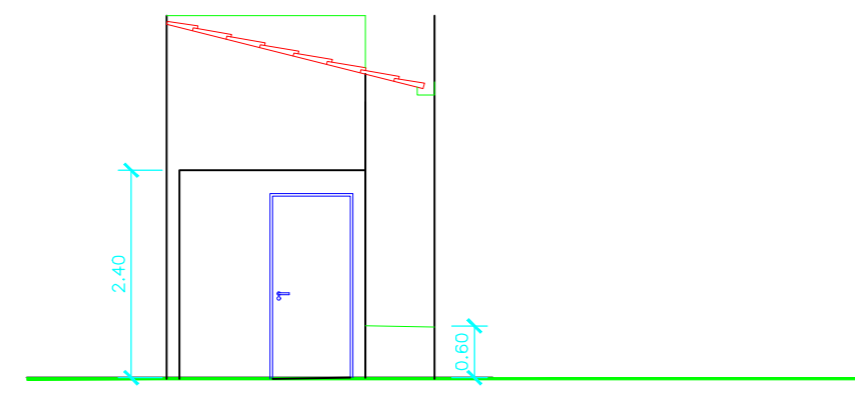


04 VISTA C
ESCALA 1/100

QUADRO DE ESQUADRIAS				
PORTAS				
TIPO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.
PM11	0,90m	2,10m	PORTA DE MADEIRA DE ABRE COM VISOR DE 0,20x0,60 EM VIDRO COMUM, MEDIDA 0,80m	02
PF1	0,90m	2,10	PORTA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ABRE UMA FOLHA COM ANJELAS EM ALUMINIO ANTIQUETADO NA COR BRANCA	01
JANELAS				
TIPO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.
BF1	1,50m	1,20m	JANELA EM AÇO TIPO BASCULANTE COM VIDRO COMUM JATEADO DE 3mm	04
BF2	1,50m	0,60m	JANELA EM AÇO TIPO BASCULANTE COM VIDRO COMUM JATEADO DE 3mm	04
BF3	1,50m	0,60m	JANELA EM AÇO TIPO BASCULANTE COM VIDRO COMUM JATEADO DE 3mm	01

- CONVENÇÕES:
- PAREDE EXISTENTE
 - PAREDE A CONSTRUIR
 - - - PAREDE A DEMOLIR
 - 1.30 m CERÂMICA 10X10 / 1.50 PINTURA SOB BASE MASSA ACRILICA
 - FORRO EM PVC
 - PISO GRANILITE
 - CERÂMICA 20X20 DO PISO AO TETO

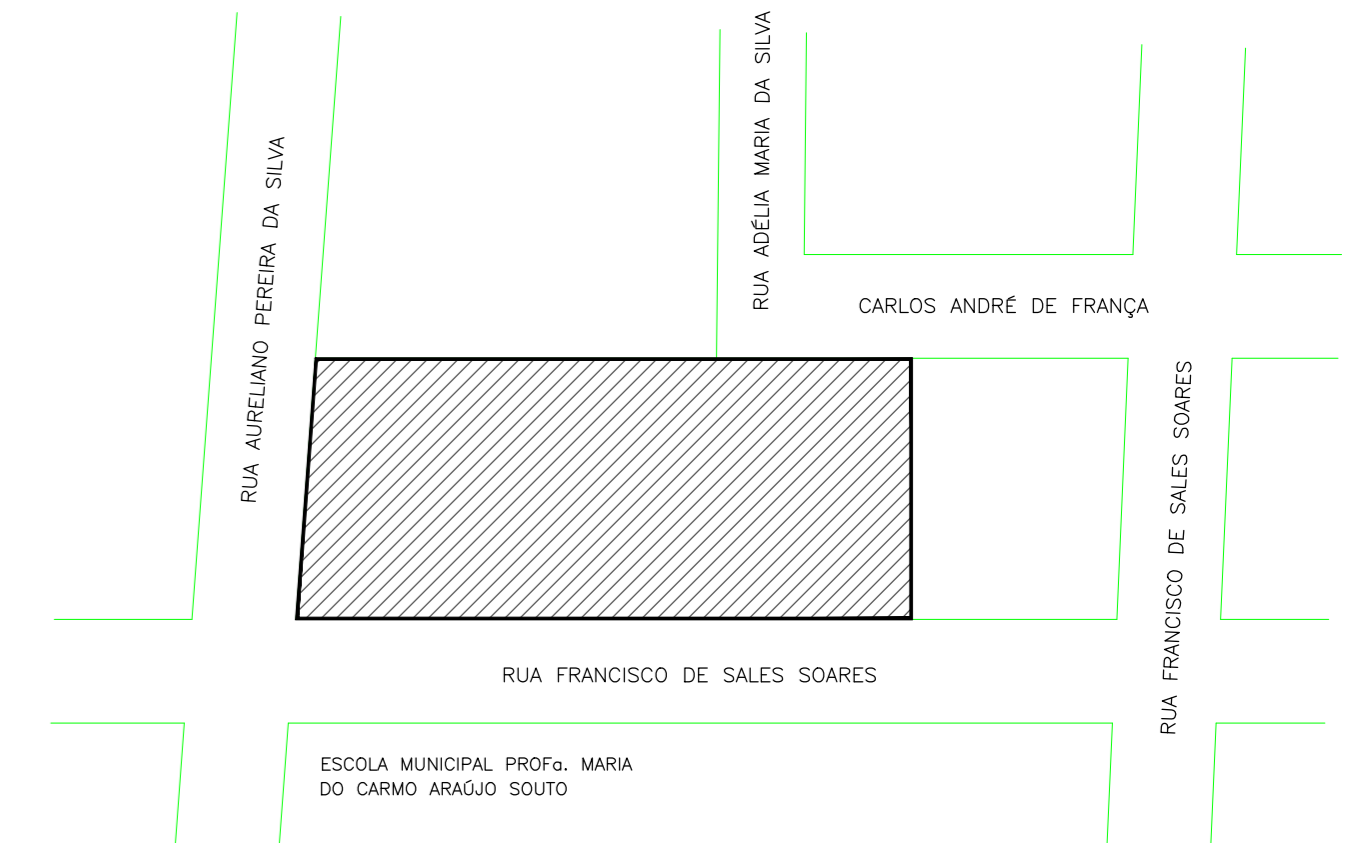

05 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/1000

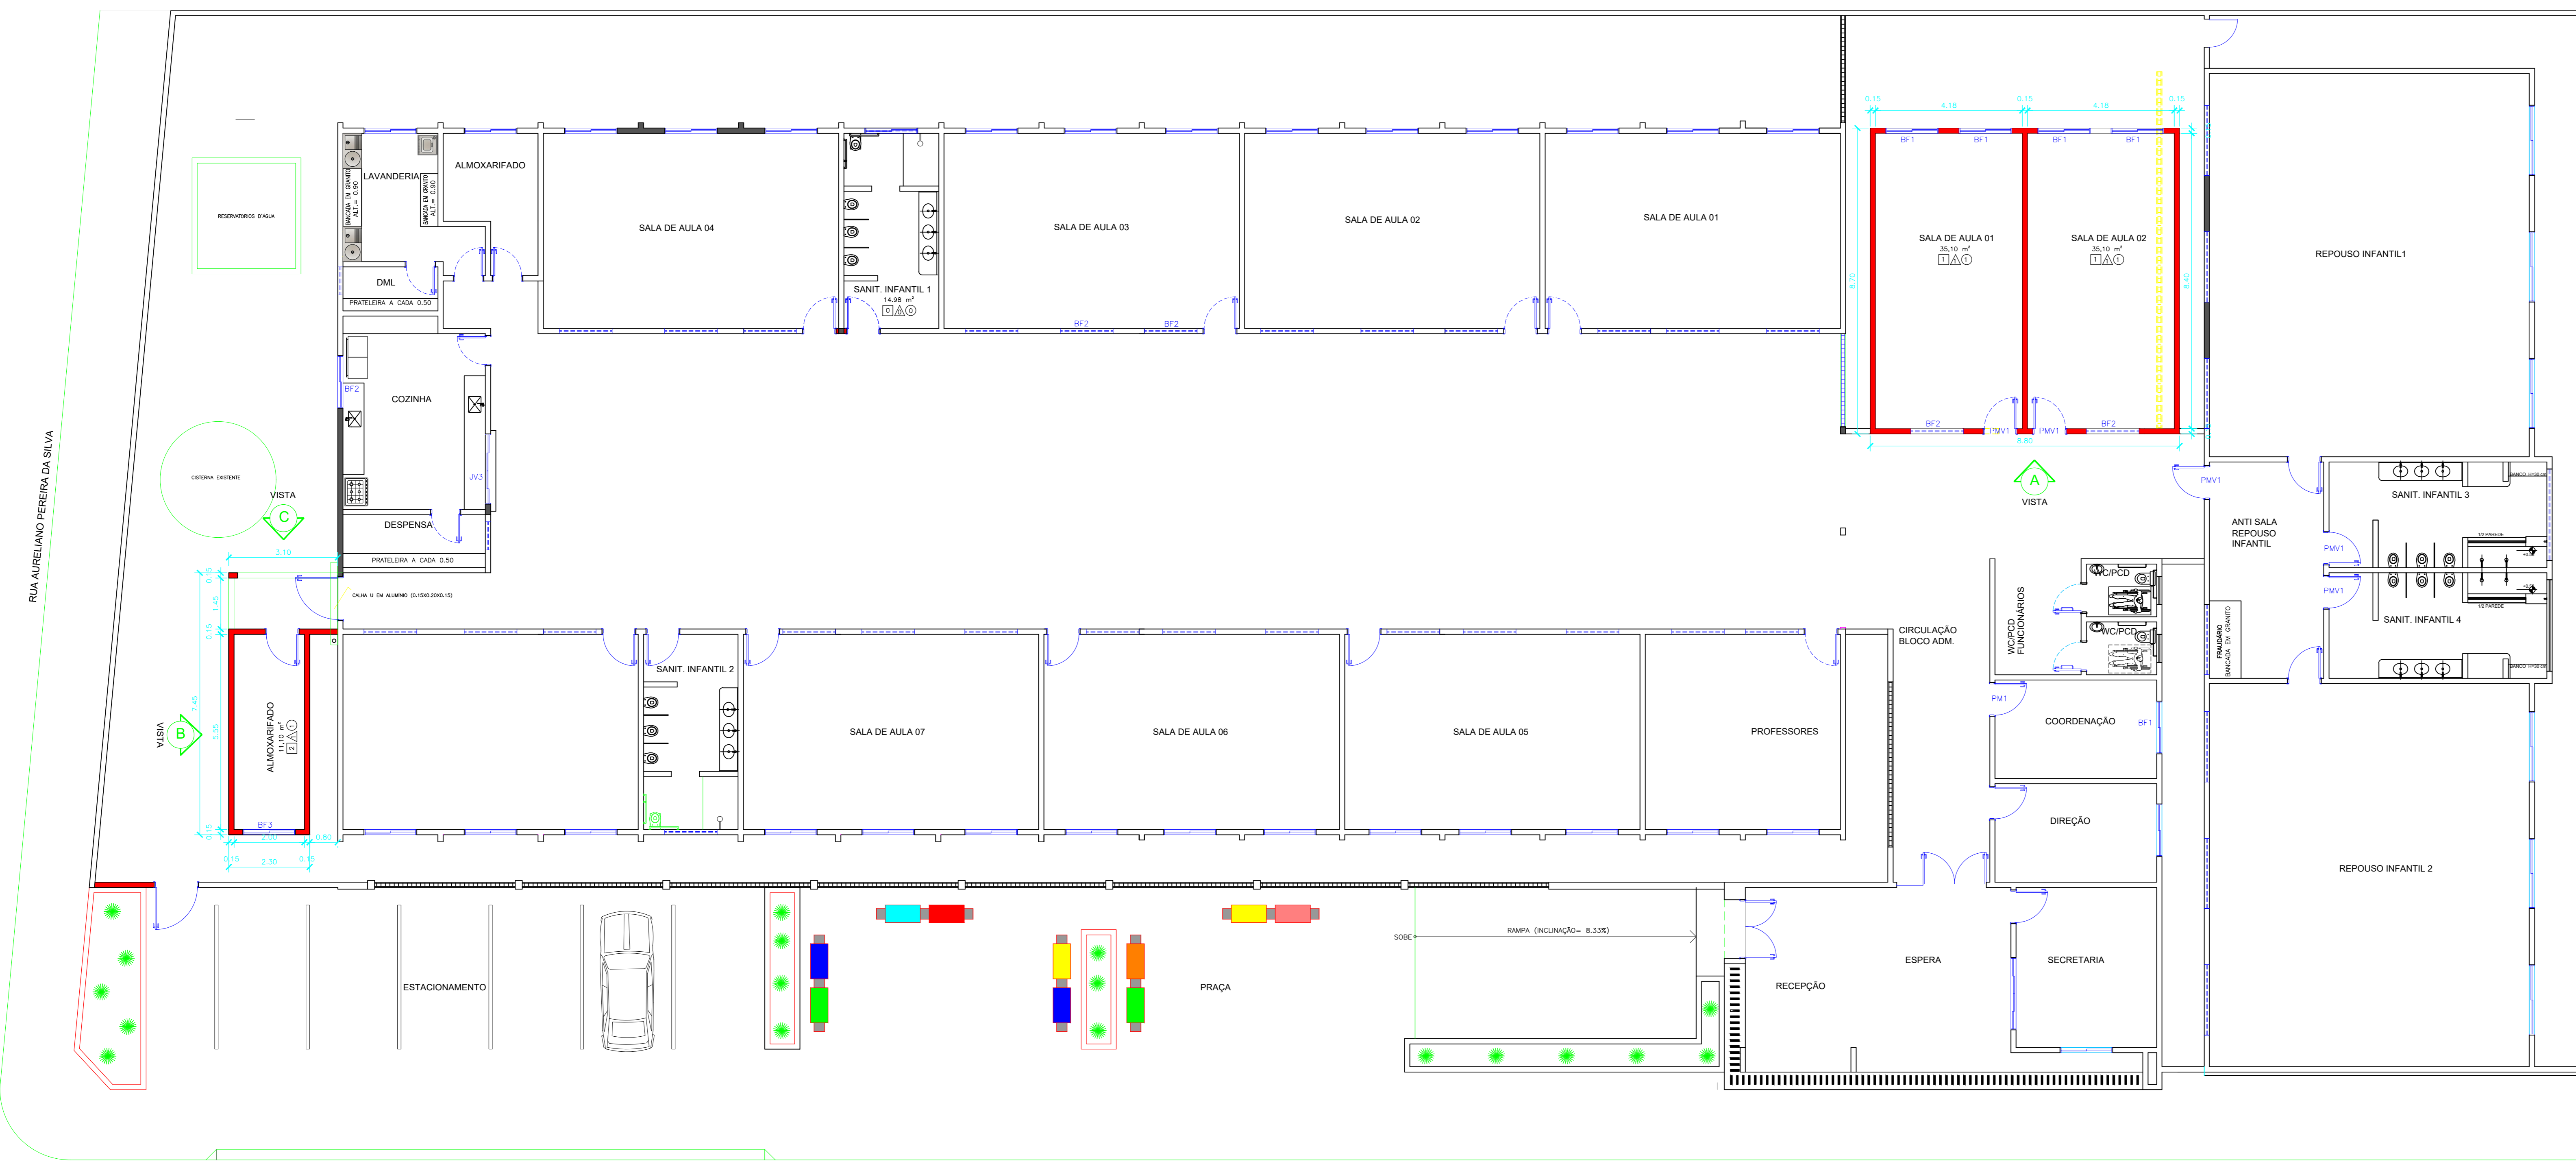

01 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	2.124,57
EXISTENTE	1.424,61
A CONSTRUIR (AMPLIAÇÃO)	95,10
TOTAL DA CONSTRUÇÃO	1.519,71

PRONCHA Nº:	01/01	PROJETO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO	LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SALES SOARES, BAIRRO: SANTA TEREZA - SOLEDADE-PB	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA DE SOLEDADE
DESENHO		DATA					
PROJETO	02/2020	RESP. TÉCNICO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADI CREA 16283139-6				
ESCALA:	1/100	ASSUNTO:	PROJETO DE ARQUITETURA	1ª ENTREGA	10/02/2020		
				ART. OBRA / SERVIÇO:	FR20200798724	ARQUIVO:	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20260798724

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1622831365**

Registro: **12124942024PB**

Empresa contratada: **J A SOUTO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**

Registro: **0003602788-PB**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA DE SOLEDADE**

RUA JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO

Complemento:

Cidade: **SOLEDADE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**

Nº: **62**

CEP: **58155000**

Contrato: **0049/2025 SDC**

Celebrado em: **17/02/2025**

Valor: **R\$ 129.330,32**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO SALES SOARES

Complemento:

Cidade: **SOLEDADE**

Data de Início: **05/02/2026**

Previsão de término: **09/02/2026**

Coordenadas Geográficas: **-7.059470, -36.371953**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA DE SOLEDADE**

CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	95,10	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	95,10	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	95,10	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	95,10	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	95,10	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	95,10	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	95,10	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	95,10	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	95,10	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO, RUA FRANCISCO SALES SOARES, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z7dz3
 Impresso em: 08/02/2026 às 21:59:20 por: , ip: 177.75.79.238

sic.creapb.org.br

Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br

Fax:



CREA-PB
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia da Paraíba





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20260798724

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOUTO BADÚ - CPF: 114.688.014-65

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA DE SOLEDADE - CNPJ: 08.919.425/0001-00

9. Informações

10. Valor

RASCUNHO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z7dz3
Impresso em: 08/02/2026 às 21:59:20 por: , ip: 177.75.79.238

