



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CNPJ 09.048.976/0001-09

Av. Joaquim Cavalcante de Moraes, 96 – Centro

CEP: 58.398-000-Remígio – PB

prefeituramunicipalderemigio@gmail.com

Telefone: (83) 3364-1837

Análise da Habilitação Técnica
CONCORRÊNCIA Nº. 00009/2024

Introdução:


A presente análise tem como objetivo avaliar a documentação de habilitação técnica da empresa **CONSTRUTORA WEBER E TOMAZ LTDA**, CNPJ: **41.970.209/0001-65**, referente à licitação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO (PRAÇA 5 E 10)**. A análise foi realizada com base nos critérios estabelecidos no Edital nº 00009/2024 e na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).

1. Critérios de Análise:

Qualificação dos Profissionais:

Os profissionais possuem registro em órgãos de classe e experiência compatível com as funções que exercerão, conforme comprovado por CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA emitida pelo CREA Nº 201070/2024.

A empresa possui um responsável técnico com experiência comprovada em obras similares, conforme demonstrado por ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA apresentados.

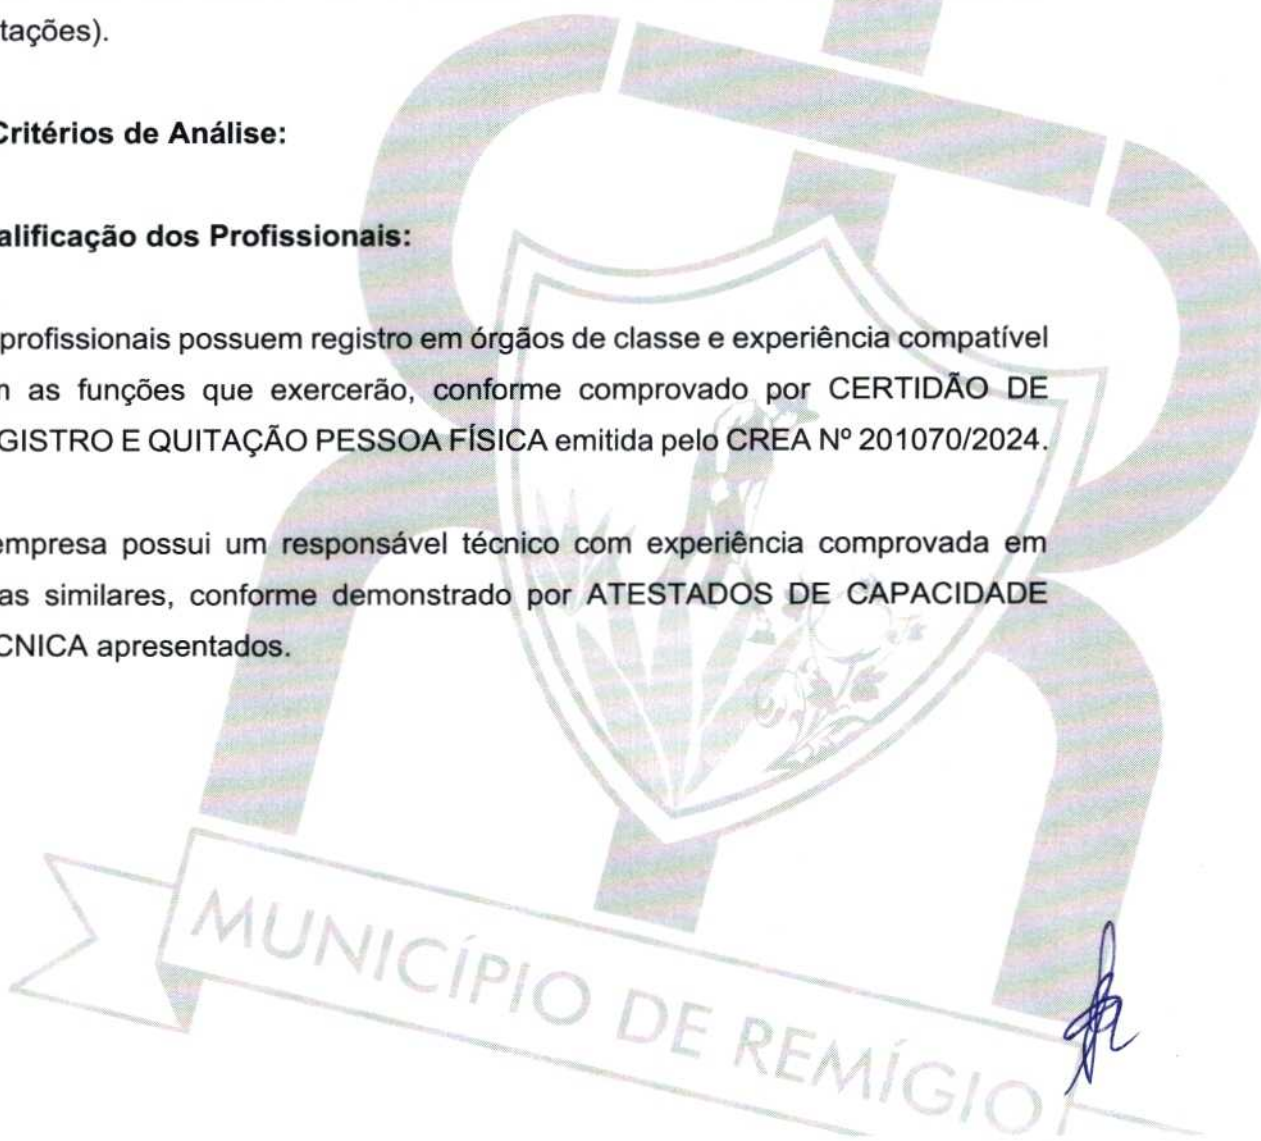



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CNPJ 09.048.976/0001-09

Av. Joaquim Cavalcante de Moraes, 96 – Centro

CEP: 58.398-000-Remígio – PB

prefeituramunicipalderemigio@gmail.com

Telefone: (83) 3364-1837

Análise da Planilha de Orçamento

A planilha de orçamento apresentada está completa, clara e detalhada, com indicação dos itens de serviço, quantidades, unidades e preços unitários. O desconto global se deu na ordem de 25,00%.

2. Conclusões:

Após a análise da documentação de habilitação técnica da empresa **CONSTRUTORA WEBER E TOMAZ LTDA**, conclui-se que a empresa atendeu a todos os itens do Edital nº 00009/2024 e demonstrou capacidade técnica para executar a obra licitada.

3. Recomendação:

Diante do exposto, recomenda-se a habilitação técnica da empresa **CONSTRUTORA WEBER E TOMAZ LTDA**, para a licitação em questão

Remígio, 18 de setembro de 2024.

Hélio Ferreira da Silva
Secretário de Obras

MUNICÍPIO DE REMÍGIO

Obra PRAÇA 5 E 10 - REMÍGIO		Bancos SINAPI - 05/2024 - Paraíba ORSE - 03/2024 - Sergipe	B.D.I. 20,0%	Não Desonerado: Horista: 114,59% Mensalista: 70,27%
Orçamento Sintético				

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.459,97	4,85 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8,00	281,02	337,22	2.697,76	1,05 %
1.2	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1.332,37	0,45	0,54	719,47	0,28 %
1.2	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2	M	170,65	44,16	52,99	9.042,74	3,52 %
2		PAVIMENTAÇÃO					63.300,88	24,64 %
2.1	92397 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	653,14	44,96	53,95	35.236,90	13,72 %
2.2	93680 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	321,44	50,09	60,10	19.318,54	7,52 %
2.3	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	220,00	29,40	35,28	7.761,60	3,02 %

2.4	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	26,00	31,54	37,84	983,84	0,38 %
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					52.170,38	20,31 %
3.1	12910 ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	9,00	2.045,48	2.454,57	22.091,13	8,60 %
3.2	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	40,75	48,90	440,10	0,17 %
3.3	104753 SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	17,43	20,91	188,19	0,07 %
3.4	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	96,25	115,50	1.039,50	0,40 %
3.5	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,20	4,85	5,82	53,54	0,02 %
3.6	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.995,80	3,12	3,74	7.464,29	2,91 %
3.7	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	112,91	135,49	1.625,88	0,63 %
3.8	6410 ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	12,00	19,77	23,72	284,64	0,11 %
3.9	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,50	18,48	22,17	99,76	0,04 %
3.10	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	9,00	28,42	34,10	306,90	0,12 %
3.11	3820 ORSE	Relé de tempo 7PV00 20s 220V	un	9,00	67,18	80,61	725,49	0,28 %
3.12	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	48,60	58,32	58,32	0,02 %
3.13	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	8,04	9,64	28,92	0,01 %

3.14	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	52,48	62,97	62,97	0,02 %
3.15	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	84,10	7,49	8,98	755,21	0,29 %
3.16	97670 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,70	20,45	24,54	1.980,37	0,77 %
3.17	101660 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00	662,38	794,85	14.307,30	5,57 %
3.18	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	137,62	165,14	165,14	0,06 %
3.19	101880 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	410,61	492,73	492,73	0,19 %
4	CONTENSÕES E ALVENARIA						77.195,20	30,05 %
4.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,95	69,33	83,19	744,55	0,29 %
4.2	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	44,63	27,21	32,65	1.457,16	0,57 %
4.3	104927 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	44,63	63,56	76,27	3.403,93	1,33 %
4.4	104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	150,00	8,88	10,65	1.597,50	0,62 %
4.5	104923 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	8,95	539,33	647,19	5.792,35	2,25 %
4.6	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	250,00	56,09	67,30	16.825,00	6,55 %

4.7	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	287,05	98,10	117,72	33.791,52	13,15 %
4.8	104952 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	287,05	25,31	30,37	8.717,70	3,39 %
4.9	88423 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	287,05	14,13	16,95	4.865,49	1,89 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						9.912,10	3,86 %
5.1	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	200,00	1,10	1,32	264,00	0,10 %
5.2	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	199,83	11,96	14,35	2.867,56	1,12 %
5.3	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	8,00	95,28	114,33	914,64	0,36 %
5.4	105004 SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	4,00	82,85	99,42	397,68	0,15 %
5.5	3223 ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	6,00	759,48	911,37	5.468,22	2,13 %
6	BANCOS						41.861,65	16,29 %
6.1	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	227,76	86,67	104,00	23.687,04	9,22 %
6.2	92772 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,00	6,27	7,52	902,40	0,35 %
6.3	103675 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	27,78	518,13	621,75	17.272,21	6,72 %

Total Geral

256.900,18



Tiago Weber dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 161976927-1