
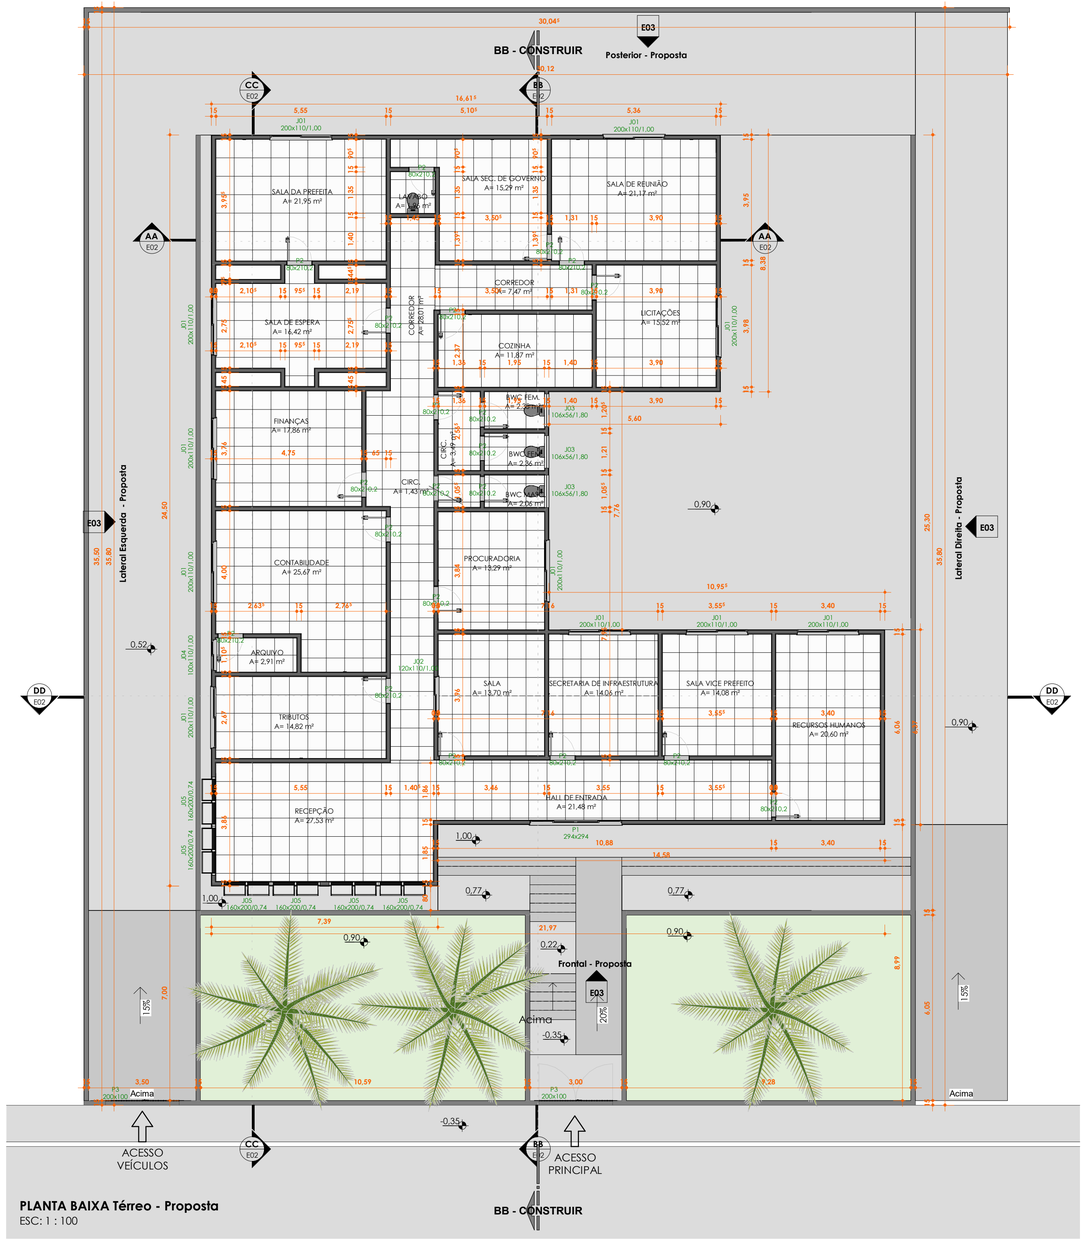


PLANTA BAIXA Térreo - Proposta
ESC: 1 : 100

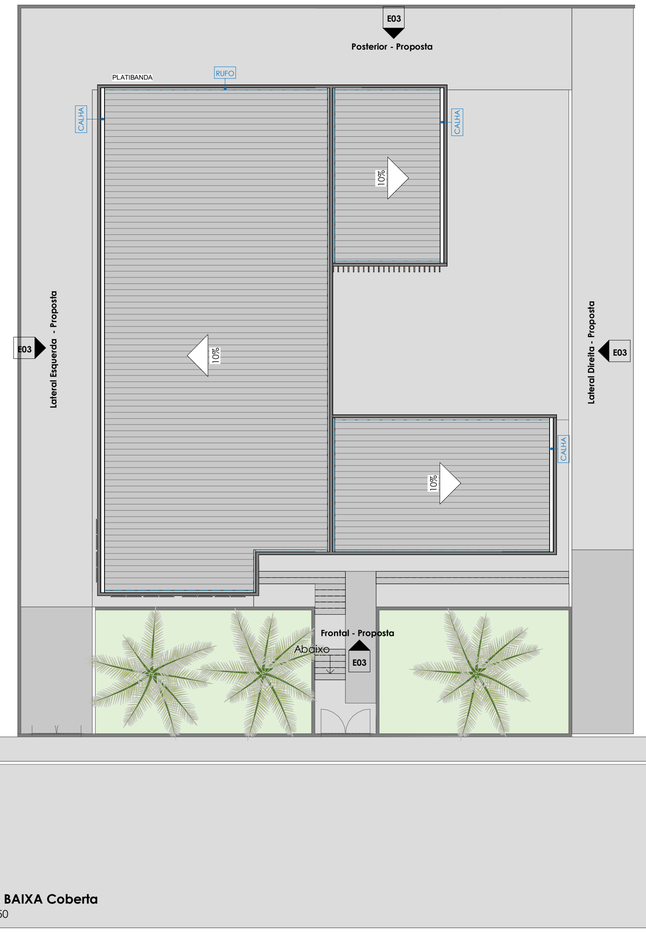

PLANTA BAIXA Coberta
ESC:1 : 150

.TABELA DE AMBIENTES		
Nome	Área	Perímetro
LAVABO	1,96 m²	5,60
SALA SEC. DE GOVERNO	15,29 m²	18,11
SALA DE REUNIÃO	21,17 m²	18,62
CORREDOR	7,47 m²	13,15
CORREDOR	28,01 m²	39,89
COZINHA	11,87 m²	14,76
LICITAÇÕES	15,52 m²	15,76
BWC FEM.	2,35 m²	6,31
BWC FEM.	2,36 m²	6,32
BWC MASC.	2,06 m²	6,01
CIRC.	1,43 m²	4,83
CIRC.	3,49 m²	7,85
PROCURADORIA	13,29 m²	14,60
SALA	13,70 m²	14,84
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14,06 m²	15,02
SALA VICE PREFEITO	14,08 m²	15,03
RECURSOS HUMANOS	20,60 m²	18,92
HALL DE ENTRADA	21,48 m²	25,93
RECEPÇÃO	27,53 m²	22,11
TRIBUTOS	14,82 m²	16,44
ARQUIVO	2,91 m²	7,48
CONTABILIDADE	25,67 m²	21,61
FINANÇAS	17,86 m²	17,02
SALA DE ESPERA	16,42 m²	19,00
SALA DA PREFEITA	21,95 m²	19,01
	337,35 m²	

.TABELA DE ALVENÁRIA	
Descrição	Área
MURO e = 15 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura)	343,68 m²
PREFEITURA e = 15 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura)	918,51 m²
	1262,19 m²

.TABELA DE RUFO			
Modelo	Contagem	Comprimento	Fase criada
RUFO	1	11,07	Existente
RUFO	1	35,77	Existente
RUFO	1	47,01	Existente

.QUANTITATIVO DE TELHADO				
Descrição	Área	Fase	Fase demolida	Serviço
Telhado de fibrocimento	381,33 m²	Existente	Projeto	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada
Total geral: 3	381,33 m²			


.TABELA DE PORTAS							
CÓDIGO	QUANT.	ALTURA/LARGURA	MOVIMENTO	Nível	FASE CRIADA	FASE DEMOLIDA	SERVIÇO
P1	1	2,94/2,94/	GIRO	Térreo	Existente	Nenhum	Troca
P2	21	2,10/0,80/	GIRO	Térreo	Existente	Projeto	Limpeza
P3	2	1,00/2,00/	GIRO	Rua	Existente	Nenhum	Lixamento e limpeza da superfície metálica, seguido da aplicação de fundo anticorrosivo tipo zarcão e fundo acrílico pulverizado. Finalização com pintura de acabamento em esmalte sintético para proteção e estética da superfície.
Total geral: 24	24						

.TABELA JANELAS						
MARCA TIPO	QUANT.	Largura/Altura/Altura do peitoril	MODELO	FASE CRIADA	FASE DEMOLIDA	SERVIÇO
J01	11	1.94/1.04/1.00/	CORRER	Existente	Nenhum	Nenhum
J02	1	1.14/1.04/1.00/	CORRER	Existente	Nenhum	Nenhum
J03	3	1.00/0,50/1,80/	BASCULANTE	Existente	Nenhum	Lixamento e limpeza da superfície metálica, seguido da aplicação de 01 demão de fundo anticorrosivo tipo zarcão e 01 demão de fundo acrílico pulverizado. Finalização com 02 demãos de tinta esmalte sintético para acabamento e proteção da superfície.
J04	1	0.94/1.04/1.00/	CORRER	Existente	Nenhum	Nenhum
J05	6	1.56/1.96/0.74/	VIDROS FIXOS E MAXIM-AR	Existente	Nenhum	Nenhum
Total geral: 22	22					


.TABELA DE CALHAS				
Descrição	Comprimento	Quantidade	Fase criada	Fase demolida
Calha	39,84	3	Existente	Nenhum

.TABELA DE PISO					
Descrição	Fase criada	Fase demolida	Área	SERVIÇO	
Piso existente	Existente	Projeto	337,34 m²	Demolir	

QUADRO DE ÁREAS		
TIPO DE ÁREA	ÁREA	PORCETAGEM
Área do terreno	966,83m²	
Área construída Térreo	379.36m²	
Área construída 1º Pav.	0.00m²	
Área existente	379.36m²	
Área reformada	379.36m²	
Área acrecida	0.00m²	
Área total de construção	379.36m²	
Área de coberta	405,50m²	
Solo Natural	129,98m²	13.44%
T.O		41.94%
Coefic. de utilização	0.39u	

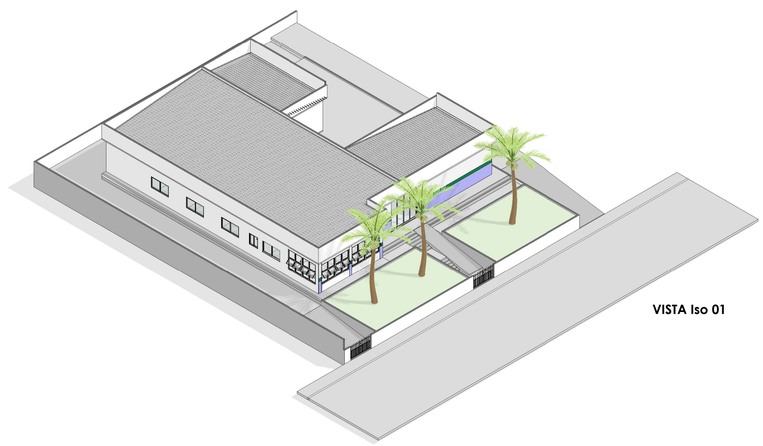

VISTA Iso 01

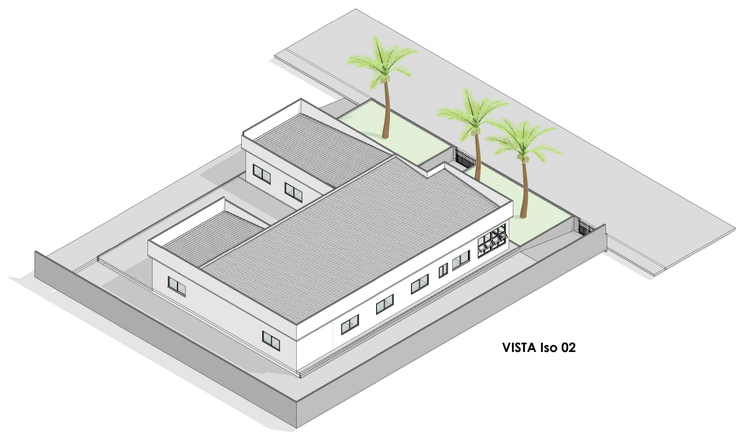

VISTA Iso 02

TIPO DE PROCESSO: PROJETO DE REFORMA
TITULO: Planta Baixa

LOCAL DO PROJETO: AVENIDA DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233, PREFEITURA MUNICIPAL, PALMEIRINA-PE

ENGENHEIRO: KAIO CESAR DO AMARAL
CREA:181943610-1

OBJETO:

DESENHO: SAMANTHA N. P. T. DE MIRANDA

SICONV: 000000000 **CT:** 000000000

CLIENTE: PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91


TIPO DE USO: Institucional

DATA: 27/03/2026 **ETAPA:** EXECUTIVO **ESCALA:** Como indicada **PRANCHA:** E01

PROPRIÉTARIO:
PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL:08768708416 — Assinado de forma digital por KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL:08768708416
KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL
CREA:181943610-1


2S ENGENHARIA
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 1124
MAURÍCIO DE NASSAU | CARUARU | PERNAMBUCO
CONTATO: (87)9 9906-9374
CONTATO: (87)9 9906-9374
E-MAIL: engenharias2s@hotmail.com
CNPJ:31.988.427/0001-73
@2S.ENGENHARIA @2S.ENGENHARIA.LTDA

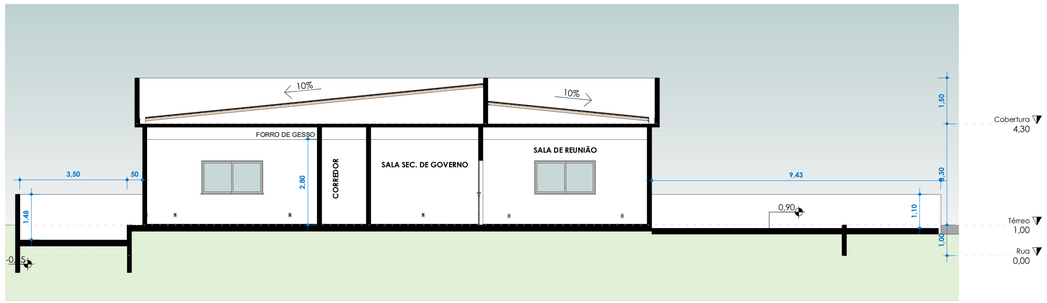

CORTE AA
ESC: 1 : 100



CORTE BB
ESC: 1 : 100

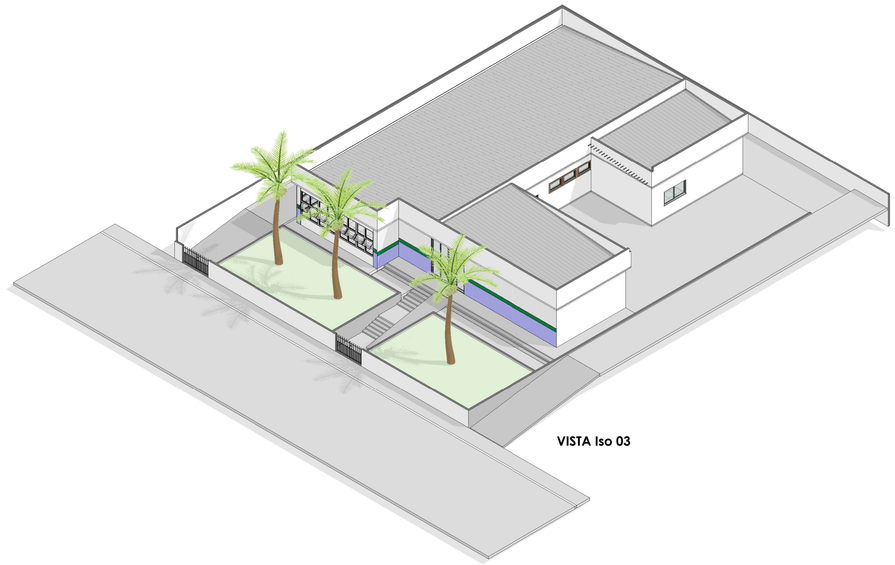

VISTA Iso 03



CORTE CC
ESC: 1 : 100



CORTE DD
ESC: 1 : 100

TIPO DE PROCESSO: PROJETO DE REFORMA
TITULO: Cortes

LOCAL DO PROJETO: AVENIDA DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233, PREFEITURA MUNICIPAL, PALMEIRINA-PE

ENGENHEIRO: KAIO CESAR DO AMARAL
CREA:181943610-1

OBJETO:

DESENHO: SAMANTHA N. P. T. DE MIRANDA

SICONV: 000000000 **CT:** 000000000

CLIENTE: PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91


TIPO DE USO: Institucional

DATA: 27/03/2026 **ETAPA:** EXECUTIVO **ESCALA:** 1 : 100 **PRANCHA:** E02


PROPRIÉTARIO:
PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL
CREA:181943610-1

2S ENGENHARIA
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 1124
MAURÍCIO DE NASSAU | CARUARU | PERNANBUCO
CONTATO: (87)9 9906-9374
CONTATO: (87)9 9906-9374
E-MAIL: engenharias2s@hotmail.com
CNPJ:31.988.427/0001-73
@2S.ENGENHARIA @2S.ENGENHARIA.LTDA

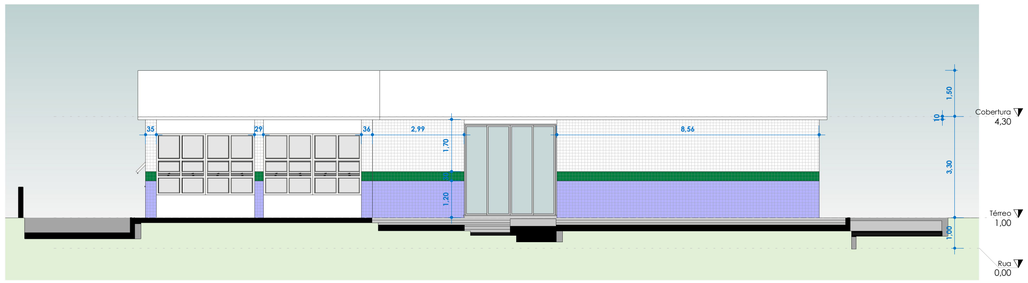


FACHADA Frontal - Proposta
ESC: 1 : 100

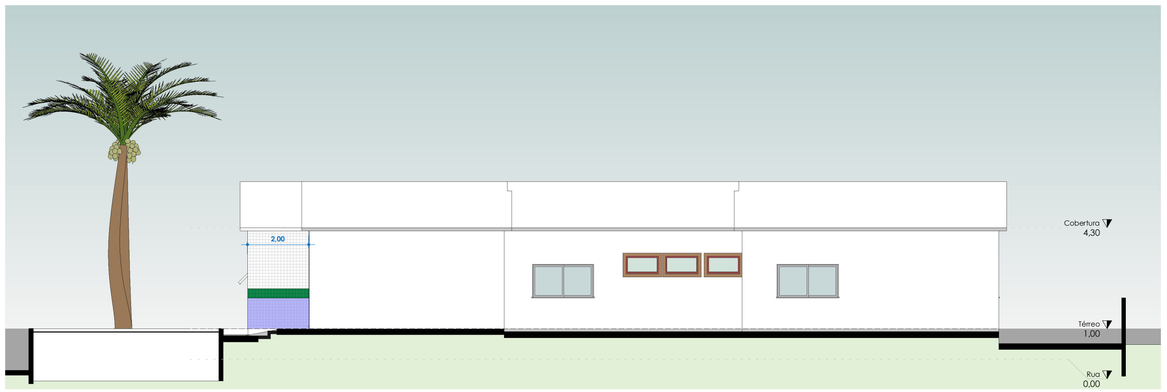


FACHADA Lateral Direita - Proposta
ESC: 1 : 100

FACHADA Lateral Esquerda - Proposta
ESC: 1 : 100

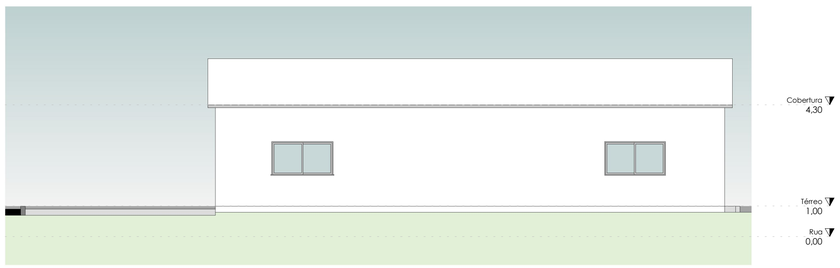

FACHADA Posterior - Proposta
ESC: 1 : 100

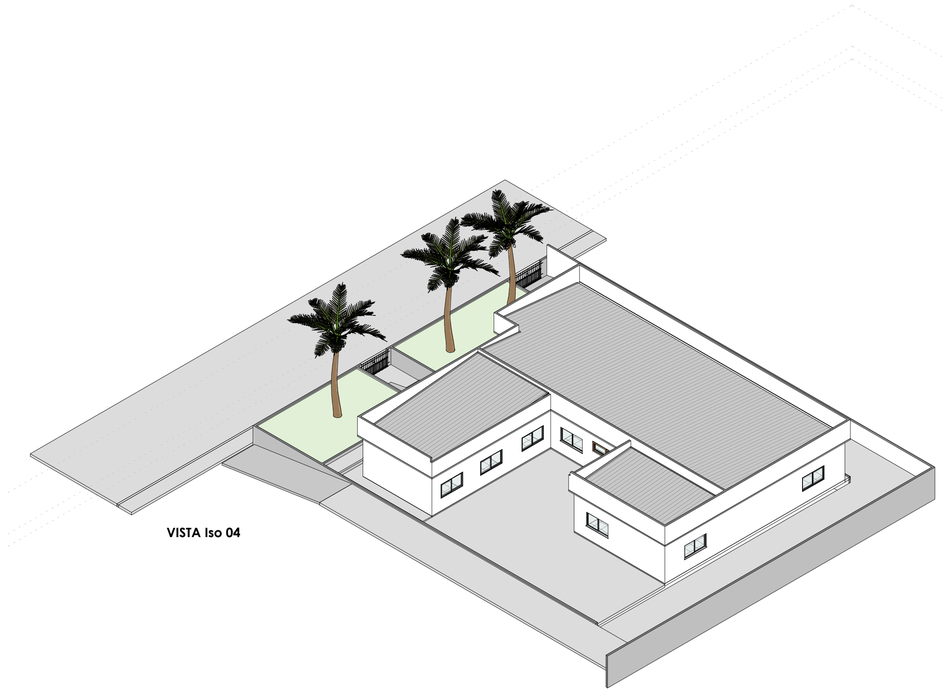

VISTA Iso 04

TIPO DE PROCESSO: PROJETO DE REFORMA
TITULO: Fachadas

LOCAL DO PROJETO: AVENIDA DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233, PREFEITURA MUNICIPAL, PALMEIRINA-PE

ENGENHEIRO: KAIO CESAR DO AMARAL
CREA:181943610-1

OBJETO:

DESENHO: SAMANTHA N. P. T. DE MIRANDA

SICONV: 000000000 **CT:** 000000000

CLIENTE: PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91


TIPO DE USO: Institucional

DATA: 27/03/2026 **ETAPA:** EXECUTIVO **ESCALA:** 1 : 100 **PRANCHA:** E03


PROPRIÉTARIO:
PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL
CREA:181943610-1


2S ENGENHARIA
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 1124
MAURÍCIO DE NASSAU | CARUARU | PERNANBUCO
CONTATO: (87)9 9906-9374
CONTATO: (87)9 9906-9374
E-MAIL: engenharias2s@hotmail.com
CNPJ:31.988.427/0001-73
@2S.ENGENHARIA @2S.ENGENHARIA.LTDA

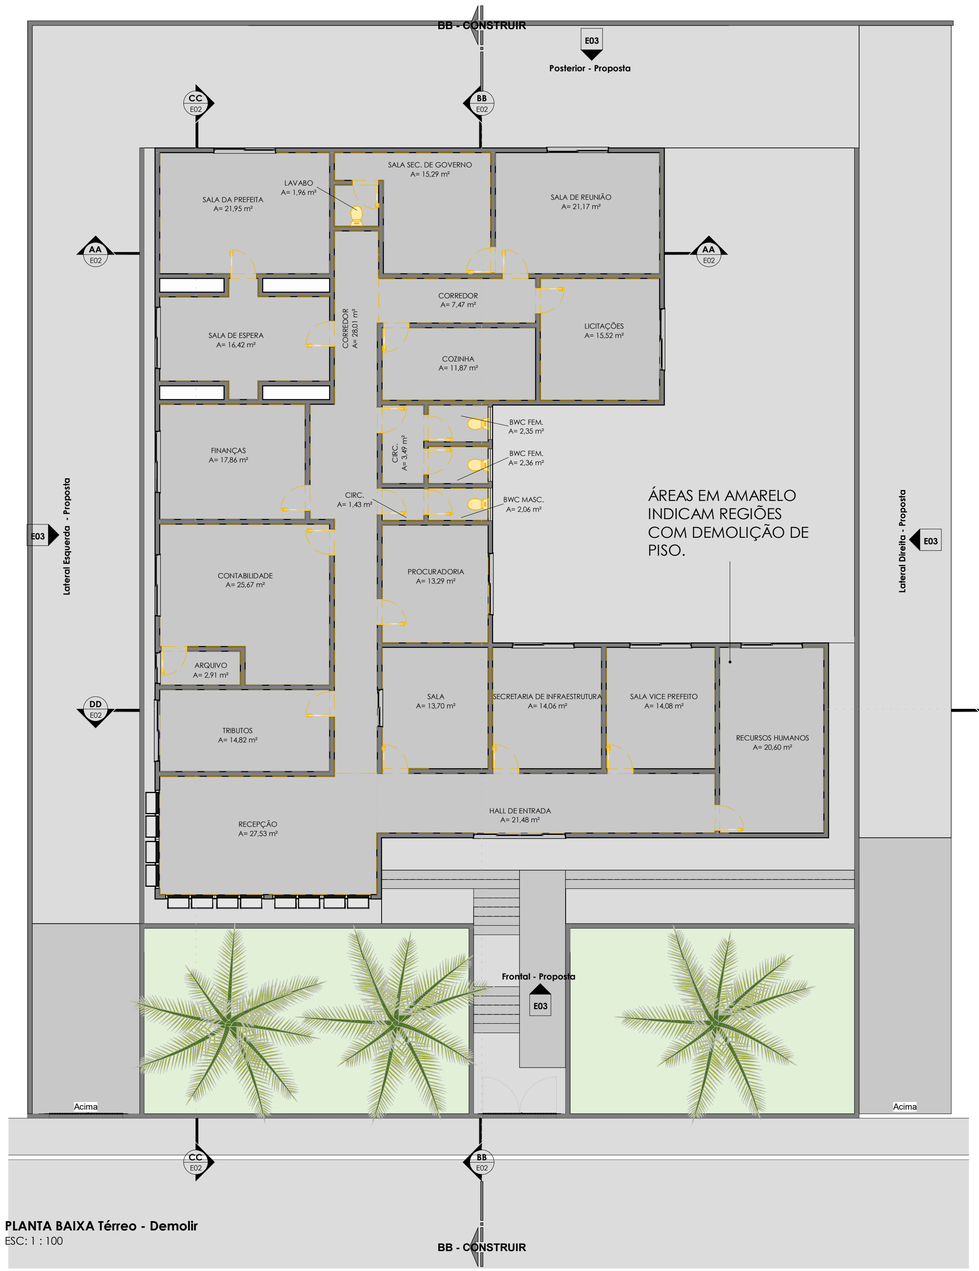


PLANTA BAIXA Térreo - Demolir
ESC: 1 : 100

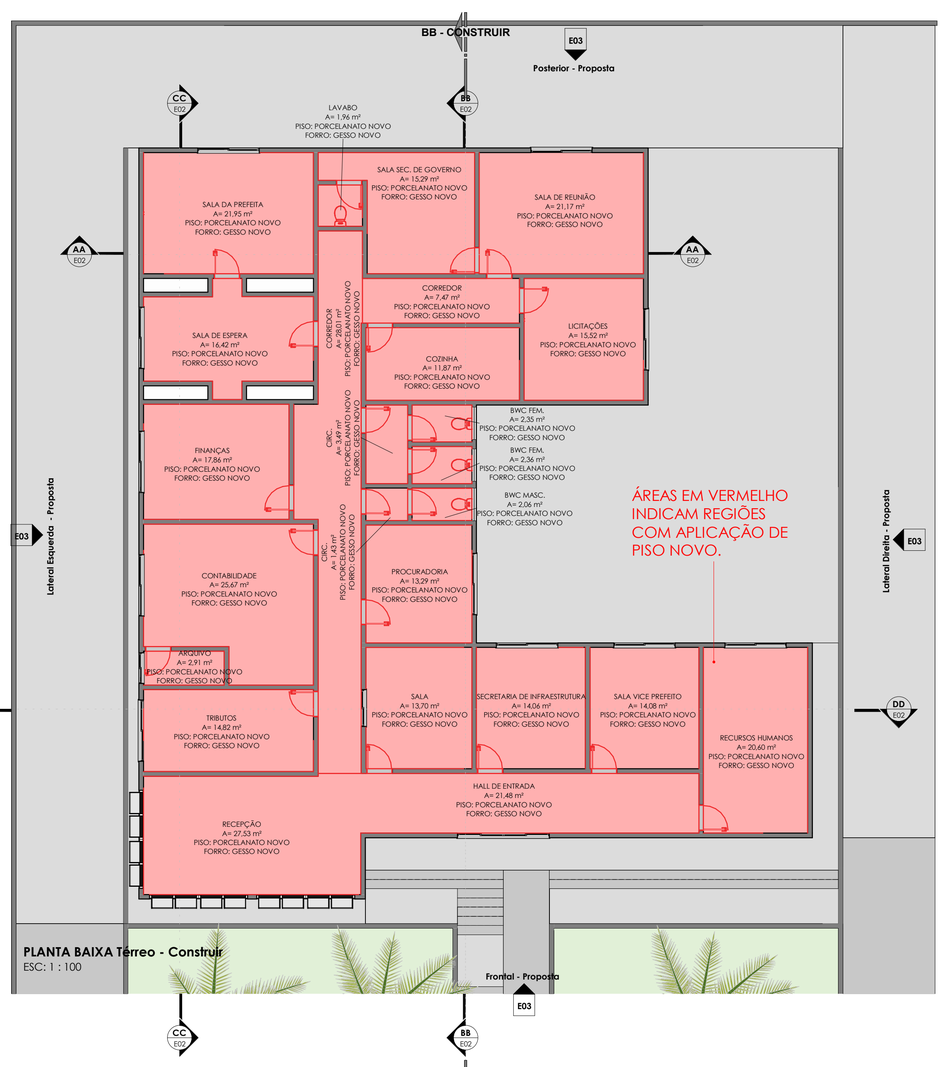

PLANTA BAIXA Térreo - Construir
ESC: 1 : 100

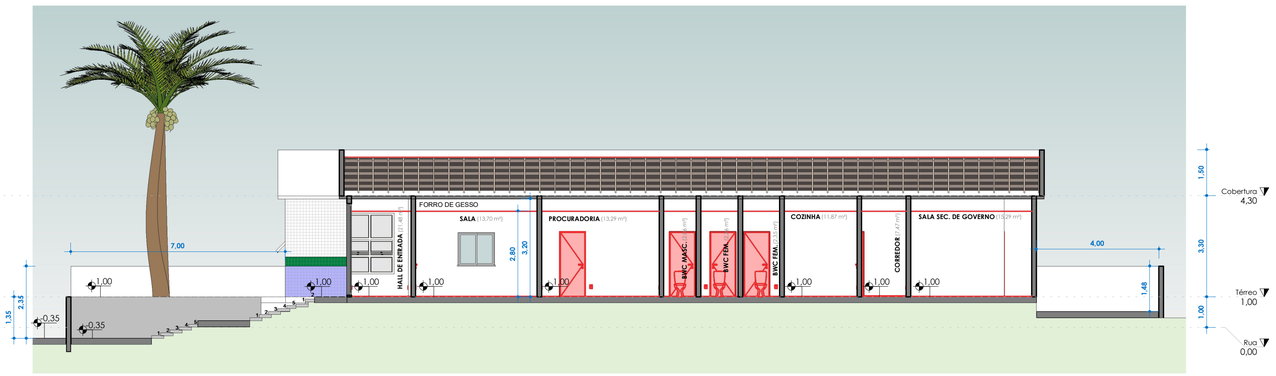

CORTE BB - CONSTRUIR
ESC: 1 : 100

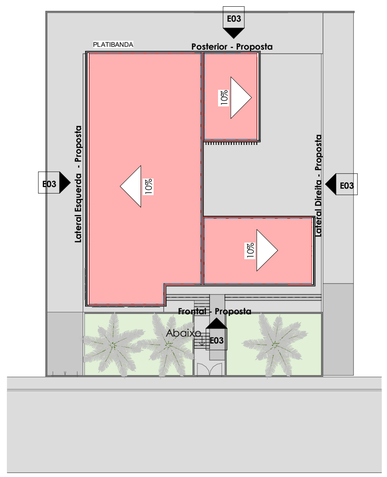

4 **Coberta - Reforma**
1 : 300

.PINTURA DE PAREDE		
Material: Descrição	Material: Área	Local
Cerâmica Azul 10x10cm	17,06 m²	Fachada Prefeitura
Cerâmica Branca 10x10cm	25,14 m²	Fachada Prefeitura
Cerâmica Verde 10x10cm	4,36 m²	Fachada Prefeitura
Alvenaria de tijolo	918,86 m²	Prefeitura
Chapisco e emboço	1837,72 m²	Prefeitura
Massa corrida c/ acabamento de pintura	1837,72 m²	Prefeitura
Tinta látex acrílica Prefeitura	601,13 m²	Prefeitura
Alvenaria de tijolo	343,68 m²	Muro
Emboço	687,36 m²	Muro
Tinta látex acrílica	343,68 m²	Muro
Total geral: 313	6616,71 m²	

.TABELA DE PORTAS CONSTRUIR				
CÓDIGO	QUANT.	ALTURA/LARG URA	MOVIMENTO	FASE CRIADA
P2	21	2,10/0,80	GIRO	Projeto
Total geral: 21	21			

.QUANTITATIVO PARA RETELHAMENTO		
Descrição	Área	Serviço
Telhado de fibrocimento	381,33 m²	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada
Total geral: 3	381,33 m²	

.LOUÇAS E METAIS NOVOS		
Comentários	Contagem	Fase criada
Vaso Sanitário com caixa acoplada	4	Projeto
Total geral: 4	4	

.ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTES PROPOSTA				
Nome	Área	Piso	Forro	Parede
LAVABO	1,96 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
SALA SEC. DE GOVERNO	15,29 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
SALA DE REUNIÃO	21,17 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
CORREDOR	7,47 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
CORREDOR	28,01 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
COZINHA	11,87 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
LICITAÇÕES	15,52 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
BWC FEM.	2,35 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
BWC FEM.	2,36 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
BWC MASC.	2,06 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
CIRC.	1,43 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
CIRC.	3,49 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
PROCURADORIA	13,29 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
SALA	13,70 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14,06 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
SALA VICE PREFEITO	14,08 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
RECURSOS HUMANOS	20,60 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
HALL DE ENTRADA	21,48 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
RECEPÇÃO	27,53 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
TRIBUTOS	14,82 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
ARQUIVO	2,91 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
CONTABILIDADE	25,67 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
FINANÇAS	17,86 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
SALA DE ESPERA	16,42 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	Execução de raspagem da superfície existente, aplicação de selador acrílico e pintura nova.
SALA DA PREFEITA	21,95 m²	PORCELANATO NOVO	GESSO NOVO	
337,35				

TABELA DE PISO NOVO				
Descrição	Fase criada	Fase demolida	Área	SERVIÇO
Porcelanato 60cm x 60cm	Projeto	Nenhum	337,34 m²	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado

Construir
Demolir

TIPO DE PROCESSO: PROJETO DE REFORMA
TITULO: Planta de Reforma

LOCAL DO PROJETO: AVENIDA DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233, PREFEITURA MUNICIPAL, PALMEIRINA-PE

ENGENHEIRO: KAIO CESAR DO AMARAL
CREA:181943610-1

OBJETO:

DESENHO: SAMANTHA N. P. T. DE MIRANDA

SICONV: 000000000 **CT:** 000000000

CLIENTE: PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91


TIPO DE USO: Institucional

DATA: 27/03/2026 **ETAPA:** EXECUTIVO **ESCALA:** Como indicada **PRANCHA:** E04

PROPRIÉTARIO:
PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91


RESPONSÁVEL TÉCNICO:
KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL
CREA:181943610-1

2S ENGENHARIA
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 1124
MAURÍCIO DE NASSAU | CARUARU | PERNAMBUCO
CONTATO: (87)9 9906-9374
CONTATO: (87)9 9906-9374
E-MAIL: engenharias2s@hotmail.com
CNPJ:31.988.427/0001-73
@2S.ENGENHARIA @2S.ENGENHARIA.LTDA

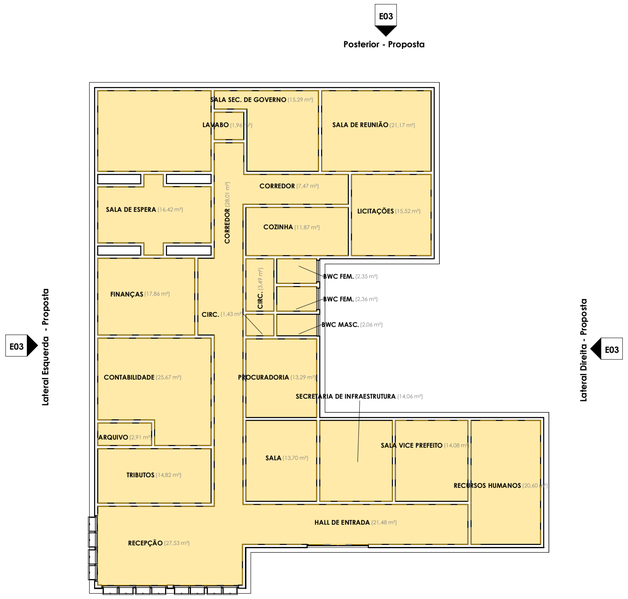


PLANTA DE FORRO Demolir
ESC:1 : 150

.TABELA DE FORRO DEMOLIDO			
Modelo	Área	Fase criada	Fase demolida
FORRO DE GESSO	337,34 m²	Existente	Projeto
Total geral	337,34 m²		

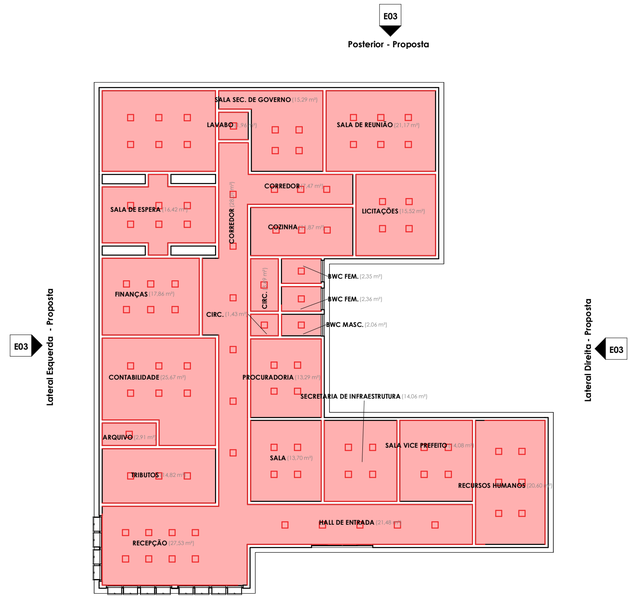


PLANTA DE FORRO Construir
ESC:1 : 150

.TABELA DE FORRO DE NOVO			
Modelo	Área	Fase criada	Fase demolida
FORRO DE GESSO	337,34 m²	Projeto	Nenhum
Total geral	337,34 m²		

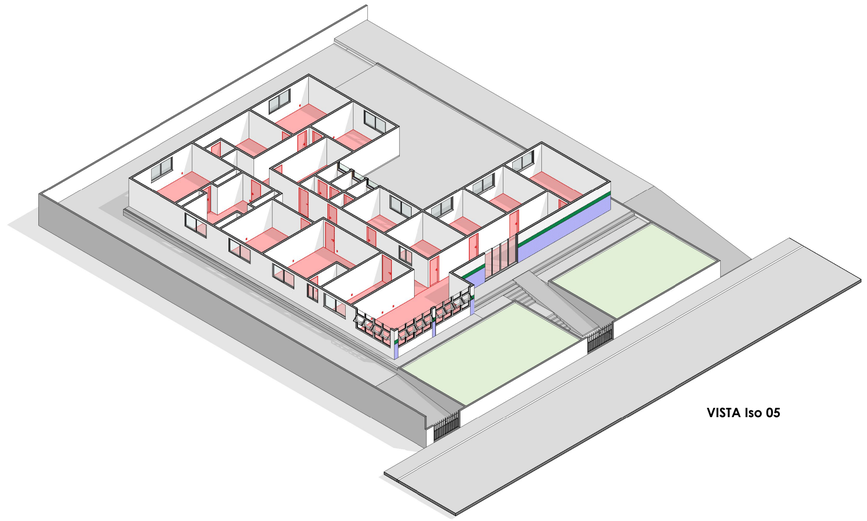


VISTA Iso 05

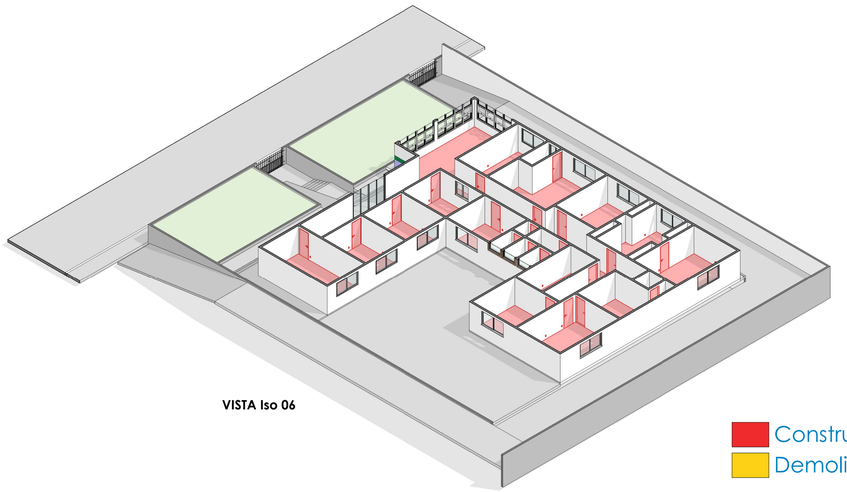


VISTA Iso 06

Construir
Demolir

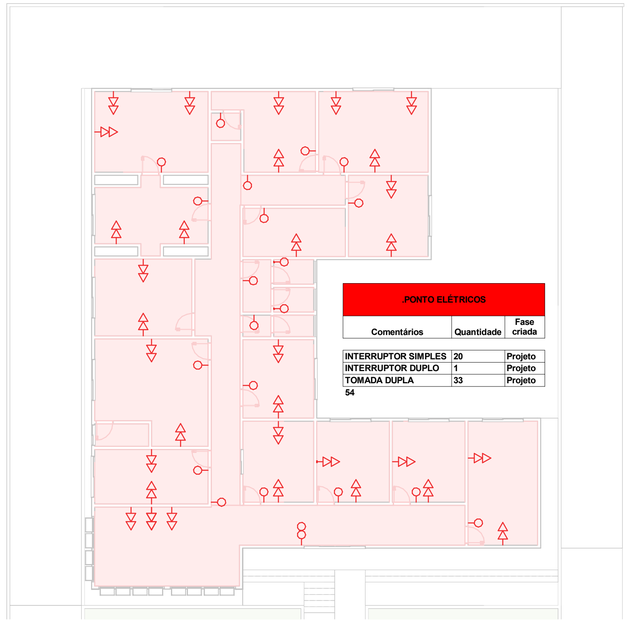

PLANTA BAIXA Pontos Elétricos
ESC:1 : 150

LEGENDA
- INTERRUPTOR SIMPLES 1,00m de altura
- INTERRUPTOR DUPLO 1,00m de altura
- TOMADA DUPLA

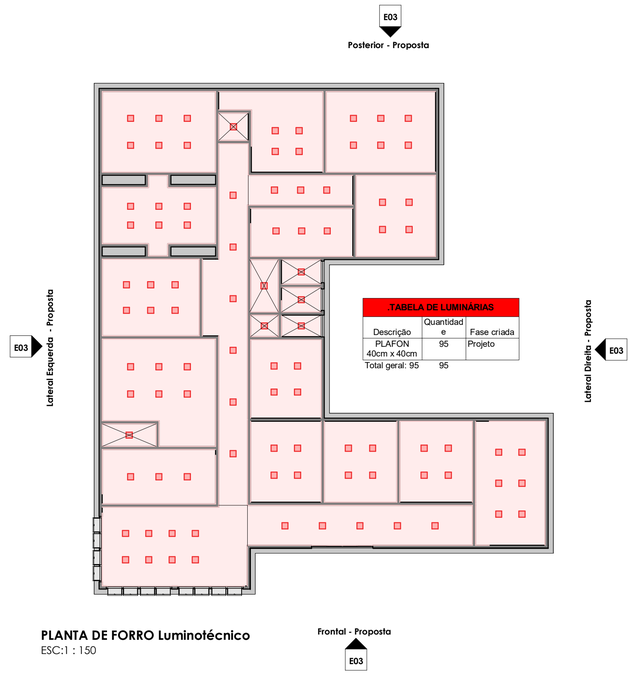

PLANTA DE FORRO Luminotécnico
ESC:1 : 150

TIPO DE PROCESSO: PROJETO DE REFORMA
TITULO: Planta de Forro, Luminotécnico e Pontos Elétricos

LOCAL DO PROJETO: AVENIDA DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233, PREFEITURA MUNICIPAL, PALMEIRINA-PE

ENGENHEIRO: KAIO CESAR DO AMARAL
CREA:181943610-1

OBJETO:

DESENHO: SAMANTHA N. P. T. DE MIRANDA

SICONV: 000000000 **CT:** 000000000

CLIENTE: PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91

TIPO DE USO: Institucional

DATA: 27/03/2026 **ETAPA:** EXECUTIVO **ESCALA:** Como indicada **PRANCHA:** E05

PROPRIÉTARIO:
PREFEITURA DE PALMEIRINA
CNPJ: 10.144.038/0001-91

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL
CREA:181943610-1

2S ENGENHARIA
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 1124
MAURÍCIO DE NASSAU | CARUARU | PERNANBUCO
CONTATO: (87)9 9906-9374
CONTATO: (87)9 9906-9374
E-MAIL: engenharias2s@hotmail.com
CNPJ:31.988.427/0001-73
@2S.ENGENHARIA @2S.ENGENHARIA.LTDA