



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO	
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220	
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES	
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026	
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%	
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS	
PERÍODO:	10 MESES	
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%	SEM DESONERAÇÃO
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%	SEM DESONERAÇÃO
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%	COM DESONERAÇÃO
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%	COM DESONERAÇÃO
REVISÃO:	R08	
DATA:	mai/26	

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	PESO %
1.0.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 609.699,04	10,7969%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 609.699,04	10,7969%
2.0.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 442.068,25	7,8284%
2.1.	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 107.174,82	1,8979%
2.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 238.366,37	4,2211%
2.3.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_01/2024	R\$ 6.735,06	0,1193%
2.4.	EQUIPES ESPECIALIZADAS	R\$ 89.792,00	1,5901%
3.0.	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.310.556,72	23,2080%
3.1.	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 102.575,61	1,8165%
3.2.	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.502,00	0,0266%
3.3.	LIMPEZA DE TERRENO	R\$ 5.171,43	0,0916%
3.4.	TERRAPLENAGEM	R\$ 141.909,72	2,5130%
3.5.	PAVIMENTAÇÃO/PISOS	R\$ 338.910,48	6,0016%
3.6.	MURO DE DIVISA, ALVENARIAS E ELEMENTOS VAZADOS	R\$ 720.487,48	12,7588%
4.0.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 484.016,76	8,5712%
4.1.	SISTEMA ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 9.175,32	0,1625%
4.2.	INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS	R\$ 58.978,66	1,0444%
4.3.	QUADROS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 13.152,90	0,2329%
4.4.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - INFRAESTRUTURA	R\$ 26.246,20	0,4648%
4.5.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - CABEAMENTO	R\$ 24.886,14	0,4407%
4.6.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ACABAMENTOS	R\$ 7.224,61	0,1279%
4.7.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - LUMINÁRIAS	R\$ 29.725,37	0,5264%
4.8.	REDE ESTABILIZADA - INFRAESTRUTURA	R\$ 6.262,69	0,1109%
4.9.	REDE ESTABILIZADA - CABEAMENTO E QUADROS	R\$ 5.663,65	0,1003%
4.10.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFRAESTRUTURA	R\$ 5.498,01	0,0974%
4.11.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CABEAMENTO	R\$ 3.855,76	0,0683%
4.12.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINARIAS	R\$ 508,81	0,0090%
4.13.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.206,98	0,3933%
4.14.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - PDE	R\$ 10.586,16	0,1875%
4.15.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - INFRAESTRUTURA	R\$ 35.758,86	0,6332%
4.16.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - CABEAMENTO E QUADROS	R\$ 8.767,03	0,1553%
4.17.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - LUMINÁRIA	R\$ 165.873,56	2,9374%
4.18.	REDE DE ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO/JARDIM - INFRAESTRUTURA	R\$ 10.920,16	0,1934%
4.19.	REDE DE ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO/JARDIM - CABEAMENTO E QUADRO	R\$ 7.886,66	0,1397%
4.20.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - LUMINÁRIA	R\$ 30.839,23	0,5461%
5.0.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 122.857,62	2,1756%
5.1.	CLIMATIZAÇÃO - CABEAMENTO	R\$ 11.383,21	0,2016%
5.2.	CLIMATIZAÇÃO - TUBULAÇÃO REFRIGERANTE	R\$ 17.998,69	0,3187%
5.3.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	R\$ 93.475,72	1,6553%
6.0.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 40.861,33	0,7236%
6.1.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ATERRAMENTO	R\$ 17.733,13	0,3140%
6.2.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - DESCIDA	R\$ 8.703,25	0,1541%
6.3.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CAPTAÇÃO	R\$ 14.424,95	0,2554%
7.0.	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 180.067,23	3,1887%
7.1.	SERVIÇOS REDE EXTERNA	R\$ 732,58	0,0130%
7.2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.688,11	0,4018%
7.3.	CABOS E TOMADAS	R\$ 39.343,82	0,6967%
7.4.	EQUIPAMENTOS	R\$ 117.302,72	2,0773%
8.0.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA	R\$ 25.985,75	0,4602%
8.1.	SERVIÇOS REDE INTERNA	R\$ 20.876,29	0,3697%
8.2.	SERVIÇOS REDE EXTERNA	R\$ 5.109,46	0,0905%
9.0.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 124.349,45	2,2020%
9.1.	SERVIÇOS REDE INTERNA	R\$ 45.705,48	0,8094%
9.2.	SERVIÇOS REDE EXTERNA	R\$ 78.643,97	1,3927%
10.0.	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 5.757,54	0,1020%
10.1.	LUMINARIAS, EXTINTORES E SINALIZAÇÕES	R\$ 5.757,54	0,1020%
11.0.	ACESSIBILIDADE	R\$ 55.918,10	0,9902%
11.1.	SERVIÇOS ÁREA EXTERNA E INTERNA	R\$ 55.918,10	0,9902%
12.0.	PAISAGISMO	R\$ 120.681,46	2,1371%
12.1.	PLANTIO DE ARVORES	R\$ 29.417,15	0,5209%
12.2.	BRINQUEDOS E OUTROS MOBILIÁRIOS	R\$ 91.264,31	1,6162%
13.0.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 222.657,73	3,9429%
13.1.	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	R\$ 222.657,73	3,9429%
14.0.	TANQUE DE RETARDO	R\$ 86.422,72	1,5304%
14.1.	CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 86.422,72	1,5304%

15.0.	MÓDULOS DE CONVIVÊNCIA	R\$	1.718.607,89	30,4340%
15.1.	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$	20.906,40	0,3702%
15.2.	ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA DE MATERIAL	R\$	59.990,17	1,0623%
15.3.	FUNDAÇÃO DIRETA	R\$	44.715,91	0,7919%
15.4.	SUPERESTRUTURA MÓDULOS	R\$	539.570,70	9,5550%
15.5.	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA ENTRE MÓDULOS	R\$	265.932,90	4,7093%
15.6.	MUROS DE ARRIMO	R\$	333.891,08	5,9127%
15.7.	FECHAMENTO - GRANITO - ESQUADRIAS - PORTAS	R\$	181.430,49	3,2129%
15.8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	109.795,54	1,9443%
15.9.	PINTURAS	R\$	99.830,90	1,7679%
15.10.	ACABAMENTO DE FORRO	R\$	29.879,93	0,5291%
15.11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$	32.663,87	0,5784%
16.0.	CISTERNA	R\$	68.394,68	1,2112%
16.1.	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$	2.386,81	0,0423%
16.2.	ESTRUTURA	R\$	66.007,87	1,1689%
17.0.	CASA DE LIXO	R\$	23.727,48	0,4202%
17.1.	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$	1.371,11	0,0243%
17.2.	ESTRUTURA	R\$	6.819,89	0,1208%
17.3.	PAREDES E PAINÉIS	R\$	5.481,49	0,0971%
18.0.	SERVIÇOS FINAIS	R\$	4.365,80	0,0773%
18.1.	GERAL	R\$	4.365,80	0,0773%
TOTAL		R\$	5.646.995,55	100,0000%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO	
ENDEREÇO: PRACA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220	
BASE DE REF: SINAPI, REF. 02 MARÇO 2026, SIGRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES	
MES REF: MARÇO DE 2026	
REGIME DE ENCARGOS: DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 98,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%	
RESP. TÉCNICO: UPMRAUM PROJETOS INTEGRADOS	
PERÍODO: 10 MESES	
BDI SERV. DE ENG.: 24,20%	
BDI FORM. DE MATEQUIP.: 15,28%	
BDI SERV. DE ENG.: 27,62%	
BDI FORM. DE MATEQUIP.: 18,60%	
REVISÃO: R08	
DATA: MARÇO DE 2026	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						COM DESONERAÇÃO				SEM DESONERAÇÃO			
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	C. UNIT.	BDI	P. UNIT.	P. TOTAL	C. UNIT.	BDI	P. UNIT.	P. TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA													
COMPOSIÇÃO	C-ADM	1.1.1.	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 458.583,00	27,92%	R\$ 586.619,37	R\$ 586.619,37	R\$ 490.901,00	24,20%	R\$ 609.699,04	R\$ 609.699,04
2.0. SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1. CANTEIRO DE OBRA													
SINAPI	103689	2.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2023	M2	8,00	R\$ 498,42	27,92%	R\$ 637,57	R\$ 5.100,56	R\$ 500,84	24,20%	R\$ 622,04	R\$ 4.976,32
COMPOSIÇÃO	C-01	2.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARFADO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO)	UN/MES	10,00	R\$ 816,53	18,60%	R\$ 968,40	R\$ 9.684,00	R\$ 816,53	15,28%	R\$ 941,29	R\$ 9.142,90
COMPOSIÇÃO	C-02	2.1.3.	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E COM 1 SANITÁRIO)	UN/MES	20,00	R\$ 868,58	18,60%	R\$ 1.030,13	R\$ 20.602,60	R\$ 868,58	15,28%	R\$ 1.001,29	R\$ 20.025,80
COMPOSIÇÃO	C-03	2.1.4.	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO STANDARD, COM 3 LIMPEZAS SEMANAS (INCLUINDO CUSTO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA)	UN/MES	20,00	R\$ 1.118,48	18,60%	R\$ 1.326,51	R\$ 26.530,20	R\$ 1.118,48	15,28%	R\$ 1.289,38	R\$ 25.787,60
COMPOSIÇÃO	C-05	2.1.5.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CABO DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2	M2	15,00	R\$ 274,28	27,92%	R\$ 350,85	R\$ 5.262,75	R\$ 279,27	24,20%	R\$ 346,85	R\$ 5.202,75
COMPOSIÇÃO	C-09	2.1.6.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	15,00	R\$ 472,31	27,92%	R\$ 604,17	R\$ 9.062,55	R\$ 480,25	24,20%	R\$ 596,47	R\$ 8.947,05
SINAPI	98459	2.1.7.	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF. 03/2024	M2	260,00	R\$ 96,60	27,92%	R\$ 123,57	R\$ 32.126,20	R\$ 98,59	24,20%	R\$ 122,44	R\$ 31.834,40
SINAPI	97937	2.1.8.	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	M2	260,00	R\$ 2,89	27,92%	R\$ 3,69	R\$ 959,40	R\$ 3,06	24,20%	R\$ 3,80	R\$ 988,00
2.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS													
COMPOSIÇÃO	C-180	2.2.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVIATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 01/2024	UN	2,00	R\$ 12.763,12	27,92%	R\$ 16.326,58	R\$ 32.653,16	R\$ 12.933,92	24,20%	R\$ 16.063,92	R\$ 32.127,84
COMPOSIÇÃO	C-125	2.2.2.	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE E HIDRÔMETRO, REDE DA 50MM - REV 03, 10/2022	UN	1,00	R\$ 448,38	27,92%	R\$ 573,56	R\$ 573,56	R\$ 459,60	24,20%	R\$ 570,82	R\$ 570,82
COMPOSIÇÃO	C-21	2.2.3.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CABO DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2	UN	1,00	R\$ 3.409,54	27,92%	R\$ 4.361,61	R\$ 4.361,61	R\$ 3.442,37	24,20%	R\$ 4.275,42	R\$ 4.275,42
COMPOSIÇÃO	C-12	2.2.4.	INSTALAÇÃO DE GABARITA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA	UN	10,00	R\$ 96,76	27,92%	R\$ 123,77	R\$ 1.237,70	R\$ 99,86	24,20%	R\$ 124,02	R\$ 1.240,20
COMPOSIÇÃO	C-22	2.2.5.	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA COM MOTOR A DIESEL	H	880,00	R\$ 63,97	18,60%	R\$ 75,86	R\$ 66.756,80	R\$ 63,97	15,28%	R\$ 73,74	R\$ 64.891,20
COMPOSIÇÃO	C-23	2.2.6.	LOCAÇÃO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO COM 04 REFLETORES EM LED (ALTURA 8M) COM MOTOR A DIESEL	H	880,00	R\$ 29,45	18,60%	R\$ 34,92	R\$ 30.729,60	R\$ 29,45	15,28%	R\$ 33,94	R\$ 29.867,20
COMPOSIÇÃO	C-24	2.2.7.	RETROESCALVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA 120 HP, CAPACIDADE CARR. CAP. MÍN. 1 M3, CACIEMA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL, MÍN. 6.574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M	MES	3,00	R\$ 21.893,22	18,60%	R\$ 25.965,35	R\$ 77.896,05	R\$ 22.187,14	15,28%	R\$ 25.577,33	R\$ 76.731,99
COMPOSIÇÃO	C-11	2.2.8.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPOUNDA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	30,00	R\$ 755,50	27,92%	R\$ 966,43	R\$ 28.992,90	R\$ 769,24	24,20%	R\$ 955,39	R\$ 28.661,70
2.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA													
COMPOSIÇÃO	C-04	2.3.1.	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDASTE (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	6,00	R\$ 892,70	27,92%	R\$ 1.141,94	R\$ 6.851,64	R\$ 903,80	24,20%	R\$ 1.122,51	R\$ 6.735,06
2.4. EQUIPES ESPECIALIZADAS													
COMPOSIÇÃO	C-26	2.4.1.	DIÁRIA DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA POR 1 TOPOGÓRFA E 2 AUXILIARES	DIA	60,00	R\$ 861,36	27,92%	R\$ 1.101,85	R\$ 66.111,00	R\$ 896,80	24,20%	R\$ 1.113,82	R\$ 66.829,20
COMPOSIÇÃO	C-27	2.4.2.	DIÁRIA DE EQUIPE DE LABORATÓRIO DE CONCRETO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2	DIA	20,00	R\$ 882,59	27,92%	R\$ 1.129,00	R\$ 22.580,00	R\$ 924,43	24,20%	R\$ 1.148,14	R\$ 22.962,80
3.0. IMPLANTAÇÃO DA OBRA													
3.1. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS													
SINAPI	104796	3.1.1.	DEMOLIÇÃO DE GUÍAS, SARIETES OU SARIETES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	M	287,35	R\$ 13,96	27,92%	R\$ 17,85	R\$ 5.129,19	R\$ 14,56	24,20%	R\$ 18,08	R\$ 5.195,28
COMPOSIÇÃO	C-06	3.1.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	M3	89,74	R\$ 106,16	27,92%	R\$ 135,79	R\$ 12.185,79	R\$ 109,36	24,20%	R\$ 135,82	R\$ 12.188,48
SINAPI	97925	3.1.3.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	109,40	R\$ 106,16	27,92%	R\$ 135,79	R\$ 14.855,42	R\$ 109,36	24,20%	R\$ 135,82	R\$ 14.858,70
SINAPI	97925	3.1.4.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	M3	79,75	R\$ 53,00	27,92%	R\$ 67,79	R\$ 5.406,25	R\$ 53,59	24,20%	R\$ 66,55	R\$ 5.307,36
SINAPI	104801	3.1.5.	REMOÇÃO DE FERRAMENTAS PARA QUANTAS POLIDESTRUTURAS, EM PRÉ-ESTRUTURADO POR TUBOS DE PELO 100MM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	M2	429,00	R\$ 14,92	27,92%	R\$ 19,08	R\$ 8.185,32	R\$ 15,77	24,20%	R\$ 19,58	R\$ 8.399,82
SINAPI	98529	3.1.6.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF. 03/2024	UN	1,00	R\$ 77,37	27,92%	R\$ 98,97	R\$ 89,87	R\$ 61,67	24,20%	R\$ 101,43	R\$ 101,43
SINAPI	98526	3.1.7.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF. 03/2024	UN	1,00	R\$ 129,11	27,92%	R\$ 165,15	R\$ 165,15	R\$ 133,66	24,20%	R\$ 166,00	R\$ 166,00
SINAPI	100974	3.1.8.	CARGA, MANUTENÇÃO E ESCOVAÇÃO DE SOLUÇOS E BOTA COROA OPERACIONAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 CARGA COM PÁ CARREGADERA (CACIEMA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	499,24	R\$ 8,63	27,92%	R\$ 11,03	R\$ 5.506,65	R\$ 8,73	24,20%	R\$ 10,84	R\$ 5.411,79
SINAPI	96875	3.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 16XMM) AF. 02/2026	M3/MOM	4.043,87	R\$ 2,91	27,92%	R\$ 3,72	R\$ 15.043,19	R\$ 2,93	24,20%	R\$ 3,63	R\$ 14.679,24
COMPOSIÇÃO	C-07	3.1.10.	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC, RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA	T	748,86	R\$ 39,00	27,92%	R\$ 49,88	R\$ 37.353,37	R\$ 39,00	24,20%	R\$ 48,43	R\$ 36.267,51
3.2. LOCAÇÃO DA OBRA													
COMPOSIÇÃO	C-181	3.2.1.	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF. 10/2018	UN	100,00	R\$ 11,43	27,92%	R\$ 14,62	R\$ 1.462,00	R\$ 12,10	24,20%	R\$ 15,02	R\$ 1.502,00
SINAPI	98524	3.3.1.	LIMPEZA DE TERRENO	M2	805,52	R\$ 4,89	27,92%	R\$ 6,25	R\$ 5.034,50	R\$ 5,17	24,20%	R\$ 6,42	R\$ 5.171,43
3.4. TERRAPLENAGEM													
SINAPI	101116	3.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) AF. 07/2020	M3	1.308,00	R\$ 2,47	27,92%	R\$ 3,15	R\$ 4.120,20	R\$ 2,50	24,20%	R\$ 3,10	R\$ 4.054,80
SINAPI	96386	3.4.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRIO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF. 09/2024	M3	93,86	R\$ 6,74	27,92%	R\$ 8,62	R\$ 809,07	R\$ 6,81	24,20%	R\$ 8,45	R\$ 793,11
SINAPI	100974	3.4.3.	CARGA, MANUTENÇÃO E ESCOVAÇÃO DE SOLUÇOS E BOTA COROA OPERACIONAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 CARGA COM PÁ CARREGADERA (CACIEMA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	1.214,14	R\$ 8,63	27,92%	R\$ 11,03	R\$ 13.391,96	R\$ 8,73	24,20%	R\$ 10,84	R\$ 13.161,27
SINAPI	96875	3.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 16XMM) AF. 02/2026	M3/MOM	9.834,53	R\$ 2,91	27,92%	R\$ 3,72	R\$ 36.584,45	R\$ 2,93	24,20%	R\$ 3,63	R\$ 35.699,34
COMPOSIÇÃO	C-07	3.4.5.	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC, RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA	T	1.821,21	R\$ 39,00	27,92%	R\$ 49,88	R\$ 90.841,85	R\$ 39,00	24,20%	R\$ 48,43	R\$ 88.201,20
3.5. PAVIMENTAÇÕES													
SINAPI	100577	3.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF. 09/2024	M2	1.298,17	R\$ 1,45	27,92%	R\$ 1,85	R\$ 2.401,81	R\$ 1,45	24,20%	R\$ 1,80	R\$ 2.336,70
SINAPI	96622	3.5.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM" AF. 01/2024	M3	40,23	R\$ 223,20	27,92%	R\$ 285,51	R\$ 11.485,55	R\$ 227,47	24,20%	R\$ 282,51	R\$ 11.364,86
COMPOSIÇÃO	C-186	3.5.3.	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TIPO PLACA RETANGULAR DE 20 X 40 CM, ESPESSURA 8 CM, COM PIMENTAÇÃO (COR DE ACORDO COM PROJETO), RESISTÊNCIA DE 25MPA E DURA CAMADA DE PRENSAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL HORIZONTAL, DAS PEÇAS E COLÓCHIO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5CM	M2	670,47	R\$ 110,42	27,92%	R\$ 141,24	R\$ 94.697,18	R\$ 111,50	24,20%	R\$ 138,48	R\$ 92.846,68
SINAPI	94273	3.5.4.	ASSENTAMENTO DE GUA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÃO: 10X10X10, COM CUMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA AF. 01/2024	M	389,95	R\$ 47,39	27,92%	R\$ 60,62	R\$ 23.638,76	R\$ 48,09	24,20%	R\$ 59,72	R\$ 23.287,81
COMPOSIÇÃO	C-138	3.5.5.	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SENA, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	3,33	R\$ 60,60	27,92%	R\$ 77,51	R\$ 258,10	R\$ 61,46	24,20%	R\$ 76,33	R\$ 254,17
SINAPI	97087	3.5.6.	CANEDA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF. 09/2021	M2	651,97	R\$ 2,69	27,92%	R\$ 3,44	R\$ 2.242,77	R\$ 2,72	24,20%	R\$ 3,37	R\$ 2.197,13
SINAPI	97088	3.5.7.	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92 AF. 09/2021	KG	865,76	R\$ 14,53	27,92%	R\$ 18,58	R\$ 16.065,73	R\$ 14,62	24,20%	R\$ 18,15	R\$ 15.713,46
SINAPI	104626	3.5.8.	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 03/2023	M3	11,33	R\$ 780,75	27,92%	R\$ 998,73	R\$ 11.319,20	R\$ 786,00	24,20%	R\$ 976,21	R\$ 11.063,97
SINAPI	104162	3.5.9.	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 CM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTR, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF. 02/2026, PE	M2	98,84	R\$ 110,31	27,92%	R\$ 141,10	R\$ 13.946,32	R\$ 112,99	24,20%	R\$ 140,33	R\$ 13.870,21
SINAPI	97097	3.5.10.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA AF. 09/2021	M2	52,70	R\$ 42,12	27,92%	R\$ 53,87	R\$ 2.838,94	R\$ 42,27	24,20%	R\$ 52,49	R\$ 2.766,22
SINAPI	95240	3.5.11.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM AF. 01/2024	M2	42,73	R\$ 20,54	27,92%	R\$ 26,27	R\$ 1.122,51	R\$ 21,01	24,20%	R\$ 26,09	R\$ 1.114,82
SINAPI	87624	3.5.12.	CONTAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ASERDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF. 07/2021	M2	105,01	R\$ 96,03	27,92%	R\$ 122,84	R\$ 12.899,42	R\$ 97,06	24,20%	R\$ 120,54	R\$ 12.657,90
COMPOSIÇÃO	C-176	3.5.13.	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BORDURA GRANULADA RECICLADA INTERIOR COM ACABAMENTO EM POLI. MOLDA IN LOCO COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE, DRENANTE E COM ASSORAÇÃO DE ALTO IMPACTO, COR CONFORME PROJETO (INCLUSIVE PREPARAÇÃO DO CONTAPISO DE CONCRETO)	M2	42,73	R\$ 1.247,44	27,92%	R\$ 1.595,72	R\$ 66.185,11	R\$ 1.248,42	24,20%	R\$ 1.550,53	R\$ 66.254,14
SINAPI	87261	3.5.14.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF. 02/2023, PE	M2	62,28	R\$ 145,12	27,92%	R\$ 185,63	R\$ 11.561,03	R\$ 147,31	24,20%	R\$ 182,95	R\$ 11.394,12
COMPOSIÇÃO	C-309	3.5.15.	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, FOR X 24 M², ESPESSURA DE 17,0 CM	M2	451,30	R\$ 127,22	27,92%	R\$ 162,73	R\$ 73.440,04	R\$ 128,08	24,20%	R\$ 159,07	R\$ 71.788,29
3.6. MURO DE DIVISÃO, ALVENARIAS E ELEMENTOS VAZADOS													
SINAPI	103338	3.6.1.	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	M3	81,45	R\$ 116,08	27,92%	R\$ 148,48	R\$ 12.093,69	R\$ 119,17	24,20%	R\$ 148,00	R\$ 12.004,67
SINAPI	102326	3.6.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ: 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E AJUSTAR LUNA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAVO (0,26 M3, LARGURA MENOR QUE 8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCO COM 50 CM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF. 09/2024	M3	58,78	R\$ 12,21	27,92%	R\$ 15,61	R\$ 917,51	R\$ 12,50	24,20%	R\$ 15,52	R\$ 912,22
SINAPI	104737	3.6.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIRATÓRIA AF. 08/2023	M3	45,06	R\$ 23,39	27,92%	R\$ 29,92	R\$ 1.348,27	R\$ 24,52	24,20%	R\$ 30,45	R\$ 1.372,15
SINAPI	101165	3.6.4.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 08/2020	M3	13,71	R\$ 1.021,14	27,92%	R\$ 1.306,24	R\$ 17.914,66	R\$ 1.045,73	24,20%	R\$ 1.298,79	R\$ 17.812,48
COMPOSIÇÃO	C-139	3.6.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 3 CM	M2	195,92	R\$ 71,19	27,92%	R\$ 91,06	R\$ 17.840,83	R\$ 73,52	24,20%	R\$ 91,31	R\$ 17.889,82
COMPOSIÇÃO	C-113	3.6.6.	ALVENARIA DE VEDACÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X18X18CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	23,47	R\$ 144,03	27,92%	R\$ 184,24	R\$ 4.320,42	R\$ 140,28	24,20%	R\$ 184,40	R\$ 4

4.0. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$		492.851,89		R\$		484.016,76			
4.1. SISTEMA ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA										R\$		9.349,96		R\$		9.175,32			
COMPOSIÇÃO	C-207	4.1.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 50 MM2 E DEJUNTOR DN 125A	UN	00	R\$	7.309,23	27,92%	R\$	9.349,96	R\$	9.349,96	R\$	7.387,54	24,20%	R\$	9.175,32	R\$	9.175,32
4.2. INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS										R\$		60.238,86		R\$		58.978,66			
COMPOSIÇÃO	C-208	4.2.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA: ELÉTRICALHA 100X100 PARA ALIMENTAÇÃO DE QUADROS - INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	160,08	R\$	183,18	27,92%	R\$	234,32	R\$	37.509,94	R\$	185,43	24,20%	R\$	230,30	R\$	36.866,42
SINAPI	101564	4.2.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2025	M	51,84	R\$	63,90	27,92%	R\$	81,74	R\$	4.237,40	R\$	63,91	24,20%	R\$	79,37	R\$	4.114,54
SINAPI	101562	4.2.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2025	M	12,96	R\$	30,61	27,92%	R\$	39,15	R\$	507,38	R\$	30,61	24,20%	R\$	38,01	R\$	492,60
SINAPI	101561	4.2.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2025	M	526,80	R\$	19,77	27,92%	R\$	25,28	R\$	13.317,50	R\$	19,77	24,20%	R\$	24,55	R\$	12.932,94
SINAPI	101560	4.2.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2025	M	97,74	R\$	12,44	27,92%	R\$	15,91	R\$	1.555,04	R\$	12,44	24,20%	R\$	15,45	R\$	1.510,08
SINAPI	91931	4.2.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	206,34	R\$	11,79	27,92%	R\$	15,08	R\$	3.111,60	R\$	11,95	24,20%	R\$	14,84	R\$	3.062,08
4.3. QUADROS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO										R\$		13.447,72		R\$		13.152,90			
COMPOSIÇÃO	C-209	4.3.1.	QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	1.888,39	27,92%	R\$	2.428,42	R\$	2.428,42	R\$	1.913,89	24,20%	R\$	2.377,05	R\$	2.377,05
COMPOSIÇÃO	C-210	4.3.2.	QDRL-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	2.094,94	27,92%	R\$	2.679,84	R\$	2.679,84	R\$	2.110,44	24,20%	R\$	2.621,16	R\$	2.621,16
COMPOSIÇÃO	C-211	4.3.3.	QDRL-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	2.272,43	27,92%	R\$	2.956,39	R\$	2.956,39	R\$	2.287,93	24,20%	R\$	2.841,60	R\$	2.841,60
COMPOSIÇÃO	C-212	4.3.4.	QDRL-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	1.111,52	27,92%	R\$	2.701,05	R\$	2.701,05	R\$	2.127,02	24,20%	R\$	2.641,75	R\$	2.641,75
COMPOSIÇÃO	C-213	4.3.5.	QDRL-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	2.135,34	27,92%	R\$	2.731,52	R\$	2.731,52	R\$	2.150,84	24,20%	R\$	2.671,34	R\$	2.671,34
4.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO - INFRAESTRUTURA										R\$		26.464,12		R\$		26.246,20			
COMPOSIÇÃO	C-112	4.4.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA: ELÉTRICALHAS DE 50X50, INCLUSIVE CONEXÕES PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA	M	136,60	R\$	117,43	27,92%	R\$	150,21	R\$	20.368,47	R\$	119,62	24,20%	R\$	148,56	R\$	20.144,73
SINAPI	91867	4.4.2.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	405,41	R\$	10,44	27,92%	R\$	13,35	R\$	5.412,22	R\$	10,73	24,20%	R\$	13,32	R\$	5.400,06
SINAPI	91872	4.4.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	22,92	R\$	18,95	27,92%	R\$	24,24	R\$	555,58	R\$	19,56	24,20%	R\$	24,29	R\$	556,72
SINAPI	106669	4.4.4.	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL, COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	M	9,57	R\$	12,08	27,92%	R\$	15,45	R\$	147,85	R\$	12,18	24,20%	R\$	15,12	R\$	144,69
4.5. REDE DE DISTRIBUIÇÃO - CABEAMENTO										R\$		25.193,17		R\$		24.886,14			
SINAPI	91926	4.5.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3.112,51	R\$	5,00	27,92%	R\$	6,39	R\$	19.888,95	R\$	5,09	24,20%	R\$	6,32	R\$	19.671,07
SINAPI	91930	4.5.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	179,40	R\$	10,88	27,92%	R\$	13,91	R\$	2.495,45	R\$	11,04	24,20%	R\$	13,71	R\$	2.459,57
COMPOSIÇÃO	C-232	4.5.3.	CABO PP 3x2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	183,70	R\$	11,96	27,92%	R\$	15,29	R\$	2.808,77	R\$	12,08	24,20%	R\$	15,00	R\$	2.755,50
4.6. REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ACABAMENTOS										R\$		7.155,72		R\$		7.224,61			
SINAPI	91957	4.6.1.	INTERRUPTOR SIMPLS 1 MÓDULO, COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	12,00	R\$	49,39	27,92%	R\$	63,17	R\$	788,04	R\$	51,29	24,20%	R\$	63,70	R\$	784,40
SINAPI	91959	4.6.2.	INTERRUPTOR SIMPLS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	13,00	R\$	43,21	27,92%	R\$	55,27	R\$	718,51	R\$	44,84	24,20%	R\$	55,69	R\$	723,97
SINAPI	91975	4.6.3.	INTERRUPTOR SIMPLS (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	R\$	77,45	27,92%	R\$	99,07	R\$	99,07	R\$	80,24	24,20%	R\$	99,65	R\$	99,65
SINAPI	92004	4.6.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	61,00	R\$	53,80	27,92%	R\$	68,82	R\$	4.198,02	R\$	55,97	24,20%	R\$	69,51	R\$	4.240,11
SINAPI	91996	4.6.5.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	32,00	R\$	33,77	27,92%	R\$	43,19	R\$	1.382,08	R\$	35,14	24,20%	R\$	43,64	R\$	1.396,48
4.7. REDE DE DISTRIBUIÇÃO - LUMINÁRIAS										R\$		30.167,75		R\$		29.725,37			
COMPOSIÇÃO	C-220	4.7.1.	LUMINÁRIA QUADRA PANEL DE EMBUTIR LED INTEGRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN	55,00	R\$	300,39	27,92%	R\$	384,25	R\$	21.133,75	R\$	304,44	24,20%	R\$	378,11	R\$	20.796,05
COMPOSIÇÃO	C-221	4.7.2.	LUMINÁRIA RETANGULAR DE PLACA LED INTEGRADA - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN	17,00	R\$	222,61	27,92%	R\$	284,76	R\$	4.840,92	R\$	226,66	24,20%	R\$	281,51	R\$	4.785,67
COMPOSIÇÃO	C-222	4.7.3.	TRILHO DE SOBREPOR E SPOTS PARA TRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN	3,00	R\$	688,74	27,92%	R\$	881,03	R\$	2.643,09	R\$	696,17	24,20%	R\$	864,64	R\$	2.593,92
COMPOSIÇÃO	C-223	4.7.4.	LUMINÁRIA EASY LED DIRECIONAL, COM LED INTEGRADO - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO	UN	13,00	R\$	93,21	27,92%	R\$	119,23	R\$	1.549,99	R\$	95,99	24,20%	R\$	119,21	R\$	1.549,73
4.8. REDE DE ESTABILIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA										R\$		6.267,72		R\$		6.262,69			
COMPOSIÇÃO	C-224	4.8.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE ESTABILIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	M	31,00	R\$	40,31	27,92%	R\$	51,56	R\$	1.598,36	R\$	41,14	24,20%	R\$	51,10	R\$	1.584,10
SINAPI	106669	4.8.2.	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL, COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	M	8,50	R\$	12,08	27,92%	R\$	15,45	R\$	131,32	R\$	12,18	24,20%	R\$	15,12	R\$	128,52
COMPOSIÇÃO	C-225	4.8.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE ESTABILIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	M	54,40	R\$	37,71	27,92%	R\$	48,24	R\$	2.624,25	R\$	38,87	24,20%	R\$	48,27	R\$	2.625,88
COMPOSIÇÃO	C-62	4.8.4.	CONDUTILETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE COM TAMPA, FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	UN	15,00	R\$	41,45	27,92%	R\$	53,02	R\$	796,30	R\$	42,35	24,20%	R\$	52,59	R\$	788,85
SINAPI	104785	4.8.5.	CONDUTILETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE COM TAMPA, FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	M	62,90	R\$	14,15	27,92%	R\$	18,10	R\$	1.138,49	R\$	14,54	24,20%	R\$	18,05	R\$	1.135,34
4.9. REDE DE ESTABILIZAÇÃO - CABEAMENTO E QUADROS										R\$		5.730,77		R\$		5.663,65			
SINAPI	91926	4.9.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	366,21	R\$	5,00	27,92%	R\$	6,39	R\$	2.340,08	R\$	5,09	24,20%	R\$	6,32	R\$	2.314,44
COMPOSIÇÃO	C-195	4.9.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO REDE ESTABILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$	1.896,34	27,92%	R\$	2.425,79	R\$	2.425,79	R\$	1.911,84	24,20%	R\$	2.374,50	R\$	2.374,50
SINAPI	92004	4.9.3.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	9,00	R\$	53,80	27,92%	R\$	68,82	R\$	619,38	R\$	55,97	24,20%	R\$	69,51	R\$	625,59
SINAPI	91996	4.9.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	8,00	R\$	33,77	27,92%	R\$	43,19	R\$	345,52	R\$	35,14	24,20%	R\$	43,64	R\$	349,12
4.10. LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFRAESTRUTURA										R\$		5.507,75		R\$		5.486,01			
SINAPI	91872	4.10.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	126,49	R\$	18,95	27,92%	R\$	24,24	R\$	3.066,11	R\$	19,56	24,20%	R\$	24,29	R\$	3.072,44
COMPOSIÇÃO	C-218	4.10.2.	CONJUNTO TIPO CONDULETE MÚLTIPLO DE 1" ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$	39,24	27,92%	R\$	50,19	R\$	1.405,32	R\$	40,22	24,20%	R\$	49,95	R\$	1.398,60
COMPOSIÇÃO	C-227	4.10.3.	CONJUNTO TIPO CONDULETE MÚLTIPLO DE 1" ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TOMADA SIMPLES	UN	17,00	R\$	47,66	27,92%	R\$	60,96	R\$	1.036,32	R\$	48,64	24,20%	R\$	60,41	R\$	1.026,97
4.11. LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CABEAMENTO										R\$		3.898,47		R\$		3.855,76			
SINAPI	91926	4.11.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	610,09	R\$	5,00	27,92%	R\$	6,39	R\$	3.898,47	R\$	5,09	24,20%	R\$	6,32	R\$	3.855,76
4.12. LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIAS										R\$		515,95		R\$		508,81			
SINAPI	97599	4.12.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	17,00	R\$	23,73	27,92%	R\$	30,35	R\$	515,95	R\$	24,10	24,20%	R\$	29,93	R\$	508,81
4.13. REDE DE LUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRACA (REDE PÚBLICA) - SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$		22.214,72		R\$		22.208,80			
COMPOSIÇÃO	C-199	4.13.1.	PLACA DE POSTE DECORATIVO	UN	4,00	R\$	411,16	27,92%	R\$	525,95	R\$	2.103,80	R\$	416,24	24,20%	R\$	519,45	R\$	2.077,80
SINAPI	97665	4.13.2.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	8,00	R\$	1,91	27,92%	R\$	2,44	R\$	19,52	R\$	2,02	24,20%	R\$	2,50	R\$	20,00
COMPOSIÇÃO	C-229	4.13.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA POSTE	UN	14,00	R\$	1.121,88	27,92%	R\$	1.435,10	R\$	20.991,40	R\$	1.156,50	24,20%	R\$	1.436,37	R\$	20.109,18
4.14. REDE DE LUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRACA (REDE PÚBLICA) - PDE										R\$		10.825,99		R\$		10.586,16			
COMPOSIÇÃO	C-230	4.14.1.	FORNECIMENTO DE PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA (PDE) PARA CIRCUITOS EXCLUSIVOS DE LUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,00	R\$	8.463,10	27,92%	R\$	10.825,99	R\$	10.825,99	R\$	8.523,48	24,20%	R\$	10.586,16	R\$	10.586,16
4.15. REDE DE LUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRACA (REDE PÚBLICA) - INFRAESTRUTURA										R\$		36.296,19		R\$		</			

SINAPI	97882	4.18.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,4 M. AF. 12/2020	UN	5,00	R\$	185,67	27,92%	R\$	237,50	R\$	1.187,50	R\$	187,93	24,20%	R\$	233,40	R\$	1.167,00
COMPOSIÇÃO	C-236	4.18.5	DEPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE ELÉTRICA (DR), TENSÃO DE OPERAÇÃO 160-270 V, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, CORRENTE MÁXIMA 5 A E CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO DE ATÉ 30 mA, COM TEMPO DE ATUAÇÃO SUPERIOR A 5 MS, SINALIZAÇÃO EM LED E CAPACIDADE DE COORDENAÇÃO COM OUTROS DEPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4,00	R\$	478,20	27,92%	R\$	611,71	R\$	2.446,84	R\$	479,14	24,20%	R\$	595,09	R\$	2.380,36
COMPOSIÇÃO	C-219	4.18.6	CONJUNTO TIPO CONDUTILE MULTIPLO DE 3/4", ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	31,00	R\$	34,98	27,92%	R\$	44,74	R\$	1.386,94	R\$	35,88	24,20%	R\$	44,56	R\$	1.381,36
COMPOSIÇÃO	C-218	4.18.7	CONJUNTO TIPO CONDUTILE TIPO DE 1", ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$	39,24	27,92%	R\$	50,19	R\$	501,90	R\$	40,22	24,20%	R\$	49,95	R\$	499,50
COMPOSIÇÃO	C-217	4.18.8	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETES 1/3X3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$	12,11	27,92%	R\$	15,49	R\$	154,90	R\$	12,59	24,20%	R\$	15,63	R\$	156,30
COMPOSIÇÃO	C-229	4.18.9	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA POSTE	UN	2,00	R\$	1.121,88	27,92%	R\$	1.435,10	R\$	2.870,20	R\$	1.156,50	24,20%	R\$	1.436,37	R\$	2.872,74
SINAPI	93358	4.18.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF. 09/2024	M3	0,72	R\$	90,90	27,92%	R\$	116,27	R\$	63,71	R\$	95,92	24,20%	R\$	119,13	R\$	65,77
SINAPI	104737	4.18.11	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	M3	0,40	R\$	23,39	27,92%	R\$	29,92	R\$	11,96	R\$	24,52	24,20%	R\$	30,45	R\$	12,18
		4.19.	REDE DE ILUMINAÇÃO CIRCULAR/JARDIM - CABEAMENTO E QUADRO								R\$	7.999,37					R\$	7.886,66	
SINAPI	91926	4.19.1	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	869,12	R\$	5,00	27,92%	R\$	6,39	R\$	5.563,69	R\$	5,09	24,20%	R\$	6,32	R\$	5.492,85
COMPOSIÇÃO	C-187	4.19.2	QLE - C - QUADRO DE LUZ INTERNA PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UN	1,00	R\$	1.911,89	27,92%	R\$	2.445,68	R\$	2.445,58	R\$	1.927,39	24,20%	R\$	2.393,81	R\$	2.393,81
		4.20.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - LUMINÁRIA								R\$	31.427,22					R\$	30.839,23	
COTAÇÃO	COT-024	4.20.1	FORNECIMENTO DE TORTUGA LED LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR PISO - 120W, 1200LM, 3000K, 120G, IK03, 100 - 240V - DRIVER INTEGRADO, MATERIAL DA LUMINÁRIA E DO DIFUSOR EM POLICARBONATO ACABAMENTO BRANCO, DIMENSÃO L=180, P=85, H=85MM, MODELO: TORTUGA LED - REFERÊNCIA: L22VCM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	8,00	R\$	41,88	18,60%	R\$	49,66	R\$	397,28	R\$	41,88	15,28%	R\$	48,27	R\$	386,16
COTAÇÃO	COT-025	4.20.2	FORNECIMENTO DE ARANDELA DE LED SOBREPOR LUZ PRA-CHAMA E PRA-BAXO, POTÊNCIA 4W (2X2W), FLUXO LUMINOSO LED 368LM, TEMPERATURA DE COR 3000K, FACHO 2X 60°, CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E USINADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI MICROTEXTURIZADA, LEDS HIGH POWER NICHIA, VIDA ÚTIL > 50.000h LT80, ALIMENTAÇÃO: 80 A 250VAC, COM DRIVER INCORPORADO, FIXAÇÃO PARAFUSADA DIRETAMENTE EM ALVENARIA, SUPORTE COMPATÍVEL COM CAIXA DE PASSAGEM 4X2" IP67, IK08, IRC=80, LED INTEGRADO, DRIVER INTEGRADO, ACABAMENTO BRANCO, GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS, DIMENSÃO A=20CM L=110CM P=4CM, MODELO DE REFERÊNCIA: ARANDELA SOBREPOR FACHO DUPL0 4W - REFERÊNCIA: POWERLUME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	2,00	R\$	270,67	18,60%	R\$	321,01	R\$	642,02	R\$	270,67	15,28%	R\$	312,02	R\$	624,04
COTAÇÃO	COT-026	4.20.3	FORNECIMENTO DE BALIZADOR TIPO COGUMELO ALTURA 522MM, 9W - POSTE DE BALIZAMENTO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA COM CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E REPUXADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI MICROTEXTURIZADA ANODIZADA NATURAL, DE ILUMINAÇÃO INDIRETA E DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, DRIVER INCORPORADO NO CORPO DA LUMINÁRIA, ABERTURA DE FACHO 380° - ALIMENTAÇÃO: 220VAC 50/60HZ COM DRIVER INCORPORADO, POTÊNCIA MÁXIMO DE 9W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 700 LÚMENS, FREQUÊNCIA 50-60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 2.700K, IP65, IK08, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, VIDA ÚTIL > 50.000h LT70 DE USO, CLASSE I, PFC 0,88, THD 20% E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, DIÂMETRO = 20CM, REFERÊNCIA: POWERLUME OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	4,00	R\$	1.508,05	18,60%	R\$	1.788,54	R\$	7.154,16	R\$	1.508,05	15,28%	R\$	1.788,48	R\$	6.953,92
COTAÇÃO	COT-027	4.20.4	FORNECIMENTO DE UPLIGHT ASSIMÉTRICO EMBUTIDO NO PISO 12,5W - UPLIGHT PARA EMBUTIMENTO DIRETO NO SOLO COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA E DE DESTAQUE, CORPO EM ALUMÍNIO NUTRADO, ARO EM AÇO INOX RESISTENTE À CORROSÃO, MODULAR 40° CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120-277V, POTÊNCIA DE 12,5W, FLUXO LUMINOSO DE 1.432 LÚMENS, CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO DO TIPO I, FREQUÊNCIA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, DPS INTERNO COM CAPACIDADE DE PROTEÇÃO DE 10 KV, TEMPERATURA DE COR ENTRE 2.700K, IP67, IK08, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS DE USO, LENTES COM ABERTURA ASSIMÉTRICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO ANTIOFUSCANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, LED INTEGRADO, DIMENSÃO D = 23CM, MODELO DE REFERÊNCIA: PISO MÉDIO ASSIMÉTRICO - REFERÊNCIA: LIGHT DESIGN OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	2,00	R\$	940,72	18,60%	R\$	1.115,69	R\$	2.231,38	R\$	940,72	15,28%	R\$	1.084,46	R\$	2.168,92
COTAÇÃO	COT-029	4.20.5	FORNECIMENTO DE UPLIGHT EMBUTIDO NO PISO LED 50W - 2700K - LENTE 30° - 220VLM - IP67 - CORPO EM ALUMÍNIO NUTRADO, ARO EM AÇO INOX RESISTENTE À CORROSÃO, MODULAR 40° CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120-277V, CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO DO TIPO I, FREQUÊNCIA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, DPS INTERNO COM CAPACIDADE DE PROTEÇÃO DE 10 KV, TEMPERATURA DE COR ENTRE 2.700K, IP67, IK08, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS DE USO, DIFUSOR VIDRO TEMPERADO ANTIOFUSCANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS - DIÂMETRO = 20CM, CDD, 3655-AB-8 - LINHA FLAT IN - REFERÊNCIA: INTERLIGHT, POWERLUME, STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	2,00	R\$	1.577,45	18,60%	R\$	1.870,85	R\$	3.741,70	R\$	1.577,45	15,28%	R\$	1.818,48	R\$	3.636,96
COTAÇÃO	COT-030	4.20.6	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VERTICAL 20W, 3100LM, IK08, LUSTREUS, 240V, 1200MM, ASSIMÉTRICA TIPO I MÉDIO CUT OFF, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09 E CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I, OPERA EM TENSÃO DE 120-277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, COM FATOR DE POTÊNCIA > 0,98 E THD < 10%, FABRICADA EM ALUMÍNIO NUTRADO DE ALTA PRESSÃO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E PROTETOR DE SURTO DE 10 KV / 12 KA, DIMENSÕES DE 273 MM (C) X 124 MM (L) X 116 MM (A) E PESO DE 1,60 KG, LED INTEGRADO, DRIVER INTEGRADO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, COM TOMADA NEMA 7 PINOS, MODELO DE REFERÊNCIA: ZEKA SMALL, REFERÊNCIA: SONERIES, PHILIPS, SIGNIFY OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	2,00	R\$	510,99	18,60%	R\$	606,03	R\$	1.212,06	R\$	510,99	15,28%	R\$	589,06	R\$	1.178,12
COTAÇÃO	COT-031	4.20.7	FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO CURVO SIMPLES H=4M, POSTE CURVO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A QUINTE, COM ALTURA ÚTIL DE 4M, BASE FLANGIADA COM CHUBISCO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. 1º ESTÁGIO COM 2,5 METROS DE ALTURA, PRODUZIDO COM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO, ESPESURA DA PAREDE INTERNA DE 3,75 MM, 2º ESTÁGIO COM 1,5 METROS DE ALTURA, PROJEÇÃO DO BRAÇO DE 1,0 M, PRODUZIDO COM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO, ESPESURA DA PAREDE INTERNA DE 2,75 MM, COM REDUÇÃO PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA COM Ø 3,1M DE DIÂMETRO, ACABAMENTO: CINZA A, ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER GARANTIA DE 7 ANOS, REFERÊNCIA: COMPOST, METALSINTER, POSTEMAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	2,00	R\$	1.731,19	18,60%	R\$	2.063,19	R\$	4.106,38	R\$	1.731,19	15,28%	R\$	1.995,71	R\$	3.991,42
COTAÇÃO	COT-032	4.20.8	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR 12W - 3200LM, 3000K, ÂNGULO DE ABERTURA 140°, USR18, 100-240VCA, FONTE INTEGRADA, 120° DIMENSÕES C: 3000 X A: 57 X B: 28MM, ACABAMENTO BRANCO, MATERIAL PREDOMINANTE: POLICARBONATO IRC=80, FATOR DE POTÊNCIA=0,92, VIDA ÚTIL (L70) 25000H, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10° - 40°C, INCLUIAS PRESILHAS PARA FIXAÇÃO, FIOADA NA PAREDE - MODELO: PLANE ST129H100 - REFERÊNCIA: STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	15,00	R\$	300,78	18,60%	R\$	356,72	R\$	5.350,80	R\$	300,78	15,28%	R\$	346,73	R\$	5.200,95
COMPOSIÇÃO	C-233	4.20.9	COMPOSIÇÃO PARÂMETRICA DE ASSENTAMENTO DE POSTE, CONFORME PROJETO	UN	2,00	R\$	720,78	27,92%	R\$	922,02	R\$	1.844,04	R\$	732,59	24,20%	R\$	909,87	R\$	1.819,74
COMPOSIÇÃO	C-226	4.20.10	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DIVERSAS DECORATIVAS	UN	35,00	R\$	106,04	27,92%	R\$	135,64	R\$	4.747,40	R\$	112,24	24,20%	R\$	139,40	R\$	4.879,00
		5.1.	CLIMATIZAÇÃO - CABEAMENTO								R\$	129.497,26					R\$	122.857,82	
		5.1.1	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	538,55	R\$	5,00	27,92%	R\$	6,39	R\$	3.441,33	R\$	5,09	24,20%	R\$	6,32	R\$	3.403,63
SINAPI	91926	5.1.1.1	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	136,62	R\$	7,76	27,92%	R\$	9,92	R\$	1.355,27	R\$	7,89	24,20%	R\$	9,79	R\$	1.337,50
SINAPI	91930	5.1.1.2	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	163,53	R\$	10,88	27,92%	R\$	13,91	R\$	2.274,70	R\$	11,04	24,20%	R\$	13,71	R\$	2.241,99
COMPOSIÇÃO	C-201	5.1.4	COMPOSIÇÃO PARÂMETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	M	66,82	R\$	51,81	27,92%	R\$	66,27	R\$	4.428,16	R\$	53,02	24,20%	R\$	65,85	R\$	4.400,09
		5.2.	CLIMATIZAÇÃO - TUBULAÇÃO REFRIGERANTE								R\$	18.417,60					R\$	17.986,69	
SINAPI	103289	5.2.1	TUBO EM CORRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUI DOIS FIOS DE ALTA PRESSÃO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E PROTETOR DE SURTO DE 10 KV / 12 KA, DIMENSÕES DE 273 MM (C) X 124 MM (L) X 116 MM (A) E PESO DE 1,60 KG, LED INTEGRADO, DRIVER INTEGRADO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, COM TOMADA NEMA 7 PINOS, MODELO DE REFERÊNCIA: ZEKA SMALL, REFERÊNCIA: SONERIES, PHILIPS, SIGNIFY OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	247,37	R\$	32,11	27,92%	R\$	41,07	R\$	10.159,48	R\$	32,36	24,20%	R\$	40,19	R\$	9.941,80
SINAPI	103290	5.2.2	TUBO EM CORRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUI DOIS FIOS DE ALTA PRESSÃO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E PROTETOR DE SURTO DE 10 KV / 12 KA, DIMENSÕES DE 273 MM (C) X 124 MM (L) X 116 MM (A) E PESO DE 1,60 KG, LED INTEGRADO, DRIVER INTEGRADO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, COM TOMADA NEMA 7 PINOS, MODELO DE REFERÊNCIA: ZEKA SMALL, REFERÊNCIA: SONERIES, PHILIPS, SIGNIFY OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	58,59	R\$	49,63	27,92%	R\$	63,48	R\$	3.719,29	R\$	49,91	24,20%	R\$	61,98	R\$	3.631,40
SINAPI	103292	5.2.3	TUBO EM CORRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUI DOIS FIOS DE ALTA PRESSÃO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E PROTETOR DE SURTO DE 10 KV / 12 KA, DIMENSÕES DE 273 MM (C) X 124 MM (L) X 116 MM (A) E PESO DE 1,60 KG, LED INTEGRADO, DRIVER INTEGRADO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, COM TOMADA NEMA 7 PINOS, MODELO DE REFERÊNCIA: ZEKA SMALL, REFERÊNCIA: SONERIES, PHILIPS, SIGNIFY OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	23,86	R\$	75,88	27,92%	R\$	97,06	R\$	2.315,85	R\$	76,22	24,20%	R\$	94,66	R\$	2.258,58
COMPOSIÇÃO	C-237	5.2.4	GÁS REFRIGERANTE PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	M	329,82	R\$	5,27	27,92%	R\$	6,74	R\$	2.222,38	R\$	5,29	24,20%	R\$	6,57	R\$	2.166,91
		5.3.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS								R\$	95.520,20					R\$	93.475,72	
COTAÇÃO	COT-033	5.3.1	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL, PISO TETO, CAPACIDADE NOMINAL: 30.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPXAL): 1.000X725X203MM - PESO: 28,7 KG - TUBULAÇÃO SUÇÃO Ø 5/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO Ø 3/8" - MODELO DE REFERÊNCIA: 42ZV0336CS - REFERÊNCIA: CARRIER OU SIMILAR TÉCNICO	UND	2,00	R\$	11.277,26	18,60%	R\$	13.374,83	R\$	26.749,66	R\$	11.277,26	15,28%	R\$	13.000,42	R\$	26.000,84
COTAÇÃO	COT-034	5.3.2	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL, PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 30.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPXAL): 1.090X253X203MM - PESO: 13,5 KG - TUBULAÇÃO SUÇÃO Ø 5/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJF103C2WB - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	UND	2,00	R\$	4.729,49	18,60%	R\$	5.609,17	R\$	11.218,34	R\$	4.729,49	15,28%	R\$	5.452,15	R\$	10.904,30
COTAÇÃO	COT-035	5.3.3	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL, PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 24.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPXAL): 1.090X253X203MM - PESO: 12,6 KG - TUBULAÇÃO SUÇÃO Ø 5/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJF103C2WB - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	UND	2,00	R\$	3.911,62	18,60%	R\$	4.639,18	R\$	9.278,36	R\$	3.911,62	15,28%	R\$	4.509,31	R\$	9.018,62
COTAÇÃO	COT-036	5.3.4	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL, PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 18.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPXAL): 960X253X109MM - PESO: 10,55 KG - TUBULAÇÃO SUÇÃO Ø 3/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJF181C2WC - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	UND	1,00	R\$	2.989,88	18,60%	R\$	3.545,99	R\$	3.545,99	R\$	2.989,88	15,28%	R\$	3.446,73	R\$	3.446,73
COT-037	5.3.5	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL, PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 12.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPXAL): 755X200X299MM - PESO: 7,85 KG - TUBULAÇÃO SUÇÃO Ø 3/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJF121C2WC - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	UND	2,00	R\$	2.313,49	18,60%	R\$	2.743,79	R\$	5.487,58	R\$	2.313,49	15,28%	R\$	2.666,99	R\$	5.333,98	
COTAÇÃO	COT-038	5.3.6	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA HORIZONTAL (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 9.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPXAL): 710X195X203MM - PESO: 6,5 KG - TUBULAÇÃO SUÇÃO Ø 3/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJF103C2WB - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	UND	6,00	R\$	1.715,19	18,60%	R\$	2.034,21	R\$	12.205,26	R\$	1.715,19	15,28%	R\$	1.977,27	R\$	11.863,62
COMPOSIÇÃO	C-238	5.3.7	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 5/8" - 1/4"	UN	2,00	R\$	1.656,92	27,92%	R\$	2.119,53	R\$	4.239,06	R\$	1.692,28	24,20%	R\$	2.101,81	R\$	4.203,62
COMPOSIÇÃO	C-325	5.3.8	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 5/8" - 1/4"	UN	4,00	R\$	1.545,62	27,92%	R\$	1.977,15	R\$	7.908,60	R\$	1.580,98	24,20%	R\$	1.963,57	R\$	7.854,28
COMPOSIÇÃO	C-326	5.3.9	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 3/8" - 1/4"	UN	9,00	R\$	1.293,12	27,92%	R\$	1.654,15	R\$	13.287,85	R\$	1.328,48	24,20%	R\$	1.649,97	R\$	14.945,73
		6.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS								R\$	41.473,16					R\$	40.861,35	
		6.1.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ATERRAMENTO								R\$	18.201,09					R\$	17.733,13	
SINAPI	96985	6.1.1.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	15,00	R\$	108,38	27,92%	R\$	138,63	R\$	2.079,45	R\$	109,15	24,20%	R\$	135,56	R\$	2.033,40
COMPOSIÇÃO	C-239</																		

SINAPI	95814	72.9	CONDULEITE DE PVC, TIPO TB, PARA ELÉTRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2028	UN	6,00	R\$ 22,08	27,92%	R\$ 28,24	R\$ 169,44	R\$ 22,45	24,20%	R\$ 27,88	R\$ 167,28
										R\$ 39.835,94			
SINAPI	98297	73.1	CABO E TOMADA	M	2.100,00	R\$ 7,97	27,92%	R\$ 10,19	R\$ 21.399,00	R\$ 7,99	24,20%	R\$ 9,92	R\$ 20.832,00
COMPOSIÇÃO	C-248	73.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 20 M	UN	68,00	R\$ 41,43	27,92%	R\$ 52,99	R\$ 3.603,32	R\$ 42,06	24,20%	R\$ 52,23	R\$ 3.551,64
COMPOSIÇÃO	C-249	73.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 30 M	UN	86,00	R\$ 33,42	27,92%	R\$ 42,75	R\$ 3.676,50	R\$ 34,05	24,20%	R\$ 42,29	R\$ 3.636,94
COMPOSIÇÃO	C-250	73.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE REDE RJ45, SIMPLES - RJ45 - FEMEA, COM CAIXA DE PVC 4 X 2" EMBUTIDA E ESPELHO PARA UMA SAÍDA RJ45	UN	30,00	R\$ 63,21	27,92%	R\$ 80,85	R\$ 2.425,50	R\$ 65,20	24,20%	R\$ 80,97	R\$ 2.429,10
COMPOSIÇÃO	C-251	73.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE REDE RJ45, DUPLA - RJ45 - FEMEA, COM CAIXA DE PVC 4 X 2" EMBUTIDA E ESPELHO PARA UMA SAÍDA RJ45	UN	28,00	R\$ 78,66	27,92%	R\$ 100,62	R\$ 2.817,36	R\$ 80,65	24,20%	R\$ 100,16	R\$ 2.804,48
COMPOSIÇÃO	C-254	73.6	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADA - PONTO	UN	86,00	R\$ 53,76	27,92%	R\$ 68,76	R\$ 5.913,36	R\$ 57,02	24,20%	R\$ 70,81	R\$ 6.089,66
										R\$ 120.059,07			
COMPOSIÇÃO	C-252	74.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL EMBLHÁVEL S3328G-B (24P + 4 SFP+) C/ CABO PARA EMBLHAMENTO OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 5.079,86	27,92%	R\$ 6.498,15	R\$ 19.494,45	R\$ 5.089,78	24,20%	R\$ 6.321,50	R\$ 18.964,50
COMPOSIÇÃO	C-253	74.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL EMBLHÁVEL S3328G-PB LITE (24P POE + 4 SFP+) OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 6.691,92	27,92%	R\$ 8.560,30	R\$ 8.960,30	R\$ 6.701,84	24,20%	R\$ 8.323,68	R\$ 8.323,68
COMPOSIÇÃO	C-254	74.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTULADOR PARA TRANSMISSÃO DE DADOS INTERNET WIRELESS NO TETO, INTERLASH-AP 1500, AC-G, 2x3, QUAL, BANDA OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 884,96	27,92%	R\$ 1.132,04	R\$ 5.660,20	R\$ 885,63	24,20%	R\$ 1.099,95	R\$ 5.499,75
COMPOSIÇÃO	C-255	74.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO DOME, MOTORIZADA, POE, VISÃO NOTURNA, INTERLASH VP 3240 D 2 G3 OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 1.442,58	27,92%	R\$ 1.845,54	R\$ 7.381,36	R\$ 1.460,54	24,20%	R\$ 1.813,99	R\$ 7.255,96
COMPOSIÇÃO	C-256	74.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET, MOTORIZADA, POE, VISÃO NOTURNA, INTERLASH VP 3240 D 2 G3 OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 1.604,05	27,92%	R\$ 2.061,90	R\$ 28.726,60	R\$ 1.622,01	24,20%	R\$ 2.014,53	R\$ 28.203,42
COMPOSIÇÃO	C-257	74.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO EM COLUNA 44U x 600 MM x 800 MM	UN	1,00	R\$ 3.771,74	27,92%	R\$ 4.824,80	R\$ 4.824,80	R\$ 3.778,04	24,20%	R\$ 4.692,32	R\$ 4.692,32
COMPOSIÇÃO	C-258	74.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	UN	1,00	R\$ 65,15	27,92%	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 66,46	24,20%	R\$ 81,30	R\$ 81,30
COMPOSIÇÃO	C-259	74.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6	UN	5,00	R\$ 1.770,37	27,92%	R\$ 2.284,65	R\$ 11.323,25	R\$ 1.786,67	24,20%	R\$ 2.219,04	R\$ 11.095,20
COMPOSIÇÃO	C-265	74.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	UN	10,00	R\$ 44,10	27,92%	R\$ 56,41	R\$ 564,10	R\$ 44,46	24,20%	R\$ 55,21	R\$ 562,10
COMPOSIÇÃO	C-263	74.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEIA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	4,00	R\$ 76,72	27,92%	R\$ 98,14	R\$ 392,56	R\$ 79,09	24,20%	R\$ 98,22	R\$ 392,88
COMPOSIÇÃO	C-260	74.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO NO BREAK RJ45 220 FN 220 FN AUTOMÁTICA 20 MM A 75% DA CARGA ATENDIDA, FORMA DE ONDA SENOIDAL, PURA, PROTEÇÕES PARA SOBRECARGA, QUEIMA, RUÍDO, SOBRE, SUB, SURTOS DE TENSÃO, FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1, SINUS TRIADA NO RJ45 OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 21.389,21	27,92%	R\$ 27.361,07	R\$ 27.361,07	R\$ 21.495,69	24,20%	R\$ 26.697,64	R\$ 26.697,64
COMPOSIÇÃO	C-261	74.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO INTERLASH NVO 3032 OU SIMILAR 32 CANAIS E HD 2TB INTERLASH CAPACIDADE, SUPORTE ATÉ 32 CÂMERAS IP, RESOLUÇÃO MÁXIMA 4K (8 MP), COMPATIBILIDADE: PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, S, SAÍDAS DE VÍDEO: HDMI E VGA, ARMAZENAMENTO: SUPORTE PARA ATÉ 2 HDs SATA RECURSOS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA H.265+ E H.265, CRIPTOGRAFIA DE ÁUDIO E VÍDEO CONFORME LGPD	UN	1,00	R\$ 4.445,79	27,92%	R\$ 5.687,05	R\$ 5.687,05	R\$ 4.463,75	24,20%	R\$ 5.543,97	R\$ 5.543,97
										R\$ 26.163,34			
										R\$ 21.019,11			
COMPOSIÇÃO	C-266	8.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE ÁGUA FRIA (INTERNAS) - DN 25 MM	M	101,28	R\$ 42,96	27,92%	R\$ 54,94	R\$ 5.564,32	R\$ 44,93	24,20%	R\$ 55,80	R\$ 5.651,42
COMPOSIÇÃO	C-267	8.1.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE ÁGUA FRIA (INTERNAS) - DN 32 MM	M	11,49	R\$ 56,40	27,92%	R\$ 72,14	R\$ 828,88	R\$ 58,67	24,20%	R\$ 72,86	R\$ 837,16
COMPOSIÇÃO	C-268	8.1.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE ÁGUA FRIA (INTERNAS) - DN 40 MM	M	21,50	R\$ 51,85	27,92%	R\$ 66,32	R\$ 1.425,88	R\$ 53,35	24,20%	R\$ 66,25	R\$ 1.424,37
COMPOSIÇÃO	C-269	8.1.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE ÁGUA FRIA (INTERNAS) - DN 50 MM	M	7,02	R\$ 60,50	27,92%	R\$ 77,39	R\$ 943,27	R\$ 62,47	24,20%	R\$ 77,58	R\$ 944,61
COMPOSIÇÃO	C-270	8.1.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - REGISTROS (ÁREA INTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	R\$ 72,84	27,92%	R\$ 93,17	R\$ 2.915,59	R\$ 73,60	24,20%	R\$ 91,40	R\$ 2.867,80
SINAPI	94698	8.1.6	HIDRÔMETRO DN 1" - 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2024	UN	1,00	R\$ 607,80	27,92%	R\$ 777,49	R\$ 607,77	R\$ 469,77	24,20%	R\$ 757,33	R\$ 757,33
SINAPI	95648	8.1.7	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF: 03/2024	UN	1,00	R\$ 704,24	27,92%	R\$ 900,86	R\$ 900,86	R\$ 709,23	24,20%	R\$ 880,86	R\$ 880,86
SINAPI	102613	8.1.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	R\$ 999,28	27,92%	R\$ 766,59	R\$ 1.533,18	R\$ 999,75	24,20%	R\$ 744,88	R\$ 1.489,76
SINAPI	102113	8.1.9	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q.D.6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2025	UN	2,00	R\$ 1.384,27	27,92%	R\$ 1.770,75	R\$ 3.541,50	R\$ 1.395,80	24,20%	R\$ 1.733,58	R\$ 3.467,16
SINAPI	94483	8.1.10	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALÇA 25 MM (1") PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 04/2024	UN	2,00	R\$ 1.324,32	27,92%	R\$ 1.694,07	R\$ 3.388,14	R\$ 1.350,98	24,20%	R\$ 1.677,91	R\$ 3.355,82
										R\$ 5.144,43			
COMPOSIÇÃO	C-281	8.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE ÁGUA FRIA (EXTERNAS) - DN 25 MM	M	79,20	R\$ 21,40	27,92%	R\$ 27,37	R\$ 2.167,70	R\$ 22,32	24,20%	R\$ 27,71	R\$ 2.194,63
COMPOSIÇÃO	C-282	8.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE ÁGUA FRIA (EXTERNAS) - DN 32 MM	M	1,41	R\$ 85,20	27,92%	R\$ 108,98	R\$ 153,66	R\$ 88,40	24,20%	R\$ 109,79	R\$ 154,80
COMPOSIÇÃO	C-283	8.2.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE ÁGUA FRIA (EXTERNAS) - DN 50 MM	M	0,32	R\$ 228,13	27,92%	R\$ 291,81	R\$ 93,37	R\$ 233,72	24,20%	R\$ 290,27	R\$ 92,88
COMPOSIÇÃO	C-284	8.2.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - REGISTROS (ÁREA EXTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 45,33	27,92%	R\$ 57,98	R\$ 579,80	R\$ 45,91	24,20%	R\$ 57,02	R\$ 570,20
SINAPI	104998	8.2.5	HIDRÔMETRO DN 1" - 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2024	UN	1,00	R\$ 607,80	27,92%	R\$ 777,49	R\$ 607,77	R\$ 469,77	24,20%	R\$ 757,33	R\$ 757,33
SINAPI	95648	8.2.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF: 03/2024	UN	1,00	R\$ 704,24	27,92%	R\$ 900,86	R\$ 900,86	R\$ 709,23	24,20%	R\$ 880,86	R\$ 880,86
SINAPI	97897	8.2.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,60x0,5 M. AF: 12/2020	UN	1,00	R\$ 368,63	27,92%	R\$ 471,55	R\$ 471,55	R\$ 369,38	24,20%	R\$ 458,76	R\$ 458,76
										R\$ 129.291,31			
										R\$ 45.846,34			
COMPOSIÇÃO	C-271	9.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SINOFONADA, INCLUSIVE RALO ANTIESPUMA E PROLONGAMENTO	UN	1,00	R\$ 95,09	27,92%	R\$ 121,63	R\$ 121,63	R\$ 96,29	24,20%	R\$ 119,59	R\$ 119,59
COMPOSIÇÃO	C-272	9.1.2	CANALETAS DE ALVENARIA, COM BASE DE CONCRETO E TAMPAS DE GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 88100	M	17,00	R\$ 576,72	27,92%	R\$ 737,74	R\$ 12.914,58	R\$ 590,48	24,20%	R\$ 733,37	R\$ 12.467,29
COMPOSIÇÃO	C-273	9.1.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 40 MM	M	22,48	R\$ 61,14	27,92%	R\$ 78,20	R\$ 1.757,93	R\$ 63,85	24,20%	R\$ 79,30	R\$ 1.782,66
COMPOSIÇÃO	C-274	9.1.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 50 MM	M	34,83	R\$ 71,70	27,92%	R\$ 91,71	R\$ 3.194,25	R\$ 73,96	24,20%	R\$ 91,85	R\$ 3.199,13
COMPOSIÇÃO	C-275	9.1.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 75 MM	M	4,77	R\$ 115,02	27,92%	R\$ 147,12	R\$ 701,76	R\$ 118,77	24,20%	R\$ 147,50	R\$ 703,57
COMPOSIÇÃO	C-276	9.1.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 100 MM	M	41,43	R\$ 123,63	27,92%	R\$ 158,15	R\$ 6.592,15	R\$ 122,76	24,20%	R\$ 158,05	R\$ 6.548,01
SINAPI	104351	9.1.7	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	UN	1,00	R\$ 20,31	27,92%	R\$ 25,98	R\$ 25,98	R\$ 20,44	24,20%	R\$ 25,38	R\$ 25,38
COMPOSIÇÃO	C-277	9.1.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 40 MM	M	56,97	R\$ 42,44	27,92%	R\$ 54,28	R\$ 3.092,33	R\$ 44,08	24,20%	R\$ 54,74	R\$ 3.118,53
COMPOSIÇÃO	C-278	9.1.9	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 50 MM	M	1,46	R\$ 86,66	27,92%	R\$ 110,85	R\$ 161,84	R\$ 89,11	24,20%	R\$ 110,67	R\$ 161,57
COMPOSIÇÃO	C-279	9.1.10	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 100 MM	M	91,70	R\$ 149,83	27,92%	R\$ 191,65	R\$ 17.574,30	R\$ 152,38	24,20%	R\$ 190,37	R\$ 17.456,92
COMPOSIÇÃO	C-280	9.1.11	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 75 MM	M	1,80	R\$ 53,25	27,92%	R\$ 68,11	R\$ 122,59	R\$ 54,95	24,20%	R\$ 68,24	R\$ 122,83
										R\$ 78.043,97			
COMPOSIÇÃO	C-272	9.2.1	CANALETAS DE ALVENARIA, COM BASE DE CONCRETO E TAMPAS DE GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 88100	M	50,90	R\$ 576,72	27,92%	R\$ 737,74	R\$ 36.867,00	R\$ 590,48	24,20%	R\$ 733,37	R\$ 36.668,50
COMPOSIÇÃO	C-285	9.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SINOFONADA GRAFAL, INCLUSIVE RALO ANTIESPUMA	UN	13,00	R\$ 82,33	27,92%	R\$ 105,31	R\$ 1.369,03	R\$ 83,53	24,20%	R\$ 103,74	R\$ 1.348,62
COMPOSIÇÃO	C-286	9.2.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO DRENAGEM DN 50 MM	M	12,56	R\$ 38,76	27,92%	R\$ 49,58	R\$ 622,72	R\$ 39,58	24,20%	R\$ 49,16	R\$ 617,44
COMPOSIÇÃO	C-287	9.2.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO DRENAGEM DN 100 MM	M	35,60	R\$ 49,75	27,92%	R\$ 63,64	R\$ 2.265,58	R\$ 51,51	24,20%	R\$ 63,97	

SINAPI	98547	13.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF: 09/2023	M2	417,76	R\$	204,87	27,92%	R\$	262,06	R\$	109.478,18	R\$	207,83	24,20%	R\$	258,12	R\$	107.832,21
COMPOSIÇÃO	C-304	13.1.3	TRATAMENTO DE PISO DO PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF: 09/2023	UN	24,00	R\$	61,33	27,92%	R\$	78,45	R\$	1.882,80	R\$	62,10	24,20%	R\$	77,12	R\$	1.850,88
SINAPI	98556	13.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÓS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF: 09/2023	M2	213,04	R\$	59,93	27,92%	R\$	76,66	R\$	16.631,64	R\$	61,90	24,20%	R\$	76,87	R\$	16.376,38
SINAPI	98558	13.1.5	TRATAMENTO DE PISO DO PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF: 09/2023	UN	24,00	R\$	9,84	27,92%	R\$	12,58	R\$	301,92	R\$	10,11	24,20%	R\$	12,55	R\$	301,20
COMPOSIÇÃO	C-300	13.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO EPOXI POLIMÁDADO FLEXIBILIZADA A BASE DE ÁGUA E 2 DEMÓS E CONSUMO MÍNIMO DE 1 KG/M2. AF: 09/2023	M2	46,00	R\$	61,23	27,92%	R\$	78,32	R\$	3.602,72	R\$	63,13	24,20%	R\$	78,40	R\$	3.606,40
SINAPI	98563	13.1.7	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF: 09/2023	M2	119,16	R\$	40,25	27,92%	R\$	51,48	R\$	6.134,35	R\$	41,52	24,20%	R\$	51,56	R\$	6.143,88
SINAPI	98564	13.1.8	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF: 09/2023	M2	511,64	R\$	58,39	27,92%	R\$	74,69	R\$	38.214,39	R\$	59,77	24,20%	R\$	74,23	R\$	37.979,03
SINAPI	98567	13.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÓS, AF: 09/2023	M2	279,10	R\$	47,35	27,92%	R\$	60,57	R\$	16.905,08	R\$	48,20	24,20%	R\$	59,86	R\$	16.706,92
14.0. TANQUE DE RETARDO											R\$ 87.326,70		R\$ 86.422,72						
14.1. CONSTRUÇÃO CIVIL											R\$ 87.326,70		R\$ 86.422,72						
COMPOSIÇÃO	C-142	14.1.1.	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM RETROSCAVAGEM, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	147,32	R\$	6,90	27,92%	R\$	8,82	R\$	1.299,35	R\$	7,01	24,20%	R\$	8,70	R\$	1.281,67
SINAPI	97083	14.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF: 09/2021	M2	23,76	R\$	3,32	27,92%	R\$	4,50	R\$	106,92	R\$	3,70	24,20%	R\$	4,59	R\$	109,05
SINAPI	93382	14.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF: 09/2023	M3	91,01	R\$	26,76	27,92%	R\$	34,23	R\$	3.115,20	R\$	28,06	24,20%	R\$	34,85	R\$	3.171,62
SINAPI	100974	14.1.4	CARGA COM PA CARREGADERA (CACHIMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	73,20	R\$	8,63	27,92%	R\$	11,03	R\$	807,44	R\$	8,73	24,20%	R\$	10,84	R\$	793,53
SINAPI	95875	14.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 02/2025	M3XKM	592,96	R\$	2,91	27,92%	R\$	3,72	R\$	2.205,79	R\$	2,93	24,20%	R\$	3,63	R\$	2.152,43
COMPOSIÇÃO	C-07	14.1.6	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC: RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA	T	109,81	R\$	39,00	27,92%	R\$	49,88	R\$	5.477,16	R\$	39,00	24,20%	R\$	48,43	R\$	5.317,94
SINAPI	96620	14.1.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF: 01/2024	M3	1,73	R\$	793,28	27,92%	R\$	1.014,76	R\$	1.753,50	R\$	810,19	24,20%	R\$	1.006,25	R\$	1.738,80
COMPOSIÇÃO	C-301	14.1.8	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	M2	98,02	R\$	184,15	27,92%	R\$	235,56	R\$	23.088,64	R\$	186,10	24,20%	R\$	231,13	R\$	22.654,43
COMPOSIÇÃO	C-302	14.1.9	ARMACÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.515,00	R\$	13,54	27,92%	R\$	17,32	R\$	26.239,80	R\$	13,87	24,20%	R\$	17,22	R\$	26.088,30
SINAPI	103670	14.1.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	M3	20,69	R\$	30,96	27,92%	R\$	39,98	R\$	8.194,25	R\$	32,720	24,20%	R\$	40,638	R\$	8.409,46
SINAPI	94972	14.1.11	CONCRETO FCK + 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA 17M² - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF: 05/2021	M3	20,69	R\$	568,12	27,92%	R\$	726,73	R\$	15.038,65	R\$	572,17	24,20%	R\$	710,63	R\$	14.705,49
15.0. MÓDULOS DE CONVENIÊNCIA											R\$ 1.733.683,44		R\$ 1.718.607,89						
15.1. LOCAÇÃO DA OBRA											R\$ 20.839,20		R\$ 20.906,40						
SINAPI	99059	15.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF: 03/2023	M	240,00	R\$	67,88	27,92%	R\$	86,83	R\$	20.839,20	R\$	70,14	24,20%	R\$	87,11	R\$	20.906,40
15.2. ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA DE MATERIAL											R\$ 59.878,17		R\$ 59.980,17						
SINAPI	90106	15.2.1.	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E AJUSTANTE) COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 09/2024	M3	1.002,38	R\$	8,37	27,92%	R\$	10,70	R\$	10.725,49	R\$	8,56	24,20%	R\$	10,63	R\$	10.655,32
SINAPI	97083	15.2.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF: 09/2021	M2	41,93	R\$	3,32	27,92%	R\$	4,50	R\$	188,69	R\$	3,70	24,20%	R\$	4,59	R\$	192,47
SINAPI	93382	15.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF: 09/2023	M3	987,75	R\$	26,76	27,92%	R\$	34,23	R\$	33.810,66	R\$	28,06	24,20%	R\$	34,85	R\$	34.423,06
SINAPI	100974	15.2.4	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 T/M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (CACHIMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	23,41	R\$	8,63	27,92%	R\$	11,03	R\$	258,25	R\$	8,73	24,20%	R\$	10,84	R\$	253,80
SINAPI	95875	15.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 02/2025	M3XKM	189,65	R\$	2,91	27,92%	R\$	3,72	R\$	705,49	R\$	2,93	24,20%	R\$	3,63	R\$	688,42
COMPOSIÇÃO	C-07	15.2.6	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC: RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA	T	284,47	R\$	39,00	27,92%	R\$	49,88	R\$	14.189,59	R\$	39,00	24,20%	R\$	48,43	R\$	13.777,10
15.3. FUNDAÇÃO DIRETA											R\$ 45.524,13		R\$ 44.715,91						
SINAPI	96620	15.3.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF: 01/2024	M3	2,20	R\$	793,28	27,92%	R\$	1.014,76	R\$	2.229,04	R\$	810,19	24,20%	R\$	1.006,25	R\$	2.210,35
COMPOSIÇÃO	C-301	15.3.2	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	54,81	R\$	184,15	27,92%	R\$	235,56	R\$	12.911,51	R\$	186,10	24,20%	R\$	231,13	R\$	12.668,69
COMPOSIÇÃO	C-302	15.3.3	ARMACÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	719,00	R\$	13,54	27,92%	R\$	17,32	R\$	12.453,08	R\$	13,87	24,20%	R\$	17,22	R\$	12.381,18
SINAPI	96558	15.3.4	CONCRETO DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 01/2024	M3	17,76	R\$	789,39	27,92%	R\$	1.009,78	R\$	17.930,50	R\$	791,50	24,20%	R\$	983,04	R\$	17.455,69
15.4. SUPERESTRUTURA MÓDULOS											R\$ 548.402,49		R\$ 539.570,70						
COMPOSIÇÃO	C-301	15.4.1.	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	1.205,41	R\$	184,15	27,92%	R\$	235,56	R\$	283.947,32	R\$	186,10	24,20%	R\$	231,13	R\$	278.607,33
COMPOSIÇÃO	C-302	15.4.2	ARMACÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	6.168,00	R\$	13,54	27,92%	R\$	17,32	R\$	106.847,08	R\$	13,87	24,20%	R\$	17,22	R\$	105.230,18
COMPOSIÇÃO	C-303	15.4.3	ARMACÃO EM AÇO C40 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	884,00	R\$	17,68	27,92%	R\$	22,61	R\$	19.967,24	R\$	18,16	24,20%	R\$	22,55	R\$	19.934,20
COMPOSIÇÃO	C-45	15.4.4	CONCRETO DE PILARES, FCK + 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 02/2022 PS	M3	9,59	R\$	702,15	27,92%	R\$	898,19	R\$	8.612,56	R\$	704,62	24,20%	R\$	875,13	R\$	8.391,44
COMPOSIÇÃO	C-46	15.4.5	CONCRETO DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 02/2022 PS	M3	94,68	R\$	702,50	27,92%	R\$	898,63	R\$	85.079,24	R\$	705,03	24,20%	R\$	875,64	R\$	82.902,63
SINAPI	97055	15.4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES MULTIDIRECIONAL, EXCLUSIVE ANDAIMES E LIMPEZA. AF: 03/2024	M2	1.060,32	R\$	11,39	27,92%	R\$	14,57	R\$	15.448,86	R\$	12,04	24,20%	R\$	14,95	R\$	15.851,78
SINAPI	20193	15.4.7	LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICO TIPO FACADIERO, PEÇAS COM APROXIMadamente 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUSIVE DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO).	M2XMES	1.060,32	R\$	21,00	27,92%	R\$	26,86	R\$	28.480,19	R\$	21,20	24,20%	R\$	26,08	R\$	27.653,14
15.5. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA ENTRE MÓDULOS											R\$ 259.668,14		R\$ 265.932,90						
COMPOSIÇÃO	C-307	15.5.1.	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA ENTRE MÓDULOS - FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, PONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	1.082,18	R\$	25,43	27,92%	R\$	32,53	R\$	35.192,49	R\$	35,42	24,20%	R\$	43,99	R\$	47.005,09
COMPOSIÇÃO	C-308	15.5.2.	TELHA TRANSLÚCIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,06	R\$	79,02	27,92%	R\$	101,08	R\$	8.086,40	R\$	80,48	24,20%	R\$	99,95	R\$	7.996,00
15.6. MÚROS DE ARRIMO											R\$ 338.134,88		R\$ 333.891,08						
COMPOSIÇÃO	C-301	15.6.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF: 01/2024	M3	7,78	R\$	793,28	27,92%	R\$	1.014,76	R\$	7.894,83	R\$	810,19	24,20%	R\$	1.006,25	R\$	7.828,62
COMPOSIÇÃO	C-301	15.6.2.	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	602,65	R\$	184,15	27,92%	R\$	235,56	R\$	141.960,23	R\$	186,10	24,20%	R\$	231,13	R\$	139.290,49
COMPOSIÇÃO	C-109	15.6.3	CONCRETO CICLOPICO FCK + 20MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	UN	222,07	R\$	69,79	27,92%	R\$	89,74	R\$	188.279,82	R\$	67,18	24,20%	R\$	84,105	R\$	186.771,97
15.7. FECHAMENTO - GRANITO - ESQUADRIAS - PORTAS											R\$ 186.299,67		R\$ 189.430,49						
COMPOSIÇÃO	C-48	15.7.1.	BANCA DE GRANITO	M2	22,31	R\$	1.056,63	27,92%	R\$	1.351,64	R\$	30.151,55	R\$	1.060,84	24,20%	R\$	1.317,56	R\$	29.350,81
COMPOSIÇÃO	C-51	15.7.2.	KIT PORTA FRONTAL BRANCA DUPLA LISA SÓLIDA COM VISOR - 120X210CM	UN	3,00	R\$	1.679,13	27,92%	R\$	2.147,94	R\$	6.443,82	R\$	1.707,88	24,20%	R\$	2.121,18	R\$	6.363,54
COMPOSIÇÃO	C-52	15.7.3.	KIT PORTA FRONTAL BRANCA LISA SÓLIDA - 90X210CM	UN	2,00	R\$	1.610,59	27,92%	R\$	2.060,26	R\$	4.120,52	R\$	1.638,12	24,20%	R\$	2.034,54	R\$	4.069,08
COMPOSIÇÃO	C-53	15.7.4.	KIT PORTA FRONTAL BRANCA LISA SÓLIDA COM VISOR - 80X210CM	UN	4,00	R\$	1.584,79	27,92%	R\$	2.027,26	R\$	8.109,04	R\$	1.611,93					

COMPOSIÇÃO	C-107	15.11.16	PAPELEIRA PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	R\$	51,64	27,92%	R\$	66,05	R\$	396,30	R\$	52,47	24,20%	R\$	65,16	R\$	390,96	
COMPOSIÇÃO	C-108	15.11.17	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOALHA INTERFOLHADA	UN	6,00	R\$	48,95	27,92%	R\$	62,61	R\$	375,66	R\$	49,61	24,20%	R\$	61,61	R\$	369,66	
COMPOSIÇÃO	C-110	15.11.18	ALARME AUDIOVISUAL, PCD SEM FIO A PROVA D'AGUA LONGO ALANCEO WIRELESS CDD S1, 166 DA SOLTECHER OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	2,00	R\$	233,17	27,92%	R\$	298,27	R\$	596,54	R\$	233,69	24,20%	R\$	290,24	R\$	580,48	
COMPOSIÇÃO	C-111	15.11.19	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDRURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO	M2	5,49	R\$	427,36	27,92%	R\$	546,67	R\$	3.001,21	R\$	427,84	24,20%	R\$	531,37	R\$	2.917,22	
												R\$			R\$	66.394,66		R\$	66.394,66	
												R\$			R\$	2.379,14		R\$	2.386,81	
SINAPI	99059	16.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 03/2024	M	27,40	R\$	67,88	27,92%	R\$	86,83	R\$	2.379,14	R\$	70,14	24,20%	R\$	87,11	R\$	2.386,81	
												R\$			R\$	48.913,50		R\$	66.007,87	
COMPOSIÇÃO	C-142	16.2.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	49,62	R\$	6,90	27,92%	R\$	8,82	R\$	437,67	R\$	7,01	24,20%	R\$	8,70	R\$	431,71	
SINAPI	97083	16.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF. 09/2021	M2	34,22	R\$	3,52	27,92%	R\$	4,50	R\$	154,00	R\$	3,70	24,20%	R\$	4,59	R\$	157,08	
SINAPI	93382	16.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF. 08/2023	M3	25,96	R\$	26,76	27,92%	R\$	34,23	R\$	888,44	R\$	28,06	24,20%	R\$	34,85	R\$	904,53	
SINAPI	100974	16.2.4	CARGA COM PA CARREGADEIRA CACAMBA DE 1,7 X 2,3 M/ 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: KG)	M3	34,62	R\$	8,63	27,92%	R\$	11,03	R\$	381,87	R\$	8,73	24,20%	R\$	10,84	R\$	375,29	
SINAPI	95875	16.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM/ ATÉ 30 KM (UNIDADE: MXXKM, AF. 02/2026	M3XKM	280,44	R\$	2,91	27,92%	R\$	3,72	R\$	1.043,22	R\$	2,93	24,20%	R\$	3,63	R\$	1.017,98	
COMPOSIÇÃO	C-07	16.2.6	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA	T	51,93	R\$	39,00	27,92%	R\$	49,88	R\$	2.590,39	R\$	39,00	24,20%	R\$	48,43	R\$	2.515,09	
SINAPI	96620	16.2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 01/2024	M3	1,18	R\$	793,28	27,92%	R\$	1.014,76	R\$	1.193,48	R\$	810,19	24,20%	R\$	1.006,25	R\$	1.183,47	
SINAPI	97086	16.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERVIDA, 4 UTILIZAÇÕES AF. 09/2021	M2	3,88	R\$	136,18	27,92%	R\$	174,20	R\$	675,89	R\$	142,04	24,20%	R\$	176,41	R\$	684,47	
SINAPI	97096	16.2.9	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOX 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 09/2021	M3	4,70	R\$	654,00	27,92%	R\$	836,59	R\$	3.935,73	R\$	655,22	24,20%	R\$	813,78	R\$	3.828,42	
COMPOSIÇÃO	C-33	16.2.10	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FOX-30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 02/2022, PS	M3	9,24	R\$	720,33	27,92%	R\$	921,44	R\$	8.514,84	R\$	723,89	24,20%	R\$	899,07	R\$	8.308,12	
COMPOSIÇÃO	C-301	16.2.11	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	27,00	R\$	184,15	27,92%	R\$	235,56	R\$	6.360,12	R\$	186,10	24,20%	R\$	231,13	R\$	6.240,51	
COMPOSIÇÃO	C-303	16.2.12	ARMACÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27,00	R\$	17,68	27,92%	R\$	22,61	R\$	610,47	R\$	18,16	24,20%	R\$	22,55	R\$	608,85	
COMPOSIÇÃO	C-302	16.2.13	ARMACÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.063,00	R\$	13,54	27,92%	R\$	17,32	R\$	18.411,16	R\$	13,87	24,20%	R\$	17,22	R\$	18.304,86	
SINAPI	103320	16.2.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 18X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	17,94	R\$	122,72	27,92%	R\$	156,98	R\$	2.816,22	R\$	125,43	24,20%	R\$	155,78	R\$	2.794,69	
SINAPI	104482	16.2.15	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF. 12/2022	H	480,00	R\$	29,56	27,92%	R\$	37,81	R\$	18.148,80	R\$	31,29	24,20%	R\$	38,86	R\$	18.652,80	
												R\$			R\$	23.927,48		R\$	23.927,48	
												R\$			R\$	1.366,70		R\$	1.371,11	
SINAPI	99059	17.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 03/2024	M	15,74	R\$	67,88	27,92%	R\$	86,83	R\$	1.366,70	R\$	70,14	24,20%	R\$	87,11	R\$	1.371,11	
												R\$			R\$	6.819,89		R\$	6.819,89	
SINAPI	96620	17.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 01/2024	M3	0,37	R\$	793,28	27,92%	R\$	1.014,76	R\$	379,07	R\$	810,19	24,20%	R\$	1.006,25	R\$	375,89	
COMPOSIÇÃO	C-301	17.2.2	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	5,39	R\$	184,15	27,92%	R\$	235,56	R\$	1.269,24	R\$	186,10	24,20%	R\$	231,13	R\$	1.245,37	
SINAPI	94972	17.2.3	CONCRETO FOX = 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	1,30	R\$	568,12	27,92%	R\$	726,73	R\$	947,47	R\$	572,17	24,20%	R\$	710,63	R\$	926,48	
SINAPI	103670	17.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,30	R\$	309,56	27,92%	R\$	395,98	R\$	516,25	R\$	327,20	24,20%	R\$	406,38	R\$	529,81	
COMPOSIÇÃO	C-302	17.2.5	ARMACÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	146,87	R\$	13,54	27,92%	R\$	17,32	R\$	2.528,23	R\$	13,87	24,20%	R\$	17,22	R\$	2.513,64	
COMPOSIÇÃO	C-303	17.2.6	ARMACÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3,58	R\$	17,68	27,92%	R\$	22,61	R\$	80,95	R\$	18,16	24,20%	R\$	22,55	R\$	80,73	
SINAPI	89993	17.2.7	GRUTAIMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 09/2021	M3	0,14	R\$	1.128,99	27,92%	R\$	1.444,20	R\$	207,44	R\$	1.156,33	24,20%	R\$	1.436,16	R\$	206,29	
SINAPI	101963	17.2.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPPOADA, PARA PISO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO-CAPA) = (8+4). AF. 08/2025	M2	3,74	R\$	200,72	27,92%	R\$	256,76	R\$	959,04	R\$	202,99	24,20%	R\$	252,11	R\$	941,68	
												R\$			R\$	5.525,29		R\$	5.481,49	
COMPOSIÇÃO	C-323	17.3.1	PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA TUOLO CERÂMICO MACIO APARENTE (6X12X24), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CEMENTO / CAL / AREIA), C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	18,00	R\$	214,30	27,92%	R\$	274,13	R\$	4.934,34	R\$	218,95	24,20%	R\$	271,93	R\$	4.894,74	
SINAPI	105025	17.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "16" CM. AF. 03/2024	M	3,25	R\$	60,69	27,92%	R\$	77,63	R\$	252,29	R\$	61,72	24,20%	R\$	76,65	R\$	249,11	
SINAPI	105031	17.3.3	CONTINUIDADE MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "16" CM.	M	1,20	R\$	48,85	27,92%	R\$	62,48	R\$	74,97	R\$	49,53	24,20%	R\$	61,51	R\$	73,81	
COMPOSIÇÃO	C-14	17.3.4	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	1,42	R\$	144,77	27,92%	R\$	185,18	R\$	263,69	R\$	149,18	24,20%	R\$	185,28	R\$	263,83	
												R\$			R\$	4.106,59		R\$	4.106,59	
SINAPI	87879	17.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	24,92	R\$	4,67	27,92%	R\$	5,97	R\$	148,77	R\$	4,84	24,20%	R\$	6,01	R\$	149,76	
SINAPI	87527	17.4.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 9M² E +17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	24,92	R\$	44,29	27,92%	R\$	56,65	R\$	1.411,71	R\$	45,75	24,20%	R\$	56,82	R\$	1.415,95	
COMPOSIÇÃO	C-141	17.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	18,00	R\$	111,99	27,92%	R\$	143,25	R\$	2.578,50	R\$	113,66	24,20%	R\$	141,16	R\$	2.540,88	
												R\$			R\$	3.577,30		R\$	3.577,30	
SINAPI	88495	17.5.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	14,76	R\$	10,98	27,92%	R\$	14,04	R\$	207,23	R\$	11,49	24,20%	R\$	14,27	R\$	210,62	
SINAPI	88489	17.5.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	14,76	R\$	14,43	27,92%	R\$	18,45	R\$	272,32	R\$	14,76	24,20%	R\$	18,33	R\$	270,55	
SINAPI	88494	17.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	2,16	R\$	20,70	27,92%	R\$	26,47	R\$	57,17	R\$	21,77	24,20%	R\$	27,03	R\$	58,38	
SINAPI	104639	17.5.4	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	2,16	R\$	12,56	27,92%	R\$	16,06	R\$	34,68	R\$	13,05	24,20%	R\$	16,20	R\$	34,99	
COMPOSIÇÃO	C-324	17.5.5	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA RESINA ACRILICA EM PAREDES - 3 DEMÃOS	M2	36,00	R\$	65,27	27,92%	R\$	83,49	R\$	3.005,64	R\$	67,16	24,20%	R\$	83,41	R\$	3.002,76	
												R\$			R\$	152,91		R\$	152,91	
SINAPI	87886	17.6.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	2,16	R\$	19,84	27,92%	R\$	25,37	R\$	54,79	R\$	20,18	24,20%	R\$	25,06	R\$	54,12	
SINAPI	90408	17.6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	2,16	R\$	35,44	27,92%	R\$	45,33	R\$	97,91	R\$	36,79	24,20%	R\$	45,69	R\$	98,69	
												R\$			R\$	2.279,67		R\$	2.219,28	
COMPOSIÇÃO	C-119	17.7.1	GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E TEIA DE ARAME COM ESPESSURA DE 3MM EM MALHA DE DIMENSÃO 5X5CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	0,50	R\$	417,89	27,92%	R\$	534,56	R\$	269,41	R\$	419,57	24,20%	R\$	521,10	R\$	262,63	
COMPOSIÇÃO	C-120	17.7.2	PORTA DE ABIRIR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, 1,65X1,65 M	UN	1,00	R\$	1.571,50	27,92%	R\$	2.010,26	R\$	2.010,26	R\$	1.574,61	24,20%	R\$	1.955,66	R\$	1.955,66	
												R\$			R\$	4.363,79		R\$	4.365,80	
												R\$			R\$	4.365,80		R\$	4.365,80	
COMPOSIÇÃO	C-77	18.1.1	LIMPEZA FINAL DE CANTO/ENCORBAS																	
SINAPI	99821	18.1.2	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILIO EM AÇO INOX/LIMPIO/PO. AF. 10/2025 PS	M2	409,63	R\$	7,01	27,92%	R\$	8,96	R\$	3.670,28	R\$	7,32	24,20%	R\$	8,95	R\$	3.710,52	
												R\$			R\$	633,51		R\$	642,27	
												R\$			R\$	5.690.220,82		R\$	5.646.995,95	

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECREIOS DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REGULIZAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2 - ARREDORE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRACA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-230
BASE DE REF:	SHAP, REF.: 1º MARÇO 2008, SÍMBOLO DE 2008 COM ATUALIZAÇÃO DE POR INDICE INCC PARA MARÇO DE 2008 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2008
RÉGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,00% (%) MENSALISTA 98,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,87%
RESP. TÉCNICO:	UNIPRILUM - PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORM. DE MATEQUIP.:	10,30%
BDI SERV. DE ENG.:	27,90%
BDI FORM. DE MATEQUIP.:	18,00%
REVISÃO:	27,90%
DATA:	18/06/20

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	%	PERÍODO DA OBRA										ACUM.
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 609.699,04	10,7969%	7,86%	8,02%	10,03%	11,89%	17,32%	9,66%	9,89%	17,08%	10,37%	9,47%	100,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 609.699,04	10,7969%	R\$ 47.840,58	R\$ 48.898,27	R\$ 61.173,48	R\$ 72.505,11	R\$ 69.018,72	R\$ 59.048,55	R\$ 59.085,63	R\$ 67.534,93	R\$ 66.887,18	R\$ 57.722,61	ok
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 442.068,25	7,8284%	7,86%	8,02%	10,03%	11,89%	17,32%	9,66%	9,89%	17,08%	10,37%	9,47%	100,00%
2.1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 107.174,82	1,8979%	R\$ 258.826,61	R\$ 23.602,63	R\$ 23.602,63	R\$ 23.602,63	R\$ 23.602,63	R\$ 17.082,71	R\$ 17.082,71	R\$ 17.082,71	R\$ 17.082,71	R\$ 20.460,24	ok
2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 238.366,37	4,2211%	100,00%										100,00%
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 67.936,37	0,1193%	50,00%									50,00%	100,00%
2.4	EQUIPES ESPECIALIZADAS	R\$ 89.792,00	1,5901%	7,10%	14,35%	14,35%	14,35%	14,35%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	100,00%
3.0	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.310.556,72	23,3080%	R\$ 6.375,23	R\$ 12.885,15	R\$ 12.885,15	R\$ 12.885,15	R\$ 12.885,15	R\$ 6.375,23	R\$ 6.375,23	R\$ 6.375,23	R\$ 6.375,23	R\$ 6.375,23	ok
3.1	DEMOLIÇÃO E RETRADAS	R\$ 102.575,61	1,8166%	R\$ 136.429,38	R\$ 165.565,99	R\$ 266.982,82	R\$ 339.031,56	R\$ 266.982,82	R\$ 47.782,10	R\$ 33.891,05				100,00%
3.2	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.502,00	0,0266%	20,00%	80,00%									100,00%
3.3	LIMPEZA DE TERRENO	R\$ 5.171,43	0,0916%	R\$ 300,40	R\$ 1.201,60									100,00%
3.4	TERRAPLENAGEM	R\$ 141.959,72	2,5130%	R\$ 5.171,43	80,00%									100,00%
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 338.910,48	6,0016%	R\$ 28.381,94	R\$ 113.527,78	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%			ok
3.6	MURO DE DIVISA, ALVENARIAS E ELEMENTOS VAZADOS	R\$ 720.487,48	12,7586%	R\$ 50.636,57	R\$ 60.636,57	R\$ 50.636,57	R\$ 50.636,57	R\$ 67.782,10	R\$ 33.891,05	R\$ 33.891,05				ok
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 484.016,76	8,5712%	R\$ 216.146,24	R\$ 286.194,99	R\$ 216.146,24			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
5.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 122.857,82	2,1756%	R\$ 96.803,35	R\$ 96.803,35	R\$ 96.803,35	R\$ 96.803,35	R\$ 96.803,35						100,00%
6.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 40.861,33	0,7236%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00%
7.0	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 180.067,23	3,1887%	R\$ 8.172,27	R\$ 8.172,27	R\$ 8.172,27	R\$ 8.172,27	R\$ 8.172,27	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	ok
8.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA	R\$ 25.985,75	0,4602%	R\$ 30.013,45	R\$ 36.013,45	R\$ 36.013,45	R\$ 36.013,45	R\$ 36.013,45						100,00%
9.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 124.348,40	2,2030%	R\$ 5.197,15	R\$ 5.197,15	R\$ 5.197,15	R\$ 5.197,15	R\$ 5.197,15	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
10.0	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 5.757,54	0,1020%	R\$ 24.869,89	R\$ 24.869,89	R\$ 24.869,89	R\$ 24.869,89	R\$ 24.869,89						100,00%
11.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 55.918,10	0,9902%											100,00%
12.0	PAISAGISMO	R\$ 120.681,46	2,1711%											100,00%
13.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 222.657,73	3,9429%											100,00%
14.0	TANQUE DE RETARDO	R\$ 88.422,72	1,5304%											100,00%
15.0	MÓDULOS DE CONVIVÊNCIA	R\$ 1.718.607,89	30,4340%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
16.0	CISTERNA	R\$ 68.394,68	1,2112%	R\$ 214.825,99	R\$ 214.825,99	R\$ 214.825,99	R\$ 214.825,99	R\$ 214.825,99	R\$ 214.825,99	R\$ 214.825,99	R\$ 214.825,99	R\$ 214.825,99	R\$ 214.825,99	ok
17.0	CASA DE LIXO	R\$ 23.727,48	0,4202%											100,00%
18.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.365,80	0,0772%											100,00%
		R\$ 5.646.995,55	100,00%											ok
	PARCIAL			7,86%	8,02%	10,03%	11,89%	17,32%	9,66%	9,89%	17,08%	10,37%	9,47%	100,00%
	ACUMULADO			R\$ 443.096,58	R\$ 452.892,84	R\$ 566.584,90	R\$ 671.574,97	R\$ 639.247,20	R\$ 546.304,12	R\$ 547.247,40	R\$ 625.504,44	R\$ 619.139,73	R\$ 534.623,28	
				7,86%	15,87%	25,90%	33,21%	32,90%	32,90%	35,89%	46,67%	57,64%	67,10%	
				R\$ 443.096,58	R\$ 899.989,42	R\$ 1.462.574,32	R\$ 2.134.149,29	R\$ 2.773.396,49	R\$ 3.320.300,61	R\$ 3.867.548,10	R\$ 4.493.052,54	R\$ 5.112.372,27	R\$ 5.646.995,55	R\$ 5.646.995,55

R\$ 5.646.995,55



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE


SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026


MEMÓRIA DE CÁLCULO

FORNTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO						UNID.	QTDE
1.0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
COMPOSIÇÃO	C-ADM	1.1.1.	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						UN	1,00
		1.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	1,00
		1.1.1.	SUBTABELA	QTDE DE COLABORAD ORES	QTDE DE MESES					
		1.1.1.	ESTIMATIVA DE TEMPO	1,00	10,00				A	1,00
		1.1.1.	Estimativa de tempo revisada conforme ultimas obras dos arrecifes						TOTAL	1,00
2.0. SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1. CANTEIRO DE OBRA										
SINAPI	103689	2.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS						M2	8,00
		2.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.1.1.	SUBTABELA	QTDE	LARG	ALTURA				
		2.1.1.	PLACA PADRÃO DE OBRA	1,00	2,00	4,00			A*B*C	8,00
		2.1.1.							TOTAL	8,00
COMPOSIÇÃO	C-01	2.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO)						UNXMES	10,00
		2.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.1.2.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	QTDE DE MESES	QUANTIDADE DE CONTENEIRS					
		2.1.2.	TEMPO ESTIMADO DA OBRA - ALMOXARIFADO	10,00	1,00				A*B	10,00
		2.1.2.								
		2.1.2.							TOTAL	10,00
COMPOSIÇÃO	C-02	2.1.3.	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E COM 1 SANITÁRIO)						UNXMES	20,00
		2.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.1.3.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	QTDE	QUANTIDADE DE CONTENEIRS					
		2.1.3.	TEMPO ESTIMADO DA OBRA - ADM LOCAL	10,00	1,00				A*B	10,00
		2.1.3.	TEMPO ESTIMADO DA OBRA - FISCALIZAÇÃO	10,00	1,00				A*B	10,00
		2.1.3.							TOTAL	20,00
COMPOSIÇÃO	C-03	2.1.4.	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO STANDARD, COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS (INCLUINDO CUSTO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE,						UNXMES	20,00
		2.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.1.4.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	QTDE	QUANTIDADE DE BANHEIROS					
		2.1.4.		10,00	2,00				A*B	20,00
		2.1.4.							TOTAL	20,00
COMPOSIÇÃO	C-05	2.1.5.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS						M2	15,00
		2.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.1.5.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	ÁREA						
		2.1.5.		15,00					A	15,00
		2.1.5.							TOTAL	15,00
COMPOSIÇÃO	C-09	2.1.6.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS						M2	15,00
		2.1.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.1.6.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	ÁREA						
		2.1.6.		15,00					A	15,00
		2.1.6.							TOTAL	15,00
SINAPI	98459	2.1.7.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024						M2	260,00
		2.1.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.1.7.		PERIMETRO	ALTURA					
		2.1.7.	PERÍMETRO SEM CONSIDERAR O CAMPO.	130,00	2,00				A*B	260,00
		2.1.7.							TOTAL	260,00
SINAPI	97637	2.1.8.	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						M2	260,00
		2.1.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.1.8.		PERIMETRO	ALTURA					
		2.1.8.	PERÍMETRO SEM CONSIDERAR O CAMPO.	130,00	2,00				A*B	260,00
		2.1.8.							TOTAL	260,00
2.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS										
COMPOSIÇÃO	C-180	2.2.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM						UN	2,00
		2.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.2.1.	SUBTABELA	QTDE						
		2.2.1.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ARMAZENAMENTO	2,00					A	2,00
		2.2.1.							TOTAL	2,00
COMPOSIÇÃO	C-125	2.2.2.	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE E						UN	1,00
		2.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.2.2.	SUBTABELA	QTDE						
		2.2.2.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ARMAZENAMENTO	1,00					A	1,00

		2.2.2.							TOTAL	1,00
		2.2.2.								
COMPOSIÇÃO	C-21	2.2.3.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2						UN	1,00
		2.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.2.3.	SUBTABELA	QTDE						
		2.2.3.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ARMAZENAMENTO	1,00					A	1,00
		2.2.3.							TOTAL	1,00
		2.2.3.								
COMPOSIÇÃO	C-12	2.2.4.	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA						UN	10,00
		2.2.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.2.4.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	QTDE						
		2.2.4.	TEMPO ESTIMADO DA OBRA - ADM LOCAL	10,00					A	10,00
		2.2.4.							TOTAL	10,00
		2.2.4.								
COMPOSIÇÃO	C-22	2.2.5.	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA COM MOTOR A DIESEL						H	880,00
		2.2.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.2.5.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	TEMPO	HORAS					
		2.2.5.	CANTEIRO DE OBRA	5,00	176,00				A*B	880,00
		2.2.5.							TOTAL	880,00
		2.2.5.								
COMPOSIÇÃO	C-23	2.2.6.	LOCAÇÃO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO COM 04 REFLETORES EM LED (ALTURA 8M) COM MOTOR A DIESEL						H	880,00
		2.2.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.2.6.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	TEMPO	HORAS					
		2.2.6.	CANTEIRO DE OBRA	5,00	176,00				A*B	880,00
		2.2.6.							TOTAL	880,00
		2.2.6.								
COMPOSIÇÃO	C-24	2.2.7.	RETROSCAVALDEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA						MES	3,00
		2.2.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.2.7.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	TEMPO	QUANTIDADE					
		2.2.7.	CANTEIRO DE OBRA	3,00	1,00				A*B	3,00
		2.2.7.							TOTAL	3,00
		2.2.7.								
COMPOSIÇÃO	C-11	2.2.8.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA						M2	30,00
		2.2.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.2.8.	SUBTABELA	COMPRIM.	LARG.					
		2.2.8.	REFEITÓRIO PROVISÓRIO	6,00	5,00				A*B	30,00
		2.2.8.							TOTAL	30,00
		2.2.8.								
		2.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							
COMPOSIÇÃO	C-04	2.3.1.	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM						UN	6,00
		2.3.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.3.1.		QUANTIDADE DE CONTAINERS						
		2.3.1.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA							
		2.3.1.	ALMOXARIFADO	2,00					A	2,00
		2.3.1.	ADM	2,00					A	2,00
		2.3.1.	#REF! FISCALIZAÇÃO	2,00					A	2,00
		2.3.1.	#REF!						TOTAL	6,00
		2.3.1.	#REF!							
		2.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							
COMPOSIÇÃO	C-26	2.4.1.	DIÁRIA DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA POR 1 TOPOGRAFO E 2 AUXILIARES						DIA	60,00
		2.4.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.4.1.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	DIÁRIAS						
		2.4.1.	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	60,00					A	60,00
		2.4.1.							TOTAL	60,00
		2.4.1.								
COMPOSIÇÃO	C-27	2.4.2.	DIÁRIA DE EQUIPE DE LABORATÓRIO DE CONCRETO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES						DIA	20,00
		2.4.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		2.4.2.	ESTIMATIVA DE TEMPO DE OBRA	DIÁRIAS						
		2.4.2.	EQUIPE DE LABORATÓRIO CONCRETO	20,00					A	20,00
		2.4.2.							TOTAL	20,00
		2.4.2.								
		3.0.	IMPLANTAÇÃO DA OBRA							
		3.1.	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							
SINAPI	104796	3.1.1.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						M	287,35
		3.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.1.1.	PROJETO DE ARQUITETURA 02/12	C						
		3.1.1.	QUANTIDADE EXISTENTES NO TERRENO	167,41					A	167,41
		3.1.1.	QUANTIDADE NO TERRENO DA QUADRA	106,94					A	106,94
		3.1.1.	DEMOLICAÇÃO DE GELO BAIANO	13,00					A	13,00
		3.1.1.							TOTAL	287,35
		3.1.1.								
SINAPI	104790	3.1.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						M3	89,74
		3.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.1.2.	PROJETO DE ARQUITETURA 02/12	ÁREA	ESPESSURA					
		3.1.2.	CALÇADAS EXISTENTES NO TERRENO	636,00	0,07				A*B	44,52
		3.1.2.	PISO ELEVADO EXISTENTE	68,00	0,07				A*B	4,76
		3.1.2.	PISO DA QUADRA EXISTENTE	565,00	0,07				A*B	39,55
		3.1.2.	RAMPA	13,00	0,07				A*B	0,91
		3.1.2.							TOTAL	89,74
		3.1.2.								
COMPOSIÇÃO	C-06	3.1.3.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.						M3	109,40
		3.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.1.3.	PROJETO DE ARQUITETURA 02/12	ÁREA	ESPESSURA					
		3.1.3.	ARQUIBANCADA	521,00	0,20				A*B	104,20
		3.1.3.		COMP.	ALTURA	ESPESSURA	QTD			
		3.1.2.	MESA DE CONCRETO COM 4 BANCOS	1,00	0,50	0,40	3,00		A*B*C*D	0,60
		3.1.3.		COMP.	ALTURA	ESPESSURA	QTD			
		3.1.3.	BRINQUEDO EXISTENTE	1,00	0,50	0,40	3,00		A*B*C*D	0,60
		3.1.3.		COMP.	ALTURA	ESPESSURA	QTD			
		3.1.3.	BANCO DE CONCRETO	2,00	0,50	0,40	10,00		A*B*C*D	4,00
		3.1.3.							TOTAL	109,40
		3.1.3.								
SINAPI	97625	3.1.4.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						M3	79,75
		3.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.1.4.	PROJETO DE ARQUITETURA 02/12	ÁREA	ESPESSURA					
		3.1.4.	MURETA	319,00	0,25				A*B	79,75
		3.1.4.							TOTAL	79,75
		3.1.4.								
SINAPI	104801	3.1.5.	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME						M2	429,00
		3.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.1.5.	PROJETO DE ARQUITETURA 02/12	QTD						
		3.1.5.	alambrado	299,00					A	299,00
		3.1.5.	guarda corpo	130,00					A	130,00
		3.1.5.							TOTAL	429,00
		3.1.5.								

SINAPI	98529	3.1.6.	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024					UN	1,00	
		3.1.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.1.6.	SUBTABELA	QTD						
		3.1.6.	CONFORME PROJETO	1,00					A	1,00
		3.1.6.							TOTAL	1,00
SINAPI	98526	3.1.7.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024					UN	1,00	
		3.1.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.1.7.	SUBTABELA	QTD						
		3.1.7.	CONFORME PROJETO	1,00					A	1,00
		3.1.7.							TOTAL	1,00
SINAPI	100974	3.1.8.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026					M3	499,24	
		3.1.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.1.8.	PROJETO DE ARQUITETURA 02/12	ÁREA	VOL	C	ESP	EMPOL		
		3.1.8.	MEIO FIO	287,35	0,15	0,30	1,30		A*B*C*D	16,81
		3.1.8.	PISO CIMENTADO		89,74		1,30		B*D	116,66
SINAPI	95875	3.1.8.	ALVENARIA		79,75		1,30	30,0%	B*D	134,78
		3.1.8.	ALAMBRADO	429,00	0,10		1,30		A*B*D	55,77
		3.1.8.	REMOÇÃO DE ÁRVORE	0,07	1,00			2,00	A*B*D*E	0,18
		3.1.8.	REMOÇÃO DE ÁRVORE	0,28	0,00		1,30	2,00	A*B*D*E	0,00
		3.1.8.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	109,40				1,60	A*E	175,04
		3.1.8.							TOTAL	499,24
		3.1.8.								
		3.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026					M3XKM	4.043,87	
		3.1.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.1.9.	PROJETO DE ARQUITETURA 02/12	VOL			DMT			
COMPOSIÇÃO	C-07	3.1.9.	PRANCHA DE DEMOLIÇÃO	499,24			8,10		A*D	4.043,87
		3.1.9.	Para fins de destinação de resíduos, foi utilizado o DMT da Usina CTR Candeias							
		3.1.9.							TOTAL	4.043,87
		3.1.10.	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA					T	748,86	
		3.1.10.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
COMPOSIÇÃO	C-181	3.1.10.	PROJETO DE ARQUITETURA 02/12	VOL			TX T/M3			
		3.1.10.	PRANCHA DE DEMOLIÇÃO	499,24			1,50		A*D	748,86
		3.1.10.							TOTAL	748,86
		3.1.10.								
		3.2.	LOCAÇÃO DA OBRA							
COMPOSIÇÃO	C-181	3.2.1.	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018					UN	100,00	
		3.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.2.1.	SUBTABELA	QTDE						
		3.2.1.	ESTIMATIVA DE QTDE DE PONTOS DE LOCAÇÃO	100,00					A	100,00
		3.2.1.							TOTAL	100,00
SINAPI	98524	3.3.	LIMPEZA DE TERRENO							
		3.3.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024					M2	805,52	
		3.3.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.3.1.	PE-ARRE-ARRU-ARQ-01-07-R03	JARDIM						
		3.3.1.	MEMORIAL DE ARQUITETURA = SOMA DAS ÁREAS	805,52					A	805,52
SINAPI	101116	3.3.1.							TOTAL	805,52
		3.4.	TERRAPLENAGEM							
		3.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020					M3	1.308,00	
		3.4.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.4.1.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	QTDE						
SINAPI	101116	3.4.1.	QTDE RETIRADA DO MEMORIAL DE TERRAPLENAGEM E PAV.	1.308,00					A	1.308,00
		3.4.1.								
		3.4.1.								
		3.4.1.								
		3.4.1.								
SINAPI	96386	3.4.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO					M3	93,86	
		3.4.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.4.2.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	QTDE						
		3.4.2.	VOL DE ATERRO COMPACTADO REAPROVEITADO	93,86					A	93,86
		3.4.2.							TOTAL	93,86
SINAPI	100974	3.4.3.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA					M3	1.214,14	
		3.4.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.4.3.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	QTDE						
		3.4.3.	VOLUME RESTANTE DOS CORTES	1.214,14					A	1.214,14
		3.4.3.							TOTAL	1.214,14
SINAPI	95875	3.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026					M3XKM	9.834,53	
		3.4.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.4.4.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	VOL			DMT			
		3.4.4.	VOLUME RESTANTE DOS CORTES	1.214,14			8,10		A*D	9.834,53
		3.4.4.							TOTAL	9.834,53
COMPOSIÇÃO	C-07	3.4.5.	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA					T	1.821,21	
		3.4.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.4.5.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	VOL			TX T/M3			
		3.4.5.	PRANCHA DE DEMOLIÇÃO	1.214,14			1,50		A*D	1.821,21
		3.4.5.							TOTAL	1.821,21
SINAPI	100577	3.5.	PAVIMENTAÇÃO/PISOS							
		3.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE					M2	1.298,17	
		3.5.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.5.1.	Memorial de Pavimentação	PAVER	CIRC	RAMP	PLAY	CIMENTADO		
		3.5.1.	Área total de pisos	670,47	98,84	34,83	42,73	451,30	A+B+C+D+E	1.298,17
SINAPI	96622	3.5.1.						TOTAL	1.298,17	
		3.5.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM". AF_01/2024					M3	40,23	
SINAPI	96622	3.5.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.5.2.								

		3.5.2.	Memorial de Pavimentação	ÁREA	ESPESSURA								
		3.5.2.	LEV NA PRANCHA DE IMPLANTAÇÃO - ESPESSURA CONFORME PROJETO	670,47	0,06						A	40,23	
		3.5.2.									TOTAL	40,23	
COMPOSIÇÃO	C-186	3.5.3.	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TIPO PLACA RETANGULAR DE 20 X 40 CM, ESPESSURA 8 CM, COM PIGMENTAÇÃO (COR DE	M2	670,47								
		3.5.3.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.3.	Memorial de arquitetura	ÁREA									
		3.5.3.	LEV NA PRANCHA DE IMPLANTAÇÃO - ARQUITETURA 02/12	670,47							A	670,47	
		3.5.3.	Quantidade contempla Arecifes e Quadras								TOTAL	670,47	
		3.5.3.											
SINAPI	94273	3.5.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	389,95								
		3.5.4.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.4.	Memorial de Pavimentação	C									
		3.5.4.	LEV NA PRANCHA	389,95							A	389,95	
		3.5.4.									TOTAL	389,95	
		3.5.4.											
COMPOSIÇÃO	C-138	3.5.5.	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	3,33								
		3.5.5.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.5.	Memorial de arquitetura	COMPRIMENT O									
		3.5.5.	JARDINS INTERNOS - SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) ACABAMENTO POLIDO ESP=20m SL1	3,33							A	3,33	
		3.5.5.									TOTAL	3,33	
		3.5.5.											
SINAPI	97087	3.5.6.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	651,97								
		3.5.6.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.6.	Memorial de arquitetura	SOMA DAS ÁREAS									
		3.5.6.	RAMPAS (CONCRETO POLIDO)	34,83							A	34,83	
		3.5.6.	CIRCULAÇÃO (GRANILITE)	98,84							A	98,84	
		3.5.6.	PISO CIMENTADO	67,00							A	67,00	
		3.5.6.	PISO INDUSTRIAL	451,30							A	451,30	
		3.5.6.									TOTAL	651,97	
		3.5.6.											
SINAPI	97088	3.5.7.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	865,76								
		3.5.7.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.7.	Memorial de arquitetura	SOMA DAS ÁREAS	TAXA KG/M2								
		3.5.7.	RAMPAS E ENTRADA (CONCRETO POLIDO)	34,83	1,48						A*B	51,55	
		3.5.7.	CIRCULAÇÃO (GRANILITE)	98,84	1,48						A*B	146,28	
		3.5.7.	PISO CIMENTADO	451,30	1,48						A*B	667,92	
		3.5.7.									TOTAL	865,76	
		3.5.7.											
SINAPI	104626	3.5.8.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO	M3	11,33								
		3.5.8.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.8.	Memorial de arquitetura	SOMA DAS ÁREAS	ESPESSURA								
		3.5.8.	RAMPAS E ENTRADA (CONCRETO POLIDO)	34,83	0,08						A*B	2,79	
		3.5.8.	CIRCULAÇÃO (GRANILITE)	98,84	0,08						A*B	7,91	
		3.5.8.	PISO CIMENTADO - ESCADAS	8,00	0,08						A*B	0,64	
		3.5.8.									TOTAL	11,33	
		3.5.8.											
SINAPI	104162	3.5.9.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,	M2	98,84								
		3.5.9.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.9.	Memorial de arquitetura	ÁREA									
		3.5.9.	CIRCULAÇÃO	98,84							A	98,84	
		3.5.9.									TOTAL	98,84	
		3.5.9.											
SINAPI	97097	3.5.10.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	52,70								
		3.5.10.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.10.	Memorial de arquitetura	ÁREA									
		3.5.10.	RAMPAS E ENTRADA	52,70							A	52,70	
		3.5.10.									TOTAL	52,70	
		3.5.10.											
SINAPI	95240	3.5.11.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERs, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	42,73								
		3.5.11.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.11.	Memorial de arquitetura	ÁREA									
		3.5.11.	PLAYGROUND	42,73							A	42,73	
		3.5.11.	Preparo para piso Soft								TOTAL	42,73	
		3.5.11.											
SINAPI	87624	3.5.12.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	105,01								
		3.5.12.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.12.	Memorial de arquitetura	ÁREA									
		3.5.12.	PLAYGROUND	42,73							A	42,73	
		3.5.12.	CASA DE LIXO ÁREA DE PISO DE PORCELANATO DO BLOCO M4	62,28							A	62,28	
		3.5.12.	Preparo para piso Soft e pisos de revestimento em porcelanato								TOTAL	105,01	
		3.5.12.											
COMPOSIÇÃO	C-176	3.5.13.	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BORRACHA GRANULADA RECICLADA INTEIRIÇA COM ACABAMENTO EM EPDM, MOLDADA IN LOCO	M2	42,73								
		3.5.13.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.13.	Memorial de arquitetura	ÁREA									
		3.5.13.	PLAYGROUND	42,73							A	42,73	
		3.5.13.									TOTAL	42,73	
		3.5.13.											
SINAPI	87261	3.5.14.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	M2	62,28								
		3.5.13.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.13.	Memorial de arquitetura	ÁREA									
		3.5.13.	CASA DE LIXO ÁREA DE PISO DE PORCELANATO DO BLOCO M4	62,28							A	62,28	
		3.5.13.									TOTAL	62,28	
		3.5.13.											
COMPOSIÇÃO	C-309	3.5.15.	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, FCK = 25 MPA, ESPESSURA DE 17,0 CM.	M2	451,30								
		3.5.13.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.5.13.	Memorial de arquitetura	ÁREA									
		3.5.13.	Quadra Poliesportiva	214,66							A	214,66	
		3.5.13.	Piso P11 - Módulos 1, 2 e 3.	236,64							A	236,64	
		3.5.13.									TOTAL	451,30	
		3.5.13.											
		3.6.	MURO DE DIVISA, ALVENARIAS E ELEMENTOS VAZADOS										
SINAPI	103338	3.6.7.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE	M2	81,45								
		3.6.1.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		3.6.1.	SUBTABELA	ÁREA									
		3.6.1.	MURETA EM ALVENARIA PARA GRADIL	39,45							A	39,45	
		3.6.1.	MURETA EM ALVENARIA	42,00							A	42,00	
		3.6.1.									TOTAL	81,45	
		3.6.1.											

SINAPI	102326	3.6.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MOTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV.						M3	58,78
		3.6.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.2.	Memorial de Arquitetura	PERÍMETRO	LARG	H				
		3.6.2.	MURETA BAIXA	78,90	0,60	0,60			A*B*C	28,40
		3.6.2.	MURETA BAIXA	84,37	0,60	0,60			A*B*C	30,37
		3.6.2.							TOTAL	58,78
SINAPI	104737	3.6.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023						M3	45,06
		3.6.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.3.	Memorial de Arquitetura	VOLUME	LARG	H				
		3.6.3.	VOLUME ESCAVADO PARA A EXECUÇÃO DE ALVENARIAS DE ENBASAMENTO	58,78					A	58,78
		3.6.3.	VOLUME OCUPADO PELA ALVENARIA	-13,71					A	-13,71
		3.6.3.							TOTAL	45,06
SINAPI	101165	3.6.4.	ALVENARIA DE ENBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM						M3	13,71
		3.6.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.4.	Memorial de Arquitetura	PERÍMETRO	LARG	H				
		3.6.4.	MURETA BAIXA PARA GRADIL	78,90	0,14	0,60			A*B*C	6,63
		3.6.4.	MURETA BAIXA PARA ALAMBRADO	84,37	0,14	0,60			A*B*C	7,09
		3.6.4.							TOTAL	13,71
COMPOSIÇÃO	C-139	3.6.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 3 CM.						M2	195,92
		3.6.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.5.	Memorial de Arquitetura	PERÍMETRO	H	FACES				
		3.6.5.	MURETA BAIXA PARA ALAMBRADO E GRADIL	163,27	0,60	2,00			A*B*C	195,92
		3.6.5.							TOTAL	195,92
COMPOSIÇÃO	C-13	3.6.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X18X18CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM						M2	23,47
		3.6.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.6.	Memorial de Arquitetura	QTDE	ALT	LARG				
		3.6.6.	COB06	1,00	3,65	6,43			A*B*C	23,47
		3.6.6.							TOTAL	23,47
SINAPI	93205	3.6.7.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024						M	169,70
		3.6.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.7.	Memorial de Arquitetura	QTDE						
		3.6.7.	COBOGÔS (01 A 06) - PARTE SUPERIOR	6,43					A	6,43
		3.6.7.	MURETAS	163,27					A	163,27
		3.6.7.	BLOCOS M1, M2, M3 E M4	0,00	3,05				A/B	0,00
		3.6.7.							TOTAL	169,70
		3.6.7.								
SINAPI	105024	3.6.8.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024						M	66,00
		3.6.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.8.	SUBTABELA	QTDE	LARGURA	LARG ADICIONAL				
		3.6.8.	BLOCO M1 - RECEPÇÃO / ADMINISTRATIVO							
		3.6.8.	PORTA P3	3,00	2,10	0,40			(B+C)*A	7,50
		3.6.8.	PORTA P4	2,00	0,90	0,40			(B+C)*A	2,60
		3.6.8.	BLOCO M2 - MULTIUSO / SALA TÉCNICA							
		3.6.8.	PORTA P3	1,00	1,20	0,40			A*(B+C)	1,60
		3.6.8.	PORTA P4	4,00	0,90	0,40			A*(B+C)	5,20
		3.6.8.	BLOCO M3 - ATENDIMENTO / LEITURA							
		3.6.8.	PORTA P4	7,00	0,90	0,40			A*(B+C)	9,10
		3.6.8.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		3.6.8.	PORTA P1	10,00	0,80	0,40			A*(B+C)	12,00
		3.6.8.	PORTA P2	4,00	0,80	0,40			A*(B+C)	4,80
		3.6.8.	PORTA P4	1,00	0,90	0,40			A*(B+C)	1,30
		3.6.8.	PORTA P5	3,00	0,90	0,40			A*(B+C)	3,90
		3.6.8.	PORTA P6	5,00	0,80	0,40			A*(B+C)	6,0

COMPOSIÇÃO	C-298	3.6.12.	GRADIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4),					M	78,80	
		3.6.12.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.12.	SUBTABELA	QTDE						
		3.6.12.	G1	78,80					A	78,80
		3.6.12.	Gradil Padrão.						TOTAL	78,80
COMPOSIÇÃO	C-185	3.6.13.	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1					M	119,73	
		3.6.13.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.13.	SUBTABELA	QTDE						
		3.6.13.	G1	119,73					A	119,73
		3.6.13.	No preço consta alvenaria entre montantes, inclusive chapisco e massa única, conforme projeto. Pintura exclusive.							
		3.6.13.							TOTAL	119,73
COMPOSIÇÃO	C-15	3.6.14.	PORTÃO DE FERRO/METALON, TIPO GRADIL, BARRA CIRCULAR PARA ACESSO DE SERVIÇO 1.00X2.20 M COM A CABAMENTO EM TINTA					UN	1,00	
		3.6.14.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.14.	SUBTABELA	QUANTIDADE						
		3.6.14.	Portão de entrada do alambrado	1,00					A	1,00
		3.6.14.							TOTAL	1,00
SINAPI	97063	3.6.15.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS					M2	969,22	
		3.6.15.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.15.	SUBTABELA	QUANTIDADE						
		3.6.15.	ANDAIME	969,22					A	969,22
		3.6.15.							TOTAL	969,22
SINAPI	20193	3.6.16.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO					M2XMES	4.846,10	
		3.6.16.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.16.	SUBTABELA	QUANTIDADE	TEMPO					
		3.6.16.	ANDAIME	969,22	5,00				A	4.846,10
		3.6.16.							TOTAL	4.846,10
COMPOSIÇÃO	C-323	3.6.17.	ALVENARIA TIJOLO CERAMICO MACIÇO APARENTE (6X12X24), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO / CAL / AREIA), C/ JUNTA DE 2,0CM					M2	969,22	
		3.6.17.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.17.	SUBTABELA	QUANTIDADE						
		3.6.17.	ALVENARIA TIJOLO MACIÇO	969,22					A	969,22
		3.6.17.							TOTAL	969,22
SINAPI	103354	3.6.18.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE					M2	52,00	
		3.6.18.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		3.6.18.	SUBTABELA	QUANTIDADE						
		3.6.18.	ALVENARIA BLOCO CERAMICO	52,00					A	52,00
		3.6.18.							TOTAL	52,00
4.0. INSTALÇÕES ELETRICAS										
4.1. SISTEMA ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA										
COMPOSIÇÃO	C-207	4.1.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A					UN	1,00	
		4.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.1.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.1.1.	ENTRADA	1,00					A	1,00
		4.1.1.							TOTAL	1,00
4.2. INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS										
COMPOSIÇÃO	C-208	4.2.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA ELETROCALHA 100X100 PARA ALIMENTAÇÃO DE QUADROS - INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE CONEXÕES					M	160,08	
		4.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.2.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.2.1.	ENTRADA	160,08					A	160,08
		4.2.1.							TOTAL	160,08
SINAPI	101564	4.2.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -					M	51,84	
		4.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.2.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.2.1.	ENTRADA	51,84					A	51,84
		4.2.1.							TOTAL	51,84
SINAPI	101562	4.2.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -					M	12,96	
		4.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.2.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.2.1.	ENTRADA	12,96					A	12,96
		4.2.1.							TOTAL	12,96
SINAPI	101561	4.2.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -					M	526,80	
		4.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.2.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.2.1.	ENTRADA	526,80					A	526,80
		4.2.1.							TOTAL	526,80
SINAPI	101560	4.2.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -					M	97,74	
		4.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.2.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.2.1.	ENTRADA	97,74					A	97,74
		4.2.1.							TOTAL	97,74
SINAPI	91931	4.2.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M	206,34	
		4.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.2.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.2.1.	ENTRADA	206,34					A	206,34
		4.2.1.							TOTAL	206,34
4.3. QUADROS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO										
COMPOSIÇÃO	C-209	4.3.1.	QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	1,00	
		4.3.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.3.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.3.1.	ENTRADA	1,00					A	1,00
		4.3.1.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-210	4.3.2.	QDFL-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	1,00	
		4.3.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.3.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.3.2.	ENTRADA	1,00					A	1,00
		4.3.2.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-211	4.3.3.	QDFL-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	1,00	

	4.3.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.3.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.3.3.	ENTRADA	1,00					A	1,00
	4.3.3.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-212	4.3.4.	QDFL-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN 1,00
	4.3.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.3.4.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.3.4.	ENTRADA	1,00					A	1,00
	4.3.4.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-213	4.3.5.	QDFL-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN 1,00
	4.3.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.3.5.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.3.5.	ENTRADA	1,00					A	1,00
	4.3.5.							TOTAL	1,00
	4.4.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - INFRAESTRUTURA							
COMPOSIÇÃO	C-112	4.4.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - ELETROCALHAS DE 50X50, INCLUSIVE CONEXÕES PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA						M 135,60
	4.4.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.4.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.4.1.	ENTRADA	135,60					A	135,60
	4.4.1.							TOTAL	135,60
SINAPI	91867	4.4.2.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M 405,41
	4.4.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.4.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.4.2.	ENTRADA	405,41					A	405,41
	4.4.2.	ver fixação						TOTAL	405,41
SINAPI	91872	4.4.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M 22,92
	4.4.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.4.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.4.3.	ENTRADA	22,92					A	22,92
	4.4.3.							TOTAL	22,92
SINAPI	106669	4.4.4.	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026						M 9,57
	4.4.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.4.4.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.4.4.	ENTRADA	9,57					A	9,57
	4.4.4.							TOTAL	9,57
SINAPI	104785	4.4.5.	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE						M 437,90
	4.4.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.4.5.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.4.5.	ENTRADA	437,90					A	437,90
	4.4.5.							TOTAL	437,90
	4.5.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - CABEAMENTO							
SINAPI	91926	4.5.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M 3.112,51
	4.5.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.5.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.5.1.	ENTRADA	3.112,51					A	3.112,51
	4.5.1.							TOTAL	3.112,51
SINAPI	91930	4.5.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M 179,40
	4.5.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.5.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.5.2.	ENTRADA	179,40					A	179,40
	4.5.2.							TOTAL	179,40
COMPOSIÇÃO	C-232	4.5.3.	CABO PP 3x2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M 183,70
	4.5.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.5.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.5.3.	ENTRADA	183,70					A	183,70
	4.5.3.							TOTAL	183,70
	4.6.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ACABAMENTOS							
SINAPI	91957	4.6.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E						UN 12,00
	4.6.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.6.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.6.1.	ENTRADA	12,00					A	12,00
	4.6.1.							TOTAL	12,00
SINAPI	91959	4.6.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						UN 13,00
	4.6.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.6.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.6.2.	ENTRADA	13,00					A	13,00
	4.6.2.							TOTAL	13,00
SINAPI	91975	4.6.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						UN 1,00
	4.6.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.6.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.6.3.	ENTRADA	1,00					A	1,00
	4.6.3.							TOTAL	1,00
SINAPI	92004	4.6.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						UN 61,00
	4.6.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.6.4.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.6.4.	ENTRADA	61,00					A	61,00
	4.6.4.							TOTAL	61,00
SINAPI	91996	4.6.5.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						UN 32,00
	4.6.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	4.6.5.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	4.6.5.	ENTRADA	32,00					A	32,00
	4.6.5.							TOTAL	32,00
SINAPI	91992	4.6.5.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						UN 2,00
	0	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	0	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
	0	ENTRADA	2,00					A	2,00
	0							TOTAL	2,00
	4.7.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - LUMINÁRIAS							
COMPOSIÇÃO	C-220	4.7.1.	LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL DE EMBUTIR LED INTEGRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO						UN 55,00
	4.7.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal

		4.7.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.7.1.	ENTRADA	55,00						A		55,00
		4.7.1.								TOTAL		55,00
COMPOSIÇÃO	C-221	4.7.2.	LUMINÁRIA RETANGULAR DE PLACA LED INTEGRADA - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO							UN		17,00
		4.7.2.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.7.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.7.2.	ENTRADA	17,00						A		17,00
		4.7.2.								TOTAL		17,00
COMPOSIÇÃO	C-222	4.7.3.	TRILHO DE SOBREPOR E SPOTS PARA TRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO							UN		3,00
		4.7.3.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.7.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.7.3.	ENTRADA	3,00						A		3,00
		4.7.3.								TOTAL		3,00
COMPOSIÇÃO	C-223	4.7.4.	LUMINÁRIA EASY LED DIRECIONÁVEL COM LED INTEGRADO - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME							UN		13,00
		4.7.4.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.7.4.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.7.4.	ENTRADA	13,00						A		13,00
		4.7.4.								TOTAL		13,00
COMPOSIÇÃO	C-224	4.8.	REDE ESTABILIZADA - INFRAESTRUTURA									
		4.8.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE							M		31,00
		4.8.1.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.8.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.8.1.	ENTRADA	31,00						A		31,00
		4.8.1.								TOTAL		31,00
SINAPI	106669	4.8.2.	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026							M		8,50
		4.8.2.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.8.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.8.2.	ENTRADA	8,50						A		8,50
		4.8.2.								TOTAL		8,50
COMPOSIÇÃO	C-225	4.8.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE ESTABILIZADA -							M		54,40
		4.8.3.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.8.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.8.3.	ENTRADA	54,40						A		54,40
		4.8.3.								TOTAL		54,40
COMPOSIÇÃO	C-62	4.8.4.	CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE COM TAMPA							UN		15,00
		4.8.4.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.8.4.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.8.4.	ENTRADA	15,00						A		15,00
		4.8.4.								TOTAL		15,00
SINAPI	104785	4.8.5.	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4". FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.							M		62,90
		4.8.5.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.8.5.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.8.5.	ENTRADA	62,90						A		62,90
		4.8.5.								TOTAL		62,90
SINAPI	91926	4.9.	REDE ESTABILIZADA - CABEAMENTO E QUADROS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							M		366,21
		4.9.1.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.9.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.9.1.	ENTRADA	366,21						A		366,21
		4.9.1.								TOTAL		366,21
COMPOSIÇÃO	C-195	4.9.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO REDE ESTABILIZADA							UN		1,00
		4.9.2.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.9.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.9.2.	ENTRADA	1,00						A		1,00
		4.9.2.								TOTAL		1,00
SINAPI	92004	4.9.3.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							UN		9,00
		4.9.3.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.9.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.9.3.	ENTRADA	9,00						A		9,00
		4.9.3.								TOTAL		9,00
SINAPI	91996	4.9.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							UN		8,00
		4.9.4.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.9.4.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.9.4.	ENTRADA	8,00						A		8,00
		4.9.4.								TOTAL		8,00
SINAPI	91872	4.10.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFRAESTRUTURA									
		4.10.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							M		126,49
		4.10.1.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.10.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.10.1.	ENTRADA	126,49						A		126,49
		4.10.1.								TOTAL		126,49
COMPOSIÇÃO	C-218	4.10.2.	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLA DE 1", ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E							UN		28,00
		4.10.2.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.10.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.10.2.	ENTRADA	28,00						A		28,00
		4.10.2.								TOTAL		28,00
COMPOSIÇÃO	C-227	4.10.3.	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLA DE 1" ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TOMADA SIMPLES							UN		17,00
		4.10.3.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.10.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.10.3.	ENTRADA	17,00						A		17,00
		4.10.3.								TOTAL		17,00
SINAPI	91926	4.11.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CABEAMENTO									
		4.11.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							M		610,09
		4.11.1.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula		Subtotal
		4.11.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.11.1.	ENTRADA	610,09						A		610,09

		4.11.1.							TOTAL	610,09
		4.11.1.								
		4.12.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINARIAS							
SINAPI	97599	4.12.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024						UN	17,00
		4.12.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.12.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.12.1.	ENTRADA	17,00					A	17,00
		4.12.1.							TOTAL	17,00
		4.13.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - SERVIÇOS PRELIMINARES							
COMPOSIÇÃO	C-199	4.13.1.	RETIRADA DE POSTE CONCRETO						UN	4,00
		4.13.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.13.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.13.1.	ENTRADA	4,00					A	4,00
		4.13.1.							TOTAL	4,00
SINAPI	97665	4.13.2.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						UN	8,00
		4.13.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.13.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.13.2.	ENTRADA	8,00					A	8,00
		4.13.2.							TOTAL	8,00
COMPOSIÇÃO	C-229	4.13.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA POSTE						UN	14,00
		4.13.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.13.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.13.3.	ENTRADA	14,00					A	14,00
		4.13.3.							TOTAL	14,00
		4.13.3.								
		4.14.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - PDE							
COMPOSIÇÃO	C-230	4.14.1.	FORNECIMENTO DE PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA (PDE) PARA CIRCUITOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						UN	1,00
		4.14.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.14.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.14.1.	ENTRADA	1,00					A	1,00
		4.14.1.							TOTAL	1,00
		4.14.1.								
		4.15.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - INFRAESTRUTURA							
SINAPI	97883	4.15.1.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020						UN	4,00
		4.15.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.15.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.15.1.	ENTRADA	4,00					A	4,00
		4.15.1.							TOTAL	4,00
SINAPI	97882	4.15.2.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020						UN	54,00
		4.15.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.15.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.15.2.	ENTRADA	54,00					A	54,00
		4.15.2.							TOTAL	54,00
SINAPI	97881	4.15.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020						UN	40,00
		4.15.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.15.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.15.3.	ENTRADA	40,00					A	40,00
		4.15.3.							TOTAL	40,00
SINAPI	2446	4.15.4.	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA						M	191,68
		4.15.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.15.4.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.15.4.	ENTRADA	191,68					A	191,68
		4.15.4.							TOTAL	191,68
SINAPI	93358	4.15.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024						M3	30,89
		4.15.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.15.5.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	COMPRIMENT O	L	H	FOLGA	QTD		
		4.15.5.	ELETRODUTOS	191,68	0,30	0,40			A*B*C	23,00
		4.15.5.	CAIXAS (0,60X0,60 - DIMENSÕES INTERNAS)	0,60	0,60	0,50	0,50	4,00	A*B*C*(1-D)*E	1,08
		4.15.5.	CAIXAS (0,40X0,40 - DIMENSÕES INTERNAS)	0,40	0,40	0,40	0,50	54,00	A*B*C*(1-D)*E	5,18
		4.15.5.	CAIXAS (0,30X0,30 - DIMENSÕES INTERNAS)	0,30	0,30	0,30	0,50	40,00	A*B*C*(1-D)*E	1,62
		4.15.5.							TOTAL	30,89
SINAPI	104737	4.15.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023						M3	25,63
		4.15.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.15.6.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE	C	ÁREA SEÇÃO DUTO				
		4.15.6.	VOLUME ESCAVADO	30,89					A	30,89
		4.15.6.	CAIXAS (0,60X0,60 - DIMENSÕES INTERNAS)	0,60	0,60	0,50	4,00		A*B*C*D	-0,72
		4.15.6.	CAIXAS (0,40X0,40 - DIMENSÕES INTERNAS)	0,40	0,40	0,40	54,00		A*B*C*D	-3,46
		4.15.6.	CAIXAS (0,30X0,30 - DIMENSÕES INTERNAS)	0,30	0,30	0,30	40,00		A*B*C*D	-1,08
		4.15.6.							TOTAL	25,63
COMPOSIÇÃO	C-236	4.15.7.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE ELÉTRICA (DR), TENSÃO DE OPERAÇÃO 160-270 V, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, GRAU						UN	14,00
		4.15.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.15.7.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.15.7.	ENTRADA	14,00					A	14,00
		4.15.7.							TOTAL	14,00
SINAPI	104749	4.15.8.	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO						UN	18,00
		4.15.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.15.8.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.15.8.	ENTRADA	18,00					A	18,00
		4.15.8.							TOTAL	18,00
SINAPI	104752	4.15.9.	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						UN	14,00
		4.15.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.15.9.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.15.9.	ENTRADA	14,00					A	14,00
		4.15.9.							TOTAL	14,00
SINAPI	96985	4.15.9.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						UN	14,00

		4.15.9.		Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal		
		4.15.9.		CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE								
		4.15.9.		ENTRADA	14,00					A	14,00		
		4.15.9.								TOTAL	14,00		
		4.16.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - CABEAMENTO E QUADROS										
COMPOSIÇÃO	C-231	4.16.1.	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 10MM² (DUPLEX) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									M	460,02
		4.16.1.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.16.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		4.16.1.	ENTRADA	460,02						A	460,02		
		4.16.1.								TOTAL	460,02		
COMPOSIÇÃO	C-232	4.16.2.	CABO PP 3x2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									M	220,44
		4.16.2.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.16.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		4.16.2.	ENTRADA	220,44						A	220,44		
		4.16.2.								TOTAL	220,44		
COMPOSIÇÃO	C-196	4.16.2.	QLE - P - QUADRO DE LUZ EXTERNA PÚBLICA PAINEL DE ISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, OM BARRAMENTO,									UN	1,00
		4.16.2.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.16.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		4.16.2.	ENTRADA	1,00						A	1,00		
		4.16.2.								TOTAL	1,00		
		4.17.	REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - LUMINÁRIA										
COTAÇÃO	COT-018	4.17.1.	FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO CÔNICO, 9M DE ALTURA ÚTIL COM TRAVESSA PARA 2 PROJETORES. POSTE DE AÇO CARBONO, CÔNICO									UND	4,00
		4.17.1.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.17.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		4.17.1.	ENTRADA	4,00						A	4,00		
		4.17.1.								TOTAL	4,00		
COTAÇÃO	COT-019	4.17.2.	FORNECIMENTO DE PROJETOR 200W, 25844LM,4000K E 100°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS									UND	8,00
		4.17.2.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.17.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		4.17.2.	ENTRADA	8,00						A	8,00		
		4.17.2.								TOTAL	8,00		
COTAÇÃO	COT-020	4.17.3.	FORNECIMENTO DE POSTE DECORATIVO 4M 50W - POSTE DECORATIVO COM CORPO CILINDRICO E LUMINÁRIA QUE ENCAIXA NO CORPO									UND	8,00
		4.17.3.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.17.3.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	COMPRIMENT O	QTDE								
		4.17.3.	DISTRIBUIÇÃO	8,00						A	8,00		
		4.17.3.								TOTAL	8,00		
COTAÇÃO	COT-021	4.17.4.	FORNECIMENTO DE PROJETOR 100W, 12922LM,4000K E 100°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS									UND	4,00
		4.17.4.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.17.4.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	COMPRIMENT O									
		4.17.4.	POSTE ATÉ O QGBT	4,00						A	4,00		
		4.17.4.								TOTAL	4,00		
COTAÇÃO	COT-022	4.17.5.	FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO CÔNICO, 7M DE ALTURA ÚTIL COM TRAVESSA PARA 1 PROJETOR. POSTE DE AÇO CARBONO, CÔNICO									UND	2,00
		4.17.5.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.17.5.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	COMPRIMENT O									
		4.17.5.	QTDE RETIRADA EM PRANCHA	2,00						A	2,00		
		4.17.5.								TOTAL	2,00		
COMPOSIÇÃO	C-233	4.17.6.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE ASSENTAMENTO DE POSTE, CONFORME PROJETO									UN	14,00
		4.17.6.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.17.6.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	COMPRIMENT O									
		4.17.6.	QTDE RETIRADA EM PRANCHA	14,00						A	14,00		
		4.17.6.								TOTAL	14,00		
COMPOSIÇÃO	C-234	4.17.7.	INSTALAÇÃO DE PROJETER, INCLUSIVE RELE NF (COM FORNECIMENTO DO RELE)									UN	12,00
		4.17.7.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.17.7.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	COMPRIMENT O									
		4.17.7.	QTDE RETIRADA EM PRANCHA	12,00						A	12,00		
		4.17.7.								TOTAL	12,00		
		4.18.	REDE DE ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO/JARDIM - INFRAESTRUTURA										
SINAPI	91872	4.18.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									M	28,75
		4.18.1.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.18.1.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		4.18.1.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	28,75						A	28,75		
		4.18.1.								TOTAL	28,75		
SINAPI	91867	4.18.2.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									M	86,75
		4.18.2.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.18.2.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		4.18.2.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	86,75						A	86,75		
		4.18.2.								TOTAL	86,75		
SINAPI	39248	4.18.3.	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA									M	29,96
		4.18.3.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.18.3.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		4.18.3.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	29,96						A	29,96		
		4.18.3.								TOTAL	29,96		
SINAPI	97882	4.18.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.									UN	5,00
		4.18.4.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.18.4.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		4.18.4.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	5,00						A	5,00		
		4.18.4.								TOTAL	5,00		
COMPOSIÇÃO	C-236	4.18.5.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE ELÉTRICA (DR), TENSÃO DE OPERAÇÃO 160-270 V, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, GRAU									UN	4,00
		4.18.5.	Descrição	A	B	C	D	E		Fórmula	Subtotal		
		4.18.5.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		4.18.5.	ENTRADA	4,00						A	4,00		
		4.18.5.								TOTAL	4,00		

COMPOSIÇÃO	C-219	4.18.6.	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E						UN	31,00
		4.18.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.18.6.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.18.6.	ENTRADA	31,00					A	31,00
		4.18.6.							TOTAL	31,00
COMPOSIÇÃO	C-218	4.18.7.	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLO DE 1", ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E						UN	10,00
		4.18.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.18.7.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.18.7.	ENTRADA	10,00					A	10,00
		4.18.7.							TOTAL	10,00
COMPOSIÇÃO	C-217	4.18.8.	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETES 1"X3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN	10,00
		4.18.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.18.8.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.18.8.	ENTRADA	10,00					A	10,00
		4.18.8.							TOTAL	10,00
COMPOSIÇÃO	C-229	4.18.9.	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA POSTE						UN	2,00
		4.18.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.18.9.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.18.9.	ENTRADA	2,00					A	2,00
		4.18.9.							TOTAL	2,00
SINAPI	93358	4.18.10.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024						M3	0,72
		4.18.10.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.18.10.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	COMPRIMENT O	L	H	FOLGA	QTD		
		4.18.10.	ELETRODUTOS	2,00	0,30	0,40			A*B*C	0,24
		4.18.10.	CAIXAS (0,40X0,40 - DIMENSÕES INTERNAS)	0,40	0,40	0,40	0,50	5,00	A*B*C*(1+D)*E	0,48
		4.18.10.							TOTAL	0,72
SINAPI	104737	4.18.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023						M3	0,40
		4.18.11.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.18.11.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE	C	ÁREA SEÇÃO DUTO				
		4.18.11.	VOLUME ESCAVADO	0,72					A	0,72
		4.18.11.	CAIXAS (0,40X0,40 - DIMENSÕES INTERNAS)	0,40	0,40	0,40	5,00		A*B*C*D	-0,32
		#REF!							TOTAL	0,40
		#REF!								
			REDE DE ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO/JARDIM - CABEAMENTO E QUADRO							
SINAPI	91926	4.19.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M	869,12
		4.19.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.19.1.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		4.19.1.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	869,12					A	869,12
		4.19.1.							TOTAL	869,12
COMPOSIÇÃO	C-187	4.19.2.	QLE - C - QUADRO DE LUZ INTERNA PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE NERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, COM BARRAMENTO, PARA						UN	1,00
		4.19.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.19.2.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		4.19.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	1,00					A	1,00
		4.19.2.							TOTAL	1,00
		4.19.2.								
			REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - QUADRA E PRAÇA (REDE PÚBLICA) - LUMINÁRIA							
COTAÇÃO	COT-024	4.20.1.	FORNECIMENTO DE TORTUGA LED. LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR IP65 - 12W, 1200LM, 3000K, 120G, IK03. 100 - 240V -, DRIVER INTEGRADO.						UND	8,00
		4.20.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.20.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.20.1.	ENTRADA	8,00					A	8,00
		4.20.1.							TOTAL	8,00
COTAÇÃO	COT-025	4.20.2.	FORNECIMENTO DE ARANDELA DE LED SOBREPOR LUZ PRA CIMA E PRA BAIXO. POTÊNCIA 4W (2X2W). FLUXO LUMINOSO LED 368LM,						UND	2,00
		4.20.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.20.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.20.2.	ENTRADA	2,00					A	2,00
		4.20.2.							TOTAL	2,00
COTAÇÃO	COT-026	4.20.3.	FORNECIMENTO DE BALIZADOR TIPO COGUMELO ALTURA 522MM, 9W - POSTE DE BALIZAMENTO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA COM						UND	4,00
		4.20.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.20.3.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		4.20.3.	DISTRIBUIÇÃO	4,00					A	4,00
		4.20.3.							TOTAL	4,00
COTAÇÃO	COT-027	4.20.4.	FORNECIMENTO DE UPLIGHT ASSIMÉTRICO EMBUTIDO NO PISO 12,5W - UPLIGHT PARA EMBUTIMENTO DIRETO NO SOLO COM TECNOLOGIA						UND	2,00
		4.20.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.20.4.	LISTA DE QUAINTADES DE ELETRICA	QTDE						
		4.20.4.	POSTE ATÉ O QGBT	2,00					A	2,00
		4.20.4.							TOTAL	2,00
COTAÇÃO	COT-029	4.20.5.	FORNECIMENTO DE UPLIGHT EMBUTIDO NO PISO. LED 35W - 2700K - LENTE 30° - 2280LM - IP67 - CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, ARO EM AÇO						UND	2,00
		4.20.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.20.5.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		4.20.5.	ENTRADA	2,00					A	2,00
		4.20.5.							TOTAL	2,00
COTAÇÃO	COT-030	4.20.6.	FORNECIMENTO DE LUMINARIA VIÁRIA LED 20W, 3740LM, 4000K, DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA: ASSIMÉTRICA TIPO II MÉDIO CUT OFF. GRAU DE						UND	2,00
		4.20.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.20.6.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		4.20.6.	DISTRIBUIÇÃO	2,00					A	2,00
		4.20.6.							TOTAL	2,00
COTAÇÃO	COT-031	4.20.7.	FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO CURVO SIMPLES H=4M. POSTE CURVO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A						UND	2,00
		4.20.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.20.7.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		4.20.7.	POSTE ATÉ O QGBT	2,00					A	2,00
		4.20.7.							TOTAL	2,00
COTAÇÃO	COT-032	4.20.8.	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR 1.2M - 32W, 3800LM, 3000K, ÂNGULO DE ABERTURA 140°, UGR19, 100-240VCA. FONTE						UND	15,00
		4.20.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		4.20.8.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		4.20.8.	QTDE RETIRADA EM PRANCHA	15,00					A	15,00
		4.20.8.							TOTAL	15,00
COMPOSIÇÃO	C-233	4.20.9.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE ASSENTAMENTO DE POSTE, CONFORME PROJETO						UN	2,00
		4.20.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal

		4.20.9.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		4.20.9.	QTDE RETIRADA EM PRANCHA	2,00							A	2,00	
		4.20.9.									TOTAL	2,00	
COMPOSIÇÃO	C-226	4.20.10.	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DIVERSAS DECORATIVAS								UN	35,00	
		4.20.10.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		4.20.10.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		4.20.10.	TORTUGA LED.	8,00							A	8,00	
		4.20.10.	ARANDELA DE LED SOBREPOR	2,00							A	2,00	
		4.20.10.	BALIZADOR TIPO COGUMELO	4,00							A	4,00	
		4.20.10.	UPLIGHT ASSIMÉTRICO	2,00							A	2,00	
		4.20.10.	UPLIGHT EMBUTIDO	2,00							A	2,00	
		4.20.10.	LUMINÁRIA VIÁRIA	2,00							A	2,00	
		4.20.10.	LUMINÁRIA LINEAR	15,00							A	15,00	
		4.20.10.									TOTAL	35,00	
		5.0.	CLIMATIZAÇÃO										
		5.1.	CLIMATIZAÇÃO - CABEAMENTO										
SINAPI	91926	5.1.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								M	538,55	
		5.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.1.1.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		5.1.1.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	538,55							A	538,55	
		5.1.1.									TOTAL	538,55	
SINAPI	91928	5.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								M	136,62	
		5.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.1.2.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		5.1.2.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	136,62							A	136,62	
		5.1.2.									TOTAL	136,62	
SINAPI	91930	5.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								M	163,53	
		5.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.1.3.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		5.1.3.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	163,53							A	163,53	
		5.1.3.									TOTAL	163,53	
COMPOSIÇÃO	C-201	5.1.4.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME								M	66,82	
		5.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.1.4.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		5.1.4.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	66,82							A	66,82	
		5.1.4.									TOTAL	66,82	
		5.2.	CLIMATIZAÇÃO - TUBULAÇÃO REFRIGERANTE										
SINAPI	103289	5.2.1.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,								M	247,37	
		5.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.2.1.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		5.2.1.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	247,37							A	247,37	
		5.2.1.									TOTAL	247,37	
SINAPI	103290	5.2.2.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,								M	58,59	
		5.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.2.2.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		5.2.2.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	58,59							A	58,59	
		5.2.2.									TOTAL	58,59	
SINAPI	103292	5.2.3.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,								M	23,86	
		5.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.2.3.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		5.2.3.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	23,86							A	23,86	
		5.2.3.									TOTAL	23,86	
COMPOSIÇÃO	C-237	5.2.4.	GÁS REFRIGERANTE PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								M	329,82	
		5.2.4.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.2.4.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE									
		5.2.4.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE QTDE NA PRANCHA	329,82							A	329,82	
		5.2.4.									TOTAL	329,82	
		5.3.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS										
COTAÇÃO	COT-033	5.3.1.	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL PISO TETO, CAPACIDADE NOMINAL: 36.000 BTU/H -								UND	2,00	
		5.3.1.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.3.1.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		5.3.1.	ENTRADA	2,00							A	2,00	
		5.3.1.									TOTAL	2,00	
COTAÇÃO	COT-034	5.3.2.	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 30.000 BTU/H -								UND	2,00	
		5.3.2.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.3.2.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		5.3.2.	ENTRADA	2,00							A	2,00	
		5.3.2.									TOTAL	2,00	
COTAÇÃO	COT-035	5.3.3.	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 24.000 BTU/H -								UND	2,00	
		5.3.3.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.3.3.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		5.3.3.	DISTRIBUIÇÃO	2,00							A	2,00	
		5.3.3.									TOTAL	2,00	
COTAÇÃO	COT-036	5.3.4.	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 18.000 BTU/H -								UND	1,00	
		5.3.4.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.3.4.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		5.3.4.	POSTE ATÉ O QGBT	1,00							A	1,00	
		5.3.4.									TOTAL	1,00	
COTAÇÃO	COT-037	5.3.5.	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA HORIZONTAL (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 12.000 BTU/H - DIMENSÕES								UND	2,00	
		5.3.5.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.3.5.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		5.3.5.	QTDE RETIRADA EM PRANCHA	2,00							A	2,00	
		5.3.5.									TOTAL	2,00	
COTAÇÃO	COT-038	5.3.6.	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA HORIZONTAL (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 9.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPA):								UND	6,00	
		5.3.6.	Descrição	A	B	C	D	E			Fórmula	Subtotal	
		5.3.6.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE									
		5.3.6.	ENTRADA	6,00							A	6,00	
		5.3.6.									TOTAL	6,00	

COMPOSIÇÃO	C-238	5.3.7.	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 5/8" + 3/8"						UN	2,00
		5.3.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		5.3.7.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		5.3.7.	QUANTIDADE	2,00					A	2,00
		5.3.7.							TOTAL	2,00
COMPOSIÇÃO	C-325	5.3.8.	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 5/8" + 1/4"						UN	4,00
		5.3.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		5.3.8.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		5.3.8.	QUANTIDADE	4,00					A	4,00
		5.3.8.							TOTAL	4,00
COMPOSIÇÃO	C-326	5.3.9.	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 3/8" + 1/4"						UN	9,00
		5.3.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		5.3.9.	CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES	QTDE						
		5.3.9.	QUANTIDADE	9,00					A	9,00
		5.3.9.							TOTAL	9,00
6.0. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS										
6.1. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ATERRAMENTO										
SINAPI	96985	6.1.1.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						UN	15,00
		6.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.1.1.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.1.1.	ATERRAMENTO	15,00					A	15,00
		6.1.1.							TOTAL	15,00
COMPOSIÇÃO	C-239	6.1.2.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUSIVE TAMPA DE FOFO						UN	15,00
		6.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.1.2.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.1.2.	ATERRAMENTO	15,00					A	15,00
		6.1.2.							TOTAL	15,00
SINAPI	104749	6.1.3.	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO						UN	15,00
		6.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.1.3.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.1.3.	ATERRAMENTO	15,00					A	15,00
		6.1.3.							TOTAL	15,00
SINAPI	96977	6.1.4.	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						M	140,00
		6.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.1.4.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.1.4.	ATERRAMENTO	140,00					A	140,00
		6.1.4.							TOTAL	140,00
COMPOSIÇÃO	C-240	6.1.5.	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO						UN	1,00
		6.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.1.5.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.1.5.	ATERRAMENTO	1,00					A	1,00
		6.1.5.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-306	6.1.6.	SOLDA EXOTÉRMICA 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN	2,00
		6.1.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.1.6.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.1.6.	ATERRAMENTO	2,00					A	2,00
		6.1.6.							TOTAL	2,00
6.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - DESCIDA										
SINAPI	96973	6.2.1.	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						M	54,91
		6.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.2.1.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.2.1.	DESCIDA	54,91					A	54,91
		6.2.1.							TOTAL	54,91
SINAPI	96984	6.2.2.	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						UN	10,00
		6.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.2.2.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.2.2.	DESCIDA	10,00					A	10,00
		6.2.2.							TOTAL	10,00
COMPOSIÇÃO	C-241	6.2.3.	DESCIDA DE SPDA, COM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO TEL-541 OU SIMILAR, INCLUINDO CONECTORES BIMETÁLICOS ALUMÍNIO/COBRE, CURVA, E FIXAÇÃO						UN	10,00
		6.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.2.3.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.2.3.	DESCIDA	10,00					A	10,00
		6.2.3.							TOTAL	10,00
6.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CAPTAÇÃO										
COMPOSIÇÃO	C-242	6.3.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - BARRA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8" CHATA PARA FIXAÇÃO DE CAPTOR, INCLUSIVE CONEXÕES						M	261,34
		6.3.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.3.1.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.3.1.	CAPTAÇÃO	261,34					A	261,34
		6.3.1.							TOTAL	261,34
COMPOSIÇÃO	C-243	6.3.2.	MINICAPTOR DE BARRA CHATA 7/8"x1/8"x600MM TEL-940 OU SIMILAR						UN	11,00
		6.3.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		6.3.2.	LISTA DE QUANTIDADES DE ELETRICA	QTDE						
		6.3.2.	CAPTAÇÃO	11,00					A	11,00
		6.3.2.							TOTAL	11,00
7.0. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV										
7.1. SERVIÇOS REDE EXTERNA										
SINAPI	93358	7.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024						M3	1,92
		7.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.1.1.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.1.1.	CFTV	1,92					A	1,92
		7.1.1.							TOTAL	1,92
SINAPI	104737	7.1.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023						M3	1,92
		7.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.1.2.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.1.2.	CFTV	1,92					A	1,92

		7.1.2.								TOTAL	1,92
		7.1.2.									
SINAPI	97881	7.1.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.						UN	2,00	
		7.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.1.3.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.1.3.	CFTV	2,00					A	2,00	
		7.1.3.							TOTAL	2,00	
COMPOSIÇÃO	C-244	7.1.4.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), EM REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M	8,00	
		7.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.1.4.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.1.4.	CFTV	8,00					A	8,00	
		7.1.4.							TOTAL	8,00	
		7.2.	INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÃO	C-245	7.2.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - ELETROCALHAS DE 100X100, INCLUSIVE CONEXÕES PARA SISTEMA DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO						M	30,00	
		7.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.2.1.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.2.1.	DESCIDA	30,00					A	30,00	
		7.2.1.							TOTAL	30,00	
COMPOSIÇÃO	C-246	7.2.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100 MM PARA 50 MM						UN	2,00	
		7.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.2.2.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.2.2.	DESCIDA	2,00					A	2,00	
		7.2.2.							TOTAL	2,00	
COMPOSIÇÃO	C-310	7.2.3.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - ELETROCALHAS DE 50X50, INCLUSIVE CONEXÕES PARA SISTEMA DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO						M	62,00	
		7.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.2.3.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.2.3.	DESCIDA	62,00					A	62,00	
		7.2.3.							TOTAL	62,00	
COMPOSIÇÃO	C-247	7.2.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONECTOR ELETROCALHA PARA SAIDA HORITONTAL DE ELETRODUTO 3/4"						UN	18,00	
		7.2.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.2.4.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.2.4.	DESCIDA	18,00					A	18,00	
		7.2.4.							TOTAL	18,00	
SINAPI	91863	7.2.5.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E						M	75,00	
		7.2.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.2.5.	SUBTABELA	QTDE							
		7.2.5.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	75,00					A	75,00	
		7.2.5.							TOTAL	75,00	
SINAPI	91179	7.2.6.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A						M	75,00	
		7.2.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.2.6.	SUBTABELA	QTDE							
		7.2.6.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	75,00					A	75,00	
		7.2.6.							TOTAL	75,00	
SINAPI	91871	7.2.7.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E						M	122,00	
		7.2.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.2.7.	SUBTABELA	QTDE							
		7.2.7.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	122,00					A	122,00	
		7.2.7.							TOTAL	122,00	
SINAPI	104404	7.2.8.	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026						UN	5,00	
		7.2.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.2.8.	SUBTABELA	QTDE							
		7.2.8.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	5,00					A	5,00	
		7.2.8.							TOTAL	5,00	
SINAPI	95814	7.2.9.	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN	6,00	
		7.2.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.2.9.	SUBTABELA	QTDE							
		7.2.9.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	6,00					A	6,00	
		7.2.9.							TOTAL	6,00	
		7.3.	CABOS E TOMADAS								
SINAPI	98297	7.3.1.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025						M	2.100,00	
		7.3.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.3.1.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.3.1.	ATERRAMENTO	2.100,00					A	2.100,00	
		7.3.1.							TOTAL	2.100,00	
COMPOSIÇÃO	C-248	7.3.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M						UN	68,00	
		7.3.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.3.2.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.3.2.	DESCIDA	68,00					A	68,00	
		7.3.2.							TOTAL	68,00	
COMPOSIÇÃO	C-249	7.3.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M						UN	86,00	
		7.3.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.3.3.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.3.3.	DESCIDA	86,00					A	86,00	
		7.3.3.							TOTAL	86,00	
COMPOSIÇÃO	C-250	7.3.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE REDE RJ45, SIMPLES - RJ45 - FEMEA, COM CAIXA DE PVC 4 X 2" EMBUTIDA E ESPELHO PARA						UN	30,00	
		7.3.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.3.4.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE							
		7.3.4.	DESCIDA	30,00					A	30,00	
		7.3.4.							TOTAL	30,00	
COMPOSIÇÃO	C-251	7.3.5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE REDE RJ45, DUPLA - RJ45 - FEMEA, COM CAIXA DE PVC 4 X 2" EMBUTIDA E ESPELHO PARA						UN	28,00	
		7.3.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.3.5.	SUBTABELA	QTDE							
		7.3.5.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	28,00					A	28,00	
		7.3.5.							TOTAL	28,00	
COMPOSIÇÃO	C-264	7.3.6.	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADA - PONTO						UN	86,00	
		7.3.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		7.3.6.	SUBTABELA	QTDE							
		7.3.6.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	86,00					A	86,00	
		7.3.6.							TOTAL	86,00	
		7.4.	EQUIPAMENTOS								

COMPOSIÇÃO	C-252	7.4.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL EMPILHÁVEL S3028G-B (24P + 4 SFP+) C/ CABO PARA EMPILHAMENTO OU						UN	3,00
		7.4.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.1.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.4.1.	ATERRAMENTO	3,00					A	3,00
		7.4.1.							TOTAL	3,00
COMPOSIÇÃO	C-253	7.4.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL EMPILHÁVEL S3028G-PB LITE (24P POE + 4 SFP+) OU SIMILAR						UN	1,00
		7.4.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.2.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.4.2.	DESCIDA	1,00					A	1,00
		7.4.2.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-254	7.4.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROUTEADOR PARA TRANSMISSÃO DE DADOS INTERNET WIRELESS NO TETO. INTELBRAS AP 1350, AC-S,						UN	5,00
		7.4.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.3.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.4.3.	DESCIDA	5,00					A	5,00
		7.4.3.							TOTAL	5,00
COMPOSIÇÃO	C-255	7.4.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO DOME, MOTORIZADA, POE, VISÃO						UN	4,00
		7.4.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.4.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.4.4.	DESCIDA	4,00					A	4,00
		7.4.4.							TOTAL	4,00
COMPOSIÇÃO	C-256	7.4.5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET, MOTORIZADA, POE,						UN	14,00
		7.4.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.5.	SUBTABELA	QTDE						
		7.4.5.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	14,00					A	14,00
		7.4.5.							TOTAL	14,00
COMPOSIÇÃO	C-257	7.4.6.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO EM COLUNA 44U x 600 MM x 800 MM						UN	1,00
		7.4.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.6.	SUBTABELA	QTDE						
		7.4.6.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
		7.4.6.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-258	7.4.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS.						UN	1,00
		7.4.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.7.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.4.7.	ATERRAMENTO	1,00					A	1,00
		7.4.7.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-259	7.4.8.	FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6						UN	5,00
		7.4.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.8.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.4.8.	DESCIDA	5,00					A	5,00
		7.4.8.							TOTAL	5,00
COMPOSIÇÃO	C-265	7.4.9.	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM						UN	10,00
		7.4.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.9.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.4.9.	DESCIDA	10,00					A	10,00
		7.4.9.							TOTAL	10,00
COMPOSIÇÃO	C-263	7.4.10.	FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"						UN	4,00
		7.4.10.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.10.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		7.4.10.	DESCIDA	4,00					A	4,00
		7.4.10.							TOTAL	4,00
COMPOSIÇÃO	C-260	7.4.11.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO BREAK 6KVA 220 FN/ 220 FN AUTONOMIA 20 MIN A 75% DA CARGA ATENDIDA, FORMA DE ONDA						UN	1,00
		7.4.11.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.11.	SUBTABELA	QTDE						
		7.4.11.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
		7.4.11.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-261	7.4.12.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO INTELBRAS INVD 3032 OU SIMILAR 32 CANAIS E HD 2TB INTELBRAS						UN	1,00
		7.4.12.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		7.4.12.	SUBTABELA	QTDE						
		7.4.12.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
		7.4.12.							TOTAL	1,00
		7.4.12.								
8.0.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA							
8.1.			SERVIÇOS REDE INTERNA							
COMPOSIÇÃO	C-266	8.1.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 25 MM						M	101,28
		8.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		8.1.1.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		8.1.1.	LISTA DE MATERIAIS	101,28					A	101,28
		8.1.1.							TOTAL	101,28
COMPOSIÇÃO	C-267	8.1.2.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 32 MM						M	11,49
		8.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		8.1.2.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		8.1.2.	LISTA DE MATERIAIS	11,49					A	11,49
		8.1.2.							TOTAL	11,49
COMPOSIÇÃO	C-268	8.1.3.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 40 MM						M	21,50
		8.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		8.1.3.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		8.1.3.	LISTA DE MATERIAIS	21,50					A	21,50
		8.1.3.							TOTAL	21,50
COMPOSIÇÃO	C-269	8.1.4.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 50 MM						M	7,02
		8.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		8.1.4.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		8.1.4.	LISTA DE MATERIAIS	7,02					A	7,02
		8.1.4.							TOTAL	7,02
COMPOSIÇÃO	C-270	8.1.5.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - REGISTROS (ÁREA INTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN	27,00
		8.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		8.1.5.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		8.1.5.	LISTA DE MATERIAIS	27,00					A	27,00
		8.1.5.							TOTAL	27,00
SINAPI	104998	8.1.6.	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024						UN	1,00
		8.1.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		8.1.6.	SUBTABELA	QTDE						

	8.1.6.	LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
	8.1.6.							TOTAL	1,00
SINAPI	95648	8.1.7.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E						UN 1,00
	8.1.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.1.7.	SUBTABELA	QTDE						
	8.1.7.	LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
	8.1.7.	OBS.: NÃO ESTA NOS PROJETOS.						TOTAL	1,00
	8.1.7.								
SINAPI	102613	8.1.8.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021						UN 2,00
	8.1.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.1.8.	SUBTABELA	QTDE						
	8.1.8.	LISTA DE MATERIAIS	2,00					A	2,00
	8.1.8.							TOTAL	2,00
	8.1.8.								
SINAPI	102113	8.1.9.	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 PS						UN 2,00
	8.1.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.1.9.	SUBTABELA							
	8.1.9.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	8.1.9.	LISTA DE MATERIAIS	2,00					A	2,00
	8.1.9.	OBS.: NÃO ESTA NOS PROJETOS.						TOTAL	0,00
	8.1.9.							TOTAL	2,00
	8.1.9.								
SINAPI	94483	8.1.10.	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA						UN 2,00
	8.1.10.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.1.10.	SUBTABELA							
	8.1.10.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	8.1.10.	LISTA DE MATERIAIS	2,00					A	2,00
	8.1.10.	OBS.: NÃO ESTA NOS PROJETOS.						TOTAL	2,00
	8.1.10.								
	8.2.	SERVIÇOS REDE EXTERNA							
COMPOSIÇÃO	C-281	8.2.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (EXTERNA) - DN 25 MM						M 79,20
	8.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.2.1.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	8.2.1.	LISTA DE MATERIAIS	79,20					A	79,20
	8.2.1.							TOTAL	79,20
	8.2.1.								
COMPOSIÇÃO	C-282	8.2.2.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (EXTERNA) - DN 32 MM						M 1,41
	8.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.2.2.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	8.2.2.	LISTA DE MATERIAIS	1,41					A	1,41
	8.2.2.							TOTAL	1,41
	8.2.2.								
COMPOSIÇÃO	C-283	8.2.3.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (EXTERNA) - DN 50 MM						M 0,32
	8.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.2.3.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	8.2.3.	LISTA DE MATERIAIS	0,32					A	0,32
	8.2.3.							TOTAL	0,32
	8.2.3.								
COMPOSIÇÃO	C-284	8.2.4.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - REGISTROS (ÁREA EXTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN 10,00
	8.2.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.2.4.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	8.2.4.	LISTA DE MATERIAIS	10,00					A	10,00
	8.2.4.							TOTAL	10,00
	8.2.4.								
SINAPI	104998	8.2.5.	HIDRÔMETRO DN 1", 10 MP/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024						UN 1,00
	8.2.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.2.5.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	8.2.5.	LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
	8.2.5.							TOTAL	1,00
	8.2.5.								
SINAPI	95648	8.2.6.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E						UN 1,00
	8.2.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.2.6.	SUBTABELA	QTDE						
	8.2.6.	LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
	8.2.6.							TOTAL	1,00
	8.2.6.								
COMPOSIÇÃO	C-179	8.2.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIODIGESTOR DE 10.000L						UN 1,00
	8.2.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	8.2.7.	SUBTABELA							
	8.2.7.	LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
	8.2.7.							TOTAL	1,00
	8.2.7.								
	9.0.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO							
	9.1.	SERVIÇOS REDE INTERNA							
COMPOSIÇÃO	C-271	9.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIN FONADA, INCLUSIVE RALO ANTIESPUMA E PROLONGAMENTO						UN 1,00
	9.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	9.1.1.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	9.1.1.	LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
	9.1.1.							TOTAL	1,00
	9.1.1.								
COMPOSIÇÃO	C-272	9.1.2.	CANALETA DE ALVENARIA, COM BASE DE CONCRETO E TAMPA DE GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 88/100						M 17,00
	9.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	9.1.2.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	9.1.2.	LISTA DE MATERIAIS (na lista consta a quantidade de gralhas. Considerando que cada grelha tem 1 metro, a quantidade total de canaleta pronta seria de 17 metros).	17,00					A	17,00
	9.1.2.							TOTAL	17,00
	9.1.2.								
COMPOSIÇÃO	C-273	9.1.3.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 40 MM						M 22,48
	9.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	9.1.3.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	9.1.3.	LISTA DE MATERIAIS	22,48					A	22,48
	9.1.3.							TOTAL	22,48
	9.1.3.								
COMPOSIÇÃO	C-274	9.1.4.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 50 MM						M 34,83
	9.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	9.1.4.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	9.1.4.	LISTA DE MATERIAIS	34,83					A	34,83
	9.1.4.							TOTAL	34,83
	9.1.4.								
COMPOSIÇÃO	C-275	9.1.5.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 75 MM						M 4,77
	9.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	9.1.5.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
	9.1.5.	LISTA DE MATERIAIS	4,77					A	4,77
	9.1.5.							TOTAL	4,77
	9.1.5.								
COMPOSIÇÃO	C-276	9.1.6.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 100 MM						M 41,43

		9.1.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.1.6.	SUBTABELA	QTDE						
		9.1.6.	LISTA DE MATERIAIS	41,43					A	41,43
		9.1.6.							TOTAL	41,43
SINAPI	104351	9.1.7.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA						UN	1,00
		9.1.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.1.7.	SUBTABELA	QTDE						
		9.1.7.	LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
		9.1.7.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-277	9.1.8.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 40 MM						M	56,97
		9.1.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.1.8.	SUBTABELA	QTDE						
		9.1.8.	LISTA DE MATERIAIS	56,97					A	56,97
		9.1.8.							TOTAL	56,97
COMPOSIÇÃO	C-278	9.1.9.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 50 MM						M	1,46
		9.1.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.1.9.	SUBTABELA	QTDE						
		9.1.9.	LISTA DE MATERIAIS	1,46					A	1,46
		9.1.9.							TOTAL	1,46
COMPOSIÇÃO	C-279	9.1.10.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 100 MM						M	91,70
		9.1.10.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.1.10.	SUBTABELA	QTDE						
		9.1.10.	LISTA DE MATERIAIS	91,70					A	91,70
		9.1.10.							TOTAL	91,70
COMPOSIÇÃO	C-280	9.1.11.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 75 MM						M	1,80
		9.1.11.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.1.11.	SUBTABELA	QTDE						
		9.1.11.	LISTA DE MATERIAIS	1,80					A	1,80
		9.1.11.							TOTAL	1,80
		9.2.	SERVIÇOS REDE EXTERNA							
COMPOSIÇÃO	C-272	9.2.1.	CANALETA DE ALVENARIA, COM BASE DE CONCRETO E TAMPA DE GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 88/100						M	50,00
		9.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.1.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		9.2.1.	LISTA DE MATERIAIS	50,00					A	50,00
		9.2.1.							TOTAL	50,00
COMPOSIÇÃO	C-285	9.2.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SINFONADA GIRAFÁCIL , INCLUSIVE RALO ANTIESPUMA						UN	13,00
		9.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.2.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		9.2.2.	LISTA DE MATERIAIS	13,00					A	13,00
		9.2.2.							TOTAL	13,00
COMPOSIÇÃO	C-286	9.2.3.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 50						M	12,56
		9.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.3.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		9.2.3.	LISTA DE MATERIAIS	12,56					A	12,56
		9.2.3.							TOTAL	12,56
COMPOSIÇÃO	C-287	9.2.4.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 100						M	35,60
		9.2.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.4.	CONFORME LISTA DE MATERIAIS	QTDE						
		9.2.4.	LISTA DE MATERIAIS	35,60					A	35,60
		9.2.4.							TOTAL	35,60
COMPOSIÇÃO	C-289	9.2.5.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN						M	2,91
		9.2.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.5.	SUBTABELA	QTDE						
		9.2.5.	LISTA DE MATERIAIS	2,91					A	2,91
		9.2.5.							TOTAL	2,91
COMPOSIÇÃO	C-290	9.2.6.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN						M	146,70
		9.2.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.6.	SUBTABELA	QTDE						
		9.2.6.	LISTA DE MATERIAIS	146,70					A	146,70
		9.2.6.							TOTAL	146,70
COMPOSIÇÃO	C-291	9.2.7.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO DN 150 MM						M	57,80
		9.2.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.7.	SUBTABELA	QTDE						
		9.2.7.	LISTA DE MATERIAIS	57,80					A	57,80
		9.2.7.							TOTAL	57,80
SINAPI	98108	9.2.8.	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =						UN	1,00
		9.2.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.8.	SUBTABELA	QTDE						
		9.2.8.	LISTA DE MATERIAIS	1,00					A	1,00
		9.2.8.	Serviço já contempla a escavações, realterro. Caixa pronta.						TOTAL	1,00
SINAPI	97898	9.2.9.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF. 12/2020						UN	12,00
		9.2.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.9.	SUBTABELA	QTDE						
		9.2.9.	LISTA DE MATERIAIS - CAIXAS DE AREIA	12,00					A	12,00
		9.2.9.	Serviço já contempla a escavações, realterro. Caixa pronta.						TOTAL	12,00
SINAPI	97897	9.2.10.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF. 12/2020						UN	1,00
		9.2.10.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		9.2.10.	SUBTABELA	QTDE						
		9.2.10.	LISTA DE MATERIAIS - CAIXAS DE AREIA	1,00					A	1,00
		9.2.10.	Serviço já contempla a escavações, realterro. Caixa pronta.						TOTAL	1,00
10.0. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										
10.1. LUMINÁRIAS, EXTINTORES E SINALIZAÇÕES										
SINAPI	97599	10.1.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024						UN	20,00
		10.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		10.1.1.	PEÇA GRÁFICA DE ARQUITETURA 8/12	QTDE						
		10.1.1.	LISTA DE MATERIAIS	20,00					A	20,00
		10.1.1.							TOTAL	20,00
COMPOSIÇÃO	C-299	10.1.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, INCLUSIVE SUPORTE, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN	7,00
		10.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		10.1.2.	PEÇA GRÁFICA DE ARQUITETURA 8/12							

		10.1.2.	CONFORME MEMORIAL DE ARQUITETURA	7,00					A	7,00
		10.1.2.							TOTAL	7,00
		10.1.2.								
COMPOSIÇÃO	C-58	10.1.3.	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE						UN	31,00
		10.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		10.1.3.	PEÇA GRAFICA DE ARQUITETURA 8/12							
		10.1.3.	BLOCO M1 - RECEPÇÃO / ADMINISTRATIVO							
		10.1.3.	PEÇA GRAFICA DE ARQUITETURA 8/12 (DIREÇÃO E SAÍDA)	31,00					A	31,00
		10.1.3.							TOTAL	31,00
		10.1.3.								
COMPOSIÇÃO	C-59	10.1.4.	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5						UN	7,00
		10.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		10.1.4.	PEÇA GRAFICA DE ARQUITETURA 8/12							
		10.1.4.	CONFORME MEMORIAL DE ARQUITETURA	7,00					A	7,00
		10.1.4.							TOTAL	7,00
		10.1.4.								
COMPOSIÇÃO	C-60	10.1.5.	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA						UN	1,00
		10.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		10.1.5.	SUBTABELA							
		10.1.5.	BLOCO M1 - RECEPÇÃO / ADMINISTRATIVO							
		10.1.5.	LEVANTADO NA PRANCHA DE INCÊNDIO	1,00					A	1,00
		10.1.5.							TOTAL	1,00
		10.1.5.								
		11.0.	ACESSIBILIDADE							
		11.1.	SERVIÇOS ÁREA EXTERNA E INTERNA							
COMPOSIÇÃO	C-37	11.1.1.	PISO TÁTIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)						M	19,50
		11.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		11.1.1.	PEÇA GRAFICA DE ARQUITETURA 8/12	QTDE	COMP					
		11.1.1.	PT1	78,00	0,25				A*B	19,50
		11.1.1.							TOTAL	19,50
		11.1.1.								
COMPOSIÇÃO	C-38	11.1.2.	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM AÇO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)						M	24,00
		11.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		11.1.2.	PEÇA GRAFICA DE ARQUITETURA 8/12	QTDE	COMP					
		11.1.2.	PT2	96,00	0,25				A*B	24,00
		11.1.2.							TOTAL	24,00
		11.1.2.								
SINAPI	104658	11.1.3.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024						M2	2,25
		11.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		11.1.3.	PEÇA GRAFICA DE ARQUITETURA 8/12	QTDE	COMP	LARGURA				
		11.1.3.	PT3	36,00	0,25	0,25			A*B*C	2,25
		11.1.3.							TOTAL	2,25
		11.1.3.								
COMPOSIÇÃO	C-292	11.1.4.	SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL DE PAREDE - CHAPA DE ALUMÍNIO 80x250x3mm) COM INSCRIÇÃO EM BRAILLE EM RELEVO PRENSADO (ESP=1						UN	18,00
		11.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		11.1.4.	PEÇA GRAFICA DE ARQUITETURA 8/12	QTDE						
		11.1.4.	CHA1	18,00					A	18,00
		11.1.4.							TOTAL	18,00
		11.1.4.								
COMPOSIÇÃO	C-293	11.1.5.	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM PRIMER GALVITE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO						M	13,90
		11.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		11.1.5.	PEÇA 04/12 DE ARQUITETURA	QTDE						
		11.1.5.	PT3	13,90					A	13,90
		11.1.5.							TOTAL	13,90
		11.1.5.								
COMPOSIÇÃO	C-294	11.1.6.	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM PRIMER GALVITE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO						M	83,04
		11.1.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		11.1.6.	PEÇA 04/12 DE ARQUITETURA	QTDE						
		11.1.6.	CHA1	83,04					A	83,04
		11.1.6.							TOTAL	83,04
		11.1.6.								
		12.0.	PAISAGISMO							
		12.1.	PLANTIO DE ARVORES							
COMPOSIÇÃO	C-295	12.1.1.	PLANTIO DE FORRAÇÃO DE MUDAS DE ABAXACI ROXO OU CLOROFITO						M2	115,79
		12.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.1.1.	PRANCHA 05/12 DE ARQUITETURA	QTDE						
		12.1.1.	CLOROFITO / CHLOROPHYTUM COMOSUM	91,21					A	91,21
		12.1.1.	ABACAXI ROXO / TRADESCANTIA SPATHACEA	24,58					A	24,58
		12.1.1.							TOTAL	115,79
		12.1.1.								
SINAPI	98504	12.1.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024						M2	265,52
		12.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.1.2.	PRANCHA 05/12 DE ARQUITETURA	QTDE						
		12.1.2.	GRAMA BATATAIS / PASPALUMNOTATUM	265,52					A	265,52
		12.1.2.							TOTAL	265,52
		12.1.2.								
COMPOSIÇÃO	C-296	12.1.3.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA (ALPÍNIA, CROTON, DRACENA VERMELHA OU MARANTA CHARUTO)						UN	45,00
		12.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.1.3.	PRANCHA 05/12 DE ARQUITETURA	QTDE						
		12.1.3.	ALPÍNIA / ALPINIA ZERUMBET	6,00					A	6,00
		12.1.3.	CROTON / CODIAEUM VARIEGATUM	11,00					A	11,00
		12.1.3.	DRACENA VERMELHA / CORDYLINE TERMINALIS	13,00					A	13,00
		12.1.3.	MARANTA CHARUTO / CALATHEA LUTEA	15,00					A	15,00
		12.1.3.							TOTAL	45,00
		12.1.3.								
COMPOSIÇÃO	C-36	12.1.4.	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL						UN	39,00
		12.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.1.4.	PRANCHA 05/12 DE ARQUITETURA	QTDE						
		12.1.4.	BROMÉLIA PORTO SEGURO / AECHMEA BLANCHETIANA OU BROMELIA IMPERIAL	39,00					A	39,00
		12.1.4.							TOTAL	39,00
		12.1.4.								
SINAPI	98520	12.1.5.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024						M2	426,31
		12.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.1.5.	SUBTABELA	QTDE						
		12.1.5.	CLOROFITO / CHLOROPHYTUM COMOSUM	91,21					A	91,21
		12.1.5.	ABACAXI ROXO / TRADESCANTIA SPATHACEA	24,58					A	24,58
		12.1.5.	GRAMA BATATAIS / PASPALUMNOTATUM	265,52					A	265,52
		12.1.5.	ALPÍNIA / ALPINIA ZERUMBET	6,00	1,00				A	6,00
		12.1.5.	CROTON / CODIAEUM VARIEGATUM	11,00	1,00				A	11,00
		12.1.5.	DRACENA VERMELHA / CORDYLINE TERMINALIS	13,00	1,00				A	13,00
		12.1.5.	MARANTA CHARUTO / CALATHEA LUTEA	15,00	1,00				A	15,00
		12.1.5.							TOTAL	426,31
		12.1.5.								
SINAPI	98521	12.1.6.	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024						M2	426,31
		12.1.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal

		12.1.6.	SUBTABELA	QTDE					A	91,21
		12.1.6.	CLOROFITO / CHLOROPHYTUM COMOSUM	91,21					A	24,58
		12.1.6.	ABACAXI ROXO / TRADESCANTIA SPATHACEA	24,58					A	265,52
		12.1.6.	GRAMA BATATAIS / PASPALUMNOTATUM	265,52					A	6,00
		12.1.6.	ALPÍNIIA / ALPINIA ZERUMBET	6,00	1,00				A	11,00
		12.1.6.	CROTON / CODIAEUM VARIEGATUM	11,00	1,00				A	13,00
		12.1.6.	DRACENA VERMELHA / CORDYLINE TERMINALIS	13,00	1,00				A	15,00
		12.1.6.	MARANTA CHARUTO / CALATHEA LUTEA	15,00	1,00				A	426,31
		12.1.6.							TOTAL	426,31
COMPOSIÇÃO	C-297	12.1.7.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.						UN	4,00
		12.1.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.1.7.	SUBTABELA	QTDE						
		12.1.7.	IPÊ AMARELO	4,00					A	4,00
		12.1.7.							TOTAL	4,00
		12.2.	BRINQUEDOS E OUTROS MOBILIÁRIOS							
COMPOSIÇÃO	C-177	12.2.1.	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GANGORRA EM EUCALIPTO COM BASE DA BRINKELÂNDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÕES:						UN	2,00
		12.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.2.1.	SUBTABELA	QTDE						
		12.2.1.	MEMORIAL DE ARQUITETURA - PEÇA 04/12 DE ARQUITETURA	2,00					A	2,00
		12.2.1.							TOTAL	2,00
COMPOSIÇÃO	C-178	12.2.2.	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESCALADA OBSTÁCULO EM MADEIRA DE EUCALIPTO DA BRINKELÂNDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.						UN	1,00
		12.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.2.2.	SUBTABELA	QTDE						
		12.2.2.	MEMORIAL DE ARQUITETURA - PEÇA 04/12 DE ARQUITETURA	1,00					A	1,00
		12.2.2.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-197	12.2.3.	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE						UN	5,00
		12.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.2.3.	SUBTABELA	QTDE						
		12.2.3.	BC1	5,00					A	5,00
		12.2.3.							TOTAL	5,00
COMPOSIÇÃO	C-39	12.2.4.	BANCO DE BLOCO DE CONCRETO PIGMENTADO COM ASSENTO DE CONCRETO MOLDA DO IN LOCO, LARGURA 44CM						M	38,08
		12.2.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.2.4.	MEMORIAL DE ARQUITETURA - PEÇA 04/12 DE ARQUITETURA	QTDE	LARGURA					
		12.2.4.	BCE1	10,00	2,08				A*B	20,80
		12.2.4.	BCE2	4,00	2,48				A*B	9,92
		12.2.4.	BCE3	2,00	3,68				A*B	7,36
		12.2.4.							TOTAL	38,08
COTAÇÃO	COT-146	12.2.5.	LIXEIRA COM TAMPA DE MADEIRA DE PERFIL RETANGULAR, PORTA COM RIPAS DE MADEIRA E COM TAMPA DE ABERTURA DE 25CM DE						UND	7,00
		12.2.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.2.5.	MEMORIAL DE ARQUITETURA - PEÇA 04/12 DE ARQUITETURA	QTDE						
		12.2.5.	LIX1	7,00					A	7,00
		12.2.5.							TOTAL	7,00
COMPOSIÇÃO	C-314	12.2.6.	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2022						UN	1,00
		12.2.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.2.6.	SUBTABELA							
		12.2.6.		1,00					A	1,00
		12.2.6.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-315	12.2.7.	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE ACRÍLICO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2022						UN	1,00
		12.2.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.2.7.	SUBTABELA							
		12.2.7.		1,00					A	1,00
		12.2.7.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-316	12.2.8.	PAR DE POSTES E REDE DE VÓLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2022						UN	1,00
		12.2.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		12.2.8.	SUBTABELA							
		12.2.8.		1,00					A	1,00
		12.2.8.							TOTAL	1,00
13.0. IMPERMEABILIZAÇÃO										
13.1. APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES										
SINAPI	87735	13.1.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021						M2	536,92
		13.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		13.1.1.	SUBTABELA	QUANTIDADE						
		13.1.1.	CONFORME LISTA DE QUANTIDADES DA PEÇA GRÁFICA							
		13.1.1.	FOLHA 01	466,20					A	466,20
		13.1.1.	FOLHA 02						A	0,00
		13.1.1.	FOLHA 03	70,72					A	70,72
		13.1.1.							TOTAL	536,92
SINAPI	98547	13.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E						M2	417,76
		13.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		13.1.2.	SUBTABELA	QUANTIDADE						
		13.1.2.	CONFORME LISTA DE QUANTIDADES DA PEÇA GRÁFICA							
		13.1.2.	FOLHA 01 - COBERTA	390,00					A	390,00
		13.1.2.	FOLHA 02						A	0,00
		13.1.2.	FOLHA 03	27,76					A	27,76
		13.1.2.							TOTAL	417,76
COMPOSIÇÃO	C-304	13.1.3.	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_ 09/2023						UN	24,00
		13.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		13.1.3.	SUBTABELA	QUANTIDADE						
		13.1.3.	CONFORME LISTA DE QUANTIDADES DA PEÇA GRÁFICA							
		13.1.3.	FOLHA 01 - COBERTA - CONFORME QUANTIDADE DE RALOS HEMISFÉRICOS	24,00					A	24,00
		13.1.3.	FOLHA 02						A	0,00
		13.1.3.	FOLHA 03						A	0,00
		13.1.3.							TOTAL	24,00
SINAPI	98556	13.1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMAÓS, REFORÇADA COM VÉU DE						M2	213,04
		13.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		13.1.4.	SUBTABELA	QUANTIDADE						
		13.1.4.	CONFORME LISTA DE QUANTIDADES DA PEÇA GRÁFICA							
		13.1.4.	FOLHA 01 - BANHEIROS, COPA ALMOXARIFADO	142,64					A	142,64
		13.1.4.	FOLHA 02						A	0,00
		13.1.4.	FOLHA 03 - TANQUE DE RETARDO	70,40					A	70,40
		13.1.4.							TOTAL	213,04

			13.1.4.	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADO COM VÉU DE						UN	24,00
SINAPI	98558	13.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		13.1.5.	SUBTABELA	QUANDIDADE							
		13.1.5.	CONFORME LISTA DE QUANTIDADES DA PEÇA GRÁFICA								
		13.1.5.	FOLHA 01 - BANHEIROS	24,00					A	24,00	
		13.1.5.	FOLHA 02						A	0,00	
		13.1.5.	FOLHA 03						A	0,00	
		13.1.5.							TOTAL	24,00	
COMPOSIÇÃO	C-300	13.1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO EPÓXI POLIAMIDA FLEXIBILIZADA A BASE DE AGUA 2 DEMÕES E CONSUMO MÍNIMO DE 1						M2	46,00	
		13.1.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		13.1.6.	SUBTABELA	QUANDIDADE							
		13.1.6.	CONFORME LISTA DE QUANTIDADES DA PEÇA GRÁFICA								
		13.1.6.	FOLHA 01						A	0,00	
		13.1.6.	FOLHA 02						A	0,00	
		13.1.6.	FOLHA 03 - TETO DO TANQUE	46,00					A	46,00	
		13.1.6.							TOTAL	46,00	
SINAPI	98563	13.1.7.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_ 09/2023						M2	119,16	
		13.1.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		13.1.7.	SUBTABELA	QUANDIDADE							
		13.1.7.	CONFORME LISTA DE QUANTIDADES DA PEÇA GRÁFICA								
		13.1.7.	FOLHA 01 - BANHEIROS, COPA ALMOXARIFADO	76,20					A	76,20	
		13.1.7.	FOLHA 02						A	0,00	
		13.1.7.	FOLHA 03	42,96					A	42,96	
		13.1.7.							TOTAL	119,16	
SINAPI	98564	13.1.8.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_ 09/2023						M2	511,64	
		13.1.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		13.1.8.	SUBTABELA	QUANDIDADE							
		13.1.8.	CONFORME LISTA DE QUANTIDADES DA PEÇA GRÁFICA								
		13.1.8.	FOLHA 01	456,44					A	456,44	
		13.1.8.	FOLHA 02						A	0,00	
		13.1.8.	FOLHA 03	55,20					A	55,20	
		13.1.8.							TOTAL	511,64	
SINAPI	98557	13.1.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023						M2	279,10	
		13.1.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		13.1.9.	SUBTABELA	QUANDIDADE							
		13.1.9.	CONFORME LISTA DE QUANTIDADES DA PEÇA GRÁFICA								
		13.1.9.	FOLHA 01 - CINTAS E SAPATAS	279,10					A	279,10	
		13.1.9.	FOLHA 02						A	0,00	
		13.1.9.	FOLHA 03						A	0,00	
		13.1.9.							TOTAL	279,10	
14.0. TANQUE DE RETARDO											
14.1. CONSTRUÇÃO CIVIL											
COMPOSIÇÃO	C-142	14.1.1.	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA,						M3	147,32	
		14.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		14.1.1.	SUBTABELA	C	L	H	FOLGA				
		14.1.1.	ÁREA DE INTERVENÇÃO	4,40	5,40	2,37	1,50		(A+D)*2*(B+D)*C	147,32	
		14.1.1.							TOTAL	147,32	
SINAPI	97083	14.1.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE						M2	23,76	
		14.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		14.1.2.	SUBTABELA	C	L						
		14.1.2.	ÁREA DE INTERVENÇÃO	4,40	5,40				A*B	23,76	
		14.1.2.							TOTAL	23,76	
SINAPI	93382	14.1.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023						M3	91,01	
		14.1.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		14.1.3.	SUBTABELA	VOL ESCV	B VOL CONTRUID						
		14.1.3.	ÁREA DE INTERVENÇÃO	147,32	56,31				A-B	91,01	
		14.1.3.							TOTAL	91,01	
SINAPI	100974	14.1.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA						M3	73,20	
		14.1.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		14.1.4.	SUBTABELA	VOL ESCV	B VOL REATERRO	EMPOL					
		14.1.4.	ÁREA DE INTERVENÇÃO	147,32	91,01	1,30			(A-B)*C	73,20	
		14.1.4.							TOTAL	73,20	
SINAPI	95875	14.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026						M3XKM	592,96	
		14.1.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		14.1.5.	SUBTABELA	VOL CARGA	DMT						
		14.1.5.	ÁREA DE INTERVENÇÃO	73,20	8,10				A*B	592,96	
		14.1.5.							TOTAL	592,96	
COMPOSIÇÃO	C-07	14.1.6.	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA						T	109,81	
		14.1.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		14.1.6.	SUBTABELA	VOL CARGA	TAXA T/M3						
		14.1.6.	ÁREA DE INTERVENÇÃO	73,20	1,50				A*B	109,81	
		14.1.6.							TOTAL	109,81	
SINAPI	96620	14.1.7.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_ 01/2024						M3	1,73	
		14.1.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		14.1.7.	SUBTABELA	C	L	H					
		14.1.7.	ÁREA DE INTERVENÇÃO	5,40	6,40	0,05			A*B*C	1,73	
		14.1.7.							TOTAL	1,73	
COMPOSIÇÃO	C-301	14.1.8.	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA						M2	98,02	
		14.1.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		14.1.8.	SUBTABELA	C	L	H					
		14.1.8.	ÁREA DE INTERVENÇÃO - BASE	5,40	6,40	0,20			(2*A+2*B)*C	4,72	
		14.1.8.	Par1=Par2-20X232 (2x)	5,40	0,20	2,32	2,00		A*2*C*D	50,11	
		14.1.8.	Par3=Par5-20X232 (2x)	4,40	0,20	2,32	2,00		A*2*C*D	40,83	
		14.1.8.	Par4-20X170	0,00	0,20	1,70	1,00		A*2*C*D	0,00	
		14.1.8.	LAJE	4,40	5,40	0,12			(2*A+2*B)*C	2,35	
		14.1.8.							TOTAL	98,02	
COMPOSIÇÃO	C-302	14.1.9.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO						KG	1.515,00	
		14.1.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
		14.1.9.	SUBTABELA	QTDE							
		14.1.9.	RETIRADO DO QUADRO DE ARMADURA	1.515,00					A	1.515,00	
		14.1.9.							TOTAL	1.515,00	

		14.1.9.								
SINAPI	103670	14.1.10.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022						M3	20,69
		14.1.10.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		14.1.10.	SUBTABELA	C	L	H				
		14.1.10.	ÁREA DE INTERVENÇÃO - BASE	5,40	6,40	0,20			A*B*C	6,91
		14.1.10.	Par1=Par2-20X232 (2x)	5,40	0,20	2,32	2,00		A*B*C*D	5,01
		14.1.10.	Par3=Par5-20X232 (2x)	4,40	0,20	2,32	2,00		A*B*C*D	4,08
		14.1.10.	Par4-20X170	5,40	0,20	1,70	1,00		A*B*C*D	1,84
		14.1.10.	LAJE	4,40	5,40	0,12			A*B*C	2,85
		14.1.10.							TOTAL	20,69
SINAPI	94972	14.1.11.	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600						M3	20,69
		14.1.11.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		14.1.11.	SUBTABELA	C	L	H				
		14.1.11.	ÁREA DE INTERVENÇÃO - BASE	5,40	6,40	0,20			A*B*C	6,91
		14.1.11.	Par1=Par2-20X232 (2x)	5,40	0,20	2,32	2,00		A*B*C*D	5,01
		14.1.11.	Par3=Par5-20X232 (2x)	4,40	0,20	2,32	2,00		A*B*C*D	4,08
		14.1.11.	Par4-20X170	5,40	0,20	1,70	1,00		A*B*C*D	1,84
		14.1.11.	LAJE	4,40	5,40	0,12			A*B*C	2,85
		14.1.11.							TOTAL	20,69
15.0. MÓDULOS DE CONVIVÊNCIA										
15.1. LOCAÇÃO DA OBRA										
SINAPI	99059	15.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.						M	240,00
		15.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.1.1.	SUBTABELA	C	L	FOLGA				
		15.1.1.	BLOCO M1 - RECEPÇÃO / ADMINISTRATIVO							
		15.1.1.	PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO COM UM AFASTAMENTO DE UM METRO	13,00	9,00	2,00			((A+C*2)+(B+C*2))*2	60,00
		15.1.1.	BLOCO M2 - MULTÍUSO / SALA TÉCNICA							
		15.1.1.	PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO COM UM AFASTAMENTO DE UM METRO	12,00	11,00	2,00			((A+C*2)+(B+C*2))*2	62,00
		15.1.1.	BLOCO M3 - ATENDIMENTO / LEITURA							
		15.1.1.	PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO COM UM AFASTAMENTO DE UM METRO	11,00	10,00	2,00			((A+C*2)+(B+C*2))*2	58,00
		15.1.1.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.1.1.	PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO COM UM AFASTAMENTO DE UM METRO	12,00	10,00	2,00			((A+C*2)+(B+C*2))*2	60,00
		15.1.1.							TOTAL	240,00
15.2. ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA DE MATERIAL										
SINAPI	90106	15.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),						M3	1.002,38
		15.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.2.1.	SUBTABELA	QTDE						
		15.2.1.	SAPATAS	225,12					A	225,12
		15.2.1.	MUROS DE ARRIMO	777,26					A	777,26
		15.2.1.							TOTAL	1.002,38
SINAPI	97083	15.2.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE						M2	41,93
		15.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.2.2.	SUBTABELA	QTDE						
		15.2.2.	SAPATAS	41,93					A	41,93
		15.2.2.	MUROS DE ARRIMO	155,60					A	155,60
		15.2.2.							TOTAL	41,93
SINAPI	93382	15.2.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023						M3	987,75
		15.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.2.3.	SUBTABELA	QTDE						
		15.2.3.	VOLUME DE ESCAVAÇÕES	1.002,38					A	1.002,38
		15.2.3.	VOLUME OCUPADO PELOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS - SAPATAS	-12,54					A	-12,54
		15.2.3.	VOLUME OCUPADO PELOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS - CONCRETO MAGRO DAS SAPATAS	-2,10					A	-2,10
		15.2.3.	MUROS DE ARRIMO	555,18					A	555,18
		15.2.3.							TOTAL	987,75
SINAPI	100974	15.2.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA						M3	23,41
		15.2.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.2.4.	SUBTABELA	QTDE	EMP					
		15.2.4.	ESCAVAÇÃO-REATERRO	14,63	1,60				A*B	23,41
		15.2.4.								
SINAPI	95875	15.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026						M3XKM	189,65
		15.2.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.2.5.	SUBTABELA	QTDE	DMT					
		15.2.5.	VOLUME CARREGADO	23,41	8,10				A*B	189,65
		15.2.5.							TOTAL	189,65
COMPOSIÇÃO C-07 15.2.6. DESTINAÇÃO FINAL DE RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA										
		15.2.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.2.6.	SUBTABELA	QTDE	MASSA ESP SOLTA					
		15.2.6.	VOLUME TRANSPORTADO	189,65	1,50				A*B	284,47
		15.2.6.							TOTAL	284,47
15.3. FUNDAÇÃO DIRETA										
SINAPI	96620	15.3.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024						M3	2,20
		15.3.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.3.1.	QUANTIDADE CONFORME PROJETO - MEMÓRIA AUXILIAR	QTDE						
		15.3.1.	SAPATAS - APÓS REVISÃO PROJETOS	2,20					A	2,20
		15.3.1.							TOTAL	2,20
COMPOSIÇÃO	C-301	15.3.2.	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA						M2	54,81
		15.3.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.3.2.	QUANTIDADE CONFORME PROJETO - MEMÓRIA AUXILIAR	QTDE						
		15.3.2.	SAPATAS - APÓS REVISÃO PROJETOS	54,81					A	54,81
		15.3.2.							TOTAL	54,81
COMPOSIÇÃO	C-302	15.3.3.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO						KG	719,00
		15.3.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.3.3.	QUANTIDADE CONFORME PROJETO - PEÇA 05/18	QTDE						
		15.3.3.	SAPATAS - APÓS REVISÃO PROJETOS	719,00					A	719,00
		15.3.3.							TOTAL	719,00
SINAPI	96558	15.3.4.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024						M3	17,76
		15.3.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.3.4.	SUBTABELA	QTDE						
		15.3.4.	SAPATAS - APÓS REVISÃO PROJETOS	17,76					A	17,76
		15.3.4.							TOTAL	17,76
15.4. SUPERESTRUTURA MÓDULOS										
COMPOSIÇÃO	C-301	15.4.1.	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA						M2	1.205,41
		15.4.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal

15.4.1.	Conforme Folha 06 a17 /18 de projeto estrutural	AREA						
15.4.1.	PILARES	147,17					A	147,17
15.4.1.	CINTAS - APÓS REVISÃO PROJETOS	49,73					A	49,73
15.4.1.	CINTAS 1,2 E 3	352,02					A	352,02
15.4.1.	LAJES NÍVEL CINTAS - EXTRAÍDO DA PEÇA EM AUTOCAD	34,89					A	34,89
15.4.1.	LAJES COBERTAS - EXTRAÍDO DA PEÇA EM AUTOCAD	353,44					A	353,44
15.4.1.	VIGAS COBERTA	268,16					A	268,16
15.4.1.							TOTAL	1.205,41
15.4.1.	Volume dos pilares menor que 16 m³, dificultando o aproveitamento de formas, sendo preferível montagem de todas as formas de todos os pilares para a realização de concretagem de todos os pilares em menso							

COMPOSIÇÃO	C-302	15.4.1.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO					KG	6.169,00
15.4.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.4.2.	SUBTABELA	CA-50							
15.4.2.	PILARES PEÇA 06/18	703					A	703,00	
15.4.2.	CINTAS - APÓS REVISÃO PROJETOS	1701					A	1.701,00	
15.4.2.	LAJES ARMAÇÃO POSITIVA NO NÍVEL DAS CINTAS	23					A	23,00	
15.4.2.	LAJES ARMAÇÃO NEGATIVA NO NÍVEL DAS CINTAS	25					A	25,00	
15.4.2.	LAJES ARMAÇÃO POSITIVA COBERTAS	1281					A	1.281,00	
15.4.2.	LAJES ARMAÇÃO NEGATIVA COBERTAS	398					A	398,00	
15.4.2.	LAJES ARMAÇÃO NEGATIVA VERTICAL COBERTAS	568					A	568,00	
15.4.2.	VIGAS COBERTA PARTE 1	406					A	406,00	
15.4.2.	VIGAS COBERTA PARTE 2	474					A	474,00	
15.4.2.	VIGAS COBERTA PARTE 3	590					A	590,00	
15.4.2.							TOTAL	6.169,00	

COMPOSIÇÃO	C-303	15.4.3.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO					KG	884,00
15.4.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.4.3.	SUBTABELA	CA-60							
15.4.3.	PILARES PEÇA 06/18	200					A	200,00	
15.4.3.	CINTAS - APÓS REVISÃO PROJETOS	381					A	381,00	
15.4.3.	VIGAS COBERTA PARTE 1	92					A	92,00	
15.4.3.	VIGAS COBERTA PARTE 2	103					A	103,00	
15.4.3.	VIGAS COBERTA PARTE 3	79					A	79,00	
15.4.3.	PILARES DA ESTRUTURA METALICA	29					A	29,00	
15.4.3.							TOTAL	884,00	

COMPOSIÇÃO	C-45	15.4.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS					M3	9,59
15.4.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.4.4.	Conforme Folha 04/11 de projeto estrutural	QTDE							
15.4.4.	PILARES	9,59					A	9,59	
15.4.4.							TOTAL	9,59	

COMPOSIÇÃO	C-46	15.4.5.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,					M3	94,68
15.4.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.4.5.	SUBTABELA	QTDE LAJES							
15.4.5.	Conforme Folha 04/11 de projeto estrutural	QTDE							
15.4.5.	LAJES	42,41					A	42,41	
15.4.5.	CINTAS	7,64					A	7,64	
15.4.5.	VIGAS FUNDAÇÃO 1,2,3	29,05					A	29,05	
15.4.5.	LAJES NO NÍVEL DAS CINTAS	4,19					A	4,19	
15.4.5.	VIGAS DE COBERTA	19,03					A	19,03	
15.4.5.							TOTAL	94,68	

SINAPI	97065	15.4.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 03/2024					M3	1.060,32
15.4.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.4.6.	SUBTABELA	QTDE LAJES							
15.4.6.	Conforme Folha 04/11 de projeto estrutural	QTDE	ALTURA						
15.4.6.	LAJES	353,44	3,00				A*B	1.060,32	
15.4.6.							TOTAL	1.060,32	

SINAPI	20193	15.4.7.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO					M2XMES	1.060,32
15.4.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.4.7.	SUBTABELA	QTDE LAJES							
15.4.7.	Conforme Folha 04/11 de projeto estrutural	QTDE	TEMPO						
15.4.7.	L1	353,44	3,00				A*B	1.060,32	
15.4.7.							TOTAL	1.060,32	

		15.5.	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA ENTRE MÓDULOS						
COMPOSIÇÃO	C-307	15.5.1.	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTA ENTRE BLOCOS - FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO					KG	1.082,18
15.5.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.5.1.	SUBTABELA	QTDE							
15.5.1.	Conforme folha 18/18 do projeto estrutural	1.082,18					A	1.082,18	
15.5.1.							TOTAL	1.082,18	

COMPOSIÇÃO	C-308	15.5.2.	TELHA TRANSLÚCIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M2	80,00
15.5.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.5.2.	SUBTABELA	QTDE							
15.5.2.	Área extraída da peça gráfica	80,00					A	80,00	
15.5.2.							TOTAL	80,00	

COTAÇÃO	COT-129	15.5.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE 1.998,47KG PARA COBERTA PADRÃO ARRECIFES (CONFORME PROJETO PE-					UND	1,00
15.5.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.5.3.	SUBTABELA	QTDE							
15.5.3.	Área extraída da peça gráfica	1,00					A	1,00	
15.5.3.							TOTAL	1,00	

		15.6.	MUROS DE ARRIMO						
SINAPI	96620	15.6.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 01/2024					M3	7,78
15.6.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.6.1.	SUBTABELA	QTDE							
15.6.1.	Conforme folha 04/18 do projeto estrutural	7,78					A	7,78	
15.6.1.							TOTAL	7,78	

COMPOSIÇÃO	C-301	15.6.2.	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA					M2	602,65
15.6.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.6.2.	SUBTABELA	QTDE							
15.6.2.	Conforme folha 04/18 do projeto estrutural	602,65					A	602,65	
15.6.2.							TOTAL	602,65	

COMPOSIÇÃO	C-109	15.6.3.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.					UN	222,07
15.6.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal	
15.6.3.	SUBTABELA	QTDE							
15.6.3.	Conforme folha 04/18 do projeto estrutural	222,07					A	222,07	
15.6.3.							TOTAL	222,07	

		15.7.	FECHAMENTO - GRANITO - ESQUADRIAS - PORTAS							
COMPOSIÇÃO	C-48	15.7.1.	BANCADE DE GRANITO						M2	22,31
		15.7.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.1.	SUBTABELA	QTDE	LARG	COMP				
		15.7.1.	BANC1	1,00	3,00	0,60			A*B*C	1,80
		15.7.1.	TESTEIRA	1,00	3,60	0,15			A*B*C	0,54
		15.7.1.	SAIA	1,00	3,60	0,15			A*B*C	0,54
		15.7.1.	BANC2	1,00	2,27	0,60			A*B*C	1,36
		15.7.1.	TESTEIRA	1,00	3,47	0,15			A*B*C	0,52
		15.7.1.	SAIA	1,00	2,27	0,15			A*B*C	0,34
		15.7.1.	BANC3	2,00	1,00	0,45			A*B*C	0,90
		15.7.1.	TESTEIRA	1,00	1,45	0,15			A*B*C	0,22
		15.7.1.	SAIA	1,00	1,45	0,15			A*B*C	0,22
		15.7.1.	BANC4	1,00	1,30	0,50			A*B*C	0,65
		15.7.1.	TESTEIRA	1,00	1,80	0,15			A*B*C	0,27
		15.7.1.	SAIA	1,00	1,80	0,15			A*B*C	0,27
		15.7.1.	BANC5	1,00	2,01	0,50			A*B*C	1,01
		15.7.1.	TESTEIRA	1,00	3,01	0,15			A*B*C	0,45
		15.7.1.	SAIA	1,00	2,51	0,15			A*B*C	0,38
		15.7.1.	DIVISÓRIA BANHEIROS	5,00	1,25	1,80			A*B*C	11,25
		15.7.1.	DIVISÓRIA BANHEIROS	3,00	0,13	1,80			A*B*C	0,70
		15.7.1.	DIVISÓRIA BANHEIROS	2,00	0,09	1,80			A*B*C	0,32
		15.7.1.	DIVISÓRIA BANHEIROS	1,00	0,05	1,80			A*B*C	0,09
		15.7.1.	DIVISÓRIA MICTORIO	1,00	0,40	1,20			A*B*C	0,48
		15.7.1.							TOTAL	22,31
COMPOSIÇÃO	C-51	15.7.2.	KIT PORTA PRONTA BRANCA DUPLA LISA SÓLIDA COM VISOR - 120X210CM						UN	3,00
		15.7.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.2.	SUBTABELA							
		15.7.2.	CONFORME MEMORIAL DE ARQUITETURA							
		15.7.2.	PORTA P3	3,00					A	3,00
		15.7.2.							TOTAL	3,00
COMPOSIÇÃO	C-52	15.7.3.	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA - 90X210CM						UN	2,00
		15.7.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.3.	CONFORME MEMORIAL DE ARQUITETURA							
		15.7.3.	PORTA P5	2,00					A	2,00
		15.7.3.							TOTAL	2,00
COMPOSIÇÃO	C-53	15.7.4.	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA - 80X210CM						UN	4,00
		15.7.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.4.	SUBTABELA							
		15.7.4.	PORTA P2.1	4,00					A	4,00
		15.7.4.							TOTAL	4,00
COMPOSIÇÃO	C-94	15.7.5.	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM BARRA DE AÇO INOX E CHAPA DE PROTEÇÃO -90X210CM						UN	2,00
		15.7.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.5.	SUBTABELA							
		15.7.5.	PORTA P4	2,00					A	2,00
		15.7.5.							TOTAL	2,00
COMPOSIÇÃO	C-95	15.7.6.	PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS 10MM ÁPROVA D'ÁGUA - COR POLAR - COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA-FACE E PERFIL E PUXADORESEM ALUMÍNIO - NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - 0,8 * 1,80						UN	5,00
		15.7.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.6.	SUBTABELA							
		15.7.6.	PORTA P6	5,00					A	5,00
		15.7.6.							TOTAL	5,00
COMPOSIÇÃO	C-120	15.7.7.	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, 1,65X1,65 M						UN	1,00
		15.7.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.7.	SUBTABELA							
		15.7.7.	PORTA P7	1,00					A	1,00
		15.7.7.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-317	15.7.8.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 2 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E						UN	11,00
		15.7.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.8.	SUBTABELA							
		15.7.8.	RETIRADO DO QUADRO DE ESQUADRIAS	11,00					A	11,00
		15.7.8.							TOTAL	11,00
COMPOSIÇÃO	C-318	15.7.9.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 4 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E						UN	6,00
		15.7.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.9.	SUBTABELA							
		15.7.9.	RETIRADO DO QUADRO DE ESQUADRIAS	6,00					A	6,00
		15.7.9.							TOTAL	6,00
COMPOSIÇÃO	C-320	15.7.11.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MAXIM-AR VIDRO INCOLOR 6MM						UN	8,00
		15.7.11.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.11.	SUBTABELA							
		15.7.11.	RETIRADO DO QUADRO DE ESQUADRIAS	8,00					A	8,00
		15.7.11.							TOTAL	8,00
COMPOSIÇÃO	C-321	15.7.12.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 2 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E						UN	1,00
		15.7.12.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.12.	SUBTABELA							
		15.7.12.	RETIRADO DO QUADRO DE ESQUADRIAS	1,00					A	1,00
		15.7.12.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-327	15.7.13.	KIT PORTA PRONTA BRANCA DUPLA LISA SÓLIDA COM VISOR - 90X210CM						UN	1,00
		15.7.13.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.13.	SUBTABELA							
		15.7.13.	RETIRADO DO QUADRO DE ESQUADRIAS	1,00					A	1,00
		15.7.13.							TOTAL	1,00
COMPOSIÇÃO	C-89	15.7.14.	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM BARRA DE AÇO INOX E CHAPA DE PROTEÇÃO -90X210CM						UN	1,00
		15.7.14.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.14.	SUBTABELA							
		15.7.14.	RETIRADO DO QUADRO DE ESQUADRIAS	1,00					A	1,00
		15.7.14.							TOTAL	1,00

COMPOSIÇÃO	C-54	15.7.15.	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM VISOR - 80X210CM						UN	10,00
		15.7.15.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.15.	SUBTABELA							
		15.7.15.	RETIRADO DO QUADRO DE ESQUADRIAS	10,00					A	10,00
		15.7.15.							TOTAL	10,00
COMPOSIÇÃO	C-328	15.7.16.	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM BARRA DE AÇO INOX E CHAPA DE PROTEÇÃO - 70X210CM						UN	2,00
		15.7.16.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.7.16.	SUBTABELA							
		15.7.16.	RETIRADO DO QUADRO DE ESQUADRIAS	2,00					A	2,00
		15.7.16.							TOTAL	2,00
15.8. REVESTIMENTO DE PAREDE										
SINAPI	87879	15.8.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM						M2	479,70
		15.8.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.8.1.	PEÇA GRÁFICA DE ARQUITETURA 07/12							
		15.8.1.	ÁREA DE PAREDE QUE RECEBERÁ O REBOCO - M1, M2, M3	205,61					A	205,61
		15.8.1.	ÁREA DE PAREDE QUE RECEBERÁ O PORCELANATO - M4	274,09					A	274,09
		15.8.1.							TOTAL	479,70
15.8.2. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM										
SINAPI	87529	15.8.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.8.2.	PEÇA GRÁFICA DE ARQUITETURA 07/12							
		15.8.2.	ÁREA DE PAREDE QUE RECEBERÁ O REBOCO - M1, M2, M3	205,61					A	205,61
		15.8.2.	ÁREA DE PAREDE QUE RECEBERÁ O PORCELANATO - M4	274,09					A	274,09
		15.8.2.							TOTAL	479,70
15.8.3. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM										
COMPOSIÇÃO	C-50	15.8.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.8.3.	PEÇA GRÁFICA DE ARQUITETURA 07/12							
		15.8.3.	ÁREA DE PAREDE QUE RECEBERÁ O REBOCO - M1, M2, M3	235,11					A	235,11
		15.8.3.							TOTAL	235,11
15.8.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 10X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA										
COMPOSIÇÃO	C-90	15.8.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.8.4.	SUBTABELA							
		15.8.4.	PEÇA GRÁFICA DE ARQUITETURA 07/12							
		15.8.4.	ÁREA DE PAREDE QUE RECEBERÁ O REBOCO - M1, M2, M3	274,09					A	274,09
		15.8.4.							TOTAL	274,09
15.9. PINTURAS										
SINAPI	102489	15.9.1.	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021						M2	367,99
		15.9.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.9.1.	SUBTABELA							
		15.9.1.	Conforme memorial de projetos, todas as areas com alvenaria, combogó, base de concreto, chapim, receberão duas demaos desta pintura							
		15.9.1.	ALVENARIA	81,45	2,00				A*B	162,90
		15.9.1.	COBOGÓ - PARTES DO MEIO TBM	23,47	2,50				A*B	58,67
		15.9.1.	CHAPIM	74,70	1,00				A*B	74,70
		15.9.1.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE COBOGÓ	33,94	2,00				A*B	67,88
		15.9.1.	BASE DE CONCRETO	1,92	2,00				A*B	3,84
		15.9.1.							TOTAL	367,99
15.9.2. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023										
SINAPI	88495	15.9.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.9.2.	SUBTABELA							
		15.9.2.	Conforme quantidade de Memorial descritivo	275,30					A	275,30
		15.9.2.							TOTAL	275,30
15.9.3. PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023										
SINAPI	88489	15.9.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.9.3.	SUBTABELA							
		15.9.3.	Conforme quantidade de Memorial descritivo	275,30					A	275,30
		15.9.3.	ALVENARIA	-193,85	2,00				A*B	-387,70
		15.9.3.	COBOGÓ - PARTES DO MEIO TBM	23,47	2,50				A*B	58,67
		15.9.3.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE COBOGÓ	33,94	2,00				A*B	67,88
		15.9.3.	BASE DE CONCRETO	1,92	2,00				A*B	3,84
		15.9.3.							TOTAL	17,99
15.9.4. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023										
SINAPI	88494	15.9.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.9.4.	SUBTABELA							
		15.9.4.	ÁREA DE FORRO E SANCA	321,71					A	321,71
		15.9.4.							TOTAL	321,71
15.9.5. PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023										
SINAPI	88488	15.9.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.9.5.	SUBTABELA							
		15.9.5.	ÁREA DE FORRO E SANCA	321,71					A	321,71
		15.9.5.							TOTAL	321,71
15.9.6. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021										
SINAPI	102492	15.9.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.9.6.	SUBTABELA							
		15.9.6.	BLOCO M2 - MULTIUSO / SALA TÉCNICA							
		15.9.6.	ARQUIBANCADA			8,41	4,69	0,28	C+(D*E*3)	12,35
		15.9.6.							TOTAL	12,35
15.9.7. PINTURA EM VERNIZ ACRÍLICO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, TRÊS DEMÃOS.										
COMPOSIÇÃO	C-200	15.9.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.9.7.	SUBTABELA							
		15.9.7.	ÁREA DE PISO EM GRANILITE	98,84					A	98,84
		15.9.7.	ÁREA DE PISO INDUSTRIAL	451,30					A	451,30
		15.9.7.							TOTAL	550,14
15.9.8. PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO.										
COMPOSIÇÃO	C-312	15.9.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.9.8.	SUBTABELA							
		15.9.8.	Quadra Poliesportiva	172,66					A	172,66
		15.9.8.							TOTAL	172,66
15.9.9. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021										
COMPOSIÇÃO	C-313	15.9.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.9.9.	SUBTABELA							

[illegible]

		15.11.11.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.11.	SUBTABELA							
		15.11.11.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.11.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	4,00					A	4,00
		15.11.11.							TOTAL	4,00
SINAPI	100868	15.11.12.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026						UN	4,00
		15.11.12.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.12.	SUBTABELA							
		15.11.12.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.12.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	4,00					A	4,00
		15.11.12.							TOTAL	4,00
SINAPI	100860	15.11.13.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026						UN	2,00
		15.11.13.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.13.	SUBTABELA							
		15.11.13.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.13.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	2,00					A	2,00
		15.11.13.							TOTAL	2,00
COMPOSIÇÃO	C-106	15.11.14.	TANQUE DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UN	1,00
		15.11.14.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.14.	SUBTABELA							
		15.11.14.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.14.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	1,00					A	1,00
		15.11.14.							TOTAL	1,00
SINAPI	95547	15.11.15.	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026						UN	6,00
		15.11.15.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.15.	SUBTABELA							
		15.11.15.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.15.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	6,00					A	6,00
		15.11.15.							TOTAL	6,00
COMPOSIÇÃO	C-107	15.11.16.	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO						UN	6,00
		15.11.16.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.16.	SUBTABELA							
		15.11.16.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.16.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	6,00					A	6,00
		15.11.16.							TOTAL	6,00
COMPOSIÇÃO	C-108	15.11.17.	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO						UN	6,00
		15.11.17.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.17.	SUBTABELA							
		15.11.17.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.17.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	6,00					A	6,00
		15.11.17.							TOTAL	6,00
COMPOSIÇÃO	C-110	15.11.18.	ALARME AUDIOVISUAL PCD SEM FIO A PROVA D'ÁGUA LONGO ALCANCE WIRELESS CÓD.51.166 DA SOLUCENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO						UN	2,00
		15.11.18.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.18.	SUBTABELA							
		15.11.18.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.18.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	2,00					A	2,00
		15.11.18.							TOTAL	2,00
COMPOSIÇÃO	C-111	15.11.19.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO						M2	5,49
		15.11.19.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.19.	SUBTABELA							
		15.11.19.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.19.	WC PCR FEMININO	0,80	0,70				A*B	0,56
		15.11.19.	WC FUNC MASCULINO	1,00	0,95				A*B	0,95
		15.11.19.	WC COLETIVO MASC	1,30	0,95				A*B	1,24
		15.11.19.	WC COLETIVO FEM	1,30	0,95				A*B	1,24
		15.11.19.	WC PCR MASCULINO	0,80	0,70				A*B	0,56
		15.11.19.	WC FUNC FEMININO	1,00	0,95				A*B	0,95
		15.11.19.							TOTAL	5,49
COMPOSIÇÃO	94792	15.11.20.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN	10,00
		15.11.16.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.16.	SUBTABELA							
		15.11.16.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.16.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	10,00					A	10,00
		15.11.16.							TOTAL	10,00
COMPOSIÇÃO	106766	15.11.21.	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026						UN	6,00
		15.11.21.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.21.	SUBTABELA							
		15.11.21.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.21.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	6,00					A	6,00
		15.11.21.							TOTAL	6,00
COMPOSIÇÃO	106766	15.11.22.	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026						UN	6,00
		15.11.21.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		15.11.21.	SUBTABELA							
		15.11.21.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		15.11.21.	QTDE RETIRADA DO QUADRO DE LOUÇAS E METAIS	6,00					A	6,00
		15.11.21.							TOTAL	6,00
		15.11.21.								
		16.0.	CISTERNA							
		16.1.	LOCAÇÃO DA OBRA							
SINAPI	99059	16.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.						M	27,40
		16.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		16.1.1.	SUBTABELA	C	L	FOLGA				
		16.1.1.	PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO COM UM AFASTAMENTO DE UM METRO	4,85	4,85	1,00			((A+C*2)+(B+C*2))*2	27,40
		16.1.1.							TOTAL	27,40
		16.2.	ESTRUTURA							
COMPOSIÇÃO	C-142	16.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA,						M3	49,62
		16.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		16.2.1.	SUBTABELA	C	L	PROF				
		16.2.1.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		16.2.1.	ESCAVAÇÃO	4,85	4,85	1,45			(A+1)*(B+1)*C	49,62
		16.2.1.							TOTAL	49,62
		16.2.1.								
SINAPI	97083	16.2.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE						M2	34,22

	16.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.2.	SUBTABELA	C	L					
	16.2.2.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.2.	ESCAVAÇÃO	4,85	4,85				(A+1)*(B+1)	34,22
	16.2.2.							TOTAL	34,22
SINAPI	93382	16.2.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023					M3	25,96
	16.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.3.	SUBTABELA	VOL	VOL					
	16.2.3.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.3.	ESCAVAÇÃO DA CISTERNA	49,62						49,62
	16.2.3.	DESCONTO VOL LAJE DE FUNDO		4,70				B*-1	-4,70
	16.2.3.	DESCONTO VOL LASTRO		1,18				B*-1	-1,18
	4.18.3.	DESCONTO VOL DO CAIXÃO DA CISTERNA		3,85	3,85	1,20		B*C*D*-1	-17,79
	4.18.3.							TOTAL	25,96
SINAPI	100974	16.2.4.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA					M3	34,62
	16.2.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.4.	SUBTABELA	VOL ESCAVADO	VOL REATERRO	EMPOLAMEN TO				
	16.2.4.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.4.	RETIRADA DE MATERIAL	56,47	29,84	1,30			(A-B)*C	34,62
	16.2.4.							TOTAL	34,62
SINAPI	95875	16.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026					M3XKM	280,44
	16.2.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.5.	SUBTABELA							
	16.2.5.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.5.	RETIRADA DE MATERIAL	56,47	29,84	1,30	8,10		(A-B)*C*D	280,44
	16.2.5.							TOTAL	280,44
COMPOSIÇÃO	C-07	16.2.6.	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA					T	51,93
	16.2.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.6.	SUBTABELA							
	16.2.6.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.6.	RETIRADA DE MATERIAL	56,47	29,84	1,30	1,50		(A-B)*C*D	51,93
	16.2.6.							TOTAL	51,93
SINAPI	96620	16.2.7.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024					M3	1,18
	16.2.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.7.	SUBTABELA							
	16.2.7.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.7.	LAJE DE FUNDAÇÃO	4,85	4,85	0,05			A*B*C	1,18
	16.2.7.							TOTAL	1,18
SINAPI	97086	16.2.8.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4					M2	3,88
	16.2.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.8.	SUBTABELA							
	16.2.8.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.8.	LAJE DE FUNDAÇÃO	4,85	4,85	0,20			((A*2)+(B*2))*C	3,88
	16.2.8.							TOTAL	3,88
SINAPI	97096	16.2.9.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.					M3	4,70
	16.2.9.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.9.	SUBTABELA							
	16.2.9.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.9.	LAJE DE FUNDAÇÃO	4,85	4,85	0,20			A*B*C	4,70
	16.2.9.							TOTAL	4,70
COMPOSIÇÃO	C-33	16.2.10.	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS					M3	9,24
	16.2.10.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.10.	SUBTABELA							
	16.2.10.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.10.	PAREDE DE CISTERNA - PAR1	3,45	0,20	1,40			A*B*C	0,97
	16.2.10.	PAREDE DE CISTERNA - PAR2	3,45	0,20	1,40			A*B*C	0,97
	16.2.10.	PAREDE DE CISTERNA - PAR3	3,45	0,20	1,40			A*B*C	0,97
	16.2.10.	PAREDE DE CISTERNA - PAR4	3,45	0,20	1,40			A*B*C	0,97
	16.2.10.	LAJE L2	3,45	3,45	0,20			A*B*C	2,38
	16.2.10.	LAJE L3	3,45	3,45	0,12			A*B*C	1,43
	16.2.10.	PILARES	4,00	0,20	0,20	2,90		A*B*C*D	0,46
	16.2.10.	VIGAS V1	3,45	0,20	0,40			A*B*C	0,28
	16.2.10.	VIGAS V2	3,45	0,20	0,40			A*B*C	0,28
	16.2.10.	VIGAS V3	3,45	0,20	0,40			A*B*C	0,28
	16.2.10.	VIGAS V4	3,45	0,20	0,40			A*B*C	0,28
	16.2.10.							TOTAL	9,24
COMPOSIÇÃO	C-301	16.2.11.	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA					M2	27,00
	16.2.11.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.11.	SUBTABELA							
	16.2.11.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.11.	PAREDE DE CISTERNA - PAR1	3,45	0,20	1,40			A*C*2	9,66
	16.2.11.	PAREDE DE CISTERNA - PAR2	3,45	0,20	1,40			A*C*2	9,66
	16.2.11.	PAREDE DE CISTERNA - PAR3	3,45	0,20	1,40			A*C*2	9,66
	16.2.11.	PAREDE DE CISTERNA - PAR4	3,45	0,20	1,40			A*C*2	9,66
	16.2.11.	PILARES	4,00	0,20	0,20	2,90		(B*4)*D*A	9,28
	16.2.11.	VIGAS V1	3,45	0,20	0,40			(C*2+B)*A	3,45
	16.2.11.	VIGAS V2	3,45	0,20	0,40			(C*2+B)*A	3,45
	16.2.11.	VIGAS V3	3,45	0,20	0,40			(C*2+B)*A	3,45
	16.2.11.	VIGAS V4	3,45	0,20	0,40			(C*2+B)*A	3,45
	16.2.11.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.11.	LAJE L2	3,45	3,45	0,20			A*B	11,90
	16.2.11.	LAJE L3	3,45	3,45	0,12			A*B	11,90
	16.2.11.							TOTAL	85,53
COMPOSIÇÃO	C-303	16.2.12.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO					KG	27,00
	16.2.12.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.12.	SUBTABELA							
	16.2.12.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.12.	LEV. PELO QUADRO DE AÇO DA PRANCHA	27,00					A	27,00
	16.2.12.							TOTAL	27,00
COMPOSIÇÃO	C-302	16.2.13.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO					KG	1.063,00
	16.2.13.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
	16.2.13.	SUBTABELA							
	16.2.13.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
	16.2.13.	LEV. PELO QUADRO DE AÇO DA PRANCHA - FERRO 6,3	407,00					A	407,00
	16.2.13.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							

		16.2.13.	LEV. PELO QUADRO DE AÇO DA PRANCHA - FERRO 8,0	409,00					A	409,00
		16.2.13.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		16.2.13.	LEV. PELO QUADRO DE AÇO DA PRANCHA - FERRO 10	126,00					A	126,00
		16.2.13.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		16.2.13.	LEV. PELO QUADRO DE AÇO DA PRANCHA - FERRO 16	121,00					A	121,00
		16.2.13.							TOTAL	1.063,00
SINAPI	103320	16.2.14.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO						M2	17,94
		16.2.14.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		16.2.14.	SUBTABELA							
		16.2.14.	BLOCO M4 - ÁREAS MOLHADAS							
		16.2.14.	FECHAMENTO DAS LATERAIS DA CISTERNA	13,80	1,30				A*B	17,94
		16.2.14.							TOTAL	17,94
SINAPI	104482	16.2.15.	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF. 12/2022						H	480,00
		16.2.15.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		16.2.15.	SUBTABELA	DIAS	HORAS					
		16.2.15.								
		16.2.15.	ESGOTAMENTO COM BOMBA	60,00	8,00				A*B	480,00
		16.2.15.							TOTAL	480,00
		17.0.	CASA DE LIXO							
		17.1.	LOCAÇÃO DA OBRA							
SINAPI	99059	17.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.						M	15,74
		17.1.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.1.1.	SUBTABELA	C	L	FOLGA				
		17.1.1.	PERIMETRO DA EDIFICAÇÃO COM UM AFASTAMENTO DE UM METRO	2,03	1,84	1,00			((A+C*2)+(B+C*2))*2	15,74
		17.1.1.							TOTAL	15,74
		17.2.	ESTRUTURA							
SINAPI	96620	17.2.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 01/2024						M3	0,37
		17.2.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.2.1.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	C	L	PROFUNDIDA DE				
		17.2.1.	LAJE DE FUNDAÇÃO DA CASA DE LIXO	2,83	2,64	0,05			A*B*C	0,37
		17.2.1.							TOTAL	0,37
COMPOSIÇÃO	C-301	17.2.2.	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA						M2	5,39
		17.2.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.2.2.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	C	L	PROFUNDIDA DE				
		17.2.2.	LAJE DE FUNDAÇÃO DA CASA DE LIXO	2,83	2,64	0,16			((A*2)+(B*2))*C	1,75
		17.2.2.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	C	L	H				
		17.2.2.	VIGAS CASA DE LIXO	7,74	0,07	0,20			(C*2+B)*A	3,64
		17.2.2.							TOTAL	5,39
SINAPI	94972	17.2.3.	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600						M3	1,30
		17.2.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.2.3.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	C	L	H				
		17.2.3.	VIGAS CASA DE LIXO	7,74	0,07	0,20			A*B*C	0,11
		17.2.3.	LAJE DE FUNDAÇÃO DA CASA DE LIXO	2,83	2,64	0,16			A*B*C	1,20
		17.2.3.							TOTAL	1,30
SINAPI	103670	17.2.4.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022						M3	1,30
		17.2.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.2.4.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	C	L	H				
		17.2.4.	VIGAS CASA DE LIXO	7,74	0,07	0,20			A*B*C	0,11
		17.2.4.	LAJE DE FUNDAÇÃO DA CASA DE LIXO	2,83	2,64	0,16			A*B*C	1,20
		17.2.4.							TOTAL	1,30
COMPOSIÇÃO	C-302	17.2.5.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO						KG	145,97
		17.2.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.2.5.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	QTDE						
		17.2.5.	LAJE DE FUNDAÇÃO DA CASA DE LIXO	26,00					A	26,00
		17.2.5.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	QTDE	C	TX KG/M				
		17.2.5.	ESTRUTURA CASA DE LIXO (VIGAS)	4,00	7,74	0,62			A*B*C	19,16
		17.2.5.	ESTRUTURA CASA DE LIXO (PILARES)	16,00	2,00	0,62			A*B*C	19,81
		17.2.5.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	QTDE						
		17.2.5.	LAJE DE FUNDAÇÃO DA CASA DE LIXO	81,00					A	81,00
		17.2.5.							TOTAL	145,97
COMPOSIÇÃO	C-303	17.2.6.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO						KG	3,58
		17.2.6.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.2.6.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	QTDE	C	TX KG/M				
		17.2.6.	ESTRUTURA CASA DE LIXO (VIGAS)	39,00	0,59	0,16			A*B*C	3,58
		17.2.6.							TOTAL	3,58
SINAPI	89993	17.2.7.	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 09/2021						M3	0,14
		17.2.7.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.2.7.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	QTDE	A	B	H			
		17.2.7.	LAJE DE FUNDAÇÃO DA CASA DE LIXO	4,00	0,09	0,19	2,10		A*B*C*D	0,14
		17.2.7.							TOTAL	0,14
SINAPI	101963	17.2.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE						M2	3,74
		17.2.8.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.2.8.	PE-ARRE-ARRU-EST-13-14-R00	C	L					
		17.2.8.	LAJE DE FUNDAÇÃO DA CASA DE LIXO	2,03	1,84				A*B	3,74
		17.2.8.							TOTAL	3,74
		17.3.	PAREDES E PAINÉIS							
COMPOSIÇÃO	C-323	17.3.1.	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE (6X12X24), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), C/ JUNTA DE 2,0CM						M2	18,00
		17.3.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.3.1.	SUBTABELA	ÁREA						
		17.3.1.	REVISÃO / PROJETO	18,00					A	18,00
		17.3.1.							TOTAL	18,00
SINAPI	105025	17.3.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15" CM. AF. 03/2024						M	3,25
		17.3.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		17.3.2.	SUBTABELA	QTDE	LARG	TRANSPASSE				
		17.3.2.	PORTÃO PF2	1,00	1,65	0,40			(B+C)*A	2,05
		17.3.2.	JANELA JF5	1,00	0,80	0,40			(B+C)*A	1,20
		17.3.2.							TOTAL	3,25
SINAPI	105031	17.3.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15" CM. AF. 03/2024						M	1,20
		17.3.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal

		17.3.3.	SUBTABELA		QTDE	LARG	TRANSPASSE					(B+C)*A	1,20
		17.3.3.	JANELA JF5		1,00	0,80	0,40					TOTAL	1,20
COMPOSIÇÃO	C-14	17.3.4.	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO									M2	1,42
		17.3.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.3.4.	SUBTABELA	CCOMP (DESC COMP DOS COBOGÓS)	L								
		17.3.4.	PROTEÇÃO SUPERIOR DO MURO	7,12	0,20				A*B	1,42			
		17.3.4.							TOTAL	1,42			
		17.4.	REVESTIMENTO DE PAREDE										
SINAPI	87879	17.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM									M2	24,92
		17.4.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.4.1.	SUBTABELA	PE	ALT								
		17.4.1.	ACABAMENTO INTERNO DA LIXEIRA	6,00	2,20				A*B	13,20			
		17.4.1.	FACHADA	7,12	2,50				A*B	17,80			
		17.4.1.	PORTA PF2 (DESCONTAR)	1,60	1,60	2,00			A*B*C*(-1)	-5,12			
		17.4.1.	GRELHA DE VENTILAÇÃO	0,80	0,60	2,00			A*B*C*(-1)	-0,96			
		17.4.1.							TOTAL	24,92			
		17.4.1.											
SINAPI	87527	17.4.2.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA									M2	24,92
		17.4.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.4.2.	SUBTABELA	PE	ALT	DESC							
		17.4.2.	ACABAMENTO INTERNO DA LIXEIRA	6,00	2,20				A*B	13,20			
		17.4.2.	FACHADA	7,12	2,50				A*B	17,80			
		17.4.2.	PORTA PF2 (DESCONTAR)	1,60	1,60	2,00			A*B*C*(-1)	-5,12			
		17.4.2.	GRELHA DE VENTILAÇÃO	0,80	0,60	2,00			A*B*C*(-1)	-0,96			
		17.4.2.							TOTAL	24,92			
		17.4.2.											
COMPOSIÇÃO	C-90	17.4.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 10X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA									M2	18,00
		17.4.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.4.3.	SUBTABELA	ÁREA									
		17.4.3.	REVISÃO / PROJETO	18,00					A	18,00			
		17.4.3.							TOTAL	18,00			
		17.4.3.											
		17.5.	PINTURAS										
SINAPI	88495	17.5.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023									M2	14,76
		17.5.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.5.1.	SUBTABELA	PE	ALT								
		17.5.1.	FACHADA	7,12	2,50				A*B	17,80			
		17.5.1.	PORTA PF2 (DESCONTAR)	1,60	1,60	1,00			A*B*C*(-1)	-2,56			
		17.5.1.	GRELHA DE VENTILAÇÃO	0,80	0,60	1,00			A*B*C*(-1)	-0,48			
		17.5.1.							TOTAL	14,76			
		17.5.1.											
SINAPI	88489	17.5.2.	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023									M2	14,76
		17.5.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.5.2.	SUBTABELA	PE	ALT								
		17.5.2.	FACHADA	7,12	2,50				A*B	17,80			
		17.5.2.	PORTA PF2 (DESCONTAR)	1,60	1,60	1,00			A*B*C*(-1)	-2,56			
		17.5.2.	GRELHA DE VENTILAÇÃO	0,80	0,60	1,00			A*B*C*(-1)	-0,48			
		17.5.2.							TOTAL	14,76			
		17.5.2.											
SINAPI	88494	17.5.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023									M2	2,16
		17.5.3.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.5.3.	SUBTABELA	ÁREA DE TETO									
		17.5.3.	ACABAMENTO INTERNO DA LIXEIRA	2,16					A	2,16			
		17.5.3.							TOTAL	2,16			
		17.5.3.											
SINAPI	104639	17.5.4.	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023									M2	2,16
		17.5.4.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.5.4.	SUBTABELA	ÁREA DE TETO									
		17.5.4.	ACABAMENTO INTERNO DA LIXEIRA	2,16					A	2,16			
		17.5.4.							TOTAL	2,16			
		17.5.4.											
COMPOSIÇÃO	C-324	17.5.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA RESINA ACRÍLICA EM PAREDES - 3 DEMÃOS									M2	36,00
		17.5.5.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.5.5.	SUBTABELA	ÁREA									
		17.5.5.	PINTURA PARA TIJOLO MACIÇO	18,00	2,00				A*B	36,00			
		17.5.5.							TOTAL	36,00			
		17.5.5.											
		17.6.	ACABAMENTO DE FORRO										
SINAPI	87886	17.6.1.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO									M2	2,16
		17.6.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.6.1.	SUBTABELA	ÁREA DE TETO									
		17.6.1.	ACABAMENTO INTERNO DA LIXEIRA	2,16					A	2,16			
		17.6.1.							TOTAL	2,16			
		17.6.1.											
SINAPI	90408	17.6.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.									M2	2,16
		17.6.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.6.2.	SUBTABELA	ÁREA DE TETO									
		17.6.2.	ACABAMENTO INTERNO DA LIXEIRA	2,16					A	2,16			
		17.6.2.							TOTAL	2,16			
		17.6.2.											
		17.7.	ESQUADRIAS										
COMPOSIÇÃO	C-119	17.7.1.	GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E TELA DE ARAME COM ESPESSURA DE 3MM EM MALHA DE DIMENSÃO 5X5CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO									M2	0,50
		17.7.1.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.7.1.	SUBTABELA	QTDE	LARG	ALT							
		17.7.1.	JF5	1,00	0,80	0,63			A*B*C	0,50			
		17.7.1.	SUBIR PARA AGRUPADOR DE ESQUADRIAS						TOTAL	0,50			
		17.7.1.											
COMPOSIÇÃO	C-120	17.7.2.	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, 1,65X1,65 M									UN	1,00
		17.7.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal			
		17.7.2.	SUBTABELA	QTDE									
		17.7.2.	PF2	1,00					A	1,00			
		17.7.2.	PORTA JÁ CONSIDERA NO AGRUPADO DE PORTA						TOTAL	1,00			
		17.7.2.	OBS.: Soleira considerada no quantitativo total de soleira										
		18.0.	SERVIÇOS FINAIS										
		18.1.	GERAL										
COMPOSIÇÃO	C-77	18.1.1.	LIMPEZA FINAL DE CANTEIRO/OBRAS									M2	409,63

18.1.1.

SINAPI	99821	18.1.2.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS						M2	97,31
		18.1.2.	Descrição	A	B	C	D	E	Fórmula	Subtotal
		18.1.2.	SUBTABELA							
		18.1.2.	ÁREAS TOTAIS = SEFE_ARREGIFES_JORNAIS_PAV_EXECUT_K10 = 00,140							
		18.1.2.	J1	0,86	2,63	11,00	2,00		A*B*C*D	49,76
		18.1.2.	J2	1,66	2,63	2,00	2,00		A*B*C*D	17,46
		18.1.2.	J3	1,40	2,63	1,00	2,00		A*B*C*D	7,36
		18.1.2.	J4	2,80	2,63	1,00	2,00		A*B*C*D	14,73
		18.1.2.	J5	1,00	0,50	8,00	2,00		A*B*C*D	8,00
		18.1.2.							TOTAL	97,31
		18.1.2.								

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	SEM DESONERAÇÃO TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-ADM	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN			458.583,00		490.901,00
SINAPI	MO	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,000000	23.759,44	237.594,40	25.577,53	255.775,30
SINAPI	MO	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,000000	4.603,31	46.033,10	4.893,67	48.936,70
SINAPI	MO	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,000000	7.396,47	73.964,70	7.901,16	79.011,60
COMPOSIÇÃO	MO	c-329	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSO ADICIONAL DE NOTURNO CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART.73 DO DECRETO LEI Nº 5.452/43 - BASEADA NA COMPOSIÇÃO da SINAPI 101460 MARÇO/26	MES	20,000000	5.049,54	100.990,80	5.358,87	107.177,40
COMPOSIÇÃO		C-01	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO)	UNXMES			816,53		816,53
COTAÇÃO	MAT	COT-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO)	MÊS	1,000000	816,53	816,53	816,53	816,53
COMPOSIÇÃO		C-02	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E COM 1	UNXMES			868,58		868,58
COTAÇÃO	MAT	COT-004	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E COM 1	MÊS	1,000000	868,58	868,58	868,58	868,58
COMPOSIÇÃO		C-03	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO STANDARD, COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS (INCLUINDO CUSTO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA)	UNXMES			1.118,48		1.118,48
COTAÇÃO	MAT	COT-006	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, CONTENDO UMA UMA (1) PIA, HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1,000000	1.118,48	1.118,48	1.118,48	1.118,48
COMPOSIÇÃO		C-04	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	UN			892,70		903,80
SINAPI	SE	5928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	CHP	2,444444	319,24	780,36	321,24	785,25
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,888889	22,98	112,34	24,25	118,55
COMP. REFER.: ED-31952/SETOP									
COMPOSIÇÃO		C-05	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			274,28		279,27
SINAPI	SE	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,933400	3,42	3,19	3,50	3,26
SINAPI	MAT	979	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	0,170071	17,82	3,03	17,82	3,03
SINAPI	MAT	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,001656	8,24	0,01	8,24	0,01
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002153	24,33	0,05	25,70	0,05
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002153	28,69	0,06	30,42	0,06
SINAPI	SE	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,947200	5,00	4,73	5,09	4,82
SINAPI	SE	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,033100	162,91	5,39	168,90	5,59
SINAPI	SE	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,066200	22,83	1,51	23,38	1,54
SINAPI	SE	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,082800	30,45	2,52	30,84	2,55
SINAPI	SE	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,339700	9,93	3,37	10,25	3,48
SINAPI	SE	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,221900	13,00	2,88	13,50	2,99
SINAPI	SE	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,001300	90,90	0,11	95,92	0,12
SINAPI	SE	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,221900	10,34	2,29	10,76	2,38

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,033100	108,38	3,58	109,15	3,61
SINAPI	SE	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,016600	43,21	0,71	44,84	0,74
SINAPI	SE	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,246700	39,65	49,43	40,49	50,47
SINAPI	SE	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,132500	33,37	4,42	34,41	4,55
SINAPI	SE	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,153200	112,28	17,20	115,12	17,63
SINAPI	SE	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,098100	94,53	9,27	96,79	9,49
SINAPI	SE	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,232400	144,48	33,57	148,57	34,52
SINAPI	SE	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,483700	14,43	6,97	14,76	7,13
SINAPI	SE	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,016600	130,18	2,16	132,89	2,20
SINAPI	SE	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,246700	57,43	71,59	57,86	72,13
SINAPI	SE	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,033100	29,79	0,98	30,93	1,02
SINAPI	SE	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,033100	31,61	1,04	32,75	1,08
SINAPI	SE	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,246700	28,83	35,94	29,31	36,54
SINAPI	SE	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,016600	253,75	4,21	253,75	4,21
SINAPI	SE	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,016600	245,38	4,07	245,38	4,07
COMP. REFER.: 93582/SINAPI									
COMPOSIÇÃO		C-06	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3			106,16		109,36
SINAPI	SE	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,869500	8,90	7,73	8,90	7,73
SINAPI	SE	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,137000	36,44	41,43	36,44	41,43
SINAPI	SE	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,869500	21,99	19,12	23,24	20,20
SINAPI	SE	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1,137000	22,48	25,55	23,73	26,98
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,072200	28,29	2,04	29,98	2,16
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,447900	22,98	10,29	24,25	10,86
Composição montada com base na CPU 0021 / ORSE - SE - 2023/05									
Observação: -> A CPU original foi adaptada, substituindo os insumos originais por insumos do SINAPI									
COMPOSIÇÃO		C-07	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA	T			39,00		39,00
COTAÇÃO	MAT	COT-001	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T	1,000000	39,00	39,00	39,00	39,00
Composição montada de acordo com a necessidade do projeto									
COMPOSIÇÃO		C-08	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA	T			41,66		41,66
COTAÇÃO	MAT	COT-002	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	1,000000	41,66	41,66	41,66	41,66
Composição montada de acordo com a necessidade do projeto									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-09	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			472,31		480,25
SINAPI	SE	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,082100	3,42	3,70	3,50	3,78
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006280	24,33	0,15	25,70	0,16
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006280	28,69	0,18	30,42	0,19
SINAPI	MAT	979	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	0,496144	17,82	8,84	17,82	8,84
SINAPI	MAT	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,004831	8,24	0,03	8,24	0,03
SINAPI	SE	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,087000	5,00	10,43	5,09	10,62
SINAPI	SE	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,096600	162,91	15,73	168,90	16,31
SINAPI	SE	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,386500	22,83	8,82	23,38	9,03
SINAPI	SE	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,289900	30,45	8,82	30,84	8,94
SINAPI	SE	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,425100	9,93	4,22	10,25	4,35
SINAPI	SE	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,463800	13,00	6,02	13,50	6,26
SINAPI	SE	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,007800	90,90	0,70	95,92	0,74
SINAPI	SE	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,425100	10,34	4,39	10,76	4,57
SINAPI	SE	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	0,463800	3,86	1,79	4,01	1,85
SINAPI	SE	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,096600	108,38	10,46	109,15	10,54
SINAPI	SE	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,096600	48,45	4,68	50,35	4,86
SINAPI	SE	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,925600	39,65	76,35	40,49	77,96
SINAPI	SE	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,193200	33,37	6,44	34,41	6,64
SINAPI	SE	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² , COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,150800	112,28	16,93	115,12	17,36
SINAPI	SE	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,096600	94,53	9,13	96,79	9,34
SINAPI	SE	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M ² , COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,117600	144,48	16,99	148,57	17,47
SINAPI	SE	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,111100	94,53	10,50	96,79	10,75
SINAPI	SE	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,476100	14,43	6,87	14,76	7,02
SINAPI	SE	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,096600	130,18	12,57	132,89	12,83
SINAPI	SE	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,925600	57,43	110,58	57,86	111,41
SINAPI	SE	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,289900	45,79	13,27	47,48	13,76

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,925600	28,83	55,51	29,31	56,43
SINAPI	SE	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,096600	253,75	24,51	253,75	24,51
SINAPI	SE	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,096600	245,38	23,70	245,38	23,70
COMP. REFER.: 93582/SINAPI									
COMPOSIÇÃO		C-11	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E	M2			755,50		769,24
SINAPI	SE	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,022220	449,46	9,98	452,47	10,05
SINAPI	SE	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,007770	4,16	4,19	4,24	4,27
SINAPI	SE	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,680000	5,64	26,39	5,73	26,81
SINAPI	SE	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,180000	33,08	5,95	33,27	5,98
SINAPI	SE	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,540000	66,74	36,03	67,00	36,18
SINAPI	SE	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	0,026660	7,72	0,20	7,86	0,20
SINAPI	SE	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,133330	17,34	2,31	18,03	2,40
SINAPI	SE	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	0,022220	55,55	1,23	56,98	1,26
SINAPI	SE	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,022220	63,56	1,41	63,78	1,41
SINAPI	SE	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,022220	65,44	1,45	65,73	1,46
SINAPI	SE	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,066660	13,04	0,86	13,15	0,87
SINAPI	SE	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,022220	105,37	2,34	107,02	2,37
SINAPI	SE	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,724880	8,49	6,15	8,71	6,31
SINAPI	SE	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,006660	40,27	0,26	40,75	0,27
SINAPI	SE	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,860220	17,73	15,25	18,39	15,81
SINAPI	SE	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,173330	20,08	3,48	20,78	3,60
SINAPI	SE	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,000000	79,85	79,85	80,95	80,95
SINAPI	SE	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	0,044440	269,45	11,97	270,75	12,03
SINAPI	SE	92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	0,088880	1.422,30	126,41	1.456,01	129,41
SINAPI	SE	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,044440	134,21	5,96	137,05	6,09
SINAPI	SE	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,044440	34,71	1,54	36,08	1,60

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,066660	328,76	21,91	329,49	21,96
SINAPI	SE	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,022220	10,46	0,23	10,92	0,24
SINAPI	SE	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,177770	14,99	2,66	15,42	2,74
SINAPI	SE	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,088880	7,48	0,66	7,81	0,69
SINAPI	SE	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,155550	9,66	1,50	10,12	1,57
SINAPI	SE	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,022220	25,86	0,57	26,42	0,58
SINAPI	SE	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,000000	20,54	20,54	21,01	21,01
SINAPI	SE	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,022220	283,80	6,30	285,80	6,35
SINAPI	SE	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,044440	23,73	1,05	24,10	1,07
SINAPI	SE	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,133330	168,06	22,40	169,10	22,54
SINAPI	SE	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,192000	112,28	21,55	115,12	22,10
SINAPI	SE	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,944440	94,53	89,27	96,79	91,41
SINAPI	SE	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2,272880	17,90	40,68	18,54	42,13
SINAPI	SE	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,044440	410,66	18,24	415,05	18,44
SINAPI	SE	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,011110	547,64	6,08	552,96	6,14
SINAPI	SE	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,011110	571,52	6,34	576,87	6,40
SINAPI	SE	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,044440	132,24	5,87	133,03	5,91
SINAPI	SE	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,022220	23,84	0,52	24,40	0,54
SINAPI	SE	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,044440	13,31	0,59	13,93	0,61
SINAPI	SE	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1,450660	57,43	83,31	57,86	83,93
SINAPI	SE	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,022220	9,72	0,21	9,76	0,21
SINAPI	SE	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,044440	44,06	1,95	46,03	2,04
SINAPI	SE	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,044440	31,61	1,40	32,75	1,45
SINAPI	SE	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,044440	33,77	1,50	35,14	1,56
SINAPI	SE	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,066660	35,59	2,37	36,96	2,46

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FONTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,450660	28,83	41,82	29,31	42,51
SINAPI	SE	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,224220	26,08	5,84	27,05	6,06
SINAPI	SE	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	0,102220	17,65	1,80	18,42	1,88
SINAPI	SE	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,212330	24,19	5,13	25,34	5,38
COMP. REFER.: 104896/SINAPI									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO			C-12	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA	UN		96,76		99,86
SINAPI	MAT	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,020000	8,24	0,16	8,24	0,16
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	28,69	28,69	30,42	30,42
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	24,33	24,33	25,70	25,70
SINAPI	MAT	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,000000	6,90	6,90	6,90	6,90
SINAPI	MAT	13329	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UN	6,000000	5,00	30,00	5,00	30,00
SINAPI	MAT	4815	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS	UN	0,400000	10,60	4,24	10,60	4,24
SINAPI	MAT	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	0,800000	3,06	2,44	3,06	2,44
COMP. REFER.: 84665/SINAPI									
COMPOSIÇÃO			C-13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X18X18CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2		144,03		149,28
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,220000	28,29	62,80	29,98	66,55
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,110000	22,98	25,50	24,25	26,91
SINAPI	SE	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	M3	0,023000	631,10	14,51	635,10	14,60
SINAPI	MAT	7272	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	UN	23,290000	1,77	41,22	1,77	41,22
Composição montada com base na CPU 101162 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO									
COMPOSIÇÃO			C-14	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2		144,77		149,18
SINAPI	SE	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	CHP	0,020000	5,66	0,11	5,66	0,11
SINAPI	MO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	28,09	22,47	29,76	23,80
SINAPI	MAT	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,020000	18,48	0,36	18,48	0,36
SINAPI	MO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,700000	27,71	19,39	29,38	20,56
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,100000	22,98	25,27	24,25	26,67
SINAPI	MAT	4720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,090000	125,09	11,25	125,09	11,25
SINAPI	MAT	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,040000	140,81	5,63	140,81	5,63
SINAPI	MAT	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,020000	22,11	0,44	22,11	0,44
SINAPI	MAT	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1,350000	7,63	10,30	7,63	10,30
SINAPI	MAT	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	17,360000	0,84	14,58	0,84	14,58
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	28,29	8,48	29,98	8,99
SINAPI	MAT	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	1,000000	26,49	26,49	26,49	26,49
Composição montada com base na CPU C0773 / SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAÇÃO									
COMPOSIÇÃO			C-15	PORTÃO DE FERRO/METALON, TIPO GRADIL, BARRA CIRCULAR PARA ACESSO DE SERVIÇO 1.00X2.20 M COM A CABAMENTO EM TINTA ESMALTE COR GRAFITE (FUNDO E ACABAMENTO)	UN		1.515,59		1.523,25
SINAPI	MAT	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	2,200000	604,94	1.330,86	604,94	1.330,86
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,770000	28,29	21,78	29,98	23,08
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,550000	22,98	12,63	24,25	13,33
SINAPI	MO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,200000	28,09	61,79	29,76	65,47
SINAPI	MAT	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,001000	140,81	0,14	140,81	0,14
SINAPI	MAT	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,150000	0,84	0,12	0,84	0,12
SINAPI	SE	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	5,500000	16,05	88,27	16,41	90,25
Composição montada com base na CPU C3659 / SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAÇÃO									
Cálculo dos índices:									
-> Portão: 1,00m x 2,50m - 2,50m2									
-> Pintura:									
-> Porta: (1,00 x 2,50 x *2,50)/m = 6,25m2 *coef. de faces									
-> Mão de Obra:									
-> Serralheiro: coef. 1,00h x 2,50m2 = 2,50h									
-> Pedreiro: coef. 0,35h x 2,50m2 = 0,875h									
-> Servente: coef. 0,25h x 2,50m2 = 0,625h									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-17	GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 88X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN					45,48
SINAPI	MO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111900	23,48	2,62	24,83	2,77
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111900	27,77	3,10	29,46	3,29
COTAÇÃO	MAT	COT-152	GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 88X100MM	UN	1,000000	39,42	39,42	39,42	39,42
<i>Composição montada com base na CPU 89495 / SINAPI - PE - 2023/06</i> COM DESONERAÇÃO <i>Observação:</i> -> Foi retirado alguns itens da CPU original, pois não fariam parte da execução. -> Foi utilizado os índices de MO como parâmetro de trabalho.									
COMPOSIÇÃO		C-19	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE E CAVALETE	M			96,76		99,86
SINAPI	MAT	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,020000	8,24	0,16	8,24	0,16
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	28,69	28,69	30,42	30,42
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	24,33	24,33	25,70	25,70
SINAPI	MAT	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,000000	6,90	6,90	6,90	6,90
SINAPI	MAT	13329	SOQUETE DE PVC / TERMOPLÁSTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UN	6,000000	5,00	30,00	5,00	30,00
SINAPI	MAT	4815	BALDE VERMELHO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS	UN	0,400000	10,60	4,24	10,60	4,24
SINAPI	MAT	939	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	0,800000	3,06	2,44	3,06	2,44
COMP. REFER.: 84665/SINAPI									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-20	GRADE DE ISOLAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, SEM SINALIZADOR, A CADA 2 METROS E PLACA A CADA 3M, FIO 2,11MM (14BWG), MALHA 8X8CM, H=2M, TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO	M2			168,63		170,35
SINAPI	SE	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	0,090000	138,01	12,42	143,96	12,95
SINAPI	SE	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,006800	549,38	3,73	553,46	3,76
SINAPI	MAT	9874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,150000	14,64	2,19	14,64	2,19
SINAPI	MAT	10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M2	1,000000	19,94	19,94	19,94	19,94
SINAPI	MAT	21011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	1,750000	40,91	71,59	40,91	71,59
SINAPI	SE	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,175900	13,39	2,35	13,50	2,37
SICRO	MAT	M0767	SINALIZADOR A LED COM BATERIA	UN	0,125000	223,12	27,88	223,12	27,88
SINAPI	SE	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	0,175900	53,51	9,41	55,81	9,81
SINAPI	MAT	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTEÇÃO DE OBRAS	M2	1,000000	2,62	2,62	2,62	2,62
SINAPI	MAT	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,130000	26,36	3,42	26,36	3,42
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	22,98	5,74	24,25	6,06
SINAPI	MO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	29,39	7,34	31,06	7,76
Composição montada de acordo com a necessidade do projeto Observação: -> Foi utilizada a CPU 89714 (Tubo) como prolongador. Comprimento de 10cm.									
COMPOSIÇÃO		C-21	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2	UN			3.409,64		3.442,37
SINAPI	SE	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,000000	2.786,62	2.786,62	2.819,35	2.819,35
SINAPI	MAT	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,000000	623,02	623,02	623,02	623,02
COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR									
COMPOSIÇÃO		C-22	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA COM MOTOR A DIESEL	H			63,97		63,97
SINAPI	SE	93422	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,333333	5,51	1,83	5,51	1,83
SINAPI	SE	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,666667	93,22	62,14	93,22	62,14
COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR (1/3 CHI E 2/3 CHP)									
COMPOSIÇÃO		C-23	LOCAÇÃO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO COM 04 REFLETORES EM LED (ALTURA 8M) COM MOTOR A DIESEL	H			29,45		29,45
COTAÇÃO	MAT	COT-159	LOCAÇÃO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO A DIESEL, POTÊNCIA DE 4.000W E ALTURA MÍNIMA	MÊS	0,005000	3.640,16	18,20	3.640,16	18,20
SINAPI	MAT	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-	L	1,500000	7,50	11,25	7,50	11,25
COMP. REFER.: Considerando 200h/mês e consumo de 1,5l de diesel por hora.									
COMPOSIÇÃO		C-24	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M	MES			21.893,22		22.187,14
SINAPI	SE	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	58,666667	59,98	3.518,82	61,65	3.616,80
SINAPI	SE	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.	CHP	117,333333	156,60	18.374,40	158,27	18.570,34
COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR - QTDE TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS = 176H - FTT (1/3 CHI E 2/3 CHP)									
COMPOSIÇÃO		C-26	DIÁRIA DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA POR 1 TOPOGRAFO E 2 AUXILIARES	DIA			861,36		896,80
DNIT CONSULTORIA	MAT	B8958	CESTA DAS INSTALAÇÕES - TOPOGRAFIA	MES	0,045455	6.146,00	279,36	6.146,00	279,36
SINAPI	MO	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	35,01	280,08	37,34	298,72

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MO	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,000000	18,87	301,92	19,92	318,72
COMPOSIÇÃO		C-27	DIÁRIA DE EQUIPE DE LABORATÓRIO DE CONCRETO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES	DIA			882,59		924,43
DNIT CONSULTORIA	MAT	B8956	CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE CONCRETO	MES	0,045455	4.856,68	220,75	4.856,68	220,75
SINAPI	MO	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,000000	24,67	394,72	26,18	418,88
SINAPI	MO	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	33,39	267,12	35,60	284,80
COMPOSIÇÃO		C-33	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3			720,33		723,89
SINAPI	MAT	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103000	597,03	658,52	597,03	658,52
SINAPI	MO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171000	27,71	4,73	29,38	5,02
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,026000	28,29	29,02	29,98	30,75
SINAPI	SE	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,051000	0,58	0,02	0,58	0,02
SINAPI	SE	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,120000	1,47	0,17	1,47	0,17
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,213000	22,98	27,87	24,25	29,41
Composição montada com base na CPU 103684 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO									
Observação:									
-> Foi alterado o concreto de 25MPa por concreto de 30MPa									
COMPOSIÇÃO		C-36	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	UN			42,90		42,99
COTAÇÃO	MAT	COT-139	MUDA DE BROMELIA PORTO SEGURO 0,30CM	UND	1,000000	41,41	41,41	41,41	41,41
SINAPI	MO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010800	23,88	0,25	25,22	0,27
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,054200	22,98	1,24	24,25	1,31
Composição montada com base em Sinapi 98509.									
COMPOSIÇÃO		C-37	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS	M			166,39		168,54
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,459000	22,98	10,54	24,25	11,13
COTAÇÃO	MAT	COT-140	PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	M	1,000000	125,89	125,89	125,89	125,89
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,919000	28,29	25,99	29,98	27,55
SINAPI	MAT	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,103000	38,56	3,97	38,56	3,97
Composição Baseada em SINAPI 101095 MAR/24 - (CADERNO TÉCNICO SINAPI)									
COMPOSIÇÃO		C-38	PISO TATIL DIRECIONAL EM ACO INOX PARAFUSADO (COM	M			157,64		159,79
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,459000	22,98	10,54	24,25	11,13
COTAÇÃO	MAT	COT-141	PISO TATIL DIRECIONAL EM ACO INOX PARAFUSADO	M	1,000000	117,14	117,14	117,14	117,14
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,919000	28,29	25,99	29,98	27,55
SINAPI	MAT	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,103000	38,56	3,97	38,56	3,97
Composição Baseada em SINAPI 101095 MAR/24 - (CADERNO TÉCNICO SINAPI)									
COMPOSIÇÃO		C-39	BANCO DE BLOCO DE CONCRETO PIGMENTADO COM ASSENTO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LARGURA 44CM	M			211,32		218,38
SINAPI	SE	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,008160	735,93	6,00	741,56	6,05
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,040000	28,29	29,42	29,98	31,17
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,520000	22,98	11,94	24,25	12,61
SINAPI	MAT	25070,00	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	10,880000	4,45	48,41	4,45	48,41
SINAPI	SE	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,010800	484,35	5,23	488,52	5,27
SINAPI	SE	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,010800	309,56	3,34	327,20	3,53
SINAPI	SE	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,540000	180,60	97,52	188,57	101,82
SINAPI	SE	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	0,651200	14,53	9,46	14,62	9,52

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Observação:</i> -> Dimensões da calha: Altura: 42cm, Largura Interna: 20cm, Base em Concreto: L60cm, Alt:15cm <i>Cálculo dos Índices:</i> -> Concreto e Lançamento: Área da seção (L x H) (0,44 x 0,10) x 0,02m = 0,01080m2 -> Alvenaria: Duas parede com 40cm de altura, (C x Alt x 2) 1,00 x 0,40m x 2 = 0,80m2/m -> Fôrma: Largura da base + abas: 0,44 + 0,10m = 0,54m -> Amadurecimento: Larg x 1,48kg/m2 = 0,44m x 1,48kg/m2 = 0,6512kg									
COMPOSIÇÃO			C-40 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2					1,81
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075000	22,98	1,72	24,25	1,81
<i>Composição montada com base na CPU C3447 / SEINFRA - CE - 027.1</i> COM DESONERAÇÃO <i>Observação:</i> -> A CPU original foi adaptada, substituindo os insumos originais por insumos do SINAPI									
COMPOSIÇÃO			C-45 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3			702,15		704,62
SINAPI	MAT	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103000	597,03	658,52	597,03	658,52
SINAPI	MO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224000	27,71	6,20	29,38	6,58
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224000	28,29	6,33	29,98	6,71
SINAPI	SE	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,130000	0,58	0,07	0,58	0,07
SINAPI	SE	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094000	1,47	0,13	1,47	0,13
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345000	22,98	30,90	24,25	32,61
<i>Composição montada com base na CPU 103672 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO</i> <i>Observação:</i> -> Foi alterado o concreto de 25MPa por concreto de 30MPa									
COMPOSIÇÃO			C-46 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3			702,50		705,03
SINAPI	MAT	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103000	597,03	658,52	597,03	658,52
SINAPI	MO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125000	27,71	3,46	29,38	3,67
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753000	28,29	21,30	29,98	22,57
SINAPI	SE	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131000	0,58	0,07	0,58	0,07
SINAPI	SE	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,120000	1,47	0,17	1,47	0,17
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826000	22,98	18,98	24,25	20,03
<i>Composição montada com base na CPU 103675 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO</i> <i>Observação:</i> -> Foi alterado o concreto de 25MPa por concreto de 30MPa									
COMPOSIÇÃO			C-48 BANCADA DE GRANITO	M2			1.056,63		1.060,84
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,255966	22,98	28,86	24,25	30,45
SINAPI	MO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,548457	28,15	43,58	29,84	46,20
SINAPI	MAT	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,000000	20,27	40,54	20,27	40,54
SINAPI	MAT	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,058500	123,67	7,23	123,67	7,23
SINAPI	MAT	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,150000	792,45	911,31	792,45	911,31
SINAPI	MAT	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	0,86	5,16	0,86	5,16
SINAPI	MAT	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,522720	38,18	19,95	38,18	19,95
<i>Composição Baseada em Sinapi 86889, com ajuste na quantidade M2 de granito, com perda de 15%.</i> ..									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-50	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM	M			143,17		143,32
SINAPI	MAT	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,660000	55,66	36,73	55,66	36,73
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067902	28,29	1,92	29,98	2,03
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033951	22,98	0,78	24,25	0,82
SINAPI	MAT	39829	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	M	2,680000	38,71	103,74	38,71	103,74
<i>Composição montada com base na CPU 98688 / SINAPI - PE - 2023/06</i> COM DESONERAÇÃO <i>Observação:</i> -> Foi alterado o insumo do rodapé									
COMPOSIÇÃO		C-51	KIT PORTA PRONTA BRANCA DUPLA LISA SÓLIDA COM VISOR - 120X210CM	UN			1.679,13		1.707,88
SINAPI	SE	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,800000	10,45	112,86	10,60	114,48
SINAPI	SE	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,000000	377,94	755,88	381,58	763,16
SINAPI	SE	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	190,98	190,98	193,16	193,16
SINAPI	SE	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	431,77	431,77	444,48	444,48
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,950400	18,54	128,86	19,18	133,30
SINAPI	SE	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	0,349800	168,04	58,78	169,54	59,30
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> Cálculo dos índices: -> Alizar: $(2,10 \times 4) + (1,20 \times 2) = 10,80m$ -> Porta: 02 unidades -> Fechadura: 01 unidade -> Batente: 01 unidade -> Vidro: $0,53m \times 0,33m \times 2un = 0,3498m^2$ -> Pintura: -> Batente: $(2,10 \times 2 + 1,20) \times 0,15m = 0,81m^2$ -> Alizar: $10,80 \times 0,05m = 0,54m^2$ -> Porta: $(1,20 \times 2,10 \times 2,50)m = 6,30m^2$ *coef. de faces Desconto de pintura dos visores: $0,33x0,53x2x2 = 0,6996m^2$									
COMPOSIÇÃO		C-52	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA - 90X210CM	UN			1.610,59		1.638,12
SINAPI	SE	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	1.499,35	1.499,35	1.523,04	1.523,04
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,000000	18,54	111,24	19,18	115,08
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> Cálculo dos índices: -> Alizar: $(2,10 \times 4) + (0,90 \times 2) = 10,20m$ -> Porta: 01 unidades -> Fechadura: 01 unidade -> Batente: 01 unidade -> Pintura: -> Batente: $(2,10 \times 2 + 0,90) \times 0,15m = 0,765m^2$ -> Alizar: $10,20 \times 0,05m = 0,51m^2$ -> Porta: $(0,90 \times 2,10 \times 2,50)m = 4,725m^2$ *coef. de faces									
COMPOSIÇÃO		C-53	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA - 80X210CM	UN			1.584,79		1.611,93
SINAPI	SE	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	1.427,65	1.427,65	1.450,80	1.450,80
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,450000	18,54	101,04	19,18	104,53
SINAPI	SE	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	0,333900	168,04	56,10	169,54	56,60

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Cálculo dos índices:</i> -> Alizar: $(2,10 \times 4) + (0,80 \times 2) = 10,00m$ -> Porta: 01 unidades -> Fechadura: 01 unidade -> Batente: 01 unidade -> Pintura: -> Batente: $(2,10 \times 2 + 0,80) \times 0,15m = 0,75m^2$ -> Alizar: $10,00 \times 0,05m = 0,50m^2$ -> Porta: $(0,80 \times 2,10 \times 2,50)m = 4,2m^2 \times \text{coef. de faces}$									
COMPOSIÇÃO			C-54 KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM VISOR - 80X210CM	UN			1.643,57		1.671,23
SINAPI	SE	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	1.427,65	1.427,65	1.450,80	1.450,80
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,450000	18,54	101,04	19,18	104,53
SINAPI	SE	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	0,333900	168,04	56,10	169,54	56,60
SINAPI	SE	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	0,349800	168,04	58,78	169,54	59,30
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Cálculo dos índices:</i> -> Alizar: $(2,10 \times 4) + (0,80 \times 2) = 10,00m$ -> Porta: 01 unidades -> Fechadura: 01 unidade -> Batente: 01 unidade -> Pintura: -> Batente: $(2,10 \times 2 + 0,80) \times 0,15m = 0,75m^2$ -> Alizar: $10,00 \times 0,05m = 0,50m^2$ -> Porta: $(0,80 \times 2,10 \times 2,50)m = 4,2m^2 \times \text{coef. de faces}$									
COMPOSIÇÃO			C-58 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN			60,52		60,78
SINAPI	MAT	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,000000	55,93	55,93	55,93	55,93
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	22,98	4,59	24,25	4,85
<i>Composição montada com base na CPU 12884 / ORSE - SE - 2023/05</i> <i>Observação:</i> -> A CPU original foi adaptada, substituindo os insumos originais por insumos do SINAPI									
COMPOSIÇÃO			C-59 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UN			39,29		39,55
SINAPI	MAT	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,000000	34,70	34,70	34,70	34,70
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	22,98	4,59	24,25	4,85
<i>Composição montada com base na CPU 12138 / ORSE - SE - 2023/05</i> <i>Observação:</i> -> A CPU original foi adaptada, substituindo os insumos originais por insumos do SINAPI									
COMPOSIÇÃO			C-60 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	UN			60,52		60,78
SINAPI	MAT	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,000000	55,93	55,93	55,93	55,93
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	22,98	4,59	24,25	4,85
<i>Composição montada com base na CPU 12884 / ORSE - SE - 2023/05</i> <i>Observação:</i> -> A CPU original foi adaptada, substituindo os insumos originais por insumos do SINAPI									
COMPOSIÇÃO			C-61 PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 62X62CM 48W 3800LM 4000K NEUTRO IP20 9926	UN			262,81		265,81
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,98	22,98	24,25	24,25
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	28,69	28,69	30,42	30,42

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COTAÇÃO	MAT	COT-151	PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 62X62CM 48W 3800LM 4000K NEUTRO IP20 9926	UN	1,000000	211,14	211,14	211,14	211,14
<i>Composição montada com base na CPU 13177 / ORSE - SE - 2023/05</i> <i>Observação:</i> <i>-> A CPU original foi adaptada, substituindo os insumos originais por insumos do SINAPI</i>									
COMPOSIÇÃO		C-62	CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE COM TAMPA	UN			41,45		42,35
SINAPI	SE	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,374953	28,69	10,75	30,42	11,40
SINAPI	SE	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187477	24,33	4,56	25,70	4,81
SINAPI	MAT	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,000000	17,16	17,16	17,16	17,16
SINAPI	MAT	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000	0,28	0,56	0,28	0,56
SINAPI	SE	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,000000	6,51	6,51	6,51	6,51
SINAPI	SE	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,000000	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Observação: Coeficientes baseados em Sinapi 95818, com inclusão da tomada.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-77	LIMPEZA FINAL DE CANTEIRO/OBRAS	M2			7,01		7,32
SINAPI	MAT	3	ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,050000	25,74	1,28	25,74	1,28
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,249460	22,98	5,73	24,25	6,04
<i>Composição montada com base na CPU 9537 - SINAPI + 55.01.07 - EMBASA</i>									
COMPOSIÇÃO		C-89	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM BARRA DE AÇO INOX E CHAPA DE PROTEÇÃO -90X210CM	UN			1.799,89		1.823,91
SINAPI	SE	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,000000	353,96	353,96	356,42	356,42
SINAPI	MAT	12759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NÚMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,280000	1.034,28	289,59	1.034,28	289,59
SINAPI	MAT	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	KG	0,168000	50,96	8,56	50,96	8,56
SINAPI	MO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288000	26,77	7,70	28,37	8,17
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224000	22,98	5,14	24,25	5,43
SINAPI	SE	100680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ÍTENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	1.122,58	1.122,58	1.142,96	1.142,96
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,666667	18,54	12,36	19,18	12,78
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Cálculo dos índices:</i> <i>-> Alizar: (2,10 x 4) + (0,70 x 2) = 9,80m</i> <i>-> Porta: 01 unidades</i> <i>-> Fechadura: 01 unidade</i> <i>-> Batente: 01 unidade</i> <i>-> Pintura:</i> <i>-> Batente: (2,10 x 2 + 0,70) x 0,15m = 0,735m2</i> <i>-> Alizar: 10,20 x 0,05m = 0,51m2</i> <i>-> Porta: (0,70 x 2,10 x 2,50)m = 3,675m2 *coef. de faces</i> <i>-> Chapa Inox: foi usada como base a CPU 1928 / ORSE - SE - 2023/05</i> <i>-> Chapa Inox: 0,70m x 0,40m = 0,28m2</i> <i>-> Adesivo: coef. 0,60 x 0,28 = 0,168</i> <i>-> MO: 0,80h x 0,28 = 0,224</i>									
COMPOSIÇÃO		C-90	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 10X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_P.E	M2			115,96		116,90
SEINFRA/CE	MAT	I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2	1,055300	82,37	86,92	82,37	86,92
SINAPI	MAT	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,316500	5,87	1,85	5,87	1,85
SINAPI	MAT	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	3,682500	3,07	11,30	3,07	11,30
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201450	22,98	4,62	24,25	4,88
SINAPI	MO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400575	28,15	11,27	29,84	11,95
<i>Composição montada com base na CPU 87265 / SINAPI - PE - 2023/06</i> <i>COM DESONERAÇÃO (adaptada - os coeficientes são 75% dos coeficientes do código de referência, devido a dimensão da cerâmica - 20x20)</i>									
COMPOSIÇÃO		C-91	FORRO EM DRYWALL (RESISTENTE A UMIDADE - RU), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2			82,84		84,04

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,083800	25,48	27,61	25,48	27,61
SINAPI	MAT	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,547000	6,14	21,77	6,14	21,77
SINAPI	MAT	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,226700	2,31	2,83	2,31	2,83
SINAPI	MAT	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,427600	2,67	3,81	2,67	3,81
SINAPI	MAT	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,692600	3,34	2,31	3,34	2,31
SINAPI	MAT	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,646900	0,16	1,54	0,16	1,54
SINAPI	MAT	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,226700	0,38	0,46	0,38	0,46
SINAPI	MAT	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,012300	42,67	0,52	42,67	0,52
SINAPI	MAT	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,037000	21,46	0,79	21,46	0,79
SINAPI	MO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,478600	21,34	10,21	22,58	10,80
SINAPI	MO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,478600	22,98	10,99	24,25	11,60
<i>Composição montada com base na CPU 96114 / SINAPI - PE - 2023/06</i> <i>COM DESONERAÇÃO (adaptada)</i> <i>Observação:</i> <i>-> O insumo chapa de gesso acartonado tipo comum foi substituído por chap em gesso RU</i>									
COMPOSIÇÃO		C-92	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA PORMADE - 90X210CM - CÔD. PA02CBSO - PORMADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN			1.610,59		1.638,12
SINAPI	SE	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	1.499,35	1.499,35	1.523,04	1.523,04
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,000000	18,54	111,24	19,18	115,08
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Cálculo dos índices:</i> <i>-> Alizar: (2,10 x 4) + (0,90 x 2) = 10,20m</i> <i>-> Porta: 01 unidades</i> <i>-> Fechadura: 01 unidade</i> <i>-> Batente: 01 unidade</i> <i>-> Pintura:</i> <i>-> Batente: (2,10 x 2 + 0,90) x 0,15m = 0,765m2</i> <i>-> Alizar: 10,20 x 0,05m = 0,51m2</i> <i>-> Porta: (0,90 x 2,10 x *2,50)m = 4,725m2 *coef. de faces</i>									
COMPOSIÇÃO		C-93	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA PORMADE - 70X210CM	UN					1.225,60
SINAPI	SE	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	1.111,24	1.111,24	1.131,62	1.131,62
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4,900000	18,54	90,84	19,18	93,98
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Cálculo dos índices:</i> <i>-> Alizar: (2,10 x 4) + (0,70 x 2) = 9,80m</i> <i>-> Porta: 01 unidades</i> <i>-> Fechadura: 01 unidade</i> <i>-> Batente: 01 unidade</i> <i>-> Pintura:</i> <i>-> Batente: (2,10 x 2 + 0,70) x 0,15m = 0,735m2</i> <i>-> Alizar: 9,80 x 0,05m = 0,49m2</i> <i>-> Porta: (0,70 x 2,10 x *2,50)m = 3,675m2 *coef. de faces</i>									
COMPOSIÇÃO		C-94	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM BARRA DE AÇO INOX E CHAPA DE PROTEÇÃO -90X210CM	UN			2.362,20		2.393,03
SINAPI	SE	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,000000	353,96	353,96	356,42	356,42
SINAPI	MAT	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,360000	1.034,28	372,34	1.034,28	372,34

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	131	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,216000	50,96	11,00	50,96	11,00
SINAPI	MO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288000	26,77	7,70	28,37	8,17
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288000	22,98	6,61	24,25	6,98
SINAPI	SE	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	1.499,35	1.499,35	1.523,04	1.523,04
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,000000	18,54	111,24	19,18	115,08
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Cálculo dos índices:</i> -> Alizar: $(2,10 \times 4) + (0,90 \times 2) = 10,20m$ -> Porta: 01 unidades -> Fechadura: 01 unidade -> Batente: 01 unidade -> Pintura: -> Batente: $(2,10 \times 2 + 0,90) \times 0,15m = 0,765m^2$ -> Alizar: $10,20 \times 0,05m = 0,51m^2$ -> Porta: $(0,90 \times 2,10 \times 2,50)m = 4,725m^2 \times \text{coef. de faces}$ -> Chapa Inox: foi usada como base a CPU 1928 / ORSE - SE - 2023/05 -> Chapa Inox: $0,90m \times 0,40m = 0,36m^2$ -> Adesivo: coef. $0,60 \times 0,36 = 0,216$ -> MO: $0,80h \times 0,36 = 0,288$									
COMPOSIÇÃO		C-95	PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUCTURAL TS 10MM ÀPROVA D'ÁGUA - COR POLAR - COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA-FACE E PERFIL E PUXADORES EM ALUMÍNIO - NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - 0,8 * 1,80	UN			1.899,30		1.905,91
SINAPI	MO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,377157	26,77	90,40	28,37	95,80
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,954414	22,98	21,93	24,25	23,14
SINAPI	MAT	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	19,800000	0,08	1,58	0,08	1,58
SINAPI	MAT	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,000000	38,05	114,15	38,05	114,15
SINAPI	MAT	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	18,900000	0,05	0,94	0,05	0,94
SINAPI	MAT	3121	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	1,000000	7,30	7,30	7,30	7,30
COTAÇÃO	MAT	COT-149	PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUCTURAL TS 10MM A PROVRA D'ÁGUA - COR POLAR - COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE E PERFIL E PUXADORES EM ALUMINIO - NEOCOM SYSTEMA OU SIMILAR -	UN	1,000000	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-102	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN			172,79		172,99
SINAPI	MAT	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1,000000	169,33	169,33	169,33	169,33
SINAPI	MAT	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021000	5,26	0,11	5,26	0,11
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030300	22,98	0,69	24,25	0,73
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096000	27,77	2,66	29,46	2,82
<i>Composição montada com base na CPU 86915 / SINAPI - PE - 2023/06</i> <i>COM DESONERAÇÃO (adaptada)</i> <i>Observação:</i> -> Torneira substituída									
COMPOSIÇÃO		C-103	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			71,19		71,39
SINAPI	MAT	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021000	5,26	0,11	5,26	0,11
SINAPI	MAT	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,000000	67,73	67,73	67,73	67,73
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030300	22,98	0,69	24,25	0,73
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096000	27,77	2,66	29,46	2,82
<i>Composição montada com base na CPU 86915 / SINAPI - PE - 2023/06</i> <i>COM DESONERAÇÃO (adaptada)</i> <i>Observação:</i> -> Composição montada de acordo com a necessidade do projeto.									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO			C-104 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			282,34		284,80
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,128414	27,77	31,33	29,46	33,24
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,433129	22,98	9,95	24,25	10,50
SINAPI	MAT	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,000000	26,04	156,24	26,04	156,24
COTAÇÃO	MAT	COT-153	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMÍNIO POLIDO 30CM + PARAFUSOS	UN	1,000000	84,82	84,82	84,82	84,82
Composição montada com base na CPU 106770 / SINAPI Observação: -> Composição montada de acordo com a necessidade do projeto.									
COMPOSIÇÃO			C-106 TANQUE DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN			671,32		672,91
SINAPI	SE	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	1,000000	99,77	99,77	100,16	100,16
SINAPI	SE	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	1,000000	10,95	10,95	11,15	11,15
SINAPI	MAT	11688	TANQUE AÇO INOXIDÁVEL (AÇO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1,000000	532,37	532,37	532,37	532,37
SINAPI	MAT	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,297400	38,18	11,35	38,18	11,35
SINAPI	MO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,477400	28,15	13,43	29,84	14,24
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150400	22,98	3,45	24,25	3,64
Composição montada com base na CPU 86900 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO (adaptada) Observação: -> Composição montada de acordo com a necessidade do projeto.									
COMPOSIÇÃO			C-107 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	UN			51,64		52,47
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144376	22,98	3,31	24,25	3,50
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,376138	27,77	10,44	29,46	11,08
SINAPI	MAT	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	UN	1,000000	37,89	37,89	37,89	37,89
Composição montada com base na CPU 95544 / SINAPI - PE - adaptada) Observação: -> Composição montada de acordo com a necessidade do projeto.									
COMPOSIÇÃO			C-108 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	UN			48,95		49,61
SINAPI	MAT	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	UN	1,000000	37,89	37,89	37,89	37,89
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099600	22,98	2,28	24,25	2,41
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,316200	27,77	8,78	29,46	9,31
Composição montada com base na CPU 95547 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO (adaptada) Observação: -> Composição montada de acordo com a necessidade do projeto.									
COMPOSIÇÃO			C-109 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	UN			662,79		677,18
SINAPI	SE	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,805000	521,71	419,97	525,87	423,32
SINAPI	SE	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0,637700	0,58	0,36	0,58	0,36
SINAPI	SE	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,219800	1,47	0,32	1,47	0,32
SINAPI	SE	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,468400	22,98	148,64	24,25	156,85
SINAPI	SE	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,670200	28,29	47,24	29,98	50,07
SINAPI	MAT	4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,454300	101,84	46,26	101,84	46,26
Baseada em Sinapi 102487									
COMPOSIÇÃO			C-110 ALARME AUDIOVISUAL PCD SEM FIO A PROVA D'ÁGUA LONGO ALCANCE WIRELESS CÓD. 51.166 DA SOLUCENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN			233,17		233,69
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170000	28,69	4,87	30,42	5,17
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170000	22,98	3,90	24,25	4,12
SEINFRA/CE	MAT	I7452	ALARME AUDIOVISUAL WIFI PARA BANHEIRO PCD MODELO MIL01 COM UMA BOTOEIRA	UN	1,000000	224,40	224,40	224,40	224,40

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
<i>Composição montada com base na CPU 11961 / ORSE - SE - 2023/05</i> <i>Observação:</i> <i>-> Composição montada de acordo com a necessidade do projeto.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-111	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO	M2			427,36		427,84
SINAPI	MAT	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,000000	412,80	412,80	412,80	412,80
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187000	22,98	4,29	24,25	4,53
SINAPI	MO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187000	23,07	4,31	24,35	4,55
SINAPI	MAT	3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	0,154950	38,49	5,96	38,49	5,96
<i>Composição montada com base na CPU 102147 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO (adaptada)</i> <i>Observação:</i> <i>-> A CPU 102147 do SINAPI não aparece como ativa por possuir um item sem preço, porém, sua estrutura pode ser utilizada.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-112	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - ELETROCALHAS DE 50X50, INCLUSIVE CONEXÕES PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA -	M			117,43		119,62
SINAPI	MAT	41549	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIOLA, SEM TAMPA	M	135,600000	13,84	1.876,70	13,84	1.876,70
SINAPI	SE	97313	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	3,000000	147,08	441,24	148,24	444,72
SINAPI	SE	97274	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	7,000000	99,45	696,15	100,33	702,31
COTAÇÃO	MAT	COT-095	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA 50X50 MM	UND	4,000000	15,46	61,84	15,46	61,84
COTAÇÃO	COTAÇÃO	COT-073	SAÍDA DE ELETRODUTO PARA PERFILADO 38x38MM	UND	12,000000	8,72	104,64	8,72	104,64
SINAPI	MAT	44027	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	16,000000	1,16	18,56	1,16	18,56
SINAPI	MA-97274	43965	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	67,200000	0,72	48,38	0,72	48,38
SINAPI	MA-97274	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	67,200000	0,47	31,58	0,47	31,58
SINAPI	MA-97274	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	UN	134,400000	1,47	197,56	1,47	197,56
SINAPI	SE	97251	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	45,154800	90,61	4.091,47	91,40	4.127,14
SINAPI	SE	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	135,600000	56,32	7.636,99	57,86	7.845,81
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,553120	28,69	388,83	30,42	412,28
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,553120	24,33	329,74	25,70	348,31
CUSTO PARA 62M DE ELETROCALHA CUSTO POR M							15.923,68		16.219,83
Observação: Composição baseada em Sinapi 97238. A composição de referencia citada consiste no assentamento de metro de eletrocalha. Entretanto, de forma a otimizar as medições, foram levantadas as conexões e diluídos os seus preços nas composições de cada metro de eletrocalha. Para cada conexão foi atribuído coeficiente de 0,5 horas de eletricitista e ajudante: 0,5" para acda conexão + 0,0852 para cada de metro de elecalha, conforme composição de referencia Foi modelado preço para m de							117,43		119,62
COMPOSIÇÃO		C-119	GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E TELA DE ARAME COM ESPESSURA DE 3MM EM MALHA DE DIMENSÃO 5X5CM - FORNECIMENTO E	M2			417,89		419,57
SEINFRA/CE	MAT	I7365	GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, 1000x500mm	UND	1,000000	309,45	309,45	309,45	309,45
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,720000	28,29	20,36	29,98	21,58
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,360000	22,98	8,27	24,25	8,73
SINAPI	MAT	7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,000000	79,81	79,81	79,81	79,81
<i>Observação:</i> <i>-> Composição montada de acordo com a necessidade do projeto.</i> <i>-> Insumo da grelha já contempla o fornecimento e instalação</i> <i>-> Para MO foi utilizada a CPU SINAPI 100674</i>									
COMPOSIÇÃO		C-120	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, 1,65X1,65 M	UN			1.571,50		1.574,61
SINAPI	SE	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	2,722500	577,23	1.571,50	578,37	1.574,61

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Cálculo dos índices:</i> <i>-> Dimensão: 1,65 x 1,65 = 2,72250m2</i>									
COMPOSIÇÃO		C-123	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			121,09		122,84
SINAPI	MAT	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,000000	2,27	6,81	2,27	6,81
SINAPI	MAT	34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63	UN	1,000000	84,19	84,19	84,19	84,19
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,567700	24,33	13,81	25,70	14,58
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,567700	28,69	16,28	30,42	17,26
<i>Composição montada com base na CPU 93673 / SINAPI - PE - 2023/06</i> <i>COM DESONERAÇÃO (adaptada)</i> <i>Observação:</i> <i>-> Disjuntor Substituído</i>									
COMPOSIÇÃO		C-125	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	UN			448,38		459,60
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	27,77	27,77	29,46	29,46
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,98	22,98	24,25	24,25

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	55	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA (NTS 179)	UN	2,000000	4,76	9,52	4,76	9,52
SINAPI	MAT	1414	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	1,000000	12,39	12,39	12,39	12,39
SINAPI	MAT	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	2,000000	5,26	10,52	5,26	10,52
SINAPI	MAT	12773	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 3 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	1,000000	118,08	118,08	118,08	118,08
SINAPI	MAT	1197	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	1,82	1,82	1,82	1,82
SINAPI	MAT	6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	1,000000	17,23	17,23	17,23	17,23
SINAPI	MAT	7098	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	3,98	3,98	3,98	3,98
SINAPI	MAT	11831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,000000	15,11	15,11	15,11	15,11
SINAPI	MAT	9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR	M	6,000000	5,51	33,06	5,51	33,06
SINAPI	MAT	9856	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	M	1,000000	8,25	8,25	8,25	8,25
SINAPI	MAT	9892	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,000000	7,01	14,02	7,01	14,02
SINAPI	SE	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,021000	9,83	0,20	9,93	0,20
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,347000	90,90	122,44	95,92	129,20
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,326000	23,39	31,01	24,52	32,51
Composição montada com base na CPU 6096 / ORSE - SE - 2023/05 Observação: 1 - Não foi incluída na CPU, a mureta pré-moldada indicada na CPU original. A obra poderá usar o muro a ser executado para locar o hidrômetro provisório.									
COMPOSIÇÃO			C-137	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM.	M		90,91		92,19
SINAPI	MAT	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,290000	3,07	3,96	3,07	3,96
SEINFRA/CE	MAT	I7892	GRANITO BRANCO SIENA, ESP: 2CM (BANCADAS E SOLEIRAS) - FORNECIMENTO E ENTREGA	M2	0,150000	435,27	65,29	435,27	65,29
SINAPI	MO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547000	28,15	15,39	29,84	16,32
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273000	22,98	6,27	24,25	6,62
Composição montada com base na CPU 98689 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.									
COMPOSIÇÃO			C-138	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 10 CM, ESPESURA 2,0 CM.	M		60,60		61,46
SINAPI	MAT	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,860000	3,07	2,64	3,07	2,64
SEINFRA/CE	MAT	I7892	GRANITO BRANCO SIENA, ESP: 2CM (BANCADAS E SOLEIRAS) - FORNECIMENTO E ENTREGA	M2	0,100000	435,27	43,52	435,27	43,53
SINAPI	MO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,364667	28,15	10,26	29,84	10,88
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,182000	22,98	4,18	24,25	4,41
Composição montada com base na CPU 98689 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO. -> Foi utilizado regra de 3 para ajustar os índices dos insumos, convertendo-os de 15cm para 10cm									
COMPOSIÇÃO			C-139	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 3 CM.	M2		71,19		73,52
SINAPI	SE	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,037500	756,85	28,38	762,37	28,58
SINAPI	MAT	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,838500	8,04	6,74	8,04	6,74
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,095000	28,29	30,97	29,98	32,82
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222000	22,98	5,10	24,25	5,38
Composição montada com base na CPU 98562 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO. -> Foi utilizado regra de 3 para ajustar os índices dos insumos, convertendo-os de 15cm para 10cm -> Argamassa: (0,025*0,03)/0,02 = 0,0375m3 -> Aditivo: (0,559*0,03)/0,02 = 0,8385l -> Pedreiro: (0,73*0,03)/0,02 = 1,095h -> Servente: (0,148*0,03)/0,02 = 0,222h									
COMPOSIÇÃO			C-141	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2		111,99		113,66
SINAPI	MAT	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	6,850000	1,00	6,85	1,00	6,85
SINAPI	MAT	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,141000	5,87	0,82	5,87	0,82

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	1,086400	69,95	75,99	69,95	75,99
SINAPI	MO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,740700	28,15	20,85	29,84	22,10
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,325900	22,98	7,48	24,25	7,90
Composição montada com base na CPU 104611 / SINAPI - PE - 2023/06 COM DESONERAÇÃO. -> Foi trocado o insumo de cerâmica por porcelanato.									
COMPOSIÇÃO		C-142	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	M3			6,90		7,01
SINAPI	SE	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.	CHP	0,038462	156,60	6,02	158,27	6,08
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,038462	22,98	0,88	24,25	0,93
Composição montada com base na em SICRO 5501706.									
COMPOSIÇÃO		C-162	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARENOSO, SOLO INCLUSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M3			337,54		339,33
SINAPI	MAT	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,388900	69,50	96,52	69,50	96,52
SINAPI	SE	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,004000	369,37	1,47	371,15	1,48
SINAPI	SE	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,016000	74,66	1,19	76,44	1,22
SINAPI	SE	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,006000	274,90	1,64	276,74	1,66
SINAPI	SE	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,015000	93,47	1,40	95,31	1,42
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021000	22,98	0,48	24,25	0,50
SINAPI	SE	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,003000	222,57	0,66	224,05	0,67
SINAPI	SE	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,023000	83,93	1,93	85,41	1,96
SINAPI	SE	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,388900	8,63	11,98	8,73	12,12
SINAPI	SE	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	75,695050	2,91	220,27	2,93	221,78
Composição montada com base na CPU 96386 SINAPI / SINAPI - PE - 2023/011 COM DESONERAÇÃO. 94342/SINAPI									
COMPOSIÇÃO		C-176	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BORRACHA GRANULADA RECICLADA INTEIRIÇA COM ACABAMENTO EM EPDM, MOLDADA IN LOCO COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE, DRENANTE E COM ABSORÇÃO DE ALTO IMPACTO, COR CONFORME PROJETO (INCLUSO PREPARAÇÃO DO CONTRAPISO DE CONCRETO)	M2			1.247,44		1.248,42
COTAÇÃO	MAT	COT-155	FORNECIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BORRACHA GRANULADA RECICLADA INTEIRIÇA COM ACABAMENTO EM EPDM, MOLDADA IN LOCO COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE, DRENANTE E COM ABSORÇÃO DE ALTO IMPACTO, COR CONFORME PROJETO	M2	1,050000	1.097,50	1.152,37	1.097,50	1.152,37
SINAPI	SE	101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLTRIZ. AF_02/2026_PE	M2	1,000000	3,61	3,61	3,82	3,82
SICRO	MAT	M1130	SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO	KG	0,673800	116,22	78,30	116,22	78,30
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,302700	28,29	8,56	29,98	9,07
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200500	22,98	4,60	24,25	4,86
Observação: >Composição montada com base na CPU 101735 SINAPI - Foi utilizado o coeficiente da MO dessa CPU para parâmetro de montagem									
		C-177	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GANGORRA EM EUCALÍPTO COM BASE DA BRINKELÂNDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÕES: 2,50X0,80M.	UN			2.427,26		2.431,50

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COTAÇÃO	MAT	COT-126	GANGORRA – GANGORRA EM EUCALIPTO COM BASE DA BRINKELÂNDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	2.346,05	2.346,05	2.346,05	2.346,05
SINAPI	MO	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,016200	490,83	7,95	495,63	8,02
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,710300	22,98	16,32	24,25	17,22
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,420500	28,29	40,18	29,98	42,58
SINAPI	MO	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,001600	756,85	1,21	762,37	1,21
SINAPI	MO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,641700	21,99	14,11	23,24	14,91
SINAPI	MO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,058300	22,48	1,31	23,73	1,38
SINAPI	MAT	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,001200	108,35	0,13	108,35	0,13
Observação: >Baseada em Sinapi 103213 >									
COMPOSIÇÃO		C-178	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESCALADA OBSTÁCULO EM MADEIRA DE EUCALIPTO DA BRINKELÂNDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN			4.480,86		4.482,91
COTAÇÃO	MAT	COT-127	ESCALADA – ESCALADA OBSTÁCULO EM MADEIRA DE EUCALIPTO DA BRINKELÂNDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00
SINAPI	SE	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,333333	490,83	163,61	495,63	165,21
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166600	22,98	3,82	24,25	4,04
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135000	28,29	3,81	29,98	4,04
SINAPI	SE	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,135000	108,35	14,62	108,35	14,62
Observação: >Baseada em Sinapi 103202.									
COMPOSIÇÃO		C-179	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIODIGESTOR DE 10.000L.	UN			13.499,21		13.644,91
SINAPI	SE	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,000000	90,90	1.090,80	95,92	1.151,04
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,000000	23,39	46,78	24,52	49,04
SINAPI	SE	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,400000	490,83	196,33	495,63	198,25
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,478000	22,98	401,64	24,25	423,84
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,478000	28,29	494,45	29,98	523,99
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,478000	27,77	485,36	29,46	514,90
COTAÇÃO	MAT	COT-161	BIODIGESTOR 10.000 L	UND	1,000000	10.783,85	10.783,85	10.783,85	10.783,85
Observação: >Composição BASEada em SBC 053651. >									
COMPOSIÇÃO		C-180	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_01/2024	UN			12.763,12		12.933,92
SINAPI	SE	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000000	31,63	63,26	31,88	63,76
SINAPI	SE	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000000	63,91	63,91	64,25	64,25
SINAPI	SE	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1,100000	6,90	7,59	7,04	7,74
SINAPI	SE	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1,750000	12,88	22,54	13,06	22,85
SINAPI	SE	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	0,200000	19,50	3,90	19,75	3,95
SINAPI	SE	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000000	6,08	6,08	6,26	6,26
SINAPI	SE	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,000000	7,79	15,58	8,02	16,04
SINAPI	SE	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000000	11,21	11,21	11,51	11,51
SINAPI	SE	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000000	19,18	19,18	19,59	19,59



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPTAUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,000000	20,18	40,36	20,59	41,18
SINAPI	SE	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000000	27,01	27,01	27,44	27,44
SINAPI	SE	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000000	37,02	37,02	37,46	37,46
SINAPI	SE	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000000	75,10	75,10	75,87	75,87
SINAPI	SE	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024	UN	1,000000	11.234,49	11.234,49	11.397,97	11.397,97
SINAPI	SE	102592	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	2,000000	5,98	11,96	6,34	12,68
SINAPI	SE	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	1,000000	4,95	4,95	5,24	5,24
SINAPI	SE	102595	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	UN	1,000000	5,59	5,59	5,92	5,92
SINAPI	SE	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,000000	1.113,39	1.113,39	1.114,21	1.114,21
Observação: >Composição montada com base na CPU 104900 / SINAPI - PE - 2024/01 (A CPU FOI DESCONTINUADA NA BASE 2024/03) >									
COMPOSIÇÃO		C-181	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN			11,43		12,10
SINAPI	MAT	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,073500	8,05	0,59	8,05	0,59
SINAPI	MAT	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,175900	2,48	0,43	2,48	0,43
SINAPI	MO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,117200	18,87	2,21	19,92	2,33
SINAPI	MO	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,234500	35,01	8,20	37,34	8,75
Observação: >Composição montada com base na CPU 99058 / SINAPI - PE - 2024/01 (A CPU FOI DESCONTINUADA NA BASE 2024/03) >									
COMPOSIÇÃO		C-183	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE(POSTO OBRA).	M3			153,80		154,26
SINAPI	MAT	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,150000	102,34	117,69	102,34	117,69
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	22,98	3,44	24,25	3,63
SINAPI	SE	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,150000	8,63	9,92	8,73	10,03
SINAPI	SE	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	7,820000	2,91	22,75	2,93	22,91
Observação: >Composição montada com base na CPU 04.04.130 EMLURB JUL2018									
COMPOSIÇÃO		C-185	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA LOSANGULAR 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA).	M			1.056,84		1.072,12
SINAPI	SE	10935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	5,775000	61,88	357,35	61,88	357,35
SINAPI	MAT	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	5,250000	65,26	342,61	65,26	342,61
SINAPI	MAT	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,014613	26,36	0,38	26,36	0,38
SINAPI	MAT	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,460123	18,48	8,50	18,48	8,50
SINAPI	MO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,349276	28,09	122,17	29,76	129,43
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,174637	22,98	49,97	24,25	52,73
SINAPI	SE	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,025702	443,16	11,39	447,99	11,51
SINAPI	MAT	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	5,775000	28,48	164,47	29,37	169,61

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
			Observação: >Composição própria baseado no projeto. Consumo de profissional conforme Sinapi 102364 com ajuste de coeficiente proporcional a área de gradil. >						
COMPOSIÇÃO		C-186	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TIPO PLACA RETANGULAR DE 20 X 40 CM, ESPESSURA 8 CM, COM PIGMENTAÇÃO (COR DE ACORDO COM PROJETO), RESISTÊNCIA DE 35MPA E DUPLA CAMADA DE Prensagem, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL/HORIZONTAL DAS PEÇAS E COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5CM	M2		110,42		111,50	
COTAÇÃO	MAT	COT-158	PAVER PLACA - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR NATURAL(20X40X08CM)	M2	1,004100	71,97	72,26	71,97	72,26
SINAPI	SE	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,158700	0,47	0,07	0,47	0,07
SINAPI	SE	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,003800	11,54	0,04	11,54	0,04
SINAPI	SE	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,155600	0,72	0,11	0,72	0,11
SINAPI	SE	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,006900	11,94	0,08	11,94	0,08
SINAPI	SE	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	1,931400	2,91	5,62	2,93	5,65
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,324900	22,98	7,46	24,25	7,87
SINAPI	SE	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,324900	28,09	9,12	29,76	9,66
SINAPI	SE	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,066600	102,34	6,81	102,34	6,81
SINAPI	SE	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,066600	8,63	0,57	8,73	0,58
SINAPI	MO	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	0,452880	2,91	1,31	2,93	1,32
SINAPI	MO	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2,670906	2,61	6,97	2,64	7,05
			Observação: >CCOMP. REFER.: 92400/SINAPI ADAPT. >						
COMPOSIÇÃO		C-187	QLE - C - QUADRO DE LUZ INTERNA PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UN		1.911,89		1.927,39	
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	30,42	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	25,70	128,50
COTAÇÃO	MAT	12038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	415,25	415,25	415,25	415,25
COTAÇÃO	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	4,000000	70,49	281,96	70,49	281,96
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	5,000000	10,03	50,15	10,03	50,15
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	4,000000	10,03	40,12	10,03	40,12
COTAÇÃO	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,000000	115,55	115,55	115,55	115,55
COTAÇÃO	MAT	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,000000	154,55	154,55	154,55	154,55
COTAÇÃO	MAT	COT-064	RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL COM DISPLAY	UND	1,000000	312,75	312,75	312,75	312,75
SINAPI	MAT	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,000000	16,76	16,76	16,76	16,76
COTAÇÃO	MAT	COT-157	CONTACTORA TRIPOLAR 40A	UN	1,000000	259,70	259,70	259,70	259,70
			Observação: Composição baseada em IOPES 152203.						

COMPOSIÇÃO		C-188	CONJUNTO DE TRAVES P/ FUTEBOL EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=4", INCLUINDO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDAÇÃO.	PAR		5.672,20		5.747,76	
SINAPI	MO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,000000	28,09	337,08	29,76	357,12
SINAPI	MO	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,000000	23,88	382,08	25,22	403,52
SINAPI	MO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000	29,81	298,10	31,50	315,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000	29,39	293,90	31,06	310,60
SINAPI	MAT	7693	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÊDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	M	26,000000	150,09	3.902,34	150,09	3.902,34
SINAPI	MAT	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,800000	133,58	106,86	133,58	106,86
SINAPI	MAT	7292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L	1,000000	46,49	46,49	46,49	46,49
SINAPI	MAT	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÊDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	4,000000	65,26	261,04	65,26	261,04
SINAPI	SE	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÊDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,100000	443,16	44,31	447,99	44,79
Observação: >Composição própria baseado no projeto >									
COMPOSIÇÃO		C-189	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA, EM ROLO, SINTÉTICA DE POLIETILENO VIRGEM, TIPO MONOFILAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ENXOFRE E ABRASÃO, FIBRAS DE (ACIMA DE 12.000) DTEX, ALTURA FINAL DO FIO DE 50mm, 11000 PONTOS POR M², BASE PRIMÁRIA EM TELA DE 100% POLIPROPILENO COM ENTRELAÇAMENTO BI-DIMENSIONAL CRUZADO E BASE SECUNDÁRIA DE LÁTEX OU POLIURETANO E RESISTÊNCIA E ARRANCAMENTO DE TULF MÍNIMA DE 60N E ESCARTAMENTO MÁXIMO DE 16MM, COLA, FITA TAPE, AREIA FINA E GRÂNULOS DE BORRACHA.	M2			195,78		196,79
SEINFRA/CE	MAT	I9149	FORNECIMENTO DE GRAMA, EM ROLO, SINTÉTICA DE POLIETILENO VIRGEM, TIPO MONOFILAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ENXOFRE E ABRASÃO, FIBRAS DE (ACIMA DE 12.000) DTEX, ALTURA FINAL DO FIO DE 50mm, 11000 PONTOS POR M², BASE PRIMÁRIA EM TELA DE 100% POLIPROPILENO COM ENTRELAÇAMENTO BI-DIMENSIONAL CRUZADO E BASE SECUNDÁRIA DE LÁTEX OU POLIURETANO E RESISTÊNCIA E ARRANCAMENTO DE TULF MÍNIMA DE 60N E ESCARTAMENTO MÁXIMO DE 16MM, COLA, FITA TAPE, AREIA FINA E GRÂNULOS DE BORRACHA.	M2	1,040000	169,73	176,51	169,73	176,52
SINAPI	SE	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,158500	22,98	3,64	24,25	3,84
SINAPI	SE	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,475600	28,29	13,45	29,98	14,25
SINAPI	MA	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,015700	139,00	2,18	139,00	2,18
Observação: >Composição montada com base na CPU 103781 SINAPI - CADERNO TÉCNICO									
COMPOSIÇÃO		C-190	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA Nº 0, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA)	M3			182,51		182,93
SINAPI	SE	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,009000	167,28	1,50	168,76	1,51
SINAPI	SE	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,021000	60,33	1,26	61,81	1,29
SINAPI	SE	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002000	369,37	0,73	371,15	0,74
SINAPI	SE	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,028000	74,66	2,09	76,44	2,14
SINAPI	SE	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,008000	274,90	2,19	276,74	2,21
SINAPI	SE	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,022000	93,47	2,05	95,31	2,09
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030000	22,98	0,68	24,25	0,72
SINAPI	MAT	4720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,150000	125,09	143,85	125,09	143,85
SINAPI	SE	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,004000	222,57	0,89	224,05	0,89
SINAPI	SE	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,026000	83,93	2,18	85,41	2,22

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 02/2026	M3	1,150000	8,63	9,92	8,73	10,03
SINAPI	SE	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	7,820000	1,94	15,17	1,95	15,24
Observação: >Composição adaptada do sinapi 96393 de fev/2023, inclusive carga e transporte >									
COMPOSIÇÃO		C-191	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA Nº 1, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA)	M3			163,26		163,68
SINAPI	SE	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,009000	167,28	1,50	168,76	1,51
SINAPI	SE	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,021000	60,33	1,26	61,81	1,29
SINAPI	SE	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,002000	369,37	0,73	371,15	0,74
SINAPI	SE	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,028000	74,66	2,09	76,44	2,14
SINAPI	SE	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,008000	274,90	2,19	276,74	2,21
SINAPI	SE	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,022000	93,47	2,05	95,31	2,09
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030000	22,98	0,68	24,25	0,72
SINAPI	MAT	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,150000	108,35	124,60	108,35	124,60
SINAPI	SE	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF. 06/2017	CHP	0,004000	222,57	0,89	224,05	0,89
SINAPI	SE	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF. 06/2017	CHI	0,026000	83,93	2,18	85,41	2,22
SINAPI	SE	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 02/2026	M3	1,150000	8,63	9,92	8,73	10,03
SINAPI	SE	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	7,820000	1,94	15,17	1,95	15,24
Observação: >Composição adaptada do sinapi 96393 de fev/2023, inclusive carga e transporte >									
COMPOSIÇÃO		C-192	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-	M2			3,10		3,16
SINAPI	SE	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.	CHP	0,002000	9,43	0,01	9,43	0,01
SINAPI	SE	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,004000	4,74	0,01	4,74	0,01
ANP - FEV/2026	MAT	ANP	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR2C-E	KG	0,4500	2,24	1,00	2,24	1,01
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005500	22,98	0,12	24,25	0,13
SINAPI	SE	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF. 05/2023	CHP	0,004000	309,59	1,23	311,37	1,24
SINAPI	SE	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF. 05/2023	CHI	0,005100	70,21	0,35	71,99	0,36
SINAPI	SE	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,001700	139,83	0,23	141,29	0,24

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003800	41,02	0,15	42,48	0,16
<i>Observação:</i> >Composição adaptada do sinapi 104375 (ver caderno técnico e/ou composição analítica de serviço), considerando o preço da emulsão asfáltica rr-2c anp nov.2023). >									
COMPOSIÇÃO		C-193	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO, DE ABRIR, EM TELA ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG, MALHA 7,5 X 7,5" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 2", INCLUSO FERRAGENS.	M2			200,64		203,51
SINAPI	SE	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,020300	51,00	52,03	51,00	52,03
SINAPI	SE	10935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	0,870100	61,88	53,84	61,88	53,84
SINAPI	MAT	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,002500	26,36	0,06	26,36	0,06
SINAPI	MAT	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,610500	65,26	39,84	65,26	39,84
SINAPI	MO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,977400	28,09	27,45	29,76	29,08
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,977400	22,98	22,46	24,25	23,70
SINAPI	SE	3106	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	UN	0,266667	18,61	4,96	18,61	4,96
<i>Observação:</i> >Composição baseada no sinapi 102363 de fev/2023, com adaptações >									
COMPOSIÇÃO		C-194	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POSTE CONCRETO ARMADO DT COM HASTE	UN			972,21		992,57
SINAPI	SE	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	2,000000	270,72	541,44	272,72	545,44
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	24,33	48,66	25,70	51,40
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	28,69	57,38	30,42	60,84
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	22,98	183,84	24,25	194,00
SINAPI	MAT	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM	UN	1,000000	140,89	140,89	140,89	140,89
<i>Observação:</i> >Composição baseada no CAERN 1060361 de NOV/2020. Para o guindauto e o servente,,a quantidade de horas foi considerada o dobro da quantidade de obras do serviço de retirada da composição C-199. >									
COMPOSIÇÃO		C-195	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO REDE ESTABILIZADA	UN			1.896,34		1.911,84
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	30,42	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	25,70	128,50
COTAÇÃO	MAT	12038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	415,25	415,25	415,25	415,25
SINAPI	MAT	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	1,000000	384,51	384,51	384,51	384,51
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2,000000	10,03	20,06	10,03	20,06
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	4,000000	10,03	40,12	10,03	40,12
COTAÇÃO	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,000000	115,55	462,20	115,55	462,20
COTAÇÃO	MAT	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2,000000	154,55	309,10	154,55	309,10
<i>Observação: Composição baseada em IOPES 152203.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-196	QLE - P - QUADRO DE LUZ EXTERNA PÚBLICA PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, OM BARRAMENTO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E	UN			1.841,19		1.856,69
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	30,42	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	25,70	128,50
COTAÇÃO	MAT	39757	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	383,98	383,98	383,98	383,98

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COTAÇÃO	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,000000	70,49	70,49	70,49	70,49
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	4,000000	10,03	40,12	10,03	40,12
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,000000	10,03	10,03	10,03	10,03
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2,000000	10,03	20,06	10,03	20,06
COTAÇÃO	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,000000	115,55	462,20	115,55	462,20
COTAÇÃO	MAT	COT-064	RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL COM DISPLAY	UND	1,000000	312,75	312,75	312,75	312,75
SINAPI	MAT	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,000000	16,76	16,76	16,76	16,76
COTAÇÃO	MAT	COT-157	CONTACTORA TRIPOLAR 40A	UN	1,000000	259,70	259,70	259,70	259,70

Observação: Composição baseada em IOPES 152203.

COMPOSIÇÃO		C-197	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA ALQUÍDICA COR AZUL ROYAL, FIXADO COM CONCRETO.	UN		1.945,82		1.957,01	
COTAÇÃO	MAT	COT-128	SUPORTE BICICLETÁRIO DE CHÃO TIPO U INVERTIDO PARA CHUMBAR CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	UND	1,000000	1.723,95	1.723,95	1.723,95	1.723,95
SINAPI	SE	94963	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,049600	490,83	24,34	495,63	24,58
SINAPI	MO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,405600	22,98	55,28	24,25	58,33
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,608400	28,29	102,08	29,98	108,17
SINAPI	SE	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,004200	756,85	3,17	762,37	3,20
SINAPI	SE	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,517000	21,99	11,36	23,24	12,01
SINAPI	SE	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,153600	22,48	3,45	23,73	3,64
SINAPI	MAT	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,003200	108,35	0,34	108,35	0,34
SINAPI	SE	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	0,408351	53,51	21,85	55,81	22,79

Observação:

>Composição montada com base na CPU 103308 SINAPI PE SET/23

>

COMPOSIÇÃO		C-199	RETIRADA DE POSTE CONCRETO	UN		411,16		418,24	
SINAPI	SE	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,000000	319,24	319,24	321,24	321,24
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	22,98	91,92	24,25	97,00

Observação:

>Composição baseada no CÓDIGO 03242 ORSE JUN/24

>

COMPOSIÇÃO		C-200	PINTURA EM VERNIZ ACRÍLICO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, TRÊS DEMÃOS.	M2		71,99		74,26	
SINAPI	MO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200000	29,81	35,77	31,50	37,80
SINAPI	MO	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	25,54	4,59	26,88	4,83
SINAPI	MAT	7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E	L	0,540000	52,61	28,40	52,61	28,40
SINAPI	MAT	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,250000	12,92	3,23	12,92	3,23

Observação:

>Composição baseada no CÓDIGO SEINFRA C1234 (ADAPT - mão de obra acrescida 20% para dificuldade serviço em tetos)

COMPOSIÇÃO		C-201	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	M		51,81		53,02	
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,165625	28,69	750,69	30,42	795,95
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,165625	24,33	636,60	25,70	672,45
SINAPI	MAT	11976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	39,062500	1,88	73,43	1,88	73,43
SINAPI	MAT	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = *2,5* MM	UN	123,046875	1,29	158,73	1,29	158,73
SINAPI	MAT	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	66,820000	10,16	678,89	10,16	678,89
COTAÇÃO	MAT	COT-070	CURVA VERTICAL PARA PERFILADO 38x38MM	UND	4,000000	26,60	106,40	26,60	106,40
SINAPI	MAT	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 3/8"	UN	32,000000	0,35	11,20	0,35	11,20

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	4332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	UN	32,000000	1,70	54,40	1,70	54,40
SINAPI	MAT	39207	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	UN	32,000000	1,04	33,28	1,04	33,28
COTAÇÃO	MAT	COT-097	EMENDA PARA PERFILADO 38MM	UND	8,000000	2,20	17,60	2,20	17,60
COTAÇÃO	MAT	COT-071	CURVA HORIZONTAL PARA PERFILADO 38x38MM	UND	10,000000	18,57	185,70	18,57	185,70
SINAPI	MAT	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	80,000000	0,35	28,00	0,35	28,00
SINAPI	MAT	4332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	UN	80,000000	1,70	136,00	1,70	136,00
SINAPI	MAT	39207	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	UN	80,000000	1,04	83,20	1,04	83,20
COTAÇÃO	MAT	COT-072	TÊ HORIZONTAL PARA PERFILADO 38x38MM	UND	1,000000	15,03	15,03	15,03	15,03
SINAPI	MAT	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	12,000000	0,35	4,20	0,35	4,20
SINAPI	MAT	4332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	UN	12,000000	1,70	20,40	1,70	20,40
SINAPI	MAT	39207	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	UN	12,000000	1,04	12,48	1,04	12,48
COTAÇÃO	MAT	COT-097	EMENDA PARA PERFILADO 38MM	UND	3,000000	2,20	6,60	2,20	6,60
COTAÇÃO	MAT	COT-073	SAÍDA DE ELETRODUTO PARA PERFILADO 38x38MM	UND	21,000000	8,72	183,12	8,72	183,12
COTAÇÃO	MAT	COT-074	SUPORTE PARA PERFILADO 38x38MM	UND	25,000000	10,63	265,75	10,63	265,75
PREÇOS PARA OS 66,32 METROS DE PERFILADO PROJETADO							3.461,70		3.542,81
PREÇO POR M DE INFRAESTRUTURA							51,81		53,02

Observação: Para a fixação dos perfílados, feitas através dos suportes, foi adotada a composição Sinapi 104764, em que há a fixação de 1/0,8 suportes, ou seja, os consumos de chumbador e arruela originais da composição de referencia foram corrigidos pelo fator 1/0,8 e pela quantidade de suportes a serem fixados, conforme quantidade de projeto. Ainda, para cada conexão, foi estimada 0,5 h de equipe composta de 1 eletricista e 1 ajudante. Assim, o preço unitário foi modelado considerando a incidência média de conexões previstas em projeto. Para fins de medição, será considerado o comprimento total executado de perfílado, incluindo conexões e acessórios incorporados ao sistema. Para cada conexão, 4 parafusos + 4 arruelas + 4 porcas + 1 emenda.

COMPOSIÇÃO		C-207	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A	UN	7.309,23				7.387,54
SINAPI	SE	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	8,000000	28,84	230,72	29,24	233,92
SINAPI	MAT	39277	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2,000000	21,89	43,78	21,89	43,78
SINAPI	MAT	1876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	12,16	12,16	12,16	12,16
SINAPI	MAT	1894	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	6,000000	6,76	40,56	6,76	40,56
SINAPI	MAT	39179	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	4,000000	5,66	22,64	5,66	22,64
SINAPI	MAT	39213	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	4,000000	2,71	10,84	2,71	10,84
SINAPI	MAT	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	2,000000	1,29	2,58	1,29	2,58
SINAPI	MAT	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	3,000000	5,35	16,05	5,35	16,05
SINAPI	MAT	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,000000	239,57	239,57	239,57	239,57
SINAPI	MAT	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	4,000000	21,58	86,32	21,58	86,32
SINAPI	SE	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	40,000000	66,74	2.669,60	67,00	2.680,00
SINAPI	MAT	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	1,000000	384,51	384,51	384,51	384,51
SINAPI	MAT	12362	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	2,000000	13,04	26,08	13,04	26,08
SINAPI	MAT	415	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,000000	39,80	39,80	39,80	39,80
SINAPI	MAT	41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	1,000000	50,61	50,61	50,61	50,61
SINAPI	MAT	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM	UN	1,000000	95,22	95,22	95,22	95,22
SINAPI	MAT	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,500000	91,96	45,98	91,96	45,98
SINAPI	SE	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 04/2025	UN	1,000000	643,86	643,86	654,38	654,38

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	39248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	17,000000	13,74	233,58	13,74	233,58
SINAPI	SE	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,000000	359,06	718,12	362,98	725,96
SINAPI	SE	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	2,000000	100,90	201,80	104,64	209,28
SINAPI	MAT	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,000000	818,00	818,00	818,00	818,00
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,656800	28,69	190,98	30,42	202,49
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,970400	24,33	485,87	25,70	513,23

Observação: Consumos de eletricista baseado em composição 101492 do Sinapi. Foram considerados 2 ajudantes para o serviço. Ainda, foi acrescentado 0,5 h de equipe para cada conexão, haste, caixa totalizando 7x0,5 horas de equipe a mais.

COMPOSIÇÃO		C-208	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA ELETROCALHA 100X100 PARA ALIMENTAÇÃO DE QUADROS - INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE CONEXÕES	M		183,18		185,43	
SINAPI	SE	97251	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	53,306640	90,61	4.830,11	91,40	4.872,22
SINAPI	SE	96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	160,080000	56,32	9.015,70	57,86	9.262,22
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,138816	28,69	663,85	30,42	703,88
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,138816	24,33	562,96	25,70	594,66
COTAÇÃO	MAT	COT-065	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, 100 X 100 MM (L X A)	M	160,080000	72,83	11.658,62	72,83	11.658,62
COTAÇÃO	MAT	COT-066	CURVA HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA 100 X 100MM	UND	11,000000	44,32	487,52	44,32	487,52
COTAÇÃO	MA-97278	COT-069	TALA PARA ELETROCALHA LISA 100x100MM	UND	44,000000	3,00	132,00	3,00	132,00
SINAPI	MA-97278	43965	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	184,800000	0,72	133,05	0,72	133,05
SINAPI	MA-97278	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	184,800000	0,47	86,85	0,47	86,85
SINAPI	MA-97278	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	369,600000	1,47	543,31	1,47	543,31
COTAÇÃO	MAT	COT-067	CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA 100 X 100MM	UND	5,000000	44,13	220,65	44,13	220,65
COTAÇÃO	MA-97278	COT-069	TALA PARA ELETROCALHA LISA 100x100MM	UND	20,000000	3,00	60,00	3,00	60,00
SINAPI	MA-97278	43965	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	84,000000	0,72	60,48	0,72	60,48
SINAPI	MA-97278	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	84,000000	0,47	39,48	0,47	39,48
SINAPI	MA-97278	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	168,000000	1,47	246,96	1,47	246,96
COTAÇÃO	MAT	COT-068	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA LISA 100x100MM	UND	3,000000	71,97	215,91	71,97	215,91
COTAÇÃO	MA-97315	COT-069	TALA PARA ELETROCALHA LISA 100x100MM	UND	18,000000	3,00	54,00	3,00	54,00
SINAPI	MA-97315	43965	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	75,600000	0,72	54,43	0,72	54,43
SINAPI	MA-97315	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	75,600000	0,47	35,53	0,47	35,53
SINAPI	MA-97315	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	151,200000	1,47	222,26	1,47	222,26

PREÇOS PARA OS 160,08 METROS DE ELETROCALHA PROJETADOS
PREÇO POR M DE INFRAESTRUTURA

Observação: Composição baseada em Sinapi 97238. A composição de referencia citada consiste no assentamento de metro de eletrocalha. Entretanto, de forma a otimizar as medições, foram levantadas as conexões e diluídos os seus custos nas composições por cada metro de eletrocalha. Para cada conexão foi atribuído coeficiente de 0,5 horas de eletricista e ajudante: 0,5*16 + 0,0852. Foi modelado preço para m de infraestrutura. Embaixo de cada conexão, constam insumos para sua instalação, conforme referência na coluna

COMPOSIÇÃO		C-209	QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.898,39		1.913,89	
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	30,42	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	25,70	128,50
COTAÇÃO	MAT	39757	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	383,98	383,98	383,98	383,98
SINAPI	MAT	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	1,000000	384,51	384,51	384,51	384,51
SINAPI	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,000000	70,49	70,49	70,49	70,49

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FONTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	2,000000	70,49	140,98	70,49	140,98
SINAPI	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	2,000000	70,49	140,98	70,49	140,98
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	4,000000	10,03	40,12	10,03	40,12
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,000000	10,03	10,03	10,03	10,03
SINAPI	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,000000	115,55	462,20	115,55	462,20

Observação: Composição baseada em IOPES 152203.

COMPOSIÇÃO		C-210	QDFL-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.094,94		2.110,44	
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	128,50
COTAÇÃO	MAT	39757	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	383,98	383,98	383,98
COTAÇÃO	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,000000	70,49	70,49	70,49
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2,000000	10,03	20,06	20,06
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	5,000000	10,03	50,15	50,15
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	5,000000	10,03	50,15	50,15
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2,000000	10,03	20,06	20,06
COTAÇÃO	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,000000	115,55	462,20	462,20
COTAÇÃO	MAT	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	5,000000	154,55	772,75	772,75

Observação: Composição baseada em IOPES 152203.

COMPOSIÇÃO		C-211	QDFL-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.272,43		2.287,93	
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	128,50
COTAÇÃO	MAT	39759	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	691,11	691,11	691,11
COTAÇÃO	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,000000	70,49	70,49	70,49
COTAÇÃO	MAT	34686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UN	1,000000	14,88	14,88	14,88
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2,000000	10,03	20,06	20,06
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	4,000000	10,03	40,12	40,12
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	7,000000	10,03	70,21	70,21
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2,000000	10,03	20,06	20,06
COTAÇÃO	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,000000	115,55	462,20	462,20
COTAÇÃO	MAT	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	4,000000	154,55	618,20	618,20

Observação: Composição baseada em IOPES 152203.

COMPOSIÇÃO		C-212	QDFL-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.111,52		2.127,02	
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	128,50
COTAÇÃO	MAT	39759	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	691,11	691,11	691,11
COTAÇÃO	MAT	34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 - 50 A	UN	1,000000	84,19	84,19	84,19
COTAÇÃO	MAT	34686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UN	1,000000	14,88	14,88	14,88
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	4,000000	10,03	40,12	40,12
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	7,000000	10,03	70,21	70,21

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2,000000	10,03	20,06	10,03	20,06
COTAÇÃO	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,000000	115,55	462,20	115,55	462,20
COTAÇÃO	MAT	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,000000	154,55	463,65	154,55	463,65

Observação: Composição baseada em IOPES 152203.

COMPOSIÇÃO		C-213	QDFL-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			2.135,34		2.150,84
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	30,42	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	25,70	128,50
COTAÇÃO	MAT	39757	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	383,98	383,98	383,98	383,98
COTAÇÃO	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,000000	70,49	70,49	70,49	70,49
COTAÇÃO	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,000000	70,49	70,49	70,49	70,49
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	4,000000	10,03	40,12	10,03	40,12
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	6,000000	10,03	60,18	10,03	60,18
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,000000	10,03	10,03	10,03	10,03
COTAÇÃO	MAT	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	5,000000	154,55	772,75	154,55	772,75
COTAÇÃO	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,000000	115,55	462,20	115,55	462,20

Observação: Composição baseada em IOPES 152203.

COMPOSIÇÃO		C-214	QDF-ESTABILIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.663,98		1.679,48
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	30,42	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	25,70	128,50
COTAÇÃO	MAT	39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	332,33	332,33	332,33	332,33
COTAÇÃO	MAT	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,000000	70,49	70,49	70,49	70,49
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	3,000000	10,03	30,09	10,03	30,09
COTAÇÃO	MAT	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,000000	154,55	463,65	154,55	463,65
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	4,000000	10,03	40,12	10,03	40,12
COTAÇÃO	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,000000	115,55	462,20	115,55	462,20

Observação: Composição baseada em IOPES 152203.

COMPOSIÇÃO		C-215	QLE-CIRCULAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.634,27		1.649,77
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	28,69	143,45	30,42	152,10
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,33	121,65	25,70	128,50
COTAÇÃO	MAT	12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,000000	415,25	415,25	415,25	415,25
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	3,000000	10,03	30,09	10,03	30,09
SINAPI	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	3,000000	10,03	30,09	10,03	30,09
COTAÇÃO	MAT	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,000000	154,55	154,55	154,55	154,55
COTAÇÃO	MAT	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2,000000	10,03	20,06	10,03	20,06
COTAÇÃO	MAT	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,000000	115,55	231,10	115,55	231,10
COTAÇÃO	MAT	COT-064	RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL COM DISPLAY	UND	1,000000	312,75	312,75	312,75	312,75
SINAPI	MAT	1619	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1,000000	175,28	175,28	175,28	175,28

Observação: Composição baseada em IOPES 152203.

COMPOSIÇÃO		C-217	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETES 1"x3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			12,11		12,59
------------	--	-------	---	----	--	--	-------	--	-------

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,352300	24,33	8,57	25,70	9,05
SINAPI	MAT	792	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, ROSCAVEL, 1" X 3/4"	UN	1,000000	3,54	3,54	3,54	3,54
<i>Observação: Composição com consumos de profissional baseados em Sinapi 10529.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-218	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLO DE 1", ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			39,24		40,22
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400789	28,69	11,49	30,42	12,19
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200394	24,33	4,87	25,70	5,15
SINAPI	MAT	2581	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1,000000	22,32	22,32	22,32	22,32
SINAPI	MAT	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000	0,28	0,56	0,28	0,56
<i>Observação: Composição baseada em Sinapi 95818, com substituição do insumo 39345 por 2581</i>									
COMPOSIÇÃO		C-219	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			34,98		35,88
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,374953	28,69	10,75	30,42	11,40
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187477	24,33	4,56	25,70	4,81
SINAPI	MAT	2580	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,000000	19,11	19,11	19,11	19,11
SINAPI	MAT	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000	0,28	0,56	0,28	0,56
<i>Observação: Composição baseada em Sinapi 95817, com substituição do insumo 39345 por 2580.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-220	LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL DE EMBUTIR LED INTEGRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN			300,39		304,44
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,206000	28,69	34,60	30,42	36,68
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,437000	24,33	34,96	25,70	36,93
SINAPI	MAT	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,100000	8,24	0,82	8,24	0,82
SINAPI	MAT	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	0,525000	3,06	1,60	3,06	1,60
COTAÇÃO	MAT	COT-013	LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL DE EMBUTIR LED INTEGRADO- 620X620MM - UGR<19 - POTÊNCIA: 35W / FLUXO LUMINOSO: 4300LM / TEMP. DA COR: 4000K. VIDA ÚTIL ≥ 25.000H. IRC: MÍNIMO 80. GARANTIA MÍNIMA: 2 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: RC133V G5 29 36 438/830 40 PSU W62L62 OC. REFERÊNCIA: SIGNIFY, LEDVANCE, LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	228,41	228,41	228,41	228,41
<i>Observação: Composição baseada em SBC 060617.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-221	LUMINÁRIA RETANGULAR DE PLACA LED INTEGRADA - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN			222,61		226,66
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,206000	28,69	34,60	30,42	36,68
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,437000	24,33	34,96	25,70	36,93
SINAPI	MAT	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,100000	8,24	0,82	8,24	0,82
SINAPI	MAT	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	0,525000	3,06	1,60	3,06	1,60
COTAÇÃO	MAT	COT-014	LUMINÁRIA RETANGULAR DE PLACA LED INTEGRADA - EMBUTIR - 600X150MM - POTÊNCIA: 36W / FLUXO LUMINOSO: 3240LM / TEMP. DA COR: 4000K VIDA ÚTIL ≥ 25.000H. IRC: MÍNIMO 80. GARANTIA MÍNIMA: 2 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: PANEL VALUE. REFERÊNCIA: LEDVANCE, SIGNIFY OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	150,63	150,63	150,63	150,63
<i>Observação: Composição baseada em SBC 060617.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-222	TRILHO DE SOBREPOR E SPOTS PARA TRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN			688,74		696,17
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,398000	28,69	68,79	30,42	72,94
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,398000	24,33	58,34	25,70	61,62
SINAPI	MAT	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,100000	8,24	0,82	8,24	0,82
SINAPI	MAT	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,000000	3,06	3,06	3,06	3,06

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORNTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	COM DESONERAÇÃO TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	SEM DESONERAÇÃO TOTAL
COTAÇÃO	MAT	COT-015	TRILHO DE SOBREPOR PARA SPOT DE LED - ALUMÍNIO PRETO - 1M - OBSERVAÇÕES. INCLUSOS: ALIMENTADOR E PONTEIRA. CHAVE DE LIGAÇÃO COM TAMPA DE ACABAMENTO. GARANTIA MÍNIMA: 2 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: STL22404PTO, MODELO TRACE. REFERÊNCIA: STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	1,000000	306,40	306,40	306,40	306,40
COTAÇÃO	MAT	COT-016	SPOT PARA TRILHO - SPOT COM LED INTEGRADO - 7W - 700LM - 34° - 3000K - VIDA ÚTIL 25.000H / TEMP. DA COR: 3000K. IRC: MÍNIMO 80. GARANTIA MÍNIMA: 2 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: CÓD. STL22417PTO, MODELO TRACE. REFERÊNCIA: STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	251,33	251,33	251,33	251,33
Observação: Composição baseada em SBC 060055 acrescentando consumo da composição ORSE 13517, para instalação do trilho									
COMPOSIÇÃO		C-223	LUMINÁRIA EASY LED DIRECIONÁVEL COM LED INTEGRADO - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO	UN			93,21		95,99
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,898000	28,69	25,76	30,42	27,31
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,898000	24,33	21,84	25,70	23,07
SINAPI	MAT	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,100000	8,24	0,82	8,24	0,82
SINAPI	MAT	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	0,525000	3,06	1,60	3,06	1,60
COTAÇÃO	MAT	COT-017	LUMINÁRIA EASY LED DIRECIONÁVEL COM LED INTEGRADO - EMBUTIR - D=95MM - LINHA EASY EVO - POTÊNCIA: 4,5W / FLUXO LUMINOSO: 350LM / VIDA ÚTIL 25.000H / TEMP. DA COR: 3000K. IRC: MÍNIMO 80. GARANTIA MÍNIMA: 2 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: STH7915/30 REFERÊNCIA: STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	1,000000	43,19	43,19	43,19	43,19
Observação: Composição baseada em SBC 060212									
COMPOSIÇÃO		C-224	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE ESTABILIZADA - INFRAESTRUTURA	M			40,31		41,14
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,359125	28,69	239,82	30,42	254,28
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,359125	24,33	203,37	25,70	214,82
SINAPI	MAT	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	32,812500	1,88	61,68	1,88	61,68
SINAPI	MAT	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	103,359375	1,29	133,33	1,29	133,33
SINAPI	MAT	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	31,000000	10,16	314,96	10,16	314,96
COTAÇÃO	MAT	COT-070	CURVA VERTICAL PARA PERFILADO 38x38MM	UND	1,000000	26,60	26,60	26,60	26,60
SINAPI	MAT	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	8,000000	0,35	2,80	0,35	2,80
SINAPI	MAT	4332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	UN	8,000000	1,70	13,60	1,70	13,60
SINAPI	MAT	39207	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	UN	8,000000	1,04	8,32	1,04	8,32
COTAÇÃO	MAT	COT-097	EMENDA PARA PERFILADO 38MM	UND	2,000000	2,20	4,40	2,20	4,40
COTAÇÃO	MAT	COT-073	SAÍDA DE ELETRODUTO PARA PERFILADO 38x38MM	UND	2,000000	8,72	17,44	8,72	17,44
COTAÇÃO	MAT	COT-074	SUPORTE PARA PERFILADO 38x38MM	UND	21,000000	10,63	223,23	10,63	223,23
PREÇOS PARA OS 31 METROS DE PERFILADO PROJETADO							1.249,55		1.275,46
PREÇO POR M DE INFRAESTRUTURA							40,31		41,14
Observação: Para a fixação dos perfilados, feitas através dos suportes, foi adotada a composição Sinapi 104764, em que há a fixação de 1/0,8 suportes, ou seja, os consumos de chumbador e arruela originais da composição de referência foram corrigidos pelo fator 1/0,8 e pela quantidade de suportes a serem fixados, conforme quantidade de projeto. Ainda, para cada conexão, foi estimada 0,5 h de equipe composta de 1 eletricista e 1 ajudante. Assim, o preço unitário foi modelado considerando a incidência média de conexões previstas em projeto. Para fins de medição, será considerado o comprimento total executado de perfilado, incluindo conexões e acessórios incorporados ao sistema. Para cada conexão: 1 emenda + 4 arruelas + 4 porcas + 4 parafusos.									
COMPOSIÇÃO		C-225	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE ESTABILIZADA - INFRAESTRUTURA	M			37,71		38,87
SINAPI	SE	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,100000	10,44	324,68	10,73	333,70
SINAPI	SE	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	31,100000	19,92	619,51	20,46	636,30

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	TOTAL
SINAPI	SE	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,000000	12,20	97,60	12,70	101,60
SINAPI	SE	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,000000	7,28	131,04	7,62	137,16
PREÇOS PARA OS 31 METROS DE PERFILADO PROJETADO							1.172,83		1.208,76
PREÇO POR M DE INFRAESTRUTURA							37,71		38,87
Observação: Composição paramétrica com consumo de conexões conforme projeto.									
COMPOSIÇÃO	C-226	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DIVERSAS DECORATIVAS	UN			106,04		112,24	
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	28,69	57,38	30,42	60,84
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	24,33	48,66	25,70	51,40
Observação: Coeficientes baseados em Seinfra CE C3628.									
COMPOSIÇÃO	C-227	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLO DE 1" ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TOMADA SIMPLES	UN			47,66		48,64	
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400789	28,69	11,49	30,42	12,19
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200394	24,33	4,87	25,70	5,15
SINAPI	MAT	2581	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1,000000	22,32	22,32	22,32	22,32
SINAPI	MAT	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000	0,28	0,56	0,28	0,56
SINAPI	SE	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,000000	6,51	6,51	6,51	6,51
SINAPI	SE	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,000000	1,91	1,91	1,91	1,91
Observação: Coeficientes baseados em Sinapi 95818, com inclusão da tomada.									
COMPOSIÇÃO	C-229	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA POSTE	UN			1.121,88		1.156,50	
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,268000	90,90	206,16	95,92	217,54
SINAPI	SE	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,384000	794,95	305,26	807,41	310,04
SINAPI	SE	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,200000	190,77	610,46	196,54	628,92
PREÇO PARA VOLUME DE BASE DE PROJETO								1.684,08	
PREÇO PARA VOLUME DE 1M3								4.385,63	
Observação: Composição paramétrica para base de projeto									
COMPOSIÇÃO	C-230	FORNECIMENTO DE PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA (PDE) PARA CIRCUITOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN			8.463,10		8.523,48	
SINAPI	MAT	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	1,000000	1,29	1,29	1,29	1,29
SINAPI	MAT	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1,000000	28,27	28,27	28,27	28,27
SINAPI	MAT	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	0,100000	5,40	0,54	5,40	0,54
SINAPI	MAT	7581	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	1,000000	3,44	3,44	3,44	3,44
SINAPI	SE	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,000000	10,44	20,88	10,73	21,46
SINAPI	SE	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,000000	28,84	86,52	29,24	87,72
SINAPI	SE	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,000000	32,67	130,68	33,86	135,44
SINAPI	SE	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,000000	20,42	61,26	21,22	63,66
SINAPI	MAT	39179	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	4,000000	5,66	22,64	5,66	22,64
SINAPI	MAT	39213	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	4,000000	2,71	10,84	2,71	10,84
SINAPI	MAT	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,000000	0,99	1,98	0,99	1,98
SINAPI	MAT	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	4,000000	239,57	958,28	239,57	958,28
SINAPI	MAT	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,000000	21,58	21,58	21,58	21,58

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,000000	5,00	20,00	5,09	20,36
SINAPI	SE	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,000000	10,88	43,52	11,04	44,16
SINAPI	MAT	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	3,000000	91,96	275,88	91,96	275,88
SINAPI	SE	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,200000	108,38	21,67	109,15	21,83
SINAPI	MAT	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	UN	1,000000	9,03	9,03	9,03	9,03
SINAPI	SE	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,000000	209,61	209,61	216,91	216,91
SINAPI	MAT	12362	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	1,000000	13,04	13,04	13,04	13,04
SINAPI	SE	101555	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	2,000000	7,05	14,10	7,33	14,66
COMPOSIÇÃO	SE	C-230.1	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	4,000000	441,40	1.765,60	445,85	1.783,40
SINAPI	MAT	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	4,000000	818,00	3.272,00	818,00	3.272,00
SINAPI	SE	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000000	432,06	432,06	433,05	433,05
SINAPI	SE	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,000000	643,86	643,86	654,38	654,38
SINAPI	SE	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,000000	394,53	394,53	407,64	407,64

Observação:

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORNTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-230.1	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2025	UN			441,40		445,85
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,268000	28,69	65,06	30,42	68,99
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,384000	24,33	9,34	25,70	9,86
COTAÇÃO	MAT	COT-075	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE CABOS E TUBOS	UND	3,200000	114,69	367,00	114,69	367,00
<i>Observação: Composição paramétrica para base de projeto</i>									
COMPOSIÇÃO		C-231	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 10MM ² (DUPLEX) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			9,18		9,56
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120000	28,69	3,44	30,42	3,65
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120000	24,33	2,91	25,70	3,08
COTAÇÃO	MAT	COT-076	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 10MM ² (DUPLEX)	M	1,100000	2,58	2,83	2,58	2,83
<i>Observação: Composição baseada em 0101003131 AGESUL</i>									
COMPOSIÇÃO		C-232	CABO PP 3x2,5MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			11,96		12,08
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	28,69	1,14	30,42	1,21
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	24,33	0,97	25,70	1,02
COTAÇÃO	MAT	COT-077	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	1,100000	8,96	9,85	8,96	9,85
<i>Observação: Composição baseada em 16.85.084 FDE</i>									
COMPOSIÇÃO		C-233	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE ASSENTAMENTO DE POSTE, CONFORME PROJETO	UN			720,78		732,59
POSTES DECORATIVOS - 105950 X 6 (POSTE DE AÇO CÔNICO DE 9M)									
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,985618	28,69	229,10	30,42	242,92
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,774582	24,33	43,17	25,70	45,60
SINAPI	MAT	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	24,000000	127,68	3.064,32	127,68	3.064,32
SINAPI	SE	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	5,919121	73,54	435,29	75,54	447,13
SINAPI	SE	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	1,080600	319,24	344,97	321,24	347,13
SINAPI	MAT	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	54,000000	45,29	2.445,66	45,29	2.445,66
POSTES DECORATIVOS - 100619 X 2 X 10 (POSTES DECORATIVOS DE 4 M)+1 (POSTE GIRAFA DE ILU EXTERNA)+ 2 (POSTE METALICO DE ILU EXTERNA)									
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,816183	24,33	555,11	25,70	586,37
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	102,672817	28,69	2.945,68	30,42	3.123,30
SINAPI	MAT	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	26,000000	45,29	1.177,54	45,29	1.177,54
SINAPI	SE	11975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	52,000000	36,70	1.908,40	36,70	1.908,40
POSTES CONICOS - 105948 X 2 POSTES (POSTE DE AÇO CONICO DE 7M)									
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,098473	28,69	60,20	30,42	63,83
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,466327	24,33	11,34	25,70	11,98
SINAPI	MAT	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	8,000000	127,68	1.021,44	127,68	1.021,44
SINAPI	SE	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	1,973040	73,54	145,09	75,54	149,04
SINAPI	SE	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,360200	319,24	114,99	321,24	115,71
SINAPI	MAT	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	14,000000	45,29	634,06	45,29	634,06
CUSTO PARA ASSENTAR TODOS OS POSTES = 6+13+2							15.136,36		15.384,43
CUSTO PARA ASSENTAR 1 POSTE							720,78		732,59
<i>Observação: Composição paramétrica conforme projeto. Para poste decorativo, Composição Sinapi 100619, com o dobro do consumo de profissional pela altura. Para postes conicos, composição Sinapi 105965</i>									
COMPOSIÇÃO		C-234	INSTALAÇÃO DE PROJETO, INCLUSIVE RELE NF (COM FORNECIMENTO DO RELE)	UN			206,05		215,40
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	28,69	86,07	30,42	91,26
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	24,33	72,99	25,70	77,10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO RELE									
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014600	28,69	0,41	30,42	0,44
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014600	24,33	0,35	25,70	0,37

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,021000	8,24	0,17	8,24	0,17
SINAPI	MAT	2510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,000000	29,30	29,30	29,30	29,30
SINAPI	SE	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,000000	16,76	16,76	16,76	16,76
<i>Observação: Composição baseada em 9009035 SIURB</i>									
COMPOSIÇÃO		C-236	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE ELÉTRICA (DR), TENSÃO DE OPERAÇÃO 160-270 V, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, CORRENTE MÁXIMA 5 A E CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO DE ATÉ 30 MA, COM TEMPO DE ATUAÇÃO SUPERIOR A 5 MS, SINALIZAÇÃO EM LED E CAPACIDADE DE COORDENAÇÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E TERMO DE REFERÊNCIA.	UN			478,20		479,14
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303662	28,69	8,71	30,42	9,23
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303662	24,33	7,38	25,70	7,80
COTAÇÃO	MAT	COT-078	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE ELÉTRICA (DR), TENSÃO DE OPERAÇÃO 160-270 V, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, CORRENTE MÁXIMA 5 A E CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO DE ATÉ 30 MA, COM TEMPO DE ATUAÇÃO SUPERIOR A 5 MS, SINALIZAÇÃO EM LED E CAPACIDADE DE COORDENAÇÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO REFERÊNCIA E TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	1,000000	459,84	459,84	459,84	459,84
SINAPI	MAT	1575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,000000	2,27	2,27	2,27	2,27
<i>Observação: Composição baseada em IOPES 152203.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-237	GÁS REFRIGERANTE PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	M			5,27		5,29
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011905	28,69	0,34	30,42	0,36
COTAÇÃO	MAT	COT-079	GÁS REFRIGERANTE R32	KG	0,052500	93,98	4,93	93,98	4,93
<i>Observação: Consumo médio de 50 gramas de gás por m de</i>									
COMPOSIÇÃO		C-238	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 5/8" + 3/8"	UN			1.656,92		1.692,28
SINAPI	MO	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	28,90	231,20	30,64	245,12
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,000000	23,94	383,04	25,28	404,48
SINAPI	MAT	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	UN	6,000000	1,47	8,82	1,47	8,82
SINAPI	MAT	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,000000	0,86	7,74	0,86	7,74
SINAPI	MAT	11976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,000000	1,88	11,28	1,88	11,28
SINAPI	MAT	37457	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	10,000000	2,56	25,60	2,56	25,60
SINAPI	MAT	13246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,000000	0,70	5,60	0,70	5,60
SINAPI	SE	13294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,000000	2,35	14,10	2,35	14,10
SINAPI	MAT	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,000000	20,27	40,54	20,27	40,54
SINAPI	MAT	1570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	10,000000	1,14	11,40	1,14	11,40
SINAPI	MAT	39665	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	10,000000	53,65	536,50	53,65	536,50
SINAPI	SE	39664	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	10,000000	31,80	318,00	31,80	318,00
SINAPI	MAT	39716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 3/8", E = 10 MM	M	10,000000	1,61	16,10	1,61	16,10
SINAPI	MAT	39711	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 1 5/8", E = 10 MM	M	10,000000	4,70	47,00	4,70	47,00
<i>Observação: Composição baseada em Orse13912 - ADAPTADA</i>									
COMPOSIÇÃO		C-239	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUSIVE TAMPA DE	UN			99,90		100,36
SINAPI	SE	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	UN	1,000000	53,99	53,99	54,45	54,45
SEINFRA-CE	MAT	I8525	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm	UND	1,000000	45,91	45,91	45,91	45,91
<i>Observação:</i>									
COMPOSIÇÃO		C-240	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	UN			833,47		835,71
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	28,69	14,34	30,42	15,21



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO		
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220		
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES		
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026		
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%		
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS		
PERÍODO:	10 MESES		
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%		
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%		
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%		
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%		
REVISÃO:	R08		
DATA:	MARÇO DE 2026		

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORNTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	24,33	24,33	25,70	25,70
COTAÇÃO	MAT	COT-081	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	UND	1,000000	794,80	794,80	794,80	794,80
Observação: Composição baseada em Seinfra CE C4853									
COMPOSIÇÃO		C-241	DESCIDA DE SPDA, COM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO TEL-541 OU SIMILAR, INCLUINDO CONECTORES BIMETÁLICOS ALUMÍNIO/COBRE, CURVA, E FIXAÇÃO	UN			200,39		201,93
SINAPI	SE	91176	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	M	1,680013	19,92	33,46	20,46	34,37
COTAÇÃO	SE	COT-082	CAIXA DE INSPEÇÃO TEL-541	UND	1,000000	111,12	111,12	111,12	111,12
COTAÇÃO	MAT	COT-083	CONECTOR BIMETÁLICO ALUMÍNIO A COBRE 35-50MM² TEL-722 OU SIMILAR	UND	1,000000	25,23	25,23	25,23	25,23
COTAÇÃO	SE	COT-084	CURVA 90° PARA BARRA CHATA 7/8"X1/8" TEL-778 OU SIMILAR	UND	1,500000	13,33	19,99	13,33	19,99
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	28,69	5,73	30,42	6,08
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	24,33	4,86	25,70	5,14
Observação: A composição 91176 refere-se à fixação dos tubos por meio de abraçadeiras, considerando o coeficiente de 1,7857 abraçadeiras por metro de tubo. Para a descida do SPDA, em que são necessárias 3 abraçadeiras por ponto de fixação, procedeu-se ao ajuste da quantidade do serviço mediante aplicação do fator de correção 3/1,7857. Para instalação da curva, IOPES 16032. Quantidade de curvas conforme lista de materiais de SPDA de projeto.									
COMPOSIÇÃO		C-242	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - BARRA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" CHATA PARA FIXAÇÃO DE CAPTOR, INCLUSIVE CONEXÕES	M			41,97		43,26
COTAÇÃO	MAT	COT-085	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" COM EMENDA	M	261,340000	8,87	2.318,08	8,87	2.318,08
COTAÇÃO	MAT	COT-086	GRAMPO X PARA BARRA CHATA 7/8"X1/8" TEL-723 OU SIMILAR	UND	90,000000	8,32	748,80	8,32	748,80
COTAÇÃO	MAT	COT-088	PRESLHA DE ALUMÍNIO TEL-748	UND	260,000000	3,07	798,20	3,07	798,20
COTAÇÃO	MAT	COT-089	BUCHA DE NYLON Nº 6 TEL-5306	UND	520,000000	0,16	83,20	0,16	83,20
COTAÇÃO	MAT	COT-090	ARRUELA LISA BARRA LARGA DIÂMETRO 5MM TEL-5305	UND	520,000000	0,11	57,20	0,11	57,20
COTAÇÃO	MAT	COT-091	PARAFUSO ATARRACHANTE 4,2X32MM INOX TEL-5333	UND	520,000000	0,83	431,60	0,83	431,60
COTAÇÃO	MAT	COT-093	PARAFUSO CABEÇA CHATA PARA EMENDA DE BARRAS TEL-5322	UND	450,000000	1,11	499,50	1,11	499,50
COTAÇÃO	MAT	COT-092	CURVA 90° DE ALUMÍNIO HORIZONTAL PARA BARRA CHATA 7/8"X1/8" TEL-781	UND	20,000000	10,39	207,80	10,39	207,80
COTAÇÃO	MAT	COT-094	PU TEL-5905 (PARA VEDAR FUIROS DE FIXAÇÃO DAS BARRAS)	UND	1,000000	50,24	50,24	50,24	50,24
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,891667	28,69	3.124,10	30,42	3.312,48
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,891667	24,33	2.649,33	25,70	2.798,51
CUSTO PARA 261,34 M DE BARRA							10.968,05		11.305,61
CUSTO POR M DE BARRA							41,97		43,26
Observação: Insumos considerados conforme levantamento de projeto. Mão de obra conforme 1201006040 AGESUL, com ajuste conforme extensão total de barras.									
COMPOSIÇÃO		C-243	MINICAPTOR DE BARRA CHATA 7/8"X1/8"X600MM TEL-940 OU	UN			27,47		28,24
COTAÇÃO	SE	COT-087	MINICAPTOR DE BARRA CHATA 7/8"X1/8"X600MM TEL-940 OU	UND	1,000000	14,22	14,22	14,22	14,22
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	28,69	7,17	30,42	7,60
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	24,33	6,08	25,70	6,42
Observação: Mão de obra conforme 1201006040 AGESUL.									
COMPOSIÇÃO		C-244	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), EM REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			14,58		14,92
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114000	28,69	3,27	30,42	3,46
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114000	24,33	2,77	25,70	2,92
SINAPI	MAT	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,002000	18,48	0,03	18,48	0,03
SINAPI	MAT	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,017000	8,37	8,51	8,37	8,51
Observação: Composição baseada em 91868 sinapi.									
COMPOSIÇÃO		C-245	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - ELETROCALHAS DE 100X100, INCLUSIVE CONEXÕES PARA SISTEMA DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M			173,98		176,15
COTAÇÃO	MAT	COT-065	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, 100 X 100 MM (L X A)	M	30,000000	72,83	2.184,90	72,83	2.184,90
COTAÇÃO	MAT	COT-066	CURVA HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA 100 X 100MM	UND	1,000000	44,32	44,32	44,32	44,32
COTAÇÃO	MA-97278	COT-069	TALA PARA ELETROCALHA LISA 100x100MM	UND	4,0000000	3,00	12,00	3,00	12,00
SINAPI	MA-97278	43965	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	16,800000	0,72	12,09	0,72	12,09
SINAPI	MA-97278	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,800000	0,47	7,89	0,47	7,89
SINAPI	MA-97278	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	UN	33,600000	1,47	49,39	1,47	49,39
COTAÇÃO	MAT	COT-067	CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA 100 X 100MM	UND	1,000000	44,13	44,13	44,13	44,13
COTAÇÃO	MA-97278	COT-069	TALA PARA ELETROCALHA LISA 100x100MM	UND	4,0000000	3,00	12,00	3,00	12,00
SINAPI	MA-97278	43965	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	16,800000	0,72	12,09	0,72	12,09

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRaum PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MA-97278	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,800000	0,47	7,89	0,47	7,89
SINAPI	MA-97278	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	33,600000	1,47	49,39	1,47	49,39
SINAPI	SE	97251	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	9,990000	90,61	905,19	91,40	913,08
SINAPI	SE	96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	30,000000	56,32	1.689,60	57,86	1.735,80
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,556000	28,69	102,02	30,42	108,17
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,556000	24,33	86,51	25,70	91,38
			CUSTO PARA 30 M DE ELETROCALHA CUSTO POR M				5.219,41 173,98		5.284,52 176,15
			<i>Observação: Composição baseada em Sinapi 97238. A composição de referencia citada consiste no assentamento de metro de eletrocalha. Entretanto, de forma a otimizar as medições, foram levantadas as conexões e diluídos os seus preços nas composições de cada metro de eletrocalha. Para cada conexão foi atribuído coeficiente de 0,5 horas de eletricitista e ajudante: 0,5*5 + 0,0852. Foi modelado preço para m de infraestrutura. Consumos de parafusos, emendas e demais acessórios para as instalações das conexões conforme referências constante da coluna tipo.</i>						
COMPOSIÇÃO		C-246	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100 MM PARA 50 MM	UN			102,21		102,96
COTAÇÃO	MAT	COT-096	REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100 MM PARA 50 MM	UND	1,000000	15,56	15,56	15,56	15,56
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,238700	28,69	6,84	30,42	7,26
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,238700	24,33	5,80	25,70	6,13
SINAPI	MAT	44027	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	4,000000	1,16	4,64	1,16	4,64
SINAPI	MAT	43965	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	16,800000	0,72	12,09	0,72	12,09
SINAPI	MAT	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,800000	0,47	7,89	0,47	7,89
SINAPI	MAT	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	33,600000	1,47	49,39	1,47	49,39
			<i>Observação: Composição baseada em Sinapi 97252</i>						
COMPOSIÇÃO		C-247	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONECTOR ELETROCALHA PARA SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO 3/4"	UN			13,55		13,74
COTAÇÃO	MAT	COT-099	SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO 3/4"	UND	1,000000	10,38	10,38	10,38	10,38
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060000	28,69	1,72	30,42	1,82
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060000	24,33	1,45	25,70	1,54
			<i>Observação: Composição baseada em Sinapi 97252</i>						
COMPOSIÇÃO		C-248	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN			41,43		42,06
SINAPI	MAT	39607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	1,000000	30,68	30,68	30,68	30,68
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	29,87	5,97	31,68	6,33
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	23,94	4,78	25,28	5,05
			<i>Observação: Composição baseada em SBC 059250.</i>						
COMPOSIÇÃO		C-249	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN			33,42		34,05
SINAPI	MAT	39606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	1,000000	22,67	22,67	22,67	22,67
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	29,87	5,97	31,68	6,33
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	23,94	4,78	25,28	5,05
			<i>Observação: Composição baseada em SBC 059250.</i>						
COMPOSIÇÃO		C-250	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE REDE RJ45, SIMPLES - RJ45 - FEMEA, COM CAIXA DE PVC 4 X 2" EMBUTIDA E ESPELHO PARA UMA SAIDA RJ45	UN			63,21		65,20
SINAPI	MAT	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,000000	29,75	29,75	29,75	29,75
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	29,87	23,89	31,68	25,34
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	23,94	9,57	25,28	10,11
			<i>Observação: Composição baseada em SEDOP 171182.</i>						
COMPOSIÇÃO		C-251	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE REDE RJ45, DUPLA - RJ45 - FEMEA, COM CAIXA DE PVC 4 X 2" EMBUTIDA E ESPELHO PARA UMA SAIDA RJ45	UN			78,66		80,65
SEINFRA-CE	MAT	I9109	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x2")	UND	1,000000	45,20	45,20	45,20	45,20
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	29,87	23,89	31,68	25,34

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORNTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	TOTAL
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	23,94	9,57	25,28	10,11
			Observação: Composição baseada em SEDOP 171182.						
COMPOSIÇÃO		C-252	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL EMPILHÁVEL S3028G-B (24P + 4 SFP+) C/ CABO PARA EMPILHAMENTO OU SIMILAR	UN			5.079,86		5.089,78
COTAÇÃO	MAT	COT-104	SWITCH GERENCIÁVEL EMPILHÁVEL S3028G-B (24P + 4 SFP+) C/ CABO PARA EMPILHAMENTO OU SIMILAR FORNECIMENTO E	UND	1,000000	4.912,50	4.912,50	4.912,50	4.912,50
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	29,87	119,48	31,68	126,72
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	23,94	47,88	25,28	50,56
			Observação: Composição baseada em SEDOP 171185.						
COMPOSIÇÃO		C-253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL EMPILHÁVEL S3028G-PB LITE (24P POE + 4 SFP+) OU SIMILAR	UN			6.691,92		6.701,84
COTAÇÃO	MAT	COT-105	SWITCH GERENCIÁVEL EMPILHÁVEL S3028G-PB LITE (24P POE + 4 SFP+) OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000000	6.524,56	6.524,56	6.524,56	6.524,56
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	29,87	119,48	31,68	126,72
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	23,94	47,88	25,28	50,56
			Observação: Composição baseada em SEDOP 171185.						
COMPOSIÇÃO		C-254	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROUTEADOR PARA TRANSMISSÃO DE DADOS INTERNET WIRELESS NO TETO. INTELBRAS AP 1350, AC-S, DUAL BAND OU SIMILAR	UN			884,96		885,63
COTAÇÃO	MAT	COT-106	ROUTEADOR PARA TRANSMISSÃO DE DADOS INTERNET WIRELESS NO TETO. INTELBRAS AP 1350, AC-S, DUAL BAND OU SIMILAR	UND	1,000000	873,30	873,30	873,30	873,30
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	29,87	4,48	31,68	4,75
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	23,94	7,18	25,28	7,58
			Observação: Composição baseada em ORSE 13853.						
COMPOSIÇÃO		C-255	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO DOME, MOTORIZADA, POE, VISÃO NOTURNA INTELBRAS VIP 3240 D Z G3 OU SIMILAR	UN			1.442,58		1.460,54
COTAÇÃO	MAT	COT-107	CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO DOME, MOTORIZADA, POE, VISÃO NOTURNA INTELBRAS VIP 3240 D Z G3 OU SIMILAR	UND	1,000000	1.131,58	1.131,58	1.131,58	1.131,58
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	29,87	119,48	31,68	126,72
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	23,94	191,52	25,28	202,24
			Observação: Composição baseada em SEDOP 171185... - MÃO DE OBRA ADAPTADA PARA EQUIPE COM 1 PROFISSIONAL + 2 AJUDANTES POR 4 H DE SERVIÇO						
COMPOSIÇÃO		C-256	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET, MOTORIZADA, POE, VISÃO NOTURNA INTELBRAS VIP 3240 Z G3 OU SIMILAR	UN			1.604,05		1.622,01
COTAÇÃO	MAT	COT-108	CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET, MOTORIZADA, POE, VISÃO NOTURNA INTELBRAS VIP 3240 Z G3 OU SIMILAR	UND	1,000000	1.293,05	1.293,05	1.293,05	1.293,05
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	29,87	119,48	31,68	126,72
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	23,94	191,52	25,28	202,24
			Observação: Composição baseada em SEDOP 171185... - MÃO DE OBRA ADAPTADA PARA EQUIPE COM 1 PROFISSIONAL + 2 AJUDANTES POR 4 H DE SERVIÇO						
COMPOSIÇÃO		C-257	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO EM COLUNA 44U x 600 MM x 800 MM	UN			3.771,74		3.778,04
COTAÇÃO	MAT	COT-109	RACK FECHADO EM COLUNA 44U x 600 MM x 800 MM	UND	1,000000	3.373,36	3.373,36	3.373,36	3.373,36
COTAÇÃO	MAT	COT-114	GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	UND	2,000000	38,13	76,26	38,13	76,26
COTAÇÃO	MAT	COT-115	PAINEL DE FECHAMENTO 19"	UND	2,000000	22,65	45,30	22,65	45,30
COTAÇÃO	MAT	COT-116	PARAFUSO COM PORCA GAÍOLA	UND	80,000000	1,49	119,20	1,49	119,20
SINAPI	MAT	411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6" MM	UN	200,000000	0,25	50,00	0,25	50,00
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	29,87	59,74	31,68	63,36
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	23,94	47,88	25,28	50,56
			Observação: Composição baseada em ORSE 12781.						
COMPOSIÇÃO		C-258	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS.	UN			65,15		65,46
COTAÇÃO	MAT	COT-110	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS.	UND	1,000000	59,94	59,94	59,94	59,94
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097000	29,87	2,89	31,68	3,07
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097000	23,94	2,32	25,28	2,45
			Observação: Composição baseada em SBC 059460.						
COMPOSIÇÃO		C-259	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6	UN			1.770,37		1.786,67
SINAPI	MAT	39596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	1,000000	1.493,65	1.493,65	1.493,65	1.493,65
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,786400	29,87	172,83	31,68	183,31
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,339800	23,94	103,89	25,28	109,71
			Observação: Composição baseada em SINAPI 98302.						



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORNTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-260	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO BREAK 6KVA 220 FN/ 220 FN AUTONOMIA 20 MIN A 75% DA CARGA ATENDIDA, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, PROTEÇÕES PARA SOBRECARGA QUEDA, RUÍDO, SOBRE, SUB, SURTOS DE TENSÃO, FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1, SINUS TRIADA NG 6KVA OU SIMILAR	UN			21.389,21		21.495,69
COTAÇÃO	MAT	COT-112	NO BREAK 6KVA 220 FN/ 220 FN AUTONOMIA 20 MIN A 75% DA CARGA ATENDIDA, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, PROTEÇÕES PARA SOBRECARGA QUEDA, RUÍDO, SOBRE, SUB, SURTOS DE TENSÃO, FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1, SINUS TRIADA NG 6KVA OU SIMILAR	UND	1,000000	19.542,09	19.542,09	19.542,09	19.542,09
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,000000	28,69	459,04	30,42	486,72
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	29,87	238,96	31,68	253,44
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,000000	23,94	1.149,12	25,28	1.213,44
Observação: Composição baseada em SIURB 9010075.									
COMPOSIÇÃO		C-261	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO INTELBRAS INVD 3032 OU SIMILAR 32 CANAIS E HD 2TB INTELBRAS CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 32 CÂMERAS IP, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4K (8 MP), COMPATIBILIDADE: PROTOCOLOS ONVIF PERFIL S, SAÍDAS DE VIDEO: HDMI E VGA, ARMAZENAMENTO: SUPORTE PARA ATÉ 2 HDS SATA RECURSOS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA H.265+ E H.265, CRIPTOGRAFIA DE ÁUDIO E VIDEO CONFORME LGPD	UN			4.445,79		4.463,75
COTAÇÃO	MAT	COT-113	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO INTELBRAS INVD 3032 OU SIMILAR 32 CANAIS E HD 2TB INTELBRAS CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 32 CÂMERAS IP, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4K (8 MP), COMPATIBILIDADE: PROTOCOLOS ONVIF PERFIL S, SAÍDAS DE VIDEO: HDMI E VGA, ARMAZENAMENTO: SUPORTE PARA ATÉ 2 HDS SATA RECURSOS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA H.265+ E H.265, CRIPTOGRAFIA DE ÁUDIO E VIDEO CONFORME LGPD	UND	1,000000	4.134,79	4.134,79	4.134,79	4.134,79
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	29,87	119,48	31,68	126,72
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	23,94	191,52	25,28	202,24
Observação: Composição baseada em SEDOP 171185... - MÃO DE OBRA ADAPTADA PARA EQUIPE COM 1 PROFISSIONAL + 2 AJUDANTES POR 4 H DE SERVIÇO									
COMPOSIÇÃO		C-263	FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN			76,72		79,09
SEINFRA-CE	MAT	I8447	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UND	1,000000	36,37	36,37	36,37	36,37
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	29,87	22,40	31,68	23,76
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	23,94	17,95	25,28	18,96
Observação: Composição baseada em SEDOP 171185.									
COMPOSIÇÃO		C-264	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADA - PONTO	UN			53,76		57,02
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	29,87	53,76	31,68	57,02
Observação: Composição baseada em IOPEs 160869									
COMPOSIÇÃO		C-265	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	UN			44,10		44,46
COTAÇÃO	MAT	COT-114	GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	UND	1,000000	38,13	38,13	38,13	38,13
SINAPI	MO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	29,87	5,97	31,68	6,33
Observação: Composição baseada em ORSE 8362.									
COMPOSIÇÃO		C-266	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 25 MM	M			42,96		44,93
SINAPI	SE	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	101,280000	12,73	1.289,29	13,21	1.337,90
SINAPI	SE	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	101,280000	5,31	537,79	5,61	568,18
SINAPI	SE	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	101,280000	15,90	1.610,35	16,69	1.690,36
SINAPI	SE	105170	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,000000	5,56	61,16	5,74	63,14
SINAPI	SE	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	73,000000	8,83	644,59	9,24	674,52
SINAPI	SE	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,000000	12,20	207,40	12,74	216,58
CUSTO PARA 101,28 M DE TUBO							4.350,58		4.550,68
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							42,96		44,93
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-267	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 32 MM	M			56,40		58,67
SINAPI	SE	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11,490000	19,55	224,62	20,12	231,17

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	11,490000	5,31	61,01	5,61	64,45
SINAPI	SE	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	11,490000	15,90	182,69	16,69	191,76
SINAPI	SE	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,000000	12,31	86,17	12,80	89,60
SINAPI	SE	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,000000	17,24	34,48	17,89	35,78
SINAPI	SE	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,000000	7,38	59,04	7,67	61,36
CUSTO PARA 11,49 M DE TUBO							648,01		674,12
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							56,40		58,67
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-268	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 40 MM	M			51,85		53,35
SINAPI	SE	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	21,500000	16,81	361,41	16,90	363,35
SINAPI	SE	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	21,500000	5,31	114,16	5,61	120,61
SINAPI	SE	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	21,500000	15,90	341,85	16,69	358,83
SINAPI	SE	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000000	9,93	9,93	10,29	10,29
SINAPI	SE	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000000	8,20	8,20	8,38	8,38
SINAPI	SE	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,000000	13,11	65,55	13,42	67,10
SINAPI	SE	105180	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,000000	13,17	26,34	13,48	26,96
SINAPI	SE	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,000000	19,51	39,02	19,94	39,88
SINAPI	SE	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,000000	18,03	144,24	18,43	147,44
SINAPI	MAT	1193	CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	4,09	4,09	4,09	4,09
CUSTO PARA 21,50 M DE TUBO							1.114,79		1.146,93
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							51,85		53,35
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-269	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 50 MM	M			60,50		62,47
SINAPI	SE	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,020000	18,60	130,57	18,70	131,27
SINAPI	SE	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	7,020000	6,12	42,96	6,50	45,63
SINAPI	SE	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	7,020000	23,93	167,98	25,10	176,20
SINAPI	SE	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,000000	15,10	60,40	15,52	62,08
SINAPI	SE	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000000	22,83	22,83	23,35	23,35
CUSTO PARA 21,50 M DE TUBO							424,74		438,53
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							60,50		62,47
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-270	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - REGISTROS (ÁREA INTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			72,84		73,60
SINAPI	SE	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000000	102,98	205,96	103,65	207,30

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,000000	102,98	617,88	103,65	621,90
SINAPI	SE	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,000000	63,91	191,73	64,25	192,75
SINAPI	SE	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000000	65,72	65,72	66,06	66,06
SINAPI	SE	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,000000	6,72	201,60	7,01	210,30
SINAPI	SE	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,000000	45,59	683,85	45,92	688,80
CUSTO PARA 27 REGISTROS							1.966,74		1.987,11
CUSTO UNIDADE DE REGISTRO							72,84		73,60
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-271	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE RALO ANTIESPUMA E PROLONGAMENTO	UN			95,09		96,29
SINAPI	MAT	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	9,44	9,44	9,44	9,44
COTAÇÃO	MAT	COT-123	ANTIESPUMA PARA CAIXA SIFONADA 100MM	UND	1,000000	36,01	36,01	36,01	36,01
SINAPI	MAT	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000000	49,64	49,64	50,84	50,84
Observação:									
COMPOSIÇÃO		C-272	CANAleta DE ALVENARIA, COM BASE DE CONCRETO E TAMPA DE GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 88/100	M			576,72		590,48
COTAÇÃO	MAT	COT-124	GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL DN 88 / 100MM AQUAPLUV	UND	1,000000	41,92	41,92	41,92	41,92
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087000	27,77	2,41	29,46	2,56
SINAPI	MO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087000	23,48	2,04	24,83	2,16
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,150000	90,90	104,53	95,92	110,30
SINAPI	MAT	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,075000	793,28	59,49	810,19	60,76
SINAPI	MAT	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	1,300000	175,01	227,51	176,63	229,61
SINAPI	MAT	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,000000	71,74	71,74	73,81	73,81
SINAPI	MAT	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,000000	4,67	9,34	4,84	9,68
SINAPI	MAT	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,000000	28,87	57,74	29,84	59,68
Observação: Para quantificação da escavação, considerada largura de 2,30m.									
COMPOSIÇÃO		C-273	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 40 MM	M			61,14		63,85
SINAPI	SE	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,480000	20,93	470,50	21,83	490,73
SINAPI	SE	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	22,480000	5,31	119,36	5,61	126,11
SINAPI	SE	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	22,480000	15,90	357,43	16,69	375,19
SINAPI	SE	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,000000	10,28	71,96	10,67	74,69
SINAPI	SE	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,000000	10,08	282,24	10,47	293,16
SINAPI	SE	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,000000	14,58	72,90	15,09	75,45
CUSTO PARA 22,48 M DE TUBO							1.374,39		1.435,33
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							61,14		63,85
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-274	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 50 MM	M			71,70		73,96
SINAPI	SE	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	34,830000	11,92	415,17	12,05	419,70
SINAPI	SE	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	34,830000	6,12	213,15	6,50	226,39
SINAPI	SE	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	34,830000	23,93	833,48	25,10	874,23
SINAPI	SE	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,000000	10,55	10,55	10,66	10,66
SINAPI	SE	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	44,000000	5,30	233,20	5,37	236,28
SINAPI	SE	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,000000	15,62	156,20	16,05	160,50
SINAPI	SE	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,000000	9,69	87,21	9,80	88,20
SINAPI	SE	94695	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000000	31,13	31,13	31,64	31,64
SINAPI	SE	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,000000	25,86	517,20	26,42	528,40
CUSTO PARA 34,83 M DE TUBO							2.497,29		2.576,00
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							71,70		73,96
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-275	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 75 MM	M			115,02		118,77
SINAPI	SE	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,770000	32,37	154,40	33,53	159,93
SINAPI	SE	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	4,770000	6,12	29,19	6,50	31,00
SINAPI	SE	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	4,770000	23,93	114,14	25,10	119,72
SINAPI	SE	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,000000	22,28	155,96	22,79	159,53
SINAPI	SE	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,000000	23,34	46,68	23,70	47,40
SINAPI	SE	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000000	39,12	39,12	39,80	39,80
SINAPI	MAT	20087	CAP PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	9,14	9,14	9,14	9,14
CUSTO PARA 4,77 M DE TUBO							548,63		566,52
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							115,02		118,77
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-276	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 100 MM	M			123,63		127,26
SINAPI	SE	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	41,430000	36,34	1.505,56	37,69	1.561,49
SINAPI	SE	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	41,430000	10,20	422,58	10,76	445,78
SINAPI	SE	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPIÇO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.	M	41,430000	16,31	675,72	16,90	700,16
SINAPI	SE	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,000000	18,09	289,44	18,37	293,92

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,000000	29,10	203,70	29,76	208,32
SINAPI	SE	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	6,000000	39,86	239,16	40,49	242,94
SINAPI	SE	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,000000	54,78	876,48	55,91	894,56
SINAPI	SE	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	29,000000	31,36	909,44	31,90	925,10
CUSTO PARA 41,43 M DE TUBO							5.122,08		5.272,27
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							123,63		127,26
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-277	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 40 MM	M			42,44		44,08
SINAPI	SE	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	56,970000	15,70	894,42	16,15	920,06
SINAPI	SE	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	56,970000	5,31	302,51	5,61	319,60
SINAPI	SE	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	56,970000	15,90	905,82	16,69	950,82
SINAPI	SE	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	14,000000	7,68	107,52	7,82	109,48
SINAPI	SE	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	22,000000	7,61	167,42	7,75	170,50
SINAPI	SE	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,000000	13,32	39,96	13,52	40,56
CUSTO PARA 56,97 M DE TUBO							2.417,65		2.511,02
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							42,44		44,08
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-278	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 50 MM	M			86,66		89,11
SINAPI	SE	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	1,460000	21,13	30,84	21,71	31,69
SINAPI	SE	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	1,460000	6,12	8,93	6,50	9,49
SINAPI	SE	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	1,460000	23,93	34,93	25,10	36,64
SINAPI	SE	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,000000	10,55	21,10	10,66	21,32
SINAPI	SE	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,000000	15,36	30,72	15,48	30,96
CUSTO PARA 1,46 M DE TUBO							126,52		130,10
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							86,66		89,11
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-279	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 100 MM	M			149,83		153,28
SINAPI	SE	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	91,700000	45,64	4.185,18	46,87	4.297,97
SINAPI	SE	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	91,700000	10,20	935,34	10,76	986,69
SINAPI	SE	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.	M	91,700000	16,31	1.495,62	16,90	1.549,73
SINAPI	SE	104178	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	16,000000	20,03	320,48	20,23	323,68

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPTAUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	25,000000	35,48	887,00	35,87	896,75
SINAPI	SE	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	33,000000	34,60	1.141,80	34,99	1.154,67
SINAPI	SE	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,000000	83,11	166,22	83,59	167,18
SINAPI	SE	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	24,000000	82,22	1.973,28	83,32	1.999,68
SINAPI	SE	89669	LUBA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	84,000000	31,36	2.634,24	31,90	2.679,60
CUSTO PARA 91,70 M DE TUBO							13.739,16		14.055,95
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							149,83		153,28
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-280	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 75 MM	M			53,25		54,95
SINAPI	SE	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	1,800000	23,21	41,77	23,35	42,03
SINAPI	SE	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	1,800000	6,12	11,01	6,50	11,70
SINAPI	SE	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	1,800000	23,93	43,07	25,10	45,18
CUSTO PARA 1,80 M DE TUBO							95,85		98,91
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							53,25		54,95
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-281	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (EXTERNA) - DN 25 MM	M			21,40		22,32
SINAPI	SE	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	79,200000	12,73	1.008,21	13,21	1.046,23
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,168000	90,90	287,97	95,92	303,87
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	3,168000	23,39	74,09	24,52	77,67
SINAPI	SE	105170	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,000000	5,56	11,12	5,74	11,48
SINAPI	SE	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,000000	8,83	264,90	9,24	277,20
SINAPI	SE	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,000000	12,20	48,80	12,74	50,96
CUSTO PARA 79,20 M DE TUBO							1.695,09		1.767,41
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							21,40		22,32
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-282	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (EXTERNA) - DN 32 MM	M			85,20		88,40
SINAPI	SE	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,410000	19,55	27,56	20,12	28,36
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,056400	90,90	5,12	95,92	5,40
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,056400	23,39	1,31	24,52	1,38
SINAPI	SE	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,000000	12,31	24,62	12,80	25,60
SINAPI	SE	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000000	17,24	17,24	17,89	17,89
SINAPI	SE	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,000000	7,38	44,28	7,67	46,02
CUSTO PARA 1,41 M DE TUBO							120,13		124,65
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							85,20		88,40
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-283	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (EXTERNA) - DN 50 MM	M			228,13		233,72
SINAPI	SE	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,320000	18,60	5,95	18,70	5,98
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,012800	90,90	1,16	95,92	1,22

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,012800	23,39	0,29	24,52	0,31
SINAPI	SE	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,000000	15,10	30,20	15,52	31,04
SINAPI	SE	105181	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,000000	17,70	35,40	18,12	36,24
CUSTO PARA 0,32 M DE TUBO							73,00		74,79
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							228,13		233,72
<i>Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto</i>									
COMPOSIÇÃO		C-284	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - REGISTROS (ÁREA EXTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			45,33		45,91
SINAPI	SE	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,000000	31,63	158,15	31,88	159,40
SINAPI	SE	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,000000	6,72	67,20	7,01	70,10
SINAPI	SE	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,000000	45,59	227,95	45,92	229,60
CUSTO PARA 10 REGISTROS							453,30		459,10
CUSTO UNIDADE DE REGISTRO							45,33		45,91
<i>Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto</i>									
COMPOSIÇÃO		C-285	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL, INCLUSIVE RALO ANTIESPUMA	UN			82,33		83,53
COTAÇÃO	MAT	COT-122	CAIXA SIFONADA 5 ENTRADAS GIRAFÁCIL	UND	1,000000	20,67	20,67	20,67	20,67
COTAÇÃO	MAT	COT-123	ANTIESPUMA PARA CAIXA SIFONADA 100MM	UND	1,000000	36,01	36,01	36,01	36,01
SINAPI	MO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,398700	23,48	9,36	24,83	9,89
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,398700	27,77	11,07	29,46	11,74
SINAPI	MAT	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,029200	65,78	1,92	65,78	1,92
SINAPI	MAT	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,015400	2,20	0,03	2,20	0,03
SINAPI	MAT	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,044000	74,53	3,27	74,53	3,27
<i>Observação: Coeficientes baseados em Sinapi 89707.</i>									
COMPOSIÇÃO		C-286	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 50 MM	M			38,76		39,58
SINAPI	SE	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,560000	11,92	149,71	12,05	151,34
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,502400	90,90	45,66	95,92	48,19
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,502400	23,39	11,75	24,52	12,31
SINAPI	SE	89813	LUBRIFICANTE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,000000	5,30	58,30	5,37	59,07
SINAPI	SE	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,000000	15,62	46,86	16,05	48,15
SINAPI	SE	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,000000	9,69	19,38	9,80	19,60
SINAPI	SE	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000000	25,86	155,16	26,42	158,52
CUSTO PARA 9,56 M DE TUBO							486,82		497,18
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							38,76		39,58
<i>Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto</i>									
COMPOSIÇÃO		C-287	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 100 MM	M			49,75		51,51
SINAPI	SE	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	35,600000	36,34	1.293,70	37,69	1.341,76
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,424000	90,90	129,44	95,92	136,59
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,424000	23,39	33,30	24,52	34,91
SINAPI	SE	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	2,000000	39,86	79,72	40,49	80,98

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000000	54,78	109,56	55,91	111,82
SINAPI	SE	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,000000	31,36	125,44	31,90	127,60
CUSTO PARA 43,69 M DE TUBO						1.771,16		1.833,66	
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES						49,75		51,51	
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-288	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 40 MM	M		#DIV/0!		#DIV/0!	
SINAPI	SE	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M		15,70	0,00	16,15	0,00
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3		90,90	0,00	95,92	0,00
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3		23,39	0,00	24,52	0,00
SINAPI	SE	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		7,68	0,00	7,82	0,00
SINAPI	SE	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		7,61	0,00	7,75	0,00
SINAPI	SE	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		13,32	0,00	13,52	0,00
SINAPI	SE	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		13,32	0,00	13,52	0,00
SINAPI	SE	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		13,32	0,00	13,52	0,00
CUSTO PARA 47,11 M DE TUBO						0,00		0,00	
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES						#DIV/0!		#DIV/0!	
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-289	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 50 MM	M		130,87		133,31	
SINAPI	SE	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,910000	21,13	61,48	21,71	63,17
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,116400	90,90	10,58	95,92	11,16
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,116400	23,39	2,72	24,52	2,85
SINAPI	SE	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,000000	10,55	31,65	10,66	31,98
SINAPI	SE	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,000000	15,36	46,08	15,48	46,44
SINAPI	SE	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	23,000000	7,61	175,03	7,75	178,25
SINAPI	SE	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,000000	13,32	53,28	13,52	54,08
CUSTO PARA 1,54 M DE TUBO						380,82		387,93	
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES						130,87		133,31	
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-290	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 100 MM	M		101,75		103,91	
SINAPI	SE	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	146,700000	45,64	6.695,38	46,87	6.875,82
SINAPI	SE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,868000	90,90	533,40	95,92	562,85
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	5,868000	23,39	137,25	24,52	143,88
SINAPI	SE	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	16,000000	20,03	320,48	20,23	323,68
SINAPI	SE	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	22,000000	35,48	780,56	35,87	789,14

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	TOTAL
SINAPI	SE	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	51,000000	34,60	1.764,60	34,99	1.784,49
SINAPI	SE	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,000000	83,11	747,99	83,59	752,31
SINAPI	SE	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	11,000000	82,22	904,42	83,32	916,52
SINAPI	SE	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	97,000000	31,36	3.041,92	31,90	3.094,30
CUSTO PARA 426,38 M DE TUBO							14.926,00		15.242,99
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							101,75		103,91
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-291	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO DN 150 MM	M			78,02		78,84
SINAPI	SE	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	57,800000	59,66	3.448,34	60,06	3.471,46
SINAPI	SE	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,312000	90,90	210,16	95,92	221,76
SINAPI	SE	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,312000	23,39	54,07	24,52	56,69
SINAPI	SE	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,000000	72,26	722,60	73,22	732,20
SINAPI	SE	104179	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,000000	74,37	74,37	74,64	74,64
CUSTO PARA 210,50 M DE TUBO							4.509,54		4.556,75
CUSTO POR M DE TUBO, INCLUSIVE CONEXÕES							78,02		78,84
Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto									
COMPOSIÇÃO		C-292	SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL DE PAREDE - CHAPA DE ALUMÍNIO 80x250x3mm) COM INSCRIÇÃO EM BRAILLE EM RELEVO PRENSADO (ESP=1 mm) E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR PRETA	UN			28,56		28,82
COTAÇÃO	MAT	COT-125	SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL DE PAREDE - CHAPA DE ALUMÍNIO 80x250x3mm) COM INSCRIÇÃO EM BRAILLE EM RELEVO PRENSADO (ESP=1 mm) E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR PRETA	UND	1,000000	23,97	23,97	23,97	23,97
SINAPI	MO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	22,98	4,59	24,25	4,85
Observação: Composição baseada em Orse 12138.									
COMPOSIÇÃO		C-293	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM PRIMER GALVITE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO	M			484,17		495,02
SINAPI	MO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,971300	28,09	111,55	29,76	118,18
SINAPI	MO	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,821700	23,83	67,24	25,16	70,99
SINAPI	MAT	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,054500	45,21	47,67	45,21	47,67
SINAPI	MAT	21011	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	0,949100	40,91	38,82	40,91	38,82
SINAPI	MAT	21010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	2,073900	28,07	58,21	28,07	58,21
SINAPI	MAT	21009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	6,406400	20,90	133,89	20,90	133,89
SINAPI	MAT	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	0,833300	3,73	3,10	3,73	3,10
SINAPI	MAT	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,062500	26,36	1,64	26,36	1,64
SINAPI	MAT	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,015400	59,59	0,91	59,59	0,91
SINAPI	SE	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	1,317446	16,05	21,14	16,41	21,61
Composição montada com base em Sinapi 99842. Pintura calculada para a área de tubo.									
COMPOSIÇÃO		C-294	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM PRIMER GALVITE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO	M			359,63		363,00
SINAPI	MO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,241600	28,09	34,87	29,76	36,95
SINAPI	MO	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,882200	23,83	21,02	25,16	22,19
COTAÇÃO	MAT	COT-130	REBITE DE REPUXO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 3,2 X 12 MM DE COMPRIMENTO (1 KG = 666 UNIDADES)	KG	0,007200	90,66	0,65	90,66	0,65
COTAÇÃO	MAT	COT-131	TUBO REDONDO DE AÇO INOX 304, E = 1,50 MM, DIÂMETRO = 1 1/2"	M	2,109100	102,60	216,39	102,60	216,39
COTAÇÃO	MAT	COT-132	SUPORE PARA FIXAÇÃO CORRIMÃO TUBULAR NA PAREDE EM, AÇO INOX POLIDO, PARA APOIO BARRA CURVA DE 1/2" E BERCO, COM CANOPLA	UND	2,181800	34,46	75,18	34,46	75,18

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,001100	26,36	0,02	26,36	0,02
SINAPI	MAT	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	7,200000	0,86	6,19	0,86	6,19
SINAPI	SE	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	0,331297	16,05	5,31	16,41	5,43
Composição montada com base em Sinapi 99859. Pintura calculada para a área de tubo.									
COMPOSIÇÃO		C-295	PLANTIO DE FORRAÇÃO DE MUDAS DE ABAXACI ROXO OU	M2			89,31		89,70
SINAPI	MO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,283643	23,88	102,29	25,22	108,03
SINAPI	MO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,409766	22,98	491,99	24,25	519,18
COTAÇÃO	MAT	COT-133	MUDA DE FORRAÇÃO ABACAXI ROXO	UND	499,750000	4,23	2.113,94	4,23	2.113,94
COTAÇÃO	MAT	COT-134	MUDA DE FORRAÇÃO CLOROFITO	UND	1612,500000	3,00	4.837,50	3,00	4.837,50
CUSTO PARA ÁREA TOTAL DE FORRAÇÃO							7.545,72		7.578,65
CUSTO POR M2							89,31		89,70
Composição montada com base em Sinapi 98506 com ajuste de preço de mudas.									
COMPOSIÇÃO		C-296	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA (ALPÍNIA, CROTON, DRACENA VERMELHA OU MARANTA CHARUTO)	UN			67,83		67,92
SINAPI	MO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,918000	23,88	21,92	25,22	23,15
SINAPI	MO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,607000	22,98	105,86	24,25	111,71
COTAÇÃO	MAT	COT-135	MUDA DE ALPÍNIA / ALPÍNIA ZERUMBET 0,40M À 1,50M	UND	22,000000	50,00	1.100,00	50,00	1.100,00
COTAÇÃO	MAT	COT-136	MUDA DE CROTON / CODIAEUM VARIEGATUM 0,60M À 1,80M	UND	5,000000	31,00	155,00	31,00	155,00
COTAÇÃO	MAT	COT-137	MUDA DE DRACENA VERMELHA / CORDYLINE TERMINALIS 0,80M À 1,00M	UND	21,000000	26,66	559,86	26,66	559,86
COTAÇÃO	MAT	COT-138	MUDA DE MARANTA CHARUTO / CALATHEA LUTEA 1,00M	UND	37,000000	103,33	3.823,21	103,33	3.823,21
CUSTO PARA QUANTIDADE TOTAL DE ARBUSTOS (85 UNIDADES)							5.765,85		5.772,93
CUSTO POR UND							67,83		67,92
Composição montada com base em Sinapi 98506 com ajuste de preço de mudas.									
COMPOSIÇÃO		C-297	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN			141,64		143,49
COTAÇÃO	MAT	COT-142	MUDA DE IPÊ AMARELO DE GRANDE PORTE G (800 A 1600) COPA 500, ALTURA 2,00M À 3,50M	UND	1,000000	108,05	108,05	108,05	108,05
SINAPI	MO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242100	23,88	5,78	25,22	6,10
SINAPI	MO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,210300	22,98	27,81	24,25	29,34
Observação: Composição baseada em Sinapi 98511									
COMPOSIÇÃO		C-298	GRADIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA LOSANGULAR 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA).	M			488,16		489,59
SINAPI	SE	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	0,011955	511,70	6,11	519,69	6,21
SINAPI	MO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,286309	22,98	6,57	24,25	6,94
SINAPI	MO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,572617	28,09	16,08	29,76	17,04
COTAÇÃO	MAT	COT-144	GRADIL BELGO PROTEC - GALVANIZADO E REVESTIDO EM POLIESTER ATRAVES DE PINTURA ELETROSTÁTICA - MALHA 5,00 CM X 20 - FIO 4,10 MM - L - 2,50 - COR A DEFINIR - INCLUSO FIXADOR PARA GRADIL EM POLIAMIDA - NYLOFOR - PARABOLT GALVANIZADO 3/8 - 11 CM - POSTE INTERMEDIÁRIO NYLOFOR - BASE PERFURADO GALVANIZADO E REVESTIDO EM POLIESTER ATRAVES DE PINTURA ELETROSTÁTICA - DIMENSÕES 40X60X1,25MM COR AMARELO INCLUSIVE TAMPA	M2	1,982422	231,74	459,40	231,74	459,40
Composição montada com base em Sinapi 98523.									
COMPOSIÇÃO		C-299	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, INCLUSIVE SUPORTE, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			274,73		276,03
SINAPI	SE	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,000000	269,45	269,45	270,75	270,75
COTAÇÃO	MAT	COT-147	SUPORTE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UND	1,000000	5,28	5,28	5,28	5,28
Obs.:									
COMPOSIÇÃO		C-300	IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO EPÓXI POLIAMIDA FLEXIBILIZADA A BASE DE AGUA 2 DEMÕES E CONSUMO MÍNIMO DE 1 KG/2=M2	M2			61,23		63,13
SINAPI	MO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	29,81	23,84	31,50	25,20
SINAPI	MO	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	25,54	10,21	26,88	10,75
SINAPI	SE	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,017900	77,25	1,38	77,25	1,38
COTAÇÃO	MAT	COT-148	TINTA EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA (PETROBRAS N-2628)	L	0,178600	144,48	25,80	144,48	25,80
Composição baseada em Seinfra - CE C5114									
COMPOSIÇÃO		C-301	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2			184,15		186,10

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	SE	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,100400	93,22	9,35	93,22	9,35
SINAPI	SE	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,100400	25,89	2,59	27,35	2,74
SINAPI	MO	88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	23,50	14,10	24,84	14,90
SINAPI	MO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	27,71	16,62	29,38	17,62
SICRO	MAT	M0284	CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM	M	1,222210	17,25	21,07	17,25	21,07
SICRO	MAT	M0459	COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 14 MM	M²	1,100000	51,75	56,92	51,75	56,92
SICRO	MAT	M0560	DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA	L	0,010000	12,61	0,12	12,61	0,12
SICRO	MAT	M0310	PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM	M	0,541640	6,08	3,29	6,08	3,29
SICRO	MAT	M1205	PREGO DE FERRO	KG	0,203950	13,53	2,75	13,53	2,75
SICRO	MAT	M0290	TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM	M	5,686450	6,57	37,35	6,57	37,35
SICRO	MAT	M0286	TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM	M	0,977790	20,45	19,99	20,45	19,99
Composição Bseada em SICRO 3108015.									
COMPOSIÇÃO		C-302	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E	KG			13,54		13,87
SINAPI	MO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,173800	28,09	4,88	29,76	5,17
SINAPI	MO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028400	23,83	0,67	25,16	0,71
SICRO	MAT	M0004	AÇO CA 50	KG	1,100000	6,66	7,32	6,66	7,32
SINAPI	MAT	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025000	18,48	0,46	18,48	0,46
SINAPI	MAT	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,970000	0,22	0,21	0,22	0,21
Composição Bseada em 92916 e 92801/SINAPI para estimativa de espaçador									
COMPOSIÇÃO		C-303	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E	KG			17,68		18,16
SINAPI	MO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,251400	28,09	7,06	29,76	7,48
SINAPI	MO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,041100	23,83	0,97	25,16	1,03
SICRO	MAT	M0014	AÇO CA 60	KG	1,100000	8,12	8,93	8,12	8,93
SINAPI	MAT	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025000	18,48	0,46	18,48	0,46
SINAPI	MAT	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,190000	0,22	0,26	0,22	0,26
Composição Bseada em SICRO 0407820 E SINAPI 92916 para estimativa de espaçador									
COMPOSIÇÃO		C-304	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023	UN			61,33		62,10
SICRO	SE	E9155	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 Kw	chp	0,142200	37,84	5,38	37,84	5,38
SICRO	SE	E9155	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 Kw	chp	0,243800	37,84	9,22	37,84	9,22
SINAPI	MO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,386000	28,29	10,91	29,98	11,57
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087000	23,94	2,08	25,28	2,19
SINAPI	MAT	4015	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	0,299100	67,09	20,06	67,09	20,06
SINAPI	MAT	516	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 20-35)	KG	0,759700	18,01	13,68	18,01	13,68
Composição montada com base em Sinapi 106110									
COMPOSIÇÃO		C-305	APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO CIMENTO (TEOR DE 2%)	M3			66,72		67,31
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133300	22,98	3,06	24,25	3,23
SINAPI	SE	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,117900	68,50	8,07	69,98	8,25
SINAPI	SE	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,015400	163,11	2,51	164,59	2,53
SINAPI	SE	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,085300	59,98	5,11	61,65	5,25
SINAPI	SE	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.	CHP	0,048000	156,60	7,51	158,27	7,59
SINAPI	MAT	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	48,174100	0,84	40,46	0,84	40,46
Composição montada com base em Sinapi 101837									
COMPOSIÇÃO		C-306	SOLDA EXOTÉRMICA 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			89,09		91,02
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,621100	24,33	15,11	25,70	15,96
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,621100	28,69	17,81	30,42	18,89
COTAÇÃO	COT	COT-150	PO EXOTÉRMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150	UN	1,000000	56,17	56,17	56,17	56,17
Composição montada com base em Sinapi 96983									
COMPOSIÇÃO		C-307	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTA ENTRE BLOCOS - FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO	KG			25,43		35,42
FABRICAÇÃO DAS PEÇAS									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,900845	28,09	1.036,54	29,76	1.098,16
SINAPI	MO	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,900845	23,83	879,34	25,16	928,42
SINAPI	SE	11963	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	10,000000	14,78	147,80	14,78	147,80
SICRO	MAT	M1378	CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36	KG	719,870000	10,76	7.746,61	10,76	7.746,61
SICRO	MAT	M0946	AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50	KG	362,310000	12,72	4.607,97	12,72	4.607,97
SICRO	SE	1400973	Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno	m	124,403017	1,76	218,94	1,81	225,16
SICRO	SE	1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un	31,722309	0,19	6,02	0,20	6,34
SICRO	SE	2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg	6,199342	97,58	604,93	100,30	621,79
			TOTAL POR KG DE ESTRUTURA DE AÇO	KG	92,960000		15,50		15,64
			PINTURA POR KG						
SINAPI	SE	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	83,420000	26,07	2.174,75	27,22	2.270,69
SINAPI	SE	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	250,260000	27,53	6.889,65	28,42	7.112,38
			TOTAL PINTURA/ KG DE AÇO						9,54
			MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA						
SINAPI	MO	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	22,70	1,58	24,03	1,68
SINAPI	MO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	21,34	1,49	22,58	1,58
SINAPI	SE	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,007000	319,24	2,23	321,24	2,24
SINAPI	SE	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,063000	73,54	4,63	75,54	4,75

Observação: Composição baseada na lista de materiais de projeto. Para fabricação das peças, referencia SICRO 3108073 - com ajuste da produção da equipe para kg de aço. Pintura conforme especificação de projeto e montagem conforme Sinapi 72110. Foi considerada perda de 10% no aço.

AREA TOTAL DE COBERTURA 92,96

SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL DE PAREDE - CHAPA DE ALUMÍNIO 80x250x3mm) COM INSCRIÇÃO EM BRAILLE EM RELEVO PRENSADO (ESP=1 mm) E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR PRETA

COMPOSIÇÃO		C-308	TELHA TRANSLÚCIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	79,02				80,48
SINAPI	MO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	27,44	13,72	29,10	14,55
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	22,98	11,49	24,25	12,12
SEINFRA/CE	MAT	I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	und	4,000000	2,29	9,16	2,29	9,16
SEINFRA/CE	MAT	I2064	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	1,060000	42,13	44,65	42,13	44,65
Composição montada com base em Seinfra C2453									
COMPOSIÇÃO		C-309	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, FCK = 25 MPA, ESPESURA DE 17,0 CM.	M2	127,22				128,08
SINAPI	SE	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1,000000	2,64	2,64	2,66	2,66
SINAPI	SE	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	0,018000	13,26	0,23	13,34	0,24
SINAPI	SE	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,039933	0,85	0,03	0,85	0,03
SINAPI	SE	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,019729	12,05	0,23	12,05	0,23
SINAPI	SE	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,039933	0,58	0,02	0,58	0,02
SINAPI	SE	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,019729	1,47	0,02	1,47	0,02
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,202528	22,98	4,65	24,25	4,91
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,298591	28,29	8,44	29,98	8,95
SINAPI	MO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032006	27,71	0,88	29,38	0,94

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	0,400000	13,10	5,24	13,10	5,24
SINAPI	MAT	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,187000	534,65	99,97	534,65	99,97
SINAPI	MAT	6193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,064167	21,41	1,37	21,41	1,37
SINAPI	MAT	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,001770	17,11	0,03	17,11	0,03
SINAPI	MAT	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,051333	3,80	0,19	3,80	0,19
SINAPI	MAT	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE ÁGUA PARA CONCRETO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	0,397511	8,26	3,28	8,26	3,28
Composição montada com base em Sinapi 103922 com ajuste de FFCK do concreto e desconsideração das fibras e barras de transferência.									
COMPOSIÇÃO		C-310	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - ELETROCALHAS DE 50X50, INCLUSIVE CONEXÕES PARA SISTEMA DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M			125,60		127,87
SINAPI	MAT	41549	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M	62,000000	13,84	858,08	13,84	858,08
SINAPI	SE	97313	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	3,000000	147,08	441,24	148,24	444,72
SINAPI	SE	97274	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	5,000000	99,45	497,25	100,33	501,65
COTAÇÃO	MAT	COT-095	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA 50X50 MM	UND	3,000000	15,46	46,38	15,46	46,38
SINAPI	MAT	44027	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	12,000000	1,16	13,92	1,16	13,92
SINAPI	MAT	43965	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIÂMETRO 5/16" X 1"	UN	50,400000	0,72	36,28	0,72	36,28
SINAPI	MAT	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	50,400000	0,47	23,68	0,47	23,68
SINAPI	MAT	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	UN	100,800000	1,47	148,17	1,47	148,17
SINAPI	SE	97251	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	20,646000	90,61	1.870,73	91,40	1.887,04
SINAPI	SE	96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	62,000000	56,32	3.491,84	57,86	3.587,32
SINAPI	MO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,782400	28,69	194,58	30,42	206,32
SINAPI	MO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,782400	24,33	165,01	25,70	174,30
CUSTO PARA 62M DE ELETROCALHA CUSTO POR M							7.787,16		7.927,86
Observação: Composição baseada em Sinapi 97238. A composição de referência citada consiste no assentamento de metro de eletrocalha. Entretanto, de forma a otimizar as medições, foram levantadas as conexões e diluídos os seus preços nas composições de cada metro de eletrocalha. Para cada conexão foi atribuído coeficiente de 0,5 horas de eletricitista e ajudante: 0,5*1 + 0,0852. Foi modelado preço para m de infraestrutura.							125,60		127,87
COMPOSIÇÃO		C-311	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD COM FURO FRONTAL EM LOUÇA BRANCA SEM ASSOITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN			1.295,20		1.298,54
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783490	22,98	18,00	24,25	18,99
SINAPI	MO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,391950	27,77	38,65	29,46	41,00
COTAÇÃO	MAT	COT-154	BACIA SANITÁRIA (VASO) SIFONADA PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA, SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA (COM	UN	1,000000	1.154,04	1.154,04	1.154,04	1.154,04
SINAPI	MAT	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,022035	123,67	2,72	123,67	2,72
SINAPI	MAT	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,000000	11,55	11,55	11,55	11,55
SINAPI	MAT	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,000000	35,12	70,24	35,12	70,24
Composição montada com base em Sinapi 106771									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUIM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-312	PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO.	M2			10,57		11,04
SINAPI	MO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,280600	29,81	8,36	31,50	8,83
SEINFRA/CE	MAT	I1199	#N/D	#N/D	0,080200	16,18	1,29	16,18	1,29
SEINFRA/CE	MAT	I2426	#N/D	#N/D	0,024100	25,07	0,60	25,07	0,60
SINAPI	MAT	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,400000	0,81	0,32	0,81	0,32
Composição montada com base em Sinapi 102199									
COMPOSIÇÃO		C-313	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2			25,37		26,01
SINAPI	MO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,380500	29,81	11,34	31,50	11,98
SEINFRA/CE	MAT	G0472	#N/D	#N/D	0,225500	58,50	13,19	58,50	13,19
SEINFRA/CE	MAT	I2426	#N/D	#N/D	0,033800	25,07	0,84	25,07	0,84
Composição montada com base em Sinapi 102222									
COMPOSIÇÃO		C-314	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN			4.610,39		4.623,16
SINAPI	SE	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,290500	490,83	142,58	495,63	143,98
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,793600	22,98	41,21	24,25	43,49
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,380900	28,29	152,22	29,98	161,31
SINAPI	MAT	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,000000	4.268,11	4.268,11	4.268,11	4.268,11
SINAPI	MAT	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,057900	108,35	6,27	108,35	6,27
Composição montada com base em Sinapi 103764.									
COMPOSIÇÃO		C-315	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE ACRÍLICO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN			3.043,74		3.070,39
SINAPI	SE	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	6,000000	23,57	141,42	24,93	149,58
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,916700	22,98	67,02	24,25	70,72
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,750000	28,29	247,53	29,98	262,32
SINAPI	MAT	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,000000	2.586,69	2.586,69	2.586,69	2.586,69
SINAPI	MAT	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	0,038900	28,00	1,08	28,00	1,08
Composição montada com base em Sinapi 103771.									
COMPOSIÇÃO		C-316	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN			2.762,21		2.768,59
SINAPI	SE	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,145200	490,83	71,26	495,63	71,96
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,896800	22,98	20,60	24,25	21,74
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,690400	28,29	76,11	29,98	80,65
SINAPI	MAT	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,000000	2.591,11	2.591,11	2.591,11	2.591,11
SINAPI	MAT	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,028900	108,35	3,13	108,35	3,13
Composição montada com base em Sinapi 103765.									
COMPOSIÇÃO		C-317	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 2 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 86X263 ALT.	UN			2.655,47		2.655,47
COTAÇÃO	MAT	COT-012.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 2 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 86X263 ALT.	UND	1,000000	2.655,47	2.655,47	2.655,47	2.655,47
Composição Própria - PCR									

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-318	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 4 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 166X263 ALT.	UN		4.499,39			4.499,39
COTAÇÃO	MAT	COT-008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 4 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 166X263 ALT.	UND	1,000000	4.499,39	4.499,39	4.499,39	4.499,39
Composição Própria - PCR									
COMPOSIÇÃO		C-319	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 4 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 280X263 ALT.	UN		7.064,14			7.064,14
COTAÇÃO	MAT	COT-009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 4 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 280X263 ALT.	UND	1,000000	7.064,14	7.064,14	7.064,14	7.064,14
Composição Própria - PCR									
COMPOSIÇÃO		C-320	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MAXIM-AR VIDRO INCOLOR 6MM JATEADO MEDINDO LARG 100X50 ALT.	UN		1.027,00			1.027,00
COTAÇÃO	MAT	COT-010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MAXIM-AR VIDRO INCOLOR 6MM JATEADO MEDINDO LARG 100X50 ALT.	UND	1,000000	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
Composição Própria - PCR									
COMPOSIÇÃO		C-321	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 2 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 140X263 ALT.	UN		3.341,14			3.341,14
COTAÇÃO	MAT	COT-011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 2 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 140X263 ALT.	UND	1,000000	3.341,14	3.341,14	3.341,14	3.341,14
Composição Própria - PCR									
COMPOSIÇÃO		C-323	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE (6X12X24), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), C/ JUNTA DE	M2		214,30			218,95
SINAPI	MO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,090000	22,98	25,04	24,25	26,43
SINAPI	MO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,820000	28,29	51,48	29,98	54,56
SINAPI	MAT	7260	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)	UN	68,000000	1,68	114,24	1,68	114,24
SINAPI	MAT	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	M3	0,032000	735,93	23,54	741,56	23,72
Composição montada com base em ORSE 156									
COMPOSIÇÃO		C-324	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA RESINA ACRÍLICA EM PAREDES - 3 DEMÃOS	M2		65,27			67,16
SINAPI	MO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	29,81	29,81	31,50	31,50
SINAPI	MO	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	25,54	3,83	26,88	4,03
SINAPI	MAT	7350	TINTA/RESINA ACRÍLICA PREMIUM PARA CERÂMICA, PEDRAS E	L	0,540000	52,61	28,40	52,61	28,40
SINAPI	MAT	6085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,250000	12,92	3,23	12,92	3,23
Composição montada com base em SEINFRA C1234 (ADAPT.)									
COMPOSIÇÃO		C-325	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 5/8" + 1/4"	UN		1.545,62			1.580,98
SINAPI	MO	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	28,90	231,20	30,64	245,12
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,000000	23,94	383,04	25,28	404,48
SINAPI	MAT	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,000000	1,47	8,82	1,47	8,82
SINAPI	MAT	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,000000	0,86	7,74	0,86	7,74
SINAPI	MAT	11976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,000000	1,88	11,28	1,88	11,28
SINAPI	MAT	37457	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	10,000000	2,56	25,60	2,56	25,60

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,000000	0,70	5,60	0,70	5,60
SINAPI	SE	13294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,000000	2,35	14,10	2,35	14,10
SINAPI	MAT	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,000000	20,27	40,54	20,27	40,54
SINAPI	MAT	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,000000	1,14	11,40	1,14	11,40
SINAPI	MAT	39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	10,000000	20,67	206,70	20,67	206,70
SINAPI	SE	39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	10,000000	53,65	536,50	53,65	536,50
SINAPI	MAT	39716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	M	10,000000	1,61	16,10	1,61	16,10
SINAPI	MAT	39711	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM	M	10,000000	4,70	47,00	4,70	47,00

Observação: Composição baseada em Orse13912 - ADAPTADA

COMPOSIÇÃO		C-326	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 3/8" + 1/4"	UN	1.293,12				1.328,48
SINAPI	MO	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	28,90	231,20	30,64	245,12
SINAPI	MO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,000000	23,94	383,04	25,28	404,48
SINAPI	MAT	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,000000	1,47	8,82	1,47	8,82
SINAPI	MAT	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,000000	0,86	7,74	0,86	7,74
SINAPI	MAT	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,000000	1,88	11,28	1,88	11,28
SINAPI	MAT	37457	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	10,000000	2,56	25,60	2,56	25,60
SINAPI	MAT	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,000000	0,70	5,60	0,70	5,60
SINAPI	SE	13294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,000000	2,35	14,10	2,35	14,10
SINAPI	MAT	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,000000	20,27	40,54	20,27	40,54
SINAPI	MAT	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,000000	1,14	11,40	1,14	11,40
SINAPI	MAT	39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	10,000000	20,67	206,70	20,67	206,70
SINAPI	SE	39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	10,000000	31,80	318,00	31,80	318,00
SINAPI	MAT	39716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	M	10,000000	1,61	16,10	1,61	16,10
SINAPI	MAT	39713	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	M	10,000000	1,30	13,00	1,30	13,00

Observação: Composição baseada em Orse13912 - ADAPTADA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FORTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL	SEM DESONERAÇÃO CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO		C-327	KIT PORTA PRONTA BRANCA DUPLA LISA SÓLIDA COM VISOR - 90X210CM	UN		1.895,64			1.926,54
SINAPI	SE	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,200000	10,45	106,59	10,60	108,12
SINAPI	SE	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,000000	489,33	978,66	494,09	988,18
SINAPI	SE	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	190,98	190,98	193,16	193,16
SINAPI	SE	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	431,77	431,77	444,48	444,48
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,950400	18,54	128,86	19,18	133,30
SINAPI	SE	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	0,349800	168,04	58,78	169,54	59,30
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Cálculo dos índices:</i> -> Alizar: $(2,10 \times 4) + (0,90 \times 2) = 10,20m$ -> Porta: 01 unidades -> Fechadura: 01 unidade -> Batente: 01 unidade -> Vidro: $0,53m \times 0,33m \times 2un = 0,3498m^2$ -> Pintura: -> Batente: $(2,10 \times 2 + 0,90) \times 0,15m = 0,765m^2$ -> Alizar: $10,20 \times 0,05m = 0,51m^2$ -> Porta: $(0,90 \times 2,10 \times 2,50)m = 4,725m^2 \times coef. de faces$ <i>Desconto de pintura dos visores: $0,33x, 0,53x2x2 = 0,6996m^2$</i>									
COMPOSIÇÃO		C-328	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM BARRA DE AÇO INOX E CHAPA DE PROTEÇÃO - 70X210CM	UN		1.891,34			1.918,86
SINAPI	SE	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,000000	353,96	353,96	356,42	356,42
SINAPI	MAT	12759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,280000	1.034,28	289,59	1.034,28	289,59
SINAPI	MAT	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,216000	50,96	11,00	50,96	11,00
SINAPI	MO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288000	26,77	7,70	28,37	8,17
SINAPI	MO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288000	22,98	6,61	24,25	6,98
SINAPI	SE	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000000	1.111,24	1.111,24	1.131,62	1.131,62
SINAPI	SE	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,000000	18,54	111,24	19,18	115,08
<i>Composição montada de acordo com a necessidade do projeto</i> <i>Cálculo dos índices:</i> -> Alizar: $(2,10 \times 4) + (0,70 \times 2) = 9,80m$ -> Porta: 01 unidades -> Fechadura: 01 unidade -> Batente: 01 unidade -> Pintura: -> Batente: $(2,10 \times 2 + 0,70) \times 0,15m = 0,735m^2$ -> Alizar: $9,80 \times 0,05m = 0,49m^2$ -> Porta: $(0,70 \times 2,10 \times 2,50)m = 3,675m^2 \times coef. de faces$ -> Chapa Inox: foi usada como base a CPU 1928 / ORSE - SE - 2023/05 -> Chapa Inox: $0,70m \times 0,40m = 0,28m^2$ -> Adesivo: coef. $0,60 \times 0,36 = 0,216$ -> MO: $0,80h \times 0,36 = 0,288$									
COMPOSIÇÃO		C-329	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSO ADICIONAL DE NOTURNO CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART.73 DO DECRETO LEI Nº 5.452/43 - BASEADA NA COMPOSIÇÃO da SINAPI 101460 MARÇO/26	MES		5.049,54			5.358,87
SINAPI	SE	101372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,000000	10,83	10,83	11,69	11,69
SINAPI	MAT	40862	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,000000	510,04	510,04	510,04	510,04
SINAPI	MAT	43503	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,000000	257,25	257,25	257,25	257,25

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	24,20%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	15,28%
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

FONTE	CLASS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNIT	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL
SINAPI	MAT	40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,000000	206,69	206,69	206,69	206,69
SINAPI	MAT	43479	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,000000	83,79	83,79	83,79	83,79
SINAPI	MAT	40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,000000	18,28	18,28	18,28	18,28
SINAPI	MAT	40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,000000	82,88	82,88	82,88	82,88
SINAPI	MO	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	1,371500	2.828,86	3.879,78	3.053,78	4.188,25

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - L
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRAUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESONERADO		NÃO DESONERADO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	4,29%	Não incide	4,29%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,30%	10,93%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,12%	Não incide	2,12%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	10,04%	7,62%	10,04%	7,62%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,01%	17,25%	47,01%	17,25%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,28%	4,01%	5,28%	4,01%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas+1/3	4,95%	3,76%	4,95%	3,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,24%	1,70%	2,24%	1,70%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%	0,44%	0,34%
C	TOTAL	13,05%	9,91%	13,05%	9,91%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	11,51%	3,79%	17,30%	6,35%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,47%	0,36%
D	TOTAL	11,97%	4,14%	17,77%	6,71%
TOTAL(A+B+C+D)		98,83%	58,10%	114,63%	70,67%
SINAPI – Cálculos e Parâmetros - Apêndice 17 – Encargos Sociais – Pernambuco					

SINAPI – Cálculos e Parâmetros - Apêndice 17 – Encargos Sociais – Pernambuco

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO
ENDEREÇO:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
BASE DE REF:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES
MÊS REF.:	MARÇO DE 2026
REGIME DE ENCARGOS:	DESONERADA (%) HORISTA 98,83% (%) MENSALISTA 58,10% E NÃO DESONERADA HORISTA 114,63% MENSALISTA 70,67%
RESP. TÉCNICO:	UMPRUM PROJETOS INTEGRADOS
PERÍODO:	10 MESES
BDI SERV. DE ENG.:	27,92%
BDI FORN. DE MAT/EQUIP.:	18,60%
REVISÃO:	R08
DATA:	MARÇO DE 2026

CÁLCULO DO BDI

BDI PARA SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	DESONERADA	NÃO DESONERADA
1.0	Administração central	AC	4,00%	4,00%
2.0	Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento	R+S+G	2,07%	2,07%
2.1	Risco do empreendimento	R	1,27%	1,27%
2.2	Seguro mais Garantia do empreendimento	S+G	0,80%	0,80%
3.0	Despesas Financeiras	DF	1,23%	1,23%
4.0	Lucro	L	7,40%	7,40%
5.0	Impostos	I	9,85%	7,15%
5.1	COFINS		3,00%	3,00%
5.2	PIS		0,65%	0,65%
5.3	ISS		3,50%	3,50%
5.4	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)		2,70%	0,00%
TOTAL			27,92%	24,20%

AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

FÓRMULA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Notas :

1. A alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cálculo deste tributo, pois conforme o § 2º inciso I, art. 7º desta mesma Lei Complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos materiais.
2. A alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03
3. A alíquota máxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 15 da Lei nº 10.833/03
4. Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso X da Lei nº 8.666/93.
5. Adotados os parâmetros "1º Quartil" para construção de edifícios do Acórdão do TCU.

BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	DESONERADA	NÃO DESONERADA
1.0	Administração central	AC	3,45%	3,45%
2.0	Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento	R+S+G	1,33%	1,33%
2.1	Risco do empreendimento	R	0,85%	0,85%
2.2	Seguro mais Garantia do empreendimento	S+G	0,48%	0,48%
3.0	Despesas Financeiras	DF	0,85%	0,85%
4.0	Lucro	L	5,11%	5,11%
5.0	Impostos	I	6,35%	3,65%
5.1	COFINS		3,00%	3,00%
5.2	PIS		0,65%	0,65%
5.3	ISS		0,00%	0,00%
5.4	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)		2,70%	0,00%

TOTAL	18,60%	15,28%
--------------	---------------	---------------

AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

FÓRMULA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Notas :

1. A alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cálculo deste tributo, pois conforme o § 2º inciso I, art. 7º desta mesma Lei Complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos materiais.
2. A alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03
3. A alíquota máxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 15 da Lei nº 10.833/03
4. Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso X da Lei nº 8.666/93.
5. Adotados os parâmetros "Médio" para construção de edifícios do Acórdão do TCU.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS


OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMTs)


DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CLASSE A

EMPRESA / FONTE DE COTAÇÃO	DMT (KM)	LOCALIDADE
CICLO AMBIENTAL	16,90	MURIBECA - JABOATÃO DOS
RCC AMBIENTAL	7,00	BAIRRO DOS ESTADOS - CAMARAGIBE/PE
INNOVA 3R	7,30	MURIBECA - JABOATÃO DOS


DMT - RCC AMBIENTAL

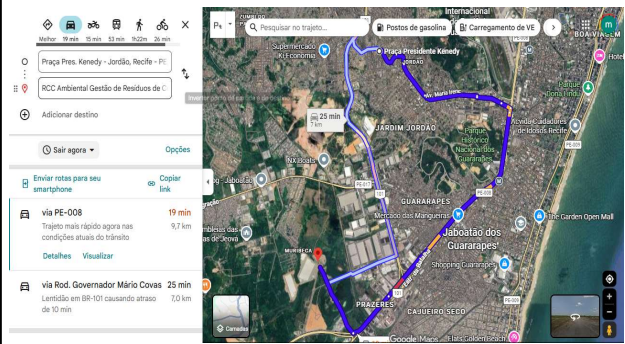

DMT - INNOVA 3R

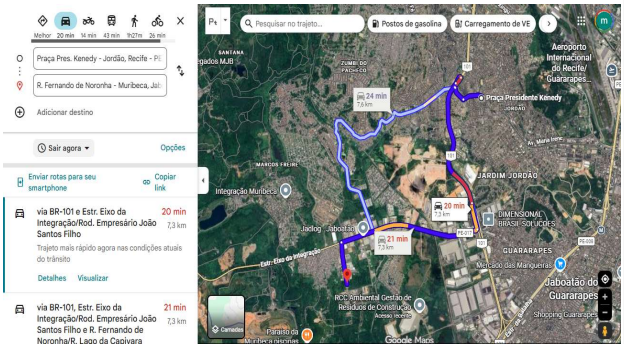

DMT - CICLO AMBIENTAL

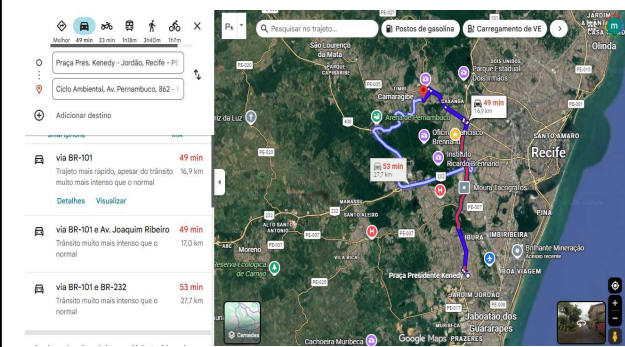

FORNECIMENTO DE ATERRO - JAZIDA ENSAIDA PARA O PROJETO

EMPRESA / FONTE DE COTAÇÃO	DMT (KM)	LOCALIDADE
AREIASIL	73,90	MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
NE MINERAÇÃO	54,50	MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES
AREAIS EXPRESS	66,70	MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

BRILHANTE MINERAÇÃO

AREIASIL

via Rod. Arminio Guilherme
Trajeto mais rápido agora nas condições atuais do trânsito
▲ Trajeto com pedágio
1h 19 min
73,9 km

via BR-101 e Rod. Arminio Guilherme
Trânsito mais lento que o normal
1h 42 min
80,7 km

NE MINERAÇÃO

via BR-101
Trajeto mais rápido, apesar do trânsito muito mais intenso que o normal
1h 24 min
54,5 km

Conheça NE Mineração, Indústria e Comércio

AREIA EXPRESS

via BR-232
Trajeto mais rápido agora nas condições atuais do trânsito
1h 9 min
66,7 km

via BR-101 e BR-232
Trânsito mais lento que o normal
1h 16 min
70,3 km

Conheça locais próximos a Auto Posto 232 - Carretero - GNV

FORNECIMENTO DE AGREGADOS		
EMPRESA / FONTE DE COTAÇÃO	DMT (KM)	LOCALIDADE
BRILHANTE MINERAÇÃO	6,80	MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES
POLIMIX AGREGADOS	13,70	MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
PEDREIRA GUARANY	10,70	COMPORTAS - JABOATÃO DOS GUARARAPES

DMT - BRILHANTE MINERAÇÃO

DMT - BRILHANTE MINERAÇÃO

Prça Pres. Kennedy - Jórdio, Recife - PE

30 min
13,7 km

Detalhes Visualizar

via BR-101
23 min
8,9 km

via Av. Recife
24 min
8,1 km

DMT - POLÍMIX

DMT - POLÍMIX

Prça Pres. Kennedy - Jórdio, Recife - PE

30 min
16,2 km

Detalhes Visualizar

via Estr. Eixo da Integração/Rod. Empresário João Santos Filho
30 min
13,7 km

via Av. Gen. Manoel Rabelo
36 min
14,2 km

via BR-101 e Av. Gen. Manoel Rabelo
38 min
16,2 km

The figure displays two screenshots of the Google Maps interface, illustrating a route from Recife to Pedreira Guarany. The left screenshot shows the route details for two options: via PE-008 e BR-101 (19 min, 12.1 km) and via BR-101 (31 min, 10.7 km). The right screenshot shows the same route on a map view, highlighting the path through the Guarapés area.

FORNECIMENTO DE PISOS		
EMPRESA / FONTE DE COTAÇÃO	DMT (KM)	LOCALIDADE
PREMOLPISOS	48,00	VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE
FORTIS PRÉ FABRICADOS	39,40	PAUDALHO/PE
PREBLOCK	15,20	MURIBECA - JABOATÃO DOS CARAPABES/PE

The figure consists of two side-by-side screenshots of the Google Maps interface, showing travel routes from Premópolis to Ponta Grossa. Both screenshots include a search bar at the top, a transport mode selector (car, bus, bicycle, walking, wheelchair), and a sidebar on the left with route details.

Left Screenshot: DMT - PREMOLPISOS

- Search:** "Ponta Grossa - Ponta Grossa"
- Route:** via BR-232
- Travel Time:** 55 min
- Distance:** 48.0 km
- Route Description:** Trajeto mais rápido agora nas condições atuais do trânsito
- Details:** Detalhes Visualizar

Right Screenshot: DMT - FORTES PRÉ FABRICADOS

- Search:** "Ponta Grossa - Ponta Grossa"
- Route:** via BR-408
- Travel Time:** 48 min
- Distance:** 39.4 km
- Route Description:** Trajeto mais rápido agora nas condições atuais do trânsito
- Details:** Detalhes Visualizar

DMT - PREBLOCK

Motor

48 min

23 km

80 km/h

55 min



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/)	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
A	C-ADM	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 490.901,00	24,20%	R\$ 609.699,04	R\$ 609.699,04	10,80%	10,80%
A	C-301	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	1.993,28	R\$ 186,10	24,20%	R\$ 231,13	R\$ 460.706,85	8,16%	18,96%
A	C-323	ALVENARIA TIJOLO CERAMICO MACIÇO APARENTE (6X12X24), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	987,22	R\$ 218,95	24,20%	R\$ 271,93	R\$ 268.454,73	4,75%	23,71%
A	COT-129	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE 1.998,47KG PARA COBERTA PADRÃO ARRECIFES (CONFORME PROJETO PE-ARR-PADRÃO-MET-01-09-R00 A PE-ARR-PADRÃO-MET-09-09-R00), CONSTITUÍDA EM AÇO CARBONO SAE 1010 V200 X 15 TRATAMENTO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR A SER DEFINIDA, ELEMENTOS DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO REF. 74.084 C, CHAPAS DE CONEXÃO EM AÇO SAE1010 GALVANIZADAS E PINTADAS, ESTANDO INCLUSOS OS CUSTOS PARA FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E EXECUÇÃO DE PINTURA, COM ÁREA TOTAL DE 144 M2	UND	1,00	R\$ 182.453,00	15,28%	R\$ 210.331,81	R\$ 210.331,81	3,72%	27,43%
A	C-109	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	UN	222,07	R\$ 677,18	24,20%	R\$ 841,05	R\$ 186.771,97	3,31%	30,74%
A	C-302	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.611,97	R\$ 13,87	24,20%	R\$ 17,22	R\$ 165.518,16	2,93%	33,67%
A	C-185	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA LOSANGULAR 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA).	M	119,73	R\$ 1.072,12	24,20%	R\$ 1.331,57	R\$ 159.428,87	2,82%	36,50%
A	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	5.906,42	R\$ 21,00	24,20%	R\$ 26,08	R\$ 154.039,43	2,73%	39,22%
A	C-07	DESTINAÇÃO FINAL DE RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA	T	3.016,29	R\$ 39,00	24,20%	R\$ 48,43	R\$ 146.078,87	2,59%	41,81%
A	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	417,76	R\$ 207,83	24,20%	R\$ 258,12	R\$ 107.832,21	1,91%	43,72%
A	C-186	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TIPO PLACA RETANGULAR DE 20 X 40 CM, ESPESSURA 8 CM, COM PIGMENTAÇÃO (COR DE ACORDO COM PROJETO), RESISTÊNCIA DE 35MPA E DUPLA CAMADA DE PRENSAGEM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL/HORIZONTAL DAS PEÇAS E COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5CM	M2	670,47	R\$ 111,50	24,20%	R\$ 138,48	R\$ 92.846,68	1,64%	45,36%
A	COT-020	FORNECIMENTO DE POSTE DECORATIVO 4M 50W - POSTE DECORATIVO COM CORPO CILÍNDRICO E LUMINÁRIA QUE ENCAIXA NO CORPO CILÍNDRICO. O CORPO CILÍNDRICO É FABRICADO EM ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 20MM E ALTURA DE 4M COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER A PÓ. A LUMINÁRIA É DIVIDIDA EM BLOCO ÓTICO E KIT ELETRÔNICO, ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DO PONTO DE LUZ E PROTEGIDO POR UM DIFUSOR ACRÍLICO CILÍNDRICO RESISTENTE COM ÓTICA ANTIOFUSCANTE CRISTAL. DRIVER INCORPORADO NO CORPO DO POSTE. A BASE DE FIXAÇÃO NO SOLO É ATRAVÉS DE CHUMBADORES. RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 90LM/W, POTÊNCIA MÁXIMO DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, FREQUÊNCIA 50~60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 3.000K, IP66, IK07, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, L70 PARA 60.000 HORAS DE USO, DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA SIMÉTRICA E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: POSTE APE SIMÉTRICO ACRILICO. REFERÊNCIA: SONERES, LIGHTSOURCE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	8,00	R\$ 10.021,30	15,28%	R\$ 11.552,55	R\$ 92.420,40	1,64%	47,00%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
A	C-46	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	94,68	R\$ 705,03	24,20%	R\$ 875,64	R\$ 82.902,63	1,47%	48,47%
A	C-24	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M	MES	3,00	R\$ 22.187,14	15,28%	R\$ 25.577,33	R\$ 76.731,99	1,36%	49,83%
A	C-309	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, FCK = 25 MPA, ESPESSURA DE 17,0 CM.	M2	451,30	R\$ 128,08	24,20%	R\$ 159,07	R\$ 71.788,29	1,27%	51,10%
B	C-26	DIÁRIA DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA POR 1 TOPÓGRAFO E 2 AUXILIARES	DIA	60,00	R\$ 896,80	24,20%	R\$ 1.113,82	R\$ 66.829,20	1,18%	52,28%
B	C-176	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BORRACHA GRANULADA RECICLADA INTEIRIÇA COM ACABAMENTO EM EPDM, MOLDADA IN LOCO COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE, DRENANTE E COM ABSORÇÃO DE ALTO IMPACTO, COR CONFORME PROJETO (INCLUSO PREPARAÇÃO DO CONTRAPISO DE CONCRETO)	M2	42,73	R\$ 1.248,42	24,20%	R\$ 1.550,53	R\$ 66.254,14	1,17%	53,46%
B	C-22	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA COM MOTOR A DIESEL	H	880,00	R\$ 63,97	15,28%	R\$ 73,74	R\$ 64.891,20	1,15%	54,60%
B	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14.941,44	R\$ 2,93	24,20%	R\$ 3,63	R\$ 54.237,43	0,96%	55,57%
B	C-200	PINTURA EM VERNIZ ACRÍLICO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, TRÊS DEMÃOS.	M2	550,14	R\$ 74,26	24,20%	R\$ 92,23	R\$ 50.739,41	0,90%	56,46%
B	C-272	CANAleta DE ALVENARIA, COM BASE DE CONCRETO E TAMPA DE GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 88/100	M	67,00	R\$ 590,48	24,20%	R\$ 733,37	R\$ 49.135,79	0,87%	57,33%
B	C-298	GRADIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA LOSANGULAR 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA).	M	78,80	R\$ 489,59	24,20%	R\$ 608,07	R\$ 47.915,91	0,85%	58,18%
B	C-307	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTA ENTRE BLOCOS - FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO	KG	1.082,18	R\$ 35,42	24,20%	R\$ 43,99	R\$ 47.605,09	0,84%	59,03%
B	COT-146	LIXEIRA COM TAMPA DE MADEIRA DE PERFIL RETANGULAR, PORTA COM RIPAS DE MADEIRA E COM TAMPA DE ABERTURA DE 25CM DE ALTURA, VOLUME MÍNIMO DE 45L. ACABAMENTO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL E MADEIRA TROPICAL MACIÇA TRATADA. REFERÊNCIA: MMCITÉ - LIXEIRA PRAX (PRX315T) OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	7,00	R\$ 5.475,08	15,28%	R\$ 6.311,67	R\$ 44.181,69	0,78%	59,81%
B	C-50	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM	M	235,11	R\$ 143,32	24,20%	R\$ 178,00	R\$ 41.849,58	0,74%	60,55%
B	C-90	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 10X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	274,09	R\$ 116,90	24,20%	R\$ 145,18	R\$ 39.792,38	0,70%	61,25%
B	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1.104,71	R\$ 28,06	24,20%	R\$ 34,85	R\$ 38.499,22	0,68%	61,94%
B	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	511,64	R\$ 59,77	24,20%	R\$ 74,23	R\$ 37.979,03	0,67%	62,61%
B	C-294	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM PRIMER GALVITE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO	M	83,04	R\$ 363,00	24,20%	R\$ 450,84	R\$ 37.437,75	0,66%	63,27%
B	C-208	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA ELETROCALHA 100X100 PARA ALIMENTAÇÃO DE QUADROS - INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	160,08	R\$ 185,43	24,20%	R\$ 230,30	R\$ 36.866,42	0,65%	63,92%
B	C-317	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 2 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 86X263 ALT.	UN	11,00	R\$ 2.655,47	24,20%	R\$ 3.298,09	R\$ 36.278,99	0,64%	64,57%
B	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.496,48	R\$ 5,09	24,20%	R\$ 6,32	R\$ 34.737,78	0,62%	65,18%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
B	C-318	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 4 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 166X263 ALT.	UN	6,00	R\$ 4.499,39	24,20%	R\$ 5.588,24	R\$ 33.529,44	0,59%	65,78%
B	C-180	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_01/2024	UN	2,00	R\$ 12.933,92	24,20%	R\$ 16.063,92	R\$ 32.127,84	0,57%	66,34%
B	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	536,92	R\$ 47,78	24,20%	R\$ 59,34	R\$ 31.860,83	0,56%	66,91%
B	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	260,00	R\$ 98,59	24,20%	R\$ 122,44	R\$ 31.834,40	0,56%	67,47%
B	C-23	LOCAÇÃO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO COM 04 REFLETORES EM LED (ALTURA 8M) COM MOTOR A DIESEL	H	880,00	R\$ 29,45	15,28%	R\$ 33,94	R\$ 29.867,20	0,53%	68,00%
B	C-48	BANCADA DE GRANITO	M2	22,31	R\$ 1.060,84	24,20%	R\$ 1.317,56	R\$ 29.390,81	0,52%	68,52%
B	C-11	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	30,00	R\$ 769,24	24,20%	R\$ 955,39	R\$ 28.661,70	0,51%	69,03%
B	C-256	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET, MOTORIZADA, POE, VISÃO NOTURNA INTELBRAS VIP 3240 Z G3 OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 1.622,01	24,20%	R\$ 2.014,53	R\$ 28.203,42	0,50%	69,53%
B	C-260	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO BREAK 6KVA 220 FN/ 220 FN AUTONOMIA 20 MIN A 75% DA CARGA ATENDIDA, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, PROTEÇÕES PARA SOBRECARGA QUEDA, RUÍDO, SOBRE, SUB, SURTOS DE TENSÃO , FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1, SINUS TRIADA NG 6KVA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 21.495,69	24,20%	R\$ 26.697,64	R\$ 26.697,64	0,47%	70,00%
B	COT-033	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL PISO TETO, CAPACIDADE NOMINAL: 36.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPA): 1.200X700X230MM - PESO: 28,7 KG - TUBULAÇÃO SUCÇÃO: Ø 5/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO: Ø 3/8" - MODELO DE REFERÊNCIA: 42ZQVD36C5 - REFERÊNCIA: CARRIER OU SIMILAR TÉCNICO	UND	2,00	R\$ 11.277,26	15,28%	R\$ 13.000,42	R\$ 26.000,84	0,46%	70,46%
B	C-03	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO STANDARD, COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS (INCLUINDO CUSTO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA)	UNXMES	20,00	R\$ 1.118,48	15,28%	R\$ 1.289,38	R\$ 25.787,60	0,46%	70,92%
B	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	479,70	R\$ 42,42	24,20%	R\$ 52,68	R\$ 25.270,59	0,45%	71,37%
B	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	283,14	R\$ 70,14	24,20%	R\$ 87,11	R\$ 24.664,32	0,44%	71,80%
B	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	389,95	R\$ 48,09	24,20%	R\$ 59,72	R\$ 23.287,81	0,41%	72,21%
B	C-229	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA POSTE	UN	16,00	R\$ 1.156,50	24,20%	R\$ 1.436,37	R\$ 22.981,92	0,41%	72,62%
B	C-27	DIÁRIA DE EQUIPE DE LABORATÓRIO DE CONCRETO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES	DIA	20,00	R\$ 924,43	24,20%	R\$ 1.148,14	R\$ 22.962,80	0,41%	73,03%
B	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	236,30	R\$ 77,35	24,20%	R\$ 96,06	R\$ 22.698,97	0,40%	73,43%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
B	COT-018	FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO CÔNICO, 9M DE ALTURA ÚTIL COM TRAVESSA PARA 2 PROJETOES. POSTE DE AÇO CARBONO, CÔNICO CONTÍNUO CIRCULAR RETO, COM ALTURA ÚTIL DE 9 M E CLASSE 60, FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA COM 4 CHUMBADORES TIPO "J" (1/2" X 300 MM), FORNECIDOS COM PORCAS E ARRUELAS. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM UM ÚNICO SEGMENTO, COM SOLDA LONGITUDINAL E CONICIDADE CONSTANTE, SEM SOLDAS TRANSVERSAIS. DIÂMETRO NO TOPO DE 60 MM E NA BASE DE 104 MM. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA, CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT. ACABAMENTO: PINTURA CINZA. ACESSÓRIO: TRAVESSA COM COMPRIMENTO DE 1,20M - REFERÊNCIA: CONIPOST, METALSINTER, POSTEMAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	4,00	R\$ 4.804,07	15,28%	R\$ 5.538,13	R\$ 22.152,52	0,39%	73,82%
B	COT-019	FORNECIMENTO DE PROJETO 200W, 25844LM, 4000K E 100°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, E POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO/PMMA. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 482 MM (C) X 344 MM (L) X 58 MM (A). PESO: 5,0 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. COM TOMADA NEMA 7 PINOS. MODELO: MYROS 3. - REFERÊNCIA: SONERES, PHILIPS, SIGNIFY OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	8,00	R\$ 2.303,54	15,28%	R\$ 2.655,52	R\$ 21.244,16	0,38%	74,20%
B	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	969,22	R\$ 17,56	24,20%	R\$ 21,80	R\$ 21.128,99	0,37%	74,57%
B	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	2.100,00	R\$ 7,99	24,20%	R\$ 9,92	R\$ 20.832,00	0,37%	74,94%
B	C-220	LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL DE EMBUTIR LED INTEGRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN	55,00	R\$ 304,44	24,20%	R\$ 378,11	R\$ 20.796,05	0,37%	75,31%
B	C-303	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	914,58	R\$ 18,16	24,20%	R\$ 22,55	R\$ 20.623,78	0,37%	75,68%
B	C-54	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM VISOR - 80X210CM	UN	10,00	R\$ 1.643,57	24,20%	R\$ 2.041,31	R\$ 20.413,10	0,36%	76,04%
B	C-112	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - ELETROCALHAS DE 50X50, INCLUSIVE CONEXÕES PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA	M	135,60	R\$ 119,62	24,20%	R\$ 148,56	R\$ 20.144,73	0,36%	76,39%
B	C-02	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E COM 1 SANITÁRIO)	UNXMES	20,00	R\$ 868,58	15,28%	R\$ 1.001,29	R\$ 20.025,80	0,35%	76,75%
B	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.844,62	R\$ 8,73	24,20%	R\$ 10,84	R\$ 19.995,71	0,35%	77,10%
B	C-252	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL EMPILHÁVEL S3028G-B (24P + 4 SFP+) C/ CABO PARA EMPILHAMENTO OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 5.089,78	24,20%	R\$ 6.321,50	R\$ 18.964,50	0,34%	77,44%
B	C-290	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 100 MM	M	146,70	R\$ 103,91	24,20%	R\$ 129,05	R\$ 18.931,63	0,34%	77,77%
B	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	480,00	R\$ 31,29	24,20%	R\$ 38,86	R\$ 18.652,80	0,33%	78,10%
B	C-139	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 3 CM.	M2	195,92	R\$ 73,52	24,20%	R\$ 91,31	R\$ 17.889,82	0,32%	78,42%
B	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	13,71	R\$ 1.045,73	24,20%	R\$ 1.298,79	R\$ 17.812,48	0,32%	78,74%
B	C-279	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 100 MM	M	91,70	R\$ 153,28	24,20%	R\$ 190,37	R\$ 17.456,92	0,31%	79,05%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
B	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	17,76	R\$ 791,50	24,20%	R\$ 983,04	R\$ 17.455,69	0,31%	79,35%
B	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	279,10	R\$ 48,20	24,20%	R\$ 59,86	R\$ 16.706,92	0,30%	79,65%
B	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	213,04	R\$ 61,90	24,20%	R\$ 76,87	R\$ 16.376,38	0,29%	79,94%
B	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M3	1.060,32	R\$ 12,04	24,20%	R\$ 14,95	R\$ 15.851,78	0,28%	80,22%
C	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	865,76	R\$ 14,62	24,20%	R\$ 18,15	R\$ 15.713,46	0,28%	80,50%
C	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	22,00	R\$ 572,17	24,20%	R\$ 710,63	R\$ 15.631,97	0,28%	80,78%
C	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	169,70	R\$ 72,28	24,20%	R\$ 89,77	R\$ 15.233,96	0,27%	81,05%
C	C-06	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	109,40	R\$ 109,36	24,20%	R\$ 135,82	R\$ 14.858,70	0,26%	81,31%
C	C-326	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 3/8" + 1/4"	UN	9,00	R\$ 1.328,48	24,20%	R\$ 1.649,97	R\$ 14.849,73	0,26%	81,57%
C	C-233	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE ASSENTAMENTO DE POSTE, CONFORME PROJETO	UN	16,00	R\$ 732,59	24,20%	R\$ 909,87	R\$ 14.557,92	0,26%	81,83%
C	C-14	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	76,12	R\$ 149,18	24,20%	R\$ 185,28	R\$ 14.104,25	0,25%	82,08%
C	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	367,99	R\$ 30,74	24,20%	R\$ 38,17	R\$ 14.046,32	0,25%	82,33%
C	C-242	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - BARRA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8" CHATA PARA FIXAÇÃO DE CAPTOR, INCLUSIVE CONEXÕES	M	261,34	R\$ 43,26	24,20%	R\$ 53,72	R\$ 14.039,18	0,25%	82,58%
C	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	98,84	R\$ 112,99	24,20%	R\$ 140,33	R\$ 13.870,21	0,25%	82,82%
C	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	59,00	R\$ 187,93	24,20%	R\$ 233,40	R\$ 13.770,60	0,24%	83,07%
C	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	13,25	R\$ 810,19	24,20%	R\$ 1.006,25	R\$ 13.337,14	0,24%	83,30%
C	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	526,80	R\$ 19,77	24,20%	R\$ 24,55	R\$ 12.932,94	0,23%	83,53%
C	C-295	PLANTIO DE FORRAÇÃO DE MUDAS DE ABAXACI ROXO OU CLOROFITO	M2	115,79	R\$ 89,70	24,20%	R\$ 111,40	R\$ 12.899,00	0,23%	83,76%
C	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	105,01	R\$ 97,06	24,20%	R\$ 120,54	R\$ 12.657,90	0,22%	83,98%
C	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	89,74	R\$ 109,36	24,20%	R\$ 135,82	R\$ 12.188,48	0,22%	84,20%
C	C-197	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA ALQUIDICA COR AZUL ROYAL, FIXADO COM CONCRETO.	UN	5,00	R\$ 1.957,01	24,20%	R\$ 2.430,60	R\$ 12.153,00	0,22%	84,42%
C	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	140,00	R\$ 69,59	24,20%	R\$ 86,43	R\$ 12.100,20	0,21%	84,63%
C	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	81,45	R\$ 119,17	24,20%	R\$ 148,00	R\$ 12.054,60	0,21%	84,84%
C	97898	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	13,00	R\$ 743,50	24,20%	R\$ 923,42	R\$ 12.004,46	0,21%	85,06%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	COT-038	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA HORIZONTAL (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 9.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPA): 710X195X280MM - PESO: 6,5 KG - TUBULAÇÃO SUCÇÃO: Ø 3/8" - TUBULAÇÃO LÍQUIDO: Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJFI09C2WC - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR	UND	6,00	R\$ 1.715,19	15,28%	R\$ 1.977,27	R\$ 11.863,62	0,21%	85,27%
C	C-95	PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS 10MM ÂPROVA D'ÁGUA - COR POLAR - COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA-FACE E PERFIL E PUXADORESEM ALUMÍNIO - NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - 0,8 * 1,80	UN	5,00	R\$ 1.905,91	24,20%	R\$ 2.367,14	R\$ 11.835,70	0,21%	85,48%
C	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	62,28	R\$ 147,31	24,20%	R\$ 182,95	R\$ 11.394,12	0,20%	85,68%
C	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	40,23	R\$ 227,47	24,20%	R\$ 282,51	R\$ 11.364,86	0,20%	85,88%
C	C-311	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD COM FURO FRONTAL EM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R\$ 1.298,54	24,20%	R\$ 1.612,78	R\$ 11.289,46	0,20%	86,08%
C	C-259	FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6	UN	5,00	R\$ 1.786,67	24,20%	R\$ 2.219,04	R\$ 11.095,20	0,20%	86,27%
C	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	11,33	R\$ 786,00	24,20%	R\$ 976,21	R\$ 11.063,97	0,20%	86,47%
C	COT-034	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 30.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPA): 1.090X225X320MM - PESO: 13,5 KG - TUBULAÇÃO SUCÇÃO: Ø 5/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO: Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJFI30C2WB - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	UND	2,00	R\$ 4.729,49	15,28%	R\$ 5.452,15	R\$ 10.904,30	0,19%	86,66%
C	C-236	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE ELÉTRICA (DR), TENSÃO DE OPERAÇÃO 160-270 V, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, CORRENTE MÁXIMA 5 A E CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO DE ATÉ 30 MA, COM TEMPO DE ATUAÇÃO SUPERIOR A 5 MS, SINALIZAÇÃO EM LED E CAPACIDADE DE COORDENAÇÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	18,00	R\$ 479,14	24,20%	R\$ 595,09	R\$ 10.711,62	0,19%	86,85%
C	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.002,38	R\$ 8,56	24,20%	R\$ 10,63	R\$ 10.655,32	0,19%	87,04%
C	C-230	FORNECIMENTO DE PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA (PDE) PARA CIRCUITOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,00	R\$ 8.523,48	24,20%	R\$ 10.586,16	R\$ 10.586,16	0,19%	87,23%
C	C-39	BANCO DE BLOCO DE CONCRETO PIGMENTADO COM ASSENTO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LARGURA 44CM	M	38,08	R\$ 218,38	24,20%	R\$ 271,22	R\$ 10.328,05	0,18%	87,41%
C	C-320	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MAXIM-AR VIDRO INCOLOR 6MM JATEADO MEDINDO LARG 100X50 ALT.	UN	8,00	R\$ 1.027,00	24,20%	R\$ 1.275,53	R\$ 10.204,24	0,18%	87,59%
C	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	247,37	R\$ 32,36	24,20%	R\$ 40,19	R\$ 9.941,80	0,18%	87,77%
C	C-310	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - ELETROCALHAS DE 50X50, INCLUSIVE CONEXÕES PARA SISTEMA DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M	62,00	R\$ 127,87	24,20%	R\$ 158,81	R\$ 9.846,22	0,17%	87,94%
C	C-01	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO)	UNXMEs	10,00	R\$ 816,53	15,28%	R\$ 941,29	R\$ 9.412,90	0,17%	88,11%
C	C-207	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A	UN	1,00	R\$ 7.387,54	24,20%	R\$ 9.175,32	R\$ 9.175,32	0,16%	88,27%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	COT-035	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 24.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPXA): 1.090X225X320MM - PESO: 12,6 KG - TUBULAÇÃO SUCÇÃO: Ø 5/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO: Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJFI24C2WC - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	UND	2,00	R\$ 3.911,62	15,28%	R\$ 4.509,31	R\$ 9.018,62	0,16%	88,43%
C	C-09	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	15,00	R\$ 480,25	24,20%	R\$ 596,47	R\$ 8.947,05	0,16%	88,59%
C	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	22,00	R\$ 327,20	24,20%	R\$ 406,38	R\$ 8.939,28	0,16%	88,75%
C	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	323,87	R\$ 21,77	24,20%	R\$ 27,03	R\$ 8.754,20	0,16%	88,90%
C	C-293	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM PRIMER GALVITE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO	M	13,90	R\$ 495,02	24,20%	R\$ 614,81	R\$ 8.545,85	0,15%	89,06%
C	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	429,00	R\$ 15,77	24,20%	R\$ 19,58	R\$ 8.399,82	0,15%	89,20%
C	C-45	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	9,59	R\$ 704,62	24,20%	R\$ 875,13	R\$ 8.391,44	0,15%	89,35%
C	C-253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL EMPILHÁVEL S3028G-PB LITE (24P POE + 4 SFP+) OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 6.701,84	24,20%	R\$ 8.323,68	R\$ 8.323,68	0,15%	89,50%
C	C-33	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	9,24	R\$ 723,89	24,20%	R\$ 899,07	R\$ 8.308,12	0,15%	89,65%
C	COT-022	FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO CÔNICO, 7M DE ALTURA ÚTIL COM TRAVESSA PARA 1 PROJETOR. POSTE DE AÇO CARBONO, CÔNICO CONTÍNUO CIRCULAR RETO, COM ALTURA ÚTIL DE 7 M E CLASSE 60, FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA COM 4 CHUMBADORES TIPO "J" (1/2" X 300 MM), FORNECIDOS COM PORCAS E ARRUELAS. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM UM ÚNICO SEGMENTO, COM SOLDA LONGITUDINAL E CONICIDADE CONSTANTE, SEM SOLDAS TRANSVERSAIS. DIÂMETRO NO TOPO DE 60 MM E NA BASE DE 104 MM. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA, CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT. ACABAMENTO: PINTURA CINZA. ACESSÓRIO: TRAVESSA COM COMPRIMENTO DE 80CM - REFERÊNCIA: CONIPOST, METALSINTER, POSTEMAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	2,00	R\$ 3.521,87	15,28%	R\$ 4.060,01	R\$ 8.120,02	0,14%	89,79%
C	C-53	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA - 80X210CM	UN	4,00	R\$ 1.611,93	24,20%	R\$ 2.002,01	R\$ 8.008,04	0,14%	89,93%
C	C-308	TELHA TRANSLÚCIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	80,00	R\$ 80,48	24,20%	R\$ 99,95	R\$ 7.996,00	0,14%	90,07%
C	C-325	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 5/8" + 1/4"	UN	4,00	R\$ 1.580,98	24,20%	R\$ 1.963,57	R\$ 7.854,28	0,14%	90,21%
C	C-255	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 40 METROS DE ALCANCE TIPO DOME, MOTORIZADA, POE, VISÃO NOTURNA INTELBRAS VIP 3240 D Z G3 OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 1.460,54	24,20%	R\$ 1.813,99	R\$ 7.255,96	0,13%	90,34%
C	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	265,52	R\$ 21,19	24,20%	R\$ 26,31	R\$ 6.985,83	0,12%	90,47%
C	COT-026	FORNECIMENTO DE BALIZADOR TIPO COGUMELO ALTURA 522MM, 9W - POSTE DE BALIZAMENTO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA COM CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E REPUXADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI MICROTERTURIZADA ANODIZADO NATURAL, DE ILUMINAÇÃO INDIRETA E DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. DRIVER INCORPORADO NO CORPO DA LUMINÁRIA. ABERTURA DE FACHO 360°. ALIMENTAÇÃO: 220VAC 50/60HZ COM DRIVER INCORPORADO, POTÊNCIA MÁXIMO DE 9W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 700 LÚMENS, FREQUÊNCIA 50~60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 2.700K, IP65, IK08, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, VIDA ÚTIL: 60.000H L70 DE USO, CLASE I, PFC 0,85, THD 20% E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. DIÂMETRO = 20CM. REFERÊNCIA: POWERLUME OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	4,00	R\$ 1.508,05	15,28%	R\$ 1.738,48	R\$ 6.953,92	0,12%	90,59%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	321,71	R\$ 17,30	24,20%	R\$ 21,48	R\$ 6.910,33	0,12%	90,71%
C	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	446,00	R\$ 12,23	24,20%	R\$ 15,18	R\$ 6.770,28	0,12%	90,83%
C	C-04	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	6,00	R\$ 903,80	24,20%	R\$ 1.122,51	R\$ 6.735,06	0,12%	90,95%
C	C-245	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - ELETROCALHAS DE 100X100, INCLUSIVE CONEXÕES PARA SISTEMA DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M	30,00	R\$ 176,15	24,20%	R\$ 218,77	R\$ 6.563,10	0,12%	91,07%
C	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	492,16	R\$ 10,73	24,20%	R\$ 13,32	R\$ 6.555,57	0,12%	91,18%
C	C-276	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 100 MM	M	41,43	R\$ 127,26	24,20%	R\$ 158,05	R\$ 6.548,01	0,12%	91,30%
C	C-51	KIT PORTA PRONTA BRANCA DUPLA LISA SÓLIDA COM VISOR - 120X210CM	UN	3,00	R\$ 1.707,88	24,20%	R\$ 2.121,18	R\$ 6.363,54	0,11%	91,41%
C	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	42,00	R\$ 119,63	24,20%	R\$ 148,58	R\$ 6.240,36	0,11%	91,52%
C	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	119,16	R\$ 41,52	24,20%	R\$ 51,56	R\$ 6.143,88	0,11%	91,63%
C	C-264	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADA - PONTO	UN	86,00	R\$ 57,02	24,20%	R\$ 70,81	R\$ 6.089,66	0,11%	91,74%
C	C-232	CABO PP 3x2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	404,14	R\$ 12,08	24,20%	R\$ 15,00	R\$ 6.062,10	0,11%	91,85%
C	C-177	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GANGORRA EM EUCALÍPTO COM BASE DA BRINKELÂNDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÕES: 2,50X0,80M.	UN	2,00	R\$ 2.431,50	24,20%	R\$ 3.019,92	R\$ 6.039,84	0,11%	91,95%
C	COT-021	FORNECIMENTO DE PROJETOR 100W, 12922LM,4000K E 100°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, E POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO/PMMA. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 442 MM (C) X 291 MM (L) X 62 MM (A). PESO: 4,5 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. COM TOMADA NEMA 7 PINOS. MODELO: MYROS 2. REFERÊNCIA: SONERES, PHILIPS, SIGNIFY OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	4,00	R\$ 1.298,59	15,28%	R\$ 1.497,01	R\$ 5.988,04	0,11%	92,06%
C	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	372,78	R\$ 12,86	24,20%	R\$ 15,97	R\$ 5.953,24	0,11%	92,16%
C	C-94	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM BARRA DE AÇO INOX E CHAPA DE PROTEÇÃO -90X210CM	UN	2,00	R\$ 2.393,03	24,20%	R\$ 2.972,14	R\$ 5.944,28	0,11%	92,27%
C	C-314	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 4.623,16	24,20%	R\$ 5.741,96	R\$ 5.741,96	0,10%	92,37%
C	C-291	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO DN 150 MM	M	57,80	R\$ 78,84	24,20%	R\$ 97,91	R\$ 5.659,19	0,10%	92,47%
C	C-266	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (INTERNAS) - DN 25 MM	M	101,28	R\$ 44,93	24,20%	R\$ 55,80	R\$ 5.651,42	0,10%	92,57%
C	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	52,00	R\$ 87,27	24,20%	R\$ 108,38	R\$ 5.635,76	0,10%	92,67%
C	C-313	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	172,66	R\$ 26,01	24,20%	R\$ 32,30	R\$ 5.576,91	0,10%	92,77%
C	C-178	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESCALADA OBSTÁCULO EM MADEIRA DE EUCALÍPTO DA BRINKELÂNDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00	R\$ 4.482,91	24,20%	R\$ 5.567,77	R\$ 5.567,77	0,10%	92,87%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	C-261	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO INTELBRAS iNVD 3032 OU SIMILAR 32 CANAIS E HD 2TB INTELBRAS CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 32 CÂMERAS IP, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4K (8 MP) , COMPATIBILIDADE: PROTOCOLOS ONVIF PERFIL S,SAÍDAS DE VÍDEO: HDMI E VGA, ARMAZENAMENTO: SUPORTE PARA ATÉ 2 HDS SATA RECURSOS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA H.265+ E H.265, CRIPTOGRAFIA DE ÁUDIO E VÍDEO CONFORME LGPD	UN	1,00	R\$ 4.463,75	24,20%	R\$ 5.543,97	R\$ 5.543,97	0,10%	92,97%
C	C-254	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROUTEADOR PARA TRANSMISSÃO DE DADOS INTERNET WIRELESS NO TETO. INTELBRAS AP 1350, AC-S, DUAL BAND OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 885,63	24,20%	R\$ 1.099,95	R\$ 5.499,75	0,10%	93,06%
C	C-231	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 10MM ² (DUPLEX) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	460,02	R\$ 9,56	24,20%	R\$ 11,87	R\$ 5.460,43	0,10%	93,16%
C	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	54,91	R\$ 79,56	24,20%	R\$ 98,81	R\$ 5.425,65	0,10%	93,26%
C	COT-037	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA HORIZONTAL (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 12.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPXA): 755X200X295MM - PESO: 7,85 KG - TUBULAÇÃO SUCÇÃO: Ø 3/8" - TUBULAÇÃO LÍQUIDO: Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJF12C2WC - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	UND	2,00	R\$ 2.313,49	15,28%	R\$ 2.666,99	R\$ 5.333,98	0,09%	93,35%
C	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	79,75	R\$ 53,59	24,20%	R\$ 66,55	R\$ 5.307,36	0,09%	93,45%
C	C-05	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	15,00	R\$ 279,27	24,20%	R\$ 346,85	R\$ 5.202,75	0,09%	93,54%
C	COT-032	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR 1.2M - 32W, 3800LM, 3000K, ÂNGULO DE ABERTURA 140°, UGR19, 100-240VCA. FONTE INTEGRADA. IP20. DIMENSÕES: C:1200 X A:67 X L:36MM. ACABAMENTO BRANCO. MATERIAL PREDOMINANTE: POLICARBONATO IRC>80. FATOR DE POTÊNCIA>0,92. VIDA ÚTIL (L70) 25000H. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 ~ 40°C. INCLUSAS PRESILHAS PARA FIXAÇÃO. FIXADA NA PAREDE - MODELO: PLANE STL23941/30. - REFERÊNCIA: STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	15,00	R\$ 300,78	15,28%	R\$ 346,73	R\$ 5.200,95	0,09%	93,63%
C	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	287,35	R\$ 14,56	24,20%	R\$ 18,08	R\$ 5.195,28	0,09%	93,72%
C	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	805,52	R\$ 5,17	24,20%	R\$ 6,42	R\$ 5.171,43	0,09%	93,81%
C	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M2	64,41	R\$ 62,37	24,20%	R\$ 77,46	R\$ 4.989,19	0,09%	93,90%
C	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R\$ 500,84	24,20%	R\$ 622,04	R\$ 4.976,32	0,09%	93,99%
C	C-226	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DIVERSAS DECORATIVAS	UN	35,00	R\$ 112,24	24,20%	R\$ 139,40	R\$ 4.879,00	0,09%	94,08%
C	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	70,00	R\$ 55,97	24,20%	R\$ 69,51	R\$ 4.865,70	0,09%	94,16%
C	C-221	LUMINÁRIA RETANGULAR DE PLACA LED INTEGRADA - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN	17,00	R\$ 226,66	24,20%	R\$ 281,51	R\$ 4.785,67	0,08%	94,25%
C	C-38	PISO TATIL DIRECIONAL EM ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	M	24,00	R\$ 159,79	24,20%	R\$ 198,45	R\$ 4.762,80	0,08%	94,33%
C	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	342,93	R\$ 11,04	24,20%	R\$ 13,71	R\$ 4.701,57	0,08%	94,41%
C	C-328	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM BARRA DE AÇO INOX E CHAPA DE PROTEÇÃO - 70X210CM	UN	2,00	R\$ 1.891,34	24,20%	R\$ 2.349,04	R\$ 4.698,08	0,08%	94,50%
C	C-257	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO EM COLUNA 44U x 600 MM x 800 MM	UN	1,00	R\$ 3.778,04	24,20%	R\$ 4.692,32	R\$ 4.692,32	0,08%	94,58%
C	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	66,00	R\$ 56,89	24,20%	R\$ 70,65	R\$ 4.662,90	0,08%	94,66%
C	C-201	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	M	66,82	R\$ 53,02	24,20%	R\$ 65,85	R\$ 4.400,09	0,08%	94,74%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	C-13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X18X18CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	23,47	R\$ 149,28	24,20%	R\$ 185,40	R\$ 4.351,24	0,08%	94,82%
C	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	178,16	R\$ 19,56	24,20%	R\$ 24,29	R\$ 4.327,50	0,08%	94,90%
C	C-21	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2	UN	1,00	R\$ 3.442,37	24,20%	R\$ 4.275,42	R\$ 4.275,42	0,08%	94,97%
C	C-238	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - TUBULAÇÃO 5/8" + 3/8"	UN	2,00	R\$ 1.692,28	24,20%	R\$ 2.101,81	R\$ 4.203,62	0,07%	95,05%
C	C-321	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 2 FOLHAS LINHA SUPREMA COM FECHO CONCHA COM VIDRO DE 6MM INCOLOR COMUM E ROLDANA EM ROLAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO COM BANDEIRA FIXA NA PARTE INFERIOR DAS ESQUADRIAS SÃO VIDRO LAMINADO DE 4+4 MEDINDO LARG 140X263 ALT.	UN	1,00	R\$ 3.341,14	24,20%	R\$ 4.149,69	R\$ 4.149,69	0,07%	95,12%
C	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	290,06	R\$ 11,49	24,20%	R\$ 14,27	R\$ 4.139,15	0,07%	95,19%
C	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	51,84	R\$ 63,91	24,20%	R\$ 79,37	R\$ 4.114,54	0,07%	95,26%
C	C-37	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	M	19,50	R\$ 168,54	24,20%	R\$ 209,32	R\$ 4.081,74	0,07%	95,34%
C	C-52	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA - 90X210CM	UN	2,00	R\$ 1.638,12	24,20%	R\$ 2.034,54	R\$ 4.069,08	0,07%	95,41%
C	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.308,00	R\$ 2,50	24,20%	R\$ 3,10	R\$ 4.054,80	0,07%	95,48%
C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	33,53	R\$ 95,92	24,20%	R\$ 119,13	R\$ 3.993,84	0,07%	95,55%
C	COT-031	FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO CURVO SIMPLES H=4M. POSTE CURVO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM ALTURA ÚTIL DE 4M, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADOR, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. 1º ESTÁGIO COM 2,5 METROS DE ALTURA, PRODUZIDO COM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO, ESPESSURA DA PAREDE INTERNA DE 3,75 MM. 2º ESTÁGIO COM 1,5 METROS DE ALTURA, PROJEÇÃO DO BRAÇO DE 1,0 M, PRODUZIDO COM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO, ESPESSURA DA PAREDE INTERNA DE 2,75 MM, COM REDUÇÃO PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA COM 60,3 MM DE DIÂMETRO. ACABAMENTO: CINZA. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER GARANTIA DE 7 ANOS. REFERÊNCIA: CONIPOST, METALSINTER, POSTEMAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	2,00	R\$ 1.731,19	15,28%	R\$ 1.995,71	R\$ 3.991,42	0,07%	95,62%
C	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 527,19	24,20%	R\$ 654,76	R\$ 3.928,56	0,07%	95,69%
C	C-120	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, 1,65X1,65 M	UN	2,00	R\$ 1.574,61	24,20%	R\$ 1.955,66	R\$ 3.911,32	0,07%	95,76%
C	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	4,70	R\$ 655,22	24,20%	R\$ 813,78	R\$ 3.828,42	0,07%	95,83%
C	C-315	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE ACRÍLICO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 3.070,39	24,20%	R\$ 3.813,42	R\$ 3.813,42	0,07%	95,90%
C	C-296	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA (ALPÍNIA, CROTON, DRACENA VERMELHA OU MARANTA CHARUTO)	UN	45,00	R\$ 67,92	24,20%	R\$ 84,35	R\$ 3.795,75	0,07%	95,96%
C	C-77	LIMPEZA FINAL DE CANTEIRO/OBRAS	M2	409,63	R\$ 7,32	24,20%	R\$ 9,09	R\$ 3.723,53	0,07%	96,03%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	COT-029	FORNECIMENTO DE UPLIGHT EMBUTIDO NO PISO. LED 35W - 2700K - LENTE 30º - 2280LM - IP67 - CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, ARO EM AÇO INOX RESISTENTE À CORROSÃO, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120-277V, CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO DO TIPO I, FREQUÊNCIA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, DPS INTERNO COM CAPACIDADE DE PROTEÇÃO DE 10 KV, TEMPERATURA DE COR ENTRE 2.700K, IP67, IK09, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS DE USO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO ANTIOFUSCANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. - DIÂMETRO = 20CM. CÓD. 3655.AB.8 - LINHA FLAT IN. - REFERÊNCIA: INTERLIGHT, POWERLUME, STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	2,00	R\$ 1.577,45	15,28%	R\$ 1.818,48	R\$ 3.636,96	0,06%	96,09%
C	C-249	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	86,00	R\$ 34,05	24,20%	R\$ 42,29	R\$ 3.636,94	0,06%	96,16%
C	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	58,59	R\$ 49,91	24,20%	R\$ 61,98	R\$ 3.631,40	0,06%	96,22%
C	C-300	IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO EPÓXI POLIAMIADA FLEXIBILIZADA A BASE DE AGUA 2 DEMÕES E CONSUMO MÍNIMO DE 1 KG/2=M2	M2	46,00	R\$ 63,13	24,20%	R\$ 78,40	R\$ 3.606,40	0,06%	96,29%
C	C-248	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	68,00	R\$ 42,06	24,20%	R\$ 52,23	R\$ 3.551,64	0,06%	96,35%
C	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	2,00	R\$ 1.395,80	24,20%	R\$ 1.733,58	R\$ 3.467,16	0,06%	96,41%
C	COT-036	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL (HIGH WALL), CAPACIDADE NOMINAL: 18.000 BTU/H - DIMENSÕES (LXPA): 960X225X310MM - PESO: 10,55 KG - TUBULAÇÃO SUCÇÃO: Ø 3/8" TUBULAÇÃO LÍQUIDO: Ø 1/4" - MODELO DE REFERÊNCIA: HJFI18C2WC - REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	UND	1,00	R\$ 2.989,88	15,28%	R\$ 3.446,73	R\$ 3.446,73	0,06%	96,47%
C	C-316	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 2.768,59	24,20%	R\$ 3.438,58	R\$ 3.438,58	0,06%	96,53%
C	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 1.350,98	24,20%	R\$ 1.677,91	R\$ 3.355,82	0,06%	96,59%
C	C-234	INSTALAÇÃO DE PROJETOR, INCLUSIVE RELE NF (COM FORNECIMENTO DO RELE)	UN	12,00	R\$ 215,40	24,20%	R\$ 267,52	R\$ 3.210,24	0,06%	96,65%
C	C-274	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 50 MM	M	34,83	R\$ 73,96	24,20%	R\$ 91,85	R\$ 3.199,13	0,06%	96,71%
C	C-277	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 40 MM	M	56,97	R\$ 44,08	24,20%	R\$ 54,74	R\$ 3.118,53	0,06%	96,76%
C	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	206,34	R\$ 11,95	24,20%	R\$ 14,84	R\$ 3.062,08	0,05%	96,82%
C	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	504,62	R\$ 4,84	24,20%	R\$ 6,01	R\$ 3.032,76	0,05%	96,87%
C	C-324	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA RESINA ACRÍLICA EM PAREDES - 3 DEMÕES	M2	36,00	R\$ 67,16	24,20%	R\$ 83,41	R\$ 3.002,76	0,05%	96,92%
C	C-111	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO	M2	5,49	R\$ 427,84	24,20%	R\$ 531,37	R\$ 2.917,22	0,05%	96,97%
C	C-211	QDFL-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.287,93	24,20%	R\$ 2.841,60	R\$ 2.841,60	0,05%	97,02%
C	C-251	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE REDE RJ45, DUPLA - RJ45 - FEMEA, COM CAIXA DE PVC 4 X 2" EMBUTIDA E ESPELHO PARA UMA SAÍDA RJ45	UN	28,00	R\$ 80,65	24,20%	R\$ 100,16	R\$ 2.804,48	0,05%	97,07%
C	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,94	R\$ 125,43	24,20%	R\$ 155,78	R\$ 2.794,69	0,05%	97,12%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	52,70	R\$ 42,27	24,20%	R\$ 52,49	R\$ 2.766,22	0,05%	97,17%
C	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	426,31	R\$ 5,20	24,20%	R\$ 6,45	R\$ 2.749,69	0,05%	97,22%
C	C-213	QDFL-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.150,84	24,20%	R\$ 2.671,34	R\$ 2.671,34	0,05%	97,27%
C	C-212	QDFL-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.127,02	24,20%	R\$ 2.641,75	R\$ 2.641,75	0,05%	97,32%
C	C-225	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE ESTABILIZADA - INFRAESTRUTURA	M	54,40	R\$ 38,87	24,20%	R\$ 48,27	R\$ 2.625,88	0,05%	97,36%
C	C-210	QDFL-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.110,44	24,20%	R\$ 2.621,16	R\$ 2.621,16	0,05%	97,41%
C	C-222	TRILHO DE SOBREPOR E SPOTS PARA TRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN	3,00	R\$ 696,17	24,20%	R\$ 864,64	R\$ 2.593,92	0,05%	97,45%
C	C-141	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	18,00	R\$ 113,66	24,20%	R\$ 141,16	R\$ 2.540,88	0,04%	97,50%
C	C-241	DESCIDA DE SPDA, COM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO TEL-541 OU SIMILAR, INCLUINDO CONECTORES BIMETÁLICOS ALUMÍNIO/COBRE, CURVA, E FIXAÇÃO	UN	10,00	R\$ 201,93	24,20%	R\$ 250,79	R\$ 2.507,90	0,04%	97,54%
C	C-270	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - REGISTROS (ÁREA INTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	R\$ 73,60	24,20%	R\$ 91,40	R\$ 2.467,80	0,04%	97,59%
C	C-250	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE REDE RJ45, SIMPLES - RJ45 - FEMEA, COM CAIXA DE PVC 4 X 2" EMBUTIDA E ESPELHO PARA UMA SAÍDA RJ45	UN	30,00	R\$ 65,20	24,20%	R\$ 80,97	R\$ 2.429,10	0,04%	97,63%
C	C-299	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, INCLUSIVE SUPORTE, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 276,03	24,20%	R\$ 342,82	R\$ 2.399,74	0,04%	97,67%
C	C-187	QLE - C - QUADRO DE LUZ INTERNA PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE NERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UN	1,00	R\$ 1.927,39	24,20%	R\$ 2.393,81	R\$ 2.393,81	0,04%	97,71%
C	C-209	QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.913,89	24,20%	R\$ 2.377,05	R\$ 2.377,05	0,04%	97,76%
C	C-195	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO REDE ESTABILIZADA	UN	1,00	R\$ 1.911,84	24,20%	R\$ 2.374,50	R\$ 2.374,50	0,04%	97,80%
C	C-312	PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO.	M2	172,66	R\$ 11,04	24,20%	R\$ 13,71	R\$ 2.367,16	0,04%	97,84%
C	C-327	KIT PORTA PRONTA BRANCA DUPLA LISA SÓLIDA COM VISOR - 90X210CM	UN	1,00	R\$ 1.895,64	24,20%	R\$ 2.354,38	R\$ 2.354,38	0,04%	97,88%
C	C-58	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	31,00	R\$ 60,78	24,20%	R\$ 75,48	R\$ 2.339,88	0,04%	97,92%
C	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.298,17	R\$ 1,45	24,20%	R\$ 1,80	R\$ 2.336,70	0,04%	97,97%
C	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,00	R\$ 15,36	24,20%	R\$ 19,07	R\$ 2.326,54	0,04%	98,01%
C	C-287	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 100 MM	M	35,60	R\$ 51,51	24,20%	R\$ 63,97	R\$ 2.277,33	0,04%	98,05%
C	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	23,86	R\$ 76,22	24,20%	R\$ 94,66	R\$ 2.258,58	0,04%	98,09%
C	C-89	KIT PORTA PRONTA BRANCA LISA SÓLIDA COM BARRA DE AÇO INOX E CHAPA DE PROTEÇÃO -90X210CM	UN	1,00	R\$ 1.799,89	24,20%	R\$ 2.235,46	R\$ 2.235,46	0,04%	98,13%
C	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	73,01	R\$ 24,52	24,20%	R\$ 30,45	R\$ 2.223,20	0,04%	98,17%
C	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	651,97	R\$ 2,72	24,20%	R\$ 3,37	R\$ 2.197,13	0,04%	98,20%
C	C-281	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (EXTERNA) - DN 25 MM	M	79,20	R\$ 22,32	24,20%	R\$ 27,71	R\$ 2.194,63	0,04%	98,24%
C	C-91	FORRO EM DRYWALL (RESISTENTE A UMIDADE - RU), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	21,00	R\$ 84,04	24,20%	R\$ 104,37	R\$ 2.191,77	0,04%	98,28%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	COT-027	FORNECIMENTO DE UPLIGHT ASSIMÉTRICO EMBUTIDO NO PISO 12,5W - UPLIGHT PARA EMBUTIMENTO DIRETO NO SOLO COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA E DE DESTAQUE, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, ARO EM AÇO INOX RESISTENTE À CORROSÃO, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120-277V, POTÊNCIA DE 12,5W, FLUXO LUMINOSO DE 1.432 LÚMENS, CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO DO TIPO I, FREQUÊNCIA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, DPS INTERNO COM CAPACIDADE DE PROTEÇÃO DE 10 KV, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000K, IP67, IK09, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS DE USO, LENTES COM ABERTURA ASSIMÉTRICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO ANTIOFUSCANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. LED INTEGRADO. DIMENSÃO: D = 23CM. MODELO DE REFERÊNCIA: PISO MÉDIO ASSIMÉTRICO - REFERÊNCIA: LIGHT DESIGN OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	2,00	R\$ 940,72	15,28%	R\$ 1.084,46	R\$ 2.168,92	0,04%	98,32%
C	C-237	GÁS REFRIGERANTE PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	M	329,82	R\$ 5,29	24,20%	R\$ 6,57	R\$ 2.166,91	0,04%	98,36%
C	C-36	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	UN	39,00	R\$ 42,99	24,20%	R\$ 53,39	R\$ 2.082,21	0,04%	98,40%
C	C-199	RETIRADA DE POSTE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 418,24	24,20%	R\$ 519,45	R\$ 2.077,80	0,04%	98,43%
C	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R\$ 109,15	24,20%	R\$ 135,56	R\$ 2.033,40	0,04%	98,47%
C	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R\$ 385,23	24,20%	R\$ 478,45	R\$ 1.913,80	0,03%	98,50%
C	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	75,00	R\$ 20,46	24,20%	R\$ 25,41	R\$ 1.905,75	0,03%	98,54%
C	C-218	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLO DE 1", ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	R\$ 40,22	24,20%	R\$ 49,95	R\$ 1.898,10	0,03%	98,57%
C	C-15	PORTÃO DE FERRO/METALON, TIPO GRADIL, BARRA CIRCULAR PARA ACESSO DE SERVIÇO 1.00X2.20 M COM A CABAMENTO EM TINTA ESMALTE COR GRAFITE (FUNDO E ACABAMENTO)	UN	1,00	R\$ 1.523,25	24,20%	R\$ 1.891,87	R\$ 1.891,87	0,03%	98,60%
C	C-239	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUSIVE TAMPA DE FOFO	UN	15,00	R\$ 100,36	24,20%	R\$ 124,64	R\$ 1.869,60	0,03%	98,64%
C	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R\$ 373,72	24,20%	R\$ 464,16	R\$ 1.856,64	0,03%	98,67%
C	C-304	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023	UN	24,00	R\$ 62,10	24,20%	R\$ 77,12	R\$ 1.850,88	0,03%	98,70%
C	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 362,98	24,20%	R\$ 450,82	R\$ 1.803,28	0,03%	98,73%
C	C-273	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 40 MM	M	22,48	R\$ 63,85	24,20%	R\$ 79,30	R\$ 1.782,66	0,03%	98,77%
C	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	2,00	R\$ 709,23	24,20%	R\$ 880,86	R\$ 1.761,72	0,03%	98,80%
C	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R\$ 35,14	24,20%	R\$ 43,64	R\$ 1.745,60	0,03%	98,83%
C	C-102	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	8,00	R\$ 172,99	24,20%	R\$ 214,85	R\$ 1.718,80	0,03%	98,86%
C	C-142	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM RETROESCOVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	196,94	R\$ 7,01	24,20%	R\$ 8,70	R\$ 1.713,39	0,03%	98,89%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	191,68	R\$ 7,04	24,20%	R\$ 8,74	R\$ 1.675,24	0,03%	98,92%
C	C-224	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, INCLUINDO CONEXÕES, CONFORME PROJETO - REDE DE ESTABILIZADA - INFRAESTRUTURA	M	31,00	R\$ 41,14	24,20%	R\$ 51,10	R\$ 1.584,10	0,03%	98,95%
C	C-223	LUMINÁRIA EASY LED DIRECIONÁVEL COM LED INTEGRADO - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO	UN	13,00	R\$ 95,99	24,20%	R\$ 119,21	R\$ 1.549,73	0,03%	98,97%
C	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	2,00	R\$ 609,77	24,20%	R\$ 757,33	R\$ 1.514,66	0,03%	99,00%
C	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	97,74	R\$ 12,44	24,20%	R\$ 15,45	R\$ 1.510,08	0,03%	99,03%
C	C-181	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	100,00	R\$ 12,10	24,20%	R\$ 15,02	R\$ 1.502,00	0,03%	99,05%
C	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R\$ 601,07	24,20%	R\$ 746,52	R\$ 1.493,04	0,03%	99,08%
C	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 599,75	24,20%	R\$ 744,88	R\$ 1.489,76	0,03%	99,11%
C	C-268	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 40 MM	M	21,50	R\$ 53,35	24,20%	R\$ 66,25	R\$ 1.424,37	0,03%	99,13%
C	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,92	R\$ 45,75	24,20%	R\$ 56,82	R\$ 1.415,95	0,03%	99,16%
C	C-104	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 284,80	24,20%	R\$ 353,72	R\$ 1.414,88	0,03%	99,18%
C	C-219	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA, COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	R\$ 35,88	24,20%	R\$ 44,56	R\$ 1.381,36	0,02%	99,21%
C	C-285	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL, INCLUISVE RALO ANTIESPUMA	UN	13,00	R\$ 83,53	24,20%	R\$ 103,74	R\$ 1.348,62	0,02%	99,23%
C	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	136,62	R\$ 7,89	24,20%	R\$ 9,79	R\$ 1.337,50	0,02%	99,25%
C	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R\$ 1.062,10	24,20%	R\$ 1.319,12	R\$ 1.319,12	0,02%	99,28%
C	C-12	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA	UN	10,00	R\$ 99,86	24,20%	R\$ 124,02	R\$ 1.240,20	0,02%	99,30%
C	COT-030	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA LED 20W, 3740LM, 4000K, DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA: ASSIMÉTRICA TIPO II MÉDIO CUT OFF. GRAU DE PROTEÇÃO IP66, RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09 E CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 120-277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, COM FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,98 E THD ≤ 10%. FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA PRESSÃO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E PROTETOR DE SURTO DE 10 KV / 12 KA. DIMENSÕES DE 273 MM (C) X 124 MM (L) X 116 MM (A) E PESO DE 1,60 KG. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. COM TOMADA NEMA 7 PINOS. MODELO DE REFERÊNCIA: ZEKA SMALL. REFERÊNCIA: SONERES, PHILIPS, SIGNIFY OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	2,00	R\$ 510,99	15,28%	R\$ 589,06	R\$ 1.178,12	0,02%	99,32%
C	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	62,90	R\$ 14,54	24,20%	R\$ 18,05	R\$ 1.135,34	0,02%	99,34%
C	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	R\$ 12,10	24,20%	R\$ 15,02	R\$ 1.126,50	0,02%	99,36%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	42,73	R\$ 21,01	24,20%	R\$ 26,09	R\$ 1.114,82	0,02%	99,38%
C	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	37,00	R\$ 24,10	24,20%	R\$ 29,93	R\$ 1.107,41	0,02%	99,40%
C	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R\$ 418,05	24,20%	R\$ 519,21	R\$ 1.038,42	0,02%	99,42%
C	C-240	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	UN	1,00	R\$ 835,71	24,20%	R\$ 1.037,95	R\$ 1.037,95	0,02%	99,44%
C	C-227	CONJUNTO TIPO CONDULETE MULTIPLO DE 1" ANTICHAMAS NA COR CINZA, COM TOMADA SIMPLES	UN	17,00	R\$ 48,64	24,20%	R\$ 60,41	R\$ 1.026,97	0,02%	99,46%
C	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33,00	R\$ 25,01	24,20%	R\$ 31,06	R\$ 1.024,98	0,02%	99,47%
C	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	260,00	R\$ 3,06	24,20%	R\$ 3,80	R\$ 988,00	0,02%	99,49%
C	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	3,74	R\$ 202,99	24,20%	R\$ 252,11	R\$ 941,68	0,02%	99,51%
C	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	58,78	R\$ 12,50	24,20%	R\$ 15,52	R\$ 912,22	0,02%	99,52%
C	C-267	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 32 MM	M	11,49	R\$ 58,67	24,20%	R\$ 72,86	R\$ 837,16	0,01%	99,54%
C	C-106	TANQUE DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 672,91	24,20%	R\$ 835,75	R\$ 835,75	0,01%	99,55%
C	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	93,86	R\$ 6,81	24,20%	R\$ 8,45	R\$ 793,11	0,01%	99,57%
C	C-62	CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE COM TAMPA	UN	15,00	R\$ 42,35	24,20%	R\$ 52,59	R\$ 788,85	0,01%	99,58%
C	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 61,98	24,20%	R\$ 76,97	R\$ 769,70	0,01%	99,59%
C	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 51,29	24,20%	R\$ 63,70	R\$ 764,40	0,01%	99,61%
C	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	R\$ 44,84	24,20%	R\$ 55,69	R\$ 723,97	0,01%	99,62%
C	C-297	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	4,00	R\$ 143,49	24,20%	R\$ 178,21	R\$ 712,84	0,01%	99,63%
C	C-275	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 75 MM	M	4,77	R\$ 118,77	24,20%	R\$ 147,50	R\$ 703,57	0,01%	99,65%
C	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,88	R\$ 142,04	24,20%	R\$ 176,41	R\$ 684,47	0,01%	99,66%
C	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 527,38	24,20%	R\$ 655,00	R\$ 655,00	0,01%	99,67%
C	C-292	SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL DE PAREDE - CHAPA DE ALUMÍNIO 80x250x3mm) COM INSCRIÇÃO EM BRAILLE EM RELEVO PRENSADO (ESP=1 mm) E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR PRETA	UN	18,00	R\$ 28,82	24,20%	R\$ 35,79	R\$ 644,22	0,01%	99,68%
C	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	97,31	R\$ 5,32	24,20%	R\$ 6,60	R\$ 642,27	0,01%	99,69%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	COT-025	FORNECIMENTO DE ARANDELA DE LED SOBREPOR LUZ PRA CIMA E PRA BAIXO. POTÊNCIA 4W (2X2W). FLUXO LUMINOSO LED 368LM, TEMPERATURA DE COR 3000K. FACHO 2X 60°. CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E USINADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI MICROTEXTURIZADA. LEDS HIGH POWER NICHIA. VIDA ÚTIL: 50.000H L70. ALIMENTAÇÃO: 80 A 250VAC COM DRIVER INCORPORADO. FIXAÇÃO PARAFUSADO DIRETAMENTE EM ALVENARIA. SUPORTE COMPATÍVEL COM CAIXA DE PASSAGEM 4X2". IP67. IK08. IRC>80. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. ACABAMENTO BRANCO. GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS. DIMENSÃO: A=20CM L=10CM P=5,4CM. MODELO DE REFERÊNCIA: ARANDELA SOBREPOR FACHO DUPLO 4W - REFERÊNCIA: POWERLUME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	2,00	R\$ 270,67	15,28%	R\$ 312,02	R\$ 624,04	0,01%	99,70%
C	C-286	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 50 MM	M	12,56	R\$ 39,58	24,20%	R\$ 49,16	R\$ 617,44	0,01%	99,71%
C	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	32,75	R\$ 14,76	24,20%	R\$ 18,33	R\$ 600,37	0,01%	99,73%
C	C-110	ALARME AUDIOVISUAL PCD SEM FIO A PROVA D'ÁGUA LONGO ALCANCE WIRELESS CÓD.51.166 DA SOLUCENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	R\$ 233,69	24,20%	R\$ 290,24	R\$ 580,48	0,01%	99,74%
C	C-125	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	UN	1,00	R\$ 459,60	24,20%	R\$ 570,82	R\$ 570,82	0,01%	99,75%
C	C-284	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - REGISTROS (ÁREA EXTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 45,91	24,20%	R\$ 57,02	R\$ 570,20	0,01%	99,76%
C	C-265	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	UN	10,00	R\$ 44,46	24,20%	R\$ 55,21	R\$ 552,10	0,01%	99,77%
C	C-269	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (INTERNAS) - DN 50 MM	M	7,02	R\$ 62,47	24,20%	R\$ 77,58	R\$ 544,61	0,01%	99,78%
C	39248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	29,96	R\$ 13,74	24,20%	R\$ 17,06	R\$ 511,11	0,01%	99,78%
C	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	12,96	R\$ 30,61	24,20%	R\$ 38,01	R\$ 492,60	0,01%	99,79%
C	C-289	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS DE ESGOTO/DRENAGEM DN 50 MM	M	2,91	R\$ 133,31	24,20%	R\$ 165,57	R\$ 481,80	0,01%	99,80%
C	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	12,35	R\$ 30,41	24,20%	R\$ 37,76	R\$ 466,32	0,01%	99,81%
C	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 369,38	24,20%	R\$ 458,76	R\$ 458,76	0,01%	99,82%
C	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	99,92	R\$ 3,70	24,20%	R\$ 4,59	R\$ 458,60	0,01%	99,83%
C	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	8,40	R\$ 43,79	24,20%	R\$ 54,38	R\$ 456,79	0,01%	99,83%
C	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	2,25	R\$ 159,51	24,20%	R\$ 198,11	R\$ 445,74	0,01%	99,84%
C	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R\$ 158,50	24,20%	R\$ 196,85	R\$ 393,70	0,01%	99,85%
C	C-263	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	4,00	R\$ 79,09	24,20%	R\$ 98,22	R\$ 392,88	0,01%	99,86%
C	C-107	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	R\$ 52,47	24,20%	R\$ 65,16	R\$ 390,96	0,01%	99,86%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	COT-024	FORNECIMENTO DE TORTUGA LED. LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR IP65 - 12W, 1200LM, 3000K, 120G, IK03. 100 - 240V ~, DRIVER INTEGRADO. MATERIAL DA LUMINÁRIA E DO DIFUSOR EM POLICARBONATO. ACABAMENTO BRANCO. DIMENSÃO: L=180, P=85, H=85MM. MODELO: TORTUGA LED. - REFERÊNCIA: LEDVANCE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	8,00	R\$ 41,88	15,28%	R\$ 48,27	R\$ 386,16	0,01%	99,87%
C	C-243	MINICAPTOR DE BARRA CHATA 7/8"X1/8"X600MM TEL-940 OU SIMILAR	UN	11,00	R\$ 28,24	24,20%	R\$ 35,07	R\$ 385,77	0,01%	99,88%
C	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	R\$ 22,06	24,20%	R\$ 27,39	R\$ 383,46	0,01%	99,88%
C	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 50,98	24,20%	R\$ 63,31	R\$ 379,86	0,01%	99,89%
C	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R\$ 150,08	24,20%	R\$ 186,39	R\$ 372,78	0,01%	99,90%
C	C-108	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAD	UN	6,00	R\$ 49,61	24,20%	R\$ 61,61	R\$ 369,66	0,01%	99,90%
C	C-59	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	UN	7,00	R\$ 39,55	24,20%	R\$ 49,12	R\$ 343,84	0,01%	99,91%
C	C-247	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONECTOR ELETROCALHA PARA SAÍDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO 3/4"	UN	18,00	R\$ 13,74	24,20%	R\$ 17,06	R\$ 307,08	0,01%	99,91%
C	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	UN	24,00	R\$ 10,11	24,20%	R\$ 12,55	R\$ 301,20	0,01%	99,92%
C	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R\$ 31,45	24,20%	R\$ 39,06	R\$ 273,42	0,00%	99,92%
C	106669	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	18,07	R\$ 12,18	24,20%	R\$ 15,12	R\$ 273,21	0,00%	99,93%
C	C-119	GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E TELA DE ARAME COM ESPESSURA DE 3MM EM MALHA DE DIMENSÃO 5X5CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	0,50	R\$ 419,57	24,20%	R\$ 521,10	R\$ 262,63	0,00%	99,93%
C	C-246	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100 MM PARA 50 MM	UN	2,00	R\$ 102,96	24,20%	R\$ 127,87	R\$ 255,74	0,00%	99,94%
C	C-138	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	3,33	R\$ 61,46	24,20%	R\$ 76,33	R\$ 254,17	0,00%	99,94%
C	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	3,25	R\$ 61,72	24,20%	R\$ 76,65	R\$ 249,11	0,00%	99,95%
C	C-306	SOLDA EXOTÉRMICA 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 91,02	24,20%	R\$ 113,04	R\$ 226,08	0,00%	99,95%
C	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,14	R\$ 1.156,33	24,20%	R\$ 1.436,16	R\$ 206,29	0,00%	99,96%
C	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	426,31	R\$ 0,37	24,20%	R\$ 0,45	R\$ 191,83	0,00%	99,96%
C	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	R\$ 30,58	24,20%	R\$ 37,98	R\$ 189,90	0,00%	99,96%
C	C-103	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 71,39	24,20%	R\$ 88,66	R\$ 177,32	0,00%	99,97%
C	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	R\$ 22,45	24,20%	R\$ 27,88	R\$ 167,28	0,00%	99,97%
C	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 133,66	24,20%	R\$ 166,00	R\$ 166,00	0,00%	99,97%
C	C-278	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 50 MM	M	1,46	R\$ 89,11	24,20%	R\$ 110,67	R\$ 161,57	0,00%	99,97%
C	C-217	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETES 1"X3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 12,59	24,20%	R\$ 15,63	R\$ 156,30	0,00%	99,98%
C	C-282	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE ÁGUA FRIA (EXTERNA) - DN 32 MM	M	1,41	R\$ 88,40	24,20%	R\$ 109,79	R\$ 154,80	0,00%	99,98%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS ARRECIFES DA CIDADANIA JORDÃO E ARRUDA, E REQUALIFICAÇÃO DE SEUS ENTORNOS - LOTE 2: ARRECIFE JORDÃO
LOCAL:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, JORDÃO ALTO, RECIFE, CEP 51.260-220
TABELAS:	SINAPI_REF_PE MARÇO 2026, SICRO DE JANEIRO DE 2026 COM ATUALIZAÇÃO DE POR ÍNDICE INCC PARA MARÇO DE 2026 (0,81% A MAIS), COTAÇÕES

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (\$/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	C-244	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), EM REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00	R\$ 14,92	24,20%	R\$ 18,53	R\$ 148,24	0,00%	99,98%
C	C-280	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DN 75 MM	M	1,80	R\$ 54,95	24,20%	R\$ 68,24	R\$ 122,83	0,00%	99,98%
C	C-271	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SINFONADA, INCLUSIVE RALO ANTIESPUMA E PROLONGAMENTO	UN	1,00	R\$ 96,29	24,20%	R\$ 119,59	R\$ 119,59	0,00%	99,99%
C	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 81,67	24,20%	R\$ 101,43	R\$ 101,43	0,00%	99,99%
C	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 80,24	24,20%	R\$ 99,65	R\$ 99,65	0,00%	99,99%
C	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,16	R\$ 36,79	24,20%	R\$ 45,69	R\$ 98,69	0,00%	99,99%
C	C-283	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM PARA INSTAÇÕES DE AGUA FRIA (EXTERNA) - DN 50 MM	M	0,32	R\$ 233,72	24,20%	R\$ 290,27	R\$ 92,88	0,00%	99,99%
C	C-258	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS.	UN	1,00	R\$ 65,46	24,20%	R\$ 81,30	R\$ 81,30	0,00%	99,99%
C	C-60	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	UN	1,00	R\$ 60,78	24,20%	R\$ 75,48	R\$ 75,48	0,00%	100,00%
C	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1,20	R\$ 49,53	24,20%	R\$ 61,51	R\$ 73,81	0,00%	100,00%
C	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2,16	R\$ 20,18	24,20%	R\$ 25,06	R\$ 54,12	0,00%	100,00%
C	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,16	R\$ 13,05	24,20%	R\$ 16,20	R\$ 34,99	0,00%	100,00%
C	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 20,44	24,20%	R\$ 25,38	R\$ 25,38	0,00%	100,00%
C	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	R\$ 2,02	24,20%	R\$ 2,50	R\$ 20,00	0,00%	100,00%



ASSINADO DIGITALMENTE POR

EDUARDO FILIPE MONTEIRO

CPF: ***.714.924-32 DATA: 28/05/2026 12:20

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: 5ceff9ec-ef9c-4443-8693-e2596ff19a56

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)