



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA BASE:	agosto/26
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO
PERÍODO (MESES):	10 MESES
BDI DIFERENCIADO	15,28%
BDI SERVIÇOS	24,20%
REVISÃO:	R01

RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ORÇADO	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 729.523,47	7,49%
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO	R\$ 556.860,68	5,71%
3	REQUALIFICAÇÃO - MUROS / GRADIS / CORRIMÃOS	R\$ 473.263,17	4,86%
4	REQUALIFICAÇÃO - ARQUIBANCADA	R\$ 120.210,03	1,23%
5	GRAMADÃO	R\$ 1.978.923,55	20,31%
6	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 1.869.090,98	19,18%
7	REQUALIFICAÇÃO - VESTIÁRIO	R\$ 105.432,35	1,08%
8	QUADRA DE VÔLEI	R\$ 92.359,52	0,95%
9	PAISAGISMO	R\$ 1.418.472,35	14,56%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LUMINOTÉCNICAS	R\$ 1.265.881,33	12,99%
11	DRENAGEM	R\$ 452.751,43	4,65%
12	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 565.935,93	5,81%
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 115.668,45	1,19%
TOTAL C/ BDI:		R\$ 9.744.373,24	100,00%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
DATA BASE:	agosto-26									
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO									
PERÍODO (MESES):	10 MESES									
BDI DIFERENCIADO	15,28%									
BDI SERVIÇOS	24,20%									
REVISÃO:	R01									

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 729.523,47
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1.1	COMPOS.	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UND	1,00	R\$ 587.378,00	24,20%	R\$ 729.523,47	R\$ 729.523,47
2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO						R\$ 556.860,68
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	16,00	R\$ 504,42	24,20%	R\$ 626,48	R\$ 10.023,68
2.2	COMPOS.	CPU-002	LOCACAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, DE 2,40 X 6,00M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	20,00	R\$ 681,64	15,28%	R\$ 785,79	R\$ 15.715,80
2.3	COMPOS.	CPU-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E COM 1	MÊS	20,00	R\$ 872,50	15,28%	R\$ 1.005,81	R\$ 20.116,20
2.4	COMPOS.	CPU-004	LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO, DE 2,40 X 6,00M, PADRAO SIMPLES, CONTENDO BACIAS, CHUVEIROS, LAVATORIOS E/OU MICTORIOS, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	20,00	R\$ 1.090,62	15,28%	R\$ 1.257,26	R\$ 25.145,20
2.5	COMPOS.	CPU-005	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UND	12,00	R\$ 921,91	24,20%	R\$ 1.145,01	R\$ 13.740,12
2.6	COMPOS.	CPU-006	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	16,00	R\$ 289,49	24,20%	R\$ 359,54	R\$ 5.752,64
2.7	COMPOS.	CPU-007	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	16,00	R\$ 495,64	24,20%	R\$ 615,58	R\$ 9.849,28
2.8	COMPOS.	CPU-008	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UND	2,00	R\$ 11.122,55	24,20%	R\$ 13.814,20	R\$ 27.628,40
2.9	COMPOS.	CPU-009	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E	M2	32,00	R\$ 639,79	24,20%	R\$ 794,61	R\$ 25.427,52
2.10	COMPOS.	CPU-012	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00	R\$ 3.632,95	24,20%	R\$ 4.512,12	R\$ 4.512,12
2.11	COMPOS.	CPU-010	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO P/	UND	1,00	R\$ 1.830,85	24,20%	R\$ 2.273,91	R\$ 2.273,91
2.12	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	1.082,59	R\$ 101,23	24,20%	R\$ 125,72	R\$ 136.103,21
2.13	SINAPI	105126	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	426,31	R\$ 26,19	24,20%	R\$ 32,52	R\$ 13.863,60
2.14	COMPOS.	CPU-014	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	720,00	R\$ 31,83	24,20%	R\$ 39,53	R\$ 28.461,60
2.15	COMPOS.	CPU-018	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA POR 1 TOPÓGRAFO E 2 AUXILIARES, INCLUSO ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS	6,00	R\$ 19.916,95	24,20%	R\$ 24.736,85	R\$ 148.421,10
2.16	COMPOS.	CPU-019	EQUIPE DE LABORATÓRIO DE CONCRETO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES, INCLUSO ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS, ENSAIOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS	2,00	R\$ 19.118,48	24,20%	R\$ 23.745,15	R\$ 47.490,30
2.17	COMPOS.	CPU-034	EQUIPE DE LABORATÓRIO DE SOLO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES, INCLUSO ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS, ENSAIOS E DEMAIS ATIVIDADES	MÊS	1,00	R\$ 17.983,90	24,20%	R\$ 22.336,00	R\$ 22.336,00
3			REQUALIFICAÇÃO - MUROS / GRADIS / CORRIMÕES						R\$ 473.263,17
3.1	COMPOS.	CPU-026	LAVAGEM DE PAREDES EM ALVENARIA OU CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	M2	1.574,45	R\$ 7,44	24,20%	R\$ 9,24	R\$ 14.547,91
3.2	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.259,55	R\$ 13,23	24,20%	R\$ 16,43	R\$ 20.694,40
3.3	COMPOS.	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	69,78	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 3.031,24
3.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	921,09	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 3.417,24
3.5	COMPOS.	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	104,66	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 5.428,71
3.6	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.804,50	R\$ 16,28	24,20%	R\$ 20,21	R\$ 36.468,94
3.7	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.279,81	R\$ 8,39	24,20%	R\$ 10,42	R\$ 13.335,62
3.8	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	1.279,81	R\$ 52,35	24,20%	R\$ 65,01	R\$ 83.200,44
3.9	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.594,71	R\$ 6,03	24,20%	R\$ 7,48	R\$ 11.928,43
3.10	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1.594,71	R\$ 23,36	24,20%	R\$ 29,01	R\$ 46.262,53
3.11	SINAPI	105126	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	300,78	R\$ 26,19	24,20%	R\$ 32,52	R\$ 9.781,36
3.12	COMPOS.	CPU-049	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, APLICANDO DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA	M2	355,95	R\$ 18,75	24,20%	R\$ 23,28	R\$ 8.286,51



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE								
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)								
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
DATA BASE:	agosto-26								
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO								
PERÍODO (MESES):	10 MESES								
BDI DIFERENCIADO	15,28%								
BDI SERVIÇOS	24,20%								
REVISÃO:	R01								

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
3.13	COMPOS.	CPU-054	REPARO PONTUAL DE GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZANDO SOLDA DE PEÇAS SOLTAS E RECONSTITUIÇÃO PARCIAL ONDE HOUVER PERDA DE MATERIAL EXISTENTE	M	80,59	R\$ 148,24	24,20%	R\$ 184,11	R\$ 14.837,42
3.14	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	711,90	R\$ 28,13	24,20%	R\$ 34,93	R\$ 24.866,66
3.15	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02	M2	711,90	R\$ 57,45	24,20%	R\$ 71,35	R\$ 50.794,06
3.16	SINAPI	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	10,13	R\$ 48,93	24,20%	R\$ 60,77	R\$ 615,60
3.17	COMPOS.	CPU-087	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES EM BARRAS QUADRADAS 3/8" ESPAÇADOS 1,20M ENTRE SI, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 1X1/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL	M2	194,77	R\$ 381,95	24,20%	R\$ 474,38	R\$ 92.394,99
3.18	COMPOS.	CPU-088	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	45,78	R\$ 458,13	24,20%	R\$ 568,99	R\$ 26.048,36
3.19	COMPOS.	CPU-056	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM AÇO DE ABRIR PARA GRADIL	M2	7,92	R\$ 744,44	24,20%	R\$ 924,59	R\$ 7.322,75

4		REQUALIFICAÇÃO - ARQUIBANCADA							R\$ 120.210,03
4.1	COMPOS.	CPU-026	LAVAGEM DE PAREDES EM ALVENARIA OU CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	M2	708,01	R\$ 7,44	24,20%	R\$ 9,24	R\$ 6.542,01
4.2	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	444,60	R\$ 13,23	24,20%	R\$ 16,43	R\$ 7.304,77
4.3	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	7,30	R\$ 54,01	24,20%	R\$ 67,08	R\$ 489,68
4.4	COMPOS.	CPU-093	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA, UTILIZANDO RESINA EPOXI FLUIDA E SELANTE PU30, COM FECHAMENTO EM GRAUTE, UTILIZANDO OFFSET NO CORTE DE PISO DE 5CM (TOTAL	M	20,00	R\$ 137,49	24,20%	R\$ 170,76	R\$ 3.415,20
4.5	COMPOS.	CPU-130	LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M	20,00	R\$ 7,43	24,20%	R\$ 9,22	R\$ 184,40
4.6	COMPOS.	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	25,79	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 1.120,31
4.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	340,42	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 1.262,95
4.8	COMPOS.	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	38,68	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 2.006,33
4.9	COMPOS.	CPU-131	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	M2	263,41	R\$ 75,07	24,20%	R\$ 93,23	R\$ 24.557,71
4.10	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	444,60	R\$ 8,39	24,20%	R\$ 10,42	R\$ 4.632,73
4.11	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 09/2022	M2	444,60	R\$ 52,35	24,20%	R\$ 65,01	R\$ 28.903,44
4.12	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024	M2	444,60	R\$ 6,03	24,20%	R\$ 7,48	R\$ 3.325,60
4.13	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	M2	444,60	R\$ 17,25	24,20%	R\$ 21,42	R\$ 9.523,33
4.14	COMPOS.	CPU-092	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2	263,41	R\$ 52,64	24,20%	R\$ 65,37	R\$ 17.219,11
4.15	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	263,41	R\$ 29,72	24,20%	R\$ 36,91	R\$ 9.722,46

5		GRAMADÃO							R\$ 1.978.923,55
5.1		TERRAPLENAGEM							
5.1.1	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF. 07/2020	M3	870,61	R\$ 15,08	24,20%	R\$ 18,72	R\$ 16.297,81
5.1.2	COMPOS.	CPU-090	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ÁREA UTILIZANDO PLACA VIBRATÓRIA	M2	3.458,81	R\$ 6,71	24,20%	R\$ 8,33	R\$ 28.811,88
5.1.3	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 02/2026	M3	261,18	R\$ 8,89	24,20%	R\$ 11,04	R\$ 2.883,42
5.1.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	3.447,57	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 12.790,48
5.1.5	COMPOS.	CPU-044	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T	391,77	R\$ 42,00	15,28%	R\$ 48,41	R\$ 18.965,58
5.1.6	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	M2	3.458,81	R\$ 14,23	24,20%	R\$ 17,67	R\$ 61.117,17
5.1.7	COMPOS.	CPU-013	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	172,94	R\$ 243,29	24,20%	R\$ 302,16	R\$ 52.255,55
5.1.8	COMPOS.	CPU-022	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2	3.458,81	R\$ 2,92	24,20%	R\$ 3,62	R\$ 12.520,89



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE								
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)								
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
DATA BASE:	agosto-26								
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO								
PERÍODO (MESES):	10 MESES								
BDI DIFERENCIADO	15,28%								
BDI SERVIÇOS	24,20%								
REVISÃO:	R01								

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
5.1.9	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	345,88	R\$ 194,34	24,20%	R\$ 241,37	R\$ 83.485,05
5.2			CAMPO						
5.2.1	COMPOS.	CPU-020	PISO DE GRAMA SINTÉTICA ALTURA 50MM EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.497,98	R\$ 268,94	24,20%	R\$ 334,02	R\$ 1.168.395,27
5.2.2	COMPOS.	CPU-021	TRAVE/BARRA E REDE EM NYLON P/ FUTEBOL EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=4", INCLUINDO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDAÇÃO	UND	2,00	R\$ 3.120,12	24,20%	R\$ 3.875,18	R\$ 7.750,36
5.3			FUNDAÇÃO / ESTRUTURA						
5.3.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,19	R\$ 44,04	24,20%	R\$ 54,69	R\$ 338,53
5.3.2	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	14,30	R\$ 59,38	24,20%	R\$ 73,74	R\$ 1.054,48
5.3.3	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	103,14	R\$ 8,45	24,20%	R\$ 10,49	R\$ 1.081,93
5.3.4	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	103,14	R\$ 2,74	24,20%	R\$ 3,40	R\$ 350,67
5.3.5	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,30	R\$ 468,43	24,20%	R\$ 581,79	R\$ 5.992,43
5.3.6	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	174,04	R\$ 14,18	24,20%	R\$ 17,61	R\$ 3.064,84
5.3.7	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,62	R\$ 20,84	24,20%	R\$ 25,88	R\$ 1.439,44
5.3.8	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	72,84	R\$ 114,30	24,20%	R\$ 141,96	R\$ 10.340,36
5.3.9	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	82,56	R\$ 203,72	24,20%	R\$ 253,02	R\$ 20.889,33
5.3.10	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	155,40	R\$ 54,11	24,20%	R\$ 67,20	R\$ 10.442,88
5.3.11	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	12,62	R\$ 813,84	24,20%	R\$ 1.010,78	R\$ 12.756,04
5.3.12	SINAPI	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	218,52	R\$ 83,48	24,20%	R\$ 103,68	R\$ 22.656,15
5.3.13	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	437,04	R\$ 8,39	24,20%	R\$ 10,42	R\$ 4.553,95
5.3.14	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	437,04	R\$ 52,35	24,20%	R\$ 65,01	R\$ 28.411,97
5.3.15	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	437,04	R\$ 6,03	24,20%	R\$ 7,48	R\$ 3.269,05
5.3.16	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	437,04	R\$ 27,70	24,20%	R\$ 34,40	R\$ 15.034,17
5.4			ALAMBRADO						
5.4.1	COMPOS.	CPU-023	ALAMBRADO PARA CAMPO/QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM	M2	1.083,96	R\$ 205,77	24,20%	R\$ 255,56	R\$ 277.016,81
5.4.2	COMPOS.	CPU-024	CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE), COM DIÂMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM COSTURA	M	465,76	R\$ 91,20	24,20%	R\$ 113,27	R\$ 52.756,63
5.4.3	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	325,18	R\$ 10,41	24,20%	R\$ 12,92	R\$ 4.201,32
5.4.4	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	325,18	R\$ 28,13	24,20%	R\$ 34,93	R\$ 11.358,53
5.4.5	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	325,18	R\$ 57,28	24,20%	R\$ 71,14	R\$ 23.133,30
5.4.6	COMPOS.	CPU-025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO, DE ABRIR, EM TELA ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG, MALHA 7,5 X 7,5" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2", INCLUSO FERRAGENS, DIMENSÕES: 1,20M X 2,10M, INCL. APARELHAMENTO EM ZARCÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	UND	2,00	R\$ 1.411,95	24,20%	R\$ 1.753,64	R\$ 3.507,28



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
DATA BASE:	agosto-26									
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO									
PERÍODO (MESES):	10 MESES									
BDI DIFERENCIADO	15,28%									
BDI SERVIÇOS	24,20%									
REVISÃO:	R01									

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
6			PAVIMENTAÇÕES						R\$ 1.869.090,98
6.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM / DEMOLIÇÕES						
6.1.1	COMPOS.	CPU-027	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.466,35	R\$ 7,51	24,20%	R\$ 9,32	R\$ 13.666,38
6.1.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	20,60	R\$ 111,32	24,20%	R\$ 138,25	R\$ 2.847,95
6.1.3	COMPOS.	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.658,96	R\$ 1,52	24,20%	R\$ 1,88	R\$ 4.998,84
6.1.4	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.062,36	R\$ 8,89	24,20%	R\$ 11,04	R\$ 22.768,45
6.1.5	SINAPI	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	385,85	R\$ 8,63	24,20%	R\$ 10,71	R\$ 4.132,45
6.1.6	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	713,31	R\$ 25,70	24,20%	R\$ 31,91	R\$ 22.761,72
6.1.7	SINAPI	105556	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M3	771,73	R\$ 14,40	24,20%	R\$ 17,88	R\$ 13.798,53
6.1.8	SINAPI	CPU-050	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSO FORNECIMENTO DE SOLO	M3	1.800,70	R\$ 112,72	24,20%	R\$ 139,99	R\$ 252.079,99
6.1.9	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	179,00	R\$ 192,26	24,20%	R\$ 238,78	R\$ 42.741,62
6.1.10	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	39.933,90	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 148.154,76
6.1.11	COMPOS.	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	38,62	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 2.003,21
6.2			AGENCIAMENTOS E ESTACIONAMENTOS						
6.2.1	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	115,75	R\$ 14,90	24,20%	R\$ 18,50	R\$ 2.141,37
6.2.2	COMPOS.	CPU-027	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	110,37	R\$ 7,51	24,20%	R\$ 9,32	R\$ 1.028,64
6.2.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.104,08	R\$ 1,52	24,20%	R\$ 1,88	R\$ 2.075,67
6.2.4	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	162,30	R\$ 192,26	24,20%	R\$ 238,78	R\$ 38.753,99
6.2.5	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.104,08	R\$ 91,78	24,20%	R\$ 113,99	R\$ 125.854,07
6.2.6	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	115,75	R\$ 68,18	24,20%	R\$ 84,67	R\$ 9.800,55
6.2.7	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	968,02	R\$ 49,90	24,20%	R\$ 61,97	R\$ 59.988,19
6.2.8	COMPOS.	CPU-092	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2	69,44	R\$ 52,64	24,20%	R\$ 65,37	R\$ 4.539,29
6.2.9	COMPOS.	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	144,47	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 6.275,77
6.2.10	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	4.771,63	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 17.702,74
6.2.11	COMPOS.	CPU-044	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T	165,55	R\$ 42,00	15,28%	R\$ 48,41	R\$ 8.014,27
6.2.12	COMPOS.	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	7,81	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 405,10
6.2.13	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	172,30	R\$ 5,04	24,20%	R\$ 6,25	R\$ 1.076,87
6.2.14	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	25,36	R\$ 23,52	24,20%	R\$ 29,21	R\$ 740,76
6.2.15	COMPOS.	CPU-091	PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA DE PISO, DUAS DEMÃOS	M	968,02	R\$ 5,36	24,20%	R\$ 6,65	R\$ 6.437,33
6.2.16	COMPOS.	CPU-028	PINTURA DE FAIXAS E ÁREAS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5MM	M2	30,78	R\$ 46,16	24,20%	R\$ 57,33	R\$ 1.764,61
6.3			ACADEMIA DA CIDADE / CONTENÇÃO						
6.3.1	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	33,12	R\$ 148,16	24,20%	R\$ 184,01	R\$ 6.094,41
6.3.2	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	276,00	R\$ 2,74	24,20%	R\$ 3,40	R\$ 938,40
6.3.3	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	462,00	R\$ 14,35	24,20%	R\$ 17,82	R\$ 8.232,84



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
DATA BASE:	agosto-26									
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO									
PERÍODO (MESES):	10 MESES									
BDI DIFERENCIADO	15,28%									
BDI SERVIÇOS	24,20%									
REVISÃO:	R01									

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
6.3.4	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	95,92	R\$ 12,68	24,20%	R\$ 15,74	R\$ 1.509,78
6.3.5	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	83,59	R\$ 10,34	24,20%	R\$ 12,84	R\$ 1.073,29
6.3.6	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	13,80	R\$ 468,43	24,20%	R\$ 581,79	R\$ 8.028,70
6.3.7	COMPOS.	CPU-039	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	44,16	R\$ 779,60	24,20%	R\$ 968,26	R\$ 42.758,36
6.3.8	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	276,00	R\$ 54,11	24,20%	R\$ 67,20	R\$ 18.547,20
6.3.9	COMPOS.	CPU-035	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ARGAMASSA EPOXI	M	131,28	R\$ 72,33	24,20%	R\$ 89,83	R\$ 11.792,88
6.3.10	COMPOS.	CPU-027	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	163,13	R\$ 7,51	24,20%	R\$ 9,32	R\$ 1.520,37
6.3.11	COMPOS.	CPU-114	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA MURO DE CONTENÇÃO CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM	M2	230,99	R\$ 140,67	24,20%	R\$ 174,71	R\$ 40.356,26
6.3.12	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	4,50	R\$ 468,43	24,20%	R\$ 581,79	R\$ 2.618,05
6.3.13	COMPOS.	CPU-047	CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO FCK 35 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA - INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	42,57	R\$ 797,79	24,20%	R\$ 990,85	R\$ 42.180,48
6.3.14	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	277,19	R\$ 54,11	24,20%	R\$ 67,20	R\$ 18.627,16
6.3.15	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	M3	116,07	R\$ 25,70	24,20%	R\$ 31,91	R\$ 3.703,79
6.3.16	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	101,29	R\$ 15,50	24,20%	R\$ 19,25	R\$ 1.949,83
6.3.17	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	691,74	R\$ 13,87	24,20%	R\$ 17,22	R\$ 11.911,76
6.3.18	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	320,75	R\$ 11,96	24,20%	R\$ 14,85	R\$ 4.763,13
6.3.19	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	2.146,40	R\$ 9,78	24,20%	R\$ 12,14	R\$ 26.057,29
6.4			PISTA DE COOPER						
6.4.1	COMPOS.	CPU-030	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO PIGMENTADO NA COR VERMELHA COM 8CM DE ESPESSURA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO COM TELA Q61, FIBRA DE POLIPROPILENO COM JUNTA SECA A CADA 10M2	M2	1.376,94	R\$ 320,33	24,20%	R\$ 397,84	R\$ 547.801,80
6.4.2	COMPOS.	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E= 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	14,00	R\$ 11,23	24,20%	R\$ 13,94	R\$ 195,16
6.4.3	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	450,00	R\$ 54,11	24,20%	R\$ 67,20	R\$ 30.240,00
6.4.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	905,10	R\$ 49,90	24,20%	R\$ 61,97	R\$ 56.089,04
6.4.5	COMPOS.	CPU-091	PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA DE PISO, DUAS DEMÃOS	M	905,10	R\$ 5,36	24,20%	R\$ 6,65	R\$ 6.018,91
6.5			CALÇADA EXTERNA						
6.5.1	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	103,17	R\$ 111,32	24,20%	R\$ 138,25	R\$ 14.263,25
6.5.2	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	859,76	R\$ 91,78	24,20%	R\$ 113,99	R\$ 98.004,04
6.5.3	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M	300,00	R\$ 14,90	24,20%	R\$ 18,50	R\$ 5.550,00
6.5.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	300,00	R\$ 49,90	24,20%	R\$ 61,97	R\$ 18.591,00
6.5.5	COMPOS.	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	145,83	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 6.334,85
6.5.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	1.540,05	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 5.713,58
6.5.7	COMPOS.	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	175,00	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 9.077,25
6.5.8	COMPOS.	CPU-091	PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA DE PISO, DUAS DEMÃOS	M	300,00	R\$ 5,36	24,20%	R\$ 6,65	R\$ 1.995,00
7			REQUALIFICAÇÃO - VESTIÁRIO						R\$ 105.432,35
7.1			DEMOLIÇÕES / CONSTRUÇÕES						
7.1.1	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	10,42	R\$ 54,01	24,20%	R\$ 67,08	R\$ 698,97



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
DATA BASE:	agosto-26									
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO									
PERÍODO (MESES):	10 MESES									
BDI DIFERENCIADO	15,28%									
BDI SERVIÇOS	24,20%									
REVISÃO:	R01									

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
7.1.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,30	R\$ 11,04	24,20%	R\$ 13,71	R\$ 86,37
7.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	93,32	R\$ 7,28	24,20%	R\$ 9,04	R\$ 843,61
7.1.4	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	66,06	R\$ 6,39	24,20%	R\$ 7,93	R\$ 523,85
7.1.5	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	7,00	R\$ 14,63	24,20%	R\$ 18,17	R\$ 127,19
7.1.6	COMPOS.	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,31	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 751,94
7.1.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	228,49	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 847,69
7.1.8	COMPOS.	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	T	25,96	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 1.346,54
7.1.9	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,66	R\$ 59,13	24,20%	R\$ 73,43	R\$ 415,61
7.2			PISOS / PAREDES / TETOS						
7.2.1	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	24,86	R\$ 55,90	24,20%	R\$ 69,42	R\$ 1.725,78
7.2.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_02/2023 PE	M2	24,86	R\$ 125,92	24,20%	R\$ 156,39	R\$ 3.887,85
7.2.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	0,90	R\$ 163,10	24,20%	R\$ 202,57	R\$ 182,31
7.2.4	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	108,81	R\$ 5,04	24,20%	R\$ 6,25	R\$ 680,06
7.2.5	SINAPI	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	M2	108,81	R\$ 45,09	24,20%	R\$ 56,00	R\$ 6.093,36
7.2.6	COMPOS.	CPU-040	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X45 CM	M2	62,34	R\$ 100,80	24,20%	R\$ 125,19	R\$ 7.804,34
7.2.7	SINAPI	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	4,18	R\$ 309,09	24,20%	R\$ 383,88	R\$ 1.604,61
7.2.8	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	24,86	R\$ 8,13	24,20%	R\$ 10,09	R\$ 250,83
7.2.9	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,86	R\$ 51,49	24,20%	R\$ 63,95	R\$ 1.589,79
7.3			PINTURAS						
7.3.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	101,67	R\$ 4,96	24,20%	R\$ 6,16	R\$ 626,28
7.3.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	24,86	R\$ 33,52	24,20%	R\$ 41,63	R\$ 1.034,92
7.3.3	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	101,67	R\$ 10,32	24,20%	R\$ 12,81	R\$ 1.302,39
7.3.4	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	24,86	R\$ 6,02	24,20%	R\$ 7,47	R\$ 185,70
7.3.5	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	101,67	R\$ 33,52	24,20%	R\$ 41,63	R\$ 4.232,52
7.3.6	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	24,86	R\$ 12,93	24,20%	R\$ 16,05	R\$ 399,00
7.3.7	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	15,02	R\$ 14,16	24,20%	R\$ 17,58	R\$ 264,05
7.3.8	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	15,02	R\$ 57,28	24,20%	R\$ 71,14	R\$ 1.068,52
7.4			ESQUADRIAS						
7.4.1	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	3,00	R\$ 744,78	24,20%	R\$ 925,01	R\$ 2.775,03
7.4.2	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	1,00	R\$ 734,48	24,20%	R\$ 912,22	R\$ 912,22
7.4.3	COMPOS.	CPU-119	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BOCA DE LOBO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,22	R\$ 543,27	24,20%	R\$ 674,74	R\$ 1.497,92
7.4.4	SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	4,12	R\$ 520,40	24,20%	R\$ 646,33	R\$ 2.662,87
7.5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE								
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)								
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
DATA BASE:	agosto-26								
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO								
PERÍODO (MESES):	10 MESES								
BDI DIFERENCIADO	15,28%								
BDI SERVIÇOS	24,20%								
REVISÃO:	R01								

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
7.5.1	COMPOS.	CPU-055	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	13,00	R\$ 156,78	24,20%	R\$ 194,72	R\$ 2.531,36
7.5.2	COMPOS.	CPU-067	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM	UND	7,00	R\$ 87,96	24,20%	R\$ 109,24	R\$ 764,68
7.5.3	COMPOS.	CPU-068	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM	UND	3,00	R\$ 123,73	24,20%	R\$ 153,67	R\$ 461,01
7.5.4	COMPOS.	CPU-073	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM	UND	3,00	R\$ 131,89	24,20%	R\$ 163,80	R\$ 491,40
7.5.5	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	8,00	R\$ 77,39	24,20%	R\$ 96,11	R\$ 768,88
7.5.6	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	70,00	R\$ 41,32	24,20%	R\$ 51,31	R\$ 3.591,70
7.5.7	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R\$ 36,89	24,20%	R\$ 45,81	R\$ 1.145,25
7.5.8	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R\$ 29,66	24,20%	R\$ 36,83	R\$ 920,75
7.5.9	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,00	R\$ 14,18	24,20%	R\$ 17,61	R\$ 70,44
7.5.10	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	R\$ 26,61	24,20%	R\$ 33,04	R\$ 991,20
7.5.11	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	2,00	R\$ 498,82	24,20%	R\$ 619,53	R\$ 1.239,06
7.5.12	COMPOS.	CPU-074	LIMPEZA DE FOSSAS/TANQUES SÉPTICOS/CAIXAS DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA	M3	45,72	R\$ 322,84	24,20%	R\$ 400,96	R\$ 18.331,89
7.5.13	COMPOS.	CPU-075	LIMPEZA DE GALERIAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA	M	100,00	R\$ 61,94	24,20%	R\$ 76,92	R\$ 7.692,00
7.6			LOUÇAS E METAIS						
7.6.1	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 102,71	24,20%	R\$ 127,56	R\$ 382,68
7.6.2	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 153,31	24,20%	R\$ 190,41	R\$ 571,23
7.6.3	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 21,69	24,20%	R\$ 26,93	R\$ 80,79
7.6.4	SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 532,24	24,20%	R\$ 661,04	R\$ 1.983,12
7.6.5	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	R\$ 878,24	24,20%	R\$ 1.090,77	R\$ 4.363,08
7.6.6	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 152,37	24,20%	R\$ 189,24	R\$ 567,72
7.6.7	COMPOS.	CPU-046	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO	M2	1,62	R\$ 436,15	24,20%	R\$ 541,69	R\$ 877,53
7.6.8	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UND	2,00	R\$ 50,94	24,20%	R\$ 63,26	R\$ 126,52
7.6.9	SINAPI	106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UND	7,00	R\$ 59,93	24,20%	R\$ 74,43	R\$ 521,01
7.6.10	SINAPI	106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 59,93	24,20%	R\$ 74,43	R\$ 223,29
7.6.11	COMPOS.	CPU-038	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E	M2	4,32	R\$ 1.173,12	24,20%	R\$ 1.457,01	R\$ 6.294,28
7.6.12	COMPOS.	CPU-043	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,15 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.355,72	24,20%	R\$ 1.683,80	R\$ 1.683,80
7.6.13	COMPOS.	CPU-045	CHAPIM LINEAR EM GRANITO/MÁRMORE, LARGURA ATÉ 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	4,30	R\$ 217,52	24,20%	R\$ 270,15	R\$ 1.161,64
7.6.14	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	10,00	R\$ 12,45	24,20%	R\$ 15,46	R\$ 154,60
7.6.15	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	7,00	R\$ 101,92	24,20%	R\$ 126,58	R\$ 886,06
7.6.16	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	R\$ 107,30	24,20%	R\$ 133,26	R\$ 133,26

8	QUADRA DE VÓLEI								R\$ 92.359,52
8.1	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	338,13	R\$ 10,82	24,20%	R\$ 13,43	R\$ 4.541,08
8.2	COMPOS.	CPU-016	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	20,00	R\$ 103,90	24,20%	R\$ 129,04	R\$ 2.580,80
8.3	SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	40,00	R\$ 68,69	24,20%	R\$ 85,31	R\$ 3.412,40



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE								
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)								
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
DATA BASE:	agosto-26								
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO								
PERÍODO (MESES):	10 MESES								
BDI DIFERENCIADO	15,28%								
BDI SERVIÇOS	24,20%								
REVISÃO:	R01								

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
8.4	COMPOS.	CPU-015	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	338,13	R\$ 91,23	24,20%	R\$ 113,30	R\$ 38.310,12
8.5	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	101,43	R\$ 10,41	24,20%	R\$ 12,92	R\$ 1.310,47
8.6	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	101,43	R\$ 28,13	24,20%	R\$ 34,93	R\$ 3.542,94
8.7	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	101,43	R\$ 57,28	24,20%	R\$ 71,14	R\$ 7.215,73
8.8	COMPOS.	CPU-017	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	90,16	R\$ 12,89	24,20%	R\$ 16,00	R\$ 1.442,56
8.9	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	90,16	R\$ 6,03	24,20%	R\$ 7,48	R\$ 674,39
8.10	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	90,16	R\$ 17,25	24,20%	R\$ 21,42	R\$ 1.931,22
8.11	COMPOS.	CPU-072	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES/MASTROS PARA QUADRA DE VOLEI DE PRAIA OU BEACH TENNIS, COM EUCALIPTO EUCALIPTO TRATADO Ø150MM, ALTURA ÚTIL DE 2,70M PARA CADA LADO, INCLUSO TRILHO REGULADOR DE ALTURA DE REDE, BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA DO TIPO VERNIZ 3	CJ	1,00	R\$ 2.460,09	24,20%	R\$ 3.055,43	R\$ 3.055,43
8.12	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	322,68	R\$ 4,21	24,20%	R\$ 5,22	R\$ 1.684,38
8.13	COMPOS.	CPU-085	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M3	96,80	R\$ 182,49	24,20%	R\$ 226,65	R\$ 21.939,72
8.14	COMPOS.	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	4,22	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 183,31
8.15	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	55,70	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 206,64
8.16	COMPOS.	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	6,33	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 328,33
9	PAISAGISMO								R\$ 1.418.472,35
9.1	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	4.201,74	R\$ 4,21	24,20%	R\$ 5,22	R\$ 21.933,08
9.2	COMPOS.	CPU-027	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	560,00	R\$ 7,51	24,20%	R\$ 9,32	R\$ 5.219,20
9.3	COMPOS.	CPU-132	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	370,08	R\$ 164,63	24,20%	R\$ 204,47	R\$ 75.670,25
9.4	COMPOS.	CPU-133	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL	M2	1.320,00	R\$ 30,11	24,20%	R\$ 37,39	R\$ 49.354,80
9.5	COMPOS.	CPU-134	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	400,00	R\$ 198,77	24,20%	R\$ 246,87	R\$ 98.748,00
9.6	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	4.201,74	R\$ 28,18	24,20%	R\$ 34,99	R\$ 147.018,88
9.7	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UND	55,00	R\$ 90,71	24,20%	R\$ 112,66	R\$ 6.196,30
9.8	COMPOS.	CPU-136	PLANTIO DE ÁRVORE - PALMEIRA RABO DE RAPOSA - ALTURA TOTAL APROXIMADA 10M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 5M	UND	23,00	R\$ 1.834,09	24,20%	R\$ 2.277,93	R\$ 52.392,39
9.9	COMPOS.	CPU-139	PLANTIO DE ÁRVORE - IPÊ AMARELO/ROXO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 20M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 4M)	UND	120,00	R\$ 1.750,79	24,20%	R\$ 2.174,48	R\$ 260.937,60
9.10	COMPOS.	CPU-140	PLANTIO DE ÁRVORE - JASMIM MANGA BRANCO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 8M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND	35,00	R\$ 1.510,07	24,20%	R\$ 1.875,50	R\$ 65.642,50
9.11	COMPOS.	CPU-141	PLANTIO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM (ALTURA TOTAL APROXIMADA 3 A 4M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND	22,00	R\$ 1.331,41	24,20%	R\$ 1.653,61	R\$ 36.379,42
9.12	COMPOS.	CPU-142	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUTORAMENTO E GRADIL DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES (DIÂMETRO 5CM - ALTURA 2,40M - TRIANGULAR 70CM)	UND	200,00	R\$ 83,17	24,20%	R\$ 103,29	R\$ 20.658,00
9.13	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	1.600,00	R\$ 48,00	24,20%	R\$ 59,61	R\$ 95.376,00
9.14	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.600,00	R\$ 1,90	24,20%	R\$ 2,35	R\$ 3.760,00
9.15	SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	624,00	R\$ 377,46	24,20%	R\$ 468,80	R\$ 292.531,20
9.16	COMPOS.	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	741,87	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 32.226,83
9.17	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	25.194,28	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 93.470,77
9.18	COMPOS.	CPU-044	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T	1.050,00	R\$ 42,00	15,28%	R\$ 48,41	R\$ 50.830,50
9.19	COMPOS.	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	25,30	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 1.312,31
9.20	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	20,00	R\$ 111,32	24,20%	R\$ 138,25	R\$ 2.765,00
9.21	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	300,00	R\$ 14,90	24,20%	R\$ 18,50	R\$ 5.550,00
9.22	COMPOS.	CPU-069	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA	UND	4,00	R\$ 100,51	24,20%	R\$ 124,83	R\$ 499,32
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LUMINOTÉCNICAS								R\$ 1.265.881,33
10.1			TRANSFORMADOR AÉREO						



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
DATA BASE:	agosto-26									
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO									
PERÍODO (MESES):	10 MESES									
BDI DIFERENCIADO	15,28%									
BDI SERVIÇOS	24,20%									
REVISÃO:	R01									

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
10.1.1	COMPOS.	CPU-143	REPARO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM TROCA DO TRANSFORMADOR E ALGUNS ACESSÓRIOS	UND	1,00	R\$ 28.781,82	24,20%	R\$ 35.747,02	R\$ 35.747,02
10.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA						
10.2.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	350,00	R\$ 5,29	24,20%	R\$ 6,57	R\$ 2.299,50
10.2.2	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	20,00	R\$ 19,92	24,20%	R\$ 24,74	R\$ 494,80
10.2.3	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	10,00	R\$ 48,16	24,20%	R\$ 59,81	R\$ 598,10
10.2.4	COMPOS.	CPU-064	CABO DE COBRE PP MULTIPLEXADO 3X2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.062,00	R\$ 15,51	24,20%	R\$ 19,26	R\$ 20.454,12
10.2.5	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	10,00	R\$ 31,28	24,20%	R\$ 38,84	R\$ 388,40
10.2.6	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	R\$ 8,22	24,20%	R\$ 10,20	R\$ 10,20
10.2.7	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	28,00	R\$ 11,50	24,20%	R\$ 14,28	R\$ 399,84
10.2.8	COMPOS.	CPU-066	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	114,00	R\$ 43,05	24,20%	R\$ 53,46	R\$ 6.094,44
10.2.9	COMPOS.	CPU-065	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	102,00	R\$ 23,03	24,20%	R\$ 28,60	R\$ 2.917,20
10.2.10	COMPOS.	CPU-144	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.450,00	R\$ 11,37	24,20%	R\$ 14,12	R\$ 20.474,00
10.2.11	COMPOS.	CPU-145	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	95,00	R\$ 16,63	24,20%	R\$ 20,65	R\$ 1.961,75
10.2.12	COMPOS.	CPU-146	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180,00	R\$ 17,89	24,20%	R\$ 22,21	R\$ 3.997,80
10.2.13	COMPOS.	CPU-147	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	R\$ 24,94	24,20%	R\$ 30,97	R\$ 3.716,40
10.2.14	COMPOS.	CPU-148	CABO DE ALUMÍNIO DUPLIX, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	170,00	R\$ 9,50	24,20%	R\$ 11,79	R\$ 2.004,30
10.2.15	COMPOS.	CPU-149	CABO DE ALUMÍNIO DUPLIX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	R\$ 12,90	24,20%	R\$ 16,02	R\$ 160,20
10.2.16	COMPOS.	CPU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA - REDE ELÉTRICA ABAIXO - 7,6CM X 300M	M	1.400,00	R\$ 1,80	24,20%	R\$ 2,23	R\$ 3.122,00
10.2.17	COMPOS.	CPU-061	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND	156,00	R\$ 39,89	24,20%	R\$ 49,54	R\$ 7.728,24
10.2.18	COMPOS.	CPU-062	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,40 X 0,40 M	UND	156,00	R\$ 169,10	24,20%	R\$ 210,02	R\$ 32.763,12
10.2.19	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	UND	156,00	R\$ 189,81	24,20%	R\$ 235,74	R\$ 36.775,44
10.2.20	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF. 12/2020	UND	14,00	R\$ 366,45	24,20%	R\$ 455,13	R\$ 6.371,82
10.2.21	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UND	128,00	R\$ 110,67	24,20%	R\$ 137,45	R\$ 17.593,60
10.2.22	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UND	128,00	R\$ 19,90	24,20%	R\$ 24,71	R\$ 3.162,88
10.2.23	COMPOS.	CPU-150	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND	14,00	R\$ 89,82	24,20%	R\$ 111,55	R\$ 1.561,70
10.2.24	COMPOS.	CPU-151	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,60 X 0,60 M	UND	14,00	R\$ 250,85	24,20%	R\$ 311,55	R\$ 4.361,70
10.2.25	COMPOS.	CPU-079	CONECTOR SPLIT-BOLT TIPO BIMETÁLICO, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$ 28,04	24,20%	R\$ 34,82	R\$ 417,84
10.2.26	COMPOS.	CPU-063	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC) 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC) 500, IP 68, PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	147,00	R\$ 241,81	24,20%	R\$ 300,32	R\$ 44.147,04



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
DATA BASE:	agosto-26									
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO									
PERÍODO (MESES):	10 MESES									
BDI DIFERENCIADO	15,28%									
BDI SERVIÇOS	24,20%									
REVISÃO:	R01									

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
10.2.27	COMPOS.	CPU-152	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MÁXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	112,00	R\$ 222,86	24,20%	R\$ 276,79	R\$ 31.000,48
10.2.28	COMPOS.	CPU-077	RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO COM BASE: TENSÃO 220V, CONTATO: INF, POTÊNCIA CARGA:1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	110,00	R\$ 31,57	24,20%	R\$ 39,20	R\$ 4.312,00
10.2.29	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	250,00	R\$ 19,57	24,20%	R\$ 24,30	R\$ 6.075,00
10.2.30	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	1.150,00	R\$ 13,20	24,20%	R\$ 16,39	R\$ 18.848,50
10.2.31	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	130,00	R\$ 9,27	24,20%	R\$ 11,51	R\$ 1.496,30
10.2.32	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	229,50	R\$ 98,81	24,20%	R\$ 122,72	R\$ 28.164,24
10.2.33	SINAPI	106672	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2026	M2	459,00	R\$ 11,26	24,20%	R\$ 13,98	R\$ 6.416,82
10.2.34	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	M3	215,03	R\$ 25,15	24,20%	R\$ 31,23	R\$ 6.715,38
10.2.35	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	M	77,90	R\$ 18,99	24,20%	R\$ 23,58	R\$ 1.836,88
10.2.36	COMPOS.	CPU-153	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	R\$ 42,49	24,20%	R\$ 52,77	R\$ 1.372,02
10.2.37	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	40,00	R\$ 10,79	24,20%	R\$ 13,40	R\$ 536,00
10.2.38	COMPOS.	CPU-154	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	86,00	R\$ 4,89	24,20%	R\$ 6,07	R\$ 522,02
10.2.39	COMPOS.	CPU-155	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	R\$ 10,44	24,20%	R\$ 12,96	R\$ 388,80
10.2.40	COMPOS.	CPU-156	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00	R\$ 8,35	24,20%	R\$ 10,37	R\$ 290,36
10.2.41	COMPOS.	CPU-157	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 12,35	24,20%	R\$ 15,33	R\$ 61,32
10.2.42	COMPOS.	CPU-158	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 42,58	24,20%	R\$ 52,88	R\$ 211,52
10.2.43	COMPOS.	CPU-159	CONJUNTO DE BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	8,00	R\$ 10,10	24,20%	R\$ 12,54	R\$ 100,32
10.2.44	COMPOS.	CPU-160	CONJUNTO DE BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2,00	R\$ 2,54	24,20%	R\$ 3,15	R\$ 6,30
10.2.45	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	30,00	R\$ 42,05	24,20%	R\$ 52,22	R\$ 1.566,60
10.2.46	COMPOS.	CPU-070	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS PVC, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D COM CUNHA (1.1/4")	UND	65,00	R\$ 12,55	24,20%	R\$ 15,58	R\$ 1.012,70
10.2.47	COMPOS.	CPU-161	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA+ MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 40,54	24,20%	R\$ 50,35	R\$ 100,70
10.2.48	COMPOS.	CPU-162	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO) - FORNECIMENTO E	UND	1,00	R\$ 35,51	24,20%	R\$ 44,10	R\$ 44,10
10.2.49	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UND	4,00	R\$ 50,47	24,20%	R\$ 62,68	R\$ 250,72
10.2.50	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UND	1,00	R\$ 35,31	24,20%	R\$ 43,85	R\$ 43,85
10.2.51	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UND	5,00	R\$ 20,60	24,20%	R\$ 25,58	R\$ 127,90
10.2.52	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UND	10,00	R\$ 20,75	24,20%	R\$ 25,77	R\$ 257,70
10.2.53	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	3,00	R\$ 97,29	24,20%	R\$ 120,83	R\$ 362,49
10.2.54	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	2,00	R\$ 82,18	24,20%	R\$ 102,06	R\$ 204,12
10.2.55	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	22,00	R\$ 14,03	24,20%	R\$ 17,42	R\$ 383,24
10.2.56	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	21,00	R\$ 13,05	24,20%	R\$ 16,20	R\$ 340,20



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
DATA BASE:	agosto-26									
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO									
PERÍODO (MESES):	10 MESES									
BDI DIFERENCIADO	15,28%									
BDI SERVIÇOS	24,20%									
REVISÃO:	R01									

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
10.2.57	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	5,00	R\$ 163,49	24,20%	R\$ 203,05	R\$ 1.015,25
10.2.58	COMPOS.	CPU-163	DISPOSITIVO DPS 45KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E	UND	20,00	R\$ 128,03	24,20%	R\$ 159,01	R\$ 3.180,20
10.2.59	COMPOS.	CPU-164	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E	UND	2,00	R\$ 649,65	24,20%	R\$ 806,86	R\$ 1.613,72
10.2.60	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	2,00	R\$ 106,87	24,20%	R\$ 132,73	R\$ 265,46
10.2.61	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	1,00	R\$ 13,05	24,20%	R\$ 16,20	R\$ 16,20
10.2.62	SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	1,00	R\$ 168,47	24,20%	R\$ 209,23	R\$ 209,23
10.2.63	COMPOS.	CPU-165	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 386,50	24,20%	R\$ 480,03	R\$ 480,03
10.2.64	SINAPI	CPU-166	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 799,14	24,20%	R\$ 992,53	R\$ 1.985,06
10.2.65	COMPOS.	CPU-171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 655,84	24,20%	R\$ 814,55	R\$ 1.629,10
10.2.66	COMPOS.	CPU-167	REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 6 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND	50,00	R\$ 438,61	24,20%	R\$ 544,75	R\$ 27.237,50
10.2.67	COMPOS.	CPU-168	REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 12 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND	7,00	R\$ 877,23	24,20%	R\$ 1.089,51	R\$ 7.626,57
10.2.68	COMPOS.	CPU-169	REMOÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE 18 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO	UND	1,00	R\$ 1.315,84	24,20%	R\$ 1.634,27	R\$ 1.634,27
10.2.69	COMPOS.	CPU-170	IMPLANTAÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 18	UND	5,00	R\$ 1.315,84	24,20%	R\$ 1.634,27	R\$ 8.171,35
10.2.70	COMPOS.	CPU-112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO DUPLO T, 9,00M ALTURA, RESISTENCIA 300 A 400 DAN, INCLUSO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO	UND	3,00	R\$ 2.100,09	24,20%	R\$ 2.608,31	R\$ 7.824,93
10.2.71	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	1,00	R\$ 151,07	24,20%	R\$ 187,62	R\$ 187,62
10.2.72	COMPOS.	CPU-076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL C/ DISPLAY TRILHO DIN 220V PROGRAMÁVEL	UND	3,00	R\$ 205,82	24,20%	R\$ 255,62	R\$ 766,86
10.2.73	COMPOS.	CPU-078	CONNECTOR SPLIT-BOLT TIPO BIMETÁLICO, PARA CABOS ATÉ 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	366,00	R\$ 21,31	24,20%	R\$ 26,46	R\$ 9.684,36
10.3			LUMINOTÉCNICO						
10.3.1	COMPOS.	CPU-057	INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA POSTES, INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO DE PISO PARA FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES, EXECUÇÃO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO (DIMENSÕES: 0,80 X 0,80 X 0,80) E MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS POSTES	UND	115,00	R\$ 1.204,23	24,20%	R\$ 1.495,65	R\$ 171.999,75
10.3.2	COMPOS.	CPU-058	FORNECIMENTO DE CONJUNTO LUMINÁRIA E POSTE GIRAFÁ SIMPLES H=6M, 50W, 6590LM, 4000K, FACHO ASSIMÉTRICO, LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, COM CORPO EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10 KV / 12 KA. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 500 MM (C) X 100 MM (L) X 100 MM (A). ALTURA COM POSTE: 6 METROS. POSTE RETO EM ALUMÍNIO PINTADO DE SEÇÃO QUADRADA 100 MM X 100 MM FLANGEADO. ACABAMENTO: PRETO. BASE FIXA COM CHUMBADORES. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: GIRAFÁ OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FABRICANTE: SONERES OU EQUIVALENTE	UND	43,00	R\$ 5.122,33	15,28%	R\$ 5.905,02	R\$ 253.915,86
10.3.3	COMPOS.	CPU-172	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA POSTE RETO 90W, 12600LM, 3000K, CURVA FOTOMÉTRICA T5S. IRC ≥80. LUMINÁRIA COM CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08. EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 140LM/W. COMPATÍVEL COM TELEGESTÃO, COM BASE NEMA 7 PINOS. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV. INSTALAÇÃO EM PONTA DE POSTE DE 2" A 2,7". LED INTEGRADO. DRIVER	UND	51,00	R\$ 1.609,10	24,20%	R\$ 1.998,50	R\$ 101.923,50



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
DATA BASE:	agosto-26									
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO									
PERÍODO (MESES):	10 MESES									
BDI DIFERENCIADO	15,28%									
BDI SERVIÇOS	24,20%									
REVISÃO:	R01									

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
10.3.4	COMPOS.	CPU-173	FORNECIMENTO DE POSTE METALICO DE AÇO GALVANIZADO RETO H=5M. POSTE CILÍNDRICO RETO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 01 LUMINÁRIA ORNAMENTAL, COM ALTURA ÚTIL DE 5M E DIÂMETRO Ø60MM, COM JANELA DE INSPEÇÃO PARA VENTOS CONFORME NBR 6123, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA CONFORME NORMAS ABNT NBR 6323, NBR 7399 E NBR 7400. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). FABRICANTE: METAL SINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	51,00	R\$ 1.271,33	15,28%	R\$ 1.465,58	R\$ 74.744,58
10.3.5	COMPOS.	CPU-174	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LED 500W, 85714LM, 4000K E 60°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 632 MM (L) X 401 MM (A) X 135 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT.	UND	20,00	R\$ 3.530,96	24,20%	R\$ 4.385,45	R\$ 87.709,00
10.3.6	COMPOS.	CPU-175	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PÚBLICA 105W, 16357LM, ÓPTICA RTM, 4000K, IP66, IK09, IRC >70. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV. SISTEMA DE DISSIPACÃO TÉRMICA POR ALETAS INTEGRADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA, COM AUTOLIMPEZA POR ÁGUA DA CHUVA. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV/12KA INCORPORADA. CLASSE DE ISOLAMENTO CLASSE I. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 102.000H (L80). INSTALAÇÃO: PONTA DE BRAÇO - DIÂMETRO EXTERNO DE Ø 25,4MM, Ø 33,7MM, Ø 48,3MM E Ø 60,3MM. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. COM TOMADA NEMA 7 PINOS. DIMENSÕES: C=531, L=245 E A=106 MM. GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS. ACABAMENTO NA COR CINZA. REFERÊNCIA: TAU M. FABRICANTE: TECNOWATT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	15,00	R\$ 697,55	24,20%	R\$ 866,35	R\$ 12.995,25
10.3.7	COMPOS.	CPU-176	FORNECIMENTO DE POSTE METALICO DE AÇO GALVANIZADO CURVO SIMPLES H=8M. POSTE CURVO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM ALTURA ÚTIL DE 8M, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. 1º ESTÁGIO COM 5,5M DE ALTURA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 3,75MM. 2º ESTÁGIO COM 2,5M DE ALTURA E PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 1,0M, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 2,75MM, COM REDUÇÃO PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA COM DIÂMETRO DE 60,3MM. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO NA COR CINZA. FABRICANTE: CONIPOST, METAL SINTER, POSTEMAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	15,00	R\$ 3.594,75	15,28%	R\$ 4.144,02	R\$ 62.160,30
10.3.8	COMPOS.	CPU-177	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LED 150W, 26269LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 432 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT.	UND	6,00	R\$ 1.526,60	24,20%	R\$ 1.896,03	R\$ 11.376,18
10.3.9	COMPOS.	CPU-178	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LED 100W, 16553LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 292 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT.	UND	8,00	R\$ 968,09	24,20%	R\$ 1.202,36	R\$ 9.618,88



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE								
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)								
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
DATA BASE:	agosto-26								
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO								
PERÍODO (MESES):	10 MESES								
BDI DIFERENCIADO	15,28%								
BDI SERVIÇOS	24,20%								
REVISÃO:	R01								

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
10.3.10	COMPOS.	CPU-179	FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO CÔNICO, 6M DE ALTURA ÚTIL COM CRUZETA PARA 2 PROJETOES. POSTE DE AÇO CARBONO, CÔNICO CONTÍNUO CIRCULAR RETO, COM ALTURA ÚTIL DE 6 M E CLASSE 60, FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA COM 4 CHUMBADORES TIPO "J" (1/2" X 300 MM), FORNECIDOS COM PORCAS E ARRUELAS. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM UM ÚNICO SEGMENTO, COM SOLDA LONGITUDINAL E CONICIDADE CONSTANTE, SEM SOLDAS TRANSVERSAIS. DIÂMETRO NO TOPO DE 60 MM E NA BASE DE 104 MM. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA, CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). ACESSÓRIO: CRUZETA COM COMPRIMENTO DE 1,20M. FABRICANTE: METALSINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	4,00	R\$ 2.471,52	15,28%	R\$ 2.849,16	R\$ 11.396,64
10.3.11	COMPOS.	CPU-180	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO R ORIENTAVEL DE SOBREPOR LED, 9W, 828LM, 4000K, 50G, IP67 E IK08. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO. FECHAMENTO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE ANTI UV 4MM. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI MICRTEXTURIZADA. LEDS HIGH POWER NICHIA. VIDA ÚTIL DE 50.000H L70. ALIMENTAÇÃO DE 80 A 250VAC COM DRIVER INCORPORADO. DIMENSÕES: Ø 65 X C 110 MM. ACABAMENTO NA COR MARROM. ACESSÓRIO: GRELHA ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB. CÓDIGO: PJX9W. FABRICANTE: POWERLUME, INTERLIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	24,00	R\$ 693,80	24,20%	R\$ 861,69	R\$ 20.680,56
10.3.12	COMPOS.	CPU-181	LUMINARIA LINEAR LED DE SOBREPOR IP65, 32W, 2880LM, 4000K, IRC 80, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC, FATOR DE POTÊNCIA > 0,90. GRAU DE PROTEÇÃO IP65. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR. DIMENSÕES: C 1210 X L 53 X A 35 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER PLUS IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	5,00	R\$ 136,85	24,20%	R\$ 169,96	R\$ 849,80
10.3.13	COMPOS.	CPU-182	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA TARTARUGA LED DE SOBREPOR IP65, 12W, 1000LM, 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO EM PLÁSTICO. CABO PP COM DUPLO ISOLAMENTO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -5°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR (ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO). DIMENSÕES: C 195 X L 90 X A 50 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER EVO IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	3,00	R\$ 56,71	24,20%	R\$ 70,43	R\$ 211,29

11			DRENAGEM						R\$ 452.751,43
11.1	SINAPI	101865	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	312,75	R\$ 45,97	24,20%	R\$ 57,09	R\$ 17.854,89
11.2	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF. 10/2022	M2	62,55	R\$ 106,67	24,20%	R\$ 132,48	R\$ 8.286,62
11.3	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	568,04	R\$ 6,43	24,20%	R\$ 7,98	R\$ 4.532,95
11.4	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF. 12/2020	UND	12,00	R\$ 2.553,30	24,20%	R\$ 3.171,19	R\$ 38.054,28
11.5	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UND	6,00	R\$ 484,94	24,20%	R\$ 602,29	R\$ 3.613,74
11.6	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UND	10,00	R\$ 690,45	24,20%	R\$ 857,53	R\$ 8.575,30
11.7	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UND	10,00	R\$ 812,77	24,20%	R\$ 1.009,46	R\$ 10.094,60
11.8	SINAPI	99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF. 12/2020	M	6,40	R\$ 1.430,09	24,20%	R\$ 1.776,17	R\$ 11.367,48
11.9	COMPOS.	CPU-031	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,8X0,8 M	M	2,00	R\$ 915,24	24,20%	R\$ 1.136,72	R\$ 2.273,44
11.10	COMPOS.	CPU-032	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,6 M	M	1,80	R\$ 514,78	24,20%	R\$ 639,35	R\$ 1.150,83



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
DATA BASE:	agosto-26									
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO									
PERÍODO (MESES):	10 MESES									
BDI DIFERENCIADO	15,28%									
BDI SERVIÇOS	24,20%									
REVISÃO:	R01									

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
11.11	COMPOS.	CPU-151	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,60 X 0,60 M	UND	6,00	R\$ 250,85	24,20%	R\$ 311,55	R\$ 1.869,30
11.12	COMPOS.	CPU-150	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND	6,00	R\$ 89,82	24,20%	R\$ 111,55	R\$ 669,30
11.13	COMPOS.	CPU-183	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND	10,00	R\$ 70,95	24,20%	R\$ 88,11	R\$ 881,10
11.14	COMPOS.	CPU-184	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,80 X 0,80 M	UND	10,00	R\$ 445,97	24,20%	R\$ 553,89	R\$ 5.538,90
11.15	COMPOS.	CPU-185	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND	10,00	R\$ 110,91	24,20%	R\$ 137,75	R\$ 1.377,50
11.16	COMPOS.	CPU-186	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 1,00 X 1,00 M	UND	10,00	R\$ 696,83	24,20%	R\$ 865,46	R\$ 8.654,60
11.17	COMPOS.	CPU-029	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTEL	M	413,89	R\$ 112,70	24,20%	R\$ 139,97	R\$ 57.932,18
11.18	COMPOS.	CPU-033	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSO RETROESCAVADEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO/ASSENTAMENTO	M	504,70	R\$ 221,95	24,20%	R\$ 275,66	R\$ 139.125,60
11.19	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	76,46	R\$ 243,58	24,20%	R\$ 302,52	R\$ 23.130,67
11.20	SINAPI	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	477,89	R\$ 20,78	24,20%	R\$ 25,80	R\$ 12.329,56
11.21	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	60,98	R\$ 192,26	24,20%	R\$ 238,78	R\$ 14.560,80
11.22	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	6.319,84	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 23.446,60
11.23	SINAPI	106011	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=+0,3*M. AF_05/2025	M	48,10	R\$ 908,67	24,20%	R\$ 1.128,56	R\$ 54.283,73
11.24	SINAPI	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE.	UND	32,00	R\$ 32,73	24,20%	R\$ 40,65	R\$ 1.300,80
11.25	COMPOS.	CPU-080	CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SUBTERRÂNEA, UTILIZANDO TUBO DRENO PEAD DN 100MM (4"), INCLUSO GEOTÊXTEL PARA ENVELOPAMENTO E BRITA N.2	UND	22,00	R\$ 58,20	24,20%	R\$ 72,28	R\$ 1.590,16
11.26	COMPOS.	CPU-089	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP PVC DN 100MM	UND	10,00	R\$ 20,66	24,20%	R\$ 25,65	R\$ 256,50

12	MOBILIÁRIO URBANO								R\$	565.935,93
12.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES									
12.1.1	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	5,19	R\$ 86,68	24,20%	R\$ 107,65	R\$ 558,70	
12.1.2	COMPOS.	CPU-051	DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE BRINQUEDO EM MADEIRA	UND	2,00	R\$ 419,36	24,20%	R\$ 520,84	R\$ 1.041,68	
12.1.3	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	7,29	R\$ 111,32	24,20%	R\$ 138,25	R\$ 1.007,84	
12.1.4	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	73,01	R\$ 4,10	24,20%	R\$ 5,09	R\$ 371,62	
12.1.5	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	73,01	R\$ 8,85	24,20%	R\$ 10,99	R\$ 802,37	
12.1.6	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	6,00	R\$ 186,12	24,20%	R\$ 231,16	R\$ 1.386,96	
12.1.7	COMPOS.	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	41,42	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 1.799,28	
12.1.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	546,74	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 2.028,40	
12.1.9	COMPOS.	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	62,13	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 3.222,68	
12.2	MOBIILIÁRIOS									
12.2.1	COMPOS.	CPU-081	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM CONCRETO POLIDO DE DIMENSÕES 60CM X 60CM	UND	5,00	R\$ 721,78	24,20%	R\$ 896,45	R\$ 4.482,25	
12.2.2	COMPOS.	CPU-082	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO EM MADEIRA DE JATOBÁ OU SIMILAR TÉCNICO TRATADA COM DECKING OIL - DIMENSÕES: 35CM X 35CM X 43CM	UND	20,00	R\$ 1.060,35	24,20%	R\$ 1.316,95	R\$ 26.339,00	
12.2.3	COMPOS.	CPU-116	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA RETANGULAR (DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80M X 0,73M), COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI APARELHADAS, LIXADAS E CONTENDO PINTURA DE ACABAMENTO COM VERNIZ, INCL. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO, SENDO FIXADAS NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS	UND	8,00	R\$ 4.420,24	24,20%	R\$ 5.489,93	R\$ 43.919,44	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE								
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)								
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
DATA BASE:	agosto-26								
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO								
PERÍODO (MESES):	10 MESES								
BDI DIFERENCIADO	15,28%								
BDI SERVIÇOS	24,20%								
REVISÃO:	R01								

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
12.2.4	COMPOS.	CPU-117	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO SEM ENCOSTO E SEM APOIO DE BRAÇO, DIMENSÕES 1,80M X 0,73M X 0,80M, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CONTENDO PRANCHAS EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, LIXADA E COM PINTURA DO TIPO VERNIZ, INCLUSO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS/FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO E FIXAÇÃO NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO	UND	36,00	R\$ 2.665,38	24,20%	R\$ 3.310,40	R\$ 119.174,40
12.2.5	COMPOS.	CPU-059	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES EM MADEIRA TIPO EUCALIPTO TRATADO, INCLUSO VERNIZ COR INCOLOR SOL/CHUVA	UND	2,00	R\$ 2.474,52	24,20%	R\$ 3.073,35	R\$ 6.146,70
12.2.6	COMPOS.	CPU-053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO, COM ESCORREGO, ESCADA E ESCALADA, INSTALADA SOBRE SOLO, INCLUSO VERNIZ COR INCOLOR SOL/CHUVA	UND	1,00	R\$ 11.074,73	24,20%	R\$ 13.754,81	R\$ 13.754,81
12.2.7	COMPOS.	CPU-052	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, COM TUBO DIÂMETRO 5CM EM AÇO GALVANIZADO ESPESURA MÍNIMA 2MM, ALTURA ÚTIL 75CM / FIXAÇÃO 25CM, FIXADO COM CONCRETO E CHUMBADOR, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UND	12,00	R\$ 822,71	24,20%	R\$ 1.021,80	R\$ 12.261,60
12.2.8	COMPOS.	CPU-071	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO	UND	2,00	R\$ 3.499,17	24,20%	R\$ 4.345,96	R\$ 8.691,92
12.2.9	COMPOS.	CPU-083	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ACABAMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES MÍNIMAS 35CM X 35CM X 80CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	UND	40,00	R\$ 3.098,72	24,20%	R\$ 3.848,61	R\$ 153.944,40
12.2.10	COMPOS.	CPU-084	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 20 A 25CM, INCLUSO BASE EM CONCRETO	M	4,50	R\$ 279,48	24,20%	R\$ 347,11	R\$ 1.561,99
12.2.11	COMPOS.	CPU-026	LAVAGEM DE PAREDES EM ALVENARIA OU CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	M2	138,16	R\$ 7,44	24,20%	R\$ 9,24	R\$ 1.276,59
12.2.12	COMPOS.	CPU-092	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2	138,16	R\$ 52,64	24,20%	R\$ 65,37	R\$ 9.031,51
12.2.13	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	138,16	R\$ 6,03	24,20%	R\$ 7,48	R\$ 1.033,43
12.2.14	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	138,16	R\$ 29,72	24,20%	R\$ 36,91	R\$ 5.099,48
12.3			PERGOLADOS						
12.3.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	34,95	R\$ 44,04	24,20%	R\$ 54,69	R\$ 1.911,41
12.3.2	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	22,50	R\$ 8,45	24,20%	R\$ 10,49	R\$ 236,02
12.3.3	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	22,50	R\$ 2,74	24,20%	R\$ 3,40	R\$ 76,50
12.3.4	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,12	R\$ 468,43	24,20%	R\$ 581,79	R\$ 651,60
12.3.5	COMPOS.	CPU-125	ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	11,25	R\$ 448,77	24,20%	R\$ 557,37	R\$ 6.270,41
12.3.6	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	142,70	R\$ 18,45	24,20%	R\$ 22,91	R\$ 3.269,25
12.3.7	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	114,80	R\$ 14,18	24,20%	R\$ 17,61	R\$ 2.021,62
12.3.8	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	282,20	R\$ 10,75	24,20%	R\$ 13,35	R\$ 3.767,37
12.3.9	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	7,00	R\$ 203,72	24,20%	R\$ 253,02	R\$ 1.771,14
12.3.10	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,00	R\$ 54,11	24,20%	R\$ 67,20	R\$ 470,40
12.3.11	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,47	R\$ 813,84	24,20%	R\$ 1.010,78	R\$ 3.507,40
12.3.12	COMPOS.	CPU-127	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO (PILARES) E DE MADEIRA (VIGAS) PARA ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DO TIPO "PERGOLADO - DOMINÓ"	UND	1,00	R\$ 21.493,97	24,20%	R\$ 26.695,51	R\$ 26.695,51
12.3.13	COMPOS.	CPU-048	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO (PILARES) E DE MADEIRA (VIGAS) PARA ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DO TIPO "PERGOLADO - GRAMADÃO"	UND	1,00	R\$ 39.094,00	24,20%	R\$ 48.554,74	R\$ 48.554,74
12.3.14	COMPOS.	CPU-126	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME DE FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, ESPESURA TOTAL COM NÚCLEO DE 50MM, COM PRÉ- PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS.	M2	75,00	R\$ 230,62	24,20%	R\$ 286,43	R\$ 21.482,25



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE								
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)								
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
DATA BASE:	agosto-26								
REGIME TRIBUTÁRIO:	NÃO DESONERADO								
PERÍODO (MESES):	10 MESES								
BDI DIFERENCIADO	15,28%								
BDI SERVIÇOS	24,20%								
REVISÃO:	R01								

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL
12.3.15	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2026	M	30,00	R\$ 152,28	24,20%	R\$ 189,13	R\$ 5.673,90
12.3.16	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	12,00	R\$ 27,81	24,20%	R\$ 34,54	R\$ 414,48
12.3.17	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UND	4,00	R\$ 35,24	24,20%	R\$ 43,76	R\$ 175,04
12.3.18	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UND	4,00	R\$ 262,42	24,20%	R\$ 325,92	R\$ 1.303,68
12.3.19	SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM	M	24,00	R\$ 12,42	24,20%	R\$ 15,42	R\$ 370,08
12.3.20	COMPOS.	CPU-128	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UND	4,00	R\$ 49,31	24,20%	R\$ 61,24	R\$ 244,96
12.3.21	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	M2	112,50	R\$ 2,07	24,20%	R\$ 2,57	R\$ 289,12
12.3.22	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	112,50	R\$ 27,27	24,20%	R\$ 33,86	R\$ 3.809,25
12.3.23	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	112,50	R\$ 23,22	24,20%	R\$ 28,83	R\$ 3.243,37
12.3.24	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	57,23	R\$ 28,13	24,20%	R\$ 34,93	R\$ 1.999,04
12.3.25	COMPOS.	CPU-094	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO)	M2	57,23	R\$ 29,70	24,20%	R\$ 36,88	R\$ 2.110,64
12.3.26	COMPOS.	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	43,68	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 1.897,45
12.3.27	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	576,57	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 2.139,07
12.3.28	COMPOS.	CPU-044	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T	54,60	R\$ 42,00	15,28%	R\$ 48,41	R\$ 2.643,18

13	SERVIÇOS FINAIS								R\$	115.668,45
13.1	COMPOS.	CPU-041	LIMPEZA FINAL DE CANTEIRO / OBRAS	M2	10.000,00	R\$ 2,72	24,20%	R\$ 3,37	R\$	33.700,00
13.2	COMPOS.	CPU-042	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT, CONTEMPLANDO TODAS AS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS	UND	1,00	R\$ 37.218,63	24,20%	R\$ 46.225,53	R\$	46.225,53
13.3	COMPOS.	CPU-036	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE ATÉ 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	UND	50,00	R\$ 546,67	15,28%	R\$ 630,20	R\$	31.510,00
13.4	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	1.082,59	R\$ 3,15	24,20%	R\$ 3,91	R\$	4.232,92

TOTAL C/ BDI:	R\$	9.744.373,24
---------------	-----	--------------



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES					
				COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QTDE	TAXA	TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1.1	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UND						1,00
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					1,00		1,00
2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO									
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2						16,00
		PLACA DE OBRA - 2 UND		4,00		2,00	2,00		16,00
2.2	CPU-002	LOCAÇAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, DE 2,40 X 6,00M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS					MESES	20,00
		LOCAÇÃO CONTAINER - ALMOXARIFADO					2,00	10,00	20,00
2.3	CPU-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E COM 1 SANITÁRIO)	MÊS					MESES	20,00
		LOCAÇÃO CONTAINER - ESCRITORIO - FISCALIZAÇÃO					1,00	10,00	10,00
		LOCAÇÃO CONTAINER - ESCRITORIO - EXECUTORA					1,00	10,00	10,00
2.4	CPU-004	LOCAÇAO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO, DE 2,40 X 6,00M, PADRAO SIMPLES, CONTENDO BACIAS, CHUVEIROS, LAVATORIOS E/OU MICTORIOS, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS					MESES	20,00
		LOCAÇÃO CONTAINER - CHUVEIROS					1,00	10,00	10,00
		LOCAÇÃO CONTAINER - SANITÁRIOS					1,00	10,00	10,00
2.5	CPU-005	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UND						12,00
		MOB/DESMOB CONTAINERES					6,00	2,00	12,00
2.6	CPU-006	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2						16,00
		CENTRAL ARMADURAS		4,00	4,00				16,00
2.7	CPU-007	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2						16,00
		CENTRAL CONCRETO/FORMAS		4,00	4,00				16,00
2.8	CPU-008	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UND						2,00
		RESERVATÓRIO ELEVADO 2000 LITROS - USO CANTEIROS					1,00		1,00
		RESERVATÓRIO ELEVADO 2000 LITROS - USO OBRA					1,00		1,00
2.9	CPU-009	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2						32,00
		REFEITORIO PROVISORIO		8,00	4,00				32,00
2.10	CPU-012	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND						1,00
		ENTRADA ENERGIA PROVISORIA					1,00		1,00
2.11	CPU-010	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO P/ CANTEIRO	UND						1,00
		ENTRADA AGUA PROVISORIA					1,00		1,00
2.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	M2						1.082,59
		TAPUME / ACADEMIA DA CIDADE		114,98		2,00			229,96
		TAPUME / ISOLAMENTO GERAL OBRA CSU		276,32		2,00			552,63
		TAPUME / ÁREAS PONTUAIS QUE NECESSITEM DE ISOLAMENTO		150,00		2,00			300,00
2.13	105126	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF 03/2024	M						426,31
		TAPUME / ACADEMIA DA CIDADE		114,98					114,98
		TAPUME / ISOLAMENTO GERAL OBRA CSU		276,32					276,31
		TAPUME / ÁREAS PONTUAIS QUE NECESSITEM DE ISOLAMENTO		150,00					150,00
2.14	CPU-014	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2						720,00
		TELA ISOLAMENTO / ÁREAS GERAIS QUE NECESSITEM DE ISOLAMENTO		600,00		1,20			720,00
2.15	CPU-018	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA POR 1 TOPÓGRAFO E 2 AUXILIARES, INCLUSO ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS					MESES	6,00
		EQUIPE DE TOPOGRAFIA						6,00	6,00
2.16	CPU-019	EQUIPE DE LABORATÓRIO DE CONCRETO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES, INCLUSO ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS, ENSAIOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS					MESES	2,00
		EQUIPE LABORATÓRIO DE CONCRETO						2,00	2,00
2.17	CPU-034	EQUIPE DE LABORATÓRIO DE SOLO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES, INCLUSO ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS, ENSAIOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS					MESES	1,00
		EQUIPE LABORATÓRIO DE SOLO						1,00	1,00
3 REQUALIFICAÇÃO - MUROS / GRADIS / CORRIMÃOS									



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
3.1	CPU-026	LAVAGEM DE PAREDES EM ALVENARIA OU CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	M2				LADOS		1.574,45
		CSU-ZZ-ARQ-MURO							
		MURO - LATERAL ESQUERDA / FUNDOS		283,89		3,00			851,67
		MURO - FRENTE		16,89		3,00	2,00		101,34
		MURO - FRENTE		42,94		1,70			72,99
		MURO - FRENTE		130,44		0,95			123,91
		MURO - CORREDOR TECNICO		68,25		3,00			204,75
		MURETA DO GRADIL - FRENTE DO PRÉDIO		146,53		1,50			219,79
3.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					%	1.259,55
		REMOÇÃO DE ARGAMASSA INSERVÍVEL - % ESTIMADO							
		MURO - LATERAL ESQUERDA / FUNDOS		283,89		3,00		80%	681,33
		MURO - FRENTE		16,89		3,00	2,00	80%	81,07
		MURO - FRENTE		42,94		1,70		80%	58,39
		MURO - FRENTE		130,44		0,95		80%	99,13
		MURO - CORREDOR TECNICO		68,25		3,00		80%	163,80
		MURETA DO GRADIL - FRENTE DO PRÉDIO		146,53		1,50		80%	175,83
3.3	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3		ESPESS.		ÁREA / M2	EMPOLAM.	69,78
		ENTULHO PROVENIENTE DEMOLIÇÃO ARGAMASSAS			0,03		1.259,55	1,25	47,23
		ENTULHO PROVENIENTE REMOÇÃO ALAMBRADOS			0,01		1.804,50	1,25	22,55
3.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM				VOLUME / M3	DMT	921,09
		ENTULHO PROVENIENTE DEMOLIÇÃO ARGAMASSAS					47,23	13,20	623,43
		ENTULHO PROVENIENTE REMOÇÃO ALAMBRADOS					22,55	13,20	297,66
3.5	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T				VOLUME / M3	T/M3	104,66
		ENTULHO PROVENIENTE DEMOLIÇÃO ARGAMASSAS					47,23	1,50	70,84
		ENTULHO PROVENIENTE REMOÇÃO ALAMBRADOS					22,55	1,50	33,82
3.6	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2						1.804,50
		REMOÇÃO - ALAMBRADO PRESENTE NO MURO DOS FUNDOS		91,42		4,00			365,68
		REMOÇÃO - ALAMBRADO PRESENTE NO MURO LATERAL ESQUERDO		192,47		6,00			1.154,82
		REMOÇÃO - ALAMBRADO ARQUIBANCADA		71,00		4,00			284,00
3.7	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2						1.279,81
		RECOMPOSIÇÃO DE ARGAMASSA INSERVÍVEL - % ESTIMADO							
		MURO - LATERAL ESQUERDA / FUNDOS		283,89		3,00		80%	681,33
		MURO - FRENTE		16,89		3,00	2,00	80%	81,07
		MURO - FRENTE		42,94		1,70		80%	58,39
		MURO - FRENTE		130,44		0,95		80%	99,13
		MURO - CORREDOR TECNICO		68,25		3,00		80%	163,80
		MURETA DO GRADIL - FRENTE DO PRÉDIO		146,53		1,50		80%	175,83
		ARGAMASSA NOVA							
		COMPLEMENTO ALVENARIA - FACHADA FRONTAL		16,89		0,60	2,00		20,26
3.8	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2						1.279,81
		ÁREA IDEM ITEM 3.7					1.279,81		1.279,81
3.9	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2						1.594,71
		COMPLEMENTO ALVENARIA - FACHADA FRONTAL		16,89		0,60	2,00		20,26
		MURO - LATERAL ESQUERDA / FUNDOS		283,89		3,00			851,67
		MURO - FRENTE		16,89		3,00	2,00		101,34
		MURO - FRENTE		42,94		1,70			72,99
		MURO - FRENTE		130,44		0,95			123,91
		MURO - CORREDOR TECNICO		68,25		3,00			204,75
		MURETA DO GRADIL - FRENTE DO PRÉDIO		146,53		1,50			219,79
3.10	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2						1.594,71
		ÁREA IDEM ITEM 3.9					1.594,71		1.594,71
3.11	105126	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M						300,78
		INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES - MURO DOS FUNDOS / LATERAL ESQUERDA		300,78					300,78
3.12	CPU-049	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, APLICANDO DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA	M2						355,95
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - MURO FRONTAL DO CSU - LIXAMENTO E RECUPERAÇÃO		146,53		1,10			161,18
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - ÁREA DA ACADEMIA		42,94		1,10			47,23
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - CORREDOR TÉCNICO		63,13		1,10			69,44
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - ACIMA DA ARQUIBANCADA		71,00		1,10			78,10
3.13	CPU-054	REPARO PONTUAL DE GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZANDO SOLDA DE PEÇAS SOLTAS E RECONSTITUIÇÃO PARCIAL ONDE HOUVER PERDA DE MATERIAL EXISTENTE	M						80,59
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - MURO FRONTAL DO CSU - LIXAMENTO E RECUPERAÇÃO		146,53		1,10		50%	80,59



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
3.14	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2					711,90	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - MURO FRONTAL DO CSU - LIXAMENTO E RECUPERAÇÃO		146,53		1,10		322,36	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - CORREDOR TÉCNICO		63,13		1,10		138,88	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - ÁREA DA ACADEMIA		42,94		1,10		94,46	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - ACIMA DA ARQUIBANCADA		71,00		1,10		156,20	
3.15	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2					711,90	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - MURO FRONTAL DO CSU - LIXAMENTO E RECUPERAÇÃO		146,53		1,10		322,36	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - CORREDOR TÉCNICO		63,13		1,10		138,88	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - ÁREA DA ACADEMIA		42,94		1,10		94,46	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - ACIMA DA ARQUIBANCADA		71,00		1,10		156,20	
3.16	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2					10,13	
		COMPLEMENTO ALVENARIA - FACHADA FRONTAL		16,89		0,60		10,13	
3.17	CPU-087	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES EM BARRAS QUADRADAS 3/8" ESPAÇADOS 1,20M ENTRE SI, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 1X1/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI	M2					194,77	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - ACIMA DA ARQUIBANCADA		71,00		1,10		78,10	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - CORREDOR TÉCNICO		63,13		1,10		69,44	
		GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA - ÁREA DA ACADEMIA		42,94		1,10		47,23	
3.18	CPU-088	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M					45,78	
		CORRIMÃO DUPLO		45,78				45,78	
3.19	CPU-056	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM AÇO DE ABRIR PARA GRADIL	M2					7,92	
		PORTÕES GRADIS					7,92	7,92	
4	REQUALIFICAÇÃO - ARQUIBANCADA								
4.1	CPU-026	LAVAGEM DE PAREDES EM ALVENARIA OU CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	M2					708,01	
		ARQUIBANCADA - PATAMARES		71,00	2,20			156,20	
		ARQUIBANCADA - ESPELHOS		71,00	1,51			107,21	
		PAREDE ACIMA DA ARQUIBANCADA		71,00		1,90		134,90	
		PAREDE ATRÁS DA ARQUIBANCADA		71,00		3,90		276,90	
		PAREDE LATERAL ESQUERDA - ARQUIBANCADA		8,00		4,10	50%	16,40	
		PAREDE LATERAL DIREITA - ARQUIBANCADA		8,00		4,10	50%	16,40	
4.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2					444,60	
		PAREDE ACIMA DA ARQUIBANCADA		71,00		1,90		134,90	
		PAREDE LATERAL ESQUERDA - ARQUIBANCADA		8,00		4,10	50%	16,40	
		PAREDE ATRÁS DA ARQUIBANCADA		71,00		3,90		276,90	
		PAREDE LATERAL DIREITA - ARQUIBANCADA		8,00		4,10	50%	16,40	
4.3	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3					7,30	
		DEMOLIÇÃO ALVENARIAS - PRÓXIMOS À ÁREA DA ARQUIBANCADA					7,30	7,30	
4.4	CPU-093	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA, UTILIZANDO RESINA EPOXI FLUIDA E SELANTE PU30, COM FECHAMENTO EM GRAUTE, UTILIZANDO OFFSET NO CORTE DE PISO DE 5CM (TOTAL 10CM)	M					20,00	
		TRATAMENTO JUNTAS DILATAÇÃO ARQUIBANCADA		20,00				20,00	
4.5	CPU-130	LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M					20,00	
		TRATAMENTO JUNTAS DILATAÇÃO ARQUIBANCADA		20,00				20,00	
4.6	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3			ESPESS.	ÁREA / M2	EMPOLAM.	25,79
		ENTULHO - ITEM 4.2				0,03	444,60	1,25	16,67
		ENTULHO - ITEM 4.3					7,30	1,25	9,12
4.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	M3XKM				VOLUME / M3	DMT	340,42
		ENTULHO - ITEM 4.2 / 4.3					25,79	13,20	340,42
4.8	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T				VOLUME / M3	T/M3	38,68
		ENTULHO - ITEM 4.2 / 4.3					25,79	1,50	38,68
4.9	CPU-131	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	M2						263,41
		ARQUIBANCADA - PATAMARES		71,00	2,20				156,20
		ARQUIBANCADA - ESPELHOS		71,00	1,51				107,21
4.10	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2						444,60
		PAREDE ACIMA DA ARQUIBANCADA		71,00		1,90			134,90
		PAREDE LATERAL ESQUERDA - ARQUIBANCADA		8,00		4,10		50%	16,40
		PAREDE ATRÁS DA ARQUIBANCADA		71,00		3,90			276,90



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
		PAREDE LATERAL DIREITA - ARQUIBANCADA		8,00		4,10		50%	16,40
4.11	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2						444,60
		ÁREA IDEM ITEM 4.9					444,60		444,60
4.12	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2						444,60
		ÁREA IDEM ITEM 4.9					444,60		444,60
4.13	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2						444,60
		ÁREA IDEM ITEM 4.9					444,60		444,60
4.14	CPU-092	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2						263,41
		ARQUIBANCADA - PATAMARES		71,00	2,20				156,20
		ARQUIBANCADA - ESPELHOS		71,00	1,51				107,21
4.15	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2						263,41
		ARQUIBANCADA - PATAMARES		71,00	2,20				156,20
		ARQUIBANCADA - ESPELHOS		71,00	1,51				107,21
5		GRAMADÃO							
5.1		TERRAPLENAGEM							
5.1.1	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3				VOLUME / M3		870,61
		ESCAVAÇÃO P/ CAMPO - MEDIANTE MAPA CUBAÇÃO					870,61		870,61
5.1.2	CPU-090	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ÁREA UTILIZANDO PLACA VIBRATÓRIA	M2				ÁREA / M2		3.458,81
		ÁREA DO CAMPO					3.458,81		3.458,81
5.1.3	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3					% DESCARTE	261,18
		TOMBAMENTO MATERIAL INSERVÍVEL P/ DESCARTE					870,61	30%	261,18
5.1.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM				VOLUME / M3	DMT	3.447,57
		MATERIAL INSERVÍVEL P/ DESCARTE	M				261,18	13,20	3.447,57
5.1.5	CPU-044	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T				VOLUME / M3	T/M3	391,77
		MATERIAL INSERVÍVEL P/ DESCARTE					261,18	1,50	391,77
5.1.6	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2				ÁREA / M2		3.458,81
		ÁREA DO CAMPO					3.458,81		3.458,81
5.1.7	CPU-013	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3				ÁREA / M2		172,94
		ÁREA DO CAMPO				0,05	3.458,81		172,94
5.1.8	CPU-022	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2				ÁREA / M2		3.458,81
		ÁREA DO CAMPO					3.458,81		3.458,81
5.1.9	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3				ÁREA / M2		345,88
		ÁREA DO CAMPO				0,10	3.458,81		345,88
5.2		CAMPO							
5.2.1	CPU-020	PISO DE GRAMA SINTÉTICA ALTURA 50MM EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2				ÁREA / M2		3.497,98
		ÁREA DO CAMPO / DEMARCAÇÕES					3.497,98		3.497,98
5.2.2	CPU-021	TRAVE/BARRA E REDE EM NYLON P/ FUTEBOL EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=4", INCLUINDO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDAÇÃO	UND						2,00
		KIT TRAVES					2,00		2,00
5.3		FUNDAÇÃO / ESTRUTURA							
5.3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3						6,19
		BLOCOS		0,30	0,30	0,80	86,00		6,19
5.3.2	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3						14,30
		FACE OESTE		75,20	0,60	0,15			6,76
		FACES NORTE, SUL E LESTE		167,60	0,30	0,15			7,54
5.3.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2						103,14
		BLOCOS		0,30	0,30		86,00		7,74
		FACE OESTE		75,20	0,60				45,12
		FACES NORTE, SUL E LESTE		167,60	0,30				50,28



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
5.3.4	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2						103,14
		BLOCOS		0,30	0,30		86,00		7,74
		FACE OESTE		75,20	0,60				45,12
		FACES NORTE, SUL E LESTE		167,60	0,30				50,28
5.3.5	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3						10,30
		BLOCOS		0,30	0,30	0,10	86,00		0,77
		FACE OESTE		75,20	0,60	0,10			4,51
		FACES NORTE, SUL E LESTE		167,60	0,30	0,10			5,02
5.3.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG						174,04
		BLOCOS					174,04		174,04
5.3.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG						55,62
		BLOCOS					55,62		55,62
5.3.8	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2						72,84
		FACE OESTE		75,20		0,15	2,00		22,56
		FACES NORTE, SUL E LESTE		167,60		0,15	2,00		50,28
5.3.9	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2						82,56
		BLOCOS		1,20		0,80	86,00		82,56
5.3.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2						155,40
		ÁREA FORMA - CONCRETO LATERAL					72,84		72,84
		ÁREA FORMA - SAPATA					82,56		82,56
5.3.11	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3						12,62
		FACE OESTE		75,20	0,60	0,10			4,51
		FACES NORTE, SUL E LESTE		167,60	0,30	0,10			5,02
		BLOCOS		0,20	0,20	0,90	86,00		3,09
5.3.12	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2						218,52
		FACE OESTE		75,20		0,90			67,68
		FACES NORTE, SUL E LESTE		167,60		0,90			150,84
5.3.13	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2						437,04
		ÁREA DE ALVENARIA X 2 LADOS					218,52	2,00	437,04
5.3.14	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2						437,04
		ÁREA DE ALVENARIA X 2 LADOS					218,52	2,00	437,04
5.3.15	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2						437,04
		ÁREA DE ALVENARIA X 2 LADOS					218,52	2,00	437,04
5.3.16	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2						437,04
		ÁREA DE ALVENARIA X 2 LADOS					218,52	2,00	437,04
5.4		ALAMBRADO							
5.4.1	CPU-023	ALAMBRADO PARA CAMPO/QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM	M2						1.083,96
		ALAMBRADO		242,00		4,50			1.089,00
		DESCONTO - PORTÕES		1,20		2,10	2,00		- 5,04
5.4.2	CPU-024	CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE), COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM COSTURA	M				QTDE QUADROS	QTDE LADOS	465,76
		ALAMBRADO - CONTRAVENTAMENTO		3,72			60,00	2,00	446,40
		ALAMBRADO - CONTRAVENTAMENTO		2,42			4,00	2,00	19,36
5.4.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2						325,18
		PINTURA ALAMBRADO - ÁREA CONSIDERADA PARA A ESTRUTURA DE 30% DO TOTAL					1.083,96	30%	325,18
5.4.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2						325,18
		PINTURA ALAMBRADO - ÁREA CONSIDERADA PARA A ESTRUTURA DE 30% DO TOTAL					1.083,96	30%	325,18
5.4.5	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2						325,18



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
		PINTURA ALAMBRADO - ÁREA CONSIDERADA PARA A ESTRUTURA DE 30% DO TOTAL					1.083,96	30%	325,18
5.4.6	CPU-025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO, DE ABRIR, EM TELA ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG, MALHA 7,5 X 7,5" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2", INCLUSO FERRAGENS, DIMENSÕES: 1,20M X 2,10M, INCL. APARELHAMENTO EM ZARCÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	UND						2,00
		PORTÕES ALAMBRADO - 1,20 X 2,10					2,00		2,00
6									
6		PAVIMENTAÇÕES							
6.1.1	CPU-027	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3						1.466,35
		ACADEMIA DA CIDADE					18,12		18,12
		PISTA DE COOPER					889,41		889,41
		ILHAS 01, 02 E 03					73,57		73,57
		DEMAIS ÁREAS PLANTA GERAL CSU					485,25		485,25
6.1.2	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3						20,60
		DEMOLIÇÃO PISTA COOPER EXISTENTE				0,10	120,27		12,02
		BASE DE CONCRETO EM FRENTE À CRECHE					1,48		1,48
		DEMOLIÇÃO PALCO EXISTENTE PRÓXIMO A CRECHE			0,10		15,22		1,52
		DEMOLIÇÃO CONCRETO - PRÓXIMO À ACADEMIA DA CIDADE					2,55		2,55
		DEMOLIÇÃO RAMPA - QUIOSQUE DOMINÓ EXISTENTE					3,03		3,03
6.1.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2						2.658,96
		ACADEMIA DA CIDADE					282,02		282,02
		PISTA DE COOPER					1.376,94		1.376,94
		ILHAS 01, 02 E 03 / DEMAIS ÁREAS PLANTA GERAL CSU					1.000,00		1.000,00
6.1.4	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3					EMPOLAM.	2.062,36
		VOLUME DE ESCAVAÇÃO/CORTES					1.466,35	1,3889	2.036,61
		VOLUME DE ENTULHO PROVENIENTE DE DEMOLIÇÕES DE PISOS					20,60	1,2500	25,75
6.1.5	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M	%	VOLUME / M3	EMPOLAM.	DMT	385,85
		UTILIZAÇÃO PARCIAL DO VOLUME DE CORTE							
		TRANSPORTE - ATERRO - ACADEMIA CIDADES			30%	339,67	1,3889	0,50	70,76
		TRANSPORTE - ATERRO - PISTA COOPER			30%	512,47	1,3889	0,50	106,76
		TRANSPORTE - ATERRO - ILHAS CSU			30%	1.000,00	1,3889	0,50	208,33
6.1.6	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3			VOLUME / M3	EMPOLAM.		713,31
		VOLUME TOTAL				1.466,35	1,25		1.832,93
		DESCONTO - VOLUME ATERRO QUE SERÁ UTILIZADO				339,67	1,25	-	424,59
		DESCONTO - VOLUME ATERRO QUE SERÁ UTILIZADO				512,47	1,25	-	640,58
		DESCONTO - VOLUME ATERRO QUE SERÁ UTILIZADO				43,56	1,25	-	54,45
6.1.7	105556	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3		%	VOLUME / M3	EMPOLAM.		771,73
		EXECUÇÃO DE ATERRO UTILIZANDO PARCIALMENTE MATERIAL ESCAVADO DO ITEM 6.1.1			30%	1.852,14	1,3889		771,73
6.1.8	CPU-050	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSO FORNECIMENTO DE SOLO	M3		%	VOLUME / M3	EMPOLAM.		1.800,70
		EXECUÇÃO DE ATERRO UTILIZANDO MATERIAL DE EMPRÉSTIMO			70%	1.852,14	1,3889		1.800,70
6.1.9	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3				ÁREA/M2	EMPOLAM.	179,00
		BASE BGS PARA PISTA DE COOPER				0,10	1.376,94	1,30	179,00
6.1.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M				DMT	39.933,90
		TRANSPORTE VOLUME BGS					179,00	20,00	3.580,00
		TRANSPORTE VOLUME AREIA ATERRO					1.800,70	20,00	36.014,00
		VOLUME DE ENTULHO PROVENIENTE DE DEMOLIÇÕES DE PISOS					25,75	13,20	339,90
6.1.11	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T					T/M3	38,62
		VOLUME DE ENTULHO PROVENIENTE DE DEMOLIÇÕES DE PISOS					25,75	1,50	38,62
6.2									
6.2.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M						115,75
		ESTACIONAMENTO INTERNO			80,00				80,00
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE			35,75				35,75
6.2.2	CPU-027	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3						110,37
		ESTACIONAMENTO INTERNO				0,10	260,59		26,05
		ÁREA BICICLETÁRIO				0,10	30,78		3,07
		AGENCIAMENTO PLAYGROUND/QUADRA VOLEI/CAMPO				0,10	253,37		25,33
		CALÇADA ÁREA TÉCNICA				0,10	21,29		2,12
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE				0,10	341,30		34,13



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE									
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)									
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE - CALÇADA							0,10	196,75	19,67
6.2.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								1.104,08
		ESTACIONAMENTO INTERNO							260,59		260,59
		ÁREA BICICLETÁRIO							30,78		30,78
		AGENCIAMENTO PLAYGROUND/QUADRA VOLEI/CAMPO							253,37		253,37
		CALÇADA ÁREA TÉCNICA							21,29		21,29
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE							341,30		341,30
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE - CALÇADA							196,75		196,75
6.2.4	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3							EMPOLAM.	162,30
		ESTACIONAMENTO INTERNO					0,10		260,59	1,30	33,87
		ÁREA BICICLETÁRIO					0,10		30,78	1,30	4,00
		AGENCIAMENTO PLAYGROUND/QUADRA VOLEI/CAMPO					0,10		253,37	1,30	32,93
		CALÇADA ÁREA TÉCNICA					0,10		21,29	1,30	2,76
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE					0,10		341,30	1,30	44,36
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE - CALÇADA					0,10		196,75	1,30	25,57
		ÁREA DE CONCORDANCIA ENTRE O PISO EXISTENTE E AS NOVAS VAGAS		115,75		1,00	0,10			1,30	15,04
		MEIO FIO		968,02		0,03	0,10			1,30	3,77
6.2.5	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2								1.104,08
		ESTACIONAMENTO INTERNO							260,59		260,59
		ÁREA BICICLETÁRIO							30,78		30,78
		CALÇADA ÁREA TÉCNICA							21,29		21,29
		AGENCIAMENTO PLAYGROUND/QUADRA VOLEI/CAMPO							253,37		253,37
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE							341,30		341,30
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE - CALÇADA							196,75		196,75
6.2.6	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2								115,75
		ÁREA DE CONCORDANCIA ENTRE O PISO EXISTENTE E AS NOVAS VAGAS			115,75		1,00				115,75
6.2.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M								968,02
		MEIO FIO			968,02						968,02
6.2.8	CPU-092	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2								69,44
		REQUALIFICAÇÃO PISO CONCRETO							69,44		69,44
6.2.9	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3							EMPOLAM.	144,47
		ENTULHO - ESCAVAÇÕES							110,37	1,25	137,96
		ENTULHO - RETIRADA MEIO FIO			115,75		0,15	0,30		1,25	6,51
6.2.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM							DMT	4.771,63
		ENTULHO - ESCAVAÇÕES							110,37	13,20	1.456,88
		ENTULHO - RETIRADA MEIO FIO			115,75		0,15	0,30		13,20	68,75
		TRANSPORTE VOLUME BGS							162,30	20,00	3.246,00
6.2.11	CPU-044	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T							T/M3	165,55
		ENTULHO - ESCAVAÇÕES							110,37	1,50	165,55
6.2.12	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T							T/M3	7,81
		ENTULHO - RETIRADA MEIO FIO			115,75		0,15	0,30		1,50	7,81
6.2.13	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M								172,30
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE			5,20				15,00		78,00
		ESTACIONAMENTO INTERNO			6,60				8,00		52,80
					8,30				5,00		41,50
6.2.14	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2								25,36
		ESTACIONAMENTO EXTERNO - ACADEMIA DA CIDADE (ZEBRADO VAGA)			5,10		1,30				6,63
		ESTACIONAMENTO INTERNO (ZEBRADO VAGA)			4,03		1,30				5,23
		ESTACIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (PICTOGRAMA PCD)			1,50		1,50		2,00		4,50
		BICICLETÁRIOS (PICTOGRAMA)			1,50		1,50		4,00		9,00
6.2.15	CPU-091	PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA DE PISO, DUAS DEMÃOS	M								968,02
		MEIO FIO NOVO			968,02						968,02
6.2.16	CPU-028	PINTURA DE FAIXAS E ÁREAS COM TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5MM	M2								30,78
		PINTURA DE PISO PARA BICICLETÁRIOS							30,78		30,78
6.3		ACADEMIA DA CIDADE / CONTENÇÃO									
6.3.1	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2								33,12
		FÓRMA BORDOS P/ LAJE PISO ACADEMIA CIDADE			66,24			0,50			33,12



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
6.3.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2						276,00
		LONA SEPARADORA					276,00		276,00
6.3.3	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG						462,00
		TELA Q92					462,00		462,00
6.3.4	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						95,92
		AÇO 6,3MM					95,92		95,92
6.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						83,59
		AÇO 10MM					83,59		83,59
6.3.6	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3						13,80
		CONCRETO MAGRO					13,80		13,80
6.3.7	CPU-039	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3						44,16
		CONCRETO LAJE 30MPA					44,16		44,16
6.3.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2						276,00
		IMPERMEABILIZAÇÃO					276,00		276,00
6.3.9	CPU-035	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ARGAMASSA EPOXI	M						131,28
		JUNTA DE DILATAÇÃO - LAJE PISO ACADEMIA CIDADE		131,28					131,28
6.3.10	CPU-027	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3						163,13
		ACADEMIA DA CIDADE - MURO 1					151,79		151,79
		MURO 2					5,91		5,91
		MURO 3					5,43		5,43
6.3.11	CPU-114	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA MURO DE CONTENÇÃO CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM	M2						230,99
		ACADEMIA DA CIDADE - MURO 1					174,28		174,28
		MURO 2					29,57		29,57
		MURO 3					27,14		27,14
6.3.12	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3						4,50
		ACADEMIA DA CIDADE - MURO 1					3,79		3,79
		MURO 2					0,37		0,37
		MURO 3					0,34		0,34
6.3.13	CPU-047	CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO FCK 35 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA - INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3						42,57
		ACADEMIA DA CIDADE - MURO 1					35,00		35,00
		MURO 2					3,95		3,95
		MURO 3					3,62		3,62
6.3.14	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2						277,19
		ACADEMIA DA CIDADE - MURO 1					209,14		209,14
		MURO 2					35,48		35,48
		MURO 3					32,57		32,57
6.3.15	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3						116,07
		ACADEMIA DA CIDADE - MURO 1					113,00		113,00
		MURO 2					1,60		1,60
		MURO 3					1,47		1,47
6.3.16	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						101,29
		AÇO 6,3MM					101,29		101,29
6.3.17	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						691,74
		AÇO 8MM					691,74		691,74
6.3.18	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						320,75
		AÇO 10MM					320,75		320,75
6.3.19	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						2.146,40
		AÇO 12,5MM					2.146,40		2.146,40
6.4		PISTA DE COOPER							
6.4.1	CPU-030	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO PIGMENTADO NA COR VERMELHA COM 8CM DE ESPESSURA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO COM TELA Q61, FIBRA DE POLIPROPILENO COM JUNTA SECA A CADA 10M2	M2						1.376,94
		PISTA COOPER					1.376,94		1.376,94



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.4.2	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M						14,00
		DEMARCAÇÃO DE PISO A CADA 100M DA PISTA DE COOPER		2,80			5,00		14,00
6.4.3	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M						450,00
		JUNTA P/ PISTA DE COOPER		450,00					450,00
6.4.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						905,10
		MEIO FIO P/ PISTA DE COOPER		905,10					905,10
6.4.5	CPU-091	PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA DE PISO, DUAS DEMÃOS	M						905,10
		MEIO FIO P/ PISTA DE COOPER		905,10					905,10
6.5		CALÇADA EXTERNA							
6.5.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3						103,17
		ÁREA DE CALÇADA EXTERNA				0,12	859,76		103,17
6.5.2	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	M2						859,76
		ÁREA DE CALÇADA EXTERNA					859,76		859,76
6.5.3	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M						300,00
		ÁREA DE CALÇADA EXTERNA		300,00					300,00
6.5.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						300,00
		ÁREA DE CALÇADA EXTERNA		300,00					300,00
6.5.5	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3				ÁREA / M2	EMPOLAM.	145,83
		ENTULHO - DEMOLIÇÃO CALÇADA				0,12	859,76	1,25	128,96
		ENTULHO - RETIRADA MEIO FIO		300,00	0,15	0,30		1,25	16,87
6.5.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 02/2026	M3XKM					DMT	1.540,05
		ENTULHO - DEMOLIÇÃO CALÇADA				0,12	859,76	13,20	1.361,85
		ENTULHO - RETIRADA MEIO FIO		300,00	0,15	0,30		13,20	178,20
6.5.7	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T					T/M3	175,00
		ENTULHO - DEMOLIÇÃO CALÇADA				0,12	859,76	1,50	154,75
		ENTULHO - RETIRADA MEIO FIO		300,00	0,15	0,30		1,50	20,25
6.5.8	CPU-091	PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA DE PISO, DUAS DEMÃOS	M						300,00
		MEIO FIO NOVO		300,00					300,00
7		REQUALIFICAÇÃO - VESTIÁRIO							
7.1		DEMOLIÇÕES / CONSTRUÇÕES							
7.1.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3						10,42
		DEMOLIÇÃO ALVENARIAS					10,42		10,42
7.1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2						6,30
		PORTA 70CM		0,70		2,10	3,00		4,41
		PORTA 90CM		0,90		2,10	1,00		1,89
7.1.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2						93,32
		CERAMICA PISO		8,02	3,40				27,26
		CERAMICAS PAREDES		25,41	2,60				66,06
7.1.4	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2						66,06
		CERAMICAS PAREDES		25,41	2,60				66,06
7.1.5	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND						7,00
		REMOÇÃO MICTORIOS E PIAS					7,00		7,00
7.1.6	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3		ESPESS.	ÁREA/M2	VOLUME/M3	EMPOLAM.	17,31
		ENTULHO - ITEM 7.1.1					10,42	1,25	13,02
		ENTULHO - ITEM 7.1.2			0,03	6,30		1,25	0,23
		ENTULHO - ITEM 7.1.3			0,01	93,32		1,25	1,16
		ENTULHO - ITEM 7.1.4			0,02	66,06		1,25	1,65
		ENTULHO - ITEM 7.1.5					1,00	1,25	1,25
7.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 02/2026	M3XKM				M3	DMT	228,49
		TRANSPORTE ENTULHO					17,31	13,20	228,49
7.1.8	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T				M3	T/M3	25,96



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
		DESCARTE ENTULHO					17,31	1,50	25,96
7.1.9	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2						5,66
		CONSTRUÇÃO ALVENARIAS		2,18		2,60			5,66
7.2		PISOS / PAREDES / TETOS							
7.2.1	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2						24,86
		ÁREA DE CERAMICA PISO		8,02	3,10				24,86
7.2.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2						24,86
		ÁREA DE CERAMICA PISO		8,02	3,10				24,86
7.2.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M						0,90
		SOLEIRA GRANITO		0,90					0,90
7.2.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2						108,81
		ÁREA TOTAL DE PAREDES		41,85	2,60				108,81
7.2.5	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2						108,81
		ÁREA TOTAL DE PAREDES		41,85	2,60				108,81
7.2.6	CPU-040	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X45 CM	M2						62,34
		ÁREA TOTAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO					62,34		62,34
7.2.7	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2						4,18
		PASTILHA CERAMICA FAIXA 10CM		41,85	0,10				4,18
7.2.8	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2						24,86
		ÁREA DE TETO		8,02	3,10				24,86
7.2.9	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2						24,86
		ÁREA DE TETO		8,02	3,10				24,86
7.3		PINTURAS							
7.3.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2						101,67
		ÁREA DE PINTURA INTERNA		41,85	2,60				108,81
		ÁREA DE PINTURA EXTERNA		22,84	2,60				59,38
		DESCONTO - ÁREA CERÂMICA					66,52	-	66,52
7.3.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2						24,86
		ÁREA DE TETO		8,02	3,10				24,86
7.3.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2						101,67
		ÁREA IDEM ITEM 7.3.1					101,67		101,67
7.3.4	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2						24,86
		ÁREA IDEM ITEM 7.3.2					24,86		24,86
7.3.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2						101,67
		ÁREA IDEM ITEM 7.3.1					101,67		101,67
7.3.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2						24,86
		ÁREA IDEM ITEM 7.3.2					24,86		24,86
7.3.7	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2						15,02
		PORTA AÇO		0,90		2,10		2,50	4,72
		GRADES DE PROTEÇÃO					4,12	2,50	10,30
7.3.8	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2						15,02
		ÁREA IDEM ITEM 7.3.7					15,02		15,02
7.4		ESQUADRIAS							



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE						
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)						
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
7.4.1	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND					3,00
		KIT/PORTA 80CM					3,00	3,00
7.4.2	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND					1,00
		PORTA AÇO VENEZIANA					1,00	1,00
7.4.3	CPU-119	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BOCA DE LOBO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2					2,22
		JL1		2,50		0,40	1,00	1,00
		JL2		1,85		0,40	1,00	0,74
		JL3		0,40		0,40	3,00	0,48
7.4.4	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2					4,12
		GRADE PROTEÇÃO					4,12	4,12
7.5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
7.5.1	CPU-055	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND					13,00
		MICTORIOS					4,00	4,00
		CHUVEIROS					3,00	3,00
		BACIAS SANITARIAS					3,00	3,00
		TORNEIRAS					3,00	3,00
7.5.2	CPU-067	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM	UND					7,00
		MICTORIOS / TORNEIRAS					7,00	7,00
7.5.3	CPU-068	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM	UND					3,00
		BACIAS SANITARIAS					3,00	3,00
7.5.4	CPU-073	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM	UND					3,00
		CHUVEIROS					3,00	3,00
7.5.5	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND					8,00
		CAIXAS SIFONADAS					8,00	8,00
7.5.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M					70,00
		TUBO ESGOTO PVC 100MM		70,00				70,00
7.5.7	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M					25,00
		TUBO ESGOTO PVC 75MM		25,00				25,00
7.5.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M					25,00
		TUBO ESGOTO PVC 50MM		25,00				25,00
7.5.9	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M					4,00
		TUBO VENTILAÇÃO PVC 50MM		4,00				4,00
7.5.10	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					30,00
		TUBO AGUA PVC 25MM		30,00				30,00
7.5.11	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND					2,00
		CAIXAS ESGOTO					2,00	2,00
7.5.12	CPU-074	LIMPEZA DE FOSSAS/TANQUES SÉPTICOS/CAIXAS DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA	M3				ÁREA/M2	45,72
		FOSSA 1				1,80	15,02	27,03
		FOSSA 2				1,80	8,12	14,61
		CAIXA ESGOTO				0,80	5,10	4,08
7.5.13	CPU-075	LIMPEZA DE GALERIAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA	M					100,00
		LIMPEZA GALERIAS/TUBULAÇÕES		100,00				100,00
7.6		LOUÇAS E METAIS						
7.6.1	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND					3,00
		TORNEIRAS					3,00	3,00
7.6.2	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND					3,00
		CUBAS					3,00	3,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
7.6.3	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND						3,00
		SIFÃO						3,00	3,00
7.6.4	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND						3,00
		BACIA C/ CAIXA ACOPLADA						3,00	3,00
7.6.5	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND						4,00
		MICTORIOS						4,00	4,00
7.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND						3,00
		CHUVEIROS						3,00	3,00
7.6.7	CPU-046	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO	M2						1,62
		ESPELHOS		0,60		0,90		3,00	1,62
7.6.8	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UND						2,00
		DISPENSER SABONETE LIQUIDO						2,00	2,00
7.6.9	106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UND						7,00
		SUPORTE PAPEL TOALHA						7,00	7,00
7.6.10	106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UND						3,00
		SUPORTE PAPEL HIGIENICO						3,00	3,00
7.6.11	CPU-038	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E	M2						4,32
		DIVISORIAS SANITARIAS						4,32	4,32
7.6.12	CPU-043	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,15 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						1,00
		BANCADA 2,15 X 0,55						1,00	1,00
7.6.13	CPU-045	CHAPIM LINEAR EM GRANITO/MÁRMORE, LARGURA ATÉ 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M						4,30
		PEÇAS COMPLEMENTARES DO BALCÃO						4,30	4,30
7.6.14	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND						10,00
		TORNEIRAS						3,00	3,00
		BACIA C/ CAIXA ACOPLADA						3,00	3,00
		MICTORIOS						4,00	4,00
7.6.15	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND						7,00
		REGISTRO PRESSÃO - 4 CHUVEIROS / 3 MICTORIOS						7,00	7,00
7.6.16	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND						1,00
		REGISTRO GAVETA						1,00	1,00
8	QUADRA DE VÔLEI								
8.1	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2						338,13
		REMOÇÃO DA TELA EXISTENTE OXIDADA/DANIFICADA		75,14		4,50			338,13
8.2	CPU-016	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M						20,00
		INSERÇÃO DE TUBOS 2" PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INSERVÍVEIS		20,00					20,00
8.3	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M						40,00
		SOLDA DE TUBOS NOVOS / EXISTENTES QUE NECESSITEM DE REPAROS		40,00					40,00
8.4	CPU-015	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2						338,13
		INSTALAÇÃO DE TELA NOVA		75,14		4,50			338,13
8.5	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2						101,43
		PINTURA ALAMBRADO - ÁREA CONSIDERADA PARA A ESTRUTURA DE 30% DO TOTAL		75,14		4,50		30%	101,43
8.6	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2						101,43
		PINTURA ALAMBRADO - ÁREA CONSIDERADA PARA A ESTRUTURA DE 30% DO TOTAL		75,14		4,50		30%	101,43
8.7	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2						101,43



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
		PINTURA ALAMBRADO - ÁREA CONSIDERADA PARA A ESTRUTURA DE 30% DO TOTAL		75,14		4,50		30%	101,43
8.8	CPU-017	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2				LADOS		90,16
		ÁREA MURETA - LATERAIS		75,14		0,50	2,00		75,14
		ÁREA MURETA - TOPO		75,14	0,20				15,02
8.9	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2				LADOS		90,16
		ÁREA MURETA - LATERAIS		75,14		0,50	2,00		75,14
		ÁREA MURETA - TOPO		75,14	0,20				15,02
8.10	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2				LADOS		90,16
		ÁREA MURETA - LATERAIS		75,14		0,50	2,00		75,14
		ÁREA MURETA - TOPO		75,14	0,20				15,02
8.11	CPU-072	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES/MASTROS PARA QUADRA DE VOLEI DE PRAIA OU BEACH TENNIS, COM EUCALIPTO EUCALIPTO TRATADO Ø150MM, ALTURA ÚTIL DE 2,70M PARA CADA LADO, INCLUSO TRILHO REGULADOR DE ALTURA DE REDE, BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA DO TIPO VERNIZ 3 DEMÃOS	CJ						1,00
		CONJUNTO TRAVES VOLEI					1,00		1,00
8.12	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2						322,68
		REVOLVIMENTO AREIA EXISTENTE NA QUADRA		24,28	13,29				322,68
8.13	CPU-085	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M3						96,80
		COMPLEMENTO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI		24,28	13,29	0,30			96,80
8.14	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3			ESPESS.	ÁREA / M2	EMPOLAM.	4,22
		ENTULHO - ITEM 8.1				0,01	338,13	1,25	4,22
8.15	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM				VOLUME / M3	DMT	55,70
		ENTULHO - ITEM 8.1	M				4,22	13,20	55,70
8.16	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T				VOLUME / M3	T/M3	6,33
		ENTULHO - ITEM 8.1					4,22	1,50	6,33
9 PAISAGISMO									
9.1	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2						4.201,74
		REVOLVIMENTO DE SOLO, PREPARAÇÃO DE LOCAL P/ PLANTIO GRAMA							
		CSU					4.079,54		4.079,54
		ACADEMIA CIDADE					122,20		122,20
9.2	CPU-027	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3						560,00
		ESCAVAÇÃO VALAS P/ PLANTIO ÁRVORES - CSU / ACADEMIA CIDADE							
		PALMEIRA RABO RAPOSA		2,00	2,00	0,70	23,00		64,40
		IPÊ AMARELO / ROXO		2,00	2,00	0,70	120,00		336,00
		JASMIM MANGA BRANCO		2,00	2,00	0,70	35,00		98,00
		FLAMBOYANT MIRIM		2,00	2,00	0,70	22,00		61,60
9.3	CPU-132	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3						370,08
		TERRA VEGETAL PARA PLANTIO GRAMA / CAMADA 5CM							
		CSU				0,05	4.079,54		203,97
		ACADEMIA CIDADE				0,05	122,20		6,11
		ÁRVORES / PALMEIRAS (CAMADA TERRA VEGETAL)							
		PALMEIRA RABO RAPOSA		2,00	2,00	0,20	23,00		18,40
		IPÊ AMARELO / ROXO		2,00	2,00	0,20	120,00		96,00
		JASMIM MANGA BRANCO		2,00	2,00	0,20	35,00		28,00
		FLAMBOYANT MIRIM		2,00	2,00	0,20	22,00		17,60
9.4	CPU-133	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL	M2						1.320,00
		GEOTEXTIL PARA PROTEÇÃO DAS COVAS - LATERAIS + VIRADA NO TOPO		2,00		1,30	200,00		520,00
		GEOTEXTIL PARA PROTEÇÃO DAS COVAS - FUNDOS		2,00	2,00		200,00		800,00
9.5	CPU-134	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3						400,00
		CAMADA DRENANTE BRITA PARA COVAS DE JARDINS FILTRANTES		2,00	2,00	0,50	200,00		400,00
9.6	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2						4.201,74
		REVOLVIMENTO DE SOLO, PREPARAÇÃO DE LOCAL P/ PLANTIO GRAMA							
		CSU					4.079,54		4.079,54
		ACADEMIA CIDADE					122,20		122,20
9.7	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UND						55,00
		ACADEMIA CIDADE					55,00		55,00
9.8	CPU-136	PLANTIO DE ÁRVORE - PALMEIRA RABO DE RAPOSA - ALTURA TOTAL APROXIMADA 10M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 5M	UND						23,00
		CSU					18,00		18,00
		ACADEMIA CIDADE					5,00		5,00
9.9	CPU-139	PLANTIO DE ÁRVORE - IPÊ AMARELO/ROXO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 20M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 4M)	UND						120,00
		CSU					120,00		120,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
9.10	CPU-140	PLANTIO DE ÁRVORE - JASMIM MANGA BRANCO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 8M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND						35,00
		CSU						35,00	35,00
9.11	CPU-141	PLANTIO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM (ALTURA TOTAL APROXIMADA 3 A 4M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND						22,00
		CSU						22,00	22,00
9.12	CPU-142	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUTORAMENTO E GRADIL DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES (DIÂMETRO 5CM - ALTURA 2,40M - TRIANGULAR 70CM)	UND						200,00
		TUTORAMENTO/GRADIL PROTEÇÃO - PLANTIO ÁRVORES						200,00	200,00
9.13	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M					UND ARVORES	1.600,00
		ALEGRETES - ÁRVORES A SEREM PLANTADAS NO CSU / ÁREA DA ACADEMIA / RUAS DO ENTORNO		8,00				200,00	1.600,00
9.14	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M					UND ARVORES	1.600,00
		ALEGRETES - ÁRVORES A SEREM PLANTADAS NO CSU / ÁREA DA ACADEMIA / RUAS DO ENTORNO		8,00				200,00	1.600,00
9.15	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP			HORAS	DIAS	MESES	624,00
		ESTIMATIVA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO MUDAS			6,00	26,00	4,00		624,00
9.16	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3					VOLUME / M3	EMPOLAM. 741,87
		ENTULHO PROVENIENTE ESCAVAÇÃO						560,00	1,25 700,00
		ENTULHO PROVENIENTE DEMOLIÇÕES						20,00	1,25 25,00
		ENTULHO PROVENIENTE DEMOLIÇÕES		300,00	0,15	0,30			1,25 16,87
9.17	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM					VOLUME / M3	DMT 25.194,28
		ENTULHO PROVENIENTE ESCAVAÇÃO						700,00	13,20 9.240,00
		ENTULHO PROVENIENTE DEMOLIÇÕES						25,00	13,20 330,00
		ENTULHO PROVENIENTE DEMOLIÇÕES						16,87	13,20 222,68
		TRANSPORTE BRITA / TERRA VEGETAL						770,08	20,00 15.401,60
9.18	CPU-044	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T					VOLUME / M3	T/M3 1.050,00
		ENTULHO PROVENIENTE ESCAVAÇÃO						700,00	1,50 1.050,00
9.19	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T					VOLUME / M3	T/M3 25,30
		ENTULHO PROVENIENTE DEMOLIÇÕES						25,00	1,50 37,50
		ENTULHO PROVENIENTE DEMOLIÇÕES						16,87	1,50 25,30
9.20	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3					VOLUME / M3	20,00
		DEMOLIÇÃO PISO CONCRETO P/ INSERÇÃO ALEGRETES						20,00	20,00
9.21	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M						300,00
		RETIRADA MEIO FIO P/ INSERÇÃO ALEGRETES		300,00					300,00
9.22	CPU-069	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM	UND						4,00
		TORNEIRA DE JARDIM						4,00	4,00
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LUMINOTÉCNICAS									
10.1		TRANSFORMADOR AÉREO							
10.1.1	CPU-143	REPARO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM TROCA DO TRANSFORMADOR E ALGUNS ACESSÓRIOS	UND						1,00
		REPARO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM TROCA DO TRANSFORMADOR E ALGUNS ACESSÓRIOS						1,00	1,00
10.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA							
10.2.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						350,00
		PERGOLADOS		241,00					241,00
		VESTIÁRIOS		85,00					85,00
		CASA DE MEDIÇÃO		24,00					24,00
10.2.2	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						20,00
		ILUMINAÇÃO GERAL		20,00					20,00
10.2.3	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						10,00
		ILUMINAÇÃO GERAL		10,00					10,00
10.2.4	CPU-064	CABO DE COBRE PP MULTIPLEXADO 3X2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M						1.062,00
		CABEAMENTO DE SUBIDA DOS POSTES		1.002,00					1.002,00
		CABEAMENTO DE SUBIDA DOS POSTES - ACADEMIA DAS CIDADES		60,00					60,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
10.2.5	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						10,00
		ACADEMIA DAS CIDADES		10,00					10,00
10.2.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						1,00
		ACADEMIA DAS CIDADES - QUADRO DISTRIBUIÇÃO		1,00					1,00
10.2.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						28,00
		ACADEMIA DAS CIDADES - QUADRO DISTRIBUIÇÃO		4,00					4,00
		VESTIÁRIO- QUADRO DISTRIBUIÇÃO		6,00					6,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02		12,00					12,00
		QGBT EXTERNO		6,00					6,00
10.2.8	CPU-066	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M						114,00
		ATERRAMENTO DA CARÇAÇA DOS POSTES - ILUMINAÇÃO GERAL		95,00					95,00
		ATERRAMENTO DA CARÇAÇA DOS POSTES - ACADEMIA CIDADE		7,00					7,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02		8,00					8,00
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ACADEMIA DA CIDADE		4,00					4,00
10.2.9	CPU-065	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND						102,00
		ATERRAMENTO DA CARÇAÇA DOS POSTES - ILUMINAÇÃO GERAL					95,00		95,00
		ATERRAMENTO DA CARÇAÇA DOS POSTES - ACADEMIA CIDADE					7,00		7,00
10.2.10	CPU-144	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M						1.450,00
		ILUMINAÇÃO GERAL - CIRCUITOS TERMINAIS		1.450,00					1.450,00
10.2.11	CPU-145	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M						95,00
		ILUMINAÇÃO GERAL - CIRCUITOS TERMINAIS		95,00					95,00
10.2.12	CPU-146	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M						180,00
		ILUMINAÇÃO GERAL - CIRCUITOS TERMINAIS		180,00					180,00
10.2.13	CPU-147	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M						120,00
		ILUMINAÇÃO GERAL - CIRCUITOS TERMINAIS		120,00					120,00
10.2.14	CPU-148	CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M						170,00
		ILUMINAÇÃO GERAL - CIRCUITOS TERMINAIS		30,00					30,00
		ACADEMIA DA CIDADE - CIRCUITOS TERMINAIS		140,00					140,00
10.2.15	CPU-149	CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M						10,00
		ACADEMIA DA CIDADE - CIRCUITOS TERMINAIS - ALIMENTAÇÃO DO PADRÃO DA ACADEMIA DA CIDADE		10,00					10,00
10.2.16	CPU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA - REDE ELÉTRICA ABAIXO - 7,6CM X 300M	M						1.400,00
		ILUMINAÇÃO GERAL		1.323,00					1.323,00
		ACADEMIA DA CIDADE		77,00					77,00
10.2.17	CPU-061	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND						156,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					145,00		145,00
		VESTIÁRIO					1,00		1,00
		ACADEMIA DA CIDADE					10,00		10,00
10.2.18	CPU-062	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,40 X 0,40 M	UND						156,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					145,00		145,00
		VESTIÁRIO					1,00		1,00
		ACADEMIA DA CIDADE					10,00		10,00
10.2.19	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND						156,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					145,00		145,00
		VESTIÁRIO					1,00		1,00
		ACADEMIA DA CIDADE					10,00		10,00
10.2.20	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UND						14,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					12,00		12,00
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01 / 02					2,00		2,00
10.2.21	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND						128,00
		ACADEMIA DA CIDADE					9,00		9,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					116,00		116,00
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01 / 02					2,00		2,00
		VESTIÁRIO					1,00		1,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
10.2.22	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND						128,00
		ACADEMIA DA CIDADE					9,00		9,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					116,00		116,00
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01 / 02					2,00		2,00
		VESTIÁRIO					1,00		1,00
10.2.23	CPU-150	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND						14,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					12,00		12,00
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01 / 02					2,00		2,00
10.2.24	CPU-151	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,60 X 0,60 M	UND						14,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					12,00		12,00
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01 / 02					2,00		2,00
10.2.25	CPU-079	CONECTOR SPLIT-BOLT TIPO BIMETÁLICO, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						12,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					12,00		12,00
10.2.26	CPU-063	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC) 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC) 500, IP 68, PRODUTOS DE REFÊNCIA: (BOTTOM UP OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						147,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					140,00		140,00
		ACADEMIA DA CIDADE					7,00		7,00
10.2.27	CPU-152	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERENCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						112,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					103,00		103,00
		ACADEMIA DA CIDADE					9,00		9,00
10.2.28	CPU-077	RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO COM BASE: TENSÃO 220V, CONTATO: INF, POTÊNCIA CARGA:1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						110,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					98,00		98,00
		ACADEMIA DA CIDADE					10,00		10,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					2,00		2,00
10.2.29	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						250,00
		ILUMINAÇÃO GERAL		250,00					250,00
10.2.30	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						1.150,00
		ILUMINAÇÃO GERAL		1.073,00					1.073,00
		ACADEMIA DA CIDADE		77,00					77,00
10.2.31	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						130,00
		ILUMINAÇÃO GERAL		121,60					121,60
		ACADEMIA DA CIDADE		8,40					8,40
10.2.32	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3						229,50
		PEAD 3"		250,00	0,30	0,50			37,50
		PEAD 2"		1.150,00	0,30	0,50			172,50
		PEAD 1.1/2"		130,00	0,30	0,50			19,50
10.2.33	106672	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2						459,00
		PEAD 3"		250,00	0,30				75,00
		PEAD 2"		1.150,00	0,30				345,00
		PEAD 1.1/2"		130,00	0,30				39,00
10.2.34	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3						215,03
		VOLUME TOTAL ESCAVAÇÃO					229,50		229,50
		DESCONTO - VOLUME ELETR. PEAD 3" ($\pi \times r^2 \times h$)					4,56	-	4,56
		DESCONTO - VOLUME ELETR. PEAD 2" ($\pi \times r^2 \times h$)					9,32	-	9,32
		DESCONTO - VOLUME ELETR. PEAD 1.1/2" ($\pi \times r^2 \times h$)					0,59	-	0,59
10.2.35	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M						77,90
		PERGOLADO		53,90					53,90
		ACADEMIA CIDADE		6,00					6,00
		CASA MEDIÇÃO		10,00					10,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02		8,00					8,00
10.2.36	CPU-153	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M						26,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02		8,00					8,00
		ACADEMIA CIDADE		16,00					16,00
		OGBT EXTERNO		2,00					2,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
MEMÓRIA DE CÁLCULO	

10.2.37	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						40,00
		VESTIÁRIO		40,00					40,00
10.2.38	CPU-154	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						86,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					4,00		4,00
		PERGOLADO					80,00		80,00
		CASA DE MEDIÇÃO					2,00		2,00
10.2.39	CPU-155	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						30,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					28,00		28,00
		ACADEMIA DA CIDADE					2,00		2,00
10.2.40	CPU-156	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						28,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					2,00		2,00
		PERGOLADO					24,00		24,00
		CASA DE MEDIÇÃO					2,00		2,00
10.2.41	CPU-157	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						4,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					4,00		4,00
10.2.42	CPU-158	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						4,00
		ACADEMIA DA CIDADE					4,00		4,00
10.2.43	CPU-159	CONJUNTO DE BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ						8,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					4,00		4,00
		QGBT EXTERNO					4,00		4,00
10.2.44	CPU-160	CONJUNTO DE BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ						2,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					2,00		2,00
10.2.45	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UND						30,00
		PERGOLADO					25,00		25,00
		CASA DE MEDIÇÃO					5,00		5,00
10.2.46	CPU-070	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS PVC, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D COM CUNHA (1.1/4")	UND						65,00
		PERGOLADO		55,00					55,00
		CASA DE MEDIÇÃO		10,00					10,00
10.2.47	CPU-161	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA+ MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						2,00
		PERGOLADO					1,00		1,00
		CASA DE MEDIÇÃO					1,00		1,00
10.2.48	CPU-162	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						1,00
		CASA DE MEDIÇÃO					1,00		1,00
10.2.49	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND						4,00
		VESTIÁRIO					4,00		4,00
10.2.50	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND						1,00
		VESTIÁRIO					1,00		1,00
10.2.51	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND						5,00
		VESTIÁRIO					5,00		5,00
10.2.52	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND						10,00
		VESTIÁRIO					10,00		10,00
10.2.53	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND						3,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					1,00		1,00
		QGBT EXTERNO					1,00		1,00
		ACADEMIA DA CIDADE					1,00		1,00
10.2.54	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND						2,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					1,00		1,00
		QGBT EXTERNO					1,00		1,00
10.2.55	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND						22,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					14,00		14,00
		ACADEMIA DA CIDADE					2,00		2,00
		VESTIÁRIO					2,00		2,00
		QGBT EXTERNO					4,00		4,00
10.2.56	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND						21,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					14,00		14,00
		ACADEMIA DA CIDADE					2,00		2,00
		VESTIÁRIO					3,00		3,00
		QGBT EXTERNO					2,00		2,00
10.2.57	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND						5,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					1,00		1,00
		VESTIÁRIO					3,00		3,00
		QGBT EXTERNO					1,00		1,00
10.2.58	CPU-163	DISPOSITIVO DPS 45KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						20,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					8,00		8,00
		ACADEMIA DA CIDADE					2,00		2,00
		VESTIÁRIO					6,00		6,00
		QGBT EXTERNO					4,00		4,00
10.2.59	CPU-164	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						2,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 01/02					2,00		2,00
10.2.60	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND						2,00
		QGBT EXTERNO					2,00		2,00
10.2.61	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND						1,00
		ACADEMIA DA CIDADE					1,00		1,00
10.2.62	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND						1,00
		ACADEMIA DA CIDADE					1,00		1,00
10.2.63	CPU-165	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						1,00
		VESTIÁRIO					1,00		1,00
10.2.64	CPU-166	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						2,00
		QUADROS DISTRIBUIÇÃO 01/02					2,00		2,00
10.2.65	CPU-171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						2,00
		QGBT EXTERNO					1,00		1,00
		ACADEMIA CIDADES					1,00		1,00
10.2.66	CPU-167	REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 6 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND						50,00
		REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 6 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO					50,00		50,00
10.2.67	CPU-168	REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 12 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND						7,00
		REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 12 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO					7,00		7,00
10.2.68	CPU-169	REMOÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE 18 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND						1,00
		REMOÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE 18 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO					1,00		1,00
10.2.69	CPU-170	IMPLANTAÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 18 METROS	UND						5,00
		IMPLANTAÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 18 METROS					5,00		5,00
10.2.70	CPU-112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO DUPLO T, 9,00M ALTURA, RESISTENCIA 300 A 400 DAN, INCLUSO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO	UND						3,00
		QUADROS DISTRIBUIÇÃO 01/02					2,00		2,00
		ACADEMIA DA CIDADE					1,00		1,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
10.2.71	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND						1,00
		QUADRO MEDIÇÃO - ACADEMIA DA CIDADE					1,00		1,00
10.2.72	CPU-076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL C/ DISPLAY TRILHO DIN 220V PROGRAMÁVEL	UND						3,00
		RELÉ TEMPORIZADOR 220V					3,00		3,00
10.2.73	CPU-078	CONECTOR SPLIT-BOLT TIPO BIMETÁLICO, PARA CABOS ATÉ 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						366,00
		ACADEMIA CIDADE					18,00		18,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					348,00		348,00
10.3		LUMINOTÉCNICO							
10.3.1	CPU-057	INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA POSTES, INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO DE PISO PARA FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES, EXECUÇÃO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO (DIMENSÕES: 0,80 X 0,80 X 0,80) E MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS POSTES	UND						115,00
		ILUMINAÇÃO GERAL - POSTES GIRAFA E ORNAMENTAIS					89,00		89,00
		ILUMINAÇÃO GERAL - POSTES VIÁRIOS E PROJETORES					19,00		19,00
		ACADEMIA DA CIDADE - POSTES GIRAFA E ORNAMENTAIS					5,00		5,00
		ACADEMIA DA CIDADE - POSTES VIÁRIOS E PROJETORES					2,00		2,00
10.3.2	CPU-058	FORNECIMENTO DE CONJUNTO LUMINÁRIA E POSTE GIRAFA SIMPLES H=6M, 50W, 6590LM, 4000K, FACHO ASSIMÉTRICO. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, COM CORPO EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10 KV / 12 KA. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 500 MM (C) X 100 MM (L) X 100 MM (A). ALTURA COM POSTE: 6 METROS. POSTE RETO EM ALUMÍNIO PINTADO DE SEÇÃO QUADRADA 100 MM X 100 MM FLANGEADO. ACABAMENTO: PRETO. BASE FIXA COM CHUMBADORES. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: GIRAFA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FABRICANTE: SONERES OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND						43,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					43,00		43,00
10.3.3	CPU-172	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA POSTE RETO 90W, 12600LM, 3000K, CURVA FOTOMÉTRICA T5S. IRC ≥80. LUMINÁRIA COM CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08.EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 140LM/W. COMPATÍVEL COM TELEGESTÃO, COM BASE NEMA 7 PINOS. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV. INSTALAÇÃO EM PONTA DE POSTE DE 2” A 2,7”. LED INTEGRADO. DRIVER	UND						51,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					46,00		46,00
		ACADEMIA DA CIDADE					5,00		5,00
10.3.4	CPU-173	FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO RETO H=5M. POSTE CILÍNDRICO RETO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 01 LUMINÁRIA ORNAMENTAL, COM ALTURA ÚTIL DE 5M E DIÂMETRO Ø60MM, COM JANELA DE INSPEÇÃO PARA VENTOS CONFORME NBR 6123, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA CONFORME NORMAS ABNT NBR 6323, NBR 7399 E NBR 7400. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). FABRICANTE: METALSINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND						51,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					46,00		46,00
		ACADEMIA DA CIDADE					5,00		5,00
10.3.5	CPU-174	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LED 500W, 85714LM, 4000K E 60°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 632 MM (L) X 401 MM (A) X 135 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND						20,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					20,00		20,00
10.3.6	CPU-175	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PÚBLICA 105W, 16357LM, ÓPTICA RTM, 4000K, IP66, IK09, IRC >70. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV. SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA POR ALETAS INTEGRADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA, COM AUTOLIMPEZA POR ÁGUA DA CHUVA. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV/12KA INCORPORADA. CLASSE DE ISOLAMENTO CLASSE I. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 102.000H (L80). INSTALAÇÃO: PONTA DE BRAÇO – DIÂMETRO EXTERNO DE Ø 25,4MM, Ø 33,7MM, Ø 48,3MM E Ø 60,3MM. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. COM TOMADA NEMA 7 PINOS. DIMENSÕES: C=531, L=245 E A=106 MM. GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS. ACABAMENTO NA COR CINZA. REFERÊNCIA: TAU M. FABRICANTE: TECNOWATT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND						15,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					15,00		15,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE						
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)						
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
10.3.7	CPU-176	FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO CURVO SIMPLES H=8M. POSTE CURVO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM ALTURA ÚTIL DE 8M, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. 1º ESTÁGIO COM 5,5M DE ALTURA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 3,75MM. 2º ESTÁGIO COM 2,5M DE ALTURA E PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 1,0M, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 2,75MM, COM REDUÇÃO PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA COM DIÂMETRO DE 60,3MM. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO NA COR CINZA. FABRICANTE: CONIPOST, METALSINTER, POSTEMAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND					15,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					15,00	15,00
10.3.8	CPU-177	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LED 150W, 26269LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 432 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND					6,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					6,00	6,00
10.3.9	CPU-178	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LED 100W, 16553LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 292 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND					8,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					4,00	4,00
		ACADEMIA DA CIDADE					4,00	4,00
10.3.10	CPU-179	FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO CÔNICO, 6M DE ALTURA ÚTIL COM CRUZETA PARA 2 PROJETORES. POSTE DE AÇO CARBONO, CÔNICO CONTÍNUO CIRCULAR RETO, COM ALTURA ÚTIL DE 6 M E CLASSE 60, FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA COM 4 CHUMBADORES TIPO “J” (1/2” X 300 MM), FORNECIDOS COM PORCAS E ARRUELAS. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM UM ÚNICO SEGMENTO, COM SOLDA LONGITUDINAL E CONICIDADE CONSTANTE, SEM SOLDAS TRANSVERSAIS. DIÂMETRO NO TOPO DE 60 MM E NA BASE DE 104 MM. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA, CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). ACESSÓRIO: CRUZETA COM COMPRIMENTO DE 1,20M. FABRICANTE: METALSINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND					4,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					2,00	2,00
		ACADEMIA DA CIDADE					2,00	2,00
10.3.11	CPU-180	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO ORIENTÁVEL DE SOBREPOR LED, 9W, 828LM, 4000K, 50G, IP67 E IK08. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO. FECHAMENTO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE ANTI UV 4MM. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI MICROTETRIZADA. LEDS HIGH POWER NICHIA. VIDA ÚTIL DE 50.000H L70. ALIMENTAÇÃO DE 80 A 250VAC COM DRIVER INCORPORADO. DIMENSÕES: Ø 65 X C 110 MM. ACABAMENTO NA COR MARROM. ACESSÓRIO: GRELHA ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB. CÓDIGO: PJX9W. FABRICANTE: POWERLUME, INTERLIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND					24,00
		ILUMINAÇÃO GERAL					24,00	24,00
10.3.12	CPU-181	LUMINÁRIA LINEAR LED DE SOBREPOR IP65, 32W, 2880LM, 4000K, IRC 80, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC, FATOR DE POTÊNCIA > 0,90. GRAU DE PROTEÇÃO IP65. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR. DIMENSÕES: C 1210 X L 53 X A 35 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER PLUS IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND					5,00
		VESTIÁRIO					5,00	5,00
10.3.13	CPU-182	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TARTARUGA LED DE SOBREPOR IP65, 12W, 1000LM, 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO EM PLÁSTICO. CABO PP COM DUPLO ISOLAMENTO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -5°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR (ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO). DIMENSÕES: C 195 X L 90 X A 50 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER EVO IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND					3,00
		VESTIÁRIO					3,00	3,00
11 DRENAGEM								
11.1	101865	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2				ÁREA / M2	312,75
		RETIRADA E POSTERIOR REASSENTAMENTO DE PAVER EXISTENTE - PARA ESCAVAÇÃO DA DRENAGEM						
		ÁREA DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO - REMOÇÃO INTEGRAL					225,50	225,50
		ÁREA ENTRE CAIXAS 11 E 12 - REMOÇÃO INTEGRAL					32,05	32,05



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
		REMOÇÃO PARCIAL - DRENAGEM ENTRE CAIXAS 09 E 11		36,80	1,50				55,20
11.2	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 10/2022	M2				ÁREA / M2	%	62,55
		% PAVER A SER RECONSTITUÍDO							
		ÁREA DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO - REMOÇÃO INTEGRAL					225,50	20%	45,10
		ÁREA ENTRE CAIXAS 11 E 12 - REMOÇÃO INTEGRAL					32,05	20%	6,41
		REMOÇÃO PARCIAL - DRENAGEM ENTRE CAIXAS 09 E 11		36,80	1,50			20%	11,04
11.3	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	M3						568,04
		ESCAVAÇÃO - TUBO 300MM / ALTURA MÉDIA DE ESCAVAÇÃO 1,00M							
		CSU		497,60	0,60	1,00			298,56
		ACADEMIA DA CIDADE		7,10	0,60	1,00			4,26
		ESCAVAÇÃO - TUBO 100MM / ALTURA MÉDIA DE ESCAVAÇÃO 0,60M							
		GRAMADÃO		413,89	0,50	0,80			165,55
		ESCAVAÇÃO - CAIXAS / BOCA LOBO / ALTURA MÉDIA DE ESCAVAÇÃO 1,50M							
		BOCA LOBO		1,70	1,40	1,50	12,00		42,84
		ACADEMIA DA CIDADE		0,60	0,60	0,60	2,00		0,43
		CC01		1,00	1,00	1,50	6,00		9,00
		CC02		1,00	1,00	1,50	12,00		18,00
		CC03		1,40	1,40	1,50	9,00		26,46
		CC04		1,40	1,40	1,50	1,00		2,94
11.4	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_ 12/2020	UND						12,00
		BOCA LOBO					12,00		12,00
11.5	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	UND						6,00
		CC01					5,00		5,00
		ACADEMIA DA CIDADE					1,00		1,00
11.6	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	UND						10,00
		CC02					10,00		10,00
11.7	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	UND						10,00
		CC03					9,00		9,00
		CC04					1,00		1,00
11.8	99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_ 12/2020	M						6,40
		ACRÉSCIMO PROFUNDIDADE CAIXAS DRENAGEM 1X1M							
		CC03		0,60			9,00		5,40
		CC04		1,00			1,00		1,00
11.9	CPU-031	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,8X0,8 M	M						2,00
		ACRÉSCIMO PROFUNDIDADE CAIXAS DRENAGEM 0,8x0,8M							
		CC02		0,20			10,00		2,00
11.10	CPU-032	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,6 M	M						1,80
		ACRÉSCIMO PROFUNDIDADE CAIXAS DRENAGEM 0,6x0,6M							
		CC03		0,20			9,00		1,80
11.11	CPU-151	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,60 X 0,60 M	UND						6,00
		CC01					5,00		5,00
		ACADEMIA DA CIDADE					1,00		1,00
11.12	CPU-150	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND						6,00
		CC01					5,00		5,00
		ACADEMIA DA CIDADE					1,00		1,00
11.13	CPU-183	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND						10,00
		CC02					10,00		10,00
11.14	CPU-184	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,80 X 0,80 M	UND						10,00
		CC02					10,00		10,00
11.15	CPU-185	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND						10,00
		CC03					9,00		9,00
		CC04					1,00		1,00
11.16	CPU-186	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 1,00 X 1,00 M	UND						10,00
		CC03					9,00		9,00
		CC04					1,00		1,00
11.17	CPU-029	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M						413,89
		GRAMADÃO		413,89					413,89



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
11.18	CPU-033	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSO RETROESCAVADEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO/ASSENTAMENTO	M						504,70
		CSU			497,60				497,60
		ACADEMIA DA CIDADE			7,10				7,10
11.19	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 01/2024	M3						76,46
		COLCHÃO AREIA P/ RECONSTITUIÇÃO ESCAVAÇÃO - TUBO 100MM / GRAMADÃO			413,89	0,50	0,15		31,04
		COLCHÃO AREIA P/ RECONSTITUIÇÃO ESCAVAÇÃO - TUBO 300MM / CSU E ACADEMIA			504,70	0,60	0,15		45,42
11.20	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	M3					EMPOLAM.	477,89
		VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO					568,04	1,25	710,05
		DESCONTO - VOLUME AREIA					76,46	-	76,46
		DESCONTO - VOLUME TUBO 100MM (π x r² x h)			413,89		0,03	-	13,00
		DESCONTO - VOLUME TUBO 300MM (π x r² x h)			504,70		0,28	-	142,70
11.21	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	M3					EMPOLAM.	60,98
		COLCHÃO BGS P/ RECONSTITUIÇÃO ESCAVAÇÃO - ÁREA DE RETIRADA DE PAVER				0,15	312,75	1,30	60,98
11.22	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 02/2026	M3XKM					VOLUME/M3	6.319,84
		TRANSPORTE VOLUME BGS					60,98	20,00	1.219,60
		TRANSPORTE VOLUME BRITA / DRENO TUBO 100MM			413,89		0,4314	20,00	3.571,04
		TRANSPORTE VOLUME AREIA					76,46	20,00	1.529,20
11.23	106011	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=*0,3*M. AF. 05/2025	M						48,10
		ACADEMIA DA CIDADE			48,10				48,10
11.24	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF. 07/2021	UND						32,00
		ACADEMIA DA CIDADE - MURO 1					22,00		22,00
		ACADEMIA DA CIDADE - MURO 2					5,00		5,00
		ACADEMIA DA CIDADE - MURO 3					5,00		5,00
11.25	CPU-080	CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SUBTERRÂNEA, UTILIZANDO TUBO DRENO PEAD DN 100MM (4"), INCLUSO GEOTEXTIL PARA ENVELOPAMENTO E BRITA N.2	UND						22,00
		BOLSÕES DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL DA DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE - GRAMADÃO					22,00		22,00
11.26	CPU-089	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP PVC DN 100MM	UND						10,00
		INSTALAÇÃO DE CAP - DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE - GRAMADÃO					10,00		10,00
12		MOBILIÁRIO URBANO							
12.1		DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES							
12.1.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3						5,19
		BANCO CONCRETO CAMPO EXISTENTE					4,70		4,70
		BANCO QUADRA VOLEI/PLAYGROUND					0,49		0,49
12.1.2	CPU-051	DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE BRINQUEDO EM MADEIRA	UND						2,00
		DEMOLIÇÃO 02 BALANÇOS EXISTENTES					2,00		2,00
12.1.3	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3				ÁREA/M2		7,29
		DEMOLIÇÃO PISO QUIOSQUE - CAMPO FUTEBOL				0,10	45,45		4,54
		DEMOLIÇÃO PISO QUIOSQUE - DOMINÓ				0,10	27,56		2,75
12.1.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2				ÁREA/M2		73,01
		DEMOLIÇÃO TELHADO QUIOSQUE - CAMPO FUTEBOL					45,45		45,45
		DEMOLIÇÃO TELHADO QUIOSQUE - DOMINÓ					27,56		27,56
12.1.5	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2				ÁREA/M2		73,01
		DEMOLIÇÃO TELHADO QUIOSQUE - CAMPO FUTEBOL					45,45		45,45
		DEMOLIÇÃO TELHADO QUIOSQUE - DOMINÓ					27,56		27,56
12.1.6	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3						6,00
		DEMOLIÇÃO QUIOSQUE - CAMPO FUTEBOL					3,00		3,00
		DEMOLIÇÃO QUIOSQUE - DOMINÓ					3,00		3,00
12.1.7	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3		ESPESS.	ÁREA/M2	VOLUME/M3	EMPOLAM.	41,42
		ENTULHO - ITEM 12.1.1					5,19	1,25	6,48
		ENTULHO - ITEM 12.1.2					3,72	1,25	4,65
		ENTULHO - ITEM 12.1.3					7,29	1,25	9,11
		ENTULHO - ITEM 12.1.4			0,05	73,01		1,25	4,56
		ENTULHO - ITEM 12.1.5			0,10	73,01		1,25	9,12
		ENTULHO - ITEM 12.1.6					6,00	1,25	7,50



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
12.1.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM M				VOLUME/M3	DMT	546,74
		TRANSPORTE ENTULHO					41,42	13,20	546,74
12.1.9	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T				VOLUME/M3	T/M3	62,13
		DESCARTE ENTULHO					41,42	1,50	62,13
12.2		MOBILIÁRIOS							
12.2.1	CPU-081	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM CONCRETO POLIDO DE DIMENSÕES 60CM X 60CM	UND						5,00
		MESA DE JOGOS					5,00		5,00
12.2.2	CPU-082	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO EM MADEIRA DE JATOBÁ OU SIMILAR TÉCNICO TRATADA COM DECKING OIL - DIMENSÕES: 35CM X 35CM X 43CM	UND						20,00
		BANCO PARA MESA DE JOGOS (4 UND PARA CADA MESA DE JOGOS)					20,00		20,00
12.2.3	CPU-116	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA RETANGULAR (DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80M X 0,73M), COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI APARELHADAS, LIXADAS E CONTENDO PINTURA DE ACABAMENTO COM VERNIZ, INCL. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO, SENDO FIXADAS NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS SEXTAVADOS	UND						8,00
		MESA RETANGULAR					8,00		8,00
12.2.4	CPU-117	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO SEM ENCOSTO E SEM APOIO DE BRAÇO, DIMENSÕES 1,80M X 0,73M X 0,80M, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CONTENDO PRANCHAS EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, LIXADA E COM PINTURA DO TIPO VERNIZ, INCLUSO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS/FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO E FIXAÇÃO NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO	UND						36,00
		BANCO PARA MESA RETANGULAR (2 UND PARA CADA MESA)					16,00		16,00
		BANCOS SEM ENCOSTO AO LONGO DO CSU					20,00		20,00
12.2.5	CPU-059	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES EM MADEIRA TIPO EUCALIPTO TRATADO, INCLUSO VERNIZ COR INCOLOR SOL/CHUVA	UND						2,00
		GANGORRA					2,00		2,00
12.2.6	CPU-053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO, COM ESCORREGO, ESCADA E ESCALADA, INSTALADA SOBRE SOLO, INCLUSO VERNIZ COR INCOLOR SOL/CHUVA	UND						1,00
		CASINHA MADEIRA					1,00		1,00
12.2.7	CPU-052	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, COM TUBO DIÂMETRO 5CM EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA MÍNIMA 2MM, ALTURA ÚTIL 75CM / FIXAÇÃO 25CM, FIXADO COM CONCRETO E CHUMBADOR, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UND						12,00
		2 MÓDULOS DE BICICLETÁRIO COM 6 UND					12,00		12,00
12.2.8	CPU-071	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO	UND						2,00
		BALANÇO DUPLO					2,00		2,00
12.2.9	CPU-083	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ACABAMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES MÍNIMAS 35CM X 35CM X 80CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	UND						40,00
		LIXEIRAS					40,00		40,00
12.2.10	CPU-084	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 20 A 25CM, INCLUSO BASE EM CONCRETO SIMPLES	M						4,50
		TORAS DE MADEIRA H=0,7M / D=0,25M		0,70			3,00		2,10
		TORAS DE MADEIRA H=0,3M / D=0,20M		0,30			3,00		0,90
		TORAS DE MADEIRA H=0,5M / D=0,20M		0,50			3,00		1,50
12.2.11	CPU-026	LAVAGEM DE PAREDES EM ALVENARIA OU CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	M2						138,16
		REPAROS BANCOS CONCRETO EXISTENTES		92,11	1,50				138,16
12.2.12	CPU-092	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2						138,16
		REPAROS BANCOS CONCRETO EXISTENTES		92,11	1,50				138,16
12.2.13	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2						138,16
		REPAROS BANCOS CONCRETO EXISTENTES		92,11	1,50				138,16
12.2.14	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2						138,16
		REPAROS BANCOS CONCRETO EXISTENTES		92,11	1,50				138,16
12.3		PERGOLADOS							
12.3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3						34,95
		DOMINÓ					13,95		13,95
		GRAMADÃO					21,00		21,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE							
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)							
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
12.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2						22,50
		DOMINÓ					9,00		9,00
		GRAMADÃO					13,50		13,50
12.3.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2						22,50
		DOMINÓ					9,00		9,00
		GRAMADÃO					13,50		13,50
12.3.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3						1,12
		DOMINÓ					0,45		0,45
		GRAMADÃO					0,68		0,67
12.3.5	CPU-125	ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3						11,25
		DOMINÓ					4,50		4,50
		GRAMADÃO					6,75		6,75
12.3.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG						142,70
		DOMINÓ					52,70		52,70
		GRAMADÃO					90,00		90,00
12.3.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG						114,80
		DOMINÓ					45,80		45,80
		GRAMADÃO					69,00		69,00
12.3.8	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG						282,20
		DOMINÓ					106,20		106,20
		GRAMADÃO					176,00		176,00
12.3.9	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2						7,00
		DOMINÓ					2,80		2,80
		GRAMADÃO					4,20		4,20
12.3.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2						7,00
		DOMINÓ					2,80		2,80
		GRAMADÃO					4,20		4,20
12.3.11	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3						3,47
		DOMINÓ					1,39		1,39
		GRAMADÃO					2,08		2,08
12.3.12	CPU-127	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO (PILARES) E DE MADEIRA (VIGAS) PARA ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DO TIPO "PERGOLADO - DOMINÓ"	UND						1,00
		DOMINÓ					1,00		1,00
12.3.13	CPU-048	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO (PILARES) E DE MADEIRA (VIGAS) PARA ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DO TIPO "PERGOLADO - GRAMADÃO"	UND						1,00
		GRAMADÃO					1,00		1,00
12.3.14	CPU-126	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME DE FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, ESPESSURA TOTAL COM NÚCLEO DE 50MM, COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2						75,00
		DOMINÓ					25,00		25,00
		GRAMADÃO					50,00		50,00
12.3.15	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M						30,00
		DOMINÓ			10,00				10,00
		GRAMADÃO			20,00				20,00
12.3.16	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M						12,00
		DOMINÓ			3,00		2,00		6,00
		GRAMADÃO			3,00		2,00		6,00
12.3.17	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND						4,00
		DOMINÓ					2,00		2,00
		GRAMADÃO					2,00		2,00
12.3.18	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND						4,00
		DOMINÓ					2,00		2,00
		GRAMADÃO					2,00		2,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE						
LOCAL:		RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)						
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
12.3.19	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M					24,00
		DOMINÓ					12,00	12,00
		GRAMADÃO					12,00	12,00
12.3.20	CPU-128	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UND					4,00
		DOMINÓ					2,00	2,00
		GRAMADÃO					2,00	2,00
12.3.21	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2					112,50
		DOMINÓ - ÁREA DE COBERTA +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS DE MADEIRA					25,00	1,50
		GRAMADÃO - ÁREA DE COBERTA +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS DE MADEIRA					50,00	1,50
12.3.22	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					112,50
		DOMINÓ - ÁREA DE COBERTA +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS DE MADEIRA					25,00	1,50
		GRAMADÃO - ÁREA DE COBERTA +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS DE MADEIRA					50,00	1,50
12.3.23	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					112,50
		DOMINÓ - ÁREA DE COBERTA +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS DE MADEIRA					25,00	1,50
		GRAMADÃO - ÁREA DE COBERTA +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS DE MADEIRA					50,00	1,50
12.3.24	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2					57,23
		DOMINÓ - ÁREA FACE ELEMENTOS METÁLICOS +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS					15,26	1,50
		GRAMADÃO - ÁREA FACE ELEMENTOS METÁLICOS +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS					22,90	1,50
12.3.25	CPU-094	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO)	M2					57,23
		DOMINÓ - ÁREA FACE ELEMENTOS METÁLICOS +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS					15,26	1,50
		GRAMADÃO - ÁREA FACE ELEMENTOS METÁLICOS +50% PARA DETALHAMENTOS DAS PEÇAS					22,90	1,50
12.3.26	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3				VOLUME/M3	EMPOLAM.
		DESCARTE MATERIAL ESCAVADO					34,95	1,25
12.3.27	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM				VOLUME/M3	DMT
		DESCARTE MATERIAL ESCAVADO	M				43,68	13,20
12.3.28	CPU-044	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T				VOLUME/M3	T/M3
		DESCARTE MATERIAL ESCAVADO					43,68	1,25
13 SERVIÇOS FINAIS								
13.1	CPU-041	LIMPEZA FINAL DE CANTEIRO / OBRAS	M2					10.000,00
		LIMPEZA FINAL DE CANTEIRO / OBRAS - ÁREA APROXIMADA					10.000,00	10.000,00
13.2	CPU-042	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT, CONTEMPLANDO TODAS AS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS	UND					1,00
		AS-BUILT					1,00	1,00
13.3	CPU-036	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE ATÉ 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	UND					50,00
		REMOÇÃO DE ENTULHOS DIVERSOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M3 - ESTIMATIVA 50 CAÇAMBAS DE 5 M3					50,00	50,00
13.4	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					1.082,59
		REMOÇÃO DE TAPUME - IDEM ÁREA ITEM 2.12					1.082,59	1.082,59



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE											
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)											
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
DATA BASE:	agosto-26											

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 729.523,47	9,82%	8,96%	9,22%	10,36%	11,40%	10,88%	11,44%	10,65%	10,89%	6,38%
			R\$ 71.639,20	R\$ 65.365,30	R\$ 67.262,06	R\$ 75.578,63	R\$ 83.165,68	R\$ 79.372,15	R\$ 83.457,48	R\$ 77.694,25	R\$ 79.445,11	R\$ 46.543,60
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO	R\$ 556.860,68	75,00%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
			R\$ 417.645,51	R\$ 15.468,35	R\$ 15.468,35	R\$ 15.468,35	R\$ 15.468,35	R\$ 15.468,35	R\$ 15.468,35	R\$ 15.468,35	R\$ 15.468,35	R\$ 15.468,35
3	REQUALIFICAÇÃO - MUROS / GRADIS / CORRIMÃOS	R\$ 473.263,17	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
			R\$ 70.989,48	R\$ 70.989,48	R\$ 94.652,63	R\$ 70.989,48	R\$ 70.989,48	R\$ 23.663,16	R\$ 23.663,16	R\$ 23.663,16	R\$ 23.663,16	R\$ 0,00
4	REQUALIFICAÇÃO - ARQUIBANCADA	R\$ 120.210,03									50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.105,02	R\$ 60.105,02
5	GRAMADÃO	R\$ 1.978.923,55		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 197.892,36	R\$ 197.892,36	R\$ 197.892,36	R\$ 395.784,71	R\$ 395.784,71	R\$ 395.784,71	R\$ 197.892,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 1.869.090,98	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	
			R\$ 186.909,10	R\$ 186.909,10	R\$ 186.909,10	R\$ 186.909,10	R\$ 186.909,10	R\$ 186.909,10	R\$ 186.909,10	R\$ 186.909,10	R\$ 373.818,20	R\$ 0,00
7	REQUALIFICAÇÃO - VESTIÁRIO	R\$ 105.432,35									50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.716,18	R\$ 52.716,18
8	QUADRA DE VÔLEI	R\$ 92.359,52									50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.179,76	R\$ 46.179,76
9	PAISAGISMO	R\$ 1.418.472,35	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 141.847,24	R\$ 141.847,24	R\$ 141.847,24	R\$ 141.847,24	R\$ 141.847,24	R\$ 141.847,24	R\$ 141.847,24	R\$ 141.847,24	R\$ 141.847,24	R\$ 141.847,24
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LUMINOTÉCNICAS	R\$ 1.265.881,33		10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 126.588,13	R\$ 126.588,13	R\$ 253.176,27	R\$ 126.588,13	R\$ 126.588,13	R\$ 126.588,13	R\$ 253.176,27	R\$ 126.588,13	R\$ 0,00
11	DRENAGEM	R\$ 452.751,43	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%				
			R\$ 67.912,71	R\$ 67.912,71	R\$ 67.912,71	R\$ 67.912,71	R\$ 90.550,29	R\$ 90.550,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 565.935,93							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.483,98	R\$ 141.483,98	R\$ 141.483,98	R\$ 141.483,98
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 115.668,45										100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.668,45

TOTAL (R\$)	R\$ 9.744.373,24	R\$ 956.943,24	R\$ 872.972,67	R\$ 898.532,59	R\$ 1.009.774,13	R\$ 1.111.302,97	R\$ 1.060.183,13	R\$ 1.115.202,15	R\$ 1.038.134,70	R\$ 1.061.315,11	R\$ 620.012,57
% ETAPA		9,82%	8,96%	9,22%	10,36%	11,40%	10,88%	11,44%	10,65%	10,89%	6,36%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 956.943,24	R\$ 1.829.915,90	R\$ 2.728.448,49	R\$ 3.738.222,62	R\$ 4.849.525,58	R\$ 5.909.708,71	R\$ 7.024.910,86	R\$ 8.063.045,56	R\$ 9.124.360,67	R\$ 9.744.373,24
% ACUMULADO		9,82%	18,78%	28,00%	38,36%	51,40%	60,65%	72,09%	82,75%	93,64%	100,00%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE						
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)						
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
DATA-BASE:	agosto-26						
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MESES	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UND				R\$ 587.378,00
93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	10,000000	25.577,53	255.775,30
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	10,000000	7.022,55	70.225,50
101390	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	10,000000	6.388,56	63.885,60
101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,000000	10,000000	4.340,27	86.805,40
CPU-011	COMPOS.	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSO ADICIONAL DE NOTURNO CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART.73 DO DECRETO LEI Nº 5.452/43 - BASEADA NA COMPOSIÇÃO da SINAPI 101460 ABRIL/24	MES	2,000000	10,000000	5.534,31	110.686,20

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-002		LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, DE 2,40 X 6,00M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS			R\$ 681,64
10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,000000	681,64	681,64

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-003		LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E COM 1 SANITÁRIO)	MÊS			R\$ 872,50
10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,000000	872,50	872,50

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-004		LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO, DE 2,40 X 6,00M, PADRAO SIMPLES, CONTENDO BACIAS, CHUVEIROS, LAVATORIOS E/OU MICTORIOS, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS			R\$ 1.090,62
10779	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,000000	1.090,62	1.090,62

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-005		MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UND			R\$ 921,91
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	2,444444	327,19	799,79
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,888889	24,98	122,12

COMP. REFER.: ED-31952/SETOP

CPU-006		EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$ 289,49
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,933400	3,64	3,39
979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	0,170071	18,64	3,17
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,001656	8,24	0,01
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002153	26,47	0,05
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002153	31,40	0,06
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,947200	5,29	5,01
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UND	0,033100	174,60	5,77
95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	UND	0,066200	23,48	1,55
101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	0,082800	30,75	2,54
91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,339700	10,72	3,64
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,221900	14,08	3,12
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,001300	98,81	0,12
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 09/2023. PS	M	0,221900	11,00	2,44
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UND	0,033100	110,67	3,66
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UND	0,016600	44,87	0,74
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	1,246700	42,21	52,62
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UND	0,132500	35,00	4,63
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² , COM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,153200	120,72	18,49
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,098100	101,50	9,95
98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M ² , COM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,232400	155,67	36,17
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	0,483700	14,17	6,85



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	Fonte	Descrição	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	0,016600	142,21	2,36
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	1,246700	59,34	73,97
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,033100	30,96	1,02
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,033100	32,68	1,08
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,246700	31,13	38,80
10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UND	0,016600	253,75	4,21
10891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UND	0,016600	245,38	4,07

COMP. REFER.: 93582/SINAPI

RECIFE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE					
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)					
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
DATA-BASE:	agosto-26					
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-007		EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$ 495,64
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,082100	3,64	3,93
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006280	26,47	0,16
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006280	31,40	0,19
979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	0,496144	18,64	9,24
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,004831	8,24	0,03
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,087000	5,29	11,04
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	0,096600	174,60	16,86
95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UND	0,386500	23,48	9,07
101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	0,289900	30,75	8,91
91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,425100	10,72	4,55
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,463800	14,08	6,53
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,007800	98,81	0,77
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,425100	11,00	4,67
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	0,463800	4,10	1,90
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	0,096600	110,67	10,69
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,096600	50,47	4,87
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,925600	42,21	81,27
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	0,193200	35,00	6,76
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,150800	120,72	18,20
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,096600	101,50	9,80
98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,117600	155,67	18,30

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
98441	SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,111100	101,50	11,27
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,476100	14,17	6,74
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	0,096600	142,21	13,73
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026	M2	1,925600	59,34	114,26
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,289900	47,44	13,75
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,925600	31,13	59,94
10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UND	0,096600	253,75	24,51
10891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UND	0,096600	245,38	23,70

COMP. REFER.: 93583/SINAPI

CPU-008		EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UND			R\$ 11.122,55
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND	1,000000	22,60	22,60
105113	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024	UND	1,000000	9.543,95	9.543,95
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	3,000000	9,68	29,04
94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND	2,000000	7,46	14,92
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,000000	43,33	43,33
94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	20,000000	7,73	154,60
34640	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UND	1,000000	1.254,15	1.254,15
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	2,000000	7,38	14,76
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,000000	45,20	45,20

COMP. REFER.: 93243/SINAPI

CPU-009		EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$ 639,79
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,026800	30,96	0,82
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,161100	18,31	2,94
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,088600	23,58	2,08
98446	SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,176500	155,67	27,47
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,451000	31,13	45,16
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,451000	42,21	61,24
91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,107400	19,23	2,06
90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	0,026800	404,44	10,83
90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,114918	17,29	1,98
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	0,053700	18,49	0,99
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	0,063366	10,59	0,67
90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,114918	8,82	1,01
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	0,047793	14,60	0,69
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,114918	26,61	3,05
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,026800	50,47	1,35
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,115500	30,35	33,85
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,010000	28,77	0,28
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	0,026800	142,21	3,81

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	0,107400	30,75	3,30
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,536900	14,08	7,55
98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	UND	0,026800	146,60	3,92
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,226400	120,72	27,33
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UND	0,161100	35,00	5,63
89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	0,142300	41,32	5,87
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M2	0,009000	21,89	0,19
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 09/2023_PS	M	0,322100	11,00	3,54
91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,322100	10,72	3,45
86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UND	0,026800	475,37	12,73
101165	SINAPI	ALVENARIA TIPO EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	0,040000	1.062,99	42,51
95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	UND	0,187900	23,48	4,41
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 06/2026	M2	1,451000	59,34	86,10
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	1,429300	14,17	20,25
86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UND	0,026800	303,02	8,12
95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	UND	0,026800	19,20	0,51
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,144900	101,50	14,70
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,550300	5,29	13,49
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UND	0,134200	47,44	6,36
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UND	0,026800	498,82	13,36
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UND	0,053700	11,24	0,60
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,859100	3,64	3,12
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF. 09/2023_PS	M	0,536900	4,10	2,20
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,166800	101,50	16,93
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,039000	98,81	3,85
37525	SINAPI	TELA PLÁSTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	1,278200	3,28	4,19
10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UND	0,026800	253,75	6,80
3080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,026800	95,90	2,57
11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	1,000000	109,36	109,36
10891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UND	0,026800	245,38	6,57

COMP. REFER.: 93210/SINAPI

CPU-010		INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO P/ CANTEIRO	UND		R\$	1.830,85
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,850000	98,81	83,98
796	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4"	UND	2,000000	8,56	17,12
1419	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UND	1,000000	11,47	11,47
3868	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	1,000000	1,65	1,65
3883	SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UND	1,000000	1,80	1,80
9892	SINAPI	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UND	2,000000	7,95	15,90
93382	SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	0,850000	28,77	24,45
11670	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UND	1,000000	27,38	27,38
6020	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2"	UND	1,000000	36,80	36,80
9856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	30,000000	9,36	280,80



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	30,000000	15,53	465,90
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000	30,95	309,50
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000	30,43	304,30
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000	24,98	249,80

COMP. REFER.: 012091/SBC (ADAPT)

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-011		VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSO ADICIONAL DE NOTURNO CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART.73 DO DECRETO LEI Nº 5.452/43 - BASEADA NA COMPOSIÇÃO da SINAPI 101460 ABRIL/24	MES			R\$ 5.534,31
101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000000	12,18	12,18
43479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	83,79	83,79
43503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	257,25	257,25
40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	18,28	18,28
40861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	82,88	82,88
40862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	510,04	510,04
41096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	1,3715000	3.181,34	4.363,20
40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	206,69	206,69

COMP. REFER.: 101460/SINAPI

CPU-012		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND			R\$ 3.632,95
101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UND	1,0000000	2.938,33	2.938,33
41196	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UND	1,0000000	694,62	694,62

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-013		SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3			R\$ 243,29
4741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,300000	102,34	133,04
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	26,000000	2,99	77,74
100974	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,300000	8,89	11,55
96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,041734	90,71	3,78
96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,005258	234,27	1,23
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,046992	24,98	1,17
5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,040396	96,90	3,91
5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,006596	279,68	1,84
5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,044703	80,51	3,59
5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002289	377,46	0,86
5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,033250	65,35	2,17
5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,013743	175,43	2,41

COMP. REFER.: 105732/SINAPI ADAPTADO

CPU-014		ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2			R\$ 31,83
4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,060000	11,61	0,69
5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,010000	18,40	0,18
4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,200000	5,89	1,17
7170	SINAPI	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1,100000	2,62	2,88
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,530000	25,60	13,56
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,440000	30,35	13,35

COMP. REFER.: 85424/SINAPI

CPU-015		INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2			R\$ 91,23
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168200	24,98	4,20
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,336500	30,73	10,34

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONT	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
10935	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	1,055000	70,37	74,24
43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,143500	17,10	2,45

COMP. REFER.: 106465/SINAPI

CPU-016		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M			R\$ 103,90
21013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,030000	59,88	61,67
11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,065000	29,09	1,89
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	30,73	15,36
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	24,98	24,98

COMP. REFER.: 12927 - ORSE (ADAPT.)

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-017		REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2			R\$ 12,89
3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UND	0,500000	0,81	0,40
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	24,98	12,49

COMP. REFER.: 72125/SINAPI

CPU-018		EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA POR 1 TOPÓGRAFO E 2 AUXILIARES, INCLUSO ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS			R\$ 19.916,95
94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	6.695,28	6.695,28
101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,000000	3.537,90	7.075,80
B8958	DNIT SICRO ENG. CONSULT.	CESTA DAS INSTALAÇÕES - TOPOGRAFIA	MÊS	1,000000	6.145,87	6.145,87

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, SEGUNDO PRECEITOS DO DNIT-ENGENHARIA CONSULTIVA

CPU-019		EQUIPE DE LABORATÓRIO DE CONCRETO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES, INCLUSO ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS, ENSAIOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS			R\$ 19.118,48
101456	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	7.026,09	7.026,09
101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,000000	3.537,90	7.075,80
B8956	DNIT SICRO ENG. CONSULT.	CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE CONCRETO	MÊS	1,000000	5.016,59	5.016,59

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, SEGUNDO PRECEITOS DO DNIT-ENGENHARIA CONSULTIVA

CPU-020		PISO DE GRAMA SINTÉTICA ALTURA 50MM EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R\$ 268,94
366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,015700	150,00	2,35
COT-033	COTAÇÃO	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, FIBRILADA, COR BRANCA/VERDE	M2	1,054800	201,22	212,24
COT-001	COTAÇÃO	BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA SINTETICA	KG	0,111600	5,66	0,63
COT-002	COTAÇÃO	COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM CATALISADOR	KG	0,734200	23,42	17,19
COT-003	COTAÇÃO	TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA DE POLIPROPILENO - ROLO 15X500CM	UND	0,400000	44,68	17,87
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,475600	30,95	14,71
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,158500	24,98	3,95

COMP. REFER.: 103781/SINAPI ADAPTADO - COEFICIENTE COLA BICOMPONENTE AJUSTADO PARA PADROES DE MERCADO

CPU-021		TRAVE/BARRA E REDE EM NYLON P/ FUTEBOL EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=4", INCLUINDO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDAÇÃO	UND			R\$ 3.120,12
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000000	30,73	184,38
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	25,98	207,84
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	32,46	162,30
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	32,03	160,15
7693	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	M	13,000000	152,34	1.980,42
COT-040	COTAÇÃO	PAR DE REDE DE NYLON 2MM FUTEBOL CAMPO	PAR	0,500000	368,30	184,15
13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,400000	147,45	58,98
7292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,500000	48,31	24,15
7696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	2,000000	66,23	132,46
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,054000	468,43	25,29

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-022		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2			R\$ 2,92
91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,004851	75,76	0,36
89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004851	44,32	0,21
89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	144,57	0,23
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005274	24,98	0,13
83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,000423	316,76	0,13
RR-2C	COMPOS. ANP	AQUISIÇÃO - EMULSÃO RR-2C	KG	0,450000	4,11	1,84
5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003637	4,97	0,01
5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	9,89	0,01

COMP. REFER.: 104375/SINAPI

CPU-023		ALAMBRADO PARA CAMPO/QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM	M2			R\$ 205,77
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,004451	468,43	2,08
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,376561	24,98	9,40
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753121	30,73	23,14
43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,079675	17,10	1,36
11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,002530	29,09	0,07
7698	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,891237	39,54	35,23
7696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,625365	66,23	41,41
CPU-015	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	1,020296	91,23	93,08

COMP. REFER.: 102362/SINAPI ADAPTADO

CPU-024		CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE), COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM COSTURA	M			R\$ 91,20
43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,079675	17,10	1,36
11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,025000	29,09	0,72
7696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	1,100000	66,23	72,85
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188280	24,98	4,70
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,376561	30,73	11,57

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-025		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO, DE ABRIR, EM TELA ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG, MALHA 7,5 X 7,5" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 2", INCLUSO FERRAGENS, DIMENSÕES: 1,20M X 2,10M, INCL. APARELHAMENTO EM ZARCÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	UND			R\$ 1.411,95
10935	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	2,520000	70,37	177,33
11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,002500	29,09	0,07
40626	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	M	2,400000	31,35	75,24
7696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	6,600000	66,23	437,11
3106	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	UND	1,000000	20,24	20,24
100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,512000	10,41	15,73
100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,512000	28,13	42,53
100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1,512000	57,28	86,60
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000	30,73	307,30
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000	24,98	249,80

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR + 85189/SINAPI ADAPTADO

CPU-026		LAVAGEM DE PAREDES EM ALVENARIA OU CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	M2			R\$	7,44
99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,250000	4,97		1,24
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248588	24,98		6,20

COMP. REFER.: ED-50265 - SETOP/MG

CPU-027		ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3			R\$	7,51
5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,000000	159,67		159,67
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	24,98		24,98
		PRODUÇÃO DA EQUIPE		26,000000	184,65		7,10
		FIG - FATOR DE INFLUÊNCIA DA CHUVA		0,058270	7,10		0,41

COMP. REFER.: 5501706/SICRO

CPU-028		PINTURA DE FAIXAS E ÁREAS COM TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5MM	M2			R\$	46,16
A9369	DNIT/SICRO	EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS A QUENTE MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 500 L - 5,0 KW	CHP	1,000000	378,41		378,41
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	32,46		32,46
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	24,98		124,90
		PRODUÇÃO DA EQUIPE		95,400000	535,77		5,61
		FIG - FATOR DE INFLUÊNCIA DA CHUVA		0,012850	5,61		0,07
M2040	DNIT/SICRO	MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO	KG	3,070000	11,89		36,51
M2038	DNIT/SICRO	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A	KG	0,400000	9,58		3,83
M2044	DNIT/SICRO	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA	L	0,000970	23,97		0,02
5914655	DNIT/SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,003080	37,46		0,11
5914655	DNIT/SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,000400	37,46		0,01

COMP. REFER.: 5213408 DNIT/SICRO

CPU-029		DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M			R\$	112,70
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,233200	25,59		5,96
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,077700	30,43		2,36
38052	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFORADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	1,003000	10,70		10,73
5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,138300	62,62		8,66
5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,017200	159,67		2,74
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,431400	108,92		46,98
4021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	3,110500	11,34		35,27

COMP. REFER.: 102697/SINAPI ADAPTADO

CPU-030		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO PIGMENTADO NA COR VERMELHA COM 8CM DE ESPESSURA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO COM TELA Q61, FIBRA DE POLIPROPILENO COM JUNTA SECA A CADA 10M2	M2			R\$	320,33
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,080000	822,69		65,81
1380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	2,000000	5,89		11,78
43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,010500	17,10		0,17
10917	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,086000	7,00		7,60
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062000	30,73		1,90
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010000	24,98		0,24
39481	SINAPI	ESPAÇADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM	UND	5,000000	1,79		8,95
3777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,200000	1,86		2,23
95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,007000	11,54		0,08
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,088000	30,95		2,72



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,003700	11,16	0,04
91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,122800	0,47	0,05
100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF. 01/2020	M	0,500000	1,59	0,79
COT-035	COTAÇÃO	PIGMENTO PÓ XADREZ VERMELHO PARA CONCRETO	KG	2,500000	87,19	217,97

COMP. REFER.: 94995/SINAPI (ADAPTADO)



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-031		ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,8X0,8 M	M			R\$ 915,24
89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	0,947712	11,24	10,65
89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	1,263616	11,66	14,73
89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,023616	1.166,80	27,55
89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,038272	1.223,50	46,82
88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,215232	669,20	144,03
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,630912	24,98	165,64
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,439360	30,95	261,19
87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,025792	569,94	14,69
25067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UND	36,288000	5,57	202,12
660	SINAPI	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UND	8,064000	3,45	27,82

COMP. REFER.: 99254/SINAPI (ADAPTADO - COEFICIENTES REDUZIDOS DE 1X1 PARA 0,8X0,8)

CPU-032		ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,6 M	M			R\$ 514,78
89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	0,533088	11,24	5,99
89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	0,710784	11,66	8,28
89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,013284	1.166,80	15,49
89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,021528	1.223,50	26,33
88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,121068	669,20	81,01
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,729888	24,98	93,17
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,747140	30,95	146,92
87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,014508	569,94	8,26
25067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UND	20,412000	5,57	113,69
660	SINAPI	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UND	4,536000	3,45	15,64

COMP. REFER.: 99254/SINAPI (ADAPTADO - COEFICIENTES REDUZIDOS DE 1X1 PARA 0,6X0,6)

CPU-033		TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE RETROESCAVADEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO/ASSENTAMENTO	M			R\$ 221,95
41780	SINAPI	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	1,050000	202,66	212,79
94872	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	1,050000	2,77	2,90
5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,019600	62,62	1,22
5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,031600	159,67	5,04

COMP. REFER.: 94871 E 94872/SINAPI (ADAPTADO)

CPU-034		EQUIPE DE LABORATÓRIO DE SOLO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS, ENSAIOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS			R\$ 17.983,90
101456	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	7.026,09	7.026,09
101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,000000	3.537,90	7.075,80
88957	DNIT SICRO ENG. CONSULT.	CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE SOLO	MÊS	1,000000	3.882,01	3.882,01

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, SEGUNDO PRECEITOS DO DNIT-ENGENHARIA CONSULTIVA

CPU-035		TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ARGAMASSA EPOXI	M			R\$ 72,33
156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,150000	68,26	10,23
43142	SINAPI	SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MÓDULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO	L	0,054000	200,63	10,83
91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,300000	0,47	0,14



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,300000	11,16	3,34
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,327600	30,95	41,08
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,268700	24,98	6,71

COMP. REFER.: 98577/SINAPI ADAPTADO

CPU-036		REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE ATÉ 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	UND			R\$ 546,67
COT-042	COTAÇÃO	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE ATÉ 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	UND	1,000000	546,67	546,67

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-037		DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T			R\$ 45,00
COT-005	COTAÇÃO	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	1,000000	45,00	45,00

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-038		DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E	M2			R\$ 1.173,12
91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	1,743000	26,76	46,64
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,832800	30,80	56,45
91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,089800	28,27	2,53
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,916400	24,98	22,89
131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,530000	58,37	30,93
37596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,970000	3,77	3,65
44476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	1,050000	961,94	1.010,03

COMP. REFER.: 102253/SINAPI

CPU-039		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3			R\$ 779,60
90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0,179000	0,60	0,10
90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,194000	1,53	0,29
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192000	24,98	29,77
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119000	30,95	34,63
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186000	30,35	5,64
1525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103000	642,95	709,17

COMP. REFER.: 103674/SINAPI ADAPTADO

CPU-040		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X45 CM	M2			R\$ 100,80
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,335800	24,98	8,38
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,776200	30,80	23,90
34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141000	6,28	0,88
10515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	1,076400	56,04	60,32
1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,850000	1,07	7,32

COMP. REFER.: 104612/SINAPI

CPU-041-AUX		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3			R\$ 49,51
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,982000	24,98	49,51

COMP. REFER.: 06.01.10 - EMBASA

CPU-041		LIMPEZA FINAL DE CANTEIRO / OBRAS	M2			R\$ 2,72
CPU-041-AUX	COMPOS.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	0,030000	49,51	1,48



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	Fonte	Descrição	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050000	24,98	1,24

COMP. REFER.: 55.01.07 - EMBASA

CPU-042		ELABORAÇÃO DE AS-BUILT, CONTEMPLANDO TODAS AS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS	UND			R\$ 37.218,63
93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	25.577,53	25.577,53
101390	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	6.388,56	6.388,56
93561	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	5.252,54	5.252,54

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR, CONSIDERANDO EQUIPE DE 1 DESENHISTA, 1 AUX. TÉCNICO E 1 ENG. CIVIL - 1 MÊS

CPU-043		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,15 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 1.355,72
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,830877	30,80	56,39
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,584905	24,98	39,59
37590	SINAPI	SUPORTE MAQ-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UND	3,000000	16,86	50,58
11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,340000	867,92	1.163,01
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UND	9,000000	0,92	8,28
37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,078000	132,33	10,32
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,708480	38,89	27,55

COMP. REFER.: 106780/SINAPI

CPU-044		DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T			R\$ 42,00
COT-004	COTAÇÃO	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T	1,000000	42,00	42,00

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-045		CHAPIM LINEAR EM GRANITO/MÁRMORE, LARGURA ATÉ 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M			R\$ 217,52
91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,009000	28,27	0,25
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094000	24,98	2,34
91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,179000	26,76	4,79
87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,006000	547,98	3,28
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,189000	30,80	5,82
4825	SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	1,040000	193,31	201,04

COMP. REFER.: 101966/SINAPI ADAPTADO

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-046		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO	M2			R\$ 436,15
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187951	25,09	4,71
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,162154	24,98	4,05
COT-043	COTAÇÃO	ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE	UND	0,430416	33,92	14,59
11186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,000000	412,80	412,80

COMP. REFER.: 102147 - SINAPI (ADAPT.)

CPU-047		CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO FCK 35 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA - INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3			R\$ 797,79
90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,051000	0,60	0,03
90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,120000	1,53	0,18
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,213000	24,98	30,30
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,026000	30,95	31,75
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171000	30,35	5,18
11145	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103000	662,15	730,35

COMP. REFER.: 103684/SINAPI ADAPTADO

CPU-048		FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO (PILARES) E DE MADEIRA (VIGAS) PARA ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DO TIPO "PERGOLADO - GRAMADÃO"	UND			R\$ 39.094,00
		INSUMOS - ESTRUTURAS DE MADEIRA				
20213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	139,200000	31,40	4.370,88
20208	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	54,300000	134,07	7.280,00
39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	15,600000	18,70	291,72
		INSUMOS - ESTRUTURAS DE AÇO				
43082	SINAPI	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	429,340000	10,00	4.293,40
10957	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2	KG	108,000000	9,53	1.029,24
		INSUMOS - PARAFUSOS / CHAPAS / CONECTORES				
39208	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UND	72,000000	0,56	40,32
4339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UND	72,000000	0,79	56,88
M1078	DNIT SICRO	PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") E C = 127,0 MM (5")	UND	36,000000	7,52	270,87
1332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	54,000000	8,47	457,38
13279	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	33,000000	30,03	990,99
M0957	DNIT SICRO	PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 16 MM E C = 63,50 MM	UND	124,000000	5,91	732,69
M0949	DNIT SICRO	ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 16,0 MM	UND	248,000000	1,34	332,02
		MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS				
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	4,700000	24,08	113,17
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	3,400000	25,26	85,88
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	267,100000	30,35	8.106,48
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	267,100000	25,60	6.837,76
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	106,500000	23,29	2.480,38
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	53,000000	24,98	1.323,94

COMP. REFER.: SINAPI - 92580 E 103314 (MÃO DE OBRA) ADAPTADOS PARA PROJETO REFERENCIADO

CPU-049		LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, APLICANDO DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA	M2			R\$ 18,75
COT-044	COTAÇÃO	REMOVEDOR DE TINTA	L	0,180000	49,05	8,82
3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UND	0,300000	0,81	0,24
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,298600	32,46	9,69

COMP. REFER.: 100717/SINAPI + 3967/ORSE ADAPTADO

CPU-050		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSO FORNECIMENTO DE SOLO	M3			R\$ 112,72
368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,388900	75,00	104,16
96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,016342	90,71	1,48
96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,003373	234,27	0,79
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019715	24,98	0,49



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,013949	96,90	1,35
5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,005766	279,68	1,61
5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,015458	80,51	1,24
5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,004257	377,46	1,60

COMP. REFER.: 105561/SINAPI ADAPTADO - INCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE SOLO - INSUMO 368 SINAPI - COEFICIENTE DE CONSUMO 1,3889 M3/M3



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-051		DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE BRINQUEDO EM MADEIRA	UND			R\$ 419,36
CPU-041-AUX	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	4,000000	49,51	198,04
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	30,35	121,40
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	24,98	99,92

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-052		INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, COM TUBO DIAMETRO 5CM EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA MÍNIMA 2MM, ALTURA ÚTIL 75CM / FIXAÇÃO 25CM, FIXADO COM CONCRETO E CHUMBADOR, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UND			R\$ 822,71
102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,049600	742,13	36,80
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,405600	24,98	60,09
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,608400	30,95	111,67
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,004200	802,60	3,37
COT-034	COTAÇÃO	BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, COM TUBO DIAMETRO 5CM EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA MÍNIMA 2MM, ALTURA ÚTIL 75CM / FIXAÇÃO 25CM, FIXADO COM CONCRETO E CHUMBADOR	UND	1,000000	594,31	594,31
5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,517000	23,96	12,38
5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,153600	24,45	3,75
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,003200	108,35	0,34

COMP. REFER.: 103308/SINAPI ADAPTADO

CPU-053		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO, COM ESCORREGO, ESCADA E ESCALADA, INSTALADA SOBRE SOLO, INCLUSO VERNIZ COR INCOLOR SOL/CHUVA	UND			R\$ 11.074,73
102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,101300	742,13	75,17
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,206300	24,98	55,11
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,412600	30,95	136,56
COT-031	COTAÇÃO	CASINHA DE MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO, COM ESCORREGO, ESCADA E ESCALADA	UND	1,000000	10.512,33	10.512,33
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,004800	108,35	0,52
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	8,000000	2,07	16,56
102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,000000	34,81	278,48

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR, BASEADA NO 103202/SINAPI ADAPTADO

CPU-054		REPARO PONTUAL DE GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZANDO SOLDA DE PEÇAS SOLTAS E RECONSTITUIÇÃO PARCIAL ONDE HOUVER PERDA DE MATERIAL EXISTENTE	M			R\$ 148,24
E9547	SINAPI	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW	CHP	1,253000	0,33	0,41
E9547-CHI	SINAPI	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW	CHI	0,537000	0,18	0,09
546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	1,000000	8,84	8,84
10998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,100000	31,76	34,93
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,790000	32,03	57,33
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,790000	26,06	46,64

COMP. REFER.: 98751 - SINAPI + 37.04.01 DER-SP (ADAPTADO)

CPU-055		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND			R\$ 156,78
90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,140000	17,29	37,00
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	1,000000	18,49	18,49
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	1,180000	10,59	12,49
90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,140000	8,82	18,87
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	0,890000	14,60	12,99
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,140000	26,61	56,94

COMP. REFER.: 89957 - SINAPI

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-056		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM AÇO DE ABRIR PARA GRADIL	M2			R\$ 744,44
98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,000000	68,69	68,69
88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,003000	799,57	2,39
4948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,000000	604,94	604,94
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	24,98	37,47
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	30,95	30,95

COMP. REFER.: 13764/ORSE

CPU-057		INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA POSTES, INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO DE PISO PARA FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES, EXECUÇÃO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO (DIMENSÕES: 0,80 X 0,80 X 0,80) E MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS POSTES	UND			R\$ 1.204,23
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,512000	98,81	50,59
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,512000	585,82	299,93
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,512000	337,44	172,76
106672	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,722500	11,26	8,13
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,722500	21,89	15,81
39746	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UND	4,000000	118,61	474,44
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,986520	79,80	78,72
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,180100	327,19	58,92
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,267855	26,47	7,09
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,205346	31,40	37,84

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-058		FORNECIMENTO DE CONJUNTO LUMINÁRIA E POSTE GIRAFASIMPLES H=6M, 50W, 6590LM, 4000K, FACHO ASSIMÉTRICO. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, COM CORPO EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10 KV / 12 KA. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 500 MM (C) X 100 MM (L) X 100 MM (A). ALTURA COM POSTE: 6 METROS. POSTE RETO EM ALUMÍNIO PINTADO DE SEÇÃO QUADRADA 100 MM X 100 MM FLANGEADO. ACABAMENTO: PRETO. BASE FIXA COM CHUMBADORES. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: GIRAFASIMPLES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FABRICANTE: SONERES OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND			R\$ 5.122,33
COT-012	COTAÇÃO	CONJUNTO LUMINÁRIA E POSTE GIRAFASIMPLES H=6M, 50W, 6590LM, 4000K, FACHO ASSIMÉTRICO. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA AIMPACTOS IK08, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, COM CORPO EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10 KV / 12 KA. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 500 MM (C) X 100 MM (L) X 100 MM (A). ALTURA COM POSTE: 6 METROS. POSTE RETO EM ALUMÍNIO PINTADO DE SEÇÃO QUADRADA 100 MM X 100 MM FLANGEADO. ACABAMENTO: PRETO. BASE FIXA COM CHUMBADORES. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: GIRAFASIMPLES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FABRICANTE: SONERES OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	1,000000	5.122,33	5.122,33

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-059		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES EM MADEIRA TIPO EUCALIPTO TRATADO, INCLUSO VERNIZ COR INCOLOR SOL/CHUVA	UND			R\$ 2.474,52
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,001200	108,35	0,13
COT-030	COTAÇÃO	GANGORRA SIMPLES EM MADEIRA TIPO EUCALIPTO TRATADO	UND	1,000000	2.312,07	2.312,07
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,560600	30,95	17,35
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,280300	24,98	7,00
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,016200	549,82	8,90
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	3,500000	2,07	7,24
102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,500000	34,81	121,83

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR, BASEADA NO 103198/SINAPI ADAPTADO

CPU-060		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA - REDE ELÉTRICA ABAIXO - 7,6CM X 300M	M			R\$ 1,80
---------	--	--	----------	--	--	-----------------



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	Fonte	Descrição	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
COT-026	COTAÇÃO	FITA SUBTERRÂNEA - REDE ELÉTRICA ABAIXO - 7,6CM X 300M	M	1,000000	1,56	1,56
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004300	26,47	0,11
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004300	31,40	0,13

COMP. REFER.: 103492/SINAPI

RECIFE

PREFEITURA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-061		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND			R\$ 39,89
88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,014000	2,11	0,02
43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,440000	7,39	10,64
345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,029000	24,39	0,70
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,016000	151,96	2,43
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,540000	0,88	4,87
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,015000	108,92	1,63
5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,080000	18,72	1,49
4512	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,500000	2,81	7,02
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	30,35	3,03
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	24,98	4,99
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	30,73	3,07

COMP. REFER.: 6171/SINAPI - ADAPT

CPU-062		CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,40 X 0,40 M	UND			R\$ 169,10
97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,043200	3.267,22	141,14
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	24,98	12,49
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	30,95	15,47

COMP. REFER.: 06.015.0061-A/EMOP ADAPT

CPU-063		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC) 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC) 500, IP 68, PRODUTOS DE REFÊNCIA: (BOTTOM UP OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 241,81
COT-027	COTAÇÃO	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC) 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC) 500, IP 68, PRODUTOS DE REFÊNCIA: (BOTTOM UP OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UND	1,000000	232,54	232,54
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014600	26,47	0,38
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021000	31,40	0,65
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	1,000000	8,24	8,24

COMP. REFER.: 101632/SINAPI - ADAPT.

CPU-064		CABO DE COBRE PP MULTIPLEXADO 3X2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 15,51
COT-025	COTAÇÃO	CABO DE COBRE PP, MULTIPLEXADO 3x 2,5 MM²	M	1,243400	11,08	13,77
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,009400	8,24	0,07
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029000	26,47	0,76
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029000	31,40	0,91

COMP. REFER.: 91926/SINAPI

CPU-065		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND			R\$ 23,03
1585	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UND	1,000000	5,67	5,67
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	26,47	7,94
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	31,40	9,42

COMP. REFER.: 72260/SINAPI

CPU-066		CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 43,05
98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	0,500000	27,66	13,83
857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,050000	22,57	23,69
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095700	26,47	2,53
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095700	31,40	3,00

COMP. REFER.: 96971/SINAPI

CPU-067		PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM	UND			R\$ 87,96
3516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	3,000000	2,44	7,32
3517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UND	3,000000	2,20	6,60
3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UND	0,200000	0,81	0,16
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	0,039000	71,94	2,80
9835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,000000	6,78	27,12
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UND	0,090000	29,69	2,67



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,060000	81,50	4,89
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,650000	30,43	19,77
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,650000	25,59	16,63

COMP. REFER.: 1679/ORSE

CPU-068		PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM	UND			R\$ 123,73
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	0,015000	71,94	1,07
13	SINAPI	ESTOPA	KG	0,050000	18,92	0,94
3520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	2,000000	8,66	17,32
10908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	UND	1,000000	19,88	19,88
9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,000000	15,53	62,12
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	30,43	12,17
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	25,59	10,23

COMP. REFER.: 1683/ORSE

CPU-069		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM	UND			R\$ 100,51
11762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UND	1,000000	81,32	81,32
3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UND	0,030000	5,26	0,15
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,340000	30,43	10,34
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,340000	25,59	8,70

COMP. REFER.: 2082/ORSE

CPU-070		FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS PVC, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D COM CUNHA (1.1/4")	UND			R\$ 12,55
39130	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO	UND	1,000000	4,65	4,65
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048000	26,47	1,27
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211400	31,40	6,63

COMP. REFER.: 91170/SINAPI ADAPTADO

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-071		INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO	UND			R\$ 3.499,17
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,101300	549,82	55,69
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,935400	24,98	48,34
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,870800	30,95	119,80
COT-032	SINAPI	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO	UND	1,000000	2.979,78	2.979,78
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,004800	108,35	0,52
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	8,000000	2,07	16,56
102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,000000	34,81	278,48

COMP. REFER.: 103196/SINAPI ADAPTADO

CPU-072		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES/MASTROS PARA QUADRA DE VOLEI DE PRAIA OU BEACH TENNIS, COM EUCALIPTO EUCALIPTO TRATADO Ø150MM, ALTURA ÚTIL DE 2,70M PARA CADA LADO, INCLUSO TRILHO REGULADOR DE ALTURA DE REDE, BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA DO TIPO VERNIZ 3 DEMÃOS	CJ			R\$ 2.460,09
4115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,000000	39,22	235,32
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	0,623590	2,07	1,29
102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,623590	32,25	20,11
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,125000	98,81	12,35
COT-024	COTAÇÃO	TRILHO REGULADOR DE ALTURA DE REDE 3M	PAR	1,000000	1.673,06	1.673,06
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,125000	564,21	70,52
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	30,95	247,60
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	24,98	199,84

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-073		PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM	UND			R\$ 131,89
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	0,015000	71,94	1,07
13	SINAPI	ESTOPA	KG	0,050000	18,92	0,94
3518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	3,000000	3,95	11,85
3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UND	0,200000	0,81	0,16
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UND	0,060000	29,69	1,78
20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,023000	81,50	1,87
7097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,000000	7,83	7,83
9838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,000000	11,20	89,60
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	30,43	9,12
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	25,59	7,67

COMP. REFER.: 1678/ORSE

CPU-074		LIMPEZA DE FOSSAS/TANQUES SÉPTICOS/CAIXAS DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA	M3			R\$ 322,84
E9199	DNIT SICRO	CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L - 188 KW	CHP	0,500000	459,27	229,63
E9199-CHI	DNIT SICRO	CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L - 188 KW	CHI	0,500000	134,25	67,12
88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	26,09	26,09

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-075		LIMPEZA DE GALERIAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA	M			R\$ 61,94
E9199	DNIT SICRO	CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L - 188 KW	CHP	0,100000	459,27	45,92
E9199-CHI	DNIT SICRO	CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L - 188 KW	CHI	0,100000	134,25	13,42
88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	26,09	2,60

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-076		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL C/ DISPLAY TRILHO DIN 220V PROGRAMÁVEL	UND			R\$ 205,82
COT-007	SINAPI	RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL C/ DISPLAY TRILHO DIN 220V PROGRAMÁVEL	UND	1,000000	204,82	204,82
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,021000	8,24	0,17
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014600	26,47	0,38
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014600	31,40	0,45



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL

COMP. REFER.: 101632/SINAPI

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-077		RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO COM BASE: TENSÃO 220V, CONTATO: INF, POTÊNCIA CARGA:1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 31,57
COT-029	COTAÇÃO	RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO COM BASE: TENSÃO 220V, CONTATO: INF, POTÊNCIA CARGA:1000W	UND	1,000000	30,57	30,57
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,021000	8,24	0,17
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014600	26,47	0,38
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014600	31,40	0,45

COMP. REFER.: 101632 - SINAPI

CPU-078		CONECTOR SPLIT-BOLT TIPO BIMETÁLICO, PARA CABOS ATÉ 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 21,31
11821	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	UND	1,000000	10,54	10,54
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186300	31,40	5,84
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186300	26,47	4,93

COMP. REFER.: 104752/SINAPI ADAPTADO

CPU-079		CONECTOR SPLIT-BOLT TIPO BIMETÁLICO, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 28,04
1562	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UND	1,000000	17,27	17,27
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186300	31,40	5,84
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186300	26,47	4,93

COMP. REFER.: 104752/SINAPI ADAPTADO

CPU-080		CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SUBTERRÂNEA, UTILIZANDO TUBO DRENO PEAD DN 100MM (4"), INCLUSO GEOTEXTIL PARA ENVELOPAMENTO E BRITA N.2	UND			R\$ 58,20
38052	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	0,500300	10,70	5,35
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,020000	108,92	2,17
4021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	2,000000	11,34	22,68
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	25,59	12,79
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	30,43	15,21

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-081		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM CONCRETO POLIDO DE DIMENSÕES 60CM X 60CM	UND			R\$ 721,78
COT-036	COTAÇÃO	MESA DE JOGOS COM BASE E TAMPO EM CONCRETO (DIMENSÕES: 60CM X 60CM)	UND	1,000000	576,68	576,68
CPU-086	COMPOS.	FIXAÇÃO DE MOBILIÁRIOS (BANCOS, BANCADAS, MESAS, ETC) EM PISO DE CONCRETO/BLOCO INTERTRAVADO UTILIZANDO BARRA CHATA E CHUMBADORES	UND	1,000000	145,10	145,10

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-082		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO EM MADEIRA DE JATOBÁ OU SIMILAR TÉCNICO TRATADA COM DECKING OIL - DIMENSÕES: 35CM X 35CM X 43CM	UND			R\$ 1.060,35
COT-037	COTAÇÃO	BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO EM MADEIRA DE JATOBÁ OU SIMILAR TÉCNICO TRATADA COM DECKING OIL - DIMENSÕES: 35CM X 35CM X 43CM	UND	1,000000	915,25	915,25
CPU-086	COMPOS.	FIXAÇÃO DE MOBILIÁRIOS (BANCOS, BANCADAS, MESAS, ETC) EM PISO DE CONCRETO/BLOCO INTERTRAVADO UTILIZANDO BARRA CHATA E CHUMBADORES	UND	1,000000	145,10	145,10

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-083		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ACABAMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES MÍNIMAS 35CM X 35CM X 80CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	UND			R\$ 3.098,72
13279	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	2,000000	30,03	60,06
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,085840	98,81	8,48
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,075110	549,82	41,29
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,214600	45,61	9,78

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONT	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
COT-041	COTAÇÃO	LIXEIRA RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ACABAMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES MÍNIMAS 35CM X 35CM X 80CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	UND	1,000000	2.879,49	2.879,49
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,293500	30,95	70,98
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,146700	24,98	28,64

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR, MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA BASE FOI BASEADO NA 103187/SINAPI - FORAM CONSIDERADOS 4 CHUMBADORES DE 0,50KG

CPU-084		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 20 A 25CM, INCLUSO BASE EM CONCRETO SIMPLES	M			R\$ 279,48
5067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,200000	19,95	3,99
2731	SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000000	148,06	148,06
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,150796	95,92	14,46
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,150796	525,87	79,29
106672	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,502655	10,92	5,48
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	30,35	18,21
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	24,98	9,99

COMP. REFER.: 11115/ORSE ADAPTADO

CPU-085		EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M3			R\$ 182,49
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,150000	150,00	172,50
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	24,98	9,99

COMP. REFER.: 72948/SINAPI



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-086		FIXAÇÃO DE MOBILIÁRIOS (BANCOS, BANCADAS, MESAS, ETC) EM PISO DE CONCRETO/BLOCO INTERTRAVADO UTILIZANDO BARRA CHATA E CHUMBADORES	UND			R\$ 145,10
11964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UND	4,000000	3,46	13,84
44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	UND	0,100000	62,03	6,20
M3126	DNIT/SICRO	BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO	KG	1,000000	10,04	10,03
E9570	DNIT/SICRO	FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW	CHP	0,100000	1,76	0,17
E9640	DNIT/SICRO	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW	CHP	0,030000	34,93	1,04
M0505	DNIT/SICRO	BROCA DE VIDIA - D = 6,5 MM E C = 100 MM	UND	0,100000	5,23	0,52
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,045000	30,73	61,46
88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	25,92	51,84

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-087		GRADIL EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES EM BARRAS QUADRADAS 3/8" ESPAÇADOS 1,20M ENTRE SI, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 1X1/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUCTURAL EPOXI	M2			R\$ 381,95
156	SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,015400	68,26	1,05
546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	18,000000	8,84	159,12
44184	SINAPI	CHUMBADOR PONTALETE, AÇO GALVANIZADO, 1" X 1", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 1 BARRA DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMAO	UND	0,833300	11,05	9,20
11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,067800	29,09	1,97
88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,045000	25,92	78,92
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,285600	30,73	131,69

COMP. REFER.: 99844/SINAPI - ADAPTADO MÓDULO DO ANEXO 03 DO SINAPI-CT-GUARDA-CORPO-CORRIMAO-E-GRADE-PARA-ESQUADRIAS

CPU-088		CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M			R\$ 458,13
88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,323400	25,92	60,22
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,270000	30,73	100,48
M3939	DNIT/SICRO	BARRA REDONDA EM AÇO SAE 1020 - D = 25,4 MM (1")	M	0,477100	41,95	20,01
1332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,075500	8,47	9,10
11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,053200	29,09	1,54
11964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UND	4,000000	3,46	13,84
21012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	5,513200	45,88	252,94

COMP. REFER.: 106212/SINAPI ADAPTADO

CPU-089		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP PVC DN 100MM	UND			R\$ 20,66
301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UND	1,000000	3,20	3,20
1200	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,000000	10,06	10,06
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UND	0,023000	29,69	0,68
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120000	25,59	3,07
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120000	30,43	3,65

COMP. REFER.: 1612/ORSE

CPU-090		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ÁREA UTILIZANDO PLACA VIBRATÓRIA	M2			R\$ 6,71
91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,126100	0,71	0,08
91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,005500	11,53	0,06
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263200	24,98	6,57

COMP. REFER.: 104428 - SINAPI (ADAPT)

CPU-091		PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA DE PISO, DUAS DEMÃOS	M			R\$ 5,36
7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,170800	22,11	3,77
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,037000	32,46	1,20
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016000	24,98	0,39

COMP. REFER.: 17.06.31 / SUDECAP

CPU-092		ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2			R\$ 52,64
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,150000	0,88	0,13
1380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	0,150000	5,89	0,88
E9061	SINAPI	LIXADEIRA/ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL ANGULAR - 2,2 KW	CHP	0,600000	0,38	0,22
E9061-CHI	SINAPI	LIXADEIRA/ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL ANGULAR - 2,2 KW	CHI	0,200000	0,25	0,04



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
44533	SINAPI	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UND	0,040000	23,74	0,94
44534	SINAPI	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120	UND	0,170000	4,65	0,79
7334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,300000	20,68	6,20
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	30,95	30,95
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	24,98	12,49

COMP. REFER.: 33.01.040 - CPOS/CDHU

CPU-093		TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA, UTILIZANDO RESINA EPOXI FLUIDA E SELANTE PU30, COM FECHAMENTO EM GRAUTE, UTILIZANDO OFFSET NO CORTE DE PISO DE 5CM (TOTAL 10CM)	M			R\$	137,49
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,750000	44,17		33,12
90281	SINAPI	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	0,050000	907,29		45,36
157	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECÃO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	0,006000	191,71		1,15
91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,885067	11,16		9,87
91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,442533	0,47		0,20
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,327600	30,95		41,08
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,268700	24,98		6,71

COMP. REFER.: 98575 - SINAPI (ADAPT.)

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-094		PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO)	M2			R\$ 29,70
5330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	0,030300	85,82	2,60
7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,202000	99,67	20,13
88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,214900	32,46	6,97

COMP. REFER.: 100730 - SINAPI (ADAPT.)

CPU-112		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO DUPLO T, 9,00M ALTURA, RESISTENCIA 300 A 400 DAN, INCLUSO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO	UND			R\$ 2.100,09
406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UND	0,200000	86,17	17,23
5033	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UND	1,000000	912,00	912,00
100601	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UND	1,000000	991,58	991,58
379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	UND	1,000000	1,19	1,19
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,400000	8,24	3,29
404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	3,000000	5,40	16,20
7581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UND	1,000000	3,44	3,44
39179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	4,000000	5,66	22,64
39213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	2,000000	2,71	5,42
4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UND	4,000000	0,92	3,68
34643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UND	1,000000	46,66	46,66
421	SINAPI	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	UND	1,000000	17,52	17,52
417	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UND	1,000000	3,08	3,08
COT-008	COTAÇÃO	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10 A 70MM	UND	2,000000	26,76	53,52
39175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1,000000	1,30	1,30
39209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	2,000000	0,67	1,34

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA / PCR

CPU-114		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA MURO DE CONTENÇÃO CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM	M2			R\$ 140,67
91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,106000	26,76	2,83
91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,026000	28,27	0,73
1358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,593000	44,20	26,21
2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,009550	8,85	0,08
4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,294000	11,61	26,63
20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,017000	20,72	0,35
5073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,015000	19,08	0,28
40304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,015000	23,10	0,34
4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,359000	4,06	5,51
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,773000	25,60	19,78
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,909000	30,35	57,93

COMP. REFER.: 96539/SINAPI ADAPT.

CPU-116		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA RETANGULAR (DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80M X 0,73M), COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI APARELHADAS, LIXADAS E CONTENDO PINTURA DE ACABAMENTO COM VERNIZ, INCL. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO, SENDO FIXADAS NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS SEXTAVADOS	UND			R\$ 4.420,24
COT-038	COTAÇÃO	MESA RETANGULAR (DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80M X 0,73M), COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI APARELHADAS, LIXADAS E CONTENDO PINTURA DE ACABAMENTO COM VERNIZ, INCL. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO, SENDO FIXADAS NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS SEXTAVADOS	UND	1,000000	4.420,24	4.420,24
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,052300	549,82	28,75
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,007900	108,35	0,85
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,185700	30,95	67,64
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,457100	24,98	36,39

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA / PCR, BASEADA NA 103297/SINAPI ADAPTADA

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-117		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO SEM ENCOSTO E SEM APOIO DE BRAÇO, DIMENSÕES 1,80M X 0,73M X 0,80M, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CONTENDO PRANCHAS EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, LIXADA E COM PINTURA DO TIPO VERNIZ, INCLUSO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS/FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO E FIXAÇÃO NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO	UND			R\$ 2.665,38
COT-039	COTAÇÃO	BANCO SEM ENCOSTO E SEM APOIO DE BRAÇO, DIMENSÕES 1,80M X 0,73M X 0,80M, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CONTENDO PRANCHAS EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, LIXADA E COM PINTURA DO TIPO VERNIZ, INCLUSO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS/FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO E FIXAÇÃO NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO	UND	1,000000	2.665,38	2.665,38
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,052300	549,82	28,75
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,007900	108,35	0,85
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,185700	30,95	67,64
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,457100	24,98	36,39

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA / PCR, BASEADA NA 103297/SINAPI ADAPTADA

CPU-119		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BOCA DE LOBO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R\$ 543,27
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,505207	24,98	12,62
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,010414	30,95	31,27
34381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UND	2,083300	220,18	458,70
4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND	24,400000	0,27	6,58
39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UND	1,168750	29,18	34,10

COMP. REFER.: 94569/SINAPI

CPU-125		ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3			R\$ 448,77
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	78,000000	0,88	68,64
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,250000	151,96	189,95
91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,061000	11,53	0,70
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,250000	3,52	39,60
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000000	24,98	149,88

COMP. REFER.: 02.05.74U - COMPESA E 05.01.120 - EMLURB RECIFE (ADAPT)

CPU-126		TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME DE FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, ESPESSURA TOTAL COM NÚCLEO DE 50MM, COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2			R\$ 230,62
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,001200	24,08	0,02
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,000900	25,26	0,02
43071	SINAPI	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1,146000	193,80	222,09
11029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,150000	1,27	5,27
88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056000	30,04	1,68
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062000	24,98	1,54

COMP. REFER.: 94216 - SINAPI (ADAPT)

CPU-127		FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO (PILARES) E DE MADEIRA (VIGAS) PARA ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DO TIPO "PERGOLADO - DOMINÓ"	UND			R\$ 21.493,97
		INSUMOS - ESTRUTURAS DE MADEIRA				
20213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	72,000000	31,40	2.260,80
20208	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	29,700000	134,07	3.981,87
39027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	7,800000	18,70	145,86
		INSUMOS - ESTRUTURAS DE AÇO				
43082	SINAPI	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	286,230000	10,00	2.862,30



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
10957	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2	KG	81,000000	9,53	771,93
		INSUMOS - PARAFUSOS / CHAPAS / CONECTORES				
39208	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UND	48,000000	0,56	26,88
4339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UND	48,000000	0,79	37,92
M1078	DNIT SICRO	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") E C = 127,0 MM (5")	UND	24,000000	7,52	180,58
1332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	27,000000	8,47	228,69
13279	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	33,000000	30,03	990,99
M0957	DNIT SICRO	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 16 MM E C = 63,50 MM	UND	62,000000	5,91	366,34
M0949	DNIT SICRO	ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 16,0 MM	UND	124,000000	1,34	166,01
		MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS				
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI	2,350000	24,08	56,58
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	1,700000	25,26	42,94
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	133,550000	30,35	4.053,24
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	133,550000	25,60	3.418,88
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	53,250000	23,29	1.240,19
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,500000	24,98	661,97

COMP. REFER.: SINAPI - 92580 E 103314 (MÃO DE OBRA) ADAPTADOS PARA PROJETO REFERENCIADO

CPU-128		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UND		R\$	49,31
11708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UND	1,000000	21,61	21,61
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	30,43	15,21
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	24,98	12,49

COMP. REFER.: 4283 - ORSE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-129		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3			R\$ 34,98
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,700000	24,98	17,48
5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,250000	70,01	17,50

COMP. REFER.: 72897 - SINAPI

CPU-130		LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M			R\$ 7,43
E9028	SINAPI	BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA - 5,20 KW	CHP	1,000000	41,92	41,91
E9605	DNIT SICRO	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW	CHP	0,030000	318,83	9,56
E9605-CHI	DNIT SICRO	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW	CHI	0,970000	91,75	89,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	24,98	24,98
		PRODUÇÃO DE EQUIPE		22,510000	165,45	7,35
		FIC		0,012240	7,35	0,08

COMP. REFER.: 3806406 - SICRO

CPU-131		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	M2			R\$ 75,07
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,026666	802,60	21,40
123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,587319	9,21	5,40
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,297593	24,98	7,43
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,319567	30,95	40,84

COMP. REFER.: 98562 - SINAPI (ADAPT. PARA ESPESSURA 2CM)

CPU-132		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3			R\$ 164,63
7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1,000000	152,14	152,14
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	24,98	12,49

COMP. REFER.: 94342 - SINAPI (ADAPT. INSUMO E COEFICIENTE DE MÃO DE OBRA REDUZIDO, VISTO QUE O SERVIÇO NÃO PRECISARÁ DE COMPACTAÇÃO)

CPU-133		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL	M2			R\$ 30,11
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003509	24,98	0,08
39323	SINAPI	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	1,050000	28,60	30,03

COMP. REFER.: 1516296 - DNIT/SICRO (ADAPT.)

CPU-134		CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3			R\$ 198,77
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	24,98	74,94
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,570000	108,35	61,75
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,570000	108,92	62,08

COMP. REFER.: 83683 - SINAPI

CPU-135		REATERRO MANUAL SEM APOLOAMENTO	M3			R\$ 22,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,880900	24,98	22,00

COMP. REFER.: 104737 - SINAPI (ADAPT. RETIRADO CAMINHÃO PIPA E COMPACTADOR)

CPU-136		PLANTIO DE ÁRVORE - PALMEIRA RABO DE RAPOSA - ALTURA TOTAL APROXIMADA 10M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 5M	UND			R\$ 1.834,09
COT-006	COTAÇÃO	PALMEIRA RABO DE RAPOSA (ALTURA TOTAL APROXIMADA 10M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 5M)	UND	1,000000	1.624,04	1.624,04
91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,130100	71,09	80,33
91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,318400	278,34	88,62
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,272400	26,00	7,08
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,362200	24,98	34,02

COMP. REFER.: 98512 - SINAPI (ADAPTADO)



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-139		PLANTIO DE ÁRVORE - IPÊ AMARELO/ROXO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 20M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 4M)	UND			R\$ 1.750,79
COT-009	COTAÇÃO	IPÊ AMARELO/ROXO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 20M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 4M)	UND	1,000000	1.540,74	1.540,74
91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	1,130100	71,09	80,33
91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,318400	278,34	88,62
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,272400	26,00	7,08
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,362200	24,98	34,02

COMP. REFER.: 98512 - SINAPI (ADAPTADO)

CPU-140		PLANTIO DE ÁRVORE - JASMIM MANGA BRANCO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 8M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND			R\$ 1.510,07
COT-010	COTAÇÃO	JASMIM MANGA BRANCO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 8M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND	1,000000	1.300,02	1.300,02
91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	1,130100	71,09	80,33
91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,318400	278,34	88,62
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,272400	26,00	7,08
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,362200	24,98	34,02

COMP. REFER.: 98512 - SINAPI (ADAPTADO)

CPU-141		PLANTIO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM (ALTURA TOTAL APROXIMADA 3 A 4M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND			R\$ 1.331,41
COT-011	COTAÇÃO	FLAMBOYANT MIRIM (ALTURA TOTAL APROXIMADA 3 A 4M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND	1,000000	1.121,36	1.121,36
91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	1,130100	71,09	80,33
91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,318400	278,34	88,62
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,272400	26,00	7,08
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,362200	24,98	34,02

COMP. REFER.: 98512 - SINAPI (ADAPTADO)

CPU-142		FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUTORAMENTO E GRADIL DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES (DIÂMETRO 5CM - ALTURA 2,40M - TRIANGULAR 70CM)	UND			R\$ 83,17
2729	SINAPI	CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UND	0,800000	40,07	32,05
4412	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	13,500000	2,48	33,48
344	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	0,104580	22,48	2,35
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	26,00	7,80
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	24,98	7,49

COMP. REFER.: 21.34.05 - SUDECAP (ADAPTADO)

CPU-143		REPARO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM TROCA DO TRANSFORMADOR E ALGUNS ACESSÓRIOS	UND			R\$ 28.781,82
104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UND	3,000000	19,90	59,70
12389	SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UND	10,000000	13,74	137,40
11272	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UND	3,000000	5,78	17,34
102104	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UND	1,000000	15.896,62	15.896,62
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	10,800000	327,19	3.533,65
3405	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE *15* KV	UND	9,000000	86,80	781,20
19066	SEINFRA	ELO FUSIVEL	UND	3,000000	2,82	8,46
3406	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV	UND	9,000000	26,57	239,13
16472	SEINFRA	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPL0 "T"	UND	6,000000	8,25	49,50
17431	SEINFRA	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 KV, 160 A	UND	3,000000	944,16	2.832,48

 RECIFE PREFEITURA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE						
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE					
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)					
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
DATA-BASE:	agosto-26					
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
18077	SEINFRA	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UND	3,000000	10,04	30,12
4276	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UND	3,000000	194,96	584,88
44739	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO ZINCADO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA INTEIRA, COMPRIMENTO 25 MM, DIAMETRO 16 MM	UND	4,000000	2,60	10,40
4337	SINAPI	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8"	UND	4,000000	3,71	14,84
402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UND	3,000000	12,11	36,33
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,000000	24,98	674,46
88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,000000	32,72	883,44
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	81,000000	26,47	2.144,07
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,000000	31,40	847,80
COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR - 3 DIAS DE SERVIÇO, EQUIPE COMPOSTA POR 1 ELETROTECNICO, 1 SERVENTE, 1 ELETRICISTA E 3 AUXILIARES DE ELETRICISTA						
CPU-144		CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 11,37
18852	SEINFRA	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X10+10MM2	M	1,243400	5,56	6,91
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,009400	8,24	0,07
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076000	26,47	2,01
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076000	31,40	2,38
COMP. REFER.: 91933/SINAPI						
CPU-145		CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 16,63
18853	SEINFRA	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2	M	1,243400	8,03	9,98
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,009400	8,24	0,07
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114000	26,47	3,01
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114000	31,40	3,57
COMP. REFER.: 91935/SINAPI						
CPU-146		CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 17,89
18854	SEINFRA	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X25+25MM2	M	1,243400	11,52	14,32
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,009400	8,24	0,07
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060800	26,47	1,60
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060800	31,40	1,90
COMP. REFER.: 92984/SINAPI ADAPT.						
CPU-147		CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 24,94
18855	SEINFRA	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35+35MM2	M	1,243400	16,77	20,85
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,009400	8,24	0,07
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069700	26,47	1,84
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069700	31,40	2,18
COMP. REFER.: 92986/SINAPI ADAPT.						
CPU-148		CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 9,50
18846	SEINFRA	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X10+10MM2	M	1,243400	4,06	5,04
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,009400	8,24	0,07
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076000	26,47	2,01
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076000	31,40	2,38
COMP. REFER.: 91933/SINAPI						
CPU-149		CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 12,90
18847	SEINFRA	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X16+16MM2	M	1,243400	5,03	6,25
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,009400	8,24	0,07
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114000	26,47	3,01
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114000	31,40	3,57
COMP. REFER.: 91935/SINAPI						
CPU-150		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND			R\$ 89,82

		PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
		SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE	
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)	
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
DATA-BASE:	agosto-26	

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	Fonte	Descrição	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,031500	2,11	0,06
43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	3,240000	7,39	23,94
345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,065250	24,39	1,59
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,036000	151,96	5,47
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,465000	0,88	10,96
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,033750	108,92	3,67
5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,180000	18,72	3,36
4512	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,625000	2,81	15,80
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,225000	30,35	6,82
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,450000	24,98	11,24
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,225000	30,73	6,91

COMP. REFER.: 6171/SINAPI - ADAPT

CPU-151		CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,60 X 0,60 M	UND			R\$ 250,85
97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,064800	3.267,22	211,71
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,700000	24,98	17,48
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,700000	30,95	21,66

COMP. REFER.: 06.015.0061-A/EMOP ADAPT

CPU-152		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MÁXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 222,86
COT-028	COTAÇÃO	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MÁXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	1,000000	213,59	213,59
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014600	26,47	0,38
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021000	31,40	0,65
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	1,000000	8,24	8,24

COMP. REFER.: 101632/SINAPI - ADAPT.

CPU-153		ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 42,49
2675	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM	M	1,055600	9,32	9,83
91180	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	1,000000	27,57	27,57
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057079	26,47	1,51
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114159	31,40	3,58

COMP. REFER.: 101632/SINAPI - ADAPT.

CPU-154		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 4,89
1891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1,000000	1,54	1,54
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,037642	26,47	0,99
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075285	31,40	2,36

COMP. REFER.: 104446/SINAPI

CPU-155		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 10,44
1894	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	1,000000	6,63	6,63
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,042809	26,47	1,13
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085619	31,40	2,68

COMP. REFER.: 104447/SINAPI



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	Fonte	Descrição	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-156		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 8,35
39272	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1,000000	3,32	3,32
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056464	26,47	1,49
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112927	31,40	3,54

COMP. REFER.: 95740/SINAPI

CPU-157		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 12,35
1937	SINAPI	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", COR BRANCA, ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	1,000000	6,63	6,63
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064214	26,47	1,69
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128428	31,40	4,03

COMP. REFER.: 95741/SINAPI

CPU-158		CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 42,58
39277	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	1,000000	21,46	21,46
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365000	26,47	9,66
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365000	31,40	11,46

COMP. REFER.: 91922/SINAPI

CPU-159		CONJUNTO DE BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ			R\$ 10,10
39179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	1,000000	5,66	5,66
39213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	1,000000	2,71	2,71
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030000	26,47	0,79
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030000	31,40	0,94

COMP. REFER.: 84159/SINAPI

CPU-160		CONJUNTO DE BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ			R\$ 2,54
39209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1,000000	0,67	0,67
39175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1,000000	1,30	1,30
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010000	26,47	0,26
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010000	31,40	0,31

COMP. REFER.: 73542/SINAPI

CPU-161		TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA+ MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 40,54
12147	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UND	1,000000	10,98	10,98
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,511000	26,47	13,52
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,511000	31,40	16,04

COMP. REFER.: 91990/SINAPI

CPU-162		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 35,51
12128	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UND	1,000000	7,39	7,39
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486000	26,47	12,86
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486000	31,40	15,26

COMP. REFER.: 92022/SINAPI

CPU-163		DISPOSITIVO DPS 45KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 128,03
1574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UND	1,000000	1,76	1,76
39471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45" KA (TIPO AC)	UND	1,000000	114,66	114,66
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	26,47	5,31
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	31,40	6,30

COMP. REFER.: 106028/SINAPI

CPU-164		CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 649,65
---------	--	---	-----	--	--	------------

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UND	3,000000	1,76	5,28
1627	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UND	1,000000	629,14	629,14
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263374	26,47	6,97
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263374	31,40	8,26

COMP. REFER.: 101903/SINAPI

CPU-165		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 386,50
87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,011700	894,50	10,46
10193	SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UND	1,000000	41,32	41,32
10195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UND	1,000000	33,60	33,60
39796	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UND	1,000000	132,44	132,44
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	26,47	105,88
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	31,40	62,80

COMP. REFER.: 101873/SINAPI

CPU-166		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 799,14
39758	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	UND	1,000000	555,54	555,54
10193	SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UND	1,000000	41,32	41,32
10195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UND	1,000000	33,60	33,60
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	26,47	105,88
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	31,40	62,80

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-167		REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 6 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND			R\$ 438,61
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,660000	327,19	215,94
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,340000	79,80	106,93
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	26,47	52,94
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	31,40	62,80

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-168		REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 12 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND			R\$ 877,23
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,320000	327,19	431,89
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,680000	79,80	213,86
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	26,47	105,88
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	31,40	125,60

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-169		REMOÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE 18 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND			R\$ 1.315,84
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,980000	327,19	647,83
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,020000	79,80	320,79
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000000	26,47	158,82
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000000	31,40	188,40

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-170		IMPLANTAÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 18 METROS	UND			R\$ 1.315,84
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,980000	327,19	647,83
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,020000	79,80	320,79
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000000	26,47	158,82
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000000	31,40	188,40

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-171		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 655,84
12038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UND	1,000000	412,24	412,24
I0193	SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UND	1,000000	41,32	41,32
I0195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UND	1,000000	33,60	33,60
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	26,47	105,88
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	31,40	62,80

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-172		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA POSTE RETO 90W, 12600LM, 3000K, CURVA FOTOMÉTRICA T5S. IRC ≥80. LUMINÁRIA COM CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08.EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 140LM/W. COMPATÍVEL COM TELEGESTÃO, COM BASE NEMA 7 PINOS. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV. INSTALAÇÃO EM PONTA DE POSTE DE 2" A 2,7". LED INTEGRADO. DRIVER	UND			R\$ 1.609,10
COT-013	COTAÇÃO	LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA POSTE RETO 90W, 12600LM, 3000K, CURVA FOTOMÉTRICA T5S. IRC ≥80. LUMINÁRIA COM CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08.EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 140LM/W. COMPATÍVEL COM TELEGESTÃO, COM BASE NEMA 7 PINOS. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV. INSTALAÇÃO EM PONTA DE POSTE DE 2" A 2,7". LED INTEGRADO. DRIVER	UND	1,000000	1.566,59	1.566,59
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,042000	8,24	0,34
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	31,40	22,88
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	26,47	19,29

COMP. REFER.: 105923 - SINAPI (ADAPT.)

CPU-173		FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO RETO H=5M. POSTE CILÍNDRICO RETO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 01 LUMINÁRIA ORNAMENTAL, COM ALTURA ÚTIL DE 5M E DIÂMETRO Ø60MM, COM JANELA DE INSPEÇÃO PARA VENTOS CONFORME NBR 6123, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA CONFORME NORMAS ABNT NBR 6323, NBR 7399 E NBR 7400. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). FABRICANTE: METALSINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 1.271,33
COT-014	COTAÇÃO	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO RETO H=5M. POSTE CILÍNDRICO RETO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 01 LUMINÁRIA ORNAMENTAL, COM ALTURA ÚTIL DE 5M E DIÂMETRO Ø60MM, COM JANELA DE INSPEÇÃO PARA VENTOS CONFORME NBR 6123, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA CONFORME NORMAS ABNT NBR 6323, NBR 7399 E NBR 7400. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). FABRICANTE: METALSINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	1.271,33	1.271,33

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-174		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LED 500W, 85714LM, 4000K E 60°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 632 MM (L) X 401 MM (A) X 135 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 3.530,96
---------	--	--	-----	--	--	--------------

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
COT-015	COTAÇÃO	PROJETOR DE LED 500W, 85714LM, 4000K E 60°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 632 MM (L) X 401 MM (A) X 135 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	3.488,45	3.488,45
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,042000	8,24	0,34
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	31,40	22,88
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	26,47	19,29

COMP. REFER.: 105923 - SINAPI (ADAPT.)

CPU-175		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PÚBLICA 105W, 16357LM, ÓPTICA RTM, 4000K, IP66, IK09, IRC >70. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV. SISTEMA DE DISSIPACÃO TÉRMICA POR ALETAS INTEGRADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA, COM AUTOLIMPEZA POR ÁGUA DA CHUVA. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV/12KA INCORPORADA. CLASSE DE ISOLAMENTO CLASSE I. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 102.000H (L80). INSTALAÇÃO: PONTA DE BRAÇO – DIÂMETRO EXTERNO DE Ø 25,4MM, Ø 33,7MM, Ø 48,3MM E Ø 60,3MM. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. COM TOMADA NEMA 7 PINOS. DIMENSÕES: C=531, L=245 E A=106 MM. GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS. ACABAMENTO NA COR CINZA. REFERÊNCIA: TAU M. FABRICANTE: TECNOWATT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 697,55
COT-016	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED PÚBLICA 105W, 16357LM, ÓPTICA RTM, 4000K, IP66, IK09, IRC >70. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV. SISTEMA DE DISSIPACÃO TÉRMICA POR ALETAS INTEGRADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA, COM AUTOLIMPEZA POR ÁGUA DA CHUVA. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV/12KA INCORPORADA. CLASSE DE ISOLAMENTO CLASSE I. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 102.000H (L80). INSTALAÇÃO: PONTA DE BRAÇO – DIÂMETRO EXTERNO DE Ø 25,4MM, Ø 33,7MM, Ø 48,3MM E Ø 60,3MM. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. COM TOMADA NEMA 7 PINOS. DIMENSÕES: C=531, L=245 E A=106 MM. GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS. ACABAMENTO NA COR CINZA. REFERÊNCIA: TAU M. FABRICANTE: TECNOWATT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	655,04	655,04
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,042000	8,24	0,34
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	31,40	22,88
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	26,47	19,29

COMP. REFER.: 105923 - SINAPI (ADAPT.)

CPU-176		FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO CURVO SIMPLES H=8M. POSTE CURVO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM ALTURA ÚTIL DE 8M, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. 1º ESTÁGIO COM 5,5M DE ALTURA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 3,75MM. 2º ESTÁGIO COM 2,5M DE ALTURA E PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 1,0M, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 2,75MM, COM REDUÇÃO PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA COM DIÂMETRO DE 60,3MM. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO NA COR CINZA. FABRICANTE: CONIPOST, METALSINTER, POSTEMAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 3.594,75
COT-017	COTAÇÃO	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO CURVO SIMPLES H=8M. POSTE CURVO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM ALTURA ÚTIL DE 8M, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. 1º ESTÁGIO COM 5,5M DE ALTURA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 3,75MM. 2º ESTÁGIO COM 2,5M DE ALTURA E PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 1,0M, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 2,75MM, COM REDUÇÃO PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA COM DIÂMETRO DE 60,3MM. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO NA COR CINZA. FABRICANTE: CONIPOST, METALSINTER, POSTEMAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	3.594,75	3.594,75

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-177		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE LED 150W, 26269LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 432 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 1.526,60
---------	--	--	-----	--	--	--------------

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
COT-018	COTAÇÃO	PROJETOR DE LED 150W, 26269LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 432 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	1.484,09	1.484,09
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,042000	8,24	0,34
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	31,40	22,88
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	26,47	19,29

COMP. REFER.: 105923 - SINAPI (ADAPT.)

CPU-178		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE LED 100W, 16553LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 292 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 968,09
COT-019	COTAÇÃO	PROJETOR DE LED 100W, 16553LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 292 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	925,58	925,58
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,042000	8,24	0,34
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	31,40	22,88
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	26,47	19,29

COMP. REFER.: 105923 - SINAPI (ADAPT.)

CPU-179		FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO CÔNICO, 6M DE ALTURA ÚTIL COM CRUZETA PARA 2 PROJETORES. POSTE DE AÇO CARBONO, CÔNICO CONTÍNUO CIRCULAR RETO, COM ALTURA ÚTIL DE 6 M E CLASSE 60, FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA COM 4 CHUMBADORES TIPO "J" (1/2" X 300 MM), FORNECIDOS COM PORCAS E ARRUELAS. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM UM ÚNICO SEGMENTO, COM SOLDA LONGITUDINAL E CONICIDADE CONSTANTE, SEM SOLDAS TRANSVERSAIS. DIÂMETRO NO TOPO DE 60 MM E NA BASE DE 104 MM. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA, CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). ACESSÓRIO: CRUZETA COM COMPRIMENTO DE 1,20M. FABRICANTE: METALSINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 2.471,52
COT-020	COTAÇÃO	POSTE DE AÇO CÔNICO, 6M DE ALTURA ÚTIL COM CRUZETA PARA 2 PROJETORES. POSTE DE AÇO CARBONO, CÔNICO CONTÍNUO CIRCULAR RETO, COM ALTURA ÚTIL DE 6 M E CLASSE 60, FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA COM 4 CHUMBADORES TIPO "J" (1/2" X 300 MM), FORNECIDOS COM PORCAS E ARRUELAS. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM UM ÚNICO SEGMENTO, COM SOLDA LONGITUDINAL E CONICIDADE CONSTANTE, SEM SOLDAS TRANSVERSAIS. DIÂMETRO NO TOPO DE 60 MM E NA BASE DE 104 MM. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA, CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). ACESSÓRIO: CRUZETA COM COMPRIMENTO DE 1,20M. FABRICANTE: METALSINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	2.471,52	2.471,52

COMP. REFER.: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA/PCR

CPU-180		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR ORIENTÁVEL DE SOBREPOR LED, 9W, 828LM, 4000K, 50G, IP67 E IK08. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO. FECHAMENTO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE ANTI UV 4MM. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI MICROTEXTURIZADA. LEDS HIGH POWER NICHIA. VIDA ÚTIL DE 50.000H L70. ALIMENTAÇÃO DE 80 A 250VAC COM DRIVER INCORPORADO. DIMENSÕES: Ø 65 X C 110 MM. ACABAMENTO NA COR MARROM. ACESSÓRIO: GRELHA ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB. CÓDIGO: PJX9W. FABRICANTE: POWERLUME, INTERLIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 693,80
COT-021	COTAÇÃO	PROJETOR ORIENTÁVEL DE SOBREPOR LED, 9W, 828LM, 4000K, 50G, IP67 E IK08. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO. FECHAMENTO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE ANTI UV 4MM. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI MICROTEXTURIZADA. LEDS HIGH POWER NICHIA. VIDA ÚTIL DE 50.000H L70. ALIMENTAÇÃO DE 80 A 250VAC COM DRIVER INCORPORADO. DIMENSÕES: Ø 65 X C 110 MM. ACABAMENTO NA COR MARROM. ACESSÓRIO: GRELHA ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB. CÓDIGO: PJX9W. FABRICANTE: POWERLUME, INTERLIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	651,29	651,29
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,042000	8,24	0,34
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	31,40	22,88
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728900	26,47	19,29

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL

COMP. REFER.: 105923 - SINAPI (ADAPT.)

CPU-181		LUMINÁRIA LINEAR LED DE SOBREPOR IP65, 32W, 2880LM, 4000K, IRC 80, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC, FATOR DE POTÊNCIA > 0,90. GRAU DE PROTEÇÃO IP65. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR. DIMENSÕES: C 1210 X L 53 X A 35 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER PLUS IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 136,85
COT-022	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LINEAR LED DE SOBREPOR IP65, 32W, 2880LM, 4000K, IRC 80, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC, FATOR DE POTÊNCIA > 0,90. GRAU DE PROTEÇÃO IP65. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR. DIMENSÕES: C 1210 X L 53 X A 35 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER PLUS IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	109,66	109,66
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,470000	31,40	14,75
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,470000	26,47	12,44

COMP. REFER.: 9009111/SIURB

CPU-182		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TARTARUGA LED DE SOBREPOR IP65, 12W, 1000LM, 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO EM PLÁSTICO. CABO PP COM DUPLO ISOLAMENTO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -5°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR (ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO). DIMENSÕES: C 195 X L 90 X A 50 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER EVO IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND			R\$ 56,71
COT-023	COTAÇÃO	LUMINÁRIA TARTARUGA LED DE SOBREPOR IP65, 12W, 1000LM, 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO EM PLÁSTICO. CABO PP COM DUPLO ISOLAMENTO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -5°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR (ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO). DIMENSÕES: C 195 X L 90 X A 50 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER EVO IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,000000	33,85	33,85
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,576600	31,40	18,10
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,180188	26,47	4,76

COMP. REFER.: 97607/SINAPI

CPU-183		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND			R\$ 70,95
88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,024900	2,11	0,05
43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	2,560000	7,39	18,91
345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,051600	24,39	1,25
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,028400	151,96	4,31
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,848900	0,88	8,66
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,026700	108,92	2,90
5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,142200	18,72	2,66
4512	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,444400	2,81	12,48
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177800	30,35	5,39
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,355600	24,98	8,88
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177800	30,73	5,46

COMP. REFER.: 6171/SINAPI - ADAPT

CPU-184		CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,80 X 0,80 M	UND			R\$ 445,97
97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,115200	3.267,22	376,38
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,244400	24,98	31,08
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,244400	30,95	38,51

COMP. REFER.: 06.015.0061-A/EMOP ADAPT

CPU-185		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND			R\$ 110,91
88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,038900	2,11	0,08
43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	4,000000	7,39	29,56
345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,080600	24,39	1,96
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,044400	151,96	6,74
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	15,388900	0,88	13,54
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,041700	108,92	4,54
5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,222200	18,72	4,15
4512	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,944400	2,81	19,51

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	agosto-26

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONT	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277800	30,35	8,43
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555600	24,98	13,87
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277800	30,73	8,53

COMP. REFER.: 6171/SINAPI - ADAPT

CPU-186		CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 1,00 X 1,00 M	UND		R\$	696,83
97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,180000	3.267,22	588,09
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,944400	24,98	48,57
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,944400	30,95	60,17

COMP. REFER.: 06.015.0061-A/EMOP ADAPT



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CURVA ABC	

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
A	CPU-020	PISO DE GRAMA SINTÉTICA ALTURA 50MM EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.497,98	R\$ 268,94	24,20%	R\$ 334,02	R\$ 1.168.395,27	11,99%	11,99%
A	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UND	1,00	R\$ 587.378,00	24,20%	R\$ 729.523,47	R\$ 729.523,47	7,49%	19,48%
A	CPU-030	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO PIGMENTADO NA COR VERMELHA COM 8CM DE ESPESSURA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO COM TELA Q61, FIBRA DE POLIPROPILENO COM JUNTA SECA A CADA 10M2	M2	1.376,94	R\$ 320,33	24,20%	R\$ 397,84	R\$ 547.801,80	5,62%	25,10%
A	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	83.876,28	R\$ 2,99	24,20%	R\$ 3,71	R\$ 311.180,99	3,19%	28,29%
A	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	624,00	R\$ 377,46	24,20%	R\$ 468,80	R\$ 292.531,20	3,00%	31,29%
A	CPU-023	ALAMBRADO PARA CAMPO/QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM	M2	1.083,96	R\$ 205,77	24,20%	R\$ 255,56	R\$ 277.016,81	2,84%	34,14%
A	CPU-139	PLANTIO DE ÁRVORE - IPÊ AMARELO/ROXO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 20M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 4M)	UND	120,00	R\$ 1.750,79	24,20%	R\$ 2.174,48	R\$ 260.937,60	2,68%	36,81%
A	CPU-058	FORNECIMENTO DE CONJUNTO LUMINÁRIA E POSTE GIRAFAS SIMPLES H=6M, 50W, 6590LM, 4000K, FACHO ASSIMÉTRICO. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, COM CORPO EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10 KV / 12 KA. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 500 MM (C) X 100 MM (L) X 100 MM (A). ALTURA COM POSTE: 6 METROS. POSTE RETO EM ALUMÍNIO PINTADO DE SEÇÃO QUADRADA 100 MM X 100 MM FLANGEADO. ACABAMENTO: PRETO. BASE FIXA COM CHUMBADORES. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: GIRAFAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FABRICANTE: SONERES OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	43,00	R\$ 5.122,33	15,28%	R\$ 5.905,02	R\$ 253.915,86	2,61%	39,42%
A	CPU-050	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO	M3	1.800,70	R\$ 112,72	24,20%	R\$ 139,99	R\$ 252.079,99	2,59%	42,01%
A	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.963,84	R\$ 91,78	24,20%	R\$ 113,99	R\$ 223.858,12	2,30%	44,30%
A	CPU-057	INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA POSTES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, LASTRO DE PISO PARA FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES, EXECUÇÃO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO (DIMENSÕES: 0,80 X 0,80 X 0,80) E MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS POSTES	UND	115,00	R\$ 1.204,23	24,20%	R\$ 1.495,65	R\$ 171.999,75	1,77%	46,07%
A	CPU-083	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ACABAMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES MÍNIMAS 35CM X 35CM X 80CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	UND	40,00	R\$ 3.098,72	24,20%	R\$ 3.848,61	R\$ 153.944,40	1,58%	47,65%
A	CPU-018	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA POR 1 TOPÓGRAFO E 2 AUXILIARES, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS	6,00	R\$ 19.916,95	24,20%	R\$ 24.736,85	R\$ 148.421,10	1,52%	49,17%
A	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	4.201,74	R\$ 28,18	24,20%	R\$ 34,99	R\$ 147.018,88	1,51%	50,68%
B	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	2.161,45	R\$ 52,35	24,20%	R\$ 65,01	R\$ 140.515,86	1,44%	52,12%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
B	CPU-033	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSO RETROESCAVADEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO/ASSENTAMENTO	M	504,70	R\$ 221,95	24,20%	R\$ 275,66	R\$ 139.125,60	1,43%	53,55%
B	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	1.082,59	R\$ 101,23	24,20%	R\$ 125,72	R\$ 136.103,21	1,40%	54,95%
B	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.173,12	R\$ 49,90	24,20%	R\$ 61,97	R\$ 134.668,24	1,38%	56,33%
B	CPU-117	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO SEM ENCOSTO E SEM APOIO DE BRAÇO, DIMENSÕES 1,80M X 0,73M X 0,80M, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CONTENDO PRANCHAS EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, LIXADA E COM PINTURA DO TIPO VERNIZ, INCLUSO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS/FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO E FIXAÇÃO NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO	UND	36,00	R\$ 2.665,38	24,20%	R\$ 3.310,40	R\$ 119.174,40	1,22%	57,55%
B	CPU-172	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA POSTE RETO 90W, 12600LM, 3000K, CURVA FOTOMÉTRICA T5S. IRC ≥80. LUMINÁRIA COM CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08. EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 140LM/W. COMPATÍVEL COM TELEGESTÃO, COM BASE NEMA 7 PINOS. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV. INSTALAÇÃO EM PONTA DE POSTE DE 2" A 2,7". LED INTEGRADO. DRIVER	UND	51,00	R\$ 1.609,10	24,20%	R\$ 1.998,50	R\$ 101.923,50	1,05%	58,60%
B	CPU-134	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	400,00	R\$ 198,77	24,20%	R\$ 246,87	R\$ 98.748,00	1,01%	59,61%
B	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	402,28	R\$ 192,26	24,20%	R\$ 238,78	R\$ 96.056,41	0,99%	60,60%
B	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	1.600,00	R\$ 48,00	24,20%	R\$ 59,61	R\$ 95.376,00	0,98%	61,58%
B	CPU-087	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES EM BARRAS QUADRADAS 3/8" ESPAÇADOS 1,20M ENTRE SI, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 1X1/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI	M2	194,77	R\$ 381,95	24,20%	R\$ 474,38	R\$ 92.394,99	0,95%	62,53%
B	CPU-174	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE LED 500W, 85714LM, 4000K E 60°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 632 MM (L) X 401 MM (A) X 135 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	20,00	R\$ 3.530,96	24,20%	R\$ 4.385,45	R\$ 87.709,00	0,90%	63,43%
B	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	345,88	R\$ 194,34	24,20%	R\$ 241,37	R\$ 83.485,05	0,86%	64,28%
B	CPU-044	DESCARTE DE ESCAVAÇÕES DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS EM ATERRO CONVENIADO	T	1.661,92	R\$ 42,00	15,28%	R\$ 48,41	R\$ 80.453,54	0,83%	65,11%
B	CPU-132	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	370,08	R\$ 164,63	24,20%	R\$ 204,47	R\$ 75.670,25	0,78%	65,88%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
B	CPU-173	FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO RETO H=5M. POSTE CILÍNDRICO RETO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 01 LUMINÁRIA ORNAMENTAL, COM ALTURA ÚTIL DE 5M E DIÂMETRO Ø60MM, COM JANELA DE INSPEÇÃO PARA VENTOS CONFORME NBR 6123, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA CONFORME NORMAS ABNT NBR 6323, NBR 7399 E NBR 7400. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). FABRICANTE: METALSINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	51,00	R\$ 1.271,33	15,28%	R\$ 1.465,58	R\$ 74.744,58	0,77%	66,65%
B	CPU-140	PLANTIO DE ÁRVORE - JASMIM MANGA BRANCO (ALTURA TOTAL APROXIMADA 8M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND	35,00	R\$ 1.510,07	24,20%	R\$ 1.875,50	R\$ 65.642,50	0,67%	67,33%
B	CPU-176	FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO CURVO SIMPLES H=8M. POSTE CURVO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM ALTURA ÚTIL DE 8M, BASE FLANGEADA, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. 1º ESTÁGIO COM 5,5M DE ALTURA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 3,75MM. 2º ESTÁGIO COM 2,5M DE ALTURA E PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 1,0M, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 2,75MM, COM REDUÇÃO PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA COM DIÂMETRO DE 60,3MM. GARANTIA MÍNIMA DE 7 ANOS PARA A ESTRUTURA METÁLICA. ACABAMENTO NA COR CINZA. FABRICANTE: CONIPOST, METALSINTER, POSTEMAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	15,00	R\$ 3.594,75	15,28%	R\$ 4.144,02	R\$ 62.160,30	0,64%	67,96%
B	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	3.458,81	R\$ 14,23	24,20%	R\$ 17,67	R\$ 61.117,17	0,63%	68,59%
B	CPU-029	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	413,89	R\$ 112,70	24,20%	R\$ 139,97	R\$ 57.932,18	0,59%	69,18%
B	106011	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=0,3*M. AF_05/2025	M	48,10	R\$ 908,67	24,20%	R\$ 1.128,56	R\$ 54.283,73	0,56%	69,74%
B	CPU-129	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1.234,37	R\$ 34,98	24,20%	R\$ 43,44	R\$ 53.621,03	0,55%	70,29%
B	CPU-024	CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE), COM DIÂMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM COSTURA	M	465,76	R\$ 91,20	24,20%	R\$ 113,27	R\$ 52.756,63	0,54%	70,83%
B	CPU-136	PLANTIO DE ÁRVORE - PALMEIRA RABO DE RAPOSA - ALTURA TOTAL APROXIMADA 10M / PORTE DE PLANTIO 3,5 A 5M	UND	23,00	R\$ 1.834,09	24,20%	R\$ 2.277,93	R\$ 52.392,39	0,54%	71,37%
B	CPU-013	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	172,94	R\$ 243,29	24,20%	R\$ 302,16	R\$ 52.255,55	0,54%	71,91%
B	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	711,90	R\$ 57,45	24,20%	R\$ 71,35	R\$ 50.794,06	0,52%	72,43%
B	CPU-133	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL	M2	1.320,00	R\$ 30,11	24,20%	R\$ 37,39	R\$ 49.354,80	0,51%	72,94%
B	CPU-048	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO (PILARES) E DE MADEIRA (VIGAS) PARA ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DO TIPO "PERGOLADO - GRAMADÃO"	UND	1,00	R\$ 39.094,00	24,20%	R\$ 48.554,74	R\$ 48.554,74	0,50%	73,43%
B	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	715,59	R\$ 54,11	24,20%	R\$ 67,20	R\$ 48.087,64	0,49%	73,93%
B	CPU-019	EQUIPE DE LABORATÓRIO DE CONCRETO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS, ENSAIOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÉS	2,00	R\$ 19.118,48	24,20%	R\$ 23.745,15	R\$ 47.490,30	0,49%	74,41%
B	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1.594,71	R\$ 23,36	24,20%	R\$ 29,01	R\$ 46.262,53	0,47%	74,89%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
B	CPU-042	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT, CONTEMPLANDO TODAS AS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS	UND	1,00	R\$ 37.218,63	24,20%	R\$ 46.225,53	R\$ 46.225,53	0,47%	75,36%
B	CPU-063	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC) 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC) 500, IP 68, PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	147,00	R\$ 241,81	24,20%	R\$ 300,32	R\$ 44.147,04	0,45%	75,82%
B	CPU-116	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA RETANGULAR (DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80M X 0,73M), COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO INCL. TRATAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI APARELHADAS, LIXADAS E CONTENDO PINTURA DE ACABAMENTO COM VERNIZ, INCL. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO, SENDO FIXADAS NO PISO COM BUCHAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS SEXTAVADOS	UND	8,00	R\$ 4.420,24	24,20%	R\$ 5.489,93	R\$ 43.919,44	0,45%	76,27%
B	CPU-039	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	44,16	R\$ 779,60	24,20%	R\$ 968,26	R\$ 42.758,36	0,44%	76,71%
B	CPU-047	CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO FCK 35 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA - INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	42,57	R\$ 797,79	24,20%	R\$ 990,85	R\$ 42.180,48	0,43%	77,14%
B	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.195,74	R\$ 28,13	24,20%	R\$ 34,93	R\$ 41.767,19	0,43%	77,57%
B	CPU-114	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA MURO DE CONTENÇÃO CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM	M2	230,99	R\$ 140,67	24,20%	R\$ 174,71	R\$ 40.356,26	0,41%	77,98%
B	CPU-015	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	338,13	R\$ 91,23	24,20%	R\$ 113,30	R\$ 38.310,12	0,39%	78,37%
B	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UND	12,00	R\$ 2.553,30	24,20%	R\$ 3.171,19	R\$ 38.054,28	0,39%	78,77%
B	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	156,00	R\$ 189,81	24,20%	R\$ 235,74	R\$ 36.775,44	0,38%	79,14%
B	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.804,50	R\$ 16,28	24,20%	R\$ 20,21	R\$ 36.468,94	0,37%	79,52%
B	CPU-141	PLANTIO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM (ALTURA TOTAL APROXIMADA 3 A 4 M / PORTE DE PLANTIO 2 A 2,5M)	UND	22,00	R\$ 1.331,41	24,20%	R\$ 1.653,61	R\$ 36.379,42	0,37%	79,89%
B	CPU-143	REPARO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM TROCA DO TRANSFORMADOR E ALGUNS ACESSÓRIOS	UND	1,00	R\$ 28.781,82	24,20%	R\$ 35.747,02	R\$ 35.747,02	0,37%	80,26%
C	CPU-041	LIMPEZA FINAL DE CANTEIRO / OBRAS	M2	10.000,00	R\$ 2,72	24,20%	R\$ 3,37	R\$ 33.700,00	0,35%	80,60%
C	CPU-062	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,40 X 0,40 M	UND	156,00	R\$ 169,10	24,20%	R\$ 210,02	R\$ 32.763,12	0,34%	80,94%
C	CPU-036	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE ATÉ 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	UND	50,00	R\$ 546,67	15,28%	R\$ 630,20	R\$ 31.510,00	0,32%	81,26%
C	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	441,63	R\$ 57,28	24,20%	R\$ 71,14	R\$ 31.417,55	0,32%	81,59%
C	CPU-152	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MÁXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	112,00	R\$ 222,86	24,20%	R\$ 276,79	R\$ 31.000,48	0,32%	81,90%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	CPU-092	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2	471,01	R\$ 52,64	24,20%	R\$ 65,37	R\$ 30.789,92	0,32%	82,22%
C	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	450,00	R\$ 54,11	24,20%	R\$ 67,20	R\$ 30.240,00	0,31%	82,53%
C	CPU-090	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ÁREA UTILIZANDO PLACA VIBRATÓRIA	M2	3.458,81	R\$ 6,71	24,20%	R\$ 8,33	R\$ 28.811,88	0,30%	82,83%
C	CPU-014	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTELETEADA	M2	720,00	R\$ 31,83	24,20%	R\$ 39,53	R\$ 28.461,60	0,29%	83,12%
C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	229,50	R\$ 98,81	24,20%	R\$ 122,72	R\$ 28.164,24	0,29%	83,41%
C	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.704,15	R\$ 13,23	24,20%	R\$ 16,43	R\$ 27.999,18	0,29%	83,69%
C	CPU-008	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UND	2,00	R\$ 11.122,55	24,20%	R\$ 13.814,20	R\$ 27.628,40	0,28%	83,98%
C	CPU-167	REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 6 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND	50,00	R\$ 438,61	24,20%	R\$ 544,75	R\$ 27.237,50	0,28%	84,26%
C	CPU-127	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO (PILARES) E DE MADEIRA (VIGAS) PARA ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DO TIPO "PERGOLADO - DOMINÓ"	UND	1,00	R\$ 21.493,97	24,20%	R\$ 26.695,51	R\$ 26.695,51	0,27%	84,53%
C	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	829,38	R\$ 25,70	24,20%	R\$ 31,91	R\$ 26.465,51	0,27%	84,80%
C	CPU-082	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO EM MADEIRA DE JATOBÁ OU SIMILAR TÉCNICO TRATADA COM DECKING OIL - DIMENSÕES: 35CM X 35CM X 43CM	UND	20,00	R\$ 1.060,35	24,20%	R\$ 1.316,95	R\$ 26.339,00	0,27%	85,07%
C	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.146,40	R\$ 9,78	24,20%	R\$ 12,14	R\$ 26.057,29	0,27%	85,34%
C	CPU-088	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	45,78	R\$ 458,13	24,20%	R\$ 568,99	R\$ 26.048,36	0,27%	85,61%
C	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.323,54	R\$ 8,89	24,20%	R\$ 11,04	R\$ 25.651,88	0,26%	85,87%
C	CPU-009	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	32,00	R\$ 639,79	24,20%	R\$ 794,61	R\$ 25.427,52	0,26%	86,13%
C	CPU-004	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO, DE 2,40 X 6,00M, PADRÃO SIMPLES, CONTENDO BACIAS, CHUVEIROS, LAVATÓRIOS E/OU MICTÓRIOS, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	20,00	R\$ 1.090,62	15,28%	R\$ 1.257,26	R\$ 25.145,20	0,26%	86,39%
C	CPU-037	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ÁTERRO CONVENIADO	T	484,49	R\$ 45,00	15,28%	R\$ 51,87	R\$ 25.130,49	0,26%	86,65%
C	CPU-131	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	M2	263,41	R\$ 75,07	24,20%	R\$ 93,23	R\$ 24.557,71	0,25%	86,90%
C	105126	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	727,09	R\$ 26,19	24,20%	R\$ 32,52	R\$ 23.644,96	0,24%	87,14%
C	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	4.524,42	R\$ 4,21	24,20%	R\$ 5,22	R\$ 23.617,47	0,24%	87,38%
C	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	76,46	R\$ 243,58	24,20%	R\$ 302,52	R\$ 23.130,67	0,24%	87,62%
C	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	89,56	R\$ 203,72	24,20%	R\$ 253,02	R\$ 22.660,47	0,23%	87,85%
C	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	218,52	R\$ 83,48	24,20%	R\$ 103,68	R\$ 22.656,15	0,23%	88,09%
C	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2.161,45	R\$ 8,39	24,20%	R\$ 10,42	R\$ 22.522,30	0,23%	88,32%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	CPU-026	LAVAGEM DE PAREDES EM ALVENARIA OU CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	M2	2.420,62	R\$ 7,44	24,20%	R\$ 9,24	R\$ 22.366,52	0,23%	88,55%
C	CPU-034	EQUIPE DE LABORATÓRIO DE SOLO COMPOSTA POR 1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 2 AUXILIARES, INCLUSO ELABORAÇÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, LAUDOS, ENSAIOS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS	MÊS	1,00	R\$ 17.983,90	24,20%	R\$ 22.336,00	R\$ 22.336,00	0,23%	88,78%
C	CPU-085	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M3	96,80	R\$ 182,49	24,20%	R\$ 226,65	R\$ 21.939,72	0,23%	89,00%
C	CPU-126	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME DE FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, ESPESSURA TOTAL COM NÚCLEO DE 50MM, COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	75,00	R\$ 230,62	24,20%	R\$ 286,43	R\$ 21.482,25	0,22%	89,22%
C	CPU-027	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	2.299,85	R\$ 7,51	24,20%	R\$ 9,32	R\$ 21.434,60	0,22%	89,44%
C	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	151,06	R\$ 111,32	24,20%	R\$ 138,25	R\$ 20.884,04	0,21%	89,66%
C	CPU-180	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR ORIENTÁVEL DE SOBREPOR LED, 9W, 828LM, 4000K, 50G, IP67 E IK08. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO. FECHAMENTO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE ANTI UV 4MM. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI MICROTEXTURIZADA. LEDS HIGH POWER NICHIA. VIDA ÚTIL DE 50.000H L70. ALIMENTAÇÃO DE 80 A 250VAC COM DRIVER INCORPORADO. DIMENSÕES: Ø 65 X C 110 MM. ACABAMENTO NA COR MARROM. ACESSÓRIO: GRELHA ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB. CÓDIGO: PIX9W. FABRICANTE: POWERLUME, INTERLIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	24,00	R\$ 693,80	24,20%	R\$ 861,69	R\$ 20.680,56	0,21%	89,87%
C	CPU-142	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUTORAMENTO E GRADIL DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES (DIÂMETRO 5CM - ALTURA 2,40M - TRIANGULAR 70CM)	UND	200,00	R\$ 83,17	24,20%	R\$ 103,29	R\$ 20.658,00	0,21%	90,08%
C	CPU-144	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLAX, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.450,00	R\$ 11,37	24,20%	R\$ 14,12	R\$ 20.474,00	0,21%	90,29%
C	CPU-064	CABO DE COBRE PP MULTIPLEXADO 3X2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.062,00	R\$ 15,51	24,20%	R\$ 19,26	R\$ 20.454,12	0,21%	90,50%
C	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.704,67	R\$ 6,03	24,20%	R\$ 7,48	R\$ 20.230,93	0,21%	90,71%
C	CPU-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO (DIMENSÕES 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E COM 1 SANITÁRIO)	MÊS	20,00	R\$ 872,50	15,28%	R\$ 1.005,81	R\$ 20.116,20	0,21%	90,92%
C	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.150,00	R\$ 13,20	24,20%	R\$ 16,39	R\$ 18.848,50	0,19%	91,11%
C	CPU-074	LIMPEZA DE FOSSAS/TANQUES SÉPTICOS/CAIXAS DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA	M3	45,72	R\$ 322,84	24,20%	R\$ 400,96	R\$ 18.331,89	0,19%	91,30%
C	101865	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	312,75	R\$ 45,97	24,20%	R\$ 57,09	R\$ 17.854,89	0,18%	91,48%
C	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	128,00	R\$ 110,67	24,20%	R\$ 137,45	R\$ 17.593,60	0,18%	91,66%
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	29,72	R\$ 468,43	24,20%	R\$ 581,79	R\$ 17.290,79	0,18%	91,84%
C	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	870,61	R\$ 15,08	24,20%	R\$ 18,72	R\$ 16.297,81	0,17%	92,01%
C	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	16,09	R\$ 813,84	24,20%	R\$ 1.010,78	R\$ 16.263,45	0,17%	92,17%
C	CPU-002	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, DE 2,40 X 6,00M, PADRÃO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	20,00	R\$ 681,64	15,28%	R\$ 785,79	R\$ 15.715,80	0,16%	92,33%
C	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	437,04	R\$ 27,70	24,20%	R\$ 34,40	R\$ 15.034,17	0,15%	92,49%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	CPU-054	REPARO PONTUAL DE GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZANDO SOLDA DE PEÇAS SOLTAS E RECONSTITUIÇÃO PARCIAL ONDE HOUVER PERDA DE MATERIAL EXISTENTE	M	80,59	R\$ 148,24	24,20%	R\$ 184,11	R\$ 14.837,42	0,15%	92,64%
C	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	401,57	R\$ 29,72	24,20%	R\$ 36,91	R\$ 14.821,94	0,15%	92,79%
C	CPU-091	PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA DE PISO, DUAS DEMÃOS	M	2.173,12	R\$ 5,36	24,20%	R\$ 6,65	R\$ 14.451,24	0,15%	92,94%
C	105556	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	771,73	R\$ 14,40	24,20%	R\$ 17,88	R\$ 13.798,53	0,14%	93,08%
C	CPU-053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO, COM ESCORREGO, ESCADA E ESCALADA, INSTALADA SOBRE SOLO, INCLUSO VERNIZ COR INCOLOR SOL/CHUVA	UND	1,00	R\$ 11.074,73	24,20%	R\$ 13.754,81	R\$ 13.754,81	0,14%	93,22%
C	CPU-005	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UND	12,00	R\$ 921,91	24,20%	R\$ 1.145,01	R\$ 13.740,12	0,14%	93,36%
C	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	715,75	R\$ 14,90	24,20%	R\$ 18,50	R\$ 13.241,37	0,14%	93,50%
C	CPU-175	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PÚBLICA 105W, 16357LM, ÓPTICA RTM, 4000K, IP66, IK09, IRC >70. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV. SISTEMA DE DISSIPACÃO TÉRMICA POR ALETAS INTEGRADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA, COM AUTOLIMPEZA POR ÁGUA DA CHUVA. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV/12KA INCORPORADA. CLASSE DE ISOLAMENTO CLASSE I. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 102.000H (L80). INSTALAÇÃO: PONTA DE BRAÇO - DIÂMETRO EXTERNO DE Ø 25,4MM, Ø 33,7MM, Ø 48,3MM E Ø 60,3MM. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. COM TOMADA NEMA 7 PINOS. DIMENSÕES: C=531, L=245 E A=106 MM. GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS. ACABAMENTO NA COR CINZA. REFERÊNCIA: TAU M. FABRICANTE: TECNOWATT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	15,00	R\$ 697,55	24,20%	R\$ 866,35	R\$ 12.995,25	0,13%	93,63%
C	CPU-022	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2	3.458,81	R\$ 2,92	24,20%	R\$ 3,62	R\$ 12.520,89	0,13%	93,76%
C	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	477,89	R\$ 20,78	24,20%	R\$ 25,80	R\$ 12.329,56	0,13%	93,89%
C	CPU-052	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, COM TUBO DIÂMETRO 5CM EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA MÍNIMA 2MM, ALTURA ÚTIL 75CM / FIXAÇÃO 25CM, FIXADO COM CONCRETO E CHUMBADOR, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UND	12,00	R\$ 822,71	24,20%	R\$ 1.021,80	R\$ 12.261,60	0,13%	94,01%
C	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	691,74	R\$ 13,87	24,20%	R\$ 17,22	R\$ 11.911,76	0,12%	94,14%
C	CPU-035	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ARGAMASSA EPOXI	M	131,28	R\$ 72,33	24,20%	R\$ 89,83	R\$ 11.792,88	0,12%	94,26%
C	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	534,76	R\$ 17,25	24,20%	R\$ 21,42	R\$ 11.454,55	0,12%	94,37%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	CPU-179	FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO CÔNICO, 6M DE ALTURA ÚTIL COM CRUZETA PARA 2 PROJETOES. POSTE DE AÇO CARBONO, CÔNICO CONTÍNUO CIRCULAR RETO, COM ALTURA ÚTIL DE 6 M E CLASSE 60, FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA COM 4 CHUMBADORES TIPO "J" (1/2" X 300 MM), FORNECIDOS COM PORCAS E ARRUELAS. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM UM ÚNICO SEGMENTO, COM SOLDA LONGITUDINAL E CONICIDADE CONSTANTE, SEM SOLDAS TRANSVERSAIS. DIÂMETRO NO TOPO DE 60 MM E NA BASE DE 104 MM. GALVANIZAÇÃO A FOGO INTERNA E EXTERNA, CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT. ACABAMENTO: PINTURA PRETA (RAL 9005). ACESSÓRIO: CRUZETA COM COMPRIMENTO DE 1,20M. FABRICANTE: METALSINTER, POSTEMAX, CONIPOST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	4,00	R\$ 2.471,52	15,28%	R\$ 2.849,16	R\$ 11.396,64	0,12%	94,49%
C	CPU-177	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LED 150W, 26269LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 432 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	6,00	R\$ 1.526,60	24,20%	R\$ 1.896,03	R\$ 11.376,18	0,12%	94,61%
C	99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	M	6,40	R\$ 1.430,09	24,20%	R\$ 1.776,17	R\$ 11.367,48	0,12%	94,73%
C	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	72,84	R\$ 114,30	24,20%	R\$ 141,96	R\$ 10.340,36	0,11%	94,83%
C	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	10,00	R\$ 812,77	24,20%	R\$ 1.009,46	R\$ 10.094,60	0,10%	94,93%
C	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	16,00	R\$ 504,42	24,20%	R\$ 626,48	R\$ 10.023,68	0,10%	95,04%
C	CPU-007	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	16,00	R\$ 495,64	24,20%	R\$ 615,58	R\$ 9.849,28	0,10%	95,14%
C	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	115,75	R\$ 68,18	24,20%	R\$ 84,67	R\$ 9.800,55	0,10%	95,24%
C	CPU-078	CONECTOR SPLIT-BOLT TIPO BIMETÁLICO, PARA CABOS ATÉ 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	366,00	R\$ 21,31	24,20%	R\$ 26,46	R\$ 9.684,36	0,10%	95,34%
C	CPU-178	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LED 100W, 16553LM, 4000K E 90°. LUMINÁRIA COM GRAU DE ESTANQUEIDADE IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK09, PERTENCENTE À CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO I. OPERA EM TENSÃO DE 127 A 277 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CORPO: EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. DIFUSOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM RESISTÊNCIA A UV. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: POR MEIO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX. LED INTEGRADO. DRIVER INTEGRADO. DIMENSÕES: 292 MM (L) X 230 MM (A) X 99 MM (P). COM TOMADA NEMA 7 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO: POWER FLOOD. FABRICANTE: TECNOWATT, REEME OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	8,00	R\$ 968,09	24,20%	R\$ 1.202,36	R\$ 9.618,88	0,10%	95,44%
C	CPU-071	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO	UND	2,00	R\$ 3.499,17	24,20%	R\$ 4.345,96	R\$ 8.691,92	0,09%	95,53%
C	CPU-186	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 1,00 X 1,00 M	UND	10,00	R\$ 696,83	24,20%	R\$ 865,46	R\$ 8.654,60	0,09%	95,62%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	10,00	R\$ 690,45	24,20%	R\$ 857,53	R\$ 8.575,30	0,09%	95,70%
C	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	62,55	R\$ 106,67	24,20%	R\$ 132,48	R\$ 8.286,62	0,09%	95,79%
C	CPU-049	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, APLICANDO DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA	M2	355,95	R\$ 18,75	24,20%	R\$ 23,28	R\$ 8.286,51	0,09%	95,87%
C	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	462,00	R\$ 14,35	24,20%	R\$ 17,82	R\$ 8.232,84	0,08%	95,96%
C	CPU-170	IMPLANTAÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 18 METROS	UND	5,00	R\$ 1.315,84	24,20%	R\$ 1.634,27	R\$ 8.171,35	0,08%	96,04%
C	CPU-112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO DUPLO T, 9,00M ALTURA, RESISTENCIA 300 A 400 DAN, INCLUSO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO	UND	3,00	R\$ 2.100,09	24,20%	R\$ 2.608,31	R\$ 7.824,93	0,08%	96,12%
C	CPU-040	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X45 CM TRAVE/BARRA E REDE EM NYLON P/ FUTEBOL EM TUBO	M2	62,34	R\$ 100,80	24,20%	R\$ 125,19	R\$ 7.804,34	0,08%	96,20%
C	CPU-021	AÇO GALVANIZADO D=4", INCLUINDO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDAÇÃO	UND	2,00	R\$ 3.120,12	24,20%	R\$ 3.875,18	R\$ 7.750,36	0,08%	96,28%
C	CPU-061	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND	156,00	R\$ 39,89	24,20%	R\$ 49,54	R\$ 7.728,24	0,08%	96,36%
C	CPU-075	LIMPEZA DE GALERIAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA	M	100,00	R\$ 61,94	24,20%	R\$ 76,92	R\$ 7.692,00	0,08%	96,44%
C	CPU-168	REMOÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE ATÉ 12 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND	7,00	R\$ 877,23	24,20%	R\$ 1.089,51	R\$ 7.626,57	0,08%	96,52%
C	CPU-056	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM AÇO DE ABRIR PARA GRADIL	M2	7,92	R\$ 744,44	24,20%	R\$ 924,59	R\$ 7.322,75	0,08%	96,59%
C	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.763,04	R\$ 1,52	24,20%	R\$ 1,88	R\$ 7.074,51	0,07%	96,67%
C	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	215,03	R\$ 25,15	24,20%	R\$ 31,23	R\$ 6.715,38	0,07%	96,74%
C	106672	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	459,00	R\$ 11,26	24,20%	R\$ 13,98	R\$ 6.416,82	0,07%	96,80%
C	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UND	14,00	R\$ 366,45	24,20%	R\$ 455,13	R\$ 6.371,82	0,07%	96,87%
C	CPU-038	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E	M2	4,32	R\$ 1.173,12	24,20%	R\$ 1.457,01	R\$ 6.294,28	0,06%	96,93%
C	CPU-125	ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	11,25	R\$ 448,77	24,20%	R\$ 557,37	R\$ 6.270,41	0,06%	97,00%
C	CPU-151	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,60 X 0,60 M	UND	20,00	R\$ 250,85	24,20%	R\$ 311,55	R\$ 6.231,00	0,06%	97,06%
C	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UND	55,00	R\$ 90,71	24,20%	R\$ 112,66	R\$ 6.196,30	0,06%	97,12%
C	CPU-059	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES EM MADEIRA TIPO EUCALIPTO TRATADO, INCLUSO VERNIZ COR INCOLOR SOL/CHUVA	UND	2,00	R\$ 2.474,52	24,20%	R\$ 3.073,35	R\$ 6.146,70	0,06%	97,19%
C	CPU-066	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	114,00	R\$ 43,05	24,20%	R\$ 53,46	R\$ 6.094,44	0,06%	97,25%
C	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	33,12	R\$ 148,16	24,20%	R\$ 184,01	R\$ 6.094,41	0,06%	97,31%
C	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	108,81	R\$ 45,09	24,20%	R\$ 56,00	R\$ 6.093,36	0,06%	97,37%
C	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250,00	R\$ 19,57	24,20%	R\$ 24,30	R\$ 6.075,00	0,06%	97,44%
C	CPU-006	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	16,00	R\$ 289,49	24,20%	R\$ 359,54	R\$ 5.752,64	0,06%	97,49%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CURVA ABC	

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	30,00	R\$ 152,28	24,20%	R\$ 189,13	R\$ 5.673,90	0,06%	97,55%
C	CPU-184	CAIXILHO PARA TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO: 0,80 X 0,80 M	UND	10,00	R\$ 445,97	24,20%	R\$ 553,89	R\$ 5.538,90	0,06%	97,61%
C	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	426,61	R\$ 10,41	24,20%	R\$ 12,92	R\$ 5.511,80	0,06%	97,67%
C	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	126,53	R\$ 33,52	24,20%	R\$ 41,63	R\$ 5.267,44	0,05%	97,72%
C	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	288,84	R\$ 14,18	24,20%	R\$ 17,61	R\$ 5.086,47	0,05%	97,77%
C	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	320,75	R\$ 11,96	24,20%	R\$ 14,85	R\$ 4.763,13	0,05%	97,82%
C	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	338,13	R\$ 10,82	24,20%	R\$ 13,43	R\$ 4.541,08	0,05%	97,87%
C	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	568,04	R\$ 6,43	24,20%	R\$ 7,98	R\$ 4.532,95	0,05%	97,91%
C	CPU-012	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00	R\$ 3.632,95	24,20%	R\$ 4.512,12	R\$ 4.512,12	0,05%	97,96%
C	CPU-081	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM CONCRETO POLIDO DE DIMENSÕES 60CM X 60CM	UND	5,00	R\$ 721,78	24,20%	R\$ 896,45	R\$ 4.482,25	0,05%	98,01%
C	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	4,00	R\$ 878,24	24,20%	R\$ 1.090,77	R\$ 4.363,08	0,04%	98,05%
C	CPU-077	RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO COM BASE: TENSÃO 220V, CONTATO: INF, POTÊNCIA CARGA:1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	110,00	R\$ 31,57	24,20%	R\$ 39,20	R\$ 4.312,00	0,04%	98,10%
C	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.082,59	R\$ 3,15	24,20%	R\$ 3,91	R\$ 4.232,92	0,04%	98,14%
C	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	385,85	R\$ 8,63	24,20%	R\$ 10,71	R\$ 4.132,45	0,04%	98,18%
C	CPU-146	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLX, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180,00	R\$ 17,89	24,20%	R\$ 22,21	R\$ 3.997,80	0,04%	98,22%
C	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	24,86	R\$ 125,92	24,20%	R\$ 156,39	R\$ 3.887,85	0,04%	98,26%
C	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	112,50	R\$ 27,27	24,20%	R\$ 33,86	R\$ 3.809,25	0,04%	98,30%
C	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	282,20	R\$ 10,75	24,20%	R\$ 13,35	R\$ 3.767,37	0,04%	98,34%
C	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.600,00	R\$ 1,90	24,20%	R\$ 2,35	R\$ 3.760,00	0,04%	98,38%
C	CPU-147	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLX, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	R\$ 24,94	24,20%	R\$ 30,97	R\$ 3.716,40	0,04%	98,42%
C	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	6,00	R\$ 484,94	24,20%	R\$ 602,29	R\$ 3.613,74	0,04%	98,45%
C	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	70,00	R\$ 41,32	24,20%	R\$ 51,31	R\$ 3.591,70	0,04%	98,49%
C	CPU-025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO, DE ABRIR, EM TELA ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG, MALHA 7,5 X 7,5" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2", INCLUSO FERRAGENS, DIMENSÕES: 1,20M X 2,10M, INCL. APARELHAMENTO EM ZARCÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	UND	2,00	R\$ 1.411,95	24,20%	R\$ 1.753,64	R\$ 3.507,28	0,04%	98,53%
C	CPU-093	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA, UTILIZANDO RESINA EPOXI FLUIDA E SELANTE PU30, COM FECHAMENTO EM GRAUTE, UTILIZANDO OFFSET NO CORTE DE PISO DE 5CM (TOTAL 10CM)	M	20,00	R\$ 137,49	24,20%	R\$ 170,76	R\$ 3.415,20	0,04%	98,56%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	40,00	R\$ 68,69	24,20%	R\$ 85,31	R\$ 3.412,40	0,04%	98,60%
C	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	142,70	R\$ 18,45	24,20%	R\$ 22,91	R\$ 3.269,25	0,03%	98,63%
C	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	112,50	R\$ 23,22	24,20%	R\$ 28,83	R\$ 3.243,37	0,03%	98,66%
C	CPU-163	DISPOSITIVO DPS 45KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	R\$ 128,03	24,20%	R\$ 159,01	R\$ 3.180,20	0,03%	98,70%
C	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	128,00	R\$ 19,90	24,20%	R\$ 24,71	R\$ 3.162,88	0,03%	98,73%
C	CPU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA - REDE ELÉTRICA ABAIXO - 7,6CM X 300M	M	1.400,00	R\$ 1,80	24,20%	R\$ 2,23	R\$ 3.122,00	0,03%	98,76%
C	CPU-072	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES/MASTROS PARA QUADRA DE VOLEI DE PRAIA OU BEACH TENNIS, COM EUCALITO EUCALITO TRATADO Ø150MM, ALTURA ÚTIL DE 2,70M PARA CADA LADO, INCLUSO TRILHO REGULADOR DE ALTURA DE REDE, BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA DO TIPO VERNIZ 3 DEMÃOS	CJ	1,00	R\$ 2.460,09	24,20%	R\$ 3.055,43	R\$ 3.055,43	0,03%	98,79%
C	CPU-065	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	102,00	R\$ 23,03	24,20%	R\$ 28,60	R\$ 2.917,20	0,03%	98,82%
C	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	3,00	R\$ 744,78	24,20%	R\$ 925,01	R\$ 2.775,03	0,03%	98,85%
C	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	4,12	R\$ 520,40	24,20%	R\$ 646,33	R\$ 2.662,87	0,03%	98,88%
C	CPU-016	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	20,00	R\$ 103,90	24,20%	R\$ 129,04	R\$ 2.580,80	0,03%	98,90%
C	CPU-055	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	13,00	R\$ 156,78	24,20%	R\$ 194,72	R\$ 2.531,36	0,03%	98,93%
C	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	R\$ 5,29	24,20%	R\$ 6,57	R\$ 2.299,50	0,02%	98,95%
C	CPU-010	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO P/ CANTEIRO	UND	1,00	R\$ 1.830,85	24,20%	R\$ 2.273,91	R\$ 2.273,91	0,02%	98,98%
C	CPU-031	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,8X0,8 M	M	2,00	R\$ 915,24	24,20%	R\$ 1.136,72	R\$ 2.273,44	0,02%	99,00%
C	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	41,14	R\$ 44,04	24,20%	R\$ 54,69	R\$ 2.249,94	0,02%	99,02%
C	CPU-150	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND	20,00	R\$ 89,82	24,20%	R\$ 111,55	R\$ 2.231,00	0,02%	99,05%
C	CPU-094	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO)	M2	57,23	R\$ 29,70	24,20%	R\$ 36,88	R\$ 2.110,64	0,02%	99,07%
C	CPU-148	CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00	R\$ 9,50	24,20%	R\$ 11,79	R\$ 2.004,30	0,02%	99,09%
C	CPU-166	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 799,14	24,20%	R\$ 992,53	R\$ 1.985,06	0,02%	99,11%
C	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 532,24	24,20%	R\$ 661,04	R\$ 1.983,12	0,02%	99,13%
C	CPU-145	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	95,00	R\$ 16,63	24,20%	R\$ 20,65	R\$ 1.961,75	0,02%	99,15%
C	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,29	R\$ 15,50	24,20%	R\$ 19,25	R\$ 1.949,83	0,02%	99,17%
C	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	77,90	R\$ 18,99	24,20%	R\$ 23,58	R\$ 1.836,88	0,02%	99,19%
C	CPU-028	PINTURA DE FAIXAS E ÁREAS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5MM	M2	30,78	R\$ 46,16	24,20%	R\$ 57,33	R\$ 1.764,61	0,02%	99,21%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	24,86	R\$ 55,90	24,20%	R\$ 69,42	R\$ 1.725,78	0,02%	99,22%
C	CPU-043	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,15 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.355,72	24,20%	R\$ 1.683,80	R\$ 1.683,80	0,02%	99,24%
C	CPU-169	REMOÇÃO MECÂNICA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONCRETO OU AÇO GALVANIZADO) COM ALTURA DE 18 METROS, INCLUINDO A RETIRADA DA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR E BRAÇO DE FIXAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.315,84	24,20%	R\$ 1.634,27	R\$ 1.634,27	0,02%	99,26%
C	CPU-171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 655,84	24,20%	R\$ 814,55	R\$ 1.629,10	0,02%	99,28%
C	CPU-164	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 649,65	24,20%	R\$ 806,86	R\$ 1.613,72	0,02%	99,29%
C	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	4,18	R\$ 309,09	24,20%	R\$ 383,88	R\$ 1.604,61	0,02%	99,31%
C	CPU-080	CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SUBTERRÂNEA, UTILIZANDO TUBO DRENO PEAD DN 100MM (4"), INCLUSO GEOTEXTIL PARA ENVELOPAMENTO E BRITA N.2	UND	22,00	R\$ 58,20	24,20%	R\$ 72,28	R\$ 1.590,16	0,02%	99,33%
C	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,86	R\$ 51,49	24,20%	R\$ 63,95	R\$ 1.589,79	0,02%	99,34%
C	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UND	30,00	R\$ 42,05	24,20%	R\$ 52,22	R\$ 1.566,60	0,02%	99,36%
C	CPU-084	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALÍPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 20 A 25CM, INCLUSO BASE EM CONCRETO SIMPLES	M	4,50	R\$ 279,48	24,20%	R\$ 347,11	R\$ 1.561,99	0,02%	99,37%
C	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,92	R\$ 12,68	24,20%	R\$ 15,74	R\$ 1.509,78	0,02%	99,39%
C	CPU-119	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BOCA DE LOBO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,22	R\$ 543,27	24,20%	R\$ 674,74	R\$ 1.497,92	0,02%	99,40%
C	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	130,00	R\$ 9,27	24,20%	R\$ 11,51	R\$ 1.496,30	0,02%	99,42%
C	CPU-017	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	90,16	R\$ 12,89	24,20%	R\$ 16,00	R\$ 1.442,56	0,01%	99,43%
C	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,62	R\$ 20,84	24,20%	R\$ 25,88	R\$ 1.439,44	0,01%	99,45%
C	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,00	R\$ 186,12	24,20%	R\$ 231,16	R\$ 1.386,96	0,01%	99,46%
C	CPU-185	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND	10,00	R\$ 110,91	24,20%	R\$ 137,75	R\$ 1.377,50	0,01%	99,48%
C	CPU-153	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	R\$ 42,49	24,20%	R\$ 52,77	R\$ 1.372,02	0,01%	99,49%
C	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	401,64	R\$ 2,74	24,20%	R\$ 3,40	R\$ 1.365,57	0,01%	99,51%
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	125,64	R\$ 8,45	24,20%	R\$ 10,49	R\$ 1.317,96	0,01%	99,52%
C	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	4,00	R\$ 262,42	24,20%	R\$ 325,92	R\$ 1.303,68	0,01%	99,53%
C	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	101,67	R\$ 10,32	24,20%	R\$ 12,81	R\$ 1.302,39	0,01%	99,55%
C	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UND	32,00	R\$ 32,73	24,20%	R\$ 40,65	R\$ 1.300,80	0,01%	99,56%
C	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	2,00	R\$ 498,82	24,20%	R\$ 619,53	R\$ 1.239,06	0,01%	99,57%
C	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	17,72	R\$ 54,01	24,20%	R\$ 67,08	R\$ 1.188,65	0,01%	99,58%
C	CPU-045	CHAPIM LINEAR EM GRANITO/MÁRMORE, LARGURA ATÉ 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	4,30	R\$ 217,52	24,20%	R\$ 270,15	R\$ 1.161,64	0,01%	99,60%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	CPU-032	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,6 M	M	1,80	R\$ 514,78	24,20%	R\$ 639,35	R\$ 1.150,83	0,01%	99,61%
C	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R\$ 36,89	24,20%	R\$ 45,81	R\$ 1.145,25	0,01%	99,62%
C	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	172,30	R\$ 5,04	24,20%	R\$ 6,25	R\$ 1.076,87	0,01%	99,63%
C	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,59	R\$ 10,34	24,20%	R\$ 12,84	R\$ 1.073,29	0,01%	99,64%
C	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	14,30	R\$ 59,38	24,20%	R\$ 73,74	R\$ 1.054,48	0,01%	99,65%
C	CPU-051	DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE BRINQUEDO EM MADEIRA	UND	2,00	R\$ 419,36	24,20%	R\$ 520,84	R\$ 1.041,68	0,01%	99,66%
C	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	5,00	R\$ 163,49	24,20%	R\$ 203,05	R\$ 1.015,25	0,01%	99,67%
C	CPU-070	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS PVC, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D COM CUNHA (1.1/4")	UND	65,00	R\$ 12,55	24,20%	R\$ 15,58	R\$ 1.012,70	0,01%	99,68%
C	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	R\$ 26,61	24,20%	R\$ 33,04	R\$ 991,20	0,01%	99,69%
C	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R\$ 29,66	24,20%	R\$ 36,83	R\$ 920,75	0,01%	99,70%
C	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	1,00	R\$ 734,48	24,20%	R\$ 912,22	R\$ 912,22	0,01%	99,71%
C	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	7,00	R\$ 101,92	24,20%	R\$ 126,58	R\$ 886,06	0,01%	99,72%
C	CPU-183	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X7CM PARA CAIXAS DE PASSAGEM	UND	10,00	R\$ 70,95	24,20%	R\$ 88,11	R\$ 881,10	0,01%	99,73%
C	CPU-046	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO	M2	1,62	R\$ 436,15	24,20%	R\$ 541,69	R\$ 877,53	0,01%	99,74%
C	CPU-181	LUMINÁRIA LINEAR LED DE SOBREPOR IP65, 32W, 2880LM, 4000K, IRC 80, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC, FATOR DE POTÊNCIA > 0,90. GRAU DE PROTEÇÃO IP65. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR. DIMENSÕES: C 1210 X L 53 X A 35 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER PLUS IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	5,00	R\$ 136,85	24,20%	R\$ 169,96	R\$ 849,80	0,01%	99,75%
C	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	93,32	R\$ 7,28	24,20%	R\$ 9,04	R\$ 843,61	0,01%	99,76%
C	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	73,01	R\$ 8,85	24,20%	R\$ 10,99	R\$ 802,37	0,01%	99,77%
C	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	8,00	R\$ 77,39	24,20%	R\$ 96,11	R\$ 768,88	0,01%	99,77%
C	CPU-076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL C/ DISPLAY TRILO DIN 220V PROGRAMÁVEL	UND	3,00	R\$ 205,82	24,20%	R\$ 255,62	R\$ 766,86	0,01%	99,78%
C	CPU-067	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM	UND	7,00	R\$ 87,96	24,20%	R\$ 109,24	R\$ 764,68	0,01%	99,79%
C	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	25,36	R\$ 23,52	24,20%	R\$ 29,21	R\$ 740,76	0,01%	99,80%
C	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	108,81	R\$ 5,04	24,20%	R\$ 6,25	R\$ 680,06	0,01%	99,80%
C	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	101,67	R\$ 4,96	24,20%	R\$ 6,16	R\$ 626,28	0,01%	99,81%
C	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,13	R\$ 48,93	24,20%	R\$ 60,77	R\$ 615,60	0,01%	99,82%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	R\$ 48,16	24,20%	R\$ 59,81	R\$ 598,10	0,01%	99,82%
C	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 153,31	24,20%	R\$ 190,41	R\$ 571,23	0,01%	99,83%
C	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 152,37	24,20%	R\$ 189,24	R\$ 567,72	0,01%	99,83%
C	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,19	R\$ 86,68	24,20%	R\$ 107,65	R\$ 558,70	0,01%	99,84%
C	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	R\$ 10,79	24,20%	R\$ 13,40	R\$ 536,00	0,01%	99,85%
C	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	66,06	R\$ 6,39	24,20%	R\$ 7,93	R\$ 523,85	0,01%	99,85%
C	CPU-154	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	86,00	R\$ 4,89	24,20%	R\$ 6,07	R\$ 522,02	0,01%	99,86%
C	106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UND	7,00	R\$ 59,93	24,20%	R\$ 74,43	R\$ 521,01	0,01%	99,86%
C	CPU-069	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM	UND	4,00	R\$ 100,51	24,20%	R\$ 124,83	R\$ 499,32	0,01%	99,87%
C	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	R\$ 19,92	24,20%	R\$ 24,74	R\$ 494,80	0,01%	99,87%
C	CPU-073	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM	UND	3,00	R\$ 131,89	24,20%	R\$ 163,80	R\$ 491,40	0,01%	99,88%
C	CPU-165	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 386,50	24,20%	R\$ 480,03	R\$ 480,03	0,00%	99,88%
C	CPU-068	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM	UND	3,00	R\$ 123,73	24,20%	R\$ 153,67	R\$ 461,01	0,00%	99,89%
C	CPU-079	CONECTOR SPLIT-BOLT TIPO BIMETÁLICO, PARA CABOS ATÉ 50 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$ 28,04	24,20%	R\$ 34,82	R\$ 417,84	0,00%	99,89%
C	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,66	R\$ 59,13	24,20%	R\$ 73,43	R\$ 415,61	0,00%	99,90%
C	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,00	R\$ 27,81	24,20%	R\$ 34,54	R\$ 414,48	0,00%	99,90%
C	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	R\$ 11,50	24,20%	R\$ 14,28	R\$ 399,84	0,00%	99,90%
C	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	24,86	R\$ 12,93	24,20%	R\$ 16,05	R\$ 399,00	0,00%	99,91%
C	CPU-155	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	R\$ 10,44	24,20%	R\$ 12,96	R\$ 388,80	0,00%	99,91%
C	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R\$ 31,28	24,20%	R\$ 38,84	R\$ 388,40	0,00%	99,92%
C	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	22,00	R\$ 14,03	24,20%	R\$ 17,42	R\$ 383,24	0,00%	99,92%
C	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 102,71	24,20%	R\$ 127,56	R\$ 382,68	0,00%	99,92%
C	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	73,01	R\$ 4,10	24,20%	R\$ 5,09	R\$ 371,62	0,00%	99,93%
C	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	24,00	R\$ 12,42	24,20%	R\$ 15,42	R\$ 370,08	0,00%	99,93%
C	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	3,00	R\$ 97,29	24,20%	R\$ 120,83	R\$ 362,49	0,00%	99,94%
C	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	21,00	R\$ 13,05	24,20%	R\$ 16,20	R\$ 340,20	0,00%	99,94%
C	CPU-156	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00	R\$ 8,35	24,20%	R\$ 10,37	R\$ 290,36	0,00%	99,94%
C	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	112,50	R\$ 2,07	24,20%	R\$ 2,57	R\$ 289,12	0,00%	99,94%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	2,00	R\$ 106,87	24,20%	R\$ 132,73	R\$ 265,46	0,00%	99,95%
C	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	15,02	R\$ 14,16	24,20%	R\$ 17,58	R\$ 264,05	0,00%	99,95%
C	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	10,00	R\$ 20,75	24,20%	R\$ 25,77	R\$ 257,70	0,00%	99,95%
C	CPU-089	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP PVC DN 100MM	UND	10,00	R\$ 20,66	24,20%	R\$ 25,65	R\$ 256,50	0,00%	99,96%
C	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	24,86	R\$ 8,13	24,20%	R\$ 10,09	R\$ 250,83	0,00%	99,96%
C	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	4,00	R\$ 50,47	24,20%	R\$ 62,68	R\$ 250,72	0,00%	99,96%
C	CPU-128	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UND	4,00	R\$ 49,31	24,20%	R\$ 61,24	R\$ 244,96	0,00%	99,96%
C	106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 59,93	24,20%	R\$ 74,43	R\$ 223,29	0,00%	99,97%
C	CPU-158	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 42,58	24,20%	R\$ 52,88	R\$ 211,52	0,00%	99,97%
C	CPU-182	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TARTARUGA LED DE SOBREPOR IP65, 12W, 1000LM, 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. CORPO EM PLÁSTICO. CABO PP COM DUPLO ISOLAMENTO. DRIVER INTERNO ISOLADO. FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE TENSÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100 A 240VAC. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -5°C A +40°C. TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR (ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO). DIMENSÕES: C 195 X L 90 X A 50 MM. ACABAMENTO NA COR BRANCA. CÓDIGO: HUMMER EVO IP65. FABRICANTE: AVANT, GAYA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	3,00	R\$ 56,71	24,20%	R\$ 70,43	R\$ 211,29	0,00%	99,97%
C	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	1,00	R\$ 168,47	24,20%	R\$ 209,23	R\$ 209,23	0,00%	99,97%
C	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	2,00	R\$ 82,18	24,20%	R\$ 102,06	R\$ 204,12	0,00%	99,97%
C	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	14,00	R\$ 11,23	24,20%	R\$ 13,94	R\$ 195,16	0,00%	99,98%
C	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	1,00	R\$ 151,07	24,20%	R\$ 187,62	R\$ 187,62	0,00%	99,98%
C	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	24,86	R\$ 6,02	24,20%	R\$ 7,47	R\$ 185,70	0,00%	99,98%
C	CPU-130	LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M	20,00	R\$ 7,43	24,20%	R\$ 9,22	R\$ 184,40	0,00%	99,98%
C	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	0,90	R\$ 163,10	24,20%	R\$ 202,57	R\$ 182,31	0,00%	99,98%
C	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	4,00	R\$ 35,24	24,20%	R\$ 43,76	R\$ 175,04	0,00%	99,99%
C	CPU-149	CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	R\$ 12,90	24,20%	R\$ 16,02	R\$ 160,20	0,00%	99,99%
C	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	10,00	R\$ 12,45	24,20%	R\$ 15,46	R\$ 154,60	0,00%	99,99%
C	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	R\$ 107,30	24,20%	R\$ 133,26	R\$ 133,26	0,00%	99,99%
C	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	5,00	R\$ 20,60	24,20%	R\$ 25,58	R\$ 127,90	0,00%	99,99%
C	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	7,00	R\$ 14,63	24,20%	R\$ 18,17	R\$ 127,19	0,00%	99,99%
C	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UND	2,00	R\$ 50,94	24,20%	R\$ 63,26	R\$ 126,52	0,00%	99,99%
C	CPU-161	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA+ MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 40,54	24,20%	R\$ 50,35	R\$ 100,70	0,00%	99,99%
C	CPU-159	CONJUNTO DE BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	8,00	R\$ 10,10	24,20%	R\$ 12,54	R\$ 100,32	0,00%	100,00%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)
TABELAS:	SINAPI/PE (JUNHO-2026) - DNIT-SICRO/PE (ABRIL-2026) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

CURVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
C	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,30	R\$ 11,04	24,20%	R\$ 13,71	R\$ 86,37	0,00%	100,00%
C	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	3,00	R\$ 21,69	24,20%	R\$ 26,93	R\$ 80,79	0,00%	100,00%
C	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,00	R\$ 14,18	24,20%	R\$ 17,61	R\$ 70,44	0,00%	100,00%
C	CPU-157	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 12,35	24,20%	R\$ 15,33	R\$ 61,32	0,00%	100,00%
C	CPU-162	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 35,51	24,20%	R\$ 44,10	R\$ 44,10	0,00%	100,00%
C	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	1,00	R\$ 35,31	24,20%	R\$ 43,85	R\$ 43,85	0,00%	100,00%
C	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	1,00	R\$ 13,05	24,20%	R\$ 16,20	R\$ 16,20	0,00%	100,00%
C	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	R\$ 8,22	24,20%	R\$ 10,20	R\$ 10,20	0,00%	100,00%
C	CPU-160	CONJUNTO DE BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2,00	R\$ 2,54	24,20%	R\$ 3,15	R\$ 6,30	0,00%	100,00%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

GRUPO A	
Administração Central	4,00%
Seguro + Garantia	0,80%
Riscos	1,27%
TOTAL GRUPO A =	6,07%

GRUPO B	
Despesas Financeiras	1,23%
TOTAL GRUPO B =	1,23%

GRUPO C	
Lucro	7,40%
TOTAL GRUPO C =	7,40%

GRUPO D (TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS)	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS (Redução de acordo com lei tributária municipal)	3,50%
CPRB	0,00%
TOTAL GRUPO D =	7,15%

BDI CALCULADO:	24,20%
-----------------------	---------------

FÓRMULA
$BDI = \{(1 + \text{GRUPO A}) \times (1 + \text{GRUPO B}) \times (1 + \text{GRUPO C}) / (1 - \text{GRUPO D}) - 1\} \times 100$



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS

GRUPO A		
Administração Central		3,45%
Seguro + Garantia		0,48%
Riscos		0,85%
TOTAL GRUPO A =		4,78%

GRUPO B		
Despesas Financeiras		0,85%
TOTAL GRUPO B =		0,85%

GRUPO C		
Lucro		5,11%
TOTAL GRUPO C =		5,11%

GRUPO D (TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS)		
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISS (Redução de acordo com lei tributária municipal)		0,00%
CPRB		0,00%
TOTAL GRUPO D =		3,65%

BDI CALCULADO	15,28%
----------------------	---------------

FÓRMULA

$$BDI = \{(1 + \text{GRUPO A}) \times (1 + \text{GRUPO B}) \times (1 + \text{GRUPO C}) / (1 - \text{GRUPO D}) - 1\} \times 100$$



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

Empresa:	
Licitação:	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE
Data:	

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não Incide
B2	Feriados	4,29%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,12%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	10,04%	7,62%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	47,01%	17,25%
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,28%	4,01%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,95%	3,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,24%	1,70%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%
C	Total	13,05%	9,91%
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,30%	6,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	Total	17,77%	6,71%
	TOTAL (A + B + C + D)	114,63%	70,67%

OBS: Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo SINAPI (Composição de Encargos Sociais - Vigência a partir de 01/2026)



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE

LOCAL:

RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMTs)

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

EMPRESA / FONTE DE COTAÇÃO

INNOVA 3R

DMT (KM)

17,40

LOCALIDADE

MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

CICLO AMBIENTAL

13,20


BAIRRO DOS ESTADOS - CAMARAGIBE/PE

RCC AMBIENTAL


16,00

MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE


DMT - RCC AMBIENTAL

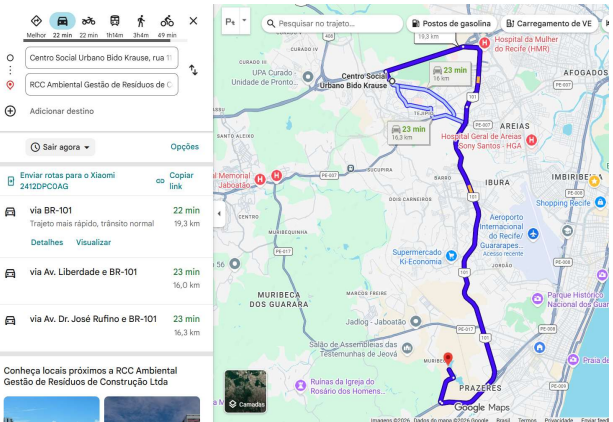

DMT - INNOVA 3R

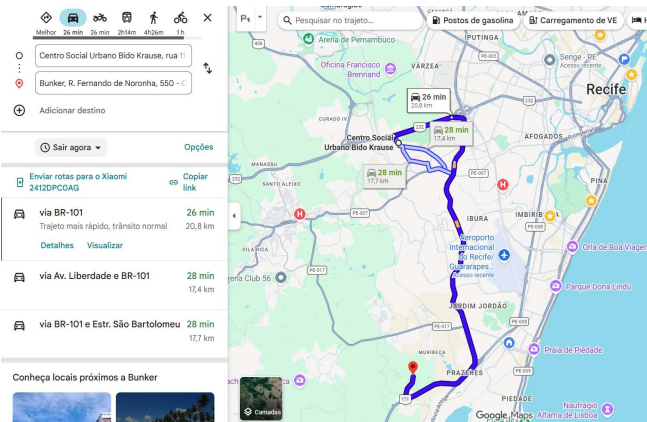

DMT - CICLO AMBIENTAL

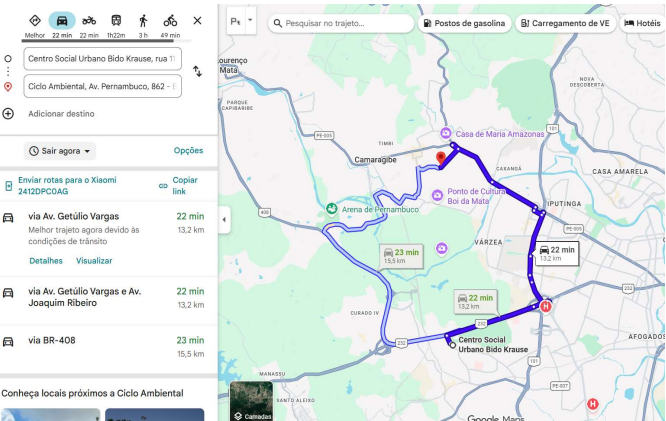



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, BAIRRO TOTÓ, RECIFE/PE

LOCAL: RUA ONZE DE AGOSTO, S/N - RECIFE/PE (CEP 50791-480)

	SERVIÇO	UNIDADE
RR-2C	AQUISIÇÃO - EMULSÃO RR-2C	KG

MATERIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO EM KG	PREÇO TOTAL
** _ ** _ ***	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	1,000	T	R\$ 4.114,07	R\$ 4,11	R\$ 4,11

BASEADA NA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO No. 6 DNIT SEDE DE 07/03/2019
FÓRMULA: $\text{PREÇO REF.} = \text{PREÇO ANP}$
1 - (ICMS + PIS + COFINS)

VALOR - RR-2C - JUNHO/2026 - NORDESTE

3,2233748

ICMS = 18%

PIS = 0,65%

COFINS = 3,0%

PREÇO REFERENCIAL =

4,114071227

PREÇO FINAL = PREÇO REFERENCIAL X 1000 (PARA PASSAR PARA TONELADA)

PREÇO FINAL

R\$ 4.114,07



ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO PIO DOS SANTOS NETO

CPF: ***.833.104-17

DATA: 26/08/2026 16:40

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: 8874b86e-16c2-4f04-b286-573c893c7795

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)