

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUCATI –
PE**

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

JUCATI/PE

2026

1. APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir os serviços, materiais e métodos executivos necessários para a reforma e ampliação do Hospital Municipal de Jucati – PE, visando a melhoria da infraestrutura da unidade de saúde, garantindo segurança, acessibilidade, humanização e maior capacidade de atendimento.

A obra abrangerá:

- * Construção de muro de proteção
- * Cobertura metálica da quadra existente
- * Reforma e adequação do necrotério
- * Implantação de área paisagística
- * Execução de calçadas acessíveis

Os serviços devem seguir as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) e exigências dos órgãos de saúde e vigilância sanitária.

2. SOLUÇÃO PROPOSTA

A proposta tem como finalidade requalificar os espaços internos e externos do hospital, proporcionando ambiente adequado e seguro aos usuários e profissionais da saúde.

O projeto busca:

- * Melhorar o fluxo funcional do hospital
- * Garantir condições sanitárias adequadas
- * Promover acessibilidade universal conforme NBR 9050
- * Aumentar o conforto térmico e a proteção dos ambientes
- * Humanizar a entrada e circulação com paisagismo

- * Reforçar a segurança perimetral

3. LOCALIZAÇÃO

O objeto será executado no Hospital Municipal de Jucati – PE, localizado na zona urbana do município, em área pública destinada à prestação de serviços de saúde.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

- * Mobilização e instalação de placa de obra conforme manuais vigentes
- * Demolições e remoção de materiais onde necessário
- * Limpeza, preparo e regularização do terreno

4.2 INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

- * Calçadas acessíveis em concreto desempenado com espessura mínima de 6 cm, incluindo piso tátil (NBR 9050)
- * Drenagem pluvial adequada às áreas pavimentadas
- * Execução de rampas de acesso onde necessário

4.3 COBERTURA DA QUADRA

- * Estrutura metálica em perfis galvanizados
- * Telhas metálicas termoacústicas ou galvanizadas com tratamento anticorrosivo
- * Fixações e rufos conforme condições de vento e cargas locais
- * Altura e dimensionamento conforme projeto executivo

4.4 MURO DE PROTEÇÃO

- * Muro em alvenaria estrutural ou concreto
- * Fundação conforme sondagem/local
- * Altura mínima definida em projeto
- * Acabamento impermeabilizante e pintura acrílica externa

4.5 REFORMA DO NECROTÉRIO

- * Adequação dos revestimentos com materiais laváveis e impermeáveis
- * Instalação de portas e janelas em alumínio ou PVC
- * Reforço das condições de ventilação e isolamento conforme normas sanitárias
- * Piso em porcelanato ou granilite antiderrapante
- * Instalação elétrica e hidráulica revisada e adequada ao uso

4.6 PAISAGISMO

- * Implantação de áreas verdes com grama esmeralda
- * Plantio de espécies ornamentais adequadas ao clima local
- * Melhorias no percurso de entrada para humanização do espaço

4.7 ILUMINAÇÃO EXTERNA

- * Postes metálicos com luminárias LED para maior eficiência energética
- * Iluminação estratégica garantindo segurança e orientação noturna
- * Instalação conforme normas de instalações elétricas NBR 5410

5. NORMAS APLICÁVEIS

A obras deve seguir, entre outras:

- * ABNT NBR 9050 – Acessibilidade

- * ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas
- * Normas da Vigilância Sanitária para estabelecimentos de saúde
- * Normas de segurança do trabalho – NR'

6. QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO

Todos os materiais devem possuir certificado de qualidade e aprovação prévia da fiscalização municipal.

A execução será acompanhada por profissionais habilitados com emissão de ART/CREA.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O contratado deverá manter planejamento e organização garantindo o funcionamento do hospital durante os serviços, adotando medidas de segurança para trabalhadores e usuários

O contratado deverá manter planejamento e organização garantindo o funcionamento do hospital durante os serviços, adotando medidas de segurança para trabalhadores e usuários

José Ednaldo Peixoto de Lima Junior
Secretário de Serviços Públicos

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
				OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY - HMNE					
MUNICÍPIO:	JUCATI			LOCAL:	ZONA URBANA, JUCATI - PE				
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI 11/2025				
DATA DE ELABORAÇÃO:	23/12/2025			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI ITENS GERAIS: 22,47%,				
							Valor Final do Orçamento	623.369,85	
							BDI	22,47 %	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		19.739,76	19.739,76	3,17 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	468,49	573,75	3.442,50	0,55 %
1.2	1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6	2.217,86	2.716,21	16.297,26	2,61 %
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1		15.884,18	15.884,18	2,55 %
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	47,89	95,25	116,65	5.586,36	0,90 %
2.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	15,8	23,99	29,38	464,20	0,07 %
2.3	94318	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	116,03	65,94	80,75	9.369,42	1,50 %
2.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	15,8	23,99	29,38	464,20	0,07 %
3.0			INFRAESTRUTURA		1		48.208,28	48.208,28	7,73 %
3.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	273,73	13,76	16,85	4.612,35	0,74 %
3.2	030105	SBC	FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X	m²	193,36	106,64	130,60	25.252,81	4,05 %
3.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	24,5	519,90	636,72	15.599,64	2,50 %
3.4	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	106,09	21,12	25,86	2.743,48	0,44 %
4.0			SUPERESTRUTURA		1		40.522,69	40.522,69	6,50 %
4.1	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,	M	115,62	57,73	70,70	8.174,33	1,31 %
4.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE	KG	67	15,29	18,72	1.254,24	0,20 %
4.3	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE	KG	285	20,53	25,14	7.164,90	1,15 %
4.4	106060	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA,	m²	14,6	230,84	282,70	4.127,42	0,66 %
4.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	94,98	169,19	207,20	19.679,85	3,16 %
4.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	11,56	8,62	10,55	121,95	0,02 %
5.0			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1		74.135,38	74.135,38	11,89 %
5.1	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM	m²	183,84	101,34	124,11	22.816,38	3,66 %
5.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA	m²	441,91	94,83	116,13	51.319,00	8,23 %
6.0			COBERTA		1		82.483,53	82.483,53	13,23 %
6.1	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL	m²	43,03	22,84	27,97	1.203,54	0,19 %
6.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4	m²	43,03	54,22	66,40	2.857,19	0,46 %
6.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	3,91	46,79	57,30	224,04	0,04 %
6.4	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE	UN	12	2.120,68	2.597,19	31.166,28	5,00 %
6.5	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE	m²	329,6	48,84	59,81	19.713,37	3,16 %
6.6	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA	m²	329,6	46,82	57,34	18.899,26	3,03 %
6.7	13358	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em	m²	45,2	152,11	186,28	8.419,85	1,35 %

						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
						OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY - HMNE			
MUNICÍPIO:		JUCATI				LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE	
ESTADO:		PERNAMBUCO				DATA BASE:		SINAPI 11/2025	
DATA DE ELABORAÇÃO:		23/12/2025				BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,	
								Valor Final do Orçamento	623.369,85
								BDI	22,47 %
12.1	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE	m²	1359,08	4,27	5,22	7.094,39	1,14 %
12.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1359,08	12,24	14,99	20.372,60	3,27 %
12.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	43,03	32,88	40,26	1.732,38	0,28 %
13.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		22.931,61	22.931,61	3,68 %
13.1	101972	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M,	M	115,62	29,54	36,17	4.181,97	0,67 %
13.2	99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M,	M	23,25	476,79	583,92	13.576,14	2,18 %
13.3	200019	SBC	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN	M	2,00	819,70	1.003,88	2.007,76	0,32 %
13.4	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM	UN	1,00	1.344,75	1.646,91	1.646,91	0,26 %
13.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	45,9	27,02	33,09	1.518,83	0,24 %

EWERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA  Jucati MUNICÍPIO DE JUCATI Pernambuco SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO									
		OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE							
MUNICÍPIO:	JUCATI	LOCAL:	ZONA URBANA, JUCATI - PE						
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SINAPI 12/2025						
DATA DE ELABORAÇÃO:	14/01/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI ITENS GERAIS: 22,47%,						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FINANCEIRO	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.739,76	100%						100,00%
			R\$ 19.739,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.739,76
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 15.884,18	50,00%	50,00%					100,00%
			R\$ 7.942,09	R\$ 7.942,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.884,18
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 48.208,28	33,00%	33,00%	34,00%				100,00%
			R\$ 15.908,73	R\$ 15.908,73	R\$ 16.390,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.208,28
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 40.522,69	33,00%	33,00%	34,00%		50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 13.372,49	R\$ 13.372,49	R\$ 13.777,71				R\$ 40.522,69
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 74.135,38	33,00%	33,00%	34,00%				100,00%
			R\$ 24.464,68	R\$ 24.464,68	R\$ 25.206,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.135,39
6	COBERTA	R\$ 82.483,53					50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.241,77	R\$ 41.241,77	R\$ 82.483,54
7	PISO	R\$ 73.132,61				33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.133,76	R\$ 24.133,76	R\$ 24.865,09	R\$ 73.132,61
8	ESQUADRIAS	R\$ 32.304,80					100,00%	%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.304,80		R\$ 32.304,80
9	REVESTIMENTO	R\$ 176.111,47				33,00%	33,50%	33,50%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.997,34	R\$ 58.997,34	R\$ 58.116,79	R\$ 176.111,47
10	FORRO	R\$ 2.830,08				33,00%	33,50%	33,50%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 933,93	R\$ 948,08	R\$ 948,08	R\$ 2.830,09
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.886,09					100,00%		100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.886,09	R\$ -	R\$ 5.886,09
12	PINTURA	R\$ 29.199,37				33,00%	33,50%	33,50%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.635,79	R\$ 9.781,79	R\$ 9.781,79	R\$ 29.199,37
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.931,61						100,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.931,61	R\$ 22.931,61
TOTAL R\$		R\$ 623.369,85							
VALOR MENSAL R\$			R\$ 81.427,75	R\$ 61.687,99	R\$ 55.374,56	R\$ 93.700,82	R\$ 173.293,63	R\$ 157.885,13	R\$ 623.369,88
PERCENTUAL MENSAL %			13,06%	9,90%	8,88%	15,03%	27,80%	25,33%	100%
VALOR ACUMULADO R\$			R\$ 81.427,75	R\$ 143.115,74	R\$ 198.490,30	R\$ 292.191,12	R\$ 465.484,75	R\$ 623.369,88	
PERCENTUAL ACUMULADO %			13,06%	22,96%	31,84%	46,87%	74,67%	100,00%	

EWERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
		OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY - HMNE	
MUNICÍPIO:	JUCATI	LOCAL:	ZONA URBANA, JUCATI - PE
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SINAPI 11/2025
DATA DE ELABORAÇÃO:	18/11/2025	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI ITENS GERAIS: 22,47%,
BDI – ITENS GERAIS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00
R	RISCOS		0,97
SG	SEGUROS E GARANTIAS		0,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59
L	LUCRO BRUTO		6,16
I	IMPOSTOS		8,65
	PIS	0,65	
	COFINS	3,00	
	ISS	5,00	
	CONTRIB.PREV.SOBRE REC.BRUTA – CPRB	0,00	
FÓRMULA	$BDI = [(1 + (AC/100 + SG/100 + R/100)) * (1 + DF/100) * (1 + L/100)] / (1 - I/100) - 1$		22,47%

EWERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
				OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE							
MUNICÍPIO:		JUCATI		LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE					
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI 12/2025					
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026		BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,					
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS							
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	MÊS	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			PLACA DE OBRA			3,00	2,00				6,00
1.2	CPU	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			ADM LOCAL					6,00			6,00
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			SAPATAS (MURO)		0,60	1,0	0,60	12,00			4,32
			SAPATAS (SALA DO GERADOR)		0,60	1,0	0,60	1,00			0,36
			MURO		35,50	0,35	0,40				4,97
			SALA DO GERADOR		9,25	0,35	0,40				1,29
			SALA DO GÁS		2,00	0,35	0,40				0,28
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		14,00	0,35	0,40				1,96
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53	0,35	0,40				4,55
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		57,00	0,35	0,40				7,98
			SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL		0,60	1,0	0,60	12,00			4,32
			SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA		0,60	1,0	0,60	19,00			6,84
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00	0,35	0,40				7,42
			SAPATA DO PORTICO		0,60	1,00	1,00	3,00			1,80
			GUARDA CORPO ENTRADA PRINCIPAL		11,65	0,40	0,40				1,86
			EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO		12,00	0,40	0,40				1,92
										Sub total	49,87
2.2	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/PESO	SUBTOTAL
			SAPATAS (MURO)		0,60	0,70	0,60				0,25
			SAPATAS (SALA DO GERADOR)		0,60	0,70	0,60				0,25
			SALA DO GERADOR		9,25	0,35	0,20				0,64
			SALA DO GÁS		2,00	0,35	0,20				0,14
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		14,00	0,35	0,20				0,98
			MURO		35,50	0,35	0,20				2,48
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53	0,35	0,20				2,27
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		43,00	0,35	0,20				3,01
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00	0,35	0,20				3,71
			GUARDA CORPO ENTRADA PRINCIPAL		11,65	0,35	0,20				0,81

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
				OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE							
MUNICÍPIO:		JUCATI		LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE					
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI 12/2025					
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026		BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,					
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS							
			EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO		12,00	0,35	0,20				0,84
			SAPATA DO PORTICO		1,00	0,70	0,60				0,42
										Sub total	15,80
2.3	SINAPI	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			PARTE FRONTAL DA AMPLIÇÃO DO HMNE,COM PRESENÇA DE INCLINAÇÃO MODERADA PARA A ESQUERDA		27,81	0,500	5,90	1,00			82,03
			PARTE FRONTAL DA AMPLIÇÃO DO HMNE,COM PRESENÇA DE INCLINAÇÃO MODERADA PARA A ESQUERDA E FRONTAL		27,81	0,250	4,90	1,00			34,06
										TOTAL	116,09
3.0			INFRAESTRUTURA								
3.1	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/PESO	SUBTOTAL
			SAPATAS (MURO)		0,60	0,30	0,60	12,00		4,35	52,14
			SAPATAS (SALA DO GERADOR)		0,60	0,30	0,60	2,00		4,35	8,69
			SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL		0,60	0,30	0,60	12,00		4,35	52,14
			SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA		0,60	0,30	0,60	16,00		4,35	69,52
			SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO DA QUADRA		0,60	0,30	0,60	16,00		4,35	69,52
			SAPATAS DO SAPATA DO PORTICO		0,60	0,30	0,60	3,00		4,35	13,03
			SAPATA DO PÓRTICO		0,60	0,30	1,00	2,00		4,35	8,69
										Sub total	273,73
3.2	SBC	30105	FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			SAPATAS								
			SAPATAS (MURO)		0,60	0,30	0,60	12,00	1,80		21,60
			SAPATAS (SALA DO GERADOR)		0,60	0,30	0,60	2,00	1,80		3,60
			SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL		0,60	0,30	0,60	12,00	1,80		21,60
			SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA		0,60	0,30	0,60	16,00	1,80		28,80
			SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO DA QUADRA		0,60	0,30	0,40	16,00	1,40		3,84
			SAPATA DO PÓRTICO		1,00	0,30	0,60	2,00	1,80		0,36
			BALDRAMES								
			MURO		35,50	0,30		2,00	10,65		21,30
			SALA DO GERADOR		9,25	0,30		2,00	2,78		5,55
			SALA DO GÁS		2,00	0,30		2,00	0,60		1,20
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		14,00	0,30		2,00	4,20		8,40
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53	0,30		2,00	9,76		19,51

					SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
					OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE							
MUNICÍPIO:		JUCATI			LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE					
ESTADO:		PERNAMBUCO			DATA BASE:		SINAPI 12/2025					
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026			BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,					
MEMÓRIA DE CÁLCULO												
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS								
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		43,00	0,30		2,00	12,90		25,80	
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00	0,30		2,00	15,90		31,80	
										Sub total	193,36	
3.3	SINAPI	92720	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPa; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/PESO	SUBTOTAL	
			SAPATAS									
			SAPATAS (MURO)		0,60	0,30	0,60	12,00			1,29	
			SAPATAS (SALA DO GERADOR)		0,60	0,30	0,60	2,00			0,21	
			SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL		0,60	0,30	0,60	12,00			1,29	
			SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA		0,60	0,30	0,60	16,00			1,72	
			SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO DA QUADRA		0,60	0,30	0,40	16,00			1,15	
			SAPATA DO PÓRTICO		1,00	0,30	0,60	2,00			0,36	
			PILAR MURO		3,00	0,30	0,30	12,00			3,24	
			PILAR SALA DO GERADOR		3,00	0,30	0,30	2,00			0,54	
			PILAR MURO LADO DIREITO HOSPITAL		3,00	0,30	0,30	12,00			3,24	
			PILAR MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		3,00	0,30	0,30	16,00			4,32	
			PILAR MURO LADO DIREITO DA QUADRA		3,00	0,30	0,30	6,00			1,62	
			PILAR COBERTA		4,00	0,30	0,30	12,00			4,32	
			PILAR PÓRTICO		6,00	0,20	0,20	3,00			0,72	
			VIGA DO PÓRTICO		6,50	0,50	0,15	1,00			0,48	
										Sub total	24,50	
3.4	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL	
			MURO									
			SAPATAS (MURO)		0,60		0,60				0,36	
			SAPATAS (SALA DO GERADOR)		0,60		0,60				0,36	
			EMBASAMENTO								0,00	
			MURO		35,50		0,20				7,10	
			SALA DO GERADOR		9,25		0,20				1,85	
			SALA DO GÁS		2,00		0,20				0,40	
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		14,00		0,20				2,80	
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53		0,20				6,50	
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		57,00		0,20				11,40	
			SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL		0,60		0,60	12,00			4,32	
			SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA		0,60		0,60	16,00			5,76	
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00		0,20				10,60	
			SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO DA QUADRA		0,60		0,60	16,00			5,76	
			NECROTÉRIO		9,78		4,40				43,03	


					SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
					OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE							
MUNICÍPIO:		JUCATI			LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE					
ESTADO:		PERNAMBUCO			DATA BASE:		SINAPI 12/2025					
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026			BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,					
MEMÓRIA DE CÁLCULO												
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS								
			GUARDA CORPO ENTRADA PRINCIPAL		11,65		0,2				2,33	
			EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO		12,00		0,2				2,40	
			SAPATA DO PÓRTICO		1,00		0,60	2,00			1,20	
										Sub total	106,17	
4.0			SUPERESTRUTURA									
4.1	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL	
			MURO									
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53						32,53	
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		43,00						43,00	
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00						53,00	
			MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA		3,09						3,09	
			DESCONTOS									
			PORTÃO		4,00	-2,00		2,00			-16,00	
										Sub total	115,62	
4.2	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL	
			PILAR MURO		4,00			12,00		9,87	118,44	
			PILAR SALA DO GERADOR		4,00			2,00		9,87	19,74	
			PILAR MURO LADO DIREITO HOSPITAL		4,00			12,00		9,87	118,44	
			PILAR MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		4,00			16,00		9,87	157,92	
			PILAR MURO LADO DIREITO DA QUADRA		4,00			6,00		9,87	59,22	
			PILAR COBERTA		5,00			12,00		12,34	148,08	
			PILAR DO PÓRTICO DE ENTRADA		5,00			2,00		12,34	24,68	
			VIGA DO PORTICO ARMAÇÃO POSITIVA		6,00			1,00		14,81	14,81	
										Sub total	661,33	
4.3	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL	
			PILAR MURO					12,00		4,19	50,00	
			PILAR SALA DO GERADOR					2,00		4,19	8,00	
			PILAR MURO LADO DIREITO HOSPITAL					12,00		4,19	50,00	
			PILAR MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA					16,00		4,19	67,00	
			PILAR MURO LADO DIREITO DA QUADRA					6,00		4,19	25,00	
			PILAR COBERTA					12,00		5,24	62,00	

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
				OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE							
MUNICÍPIO:	JUCATI			LOCAL:	ZONA URBANA, JUCATI - PE						
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI 12/2025						
DATA DE ELABORAÇÃO:	14/01/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI ITENS GERAIS: 22,47%,						
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS							
			PILAR DO PÓRTICO DE ENTRADA					3,00		5,24	15,00
			VIGA DO PORTICO ARMAÇÃO					1,00		8,87	8,00
										Sub total	285,00
4.4	SINAPI	106060	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		2,00		1,00				2,00
			GAS GLP		6,30		2,00				12,60
										Sub total	14,60
4.5	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	FACES	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			PILAR MURO		3,00	0,30	0,15	12,00	2,00		21,60
			PILAR SALA DO GERADOR		3,00	0,30	0,15	2,00	2,00		3,60
			PILAR MURO LADO DIREITO HOSPITAL		3,00	0,30	0,15	12,00	2,00		21,60
			PILAR MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		3,00	0,30	0,15	19,00	2,00		34,20
			PILAR MURO LADO DIREITO DA QUADRA		3,00	0,30	0,15	6,00	2,00		10,80
			PILA COBERTA LADO DIREITO DO MURO		4,00	0,40	0,40	12,00	4,00		76,80
			PILAR DO PORTICO		5,15	0,20	0,20	3,00	4,00		12,36
			VIGA DO PORTICO		6,00	0,50	0,15	1,00	3,00		9,00
			DESCONTO								
			REAPROVEITAMENTO		TOTAL/2	94,98					
										Sub total	94,98
4.6	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	FACES	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			VIGA PÓRTICO DE ENTRADA		6,00			1,00		11,56	11,56
										Sub total	11,56
5.0			ALVENARIA DE VEDAÇÃO								
5.1	SINAPI	103363	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			EMBASAMENTO								
			MURO		35,50	0,5					17,75
			SALA DO GERADOR		9,25	0,5					4,62
			SALA DO GÁS		2,00	0,5					1,00
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		14,00	0,5					7,00
			GUARDA CORPO ENTRADA PRINCIPAL		11,65	1,2					13,98
			AREA LATERAL AO JARDIN		6,80	0,8					5,44
			EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO		12,00	0,8					9,60

					SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO						
					OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE						
MUNICÍPIO:		JUCATI			LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE				
ESTADO:		PERNAMBUCO			DATA BASE:		SINAPI 12/2025				
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026			BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,				
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS							
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53	1,2					39,03
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		43,00	0,5					21,50
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00	1,2					63,60
			CASA DA BOMBA		1,60	0,2					0,32
										Sub total	183,84
5.2	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			MURO								
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53	2,81		1,00			91,40
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		43,00	2,81		1,00			120,83
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00	2,81		1,00			148,93
			MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA		3,09	2,81		1,00			8,68
			CASA DA BOMBA		1,60	0,6		1,00			0,96
			SALA DO GERADOR		10,52	2,81		1,00			29,56
			SALA DO GÁS		12,50	2,81		1,00			35,12
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		24,60	2,81		1,00			69,12
			NECROTERIO BASE DA PEDRA		2,00	1,1	1,00				2,20
			DESCONTOS								
			PORTÃO		4,00	-2,00		2,00			-16,00
			PILAR		0,30	2,81		-58,00			-48,89
										Sub total	441,91
6.0			COBERTA								
6.1	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			PREDIO DO NECROTERIO		9,78		4,40				43,03
										Sub total	43,03
6.2	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			PREDIO DO NECROTERIO		9,78		4,40				43,03
										Sub total	43,03
6.3	SBC	100563	RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			PREDIO DO NECROTERIO		9,78		0,40				3,91
										Sub total	3,91
6.4	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			COBERTA LADO DIREITO DA QUADRA				3,00	12,00			12,00

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
				OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE							
MUNICÍPIO:		JUCATI		LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE					
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI 12/2025					
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026		BDI(S) ADOADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,					
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS							
										Sub total	12,00
6.5	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			COBERTA LADO DIREITO DA QUADRA		32,00		10,30				329,60
										Sub total	329,60
6.6	SINAPI	00004273	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			COBERTA LADO DIREITO DA QUADRA		32,00		10,30				329,60
										Sub total	329,60
6.7	ORSE	13358	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA,6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDOS/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC.	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			COBERTA NO HALL DE ENTRADA								
			FACE INFERIOR E SUPERIOR		4,00		5,00	2,00			40,00
			FACES LATERAIS		4,00		0,40	2,00			3,20
			FACE FRONTAL		5,00		0,40	1,00			2,00
										Sub total	45,20
7.0			PISO								

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO											
				OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE											
MUNICÍPIO:	JUCATI			LOCAL:	ZONA URBANA, JUCATI - PE										
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI 12/2025										
DATA DE ELABORAÇÃO:	14/01/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI ITENS GERAIS: 22,47%,										
MEMÓRIA DE CÁLCULO															
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS											
7.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	ÂNGULO*PI	RAIO^2	FORMULA	SUBTOTAL				
			ENTRE RUA E GUARDA CORPO		27,82		4,50				125,19				
			ENTRE GUARDA CORPO E PORTA PRINCIPAL PARTE DO ÂNGULO DO CANTEIRO				6,00	0,47	40,07		18,69				
			ENTRE GUARDA CORPO E PORTA PRINCIPAL		11,25		6,00				67,50				
			PASSEIO AO LADO ESQUERDO		9,70		2,00				19,40				
			PASSEIO AO LADO ESQUERDO TRAPEZIO		5,25	2,00	6,90			25,01	25,01				
			PASSEIO AO LADO ESQUERDO		20,24		3,60				72,86				
			PARTE POSTERIO DA AMPLIAÇÃO DO HMNE		26,39		6,36				167,84				
			DESCONTOS												
			GAS GLP	-2,46							-2,46				
			PONTO DE COLETA DE LIXO	-12,00							-12,00				
										Sub total	482,03				
7.2	SICRO3	2003867	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m	M2	COMP.	LADO 1	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL				
			ENTRE RUA E GUARDA CORPO		27,82		4,50				125,19				
			ENTRE GUARDA CORPO E PORTA PRINCIPAL PARTE DO ÂNGULO DO CANTEIRO				6,00	0,47	40,07		18,69				
			ENTRE GUARDA CORPO E PORTA PRINCIPAL		11,25		6,00				67,50				
			PASSEIO AO LADO ESQUERDO		9,70		2,00				19,40				
			PASSEIO AO LADO ESQUERDO TRAPEZIO		5,25	2,00	6,90			25,01	25,01				
			PASSEIO AO LADO ESQUERDO		20,24		3,60				72,86				
			PARTE POSTERIO DA AMPLIAÇÃO DO HMNE		26,39		6,36				167,84				
			LADO DIREITO DO BLOCO DE EMERGÊNCIA		32,52		3,09				100,48				
			DESCONTOS												
			GAS GLP	-2,46							-2,46				
			PONTO DE COLETA DE LIXO	-12,00							-12,00				
			BWC1	-3,67							-3,67				
			BWC2	-4,5							-4,50				
			BWC7	-3,45							-3,45				
										Sub total	570,89				
7.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL				
			LADO ESQUERDO DA AMPLIAÇÃO DO HMNE		44,31						44,31				
			PARTE FRONTAL DA AMPLIAÇÃO		27,81						27,81				
			ENCRAVE DA PARTE POSTERIO A AMPLIAÇÃO		6,36			2,00			12,72				
			ENCRAVE DA PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO		6,00						6,00				
										TOTAL	90,84				
7.4	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL				
			LADO DIREITO DO BLOCO DE EMERGÊNCIA		32,52		3,09				100,48				
			DESCONTOS												
			BWC1	-3,67							-3,67				

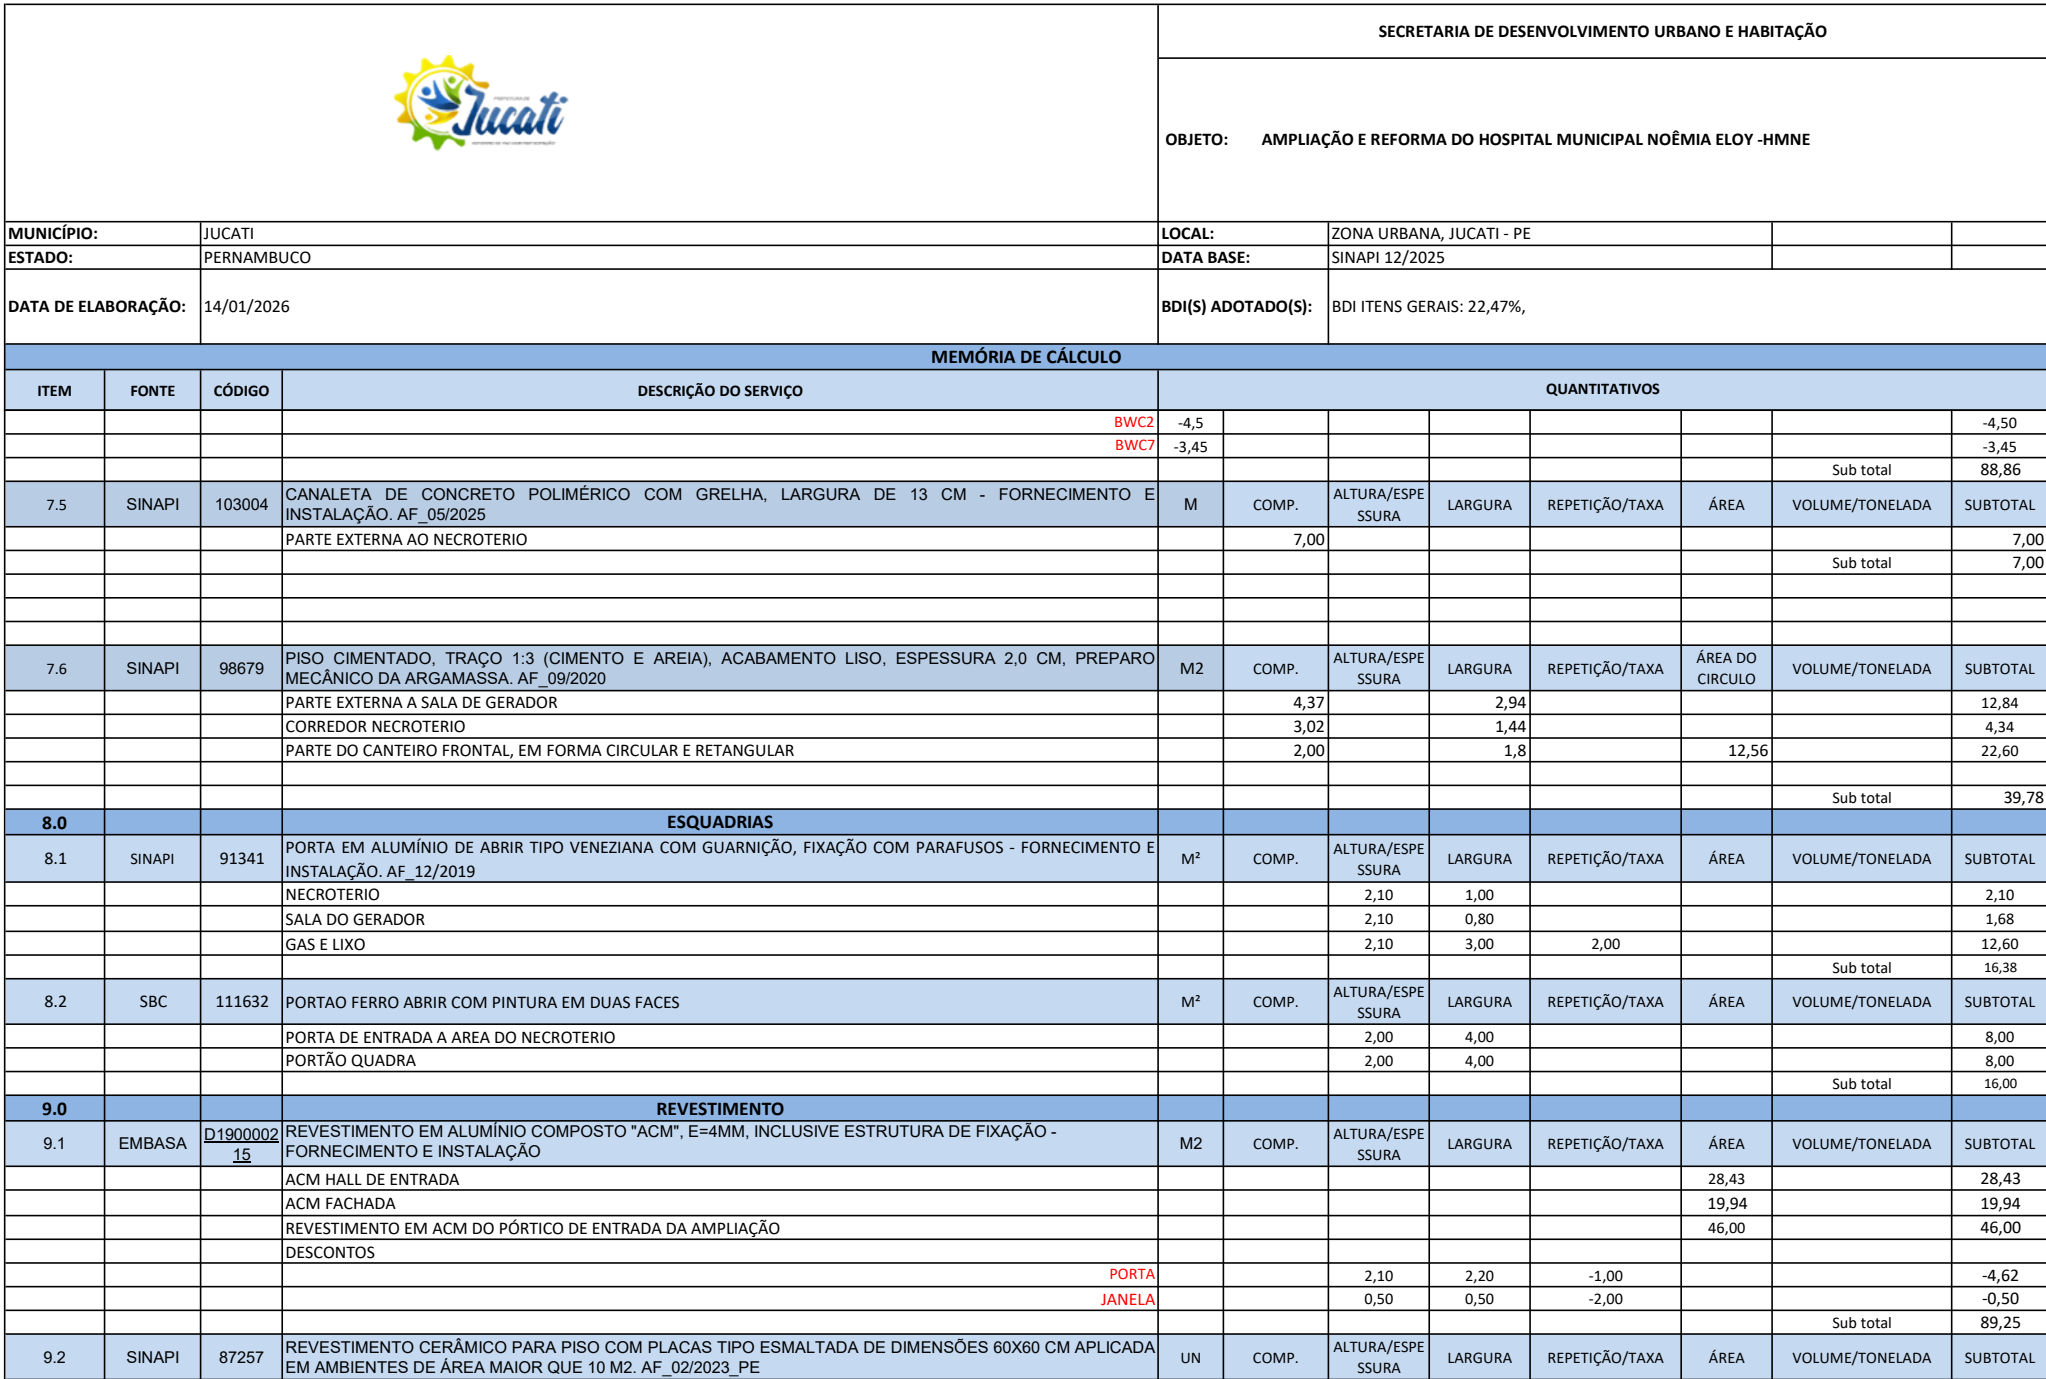

					SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO																
					OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE																
MUNICÍPIO:		JUCATI			LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE														
ESTADO:		PERNAMBUCO			DATA BASE:		SINAPI 12/2025														
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026			BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,														
MEMÓRIA DE CÁLCULO																					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS																	
			NECROTERIO PISO		3,00		3,60	1,00			10,80										
			NECROTERIO PAREDE		3,00	1,50	1,00	4,00			18,00										
			PERÍMETRO DA PEDRA		2,00	1,10	1,00	2,00			4,20										
			PORTA DE ALUMINIO			2,10	1,00	-1,00			-2,10										
			PEDRA EM MARMORE			2,10	0,80	-1,00			-1,68										
										Sub total	29,22										
9.3	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL										
			MURO		35,62	3,00		2,00			213,72										
			SALA DO GERADOR		10,52	3,00		2,00			63,12										
			SALA DO GÁS		12,50	3,00		2,00			75,00										
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		12,00	3,00		2,00			72,00										
			GURDA CORPO ENTRADA PRINCIPAL		9,50	3,00		2,00			57,00										
			EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO		24,60	0,40		2,00			19,68										
			MURO																		
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53	3,00		2,00			195,18										
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		57,00	3,00		2,00			342,00										
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00	3,00		2,00			318,00										
			MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA		3,09	3,00		2,00			18,54										
			CASA DA BOMBA		1,60	0,60		2,00			1,92										
			DESCONTOS																		
			PORTÃO		4,00	-2,00		2,00			-16,00										
										Sub total	1.360,16										
9.4	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL										
			EMBASAMENTO																		
			MURO		35,62	3,00		2,00			213,72										
			SALA DO GERADOR		10,52	3,00		2,00			63,12										
			SALA DO GÁS		12,50	3,00		2,00			75,00										
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		24,60	3,00		2,00			147,60										
			GURDA CORPO ENTRADA PRINCIPAL		9,50	3,00		2,00			57,00										
			EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO		24,60	0,40		2,00			19,68										
			MURO																		
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53	3,00		2,00			195,18										
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		57,00	3,00		2,00			342,00										
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00	3,00		2,00			318,00										
			MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA		3,09	3,00		2,00			18,54										
			CASA DA BOMBA		1,60	0,60		2,00			1,92										
			DESCONTOS																		
			PORTÃO		4,00	-2,00		2,00			-16,00										
										Sub total	1.435,76										

					SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO						
					OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE						
MUNICÍPIO:		JUCATI			LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE				
ESTADO:		PERNAMBUCO			DATA BASE:		SINAPI 12/2025				
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026			BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,				
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS							
9.5	SINAPI	101093	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			BASE DO GUARDA CORPO LADO DIREITO		13,00	0,30	0,25				7,15
			BASE DO GUARDA CORPO LADO ESQUERDO		11,25	0,90	0,25				7,87
										Sub total	15,02
10.0			FORRO								
10.1	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			PREDIO DO NECROTERIO		9,78		4,40				43,03
										Sub total	43,03
11.0			INSTALAÇÕES ELETRICAS								
11.1	SINAPI	105921	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			CANTEIRO	2,00							2,00
			PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO	3,00							3,00
										Sub total	5,00
11.2	orse	13946	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			NECROTERIO	1,00							1,00
			SALA DO GERADO	1,00							1,00
			AREA EXTERNA AO NECROTERIO	2,00							2,00
										Sub total	4,00
11.3	SINAPI	0000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			NECROTERIO	20,00							20,00
			SALA DO GERADO	15,00							15,00
			AREA EXTERNA AO NECROTERIO	15,00							15,00
			PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO	100,00							100,00
			CANTEIRO PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO	60,00							60,00
										Sub total	210,00
11.4	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			NECROTERIO	1,00							1,00
			SALA DO GERADO	1,00							1,00
			AREA EXTERNA AO NECROTERIO	1,00							1,00
			PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO	1,00							1,00
			CANTEIRO PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO	1,00							1,00

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
				OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE							
MUNICÍPIO:		JUCATI		LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE					
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI 12/2025					
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026		BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,					
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS							
										Sub total	5,00
11.5	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			NECROTERIO	20,00							20,00
			SALA DO GERADO	15,00							15,00
			AREA EXTERNA AO NECROTERIO	15,00							15,00
			PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO	100,00							100,00
			CANTEIRO PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO	60,00							60,00
										Sub total	210,00
11.6	SINAPI	0038062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			NECROTERIO	1,00							1,00
			SALA DO GERADO	1,00							1,00
			PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO	1,00							1,00
										Sub total	3,00
11.7	SINAPI	0038077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			AREA EXTERNA AO NECROTERIO	1,00							1,00
										Sub total	1,00
11.8	SINAPI	105964	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			CANTEIRO PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO	1,00							1,00
										Sub total	1,00
11.9	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			CANTEIRO	1,00							
										Sub total	1,00
11.10	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			PÓRTICO	3,00							
										Sub total	3,00
11.11	SINAPI	105546	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			PORTÃO	3,00							
										Sub total	3,00
12.0			PINTURA								
12.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL
			MURO		35,62	3,0		2,00			213,72

					SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO												
					OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE												
MUNICÍPIO:	JUCATI				LOCAL:	ZONA URBANA, JUCATI - PE											
ESTADO:	PERNAMBUCO				DATA BASE:	SINAPI 12/2025											
DATA DE ELABORAÇÃO:	14/01/2026				BDI(S) ADOTADO(S):	BDI ITENS GERAIS: 22,47%,											
MEMÓRIA DE CÁLCULO																	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS													
			SALA DO GERADOR		10,52	3,0		2,00			63,12						
			SALA DO GÁS		12,50	3,0		2,00			75,00						
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		24,60	3,0		2,00			147,60						
			MURO														
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53	3,0		2,00			195,18						
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		57,00	3,0		2,00			342,00						
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00	3,0		2,00			318,00						
			MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA		3,09	3,0		2,00			18,54						
			CASA DA BOMBA		1,60	0,6		2,00			1,92						
			DESCONTOS														
			PORTÃO		4,00	-2,00		2,00			-16,00						
										Sub total	1.359,08						
12.2	SBC	180193	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL						
			MURO		35,62	3		2,00			213,72						
			SALA DO GERADOR		10,52	3		2,00			63,12						
			SALA DO GÁS		12,50	3		2,00			75,00						
			SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR		24,60	3		2,00			147,60						
			MURO														
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53	3		2,00			195,18						
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		57,00	3		2,00			342,00						
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00	3		2,00			318,00						
			MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA		3,09	3		2,00			18,54						
			CASA DA BOMBA		1,60	0,6		2,00			1,92						
			DESCONTOS														
			PORTÃO		4,00	-2,00		2,00			-16,00						
										Sub total	1.359,08						
12.3	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL						
			PREDIO DO NECROTERIO		9,78		4,40				43,03						
										Sub total	43,03						
13.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
13.1	SINAPI	101972	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PREMOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2022	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL						
			MURO														
			MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL		32,53						32,53						
			MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA		43,00						43,00						
			MURO LADO DIREITO DA QUADRA		53,00						53,00						
			MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA		3,09						3,09						
			DESCONTOS														
			PORTÃO		4,00	-2,00		2,00			-16,00						
										Sub total	115,62						

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO									
				OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE									
MUNICÍPIO:		JUCATI		LOCAL:		ZONA URBANA, JUCATI - PE							
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI 12/2025							
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026		BDI(S) ADOTADO(S):		BDI ITENS GERAIS: 22,47%,							
MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVOS									
13.2	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL		
			GUARDA CORPO		11,25						11,25		
			FECHAMENTO DO CANTEIRO		12,00						12,00		
										Sub total	23,25		
13.3	SBC	200019	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUORTES FERRO FUN	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL		
			CANTEIRO	2,00							2,00		
										Sub total	2,00		
13.4	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL		
			CANTEIRO	1,00							1,00		
										Sub total	1,00		
13.5	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	UN	COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARGURA	REPETIÇÃO/TAXA	ÁREA	VOLUME/TONELADA	SUBTOTAL		
			CANTERIO NA FACE FRONTAL A AMPLIAÇÃO DO HMNE						33,90		33,90		
			CANTERIO ENTRE OS PREDIOS DP BLOCO DE EMERGÊNCIA DO HMNE		8,00		1,50				12,00		
										Sub total	45,90		

EWERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
			OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE			
MUNICÍPIO:		JUCATI		LOCAL:	ZONA URBANA, JUCATI - PE	
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:	SINAPI 12/2025	
DATA DE ELABORAÇÃO:		14/01/2026		BDI(S) ADOTADO(S):	BDI ITENS GERAIS: 22,47%,	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS			
SINAPI	88260	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	2,00	127,30	R\$ 254,60
SINAPI	88316	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	41,72	47,06	R\$ 1.963,26
						R\$ 2.217,86

ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Minha Empresa
CNPJ: 08.307.543/0001-68

Obra

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE

Bancos

SINAPI - 11/2025 - Pernambuco
SBC - 01/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 10/2025 - Pernambuco
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

22,47%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	Massa Única Externa	m²	1.435,76	61,13	87.768,00	14,46	14,46
15.03.50	EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃOE INSTALAÇÃO	15	m²	89,25	665,17	59.366,42	9,78	24,24
103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	441,91	116,13	51.319,00	8,45	32,69
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	482,03	103,58	49.928,66	8,22	40,91
92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	12,0	2.597,19	31.166,28	5,13	46,05
030105	SBC	FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X	FUNDACOES DIRETAS	m²	193,36	130,60	25.252,81	4,16	50,21
73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	183,84	124,11	22.816,38	3,76	53,97
104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.359,08	14,99	20.372,60	3,36	57,32
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	329,6	59,81	19.713,37	3,25	60,57
92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	94,98	207,20	19.679,85	3,24	63,81
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	329,6	57,34	18.899,41	3,11	66,92
111632	SBC	PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	ESQUADRIAS DE FERRO	m²	16,0	1.084,52	17.352,32	2,86	69,78

94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	24,5	636,72	15.599,64	2,57	72,35
1101004010	AGESUL	SINAPI - 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	11	m²	16,38	912,85	14.952,48	2,46	74,82
99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	23,25	583,92	13.576,14	2,24	77,05
101093	SINAPI	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	Pisos	m²	15,02	890,19	13.370,65	2,20	79,25
87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.360,16	9,71	13.207,15	2,18	81,43
2003867	SICRO3	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m		m²	570,29	21,24	12.112,95	2,00	83,43
94318	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	116,03	80,75	9.369,42	1,54	84,97
13358	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	Forros	m²	45,2	186,28	8.419,85	1,39	86,36
105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	115,62	70,70	8.174,33	1,35	87,70
104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	285,0	25,14	7.164,90	1,18	88,88
88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	1.359,08	5,22	7.094,39	1,17	90,05
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	47,89	116,65	5.586,36	0,92	90,97
101862	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	Recomposição de Pavimentos	m²	88,86	52,06	4.626,05	0,76	91,73
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	273,73	16,85	4.612,35	0,76	92,49

94273	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA). AF_01/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	90,84	47,56	4.320,35	0,71	93,21
101972	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	115,62	36,17	4.181,97	0,69	93,89
106060	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Lajes Pré-Moldadas	m²	14,6	282,70	4.127,42	0,68	94,57
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	573,75	3.442,50	0,57	95,14
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	43,03	66,40	2.857,19	0,47	95,61
96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m²	43,03	65,77	2.830,08	0,47	96,08
96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	106,09	25,86	2.743,48	0,45	96,53
91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	210,0	11,68	2.452,80	0,40	96,93
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	29,22	82,11	2.399,25	0,40	97,33
200019	SBC	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN	ELEMENTOS DECORATIVOS	M	2,0	1.003,88	2.007,76	0,33	97,66
1701000150	AGESUL	SINAPI - 98679 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	17	m²	39,78	44,77	1.780,95	0,29	97,95
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	43,03	40,26	1.732,38	0,29	98,24
103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	UN	1,0	1.646,91	1.646,91	0,27	98,51
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	45,9	33,09	1.518,83	0,25	98,76
104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	67,0	18,72	1.254,24	0,21	98,97
92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	43,03	27,97	1.203,54	0,20	99,16


Minha Empresa
CNPJ: 08.307.543/0001-68


105964	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0	1.089,78	1.089,78	0,18	99,34
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	31,6	29,38	928,40	0,15	99,50
00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	210,0	3,29	691,83	0,11	99,61
93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	217,89	653,67	0,11	99,72
103004	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	M	7,0	51,95	363,65	0,06	99,78
13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	4,0	71,26	285,04	0,05	99,83
97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	260,91	260,91	0,04	99,87
105921	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	Luminárias Externas	UN	5,0	50,15	250,75	0,04	99,91
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	3,91	57,30	224,04	0,04	99,95
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	11,56	10,55	121,95	0,02	99,97
10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	Pontos de Suprimento de Lógica	un	5,0	17,86	89,30	0,01	99,98
105546	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	3,0	25,43	76,29	0,01	99,99
00038062	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	3,0	7,09	21,27	0,00	100,00
00038077	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Material	UN	1,0	15,38	15,38	0,00	100,00




Total sem BDI **495.731,28**
Total do BDI **111.341,31**
Total Geral **607.072,59**





OCTAGON EMPREENDIMENTOS
Analista


- - / PE
/ octagonltda@hotmail.com

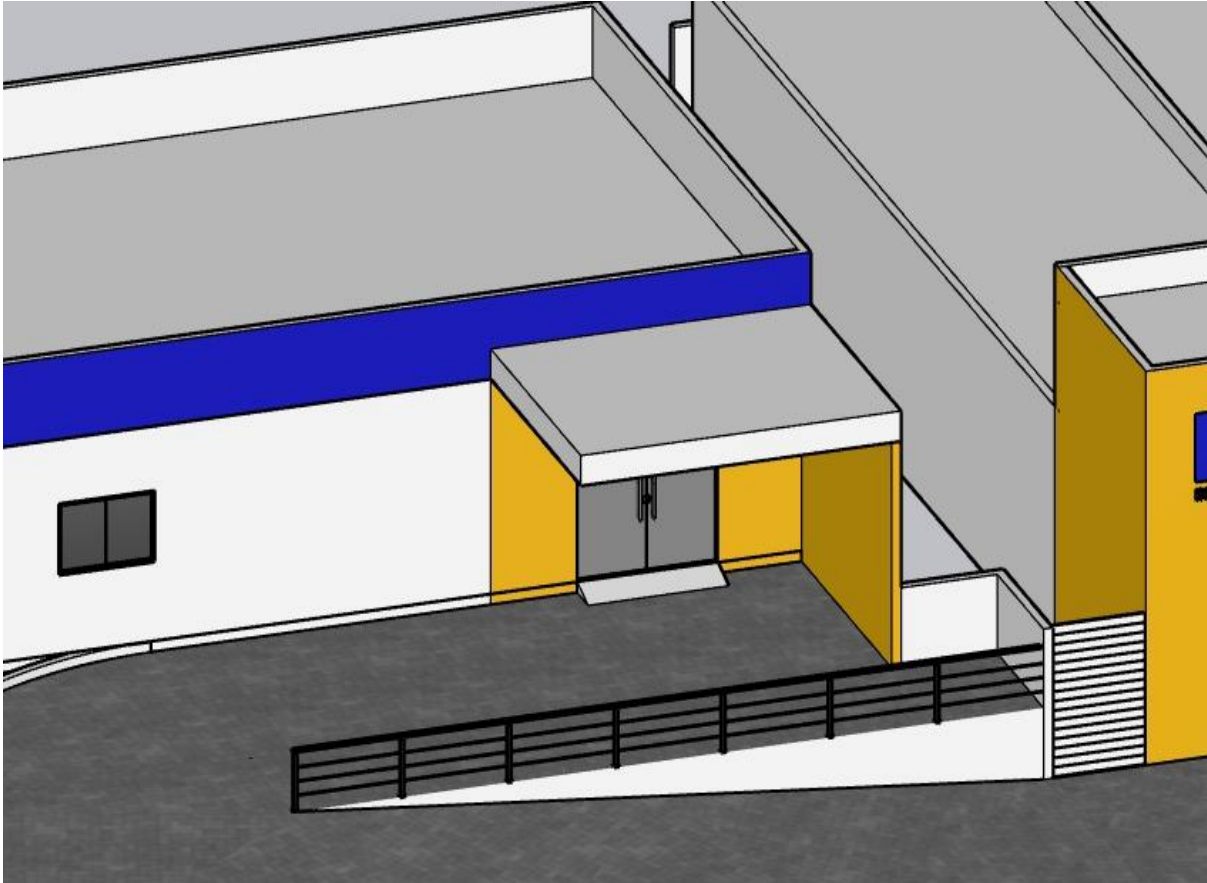

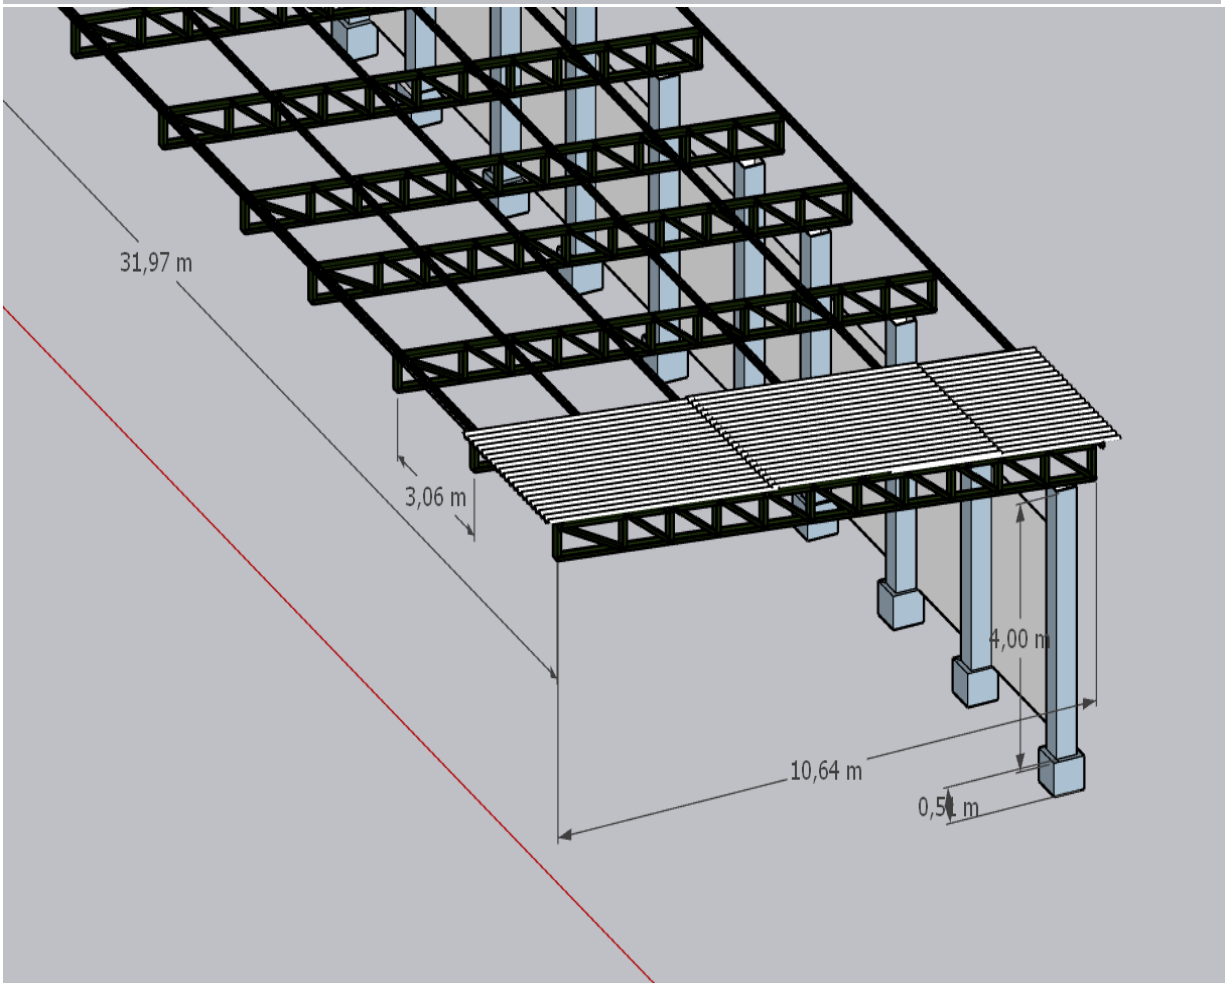

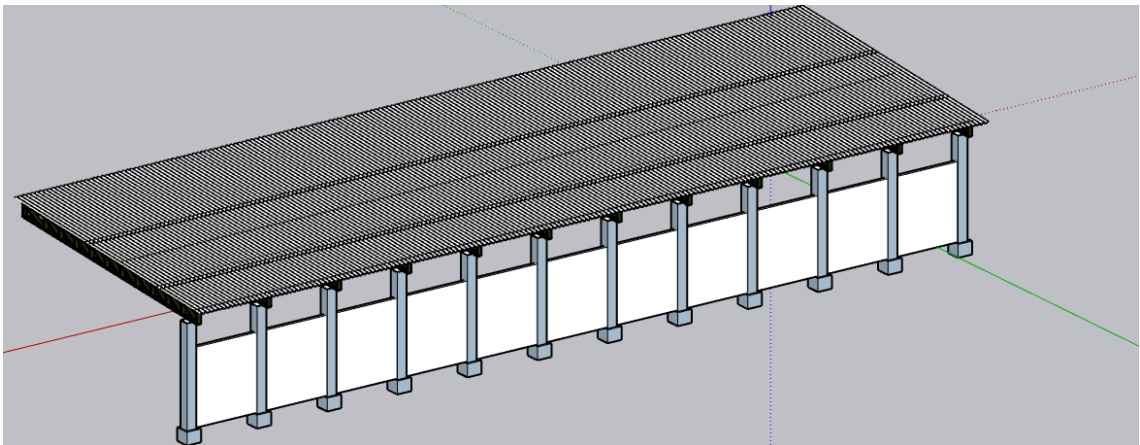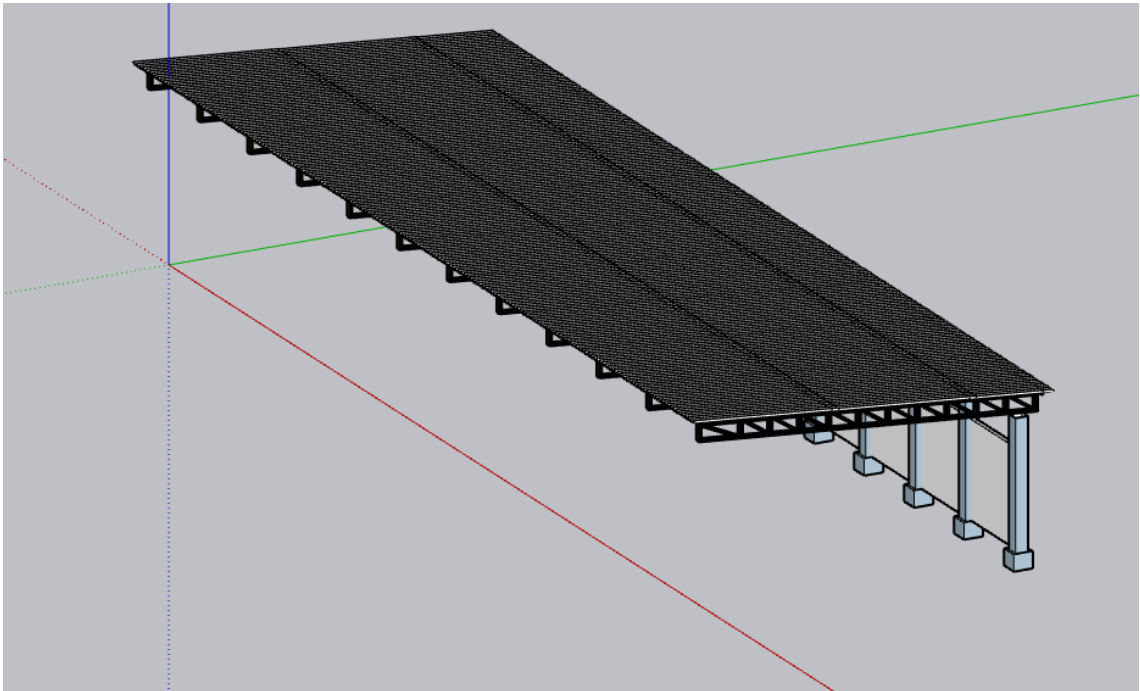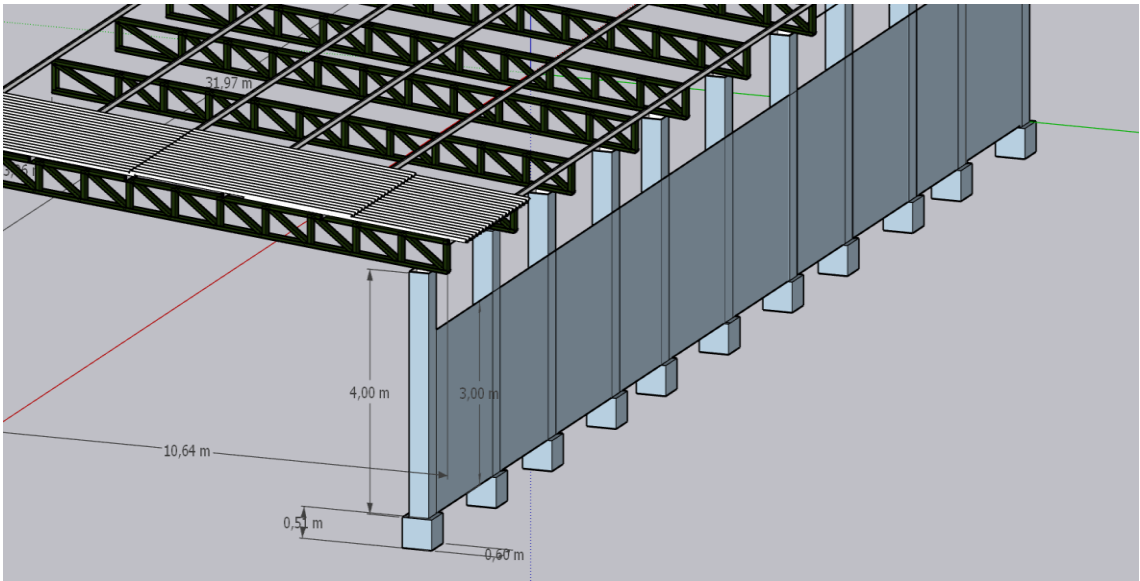

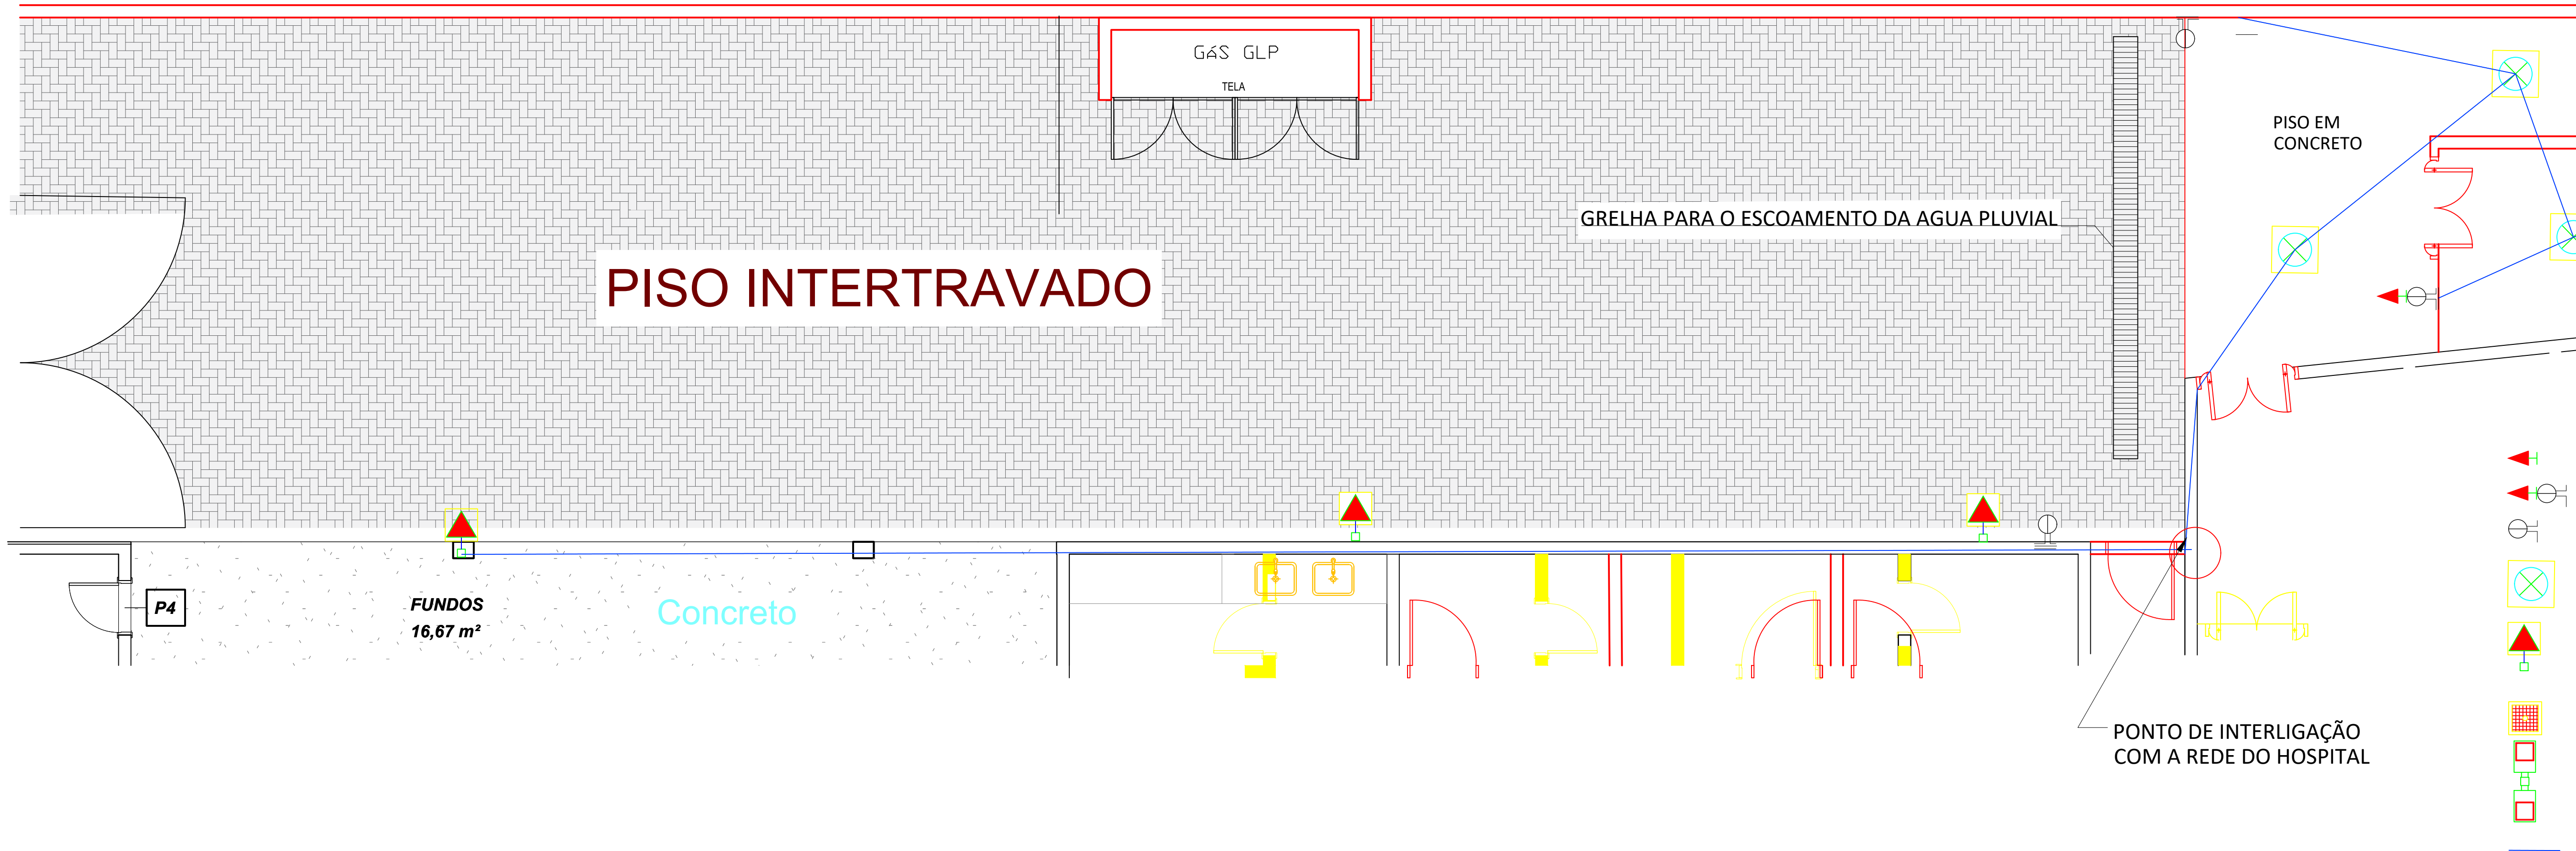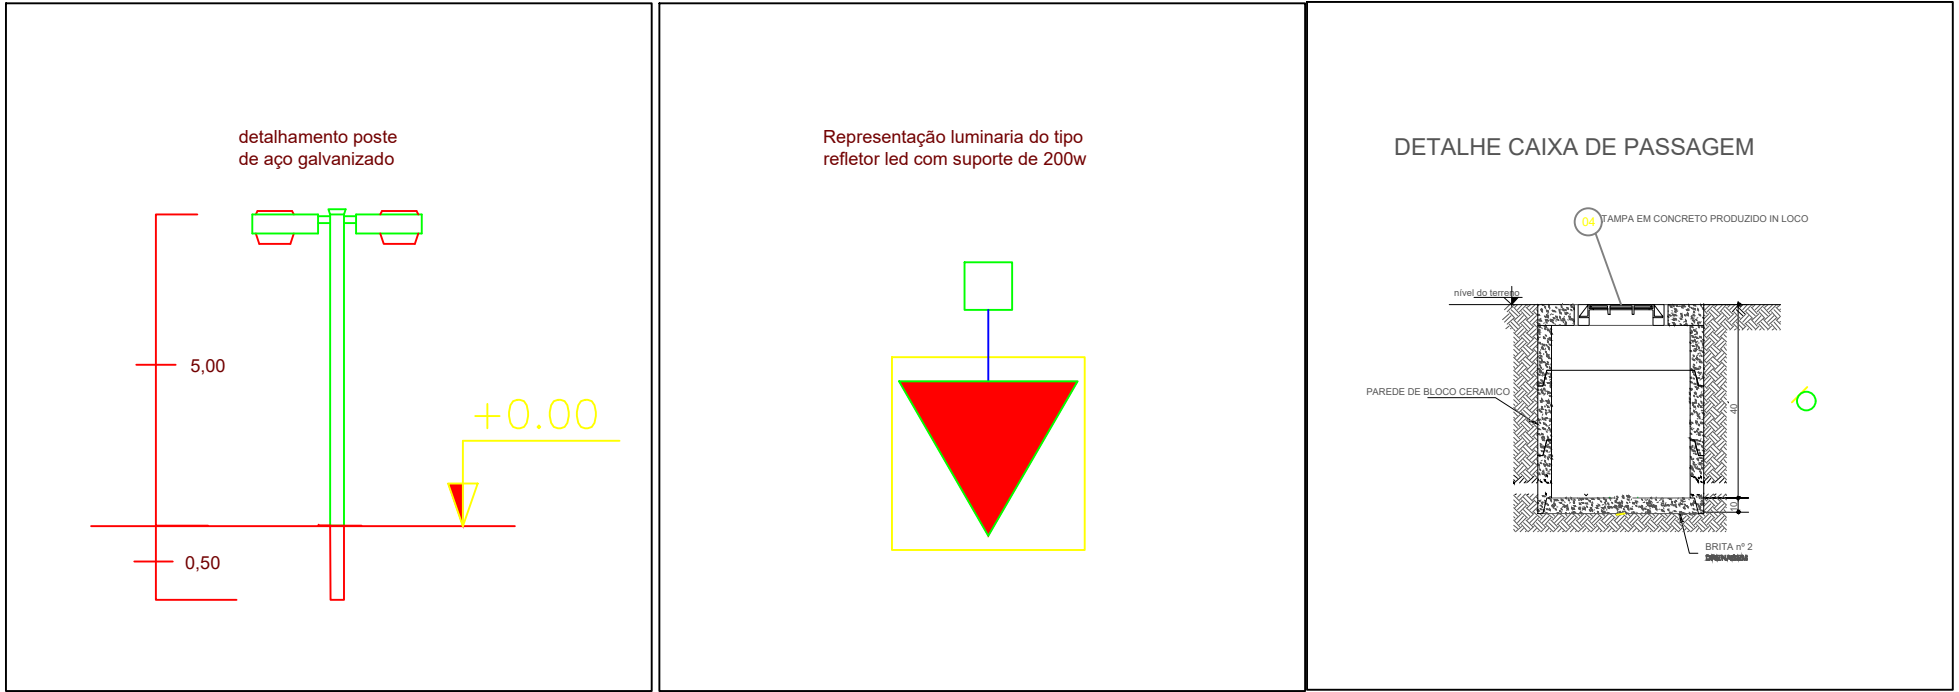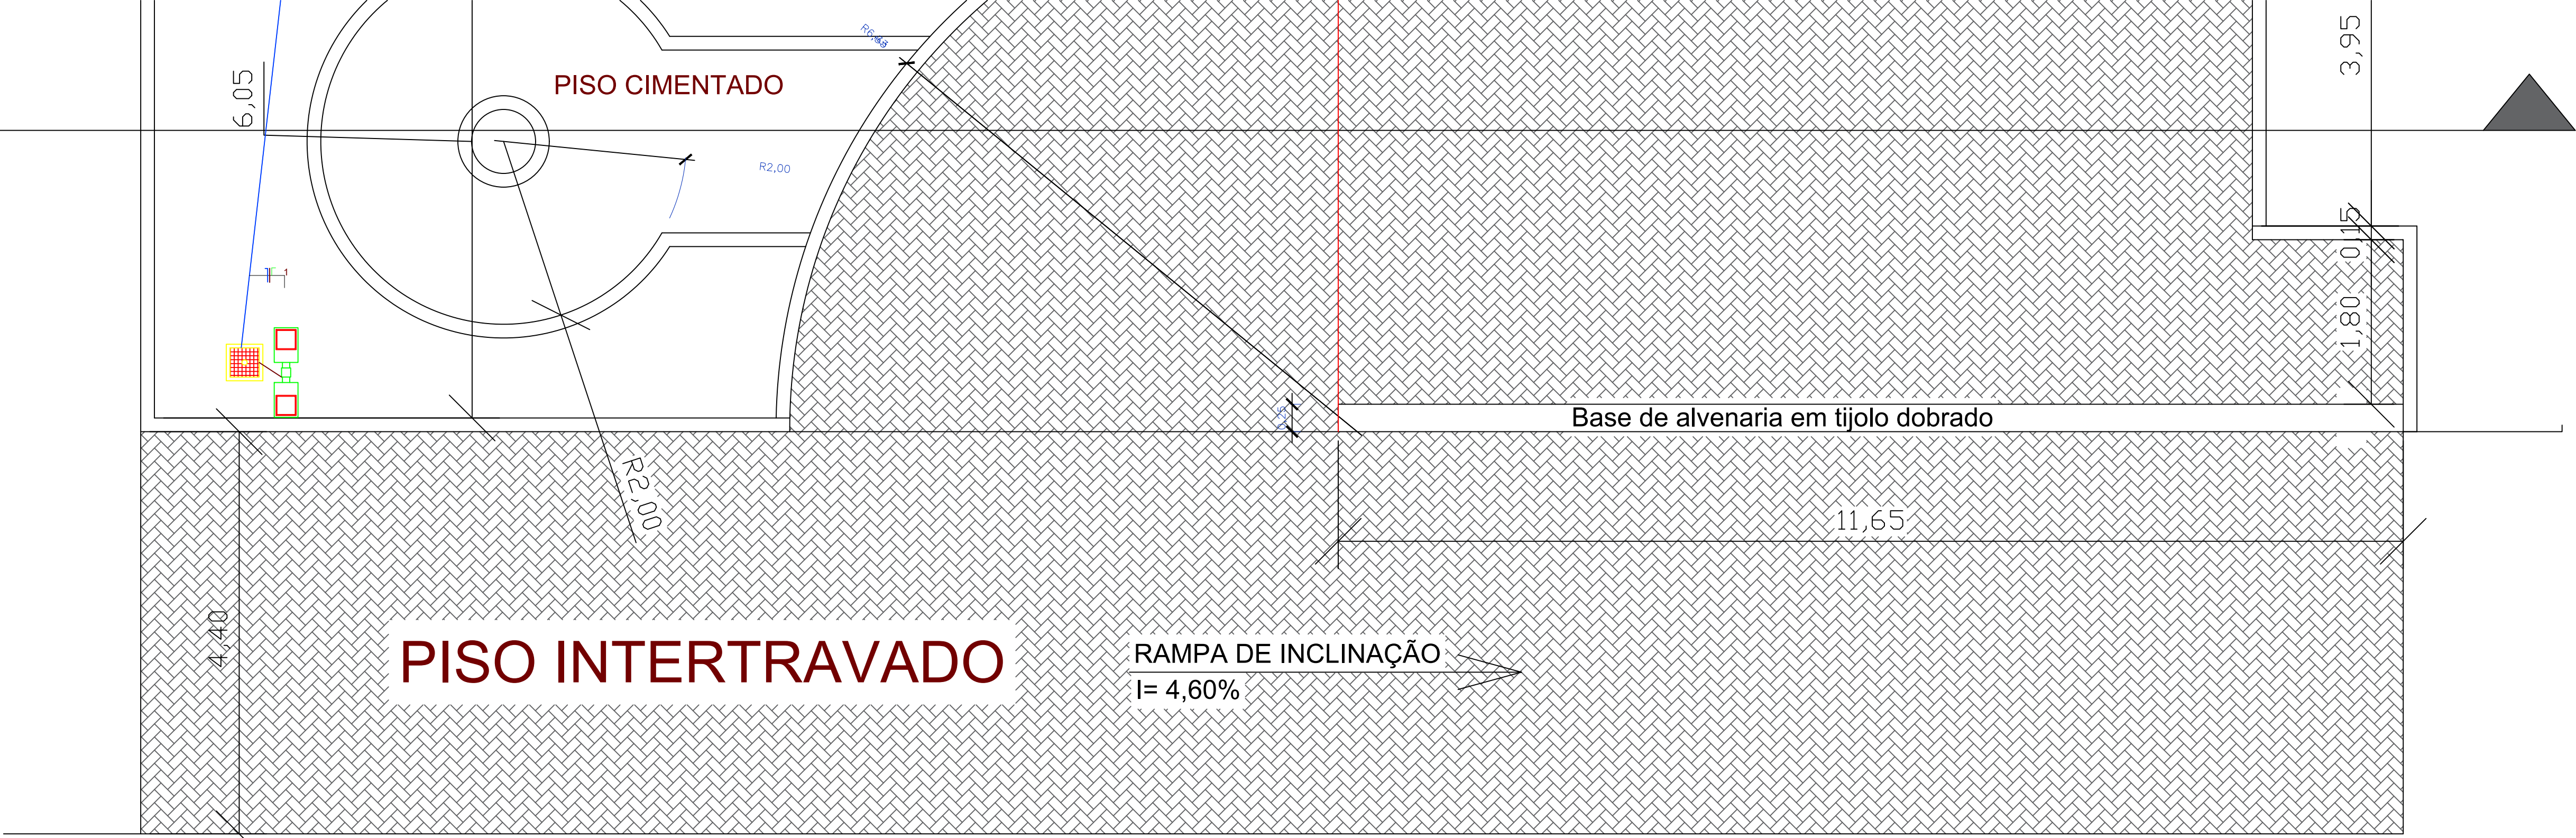

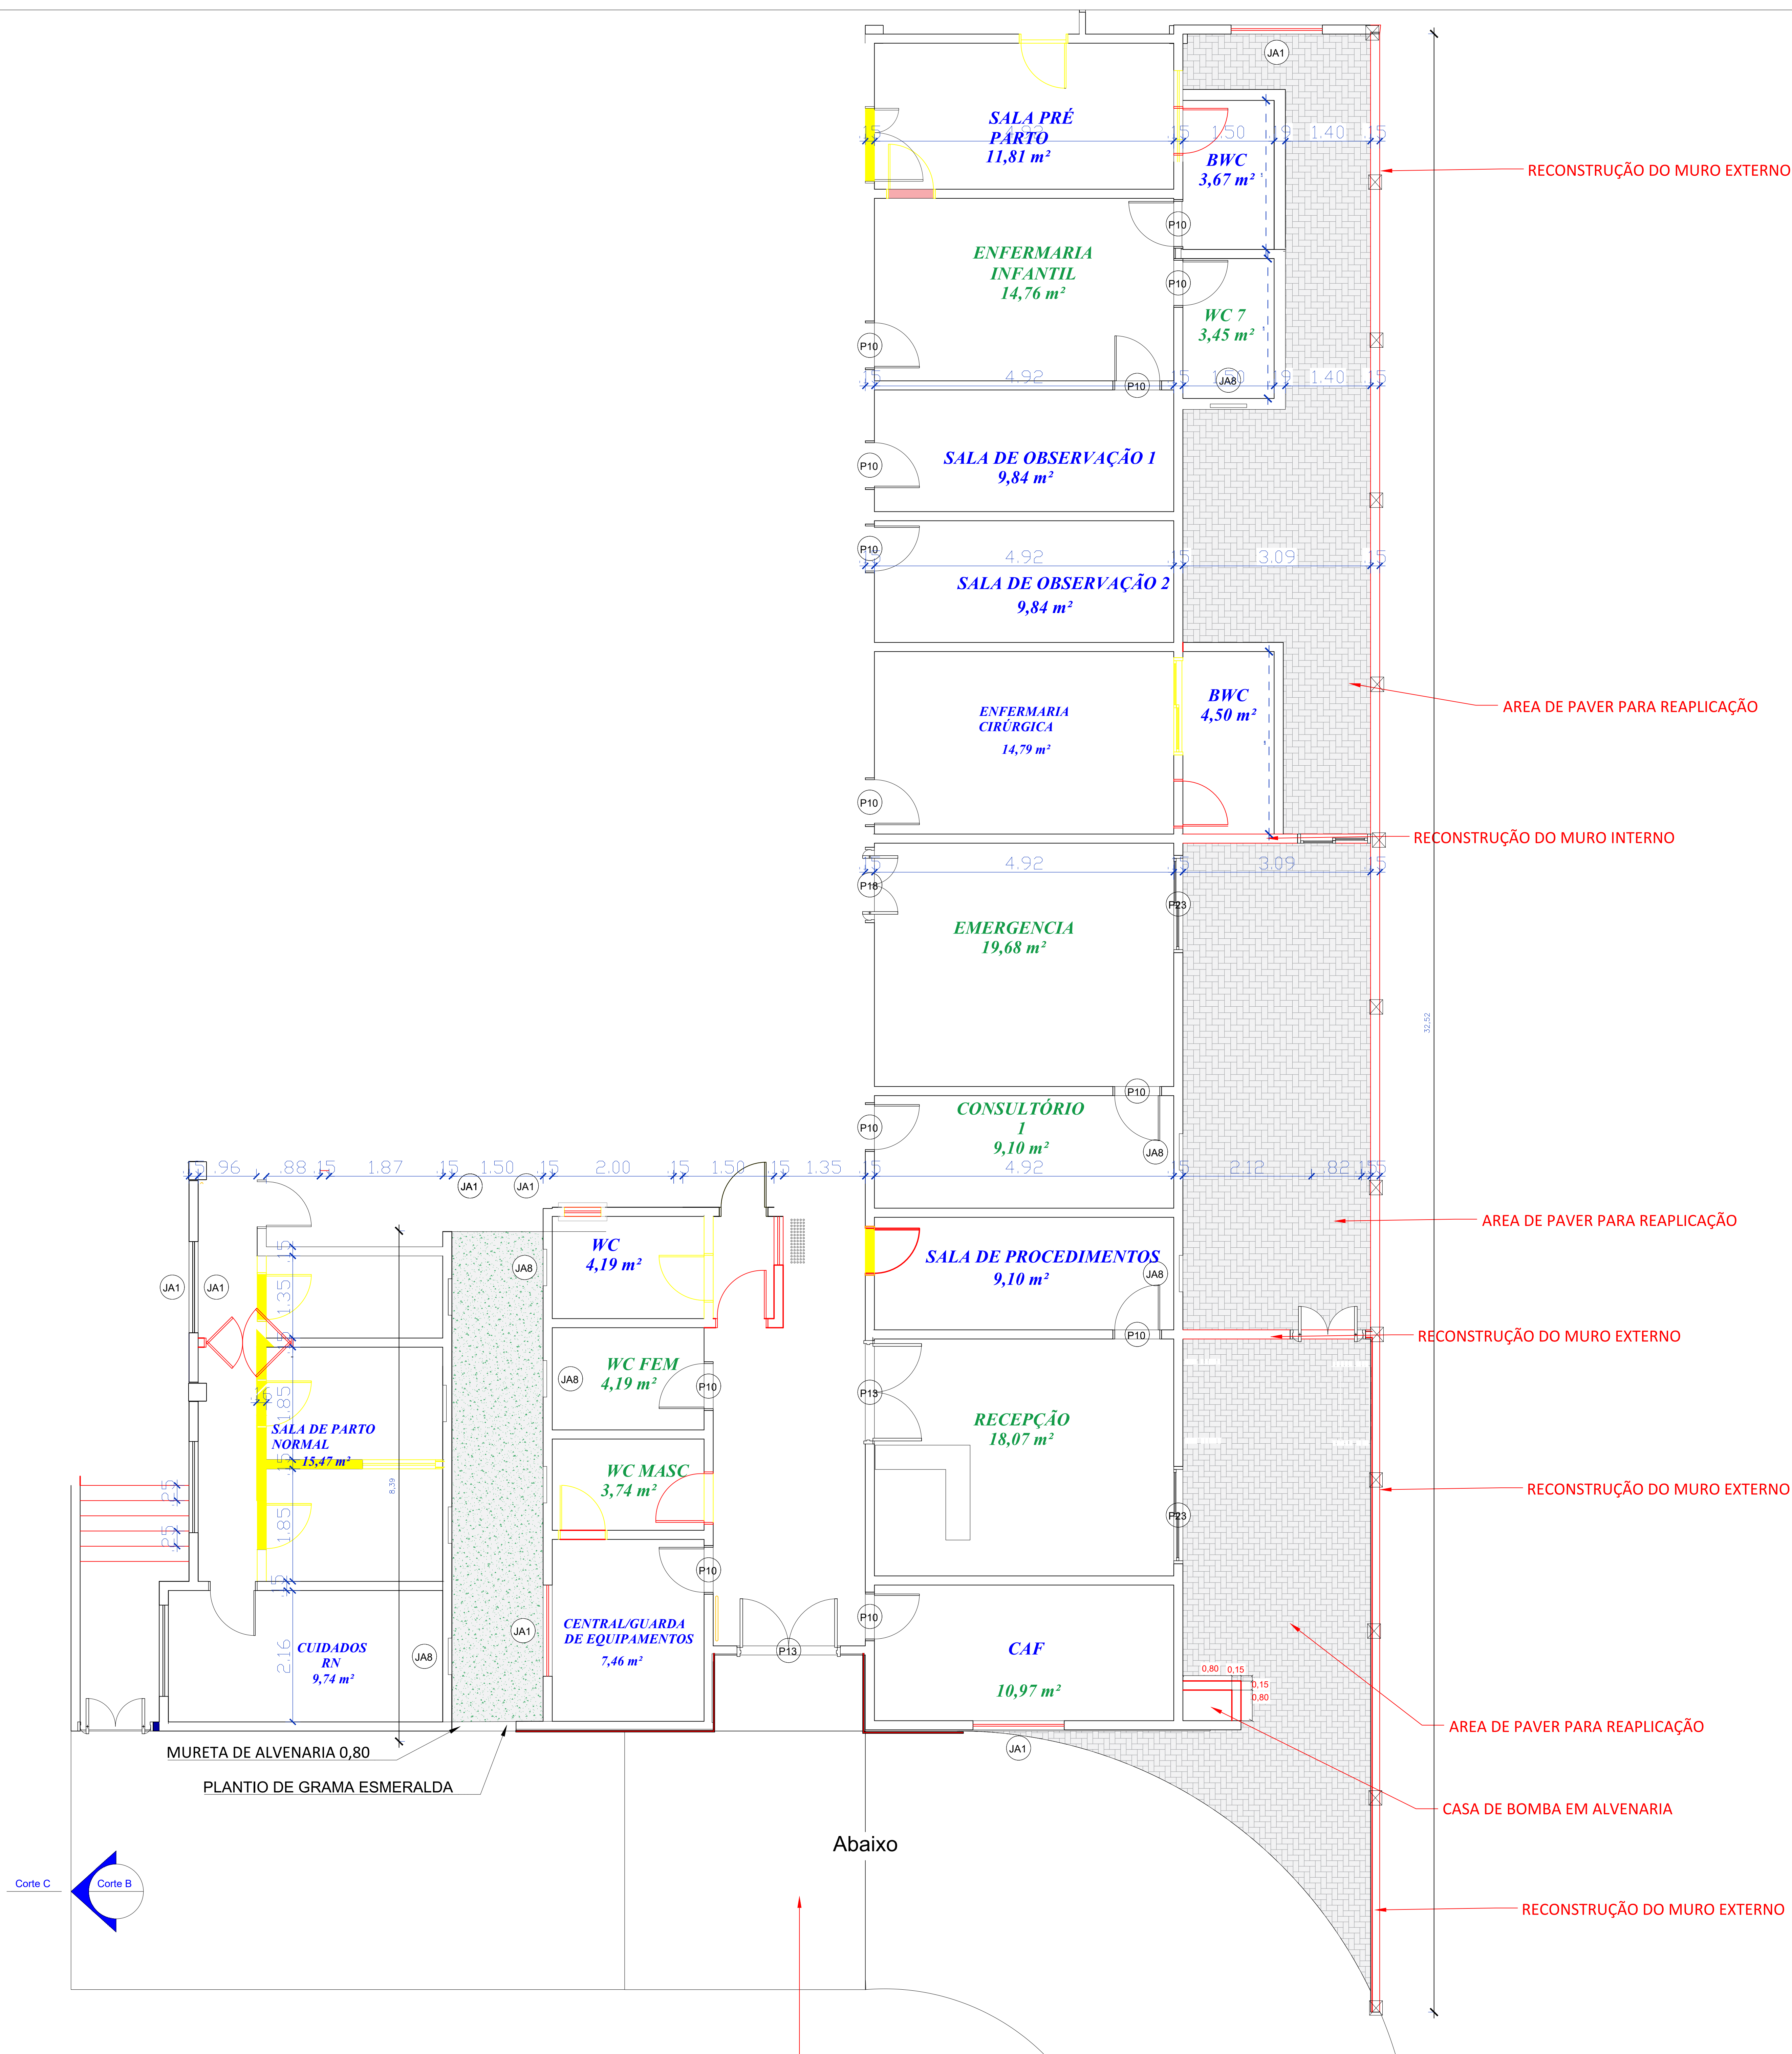

OBJETIVO

ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE AMPLIAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA DO
HOSPITAL JUCATIENSE
LOCALIZADO NA ZONA
URBANA DE JUCATI-PE



DESCRIÇÃO: FOLHA 01 - PARTE 1
CNPJ:35.450.790/0001-91
MUNICÍPIO: JUCATI
UF: PE
ENDEREÇO: JUCATI- PE, CEP 55398-000
E-MAIL: administracao@jucati.pe.gov.br
ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA, N° 175


PROJETO HOSPITAL

SEM ESCALA	A0
FOLHA:	

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

CONTRATANTE: Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI - PE
CNPJ: 35.450.790/0001-91

TÍTULO:	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY - HMNE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI - PE
ASSUNTO:	Planta Baixa
DATA:	23/11/2025
FOLHA:	01
ESCALA:	SEM ESCALA

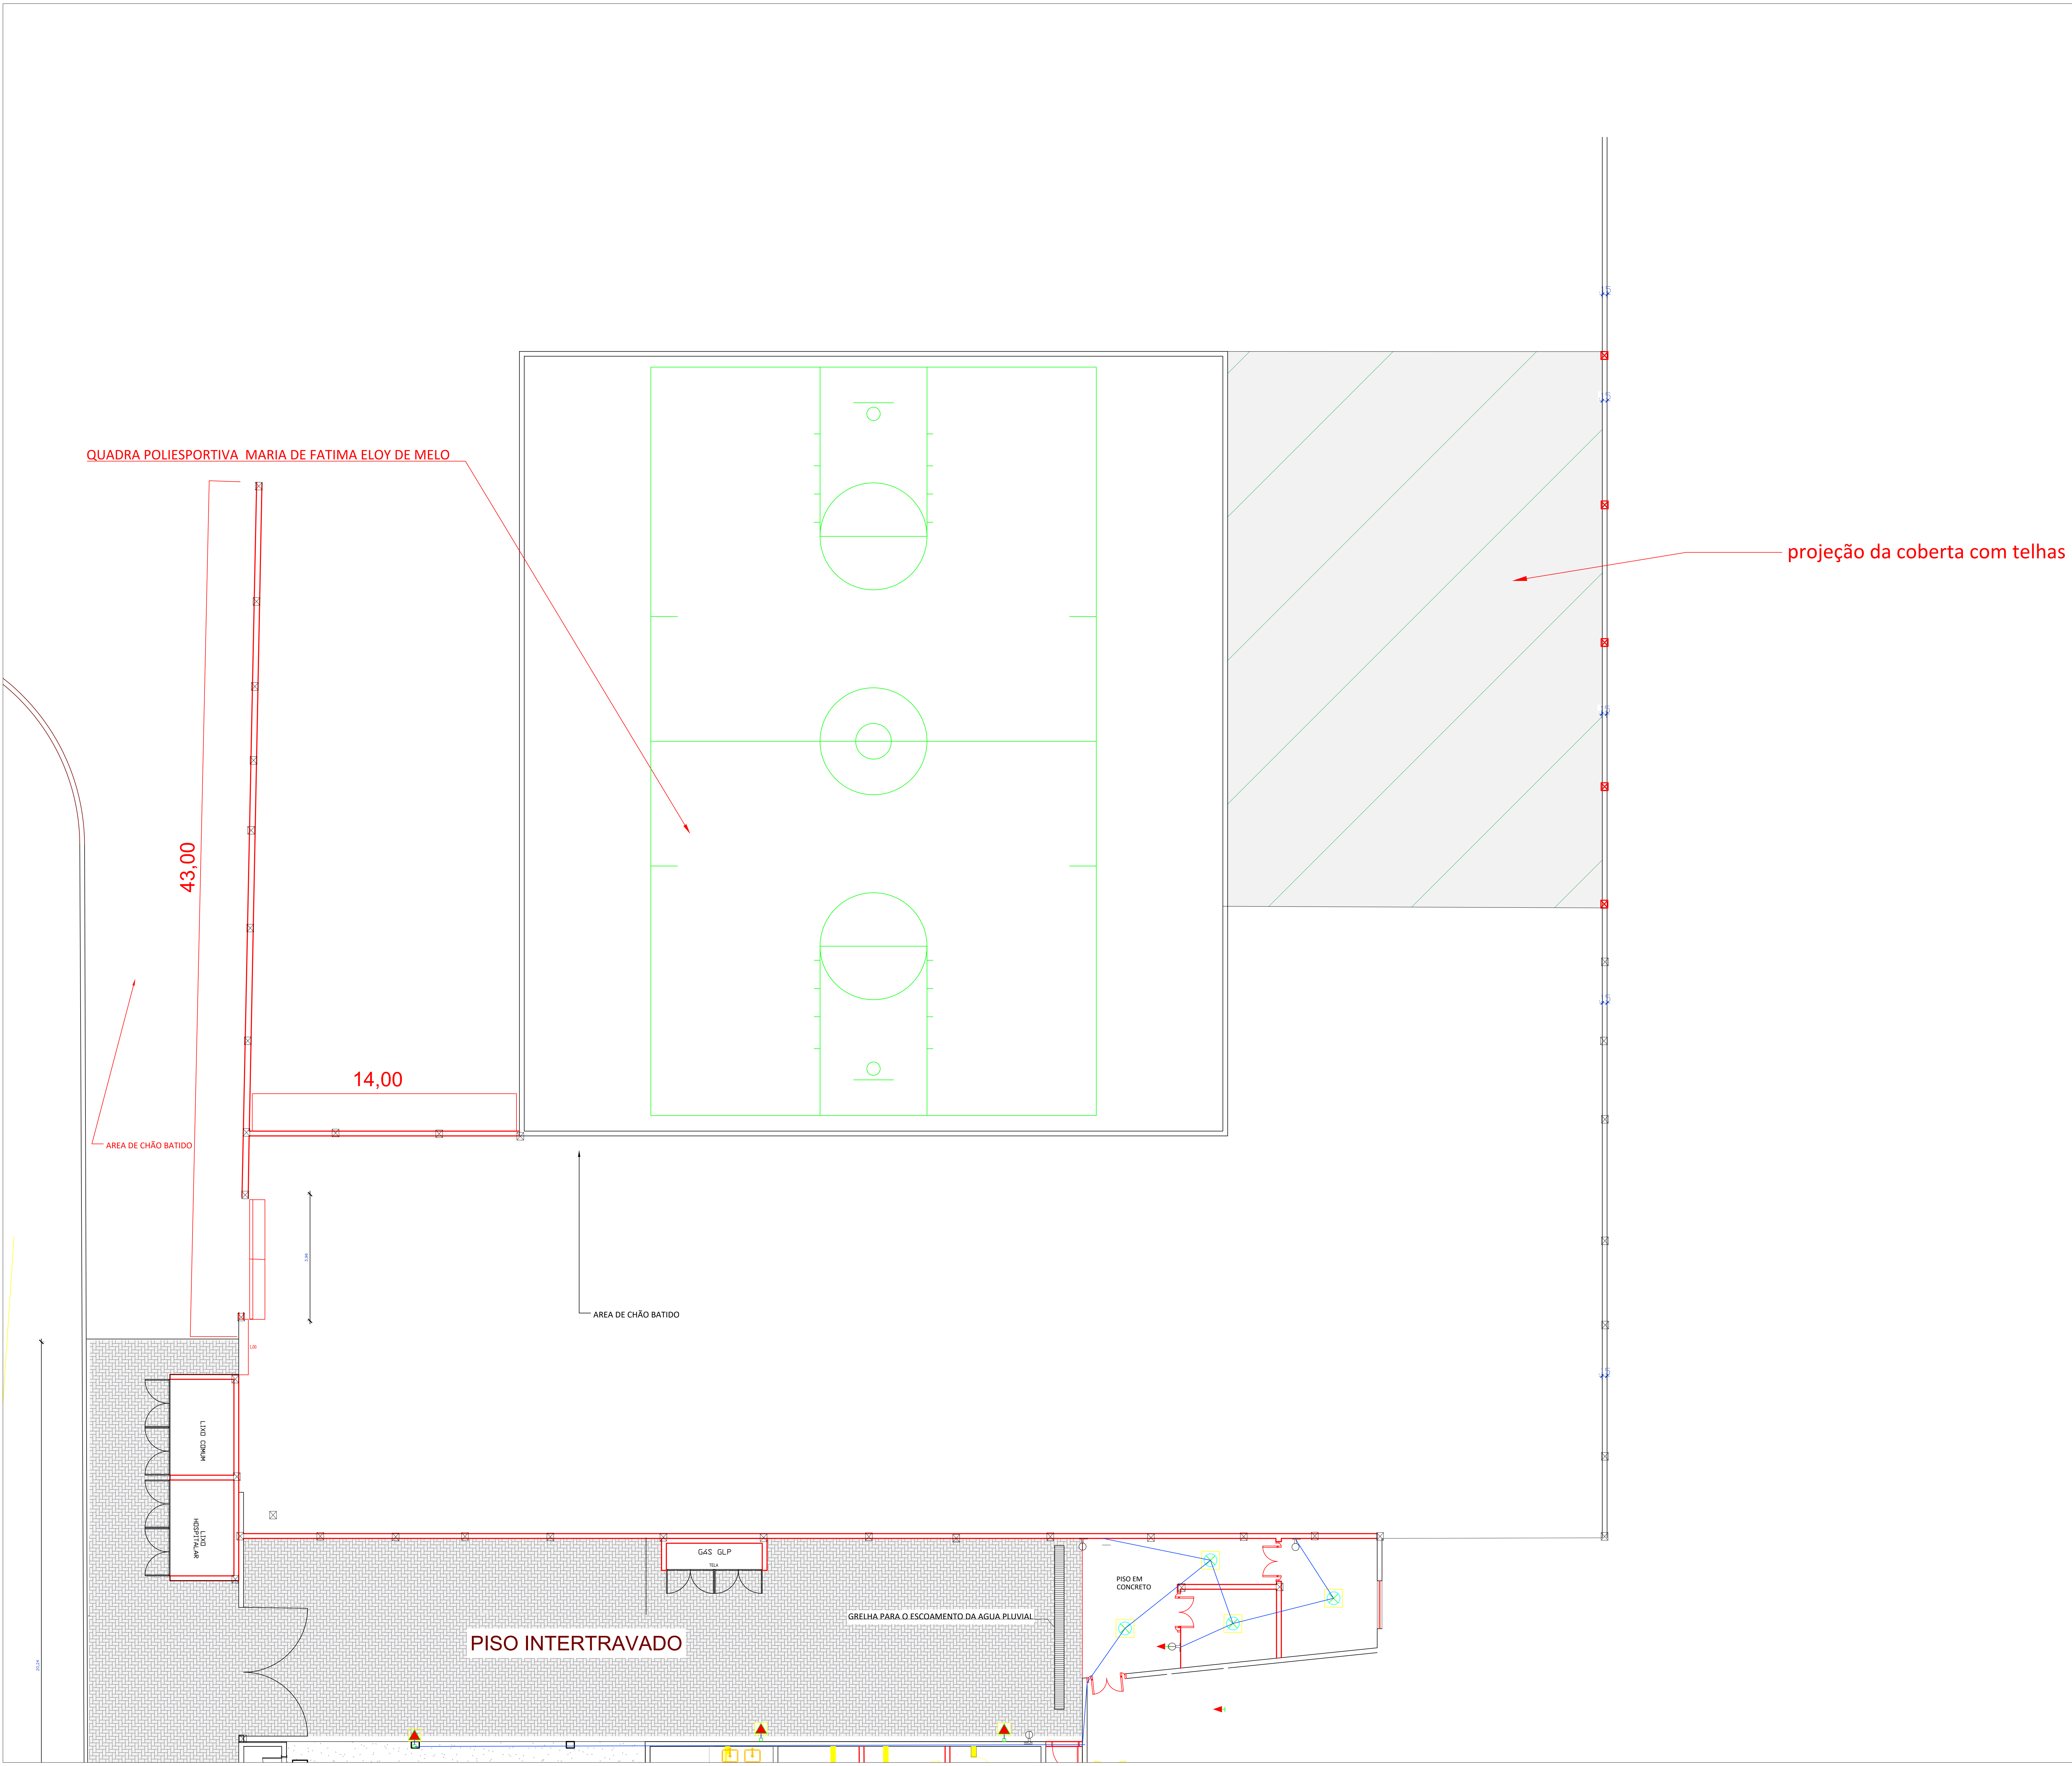

OBJETIVO

ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE AMPLIAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA DO
HOSPITAL JUCATIENSE
LOCALIZADO NA ZONA
URBANA DE JUCATI-PE





DESCRIÇÃO: FOLHA 01 - PARTE 1
CNPJ:35.450.790/0001-91
MUNICÍPIO: JUCATI
UF: PE
ENDEREÇO: JUCATI- PE, CEP 55398-000
E-MAIL: administracao@jucati.pe.gov.br
ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA, N° 175

PROJETO HOSPITAL

SEM ESCALA	A0
FOLHA:	01
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
CONTRATANTE: Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI – PE CNPJ: 35.450.790/0001–91	


TÍTULO:	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY – HME
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Bruno Alves de Santana
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI – PE
ASSUNTO:	Planta Baixa
DATA:	23/11/2025
FOLHA:	01
ESCALA:	SEM ESCALA

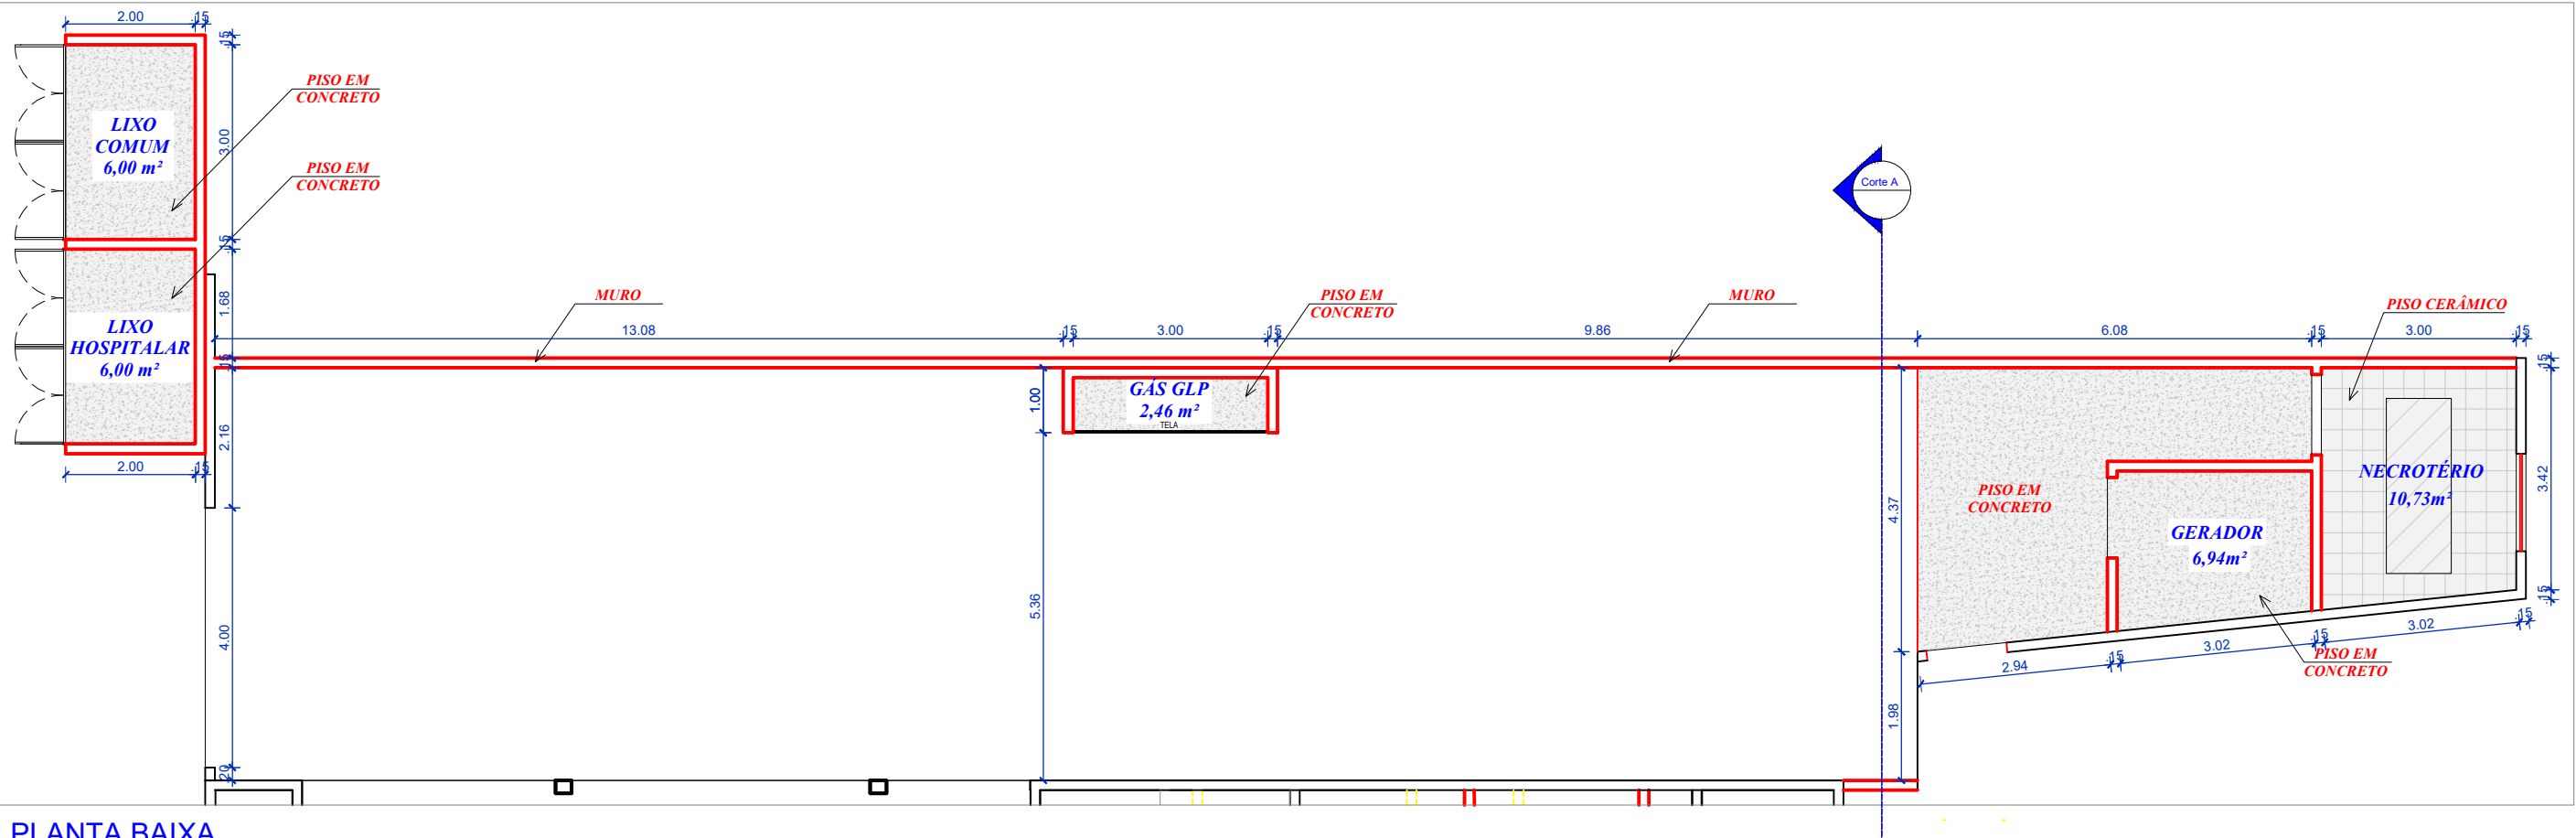


PLANTA BAIXA



LOCALIZAÇÃO DO HOSPITAL

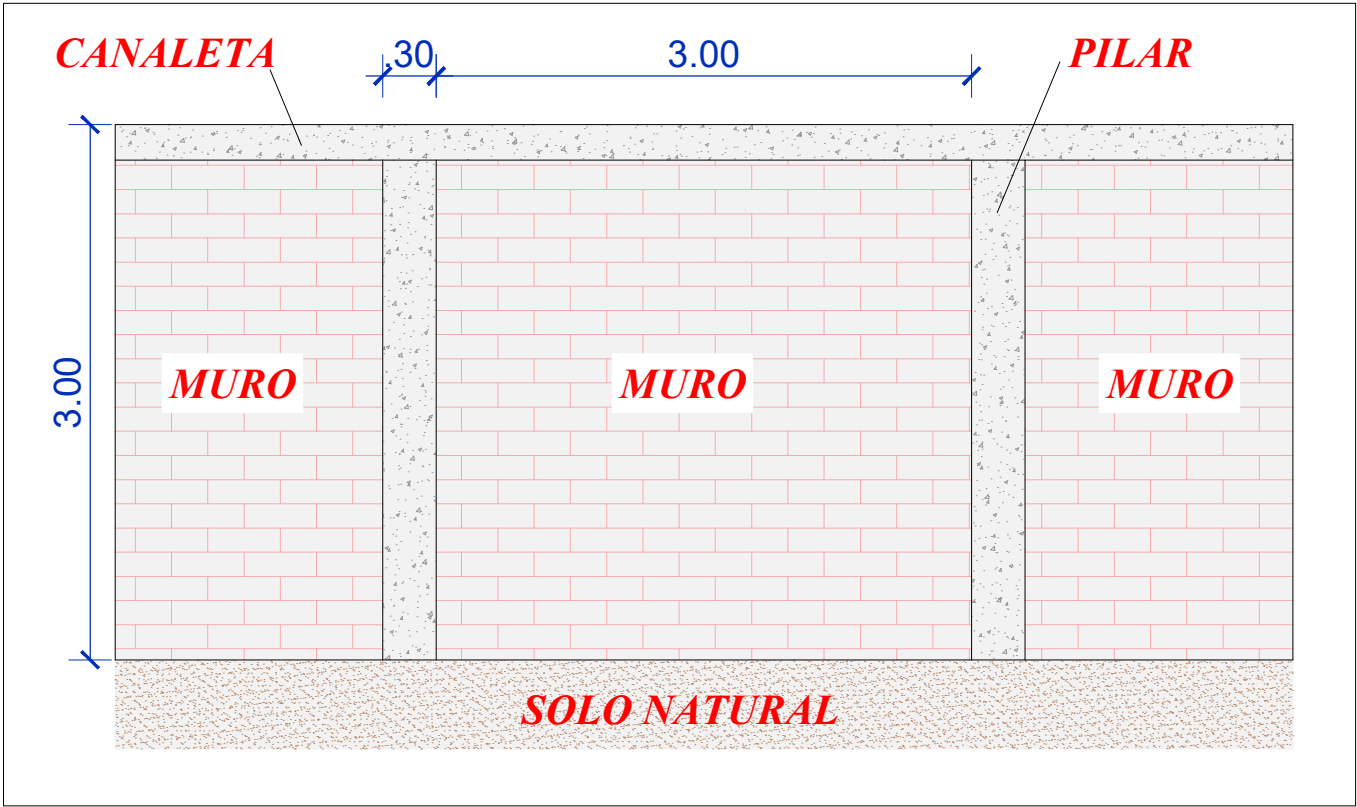

CORTE MURO

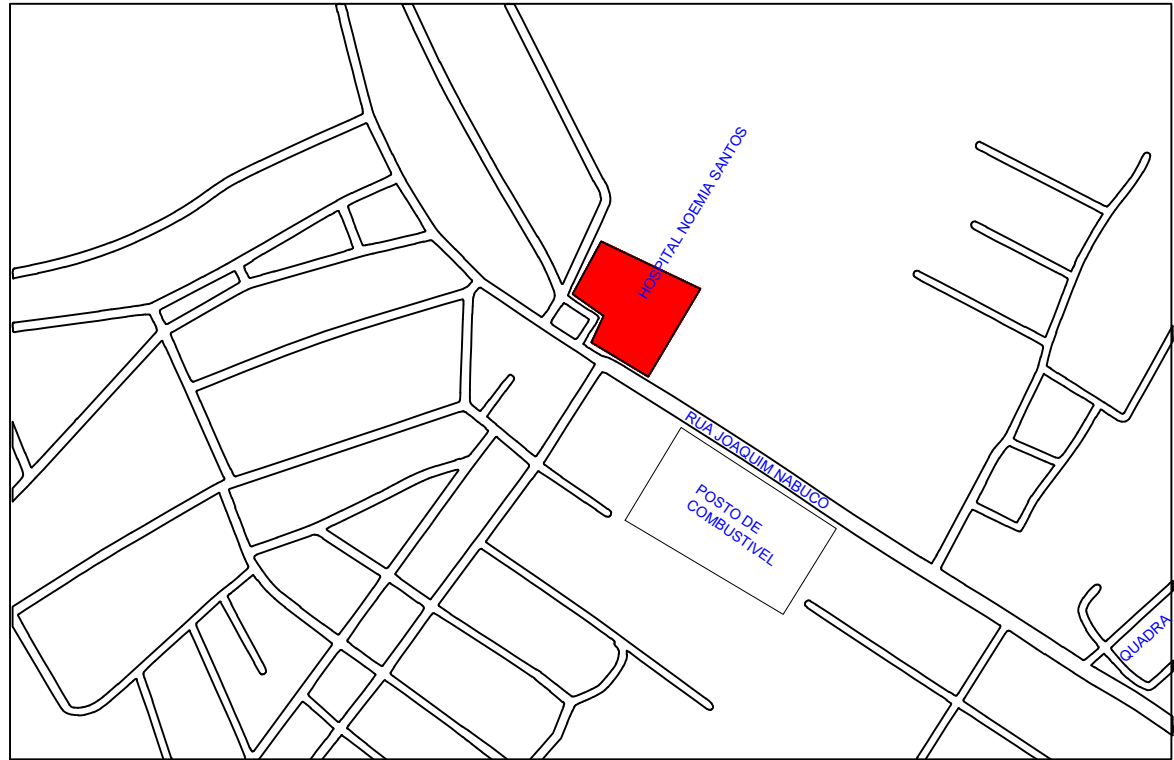

PROJETO DE SITUAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA, Nº 175

CEP: 55398-000

TELEFONE: 87 9 9904-0008

E-MAIL: administracao@jucati.pe.gov.br

PLANTA GEOMÉTRICA, SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: JUCATI - PE, CEP: 55.398-000

Folha:

01 / 01

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

MUNICÍPIO: JUCATI

UF: PE

QUADRO DE ÁREA:

ESCALA: INDICADA

DATA: 22/10/2025

Carimbos

QUADRO DE ASSINATURAS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI - PE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

Proprietários:

Ass: _____

Responsável Técnico:

Ass: _____